

# 智能电力设施生产项目重新招标

## 答疑回复

1、清单编制说明第二十三条要求“土建工程主要材料应在工料机汇总表中详细列明品牌，安装工程主要材料和设备及相关配件应在主材汇总表和设备汇总表中详细列明品牌。”

但给定的清单样表中无品牌列，请问，是否可以自行添加或在报价总说明注明？

**回复：不需要报品牌。**


2、±0.00 以下土建工程措施项目二中，清单 AB062、AB063 施工排降水项工程量为 0，是否需要填报综合单价？如需要，投标单位可否自行在工程量清单表格中增加此项（原表格中没有）？


**回复：不需要。**

3、电动排烟天窗施工是否包含天窗电机至控制箱电箱之间的布线。

**回复：配管配线、控制箱包含在电动开启装置中。**

4、图纸中采光天窗为单层采光板与电动排烟天窗组合天窗，清单项“采光天窗”为中空玻璃天窗，请明确本工程采光天窗是否均为中空玻璃制作，若是，请给出具体开启扇要求。

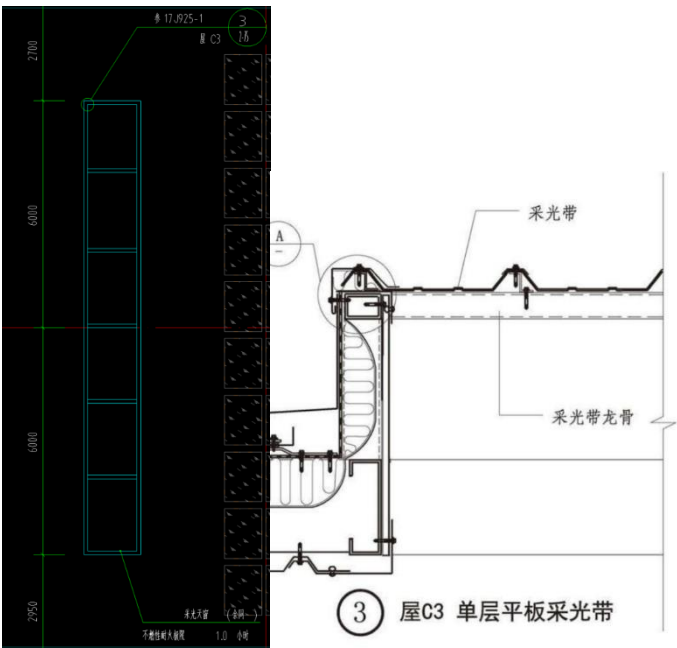

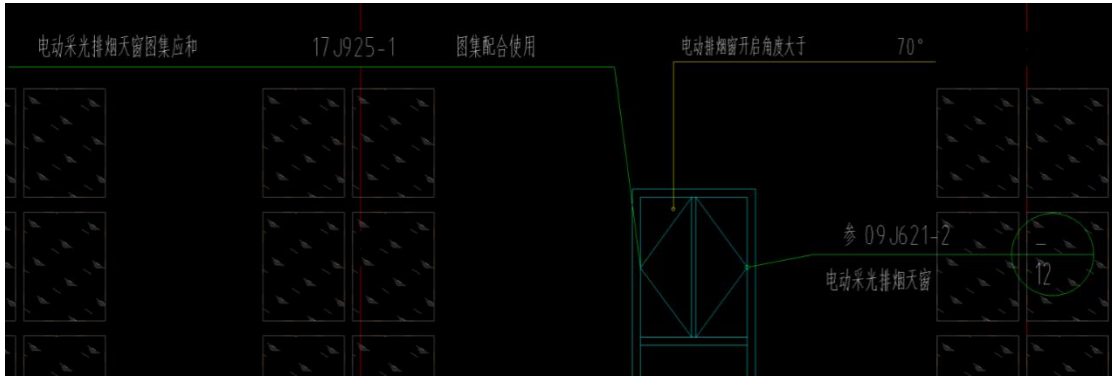

图纸采光天窗做法

AB144	采光天窗 1. 窗的类型: 采光天窗 2. 材料种类、规格: 铝合金窗框6+12A+6的中空安全玻璃 3. 计量规则: 按投影面积计算	m2	216.00
	零星钢构件 (连接板)		

清单做法

回复：以清单为准。

5、请补充钢柱、钢梁防火板包覆节点做法，且清单中无钢柱、钢梁防火板包覆项，此部分是否为漏项？

回复：该做法取消。

6、请给出屋面防火带的具体做法及节点，此部分施工无清单项？

回复：详见清单 194 项。

194	010803001004	保温隔热屋面 1. 材料品种、规格: 100mm厚A级岩棉板防火隔离带 2. 宽度: 500mm 3. 部位: 不上人屋面与外墙交界处、屋顶开口部位四周等	m2	159.60
-----	--------------	--	----	--------

注：各潜在投标人若认为澄清的内容可能影响投标文件的制作，请在 2025 年 7 月 3 日 17:00 前通过威海市建设工程电子交易系统提出，否则视为不影响投标文件制作。

威海市天垣工程咨询管理有限公司  
2025 年 7 月 2 日

