招标编号：威招审（SG202011018）号

绿轴住宅项目一期

施工招标文件

招标人：威海城投置业有限公司

招标代理机构：山东省鲁成招标有限公司

二〇二〇年五月二十五日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A35D-0B4E512EF0B0

目　录

第一章　招标公告..... 3

第二章　投标人须知..... 6

第三章　评标办法（综合评估法）..... 35

第四章　合同条款及格式..... 40

第五章　工程量清单..... 41

第六章　图 纸..... 89

第七章　技术标准和要求..... 90

第八章　投标文件格式..... 91

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第一章 招标公告

绿轴住宅项目一期（施工）招标公告

[项目专业：施工总承包]

威招审（SG202011018）号

一、招标条件

本招标项目绿轴住宅项目一期，招标申请已经建设行政主管部门批准，招标人为威海城投置业有限公司，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现通过公开招标择优选定本工程的施工单位。

二、工程招标范围

施工及保修全过程。

三、项目基本情况

本工程位于威海市青岛路西侧，绿轴地块西北角，北邻现状河道，包括：1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅、6#住宅、7#住宅、8#住宅、9#住宅、10#住宅、11#住宅、12#住宅、13#综合楼、14#住宅、15#住宅、幼儿园、一期地下车库（以4#5#6#楼南侧东西向后浇带区分），共16栋楼及部分地下车库，总建筑面积约为137028.93㎡，抗震设防为丙类，抗震等级为三级。计划工期：730日历天（具体开工时间以开工令为准）。

本项目招标控制价:362980000元

四、投标企业资格要求

1、具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质。

2、具有安全生产许可证。

3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。

4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。

5、投标人、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录；

6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。

7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。

五、项目负责人资格要求

1、具有建筑工程壹级注册建造师执业资格。

2、具有项目负责人安全生产考核合格证（B证）。

3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。

六、联合体投标要求

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【ztb格式文件下载开始时间：2020-5-25 17:30:00;下载截止时间：2020-06-1 17:30:00 下载地址：威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SSOLoginWH.aspx?appid=104&backurl=1）本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注“威海市建设工程电子交易系统”本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统共发布两个版本的招标文件，一个是 pdf 格式，另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件，任何人都可随时随地查看和下载；电子 ztb 格式的招标文件，只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程，办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口（威海市海滨中路 28 号，外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口），目前疫情防控期间CA证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书（CA）不见面办理服务的通知》，电话0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 ztb格式招标文件的潜在投标人才能参加投标（多标段的项目，潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件，否则视为投标无效）。

2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式：请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。

3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式：请在招标文件规定的期限内，使用 CA 数字证书在招标公告下方的“提出疑问”按钮对本项目提出问题。

4、电子招标文件不收取费用。

八、投标文件的递交

开标地点：威海市公共资源交易中心（威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼）

【交易六厅】

投标截止时间、开标时间：2020年6月15日14:00

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网发布。

十、联系方式

招标人： 威海城投置业有限公司	招标代理机构： 山东省鲁成招标有限公司
地址：威海市青岛北路 158 号	地址： 威海市昆明路 81 号金猴购物广场五楼北区
邮编：	邮编： 264200
联系人：毕建斌	联系人： 王路平 谭训军
电话：0631-5319376	电话： 0631-5226596 5273176

传真：	传真： 0631-5282497
电子邮件：	电子邮件： lucheng5273170@163.com
网址：	网址： http://www.lucheng.sd.cn
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称：威海城投置业有限公司 地址：威海市青岛北路158号 联系人：毕建斌 联系电话：0631-5319376
1.1.3	招标代理机构	名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场五楼北区 联系人：王路平 谭训军 联系电话：0631-5226596 5273176
1.1.4	项目名称	绿轴住宅项目一期
1.1.5	建设地点	本工程位于威海市青岛路西侧，绿轴地块西北角，北邻现状河道。
1.2.1	资金来源及比例	自筹资金100%
1.2.2	资金落实情况	已落实
1.3.1	招标范围	施工及保修全过程
1.3.2	计划工期	计划工期：730日历天 计划开工日期：2020年7月1日 计划竣工日期：2022年6月30日 （具体开工时间以开工令为准）。
1.3.3	质量要求	国家验收规范合格标准
1.4.1	投标人资质条件、能力	**投标人资格条件：** 1、具有建筑工程施工总承包贰级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系，单位负责人为

		同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加该项目（同一标段）的投标。 4、投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人未被最高法院列入失信被执行人。 5、投标人、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录； 6、投标人未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。 7、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体。 **（不存在《威海市联合惩戒措施清单》的情形，《威海市联合惩戒措施清单》见后附）** **项目负责人（项目经理）资格条件：** 1、具有建筑工程壹级注册建造师执业资格。 2、具有项目负责人安全生产考核合格证（B 证）。 3、未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
1.9.1	踏勘现场	不组织
1.10.1	投标预备会	不召开
1.10.2	投标人提出问题的截止时间和方式	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的修改、澄清、答疑。
2.2.1	投标人要求澄清招标文件的截止时间	时间：投标截止时间前10日 形式：请潜在投标人在本项目招标公告页面下方点击“提出问题”按钮上传需要澄清的问题。
2.2.2	招标文件澄清发出的形式	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清信息。

<table>
<tr><td>2.2.3</td><td>投标人确认收到澄清</td><td>澄清一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</td></tr>
<tr><td>2.3.1</td><td>招标人修改的时间和方式</td><td>请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的修改信息。</td></tr>
<tr><td>2.3.2</td><td>投标人确认收到修改</td><td>修改一经发布，视为潜在投标人已收到，招标人不再另行通知。</td></tr>
<tr><td>3.1.1</td><td>构成投标文件的其他材料</td><td>（1）投标截止时间前投标人递交的书面修改文件。
（2）投标截止时间后投标人按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正，且经投标人法定代表人或授权代表签字确认的书面文件。</td></tr>
<tr><td>3.2.3</td><td>最高投标限价</td><td>本项目招标控制价如下：
<table>
<tr><th>序号</th><th>项目名称</th><th>招标控制价（元）</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>一</td><td>土石方开挖工程</td><td>5230000.00</td><td rowspan="8">其中措施费（不含规费税金）上限控制价50090000.00元</td></tr>
<tr><td>二</td><td>基坑支护工程</td><td>720000.00</td></tr>
<tr><td>三</td><td>铝合金门窗工程</td><td>13140000.00</td></tr>
<tr><td>四</td><td>栏杆及信报箱工程</td><td>2180000.00</td></tr>
<tr><td>五</td><td>建筑工程</td><td>254700000.00</td></tr>
<tr><td>六</td><td>一般安装工程</td><td>31740000.00</td></tr>
<tr><td>七</td><td>消防安装工程</td><td>17420000.00</td></tr>
<tr><td>八</td><td>专业工程暂估</td><td>37850000.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">绿轴住宅项目一期合计</td><td>362980000.00</td><td></td></tr>
</table>
各投标单位在报价时，投标报价均不能高于整个工程及上述各组成费用的招标控制价，否则否决其投标。</td></tr>
<tr><td>3.3.1</td><td>投标有效期</td><td>投标截止之日起 90 天（日历日）</td></tr>
<tr><td>3.4.1</td><td>投标保证金</td><td>要求递交投标保证金</td></tr>
</table>

		投标保证金的形式：电汇、网上银行转账、银行保函或保险保函 投标保证金的金额：**500000.00元（人民币伍拾万元整）** **1、如采用电汇、网上银行转账形式，**需从基本账户转出，在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称：威海市公共资源交易中心 收款人开户银行：**收款人开户银行信息以投标人在系统‘投标保证金管理’页面中申请到的虚拟账号信息为准”** 账号获取的方式：投标人通过 CA 数字证书及数字证书绑定密码，登录“威海市建设工程电子交易系统”，并进入“投标保证金管理”模块，选中目标项目，点击右上角的“申请”按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金，则选择“虚拟账号”并按照提示获取虚拟账号；若采用保函形式缴纳保证金，则仅需在投标截止时间前，点击“保函”按钮，上传保函附件。为能及时、准确退还投标保证金，请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明“**建设工程投标保证金**”。 注意：**每个标段都应申请收款人虚拟账号，一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。**各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作，在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致，如有出入请及时联系招标人或招标代理，未按招标文件要求操作的，可能导致投标保证金无法确认，进而影响投标资格，由此引发的后果由投标人自行承

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4B12EF0B0

		担。 **2、如选择银行保函方式，**银行保函要求由投标人基本账户的开户银行针对本工程开具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）。 **3、如选择保险保函形式：**按照山东省住房和城乡建设厅、山东省发展和改革委员会、中国保险监督管理委员会山东监管局和中国保险监督管理委员会青岛监管局印发的《关于开展房屋建筑和市政工程投标保证保险工作的意见（试行）》（鲁建建管字〔2018〕11 号） 文件要求，需满足以下条件且提供相关证明材料： （1）保险机构应当在工程项目所在地设区市市域内设有服务机构。 （2）保险机构开展投标保证的保险条款应当经中国银行保险监督管理委员会批准或备案，通过山东省住房和城乡建设厅“山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（http：//221.214.94.41：81/xyzj/）”、“全国公共资源交易平台（山东省）/山东省公共资源交易网（http：//www.sdggzyjy.gov.cn）”，将保险机构单位信息、保险合同条款（范本）、保单（范本）、保函（范本）等向社会主动公开。 （3）投标人支付的保险费必须由本单位基本账户支付。 （4）投标文件中需附：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-05AC12EF0B0

		函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明； 5）保险机构通过上述网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。 **4、采用银行保函、保险保函形式递交投标保证金的，不需要提交保函原件，需在投标截止时间前登录交易平台将本项目保函彩色扫描件上传至系统中，操作步骤：CA 登录交易平台—》投标保证金管理—》选中投标项目—》点击右上角“申请”按钮—》选择“保函”，按照提示，上传您的保函附件至系统即可。未按要求上传保函附件的，视为未成功缴纳投标保证金，否决其投标。**
3.6.4	投标文件份数	书面投标文件份数：2 份 是否要求提交电子版文件：是，光盘或u盘。 电子版文件形式为：PDF文件、EXCEL及QDZ格式的带有最终报价的工程量清单。 如投标文件的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。
3.6.5	装订要求	投标人制作完成电子投标文件后，通过系统选择打印的内容（含资格审查、资信标、商务标、技术标），打印出纸质投标文件。采用胶装方式，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。不按上述方式进行装订的，否决投标。
4.1.2	封套上应载明的信息	投标单位应将前附表所述投标文件、普通光盘密封在一个包封中。

		招标人名称：_____ 招标人地址：_____ 招标编号：_____ 项目名称：_____ 投标文件在2020 年 月 日 时 分前不得开启。 包封应用不褪色的材料打印，不得手写、涂改、增删。除此之外不得有任何投标人的识别标记。
4.2.1	投标截止时间	**2020年6月15日14：00**
4.2.2	递交投标文件地点	**威海市公共资源交易中心交易六厅** （威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼）。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：**2020年6月15日14时00分** 开标地点：**威海市公共资源交易中心交易六厅** （威海市海滨中路28号外运大厦附楼四楼）
5.2	开标程序	开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行： **开标前准备：** 1．开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用CA 数字证书在线签到； 2．代理机构填写开标准备表内容。 **开标现场：** 1.代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）； 2.代理机构主持开标会，宣布开标； 3.代理机构通过系统查看投标人签到情况； 4.代理机构随机分配一名投标人抽取系数； 5.代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密

5A2E7ED9-9010-4B1E-A4AD-0B4E512EF0B0

		倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件； 6.代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等； 7.系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避； 8.评标委员会对投标人进行初步审查； 9.评标委员会对投标人进行资格审查； 10.评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标； 11.投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人； 评标专家确定方式：从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取。 **开标现场通过“中国执行信息公开网”查询评标专家有关失信被执行人信息和通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站进行查询，如评标专家在聘用期间成为失信被执行人的或被威海市各职能部门列为严重失信主体的，将不得作为评标专家参与评标活动，及时清退。**
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐中标候选人数：1名。
7.2	中标候选人公示媒介	威海市住房和城乡建设局、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网
7.4	履约担保	本项目不需要履约担保

10	需要补充的其他内容	1、投标企业提供资料必须真实、有效，评标过程中若发现提供虚假材料，按无效标处理；中标后发现有弄虚作假现象，将取消其中标资格。评标过程中，若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为，应否决其投标，若为中标企业，应取消其中标资格。 2、在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作， 待故障解除后继续开评标工作。 3、如投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的，将作出否决投标的处理。 **4、本工程所指类似工程或同类工程均为房屋建筑工程。** **5、扫黑除恶举报电话：0631-5180256** **6、本项目中标单位应在发放中标通知书之前完成山东省一体化平台审核。**
11	电子招标投标	具体要求详见本章附件五
12	**疫情期间投标要求**	**根据威住建通字【2020】6 号《关于做好疫情期间房屋建筑和市政工程招标投标防控工作的通知》，为做好疫情期间招标投标的防控工作，保障人民群众生命安全和身体健康，有序开展招投标交易活动，现将有关要求通知如下：** **(1) 请各投标人在开标（投标截止）时间随时关注威海市建设工程电子交易系统（http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index）配合完成开标环节相关确认工作（包括在线签到、在线解密、确认开**

		标记录表等），以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。 （3）请各参与投标企业在开标结束后，评委评标期间，随时保持电脑网络在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中，评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。投标人应当在15 分钟时间内（以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统“威海公共资源实时公告”即时对话框提醒时间为准）及时通过电子系统予以澄清、说明或补正，因未及时关注造成的责任自负。 若投标人在15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正，请通过电子系统向评标委员会申请延长时间，并说明合理理由。（注意：收到消息提醒后，投标单位必须对其进行刷新，方可查收到） （4）疫情防控期间，推行“不见面远程开标”，具体操作，请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》（2020 年2 月14 日发布）“威海市建设工程电子交易系统“不见面远程开标”操作使用说明书（投标人）”。请投标单位认真学习操作流程，务必在投标文件上传成功后，在开标2小时前进行模拟开标，确保正常远程开标，否则后果自负。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4C512EB0B0

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定， 本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

《威海市联合惩戒措施清单》具体如下：

①失信被执行人；

②严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体；

③农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员；

④环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员；

⑤吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员；

⑥严重质量违法失信行为当事人；

⑦安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员；

⑧存在严重失信行为的食品（含食品添加剂）、药品、化妆品、医疗器械生产经营者；

⑨重大税收违法案件当事人；

⑩海关失信企业及其有关人员；

⑪涉金融严重失信人名单的当事人；

⑫在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员；

5A2E7FD0-3010-4B7F-A3AD-0B4E512EF0B0

⑬违法失信上市公司相关责任主体；

⑭统计上严重失信企业及其有关人员；

⑮房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员；

⑯电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体；

⑰运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员；

⑱电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员；

⑲电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员；

⑳保险领域违法失信相关责任主体；

㉑重大交通违法违章相关责任主体；

㉒劳动保障领域严重失信主体；

㉓社会保障领域严重失信主体；

㉔海洋渔业领域严重失信主体；

㉕住房城乡建设领域严重失信主体；

㉖旅游领域严重失信主体；

㉗价格领域严重失信主体；

㉘纳税信用评价为 D 级的纳税人；

㉙消防领域严重违法失信相关责任主体；

㉚盐行业生产经营严重失信者；

㉛石油天然气行业严重违法失信主体；

㉜对外经济合作领域严重失信主体；

㉝国内贸易流通领域严重违法失信主体；

㉞严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员；

㉟家政服务领域相关失信责任主体；

㊱公共资源交易领域严重失信主体；

㊲出入境检验检疫严重失信企业；

㊳城市管理违法建设失信主体。

（2）项目经理资格：见投标人须知前附表；

（3）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2　本工程不接受联合体投标。

1.4.3　投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

5A2E7ED9-9000-4BEF-A5AD-0B4E512EF0B0

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.4.4　单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

1.5　费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6　保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7　语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8　计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9　踏勘现场

1.9.1　投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2　投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3　除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4　招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10　投标预备会

1.10.1　投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2　投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附

5A2E7ED3-9010-4B1F-A6AD-0B4E512EF0B0

表规定的形式通知所有获取招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

工程分包应符合国家相关法律法规的规定。

1.12 偏离

偏离范围和幅度应当符合招标文件及验收规范的规定。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单；

（6）图纸；

（7）技术标准和要求；

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.1.2 根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页、附件不全、描述不清、前后不一致或错误等情形，应及时向招标人提出，以便补齐。**如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和方式要求招标人对招标文件予以澄清。**

2.2.2 招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有获取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。

2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后提出的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人以投标人须知前附表规定的形式修改招标文件。修改招标文件的时间距本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函及投标函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）投标保证金；

（4）投标人资格审查资料；

（5）项目管理机构；

（6）企业信用与实力情况；

（7）项目经理实力与信誉情况；

（8）已标价工程量清单；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料；

（10）施工组织设计。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改“已标价工程量清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 招标人设有最高投标限价（招标控制价），投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价要求在投标人须知前附表中载明。

3.2.4 其他具体内容详见“第五章工程量清单”及后附工程量清单中的总说明。

3.2.5 <u>本工程招标代理费由招标人支付。</u>

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

5A2E7FD9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

3.3.2　在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3　出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期， 但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效， 但投标人有权收回其投标保证金。

3.4　投标保证金

3.4.1　投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式的投标保证金递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2　投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3　招标人在确定中标人后，发出中标通知书 5 日内，向未中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.4　招标人与中标人签订合同后 5 日内，向中标人退还投标保证金及同期银行存款利息。

3.4.5　有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书；

（3）经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5　投标人资格审查资料

3.5.1　投标人营业执照、资质证书副本和安全生产许可证等相关材料。

3.5.2　法定代表人身份证明或授权委托书。

3.5.3　投标保证金的相关证明材料。

3.5.4　项目管理机构人员的相关证明材料。

3.5.5　“投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人失信被执行人查询结果”应附在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上的查询结果截图。

3.5.6　“投标人在工商行政管理机关严重违法失信企业名单查询结果”应附工商行政管理机关“全国企业信用信息公示系统”（http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）中严重违法失信企业名单查询截图。

3.5.7　投标人、法定代表人、项目负责人近三年无行贿犯罪行为记录的承诺函”

（格式自定）

3.5.8　投标人信用承诺书

3.6　投标文件的编制

3.6.1　投标文件应按第八章“投标文件格式”、本章附件五“计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求”及评标办法附录进行编写。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.2　投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3　投标文件全部采用电子文档，并按招标文件要求在相应位置加盖电子印章。

3.6.4　投标文件份数见投标人须知前附表。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当电子投标文件与书面投标文件内容存在不一致的，以电子投标文件为准。

3.6.5　投标文件具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。

3.6.6　技术性投标文件(施工组织设计)中不得出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等，否则技术标得分为0分。

4.　投标

4.1　投标文件的密封和标记

4.1.1　投标文件应密封包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2　投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3　未按本章第 4.1.1 项要求密封的投标文件，招标人将予以拒收。

4.2　投标文件的递交

4.2.1　投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2　投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4　逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

4.3　投标文件的修改与撤回

4.3.1　在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。

4.3.2　投投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的，应按照本章第3.7.3项的

要求盖章或签字。

4.3.3　投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起 5日内退还已收取的投标保证金。

5.　开标

5.1　开标时间和地点

招标人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2　开标程序

开标会由招标代理机构主持，并按以下程序进行：

5.2.1　开标前准备：

（1）开标前一小时系统自动开启签到窗口，投标人使用 CA 数字证书在线签到；

（2）代理机构填写开标准备表内容。

5.2.2　开标现场：

（1）代理机构接收纸质投标文件（若招标文件要求提供纸质投标文件）；

（2）代理机构主持开标会，宣布开标；

（3）代理机构通过系统查看投标人签到情况；

（4）代理机构启动解密，投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件；

（5）代理机构启动在线唱标，各投标人界面自动加载唱标内容，包括投标人名称、投标报价和项目负责人姓名等；

（6）系统生成开标记录表，代理发送开标记录表至投标人界面，投标人在确认倒计时内确认开标记录表，同时确认是否需要回避；

（7）评标委员会对投标人进行初步审查；

（8）评标委员会对投标人进行资格审查；

（9）评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标；

（10）投标人排序，评标委员会推荐中标候选人。

开标过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

5.3　开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标过程提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

6.　评标

6.1　评标委员会

6.1.1　评标委员会由招标代理公司工作人员在招标投标监管机构和威海市公共

资源交易中心等相关部门的监督下从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随机抽取人员依法组建，人数为 7 人，包括经济标评委 3 人，技术标评委 4 人。

6.1.2　评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系，或者担任过投标人的董事、监事，或者是投标人的控股股东或实际控制人；

（2）系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员，或者投标人的退休人员，或者投标人聘用的顾问；

（3）与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（4）与投标人存在经济利益关系，或者参加评标活动前 3 年内与投标人发生过法律纠纷；

（5）与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在劳动关系，或者实际在上述单位从业；

（6）同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（7）与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系；

（8）被威海市各职能部门列为严重失信主体；

（9）法律法规规定的其他情形。

6.2　评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3　评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.　合同授予

7.1　定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形， 不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

7.2　中标候选人公示

招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人。

7.3　中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.4 履约担保

本工程不提供履约担保。

7.5 签订合同

7.5.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标

办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的， 有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

11. 电子招标投标

采用电子招标投标，对投标文件的编制、密封和标记、递交、开标、评标等的具体要求，见投标人须知前附表。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

附件一：开标记录表

以“威海市建设工程电子交易系统”生成的开标记录表格式为准。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

附件二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

_____（投标人名称）：

_____（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.
2.
.....

招标人或招标代理机构：　　（签字或盖章）

_____年____月____日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

附件三：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

投标人：_____（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

_____年____月____日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

附件四：中标通知书

威招审 SG_____

中标通知书

(中标单位名称)：

（工　　程　　名　　称)，位于（详细地址）_____，工程内容为_____。

年__月__日在___市公共资源交易中心进行____招标后，经评标委员会评定，确定贵单位为的中标单位，中标价为_____，工期为__天（日历日），质量达到合格标准。项目经理为_____，项目管理机构关键岗位人员分别为_____。希望贵方按照招标文件及投标文件的有关内容，与建设单位积极配合，圆满完成此项工程任务。

请在接到本通知书 30 日内，与_____签订施工合同。

建设单位（盖章）　　代理机构（盖章）

交易中心 （盖章）　招投标管理机构（盖章）

日期：　年　　月　　日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E52EF0B0

附件五：计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

一、电子投标文件制作须知

1.投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件，制作前应详细阅读使用说明书，保证电脑网络为联网状态，软件为最新版本（只有联网的状态，系统才会自动检测软件是否为最新版本）。

2.电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载ztb 版的电子招标文件后，使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开，并切换到投标文件制作模式，投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录，按照招标文件要求，逐条上传相关内容， 不要出现错项、漏项，其中资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

注意：工程量清单报价时，投标文件编制工具可通过qdz格式清单导出全套表格，若招标文件还需要求其他附表，则需将附表制作完成后转换为word或pdf格式文件，上传至商务标的“补充附件”一项中。

3.投标报价清单信息应以qdz文件形式导入，其中qdz文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报，若有与报价相关的补充表格，须与qdz内容保持一致。

4.商务标“投标报价”栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息，投标人应认真填写不要遗漏，唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 “投标报价”的信息，自动生成投标函，投标人可根据实际情况对投标函进行调整，其中的报价等内容应确保准确无误，且与“投标报价”的内容保持一致。

5.电子签章是通过CA数字证书进行电子签名的一种表现形式，利用图像处理技术将电子签名操作转化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果，同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

6.投标人同时参加多个标段的项目投标，在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后，应在“标段管理”中选择所有参与的标段制作电子投标文件，并通过“标段管理”依次切换所有投标标段制作电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后，投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件（不可以一个标段生成一个电子投标文件），否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理，否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。

7.电子投标文件编制完成定稿后，点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的“签章”按钮进行电子签章并通过CA数字证书自动加密，签章完后再点击工具栏的“上传”按钮，上传电子投标文件，上传成功后， 系统出具上传凭证，即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止时间前完成。投标人应下载上传凭证，以备核验。（注意：电子投

标文件请务必要控制在200M以内（若超出，请将压缩后的电子投标文件重新上传）

注：关于电子投标文件签章的说明

1.资格审查部分每项应按要求上传word或pdf格式的文档；资信标部分按照每项内容的提示，进行信息选择或上传word或pdf格式的文档。

2.ztb格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、法定代表人身份证明等；技术标无需电子签章等）。

二、人员和业绩信息录入要求

项目班子成员和工程业绩信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设 工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。工程业绩信息一经使用将不再有修改权限。信息真实性由投标人自行负责， 如发现投标人录入的信息存在弄虚作假的现象，将按照法律法规等文件要求进行依法处理，并记不良行为记录，情况严重者，将被列入黑名单。

三、投标人网上电子开标须知

1．投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统（以下简称“系统”）提供的模拟开标功能，验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA数字证书是否匹配，避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及CA数字证书驱动不识别或解密使用的CA数字证书与加密的CA数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤：使用CA数字证书登录-》进入交易平台-》点击“模拟开标”菜单。

2．投标人开标当天应使用加密本项目电子投标文件的CA数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。记住登录系统的两个密码：CA数字证书绑定密码与CA数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。

注：CA数字证书绑定密码，即该CA数字证书与企业账号关联时，企业自行设置的关联密码；CA数字证书设备密码，即锁本身的pin码。

3.电脑软硬件配置要求：

（1）操作系统：win7及以上；

（2）浏览器：ie9及以上，搜狗浏览器、360浏览器、QQ浏览器等兼容ie模式的浏览器，但要保证ie浏览器是ie9及以上；

（3）系统软件：CA数字证书驱动，威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具，签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。

4.投标人需在线自行完成开标过程，且必须全程使用CA数字证书进行操作， 不要随意插拔CA数字证书，建议至少提前30分钟登录系统。

登录步骤为：威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA登录-》输入数字证书绑

定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。开标步骤为：在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5.（1）在线签到：投标截止时间前1小时系统自动开启签到功能，投标人在投标截止时间前1小时内通过CA数字证书在进入本项目开标室后，点击左侧【签到】按钮完成签到。

（2）在线解密投标文件：代理端启动解密后，投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。

注：投标人完成上述工作后，请耐心等待，系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。

（3）确认开标记录表：代理端发送开标记录后，投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮，核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮，且未提出异议的，视同认同开标结果，系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的，应在是否回避栏中点击【回避】按钮。

6.评标期间，请投标人保持在线登录状态，并设专人在线等候，随时解答评标委员会提出的问题。

7.电子投标文件有下列情况之一的，评标委员会应作出否决投标的决定：

（1）电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的；

（2）同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的；同一投标人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的；

（3）未按招标文件要求提供电子投标文件的，或者未在规定的解密时间内， 点击“解密”按钮申请解密操作的，或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的，或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的；

（4）电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的，或者未在投标截止时间前在线签到的；

（5）电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的；

（6）法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。

8. 电子投标文件有下列情况之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在cpu编码、硬盘编码及MAC地址三项编码均相同的；

（2）不同投标人编制投标报价的计价软件编码（用同一个预算编制软件密码锁制作）一致的；

（3）不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上（不含两处）异常一致错误的；

（4）法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。

9.在开评标工作开始后，招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设

备或者工程交易系统故障导致无法继续进行开评标工作时，招标人可以暂停开评标工作，待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求，如有问题请及时咨询开发单位技术服务，联系电话：0631-5819292。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第三章 评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号	条款内容	编列内容
2.1.1	分值构成 （总分 100 分）	技术标：16 分 投标报价：75分 资信标：9分
2.1.2	评标基准价计算方法	**投标总报价评标基准价确定方法： 综合平均法** 评标基准价 C=A×K1×Q1+B×K2×Q2 A：投标价算术平均值。 当 n（有效投标人个数，以下相同）＜7 时，A=所有投标价的算术平均值； 当 7≤n＜10 时，A=所有投标报价中去掉 1 个最高价、1 个最低价后的算术平均值； 当 n≥10 时，A=所有投标报价中去掉 2 个最高价、2 个最低价后的算术平均值。 B：招标控制价。K：下浮系数； K1的取值范围为95.8%、96.1%、96.4%、96.7%、97%（现场随机抽取）； K2的取值范围为95%； Q：权重比例Q1+Q2=100%； Q1的取值范围为65%、66%、67%、68%、69%、70%（现场随机抽取）；
2.1.3	投标报价的偏差率计算公式	偏差率=100% ×（投标人报价- 评标基准价）/评标基准价
3	评标程序	详见本章评标详细程序
5	否决投标条件	详见本章否决投标条件

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

一、评标办法

1.1　　本次评标采用百分制的“综合评估法”评审，评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第二项规定的评审标准及评标办法附录进行打分，按积分高低排定名次，择优确定一名中标候选单位，若多家投标单位得分一致，以投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。

1.2　　根据评标委员会评标报告，招标人确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

1.3　　评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者否决其投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。投标人少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。

二、评审标准

2.1　　分值构成与评分标准

2.1.1　分值构成

（1）资信标：见评标办法前附表；

（2）技术标：见评标办法前附表；

（3）投标报价：见评标办法前附表。

2.1.2　评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.1.3　投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.1.4　评分标准

详见评标办法附录。

三、评标程序

3.1　　初步评审

评标委员会根据评标办法附录资格审查的要求对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2　　详细评审

3.2.1 评标委员会根据评标办法附录的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）经济标评委对各投标单位编制的分部分项工程量清单计价表中的综合单价、主要材料价

格及措施项目等进行全面详细评审。

（2）技术标（施工组织设计）应按照招标文件第二章“投标人须知”3.6.6 规定编制，否则否决其投标。经统一编号后作为暗标交技术标评委评审，技术标的最终得分为所有技术标评委得分去掉一个最高值后的算术平均值。

3.2　　评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3　　评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.4　　**近一年度是指从开标日向前推算一年，近两年度是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。**

3.5　　评标时，人员和业绩信息得分按第二章“投标人须知”中附件五第二项要求填报。外地企业隐瞒不良行为记录的否决其投标。

3.6　　项目班子成员信息需投标人在投标截止时间前通过威海市建设工程电子交易系统自主上传至系统里，无需审核，提交后的信息将通过系统对外公布。投标人中标后，在电子交易系统上押证。工程竣工验收后，投标单位持竣工验收报告到招投标管理部门办理项目负责人（项目经理）撤出手续，经批准后，方可承揽新的工程项目。

四、投标文件的澄清和补正

4.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

4.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

4.4错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

4.4.1　如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

4.4.2　当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，通常以标出的单价为准。除非评标机构认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

4.4.3　当各细目的合价累计不等于总价时，应以各细目合价累计数为准， 修正总价。

4.4.4　按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价，经投标单位确认同意后，调整后的报价对投标单位起约束作用。如果投标单位不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，其投标保证金将被没收。

4.4.5　修正后的最终投标报价若超过招标控制价，否决其投标。

五、否决投标条件

本部分所集中列示的否决其投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的否决其投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

5.1　投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

5.1.1　资格审查有任一项不合格的；

5.1.2　存在第二章“投标人须知”第 1.4.3、14.4 项规定的任何一种情形；

5.1.3　除招标文件规定提交备选投标方案外，同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；

5.1.4　投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的；

5.1.5　投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

5.1.6　投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

5.1.7　增减或修改招标文件提供的工程量清单的；

5.1.8　未按规定计取规费、税金等不可竞争费用的；

5.1.9　投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的，以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的；

5.1.10　施工方案与报价不一致，投标人不能做出合理说明的。

5.1.11　技术标出现投标人的名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记的。

5.1.12　投标人提供材料不真实，有弄虚作假现象的。

5.1.13　投标文件所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方，经评标委员会认定属于实质性条款的。

5.1.14　存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 7 条情形的。

5.1.15　法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。

5.2　有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标。

5.2.1　投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

5.2.2　投标人之间约定中标人；

5.2.3　投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

5.2.4　属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5.2.5　投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

5.2.6　不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2.7　不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.2.8　不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

5.2.9　不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.2.10　不同投标人的投标文件相互混装；

5.2.11　不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

5.2.12　招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

5.2.13　招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

5.2.14　招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；

5.2.15　招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

5.2.16　招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

5.2.17　存在第二章“投标人须知”中附件五第四项第 8 条情形的。

5.2.18　招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

5.3　投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为，否决其投标并计不良行为记录，情节严重者，依法进行行政处罚。

5.3.1　使用伪造、变造的许可证件；

5.3.2　提供虚假的财务状况或者业绩；

5.3.3　提供虚假的项目经理或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

5.3.4　提供虚假的信用状况；隐瞒招标文件要求提供的信息；

5.3.5　法律、法规、规章规定的其他情形。

5A2E7ED9-0070-4BDF-AA0C-0B4E512EF0B0

第四章 合同条款及格式

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第一部分　合同协议书

发包人（全称）：威海城投置业有限公司

承包人（全称）：_____

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就**绿轴住宅项目一期**施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：**绿轴住宅项目一期**

2.工程地点：**威海市青岛路西侧，绿轴地块西北角，北邻现状河道。**

3.工程立项批准文号：。

4.资金来源：**自筹资金。**

5.工程概况：**包括：1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅、6#住宅、7#住宅、8#住宅、9#住宅、10#住宅、11#住宅、12#住宅、13#综合楼、14#住宅、15#住宅、幼儿园、一期地下车库（以4#5#6#楼南侧东西向后浇带区分），共16栋楼及部分地下车库，总建筑面积约为137028.93㎡，抗震设防为丙类，抗震等级为三级。**

6.工程承包范围：**施工及保修全过程，详见工程量清单。**

二、合同工期

计划开工日期：__年__月日。

计划竣工日期：__年__月日。

工期总日历天数：___天（日历日）。

三、质量标准

工程质量符合**国家验收规范合格**标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：人民币（大写）；(¥元)；

2.合同价格形式：**固定单价合同，详见招标文件及清单编制说明。**

五、项目经理

承包人项目经理：_____。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

5A2E7FD3-9010-4B1F-ABAD-0B4512E0B0

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项制度，不拖欠农民工工资。

4.发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求，加强施工扬尘防治及非道路移动机械污染管控工作。

5.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于年月日签订。

十、签订地点

本合同在**威海市**签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自**双方签字盖章后**生效。

十三、合同份数

本合同一式**拾**份，均具有同等法律效力，发包人执**柒**份，承包人执**叁** 份。

发包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

承包人：　（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

组织机构代码：

地　址：

邮政编码：

电　话：

传　真：

电子信箱：

开户银行：

账　号：

5A2E7ED9-9010-4B1F-A3AD-0B4E512EF0B0

第二部分　通用条款

执行山东省住房和城乡建设厅、山东省市场监督管理局制定的山东省建设工程施工合同（示范文本）》（SDF—2019—0002）第二部分 通用条款。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：**在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分；合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，且已经过合同当事人签字或盖章**。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：_____；

通信地址：_____。

1.1.2.5 设计人：

名　　称：_____；

资质类别和等级：_____；

联系电话：_____；

电子信箱：___；

通信地址：_____。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：----。

1.1.3.9 永久占地包括：----。

1.1.3.10 临时占地包括：----。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：**《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《山东省建筑安全生产管理规定》等及其它相关法律、法规、规定**。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及其各相关专业质量验收规范及国家和地方颁布的现行有关标准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：------；

发包人提供国外标准、规范的份数：------；

发包人提供国外标准、规范的时间：------；

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：------。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）本合同协议书

（2）中标通知书

（3）投标文件及其附件

（4）本合同专用条款

（5）本合同通用条款

（6）标准、规范及有关技术文件

（7）图纸

（8）已标价的工程量清单

（9）在合同订立及履行过程中形成经双方当事人签字或盖章的补充协议、设计变更及经济签证等资料，同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人于合同签订之日向承包人提供工程施工图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套蓝图、电子版图纸；

发包人向承包人提供图纸的内容：------ 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计及相关文件，相关部门要求提供的文件；

承包人提供的文件的期限为：按发包人要求的合理期限；

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人要求；

发包人审批承包人文件的期限：7日内审批，如有特殊情况顺延。

5A2E7FD9-8010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：**现场发包人、承包人、监理人各准备一套。**

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：**施工现场**；

发包人指定的接收人为：_____。

承包人接收文件的地点：**施工现场**；

承包人指定的接收人为：_____。

监理人接收文件的地点：**施工现场**；

监理人指定的接收人为：_____。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：**承包人自行办理出入现场所需全部手续及承担相关费用，承包人不得将用于本工程的材料设备私自运出**

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：**场外交通和场内交通的边界为施工现场大门**。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：_____。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由**承包人**承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：**发包人**。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：**仅限本工程使用**。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：**承包人**。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：**仅限本工程使用**。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担

方式：由承包人承担。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：------ 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：------ 。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓名：_____；

身份证号：_____；

职务：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人在施工现场行使发包人的一切权利和履行义务 。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前3天。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：现场施工用水、用电、道路等已开通。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：------ 。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：------ 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：竣工图及完整的档案资料（包括各专业分包单位等全部城建档案归档费用）。

承包人需要提交的竣工资料套数：两套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担（包括各专业分包单位等全部城建档案归档费用）。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前15日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面和电子文档。

（10）承包人应履行的其他义务：

①所有专业分包工程须纳入到承包人的施工总承包管理当中。当专业分包单位确定后，承包人须与专业分包单位签订现场施工管理协议，明确施工总承包单位与专业分包单位的权利及义务，承包人与专业分包单位对专业分包工程的安全、质量、进度等承担连带责任。承包人与专业分包单位签订的现场施工管理协议须报发包人、监理人等相关部门备案，如果承包人对专业分包单位的管理不到位，发包人、监理人有权对承包人进行相应的处罚。

②对于所有发包人供应的材料，承包人应于合同签订后30日内提报甲供材料总计划；每月25日前承包人提报甲供材料月份计划。甲供材料、设备由承包人按程序进行验收，验收合格后承包人对其质量和数量负责。若因承包人未及时提报甲供材料计划或计划不准确而造成的一切损失，均由承包人承担。甲供材料验收单由发包人、承包人、监理人、供货方四方共同签字确认后生效。

3.2 项目经理（项目负责人）

3.2.1 项目经理：（项目负责人）

姓名：_____；

身份证号：_____；

建造师执业资格等级：_____；

建造师注册证书号：_____；

建造师执业印章号：_____；

安全生产考核合格证书号：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____；

承包人对项目经理(项目负责人)的授权范围如下：全权代表，代表承包人行使一切与工程施工有关的权利和履行义务。

关于项目经理(项目负责人)每月在施工现场的时间要求：不少于25天。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理(项目负责人)缴纳社会保险证明的违约责任：------ 。

项目经理(项目负责人)未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次支付违约金2000元

3.2.3 承包人擅自更换项目经理(项目负责人)的违约责任：见第21条补充条款。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理(项目负责人)的违约责任：每次支付违约金50000元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签定7日内。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：每次支付违约金50000元。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由发包人现场管理人员批准。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：见第21条补充条款。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每次支付违约金1000元。

承包人对于项目经理及项目主要施工管理人员的任用及管理，达不到正常施工的要求，影响到工程的安全、质量、进度时，发包人有权解除合同，并追究承包人的违约责任。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：------。

主体结构、关键性工作的范围：------。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：------。

其他关于分包的约定：------。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：------。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自开工之日起。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：------。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：**工程施工及保修阶段监理**。

关于监理人的监理权限：**执行监理合同**。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：**由发包人承担**。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓名：_____；

职务：_____；

监理工程师执业资格证书号：_____；

联系电话：_____；

通信地址：_____；

关于监理人的其他约定：_____。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）------；

（2）------；

（3）------。

5.工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：**①施工单位施工前需要对安装专业的设计图纸进行二次深化设计，设计图纸应结合各相关专业情况对开关、插座、灯具、卫生洁具等安装位置、管井及吊顶管道排布、机房设备布置等细部环节进行深化设计，深化设计图纸需要经过原设计单位、监理单位、建设单位确认后方可施工。②内墙抹灰施工前，承包人须组织发包人、监理单位等对安装管线剔槽、敷管、管道周边封堵情况进行验收，经确认后方可进行下一步施工；否则由此产生的管线后期剔槽、修补等工作及费用均由承包人负责**。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：------。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6.安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：（1）承包人应严格按照《山东省建筑安全生产管理规定》、《环境保护法》等省市相关文件要求，保证施工现场安全生产文明施工，达到省级安全文明工地要求。

（2）承包人负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。发包人不承担承包人单位人员或其他人员的伤亡赔偿或补偿责任。

（3）工程施工中，承包方必须遵守安全生产的有关规定，采取必要的安全防护措施，杜绝安全质量事故的发生，如施工过程中确实存在重大安全隐患，应及时书面报告发包方，在排除后方可施工。

（4）对于非道路移动机械低排放控制区内的房屋建筑和市政工程项目，应使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等防治扬尘的控制措施。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按照工程所在地行政主管部门规定执行。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价款内，按工程进度款支付比例支付 。

7.工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：------ 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7日内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7日内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：**收到后7日内**。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：**开工前7日内**。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前7日内**。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：**开工前7日内**。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起7天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：**开工前7日内**。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：------。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：**见第21条补充条款**。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：--------。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：------。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）------；

（2）------；

（3）------。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：------。

5A2E7ED9-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EF0B0

8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：**按相应规定计取**。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：**按设计、规范及验收要求**。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：**费用由承包人承担**。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：------。

施工现场需要配备的试验设备：------。

施工现场需要具备的其他试验条件：------。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：------。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：------。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

（1）本合同采用工程量清单的综合单价计价方式，结算时按现场实际发生的情况，根据清单约定的计算规则计算工程量，调整总价。清单中约定包干部分仍执行清单约定。（另有规定的除外）。

（2）清单中已有适用于变更工程的价格，按清单已有的价格变更清单价款；

（3）清单中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更清单价款；

（4）清单中没有适用或类似于变更工程的价格，能优先核定综合单价的，由各相

关部门（单位）根据相似工程项目的综合单价共同确定该综合单价；

（5）清单中没有的子目，不能核定综合单价的，由建设单位、监理单位、咨询公司等有关部门另行协商确定。

（6）若结算过程中发现综合单价存在畸高项或不平衡报价的，发包人有权按施工当期的公允价格对综合单价予以调整。

（7）材料价格中均包含材料原价、运杂费、采保费及检测试验费等。

（8）水电费由承包人按实承担。

（9）新增加的工作内容中，原清单中已有的材料执行原中标材料价格，原清单中没有的材料，由各相关部门（单位）共同确认材料单价。本工程的主要材料，发包人有提出更换的权力，因发包人提出材料变更导致材料产生差价的，发包人给予找补差价，但差价不再参与取费，仅计取规费及税金。

（10）投标报价中的规费、税金为不可竞争费用，应按相应规定足额计取，结算时排污费按实际发生计取。

（11）专业分包工程列暂估价，另外通过招标确定施工单位。专业分包工程（包括但不限于暂估价工程）的总包服务费不包含在投标报价中，当专业分包单位确定后，在总承包方与专业分包单位签订的现场施工管理协议中另行确认。总包服务费按照专业分包工程不超过专业工程造价（扣除甲供材料及设备费）的2%。

（12）本工程按照营改增后的计价依据执行。税金执行鲁建标字【2019】10号文规定不含税造价的9%计取，中标后需按9%税率开具增值税专用发票。承包人需按此税率向发包人开具增值税专用发票。若出现因承包人根据税务主管部门及相关法律法规规定导致其所开具的增值税专用发票税率与投标报价税率不一致的情况，最终结算时税率按照承包人实际开具的增值税专用发票税率计取。

（13）每次付款前，承包人须向发包人提供合格的增值税专用发票。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到建议7日内。

发包人审批承包人合理化建议的期限：收到监理人报送的建议7日内。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：------。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见：招标文件清单。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第--------种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第------种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：-------。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：------。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：**允许调整材料的范围及方式详见补充条款中“21.5可调价材料调价方法及原则”，除此之外不作调整**。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第------种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：------；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：------。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过--%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过--%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过--%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过--%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±--%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：------。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：**材料价格波动、政策性调价等，不可抗力以外的自然天气灾害等不可预见因素（另有规定的除外）**。

风险费用的计算方法：------。

风险范围以外合同价格的调整方法：------。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：------。

风险费用的计算方法：------。

风险范围以外合同价格的调整方法：------。

3、其他价格方式：------。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：**根据现场实际发生的情况，按照清单编制说明规定的计算规则计算**。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：------。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：------。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：------。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：------。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：------。

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：------。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：**由承包人按已经完成的工程量，套用中标综合单价计算**。

12.4.3 进度付款申请单的提交

5A2E7FD9-2010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月15日提交已完工程量报告两份。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：------。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：------。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到后2日内。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到监理人提报7日内。

（2）发包人支付进度款的期限：

工程进度款按应付承包人工程款（扣除甲供材）65%的比例拨付；工程完工后30日内，付至应付工程款（扣除甲供材）的70%；工程竣工验收合格且工程竣工结算经审定后30日内，付至应付工程款（扣除甲供材）的97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，工程无任何质量问题的情况下30日内付清（无息）。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：------。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：------。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：------。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人按规范、设计文件等完成合同内的所有工作；全部工程（含资料）自检验收完毕后，向监理公司及发包人提交竣工验收申请报告；监理公司初验合格后，按程序组织竣工验收。

承包人提供竣工图的约定:工程竣工验收前15日内向发包人提供完整的竣工资料、竣工图各两份。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：------。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：竣工验收合格后30日内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：------。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：------。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：------。

（1）单机无负荷试车费用由**承包人**承担；

（2）无负荷联动试车费用由**发包人**承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：------。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：**竣工验收合格后30日内**。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：------。

竣工结算申请单应包括的内容：------。

14.2 竣工结算审核

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：**审核期限以建设单位最终确认竣工结算的时间为准 。**

（2）发包人完成竣工付款的期限：**工程竣工验收合格且工程竣工结算经审定后30日内，付至应付工程款（扣除甲供材）的97%；余款留作质量保修金，自竣工验收合格之日起满两年后，工程无任何质量问题的情况下30日内付清（无息）。**

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：------。

14.5 最终结清

14.5.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：**3份**。

承包人提交最终结算申请单的期限：**执行通用条款**。

14.5.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：------。

（2）发包人完成支付的期限：------。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

5A2E7ED9-0010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

缺陷责任期的具体期限：详见《工程质量保修书》。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：应付工程款的3%留作质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（1）或（2）种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：工程款的3%；

（2） 3% 的工程款；

（3）其他方式: / 。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: ------。

关于质量保证金的补充约定：------。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：详见《工程质量保修书》。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：详见《工程质量保修书》。

16.违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：------。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期相应顺延。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：------。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工

5A2E7ED3-0010-4B1F-A5AD-0B1E512EF0B0

作或转由他人实施的违约责任：------。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：------。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：**工期相应顺延**。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：**工期相应顺延**。

（7）其他：------。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满---天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：------。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

若因承包人提供的增值税专用发票认证不合格、与约定不符或涉嫌虚开等，发包人可以将无法抵扣的金额自工程结算及应付款中直接予以扣减；也可以直接要求承包人赔偿损失，损失包括但不限于由此发包人产生的税款、滞纳金、罚款及主张权利的费用等。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：------。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：**由承包人承担**。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：------。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后------天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：**施工过程中的一切保险均由承包人自行投保并承担费用**。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：------。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：------。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：------。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：------。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：------ 。

选定争议评审员的期限：------。

争议评审小组成员的报酬承担方式：------。

其他事项的约定：------。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：------。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决：

（1）向------仲裁委员会申请仲裁；

（2）向工程所在地人民法院起诉。

21.补充条款

21.1 工期方面：

（1）未经发包人认可，因承包人原因造成工期延误，每逾期一日，承包人向发包人支付合同总价款0.5%的违约金，违约金上限为合同总价款5%；当按进度计划延误工期超过10天，发包人有权终止合同，由此造成的一切损失均由承包人承担。

（2）在施工过程中，如果发包人或发包人授权的机构认为工程中任何分部分项工程的进度过慢，不符合总进度计划的要求，影响工程按预定的工期竣工；或者工程质

量、安全无任何保证，不能达到预定的质量、安全标准，发包人可视情况通知承包人或提出警告，承包人应在一个工作日内制定经发包人认可的整改措施，以便加快工程进度和保证工程质量、安全。除合同规定外，承包人不得主张发包人支付采取上述整改措施的任何费用。如承包人对发包人的上述警告无符合合同和相关规定的整改结果，则发包人将视情节轻重对其进行处罚，每发生一次处罚1～5万元，罚款在当月应付承包人的工程款中直接扣除。

21.2 质量方面

（1）如工程达不到约定的质量标准，承包人应采取返工、修理等补救措施使工程质量达到约定的质量标准，并承担所支付的一切费用；因此给发包人造成相应的损失由承包人承担，返工期间工期不予顺延。

（2）承包人须按要求使用材料，若发现所使用的材料不符合要求，承包人须对材料进行更换，并须向发包人支付材料价款2倍的违约金。

（3）承包人承包范围内的工作以及相应的方案调整、设计变更等工作，承包人必须按建设单位要求组织施工。如承包人未按要求施工完成，发包人有权另行安排施工方，由此产生的一切费用及损失均由承包人承担。

21.3 安全方面

（1）承包人在开工前须办理好土石方爆破、开挖、机械车辆运营、渣土准运证等各种相关手续，办理的相关费用均由承包人承担，保证土石方爆破、开挖、出土、运输、堆放等全过程的合法性，妥善开展工作；在施工期间因相关手续和费用未予办理和缴纳，由此造成的一切损失均由承包人承担。

（2）若承包人将爆破工程分包，必须分包给符合规定要求并具有相应资质的施工单位，并须事先征得发包人的同意。如承包人违约将工程分包或转包他人，则发包人有权单方面解除合同。

（3）承包人爆破方案评审邀请专家名单，需经发包人认可。

（4）承包人须严格执行威海市安全文明工地管理及渣土运输管理等规定。按照《2019年全市建筑施工扬尘治理提升行动方案》的要求进行现场施工管理，施工之前做好围挡、门头等临建设施，并保证设有清洗池、两台以上高压水枪等设施设备，施工期间严格控制噪声、扬尘，并设置符合主管部门要求的噪声、扬尘等环境监控设备。由于承包人原因或未按市有关规定执行，每接到主管部门警告、整改通知单、市民投诉，发包人有权对承包人进行2-5万元每次的罚款。每发生一项未按主管部门要求完成整改每次罚款2-5万元。

（5）在施工期间由于施工原因（包含但不限于噪声、震动、粉尘）造成的投诉和

纠纷，均由施工单位负责解决，并承担相应的赔偿责任。

（6）在土方施工中，承包人必须采取有效的施工技术措施确保土方开挖后的边坡稳定和安全，在进行土方施工期间发生的任何边坡滑坡等造成土方的二次开挖外运均不再另行计算费用，同时承包人应承担因滑坡造成的全部损失。

（7）承包人卸土区的选择必须符合相关法律法规及主管部门的规定，并承担卸土区相关费用，处理协调好卸土区范围周边的关系，不得违规倒土，若发生违规倒土的现象，一切纠纷及损失均由承包人自行解决。

（8）承包人须严格执行安全操作规程，对进场人员必须进行安全教育和安全技术交底工作，配备好安全防护用品，设置安全防护设施，设立专职的安全管理人员进行现场安全管理，遵守主管部门制定的关于安全生产的规章制度；特殊工种须持证上岗，证件须在有效期内。施工过程中因承包人原因造成自身和他人的任何安全事故，其责任和发生的全部费用，均由承包人承担。

（9）承包人的围挡、门头、临时设施等临建方案须报发包人审批同意后，方可组织实施。

21.4 其它方面

（1）承包人应认真自行踏勘工程现场，承包人无权因现场调查不详而修改有关文件或要求予以补偿。

（2）承包人在施工过程中，不得对公用道路、公共公用设施、公用便道、公众便利及他人财产的占用造成干扰和破坏，同时应保证发包人免于受到与之相关的索赔、诉讼、损害赔偿等。若施工过程中造成公用道路、地下管线等公用设施破坏，承包人应自行负责修复。

（3）实行工人工资分账管理制度

为切实落实《威海市住房与城乡建设局关于进一步加强建筑领域从业人员实名制管理和工资专户分账管理的通知》（威住建通【2018】130号）文件要求，

承包人应当设立工资专用账户，并与银行签订相应的监管协议，账户信息如下:

开户单位名称:

账号：

开户行：

承包人应在开工前将监管账户相关信息和监管协议报送工程所在地建管建设主管部门办登记，并逐月报送分账支付情况。本账户资金不得提取现金，仅限承包人用于本工程中现场从业人员工资发放，不得挪作他用，工程竣工验收后，且承包人在工资及工程款清算完毕后方可用于日常运营。监管账户内的资金对外支付时，承包人需提

供书面的由发包人确认后的银行监管产品功能维护申请表及同版电子版，经银行方维护后，由承包人通过网银直接代发，确保每月资金能够按时直接拨付至对应现场从业人员工资卡中。

发包人依据施工合同约定，将应付工程款的30%足额汇入该监管账户，作为承包人支付现场从业人员工资，其余工程款另行支付给承包人。承包人每月向发包人提供经承包人项目负责人签字并加盖承包人公章的、当月工人花名册及应付工资明细表。发包人收到上述合格材料后，方在共管账户支付手续上用印。若因承包人未如期提供材料或提供材料未加盖合格印章，造成的付款延迟由承包人承担责任。承包人对向发包人提供材料的真实性承担责任。若出现农民工工资发放不及时、资料弄虚作假等情况，发包人、监理单位等有权对承包人进行处罚。若由于承包人原因造成发包人受到处罚或出现损失的，发包人有权在承包人全额赔偿前，拒绝支付应付承包人工资款之外的其他工程款，并有权在应付承包人工资款之外的其他工程款中直接抵扣相应损失。

若发包人收到关于农民工工资拖欠反映的，可要求承包人立即支付，承包人应当于收到发包人通知之日起3日内，足额支付农民工工资报酬，并将发放情况（附发放明细表）书面回复给发包人。承包人收到发包人通知后，逾期向发包人书面回复的，发包人有权按照农民工自行主张的金额先行垫付，并在应付承包人工程款中双倍扣除，由此产生的一切责任及损失均由承包人承担。

（4）承包人必须严格按照投标文件配备专职项目管理人员，并不得兼职其它工作。如需变更须书面提报发包人认可，并经主管部门备案后进行变更。如私自更换或减少项目管理人员，每减少或更换一人次罚款10万元，私自更换2人次以上则发包人有权单方面解除合同。

（5）如土石方开挖中发现有发包人认为的可利用的石材，可利用石材的所有权归属发包人。

（6）报价时综合考虑模板材、周转器材等的周转次数，不予另外办理相关签证。

（7）本工程招标文件中关于工程量清单编制说明、技术质量要求等招标文件约定均对本合同有效。

21.5可调价材料调价方法及原则

一、可调价材料调价方法及原则

（一）土建工程主要材料

1.钢筋（HPB300,HRB400、HRB400E）材料价格允许调整，调价原则如下：

① 调价原则

当钢筋市场价格浮动时，浮动的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

② 调价基准价

调价基准价为 2020 年 4月 27 日“我的钢铁网”发布的济南地区波段图内螺纹钢HRB400直径20mm的网上含税价格3580.00元/吨。

③ 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）公布的济南地区波段图内螺纹钢HRB400直径20mm 的网上含税价格。

（二）安装工程主要材料

1.热镀锌钢管、无缝钢管材料价格允许调整，调价原则如下：

① 调价原则

当热镀锌钢管、无缝钢管市场价格浮动时，浮动的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

② 调价基准价

热镀锌钢管的调价基准价为：2020年4月27 日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区热镀锌钢管DN25(天津友发)的网上含税价

格5030.00元/吨。

无缝钢管的调价基准价为：2020年4月27日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南市场无缝钢管Φ89*4.5（临沂瑞钢联）的网上含税价格4250.00元/吨。

③ 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区热镀锌钢管DN25(天津友发)、济南市场无缝钢管Φ89*4.5（临沂瑞钢联）的网上含税价格。

2.镀锌钢板材料价格允许调整，调价原则如下：

① 调价原则

当镀锌钢板市场价格浮动时，浮动的部分调整材料价差，材料价差只计取规费和税金，不再计取其他费用；数量以建设单位、监理单位、施工单位共同签字确认的实际进场数量为准。

② 调价基准价：2020年4月27日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区镀锌卷板δ0.75(山钢日照)的网上含税价格4510.00元/吨。

③ 调价市场价

调价市场价为材料进场当日“我的钢铁网”（网址：http://www.mysteel.com/）发布的济南地区镀锌卷板δ0.75(山钢日照)的网上含税价格。

（三）调价实施方式

1.现场操作：材料每批进场均记录数量及网上价格，待结算时使用。

2.结算：材料总量以竣工结算审定数量为准，若记录数量与结算数量不符时，采购数量大于结算数量时,超出部分从市场价高的批次中扣除。

3.以上材料中钢筋、热镀锌钢管、无缝钢管、镀锌钢板的调价基准价和调价市场价增值税率均为13%，

4.增值税模式价差计算方式

P—可调价材料结算差价（不含增值税）；

J’—调整基准价=调价基准价（含增值税）；

Sn—各批次的调价市场价（含增值税）；

Ln—各批次进场材料数量

Q—竣工结算材料数量

Ln’—各批次进场材料数量扣除超出部分后的修正值。进场总数超出结算数量的部分不进入结算也不进行调差，因此此部分需在调差时进行扣除，扣除原则按市场价高的批次扣起，逐批次扣除至超出部分扣完为止；

i—材料增值税率调整系数（钢筋、热镀锌钢管、无缝钢管、镀锌钢板为1.13）。

材料总量以竣工结算审定数量为准。

当∑Ln＞Q

P=∑（（Sn-J’）÷i×Ln’）

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

同品种一个或多个城市走势图

起始日 2020-04-26

截止日 2020-04-27

品 种 螺纹钢

规格/材质 HRB400 20MM

城 市：

☐ 上海 ☐ 杭州 ☐ 南京

☑ 济南 ☐ 合肥 ☐ 福州

☐ 南昌 ☐ 广州 ☐ 长沙

☐ 武汉 ☐ 郑州 ☐ 北京

☐ 天津 ☐ 石家庄 ☐ 太原


☐ 沈阳 ☐ 哈尔滨 ☐ 重庆

☐ 成都 ☐ 贵阳 ☐ 昆明

☐ 西安 ☐ 兰州 ☐ 乌鲁木齐

☐ 南宁

搜 索 重 填

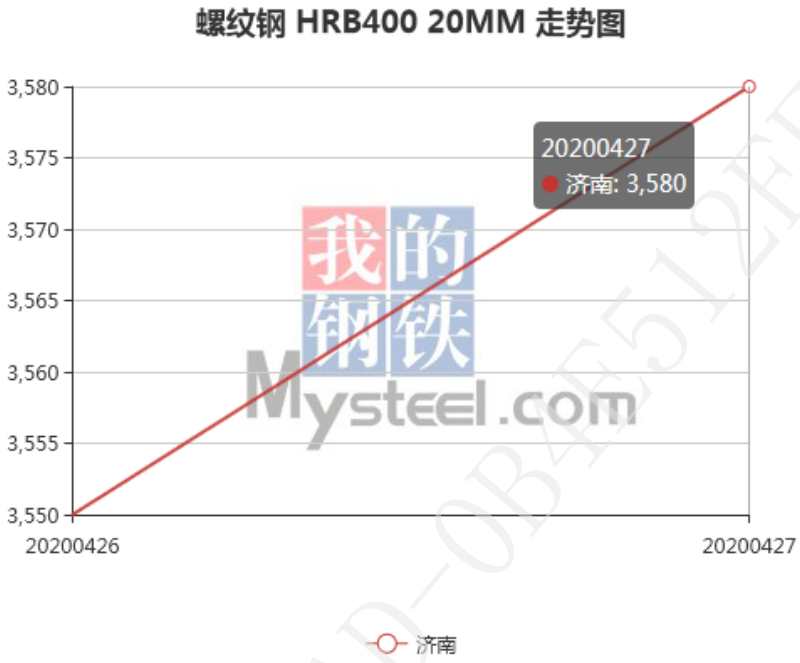

我的钢铁 Mysteel.com

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

附件3

工程质量保修书

发包人（全称）：威海城投置业有限公司

承包人（全称）：_____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关规定，经协商一致就绿轴住宅项目一期签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；永久性边坡的质量保修期为永久性边坡的设计使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；

7．其他项目保修期限约定如下：其他未约定的质量保修期为2年，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，对于多次维修后仍不合格的分项工程，其质量保修期相应延长。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：------。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：	承包人(公章)：
地　址：	地　址：
法定代表人(签字)：	法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：	委托代理人(签字)：
电　话：	电　话：
传　真：	传　真：
开户银行：	开户银行：
账　号：	账　号：
邮政编码：	邮政编码：

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-084E512EF0B0

第五章 工程量清单

1. 工程量清单说明

一、报价人须知：

1.应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章。

2.工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改。

3.工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标单位均应填报，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内。

4.金额（价格）均以人民币表示。

二、工程名称：绿轴住宅项目一期。

三、工程概况：本工程位于威海市青岛路西侧，绿轴地块西北角，北邻现状河道。

1#住宅、2#住宅、3#住宅、4#住宅、5#住宅、6#住宅、7#住宅、8#住宅、9#住宅、10#住宅、11#住宅、12#住宅、13#综合楼、14#住宅、15#住宅、幼儿园、一期地下车库（以4#5#6#楼南侧东西向后浇带区分），共16栋楼及部分地下车库，总建筑面积约为137028.93m2，抗震设防为丙类，抗震等级为三级。

四、工程招标范围：

设计图纸范围内的土石方开挖工程、基坑支护工程、铝合金门窗工程、栏杆工程、土建工程、装饰工程和安装工程等内容。外墙石材干挂工程、外墙铝单板干挂工程、玻璃幕墙工程、精装修工程、智能化工程列专业暂估。钢结构雨棚、采光井玻璃顶、金属门、电梯、空气源热泵、高低压配电室设备安装工程，不在本次招标范围内。

（一）土建工程主要包括基础、主体框架、砌体、防水、保温、屋面、挂瓦、散水、台阶、坡道等。

（二）装饰工程主要包括地面工程、墙面工程、天棚、防火门、防火卷帘、铝合金门窗、栏杆等。

（三）安装工程包含强电（车库、幼儿园、住宅公共区域、储藏室、管道井灯具按图纸设计施工，其它区域全部按座灯头考虑）、弱电（本招标仅预留桥架、暗配管、接线盒及接线箱箱体）、消防及通风排烟工程、给排水、采暖等工程内容。具体以工程量清单为准。

住宅电表箱、单体工程总配电箱之前的主线缆均不在本次招标范围内，住宅

电表箱（AW）、公用配电箱（ALgg）不计设备费，单体工程中的配电总箱（ALzz）、卫生间散热器、电梯井道照明以及按水流方向水表以前的给水管道(除预留套管)不在本次招标范围内，卫生洁具安装、抗震支架不在本次招标范围内。

（四）甲供材料：商砼（不含地暖、预制装配楼梯、桁架式钢筋混凝土叠合板、预制剪力墙中的砼材料）、花岗岩石材、电线电缆。

详见设计图纸范围，具体以工程量清单为准。

五、工程质量：达到验收规范合格标准。

六、编制依据：

1.建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)；

2.《山东省建设工程工程量清单计价规则》（2011）；

3.招标人提供的施工图纸、建筑做法汇总、招标范围划分及相关设计答疑等资料；

4.与建设项目相关的标准设计图集、标准、规范、技术资料等；

七、清单项目中凡注明“以下、以内、小于”字样者，均包括本身；注明“以上、以外、大于”字样者，均不包括本身。

八、投标单位参与投标视为已考察工程现场，对现场情况（包括工地位置情况、临设、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况）已较为了解和充分预计，并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况（包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素）视为在报价中已充分考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。

九、投标单位在投标报价时，应根据现场条件、招标文件要求，按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则，结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算，在保证成本且有适当利润的前提下填报。

十、投标单位在投标报价时，应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响，并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。

十一、投标单位在投标报价时，应根据企业自身实力结合市场信息，充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包

括完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、自主报价材料的采保费、损耗等，并考虑风险因素，以及为完成本工程项目（清单子目）的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用，以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求，按清单给定的统一格式及规定内容填写。

十二、投标单位在投标时应按清单给定的统一格式，提供“单位工程费汇总表”、“分部分项工程量清单与计价表”、“工程量清单综合单价分析表”、“措施项目清单计价汇总表”、“工程议价材料表”等，投标单位应按其规定内容填写。

十三、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价，如某一项没有填写视为已包括在其它项目清单的综合单价及总价内。

十四、投标单位按照本清单填报工程量清单计价表中的综合单价，严禁不平衡报价，不得恶意降低报价扰乱市场，评标委员会有权对不合理报价进行质疑，投标单位应给予合理的答复。否则，经评标委员会评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价与市场价偏离较大，招标人有权要求中标单位在工程结算时调整至合理价格。

十五、**投标单位必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成本工程所有的检测和验收（基础混凝土强度检测、主体检测、楼板厚度、砌筑砂浆强度检测、土壤氡、室内环境检测除外），由此产生的费用投标单位在报价时须予以考虑，结算时不增加此部分费用。基础混凝土强度检测、主体检测、楼板厚度、砌筑砂浆强度检测、土壤氡检测、室内环境检测这六项费用由招标单位另行委托专业机构，投标单位依据相关规定，配合检测工作，所需的配合费用在报价中综合考虑，结算时不增加此部分费用。**

十六、工程施工中，为保证工程质量，施工单位自行采取的施工工艺措施项目，均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不增加此部分费用。

十七、所有材料均应选用符合国标的产品，建设单位规定品牌档次的材料要在投标文件中注明选用材料的品牌，所有由投标单位自主报价的材料，采购前中标单位均须提供样品，经招标人同意后方可使用；若中标单位提供的样品不符合招标文件的质量档次要求，招标人有权指定供应商，一切费用由中标单位承担。

十八、投标单位在投标报价中，规费和税金必须足额计取，取费基数及费率须按规定计取不得调整，否则按否决投标处理。

十九、工程施工中,为保证工程质量,投标单位自行采取的施工工艺措施项目,均由投标单位在报价时自行考虑,结算时不增加此部分费用。

二十、**投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行，规费执行鲁建办字【2016】20号文,其中规费中的社会保障费执行鲁标定字[2016]33号文的规定增值税一般计税法费率1.52%计取，竣工结算审计时，执行鲁建建管字【2018】17号文，社会保障费根据相关文件规定的费率标准结算；危险作业意外伤害保险费率暂按威建字【2012】49号规定计取，费率为0.1%；该项费用竣工结算时依据建设方代缴情况另行调整。工程排污费执行2012年4月9日《关于发布威海市建设工程规费费用及计取规定的通知》，费率为0.2%，在竣工结算时凭施工过程中环保部门出具的缴款凭据按实结算（不包括违规的罚款）；税金执行鲁建标字【2019】10号文规定不含税造价的9%计取，中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况，最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。**

二十一、本次报价应包含在建设过程中发生诸如市场物价浮动和政策性调价等因素而可能产生的风险因素，结算时综合单价不会因此而调整（**清单或招标文件另有约定的除外**）。

二十二、投标单位在投标报价时，应综合考虑以下费用：

1.图纸与清单不符的以清单为准，清单未注明的以图纸为准。

2.工程量清单中的工作内容和项目特征描述，均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的其他内容由投标单位按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑；设计及规范等资料未明确的由投标单位根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑；或于答疑前书面提出，在答疑时统一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中，结算时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。

3.本工程的主要材料，建设单位有提出更换的权力,因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价，但差价不再参与取费,只计取规费与税金。

4.无论招标人是否给出暂估价格，本工程的材料、设备，招标单位保留自行采购的权利。

5.所有投标单位自主报价材料均应包括其采购保管费用，运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用，并根据实际情况考虑材料的损耗率，在结算中，不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

6.施工现场临时场地、临时水、电已开通至建筑红线内，红线内的所有用水费用(包括施工单位利用地下水的费用）、用电费用由投标单位自行解决。水源电源接入点至施工场地内由中标单位实施，管线的规格、数量、平面走向等投标单位自行确定，所需费用全部包含在相应的投标报价中，结算时不增加此部分费用。

7.在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中，结算时不再增加此部分费用，若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。其中施工扬尘治理应达到威住建通字【2017】9号、威住建通字【2017】38号文的要求。

8.中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用，包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用，应包括在清单报价中，投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用，结算时不再增加此部分费用。

9.投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费，结算不予调整。

10.有关地下室及车库等的报价应充分考虑施工工艺、暗室操作可能增加的费用。

11.报价单位应根据现场实际情况，自行考虑临时设施的搭设位置，但必须符合规定。无论场内场外，结算时不再增加此部分费用。

12.报价单位依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化（含砼、石子道路）、修建观摩道路、厂内宣传栏板、场地绿化、覆盖、围挡外侧彩图喷绘宣传及人造草坪铺贴等所有安全文明施工费和临时施设费用，结算不予另计。

13.该项目安全文明施工要求达到省级安全文明要求，报价中须充分考虑此部分费用，结 算时不增加此部分费用。

14.措施费（一）、措施费（二）包干计取使用，按给定的清单格式及工程量进行自主报价，如清单的工程量与招标图纸工程量有差异，请投标单位根据招标图纸在清单报价中综合考虑。填报综合单价时应考虑完成本项目（清单子目）内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润，并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用，结算时不再调整。投标单位对措施费用（一）、（二）的投标报价，除清单所列措施项目外，还可以根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案、工程施工经验及投标单位的实际情况等将所需产生的费用计入措施费（二）中的“其他措施费”清单项目中，已单独列项的措施项目费用的报价,投标单位应充分考虑施工现场的具体情况自主报价,未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

15.本项目所有专业的洞口封堵、防火封堵、封堵周边的防水加强层均应包在投标报价中，结算不予另计。

16.“甲供材料暂估价一览表”中已给定的材料价格为暂估除税价格,报价时按暂估除税价格计入报价，甲供材料取费执行鲁标定字【2016】24号文；列暂估价格的材料，均由招标单位采购，不需注明品牌；若出现甲供材料（设备）品种与招标不相符的情况，最终结算时按实际情况依据相关规定调整。没有暂估价格的材料由投标单位自主报价，结算时不再调整，综合单价中材料价格必须与材料价格表中材料价格一致，不一致时以报价较低者为准。

17.投标单位中标后应按照建设单位及主管部门关于建设工程资料归档的具体要求，负责提供项目所有的完善的施工资料，并在规定的时间内移交、配合建设单位完成资料归档工作，相应发生的费用也应充分考虑在投标报价中,结算不另计取。其中室外地下管线竣工测量项目由建设单位另行委托专业机构及支付相应费用，中标单位配合完成归档，配合费用包含在投标报价中，结算不另计取。

18.因变更等其他因素增加的清单外项目，其综合单价无相同及相近项可借用的且不能核定市场综合单价的项目执行2003版《山东省建筑工程消耗量定额》、《山东省安装工程消耗量定额》，价目表执行2015《威海市价目表》，人工费执行鲁建标字[2015]12号文，省价人工执行76元/工日，市场价人工按74元/工日执行。此部分结算价下浮率=1-中标价/招标控制价，且

不低于5%。

19.关于2020年新型冠状病毒疫情防控期间开复工的，增加的疫情防控费不在此次投标报价中，最终结算时按建设单位批准的疫情方案以实际发生为准另行结算。

20.专业分包工程另外通过招标确定施工单位。除一般水电暖工程外，其他专业分包工程（包括但不限于暂估价工程）的总包服务费不包含在投标报价中，当专业分包单位确定后，在总包方与专业分包单位签订的现场施工管理协议中另行确认。总包服务费按照以下原则确定:专业分包工程专业工程造价（扣除甲供材料及设备费）的2%。

二十三、基坑支护工程清单报价时，投标单位应注意：

1.投标单位应认真勘察现场的实际情况，报价时综合考虑各种边坡工程的定位放线、标高控制、边坡局部回填夯实、喷坡前的边坡修整、边坡修整滑落土石方清理和施工垃圾清理。在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素，不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响，需采取的措施、监测设备及相关费用均需考虑在投标报价当中；若因此引起纠纷及损失，均由投标单位自行解决。

二十四、铝合金门窗工程清单报价时，投标单位应注意：

1.用于本工程的所有玻璃材料要求原厂原片，玻璃的钢化的位置，玻璃的钢化要求、玻璃的防火要求、玻璃的消防救援要求、安全玻璃的使用等应符合相关规范、图纸设计要求及招标技术要求。

2.铝合金门窗报价中包含与避雷带连接、安装完成后的缝隙填补找平，框与墙体缝隙填充、内外胶施打、深化设计费、成品保护费等所有费用，不另计算。本工程的玻璃必须为原厂生产加工的优等品，玻璃的磨边、开缺、打孔等所有价格等均包含在综合单价内不另行计算，玻璃的钢化、防火、消防救援等要求也均包含在综合单价内不另行计算。

3.本工程所有需要按设计及规范要求设置消防救援窗口标记，落地门、玻璃门、玻璃隔断的醒目标志等报价时需综合考虑到报价内，不单独列项，结算不另计算。各种门窗（包含门窗扇、不含纱窗）、百叶工程量计算按实际洞口尺寸以面积计算。纱窗按实际安装个数以扇计算。

4.铝合金型材及各种附框、副框、执手、拉手、铰链、锁具、螺栓、螺钉等所有五金配件以及边框与相邻构件间的嵌缝费用考虑到相应的综合单价

中，不单独列项计算。与铝合金门窗工程验收相关的所有检验检测费用，以及防火窗需要出具消防验收报告等费用，自行考虑，结算不予另计。各种类型的门窗工程的检测项目包含门窗三性检测、淋水试验、气密性检测、保温性能等满足工程验收规范要求的所有检测费均包含在报价中，结算时不另计算。

二十五、栏杆、信报箱工程清单报价时，投标单位应注意：

1.所有用于本工程的型材及各种型号钢材表面处理不低于图纸设计及招标文件要求，超过图纸处理要求产生的增加费不另计算。钢材表面处理的费用计入材料单价内。钢构件除锈、防腐、喷涂及防火涂料，投标单位报价时应按清单中规定的要求及完成该工作所需的所有内容填报，结算时不再增加此类项目。

2.栏杆扶手的计算规则如下：楼梯栏杆扶手：按扶手中心线长度（含弯头）以米计算；窗内外护栏：按护栏中心线长度以米计算；室外残疾人坡道栏杆：按主管上侧扶手中心线长度（不含起始弯头及终点弯头）以米计算、台阶栏杆：按扶手中心线长度（含弯头）以米计算；楼顶栏杆扶手：按护栏中心线长度以米计算；信报箱：按户数以个计算。

3.钢材及各种附件、预埋件等所有五金配件费用考虑到相应的综合单价中，不单独列项计算。与避雷带连接、深化设计费、成品保护费等所有费用报价时考虑，结算不予另计。

4.与栏杆及信报箱工程验收相关的所有检验检测费用，报价自行考虑，结算不予另计。

二十六、土建工程清单报价时，投标单位应注意：

1. 基槽清理土石方的报价应综合考虑土石方类别、开挖、清理、堆放、倒运、运输的费用，且应根据施工组织设计及现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素，结算时不再增加此部分费用。基槽清理的工程量按甲方批准的施工组织设计的实际开挖量计算。

2.机械破碎石方工程量按招标人批准的施工组织设计的实际破碎量计算，在结算时,出现的超深、超工作面的工程量,结算时不增加此部分费用。

3.工程现场至弃土点沿途产生的费用、弃土点的场地费用及土方整理、归集、倒运费

用等均包含在投标报价中，以及弃土地点的道路畅通，避免土方堆放存在的安全隐患所发生的各种费用（包括弃土场的修路、挖掘机堆土、挖掘机进出场等），结算时不增加此部分费用。

4.投标单位在报价时，均应充分考虑土方外运过程中，场地出入口运输车辆的清洗费

用、车顶覆盖费用、运输过程中的洒水降尘保洁费用。

5.投标报价中需考虑挖运土过程中的降排水费用。

6.投标单位挖土、填土的最终标高必须符合招标人的要求。

7.土石方在挖、运、弃土的过程中,所有裸露的土石方、现场运输道路均要符合威海市土石方开挖、运输的要求,该部分费用包含在投标报价中。

8.土石方回填子目分室内回填、基础回填、地下室顶板回填。土方回填的报价应包含取土、运输、场区内的堆放、倒运、运输、夯实等费用，根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。

9.商砼暂估价包含材料费、运费、泵送费、装卸费、泵送剂、防冻剂、膨胀剂、早凝剂、抗渗剂等费用。商品砼的泵送时产生的组管、洗管、配合泵送的所有费用等，投标报价应综合考虑到相应的清单子目中，结算时与此有关的费用不另外调整。**预制楼梯、桁架式钢筋混凝土叠合板、预制剪力墙清单项目中砼的报价均包含在该项清单报价中，不属于甲供材料。**

10.预制构件无论场内预制还是场外预制，结算时均不调整综合单价。

11.钢筋的焊接、机械连接等各种形式的接头费用应考虑在相应的钢筋子目中，其中绑扎连接方式按规范要求搭接部分的钢筋重量应予以另计。报价中还应考虑各种形式的垫铁（或其他材料的垫块）费用，结算时不再单独考虑此项费用。马凳用钢筋按图纸设计做法或经甲方批准的施工方案计算，并入相应规格的钢筋工程量内。钢筋定尺长度引起价格差异等均考虑在投标报价中,结算时不做调整。

12.钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取，均包括在钢筋的综合单价当中；采用带“E”钢筋或16G101图集中要求的高强钢筋而增加的费用等，均考虑在投标报价中，结算时不做调整。

13.钢梯、钢爬梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

14.用于本工程项目的所有砌筑材料（包括但不限于砌块、小砖、砌筑砂浆等）必须符合现行相关规范标准要求，报价时综合考虑，结算时不因图纸设计或清单描述缺陷而调整该费用。

15.砌块墙的报价中投标单位要考虑填缝补边产生小砖的工程量，结算时不因此调整工程价款。砌块墙的报价中投标单位要考虑墙体顶部处理、底部砖砌体等零星项目以及填缝补边产生小砖的工程量，结算时不因此调整工程价款。所有填充墙顶部、底部砌体材质及砌筑要求均采用新标准。

16.防水工程量按照实际的防水面积计算，清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、防水接头处理（如刷聚氨酯等）、施工损耗及压条、各类套管端口防水处理等费用，结算时不再增加其他费用。

17.所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式，实际施工中无论是否采用预拌、现场搅拌或成品砂浆，结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费，结算时不再另计。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致，可找补不同标号的差价，差价只计取规费、税金。

18.综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及从堆放点至施工点的场内运输费用；吊装点不能堆放构件时，构件的场内运输费用；构件运输过程中，如遇路桥限载（限高）而发生的加固、拓宽等有关费用；均应包括在工程清单报价中，结算时无论何种情况均不再做调整。

19.装配式结构需制定专项施工方案，报价中要充分考虑二次深化设计、吊装、运输、堆放过程中产生的各类费用，以及底板就位前应设置的由竖撑和横梁组成的临时支撑，支撑的拆除要符合国家相关标准规定。

20.砼外墙、外梁等贴附的复合保温板清单报价包括保温板板缝打胶密封处理；保温板外侧支撑和支护（如：方木、钢管、竹胶板）费用包含在措施费中的现浇混凝土外墙一体化板模板清单报价中。结算以上费用均不予另计。

21.叠合板中的预制桁架板清单项目包含预埋灯座接线盒费用，结算不予另计。

22.叠合板上层混凝土及预制桁架板间的拼缝浇筑清单按现浇板构件列项。该拼缝间模板（含支撑）清单工程量按图纸设计的尺寸计算，模板支设超预制桁架板拼缝的设计尺寸部分支设费用包含在综合单价中，结算不予另计。

23.装配式预制楼梯清单项包括构件制作、运输、吊装、定位、吊装孔封堵等

所有费用。

24.预制剪力墙：包括钢筋制作安装，预制、运输、安装、垂直运输、吊装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及预制构件的就位、灌浆、座浆、套筒、连接等所有工作内容，结算不予另计；其中，灌浆料、座浆料费用包含在综合单价中，计算不予另计。

25.洞室增加费、超高费、暗室模板拆除费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在各子目中。对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水等费用在措施费报价中综合考虑。

26.各种超高费未单独列项，该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价，综合在相应子目中。

27.钢结构工程项目的报价中应包含普通螺栓、花篮螺栓、自攻螺丝、铆钉胶等辅材费用，结算时不增加此部分费用。

28.钢结构清单子目工程量计算规则：均不计算预埋件、后置埋件重量，预埋件、后置埋件的费用包含在相应子目的投标报价中。

29.施工所用的钢结构构件报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。

30.钢结构检测费应考虑到报价内，结算时不增加此部分费用。

二十七、装饰工程报价时，投标单位应注意：

1.块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序。块料的材料消耗量，投标单位在报价时综合考虑因规格、排砖等原因产生的损耗，结算时不再调整。

2.块料串边的人工费增加及材料损耗等费用综合考虑在相应报价中，结算不予另计。

3.块料的拼接、对缝、套割等费用综合考虑到相应的报价中，结算时不另计算。

4.块料面层的规格、品种有变化时，只调整清单子目块料面层的材料差价，人工费、机械费、材料消耗量等其他费用不再调整。内外墙抹灰报价时，应依据图纸按成活做法考虑组价，结算时不因材料及抹灰层厚度等各种原因的变更而调整清单单价。

5.石材铺贴报价时，投标单位应充分考虑石材间缝的处理费用，结算时不再增加此部分费用。

6.石材铺贴报价时，投标单位应充分考虑由于排版、放样导致石材规格发生变化等原因

所产生的费用及损耗，结算时不再增加此部分费用。

7.石材铺贴报价时，投标单位应充分考虑串边的人工费增加、材料损耗等费用，结算时

不再增加此部分费用。

8.石材铺贴清单项目，地面铺装块料因周边不规则排版、遇障碍物等的发生的现场切割（含弧形）、套割、对缝、异形加工费用及现场损耗等一并考虑在报价中，结算不再增加此部分费用。

9.石材清单项目，投标单位在报价时应综合考虑石材施工过程中可能用到的机械的吊装费，结算时不再因此调整费用。

10.石材暂估价格为运输至指定地点的落地价（即甲供材采购供应价），包含板材材料费、场外磨边倒角、剔槽费等；石材项目报价应考虑石材的损耗、现场切割及套割、擦缝、成品保护、场内运输费等，结算时不增加此部分费用。

11.墙面抹灰、地面砂浆等子目无论清单是否描述，投标报价均应包括基层处理、甩浆、刷界面剂、添加剂、分隔条、水泥砂浆滴水线等费用。

12.砼墙柱面、现浇砼天棚面、现浇楼梯底面均要求达到平整不抹灰要求，如果达不到而由此增加的打磨费用等，结算时不予调整。

13.乳胶漆、涂料及油漆均按照成活遍数用量进行报价，结算时不再调整。现场施工时，招标人有权根据观感要求增减涂刷遍数。

14.油漆、乳胶漆施工时，报价应考虑施工过程中必要的遮挡保护措施，结算时此部分费用不另增加。

15.外墙真石漆报价需含基层处理、修补、找平、腻子、底漆、中涂层、面漆等全部内容，符合设计图纸及规范要求，结算不另增加费用。

16.本工程门窗工程量按实际门窗洞口面积计算。

二十八、安装工程报价时，投标单位应注意：

1. 配电箱、配电柜在投标单位自主报价时，图纸设计箱、柜配电系统内的所有元器件、火灾漏电报警探测模块、消防电源状态监控模块或其他接口模块，均含在相应的配电箱、柜设备报价中。其中的Algg公共照明配电箱、AW住宅电表箱只计取安装费。设备自带的控制箱、防水电缆等均包含在设备本体报价中。投标单位自主报价的设备价格在“工程设备汇总表”中报

价。

2. 所有管道安装（包括给排水、采暖、室外管网等）的综合单价中都应包含管道、管件（含卡箍管件、管口及配水点封堵管件等，工艺管道除外）支架制安及其管道刷色环或者文字标识、打堵洞眼及修复、剔槽修复、过墙保温、防腐、防水防火堵漏、清理等与之相关的工作内容，报价时综合考虑，结算时不再调整。清单中另有单独列项除外。

3. 所有水管道的管件、法兰等均由投标单位自主报价，计入相应项目的综合单价中。法兰阀门的安装包括配套法兰、螺栓、螺母的安装（工艺管道阀门除外），报价时综合考虑在相应的清单中，结算时不再增加此部分费用。

4. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验、系统吹扫、除锈、刷油都应达到设计要求,报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。清单中另有单独列项除外。

5. 采暖、给排水、强弱电、消防等系统，报价时应综合考虑与市政管网相关的碰头费用及调试（整）费用，结算时不再增加此类费用。

6. 采暖入口装置（包含分户入口）所有的阀件，仪表均需要按热力公司要求的品牌进行采购。

7. 开关插座盒、接线盒、过线盒报价时综合考虑在相应的清单中，开关插座盒、接线盒、强弱电系统各类箱体的剔墙洞及修复也需要综合考虑在相应的清单中。电气系统中钢质配管的墙体剔槽修复单独列项，配管剔槽报价时需要综合考虑砼地面、墙面、梁柱等部位的刨沟费用，结算时不再增加此类费用。

8. 桥架、喷淋、消防栓、压力排水管道安装报价时应综合考虑因需要绕梁、风道、管道、设备等因素而增加的制作安装费用，结算时不再增加此类制作安装费用。由此而额外增加的卡箍弯头、卡箍等主要材料费用，结算时依据相关结算资料及现场勘查情况据实结算。

9. 所有桥架吊筋及支架、管道的支架（工艺管道清单的支架除外）及其刷油防腐；均包含在相应清单项目中，报价时应综合考虑，结算时不再调整此类项目。

10. 桥架防火封堵、穿变形缝时的补偿装置,伸缩节等报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用,桥架板材厚度不得低于规范要求。

11. 导线、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算（包括水平、垂直走向）。电缆各处预留长度和波形余度及损耗均考虑在综合单价中。电缆中间头（包含穿刺线夹等）及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中，电缆敷设时不论采用何种连接方式综合单价均不做调整。

12. 安装工程中配电箱（柜）安装清单项中包含焊压接线端子、无端子外部接

线及基础型钢制作安装等。各种开关、插座等小电器以及灯具安装报价，均包含安装、接线、单体调试等与之相关的所有费用。

13. 电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管、接线盒（箱）、接地跨接、入户电缆穿孔板预留预埋等与之有关的工作内容,报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。

14. 送配电系统调试、联动试车费等费用均含在相应综合单价中,结算不再增加此部分内容。

15. 投标单位应充分仔细阅读图纸，综合考虑超高、高层、管井、暗室、吊顶等施工中不同安装高度、安装位置的相关费用，结算时不论采用何种方案，均不得调整。

16. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、各种箱体洞口预留及箱体的刷油防腐、防火、管洞、桥架洞堵漏等工作内容。通风排烟风道穿过墙体、楼板以及在风井内安装，应综合考虑防火封堵。结算时不再增加此项费用。

17. 所有管道、阀件、设备报价包含吊支架制安、防腐、检查接线、二次灌浆、防火软接、减震措施等相关工作内容；及设备本体安装、调试；结算时不再计取。电机的检查接线单列清单项。

18. 消防系统报价时应包含通过消防验收的威海市建筑电气设施消防安全检测费（电检费）、消防安全远程监控入网服务费、监测检验及综合验收费、所有消防标示色环等费用及配合本项目其他标段消防工程调试等相关费用，结算时不再增加此类费用。喷淋系统、消火栓系统、气体灭火系统、自动报警系统、漏电火灾报警系统、消防电源监控系统、防火门系统、防火卷帘门系统、消防防排烟系统等所有与消防工程有关的一切检测费用都含在此次报价范围内。若因个别单位导致竣工验收未通过的，则后期增加的检测费用，由相关责任事故单位负责。

19. 防雷检测等完成并通过验收后，投标单位需提供专业第三方机构提供的现场检测并出具检测报告，此费用投标单位在措施费中报价,规费和税金必须足额计取。

20. 火灾自动报警主机与各消防控制室之间的主机之间的转换接口，各消防控制室主机与总消防控制室主机之间的转换接口应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

21. 所有设备安装清单项中均包括整体安装、支架制安、接线、单体调试、减震措施等与之相关的所有工作内容。设备系统调试及联动调试，应依据施工规范及技术要求在相应项中进行报价。有清单子目的单独报价，没有单列清单项目的应综合考虑在相应的清单报价中，结算时不再增加此类费用。

22. 通风及防排烟系统各类阀件、风口、消声器均为成品考虑，风口材质为铝

合金喷塑,防雨百叶风口加铝网，风口与风道之间的连接方式投标报价时需要综合考虑，结算时不再调整。防火软风管为成品软风管，材质必须符合图纸设计及规范要求，计入风机、风口等相应综合单价中，结算时不再单独计取。

23.通风系统报价时应包含竣工验收时的所有材料检验、检测、验收费用，结算时不再增加此类费用。

24.单体工程使用叠合板的部位灯头盒由叠合板厂家预埋，报价时不考虑此部分费用。

25.若每层楼板有防火分隔要求的管道井或有防火要求的防火墙，当管道穿越时，设备防火套管或者阻火圈的费用应综合考虑到管道报价中，结算时不再增加此类费用。

26.清单中没有单独列项的,应根据《建设工程工程量清单计价规范》综合考虑在相应的清单报价中,结算时不增加此部分费用。

27.电缆、电线列材料暂估价。

二十九、以下材料和设备及相关配件应在投标文件中列明品牌。所选用的产品性能档次须相当于或优于以下品牌中档及以上档次的性能标准，如未注明，以招标人要求为准：

1.钢材:日钢、张钢、石横、永锋、西王、济南闽源；

2.SBS防水:东方雨虹、深圳卓宝、潍坊宏源；

3.SBC防水:潍坊宏源、京九、唐山德生；

4.乳胶漆:紫荆花、多乐士、立邦；

5.腻子粉：美巢、紫荆花、拜尔；

6.保温砂浆：隆济时、金象、博康特；

7.铝合金门窗型材：华建、山一、南山；

8.铝合金门窗五金选用：德国诺托、意大利吉斯、德国丝吉利娅；

9.玻璃原片：吴江南玻、上海耀皮、威海蓝星；吴江南玻为中国南玻集团股份有限公司原厂生产加工的“优等品”，上海耀皮为上海耀皮玻璃集团股份有限公司原厂生产加工的“优等品”，威海蓝星为威海蓝星玻璃集团股份有限公司原厂生产加工的“优等品”；

10.双组份组角及断面胶：德国卫仕、德国全能、美国麦仕（均为原装进口）；

11.密封胶、结构胶：山东“永安”、杭州“之江”、广州“白云”；

12.密封胶条采用三元乙丙胶条：沈阳瑞德、临朐瑞星、烟台国顺。

13.镀锌钢管：天津友发、河北东升、天津利达；

14.镀锌板卷：济钢、山钢日照、莱钢、宝钢；

15.无缝钢管：济钢、青钢、莱钢、宝钢；

16.阀门：上海二阀、上海良工、上海冠龙、天津大站力牌、沪工牌、天津纽威（诺威斯特）；

17.铜阀:埃美柯、日丰、上海冠龙、上海良工；

18.PPR、UPVC管、PE-RT管：日丰、中财、伟星、联塑；

19.同层排水HDPE管材及管件、地漏：伟星、吉博力、南京汇通

20.沟槽管件：潍坊亿佰通、潍坊百顺、潍坊竣通、福建白沙、上海威逊；

21.铸铁管：春天、新光、泫氏；

22.报警阀类、水流指示器、信号阀、水泵接合器、喷淋头等:上海金盾(海盾牌)、福建水力(水力牌)、福建天广(天广牌)；

23.消火栓、消防箱:济南济俊、福建天广、上海金盾、闽安；

24.手提式干粉灭火器:青岛楼山、南京洪湖、山东龙成；

25.岩棉、玻璃丝棉：神州、华美、龙牌、金隅；

26.风机、风口、风阀、消声器、静压箱等部件：京汉邦、金光、浙江上虞、浙江上风、

靖江顺欣、靖江九州、格瑞德、百建；

27.JDG管：华成、飞界、武陵源；

28.PVC管：威海华纳、威海金泓、中财；

29.车库、机房、幼儿园、住宅公共区域灯具：三雄极光、广东佛山照明、雷士；

30.智能应急照明及疏散系统：威海凯瑞、济南电之星、济南合力达；

31.火灾自动报警系统、防火门监控系统:海湾、北大青鸟、营口山鹰、利达；

32.超细干粉灭火装置(非贮压式):博朗、诸安、极安达、金盾、天广；

33.水泵：双轮、凯泉、东方、熊猫；

34.铝塑复合管：日丰、埃美柯、中财、伟星、金牛；

35.衬塑钢性复合管、内涂塑镀锌钢管：天津友发、河北东升、天津利达；

36.采暖分集水器：日丰、中财、伟星、联塑；

37.过滤器：埃美柯、银德、上海良工；

38.开关、插座：罗格朗、松下、西门子；

39.地暖管：日丰、中财、伟星、联塑；

40.电线、电缆：远东、上上、宝胜；

41.气凝胶耐火板：MLF、多杰特、奥莱钢、3M

42.配电箱元器件品牌：

（1）微型断路器：ABB的S200系列、施耐德的ic65系列、西门子的5SL系列、海格的MC（D)系列

（2）塑壳断路器：常熟CM5系列，泰永长征MB50系列，正泰NM8系列,上海人

民RMM2系列

（3）自复式过欠压保护器：常熟GQ1Z，贵州长征MB1F,上海尚自SHGQ系列，正泰OUVR-1系列

（4）双电源自动转换开关：沈阳斯沃SIWOQ2，深圳泰永TBBQ系列，ME公司MDS系列，苏州飞腾W2系列

（5）控制与保护器（KBO）：浙江中凯KBO系列，贵州长征MK1系列，上海尚自SCPS系列

（6）单相及三相计量表：德力西，正泰，泰安晨晖

（7）电气火灾漏电监控系统：北京爱博，北京易艾斯德，威海凯瑞

（8）消防电源状态监控系统：北京爱博，北京易艾斯德，威海凯瑞

（9）EPS应急电源：济南电之星，浙江东元，威海凯瑞

（10）浪涌保护器：天津中力，普天，深圳泰永，山东华普威力。

三十、特别说明：

1. 甲供材料：商砼（不含地暖、预制装配楼梯、桁架式钢筋混凝土叠合板、预制剪力墙中的砼材料）、花岗岩石材、电线电缆。

2.承包人分包的专业工程暂估价列入其他项目费用表中，投标单位必须按暂估价表中给定的金额计入工程总造价中（给定金额已含规费、税金），不能随意删除、改动。

3.**各投标单位必须严格按照表格要求报价，若有疑问按规定提出答疑。**

2、工程量清单及报价表格式（详见系统自动生成的清单表格附录）后附。

3、投标报价文件封面须经有资格的工程造价专业人员签字并加盖造价人员专用章，制作完成后转换为 pdf 加盖电子签章，上传至商务标的“补充附件”一项中。否则否决其投标。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5A0-0B4E512EF0B0

第六章 图 纸

如有图纸，将以附件形式上传系统。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第七章 技术标准和要求

工程建设地点现场条件：

一、现场施工条件：具备现场施工作业条件。

二、本工程采用的技术规范：施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

第八章 投标文件格式

本章投标文件格式仅提供了投标人在制作投标文件时，部分需要上传word或pdf 文档的固定格式，其他相关内容由系统自动生成。

ztb 格式投标文件制作完成后，投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章，系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的pdf 文档，再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章（如投标函、投标函附录、法定代表人身份证明、授权委托书、承诺书等；技术标无需电子签章）。

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E5121E0B0

投标函附录

序号	条款名称	约定内容	备注
1	项目经理	姓名：_____	
2	工期	天数：_____日历天	
3	质量标准		
4	投标有效期	_____天（日历日）	
5	缺陷责任期	_____月	
6	不存在禁止投标的情形承诺	我单位（存在\不存在）第二章“投标人须知”第 1.4.3、1.4.4 项规定的任何一种情形	

投 标 人：_____**（加盖电子公章）**

法定代表人：_____**（加盖电子印章）**

_____年_____月_____日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0E5E512EF0B0

法定代表人身份证明

投标人名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：___年____月____日

经营期限：_____

姓名：_

性别：_____

年龄：_____

职务：_系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：_____**（加盖电子公章）**

_____年____月____日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

授权委托书

本人_____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人，现委托___（姓名）(身份证号码：_____)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称） 投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证明

投标人：_____**（加盖电子公章）**

法定代表人：_**（加盖电子印章）**

身份证号码：_

联系电话**（请务必留手机号码）**：_____

_____年____月____日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

项目负责人简历表

姓　名		年 龄		学历	
职　称		职 务		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于　　学校　　专业				
主要工作经历					
时　　间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话
备注					

投 标 人：_____**（加盖电子公章）**

法定代表人：_____**（加盖电子印章）**

_____年_____月_____日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512E50B0

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境，树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺：

一、我方在此声明，本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，甚至造成任何法律和经济责任，完全由我方负责。

二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经贵方查出， 立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。

三、我方在以往的招标投标活动中，无重大违法、违规的不良记录；或虽有不良记录，但已超过处理期限。

四、我方一旦中标，将按规定及时与招标人签订合同，严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督，依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查，并如实提供有关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定，积极参与社会信用体系建设，倡树以信笃行，以诚兴业的传统美德，争当信用市民，争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位：**（加盖电子公章）**

年月日

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4B512EE0B0

附录1

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
威海市建设工程电子交易系统评分办法模板［100.00］			
1	资格审查［合格制］		
1.1	营业执照	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为营业执照的彩色扫描件
1.2	资质证书	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为资质证书的彩色扫描件
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容为安全生产许可证的彩色扫描件
1.4	法定代表人身份证明或授权委托书	合格制	上传word或pdf格式的文档，若法定代表人参加投标，内容为法人身份证明（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证彩色扫描件 若授权代表参加投标，内容为授权委托书（按招标文件格式提供）及企业法定代表人身份证、授权委托代理人身份证彩色扫描件
1.5	投标保证金证明	合格制	上传word或pdf格式的文档， 注:若采用电汇、网上银行转账形式提交投标保证金的，后附由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）、转账凭证等材料彩色扫描件。 若采用银行保函形式，要求银行保函由投标人开立基本账户的银行针对本工程出具，有效期不少于投标有效期，收益人为招标人，投标文件中附银行保函及由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）彩色扫描件。 如选择保险保函方式，具体要求见招标文件投标人须知3.4.1，需附下列资料彩色扫描件：1）保险费汇款证明及有效发票；2）由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明（如开户许可证或银行开户许可申请表等）；3)有效保函；4）保险机构在中国银行保险监督管理委员会批准或备案的证明；5）保险机构通过规定网站公开信息的查询截图；6）保险机构出具工程项目所在地设区市市域内设有的服务机构营业执照。
1.6	项目管理机构	合格制	上传word或pdf格式的文档，内容包括项目负责人、技术负责人及管理人员，需附相关证书及社保证明。填写项目负责人简历表（按投标文件格式提供）。项目经理为建筑工程专业壹级注册建造师；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员包括施工员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、资料员 （项目管理机构组成表请在资信标一项中选择人员）
1.7	失信情况查询	合格制	上传word或pdf格式的文档， 1、说明：被列入“全国法院失信被执行人信息公布与名称查询系统”（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）的失信被执行人禁止参与本项目的投标。投标文件附通过网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询信息记录，包含投标人、法定代表人、委托代理人、项目负责人失信情况网页截图。 2、投标人不得被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单，否则否决其投标。后附网上查询截图。（查询网址http://www.gsxt.gov.cn/index.html）。 3、上传投标人、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺函彩色扫描件，格式自定。 4、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图，以现场查询为准。
1.8	投标人信用承诺书	合格制	上传word或pdf格式的文档，按投标文件格式提供。
2	技术标［16.00］		
2.1	施工总平面图布置设计合理	1.60	（1.6分）对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理。
2.2	施工方案和技术措施合理，对关键工序有针对性等	1.60	（1.6分）施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行。
2.3	针对本工程的通病治理措施	1.60	（1.6分）有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施。
2.4	安全文明措施和应急救援预案	1.60	（1.6分）针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行。
2.5	环境、地下管网、地上设施保护，冬季、雨季施工方案	1.60	（1.6分）环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等，冬季、雨季施工方案。

序号	标题	分值	评分标准
2.6	绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用	1.60	（1.6分）绿色建筑、新技术、新产品、新工艺、新材料应用。
2.7	施工进度计划和进度措施	1.60	（1.6分）施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）。
2.8	资源配备计划	1.60	（1.6分）资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理，与进度计划呼应，满足施工需要。
2.9	项目管理机构人员配备齐全合理	1.60	（1.6分）项目管理机构人员配备齐全合理（采用暗标方式，不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容）。
2.10	成品保护、工程保修制度、总包和分包配合配合等	1.60	（1.6分）成品保护、工程保修制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等.
3	**资信标［9.00］**		
3.1	企业工程获奖情况	2.50	上传word或pdf格式的文档，内容为:企业近二年工程获奖情况加分按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算且只计同类工程，以“威海市住房和城乡建设局”网站备案的获奖信息为准，最高得2.5分。 备注： （1）近二年是指从开标日向前推算二年，以此类推，精确到日。 （2）同类工程指房屋建筑工程。 （3）附“威海市住房和城乡建设局”网站备案查询页面截图，得分以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案结果为准。 （4）工程名称如不能体现同类工程，应附获奖工程的中标通知书和协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）、已标价工程量清单的扫描件。
3.2	企业信用及考核情况	2.00	上传word或pdf格式的文档， 内容为：1、企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得0分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。 备注：（1）近一年是指从开标日向前推算一年，以此类推，精确到日。 （2）附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图，以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。 2、企业2019年度，参加市级及以上建设主管部门评定的信用等级评价为最高等级的或AAA级的，加2分。投标单位若在其他城市同时评定信用等级的，以同一年度内信用等级评价最低级别为准。 备注：附建设行政主管部门信用等级评价的文件或官网截图。
3.3	项目管理机构	2.50	通过系统选择项目班子成员， 项目经理为建筑工程专业壹级注册建造师；技术负责人必须持工程系列中级及以上职称或建设类注册证书；其他关键岗位管理人员[包括施工员、质检员、安全员、材料员、机械管理员、资料员]配备齐全，符合以上人员配备要求的，得2分。技术负责人具有高级及以上职称的，再加0.5分。投标文件中项目管理机构配备不符合招标文件要求或不提供项目管理机构成员社会保险证明，其投标将被否决。
3.4	项目经理信用情况	2.00	上传word或pdf格式的文档，内容为： 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得2分，有违法违规行为扣分的，按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算，扣分无下限。 备注： 1、近一年是指从开标日向前推算一年，以此类推，精确到日。 2、附“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询页面截图，以开标日“威海市住房和城乡建设局”网站信用档案查询结果为准。
4	**商务标［75.00］**		
4.1	投标报价	60.00	以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 基准价计算方式：综合平均法 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 K1、Q1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，其取值应在招标文件中公布且不少于5个。K2由招标人在招标文件中明确。 K1的取值范围为95%～98%，本次K1：备选值为 0.958,0.961,0.964,0.967,0.97。 K2的取值范围，建筑工程为90%～100%，装饰、安装工程为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%~100%，其他工程为88%～100%。本次K2：0.95。 Q：权重比例Q1＋Q2＝100％，Q1、Q2取值均应≥30％。本次Q1：备选值为0.65,0.66,0.67,0.68,0.69,0.7。 投标价算术平均值A计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<7时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当7≤n≤9时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 当10≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

序号	标题	分值	评分标准
4.1	投标报价	60.00	每高于基准值 1%扣:1每低于基准值 1%扣:0.5
4.2	措施费项目报价	1.00	以评标基准值为基准，报价与该基准进行比较，相同得满分； 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 每高于基准值 1%扣:0.1每低于基准值 1%扣:0.1
4.3	分部分项	14.00	采用计算机辅助评标的，需对每一项清单报价进行评审，分部分项总数为N,投标人所报每项清单单价与单项评标基准价相等时得总分/N分，投标人清单单价比单项评标基准价每高1%扣1/N分；投标人清单单价比单项评标基准价每低1%扣0.5/N分，每项清单最高得分总分/N分，最低0分，得分精确到小数点后2位，分数计算过程中，比例不足部分按照插入法计算。本项得分等于每项清单报价得分之和。 基准价计算方式：平均法 评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价或分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程：（n为有效投标人个数） 当n<5时，A＝所有有效标书报价的算术平均值 当5≤n时，A＝所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512E0B0

其他注意事项

控制价　　：362980000.00

专家个数　　:7

投标人报价方式　　:总价（元）

定标方式　　:确定中标人

清单全部参与评审。

清单单项得分规则：每高1%减1/N，减完为止。每低1%减0.5/N，减完为止　　每项清单的基本分值：总分值/清单项目个数。

5A2E7ED9-9010-4B1F-B5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 土石方开挖工程							
	1.1 基础土方开挖							
1	010101003001	挖基础土方	1.土壤类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.挖土深度:综合考虑 4.挖土方式：综合考虑 5.场内外运距：运至相关部门指定地点 6.工作内容：挖土、装车、外运、弃置 7.工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量计算	m3	177000			
2	010101003002	场内倒运	1.土壤类别:综合考虑 2.开挖方式:自行考虑 3.运距:综合考虑 4.工作内容:含所有不同开挖深度，含挖、运、堆土（3km以内）	m3	58000			
3	010102002001	机械破碎石方	1.岩石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.场内外运距:综合考虑 5.工作内容：机械破碎石方，修整边坡 6.工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际破碎方量计算	m3	15000			
4	010102002002	挖渣外运	1.场外运距:综合考虑 2.工作内容:包括石方清理、装车、外运 3.工程量:实方体积计算	m3	15000			
5	010103001001	平整碾压	1.工作内容：指定回填场地土方平整、分层碾压 2.质量：按规范要求密实度不小于95% 3.工程量：按碾压密实后的土方实方体积计算	m3	35000			
	2 基坑支护工程							
	2.1 基坑支护工程							
6	010203005001	土钉支护（固定钉）	1.土钉 :间距1500*1500 ϕ 16，L>0.5m 2.混凝土或砂浆强度等级:60厚C20混凝土 3.用 ϕ 14钢筋双向连接固定钉，与 ϕ 6@250*250钢筋网焊接整体覆盖 4.排水：设置 ϕ 100@2500PVC泄水管，做法详见图纸 5.单价包括施工所需的脚手架费用	m2	7458.46			
7	010302001001	实心砖墙	1.墙体厚度：240MM 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.砖材质：蒸压粉煤灰砖240*115*53	m3	44.51			
8	010306002001	砖地沟、明沟	1.名称:盲沟 2.沟断面:300*300 3.做法：满填碎石 4.工作内容：排水沟及集水井土石方开挖、倒运、弃置、排水沟回填碎石 5.部位：基坑支护的坡底	m	567.55			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：挡水墙 3.包含模板费用	m3	20.4			
10	010303003001	砖窨井、检查井	1.名称:砖砌矩形集水井 2.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 3.砖材质：蒸压粉煤灰砖240*115*53 4.部位：沿基坑坡底间距80-100m布置	m3	1.82			
11	AB045	墙面抹灰	1.墙体类型:砖墙 2.做法：20厚1:3水泥砂浆抹面 3.部位：挡水墙及集水井内侧	m2	490.3			
	3 铝合金门窗工程							
	3.1 1#铝合金门窗工程							
12	020406002001	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1205.42			
13	020406002002	铝合金平开窗	1.窗的类型：铝合金平开窗（单玻璃） 2.型材种类、规格：普通铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm白色单玻，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	25.9			

5A2E7ED9-90[illegible]A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第3页 共808页**

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	020406001001	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	48.72			
15	020402001001	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	5.04			
16	020406004001	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	237.16			
17	BB001	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	809			
	3.2 2#铝合金门窗工程							
18	020406002003	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1726.46			

5A2F7ED9-9010-4A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	020406002004	铝合金平开窗	1.窗的类型：铝合金平开窗（单玻璃） 2.型材种类、规格：普通铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm白色单玻，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	11.36			
20	020406001002	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	86.4			
21	020402001002	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	9.24			
22	020406004002	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	315.28			
23	BB031	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	614			
	3.3 3#铝合金门窗工程							

5A2F7ED0-9016-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	020406002005	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1403.67			
25	020406002006	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	7.48			
26	020406001003	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	42.9			
27	020402001003	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	4.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
28	020406004003	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	280.72			
29	BB061	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	546			
	3.4 4#铝合金门窗工程							
30	020406002007	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1403.67			
31	020406002008	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	7.48			

5A2E7ED9-9010-4A5A-0B4E-512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	020406001004	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	42.9			
33	020402001004	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	4.2			
34	020406004004	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	280.72			
35	BB091	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	546			
	3.5 5#铝合金门窗工程							
36	020406002009	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	588.05			

5A2F7ED9-9010-4A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	020406002010	铝合金平开窗	1.窗的类型：铝合金平开窗（单玻璃） 2.型材种类、规格：普通铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm白色单玻，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	8.16			
38	020406002011	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	10.35			
39	020406001005	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	35.38			
40	020402001005	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	2.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	020406004005	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	83.27			
42	BB121	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	352			
	3.6 6#铝合金门窗工程							
43	020406002012	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1726.46			
44	020406002013	铝合金平开窗	1.窗的类型：铝合金平开窗（单玻璃） 2.型材种类、规格：普通铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm白色单玻，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	11.36			

5A2E7ED9-90 A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
45	020406001006	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	86.4			
46	020402001006	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	9.24			
47	020406004006	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	315.28			
48	BB151	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	614			
	3.7 7#铝合金门窗工程							
49	020402001007	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	5			

5A2E7ED9-9010-4F1A-5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	020406001007	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	40.32			
51	020406002014	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	61.92			
52	020406002015	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1064.4			

5A2E7ED9-901C-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	020401008001	隔热断桥铝合金门连窗	1.门及窗的类型：隔热断桥门连窗 2.型材种类、规格：门型材壁厚不低于2.0mm，窗型材壁厚不低于1.4mm,局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、闭门器、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	29.42			
54	020406004007	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	157.17			
55	BB181	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	398			
	3.8 8#铝合金门窗工程							
56	020402001008	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	2.1			
57	020406001008	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	15.84			

5A2F7BD9-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	020406002016	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	8.44			
59	020406002017	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	816.62			
60	020406003001	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	30.99			
61	020406004008	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	79.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
62	BB211	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	300			
	3.9 9#铝合金门窗工程							
63	020402001009	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	4.2			
64	020406001009	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	38.4			
65	020406002018	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1262.04			

5A2E7ED9-9016-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
66	020406003002	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	7.48			
67	020406004009	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	232.02			
68	BB241	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	568			
	3.10 10#铝合金门窗工程							
69	020402001010	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	4.2			
70	020406001010	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	38.4			

5A2F7ED9-9010-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	020406002019	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1252.43			
72	020406003003	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	7.48			
73	020406004010	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	232.02			
74	BB271	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	568			
	3.11 11#铝合金门窗工程							
75	020402001011	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	2.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	020406001011	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	15.84			
77	020406002020	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	8.44			
78	020406002021	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	816.62			

5A2E7ED9-901C-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
79	020406003004	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	30.99			
80	020406004011	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	79.26			
81	BB301	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	300			
	3.12 12#铝合金门窗工程							
82	020402001012	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	5			
83	020406001012	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	40.32			

5A2F7ED9-9010-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	020406002022	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	31.05			
85	020406002023	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	1060.49			
86	020401008002	隔热断桥铝合金门连窗	1.门及窗的类型：隔热断桥门连窗 2.型材种类、规格：门型材壁厚不低于2.0mm，窗型材壁厚不低于1.4mm,局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、闭门器、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	46.19			
87	BB331	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	386			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
88	020406004012	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	168.21			
	3.13 13#铝合金门窗工程							
89	020402001013	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	13.86			
90	020406002024	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	68.76			
91	020406002025	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	43.11			

5A2E7ED9-9910-4E5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	020406003005	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	53.8			
93	020401008003	隔热断桥铝合金门连窗	1.门及窗的类型：隔热断桥门连窗 2.型材种类、规格：门型材壁厚不低于2.0mm，窗型材壁厚不低于1.4mm,局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、闭门器、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	76.52			
94	BB361	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	16			
	3.14 14#铝合金门窗工程							
95	020402001014	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	2.1			

5A2E7ED9-9016-E5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
96	020406001013	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	14.31			
97	020406002026	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	23.8			
98	020406003006	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	31.99			
99	020406004013	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	72.68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
100	020406002027	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	640.12			
101	BB391	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	277			
	3.15 15#铝合金门窗工程							
102	020402001015	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	2.1			
103	020406001014	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	8.5			

5A2E7ED9-9016-4E15-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
104	020406002028	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	23.8			
105	020406003007	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	31.99			
106	020406002029	隔热断桥铝合金平开内倒窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开内倒窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	395.01			
107	020406004014	铝合金防雨百叶	1.类型：铝合金防雨百叶 2.材料种类、规格：铝合金型材壁厚不低于1.2mm，氟碳喷涂同窗框，双孔螺丝孔宽度不低于70mm 3.配件及辅材：包括钢构件及各种辅材 4.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	57.52			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
108	BB421	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	215			
	3.16 幼儿园铝合金门窗工程							
109	020402001016	铝合金平开门	1.门的类型:平开门 2.型材种类、规格:70系列隔热断桥铝合金型材 3.玻璃种类、厚度：8mm钢化玻璃 4.包含门套及门锁、把手、合页、门吸、插销等五金配件的安装 5.计算规则：按洞口面积计算 6.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	17.7			
110	020406001015	隔热断桥铝合金推拉窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金推拉窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：80系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	479.69			
111	020406002030	隔热断桥铝合金平开窗	1.类型：隔热断桥铝合金平开窗（含固定扇） 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5+12A+5+12A+5，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	3.18			

5A2E7ED9-90[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	020406003008	隔热断桥铝合金固定窗	1.窗的类型：隔热断桥铝合金固定窗 2.型材种类、规格：70系列隔热断桥铝合金型材，壁厚不低于1.4mm，局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	238.24			
113	020401008004	隔热断桥铝合金门连窗	1.门及窗的类型：隔热断桥门连窗 2.型材种类、规格：门型材壁厚不低于2.0mm，窗型材壁厚不低于1.4mm,局部门窗洞口较大的门窗型材需根据受力要求采用加强型材；内表面做静电粉末喷涂，外表面氟碳喷涂 3.玻璃种类、厚度：5mm+12A+5mm+12A-+5mm，单块面积超过1.5平方米或离地高度低于500mm的玻璃采用钢化安全玻璃 4.配件及辅材：包含各种五金配件、钢构件、消防救援窗口警示标记、闭门器、辅材等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m2	36.16			
114	BB451	纱窗	1.纱窗类型：固定纱窗 2.框材质：铝合金框，纱窗采用型材壁厚1.0mm，颜色同铝合金窗颜色 3.网材质：纱网采用玻璃纤维网，规格18*16 4.工程量：按实际安装个数以扇计算	扇	198			
	4 栏杆及信报箱工程							
	4.1 1#栏杆工程							
115	020107001001	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	364.1			

5A2E7ED9-9010-E5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
116	020107001002	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:400-500mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.8			
117	020107001003	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:800-900mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.8			
118	020107001004	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	22.4			
119	020107001005	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	204.5			

5A2E7ED9-9016-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
120	BB481	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	44			
121	020107001006	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.5			
122	020107001007	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	129.92			

5A2E7ED9-9016-4E5A-5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
123	020107001008	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	24.88			
124	020107001009	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	111.96			
125	020107001010	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	21.2			
	4.2 2#栏杆工程							

5A2E7ED0-9016-4E5B-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
126	020107001011	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	390.6			
127	020107001012	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	300.6			
128	020107001013	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.42			
129	020107001014	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	194.2			

5A2F7ED9-9010-[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
130	020107001015	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	17.6			
131	BB511	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	72			
132	020107001016	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	140.8			

5A2E7ED9-9016-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
133	020107001017	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	24.1			
	4.3 3#栏杆工程							
134	020107001018	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	306.9			
135	020107001019	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	27			
136	020107001020	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	193.6			

5A2E7ED0-9016-4E1A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	BB541	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	44			
138	020107001021	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	13.52			
139	020107001022	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	145.4			

5A2E7ED9-9016-4E5A-AD0B-4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
140	020107001023	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.64			
141	020107001024	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:250mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.44			

5A2E7ED9-9016-4E5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
142	020107001025	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:500mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、φ5*16拉铆钉，φ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.44			
143	020107001026	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、φ5*16拉铆钉，φ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	80.32			

5A2E7ED9-9016-4E5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
144	020107001027	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:800mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.6			
	4.4 4#栏杆工程							
145	020107001028	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	306.9			
146	020107001029	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	27			
147	020107001030	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	193.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
148	020107001031	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	13.52			
149	020107001032	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	145.4			
150	020107001033	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、φ5*16拉铆钉，φ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
151	020107001034	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:250mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.44			
152	020107001035	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:500mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.44			

5A2E7ED9-9016-4E5B-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
153	020107001036	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	80.32			
154	020107001037	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:800mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.6			
155	BB571	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	44			
	4.5 5#栏杆工程							

5A2E7ED0-9016-4E5D-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
156	020107001038	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	250			
157	020107001039	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	11.7			
158	020107001040	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	110			
159	020107001041	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	5.25			

5A2E7ED9-9016-4A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
160	020107001042	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	81.6			
161	020107001043	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.8			
162	020107001044	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	48.6			

5A2E7ED9-9016-4E1A-5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
163	020107001045	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	9			
164	020107001046	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	8.25			
165	BB601	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	22			
	4.6 6#栏杆工程							

5A2E7ED9_9016_4E5A_5AD0_0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
166	020107001047	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	390.6			
167	020107001048	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	300.6			
168	020107001049	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.42			
169	020107001050	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	194.2			

5A2F7ED9-9010-4B1A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
170	020107001051	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	17.6			
171	020107001052	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	140.8			
172	020107001053	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	24.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
173	BB631	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	72			
	4.7 7#栏杆工程							
174	020107001054	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	329			
175	020107001055	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	178.5			
176	020107001056	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.6			

5A2E7ED9-9011-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
177	020107001057	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	5			
178	020107001058	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	173.64			
179	020107001059	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.4			

5A2E7ED9-9010-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
180	020107001060	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢护栏（镜面管），扶手为φ63*1.2不锈钢镜面管，竖管为φ25*1.0不锈钢镜面管，垂直杆件净距≤110mm 3.包含弯头、φ63护盖、φ19*1.0不锈钢托件、10*80胀栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.1			
181	020107001061	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、φ5*16拉铆钉，φ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	9.4			
182	020107001062	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:500mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、φ5*16拉铆钉，φ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	42.3			

5A2E7ED9-9016-4E1A-5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
183	020107001063	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	85.8			
184	020107001064	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	1.46			
185	020107001065	楼顶锌钢栏杆	1.栏杆高度:1100mm，按图可踏面算起 2.材料种类、规格:面管为30*60*1.2腰圆锌钢管（壁厚≥1.2mm），立柱为40*40*1.0锌钢管（壁厚≥1.0mm）,上下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）,中间竖管为19*19*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含32横杆固定件，40横托，30*60*40转角三通，30*60面管固定卡、饰盖，40装饰盖底座，19*19防水胶套，ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	16.9			

5A2F7ED0-9010-4F1A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
186	BB661	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	41			
	4.8 8#栏杆工程							
187	020107001066	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	210			
188	020107001067	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	20			
189	020107001068	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	114.3			

5A2E7ED9-9011-4E1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
190	020107001069	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	78.18			
191	020107001070	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.75			
192	020107001071	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
193	020107001072	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	59.4			
194	020107001073	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:800mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	5.2			
195	020107001074	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.2			

5A2E7ED0-9016-4E5D-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
196	BB691	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	20			
	4.9 9#栏杆工程							
197	020107001075	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	149.6			
198	020107001076	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	27			
199	020107001077	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	303.6			

5A2E7ED9-9011-4E1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
200	020107001078	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	135.12			
201	020107001079	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	14.32			
202	020107001080	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、φ5*16拉铆钉，φ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.44			

5A2E7ED9-9016-4A5A-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
203	020107001081	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:250mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.64			
204	020107001082	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:500mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.64			

5A2E7ED9-9016-4E5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
205	020107001083	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	80.32			
206	020107001084	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:800mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.4			
207	BB721	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	44			
	4.10 10#栏杆工程							

5A2E7ED9-9016-4E5D-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
208	020107001085	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	149.6			
209	020107001086	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	27			
210	020107001087	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	303.6			
211	020107001088	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	135.12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
212	020107001089	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	14.32			
213	020107001090	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.44			
214	020107001091	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:250mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.64			

5A2E7ED9-9016-4E5A-AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
215	020107001092	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:500mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.64			
216	020107001093	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	80.32			

5A2E7ED9-9016-4E5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
217	020107001094	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:800mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.4			
218	BB751	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	44			
	4.11 11#栏杆工程							
219	020107001095	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	210			

5A2E7ED9-90C6-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
220	020107001096	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	20			
221	020107001097	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	114.3			
222	020107001098	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	71.77			
223	020107001099	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.75			

5A2E7ED9-9016-4BE1-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
224	020107001100	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.4			
225	020107001101	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	59.4			

5A2E7ED9-9016-4E5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
226	020107001102	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:800mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	5.2			
227	020107001103	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.2			
228	BB781	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	20			
	4.12 12#栏杆工程							

5A2E7B09-9016-4F1A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
229	020107001104	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	318.6			
230	020107001105	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	174			
231	020107001106	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900-1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	12.6			
232	020107001107	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	5			

5A2E7ED9-9016-[illegible]-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
233	020107001108	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	167.41			
234	020107001109	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	2.4			
235	020107001110	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	9.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
236	020107001111	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:500mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	42.3			
237	020107001112	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	85.8			
238	020107001113	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	25.2			

5A2E7ED0-9016-4E5B-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
239	020107001114	楼顶锌钢栏杆	1.栏杆高度:1100mm，按图可踏面算起 2.材料种类、规格:面管为30*60*1.2腰圆锌钢管（壁厚≥1.2mm），立柱为40*40*1.0锌钢管（壁厚≥1.0mm）,上下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）,中间竖管为19*19*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含32横杆固定件，40横托，30*60*40转角三通，30*60面管固定卡、饰盖，40装饰盖底座，19*19防水胶套，ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	25.3			
240	BB811	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	41			
	4.13 13#栏杆工程							
241	020107001115	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≦110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	24.24			
242	020107001116	铁艺栅栏	1.形式:详见图纸，满足甲方及设计要求 2.内容：含制作、运输、安装等所有内容	m2	57.06			
	4.14 14#栏杆工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
243	020107001117	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	150			
244	020107001118	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.4			
245	020107001119	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	128			
246	020107001120	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	73.8			

5A2E7ED9-9016-4A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
247	020107001121	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	4.74			
248	020107001122	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	77			
249	020107001123	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.2			

5A2E7ED9-3016-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
250	BB870	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	18			
	4.15 15#栏杆工程							
251	020107001124	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:200mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	105			
252	020107001125	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1000mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	6.5			
253	020107001126	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	89.6			

5A2E7ED9-9011-4E1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
254	020107001127	楼梯栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	54.88			
255	020107001128	楼梯栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢扶手（镜面管），Φ63不锈钢圆管主横杆（壁厚≥1.2mm），Φ25不锈钢圆管横杆（壁厚≥0.8mm），Φ38不锈钢圆管主立杆（壁厚≥1.2mm），Φ19不锈钢圆管立杆（壁厚≥0.8mm），不锈钢镜面管原色，不锈钢扶手中间竖向小管间距≤110 mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	4.74			
256	020107001129	空调锌钢栏杆	1.栏杆高度:700mm 2.材料种类、规格:面管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、立柱为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、下横管为32*32*1.2锌钢管（壁厚≥1.2mm）、中间竖管为16*16*0.8锌钢管（壁厚≥0.8mm），垂直杆件净距≤110mm 3.包含双耳32链接、32横托、32*32转角二通、32*32转角三通、装饰盖底座、16*16防水胶套、ϕ5*16拉铆钉，ϕ8*120胀管丝、弯头、扣盖、膨胀螺栓、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	53.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
257	020107001130	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.2			
258	BB900	信报箱	1.材质:SUS304不锈钢，整体外框25*25*0.5不锈钢管，内框19*19*0.5不锈钢管，小信报箱尺寸340*120*240mm 2.门板采用1.0mm厚304不锈钢，蚀刻标牌 3.其余部件均为0.8mm厚304不锈钢 4.门锁采用邮政专用信箱锁，不锈钢暗藏铰链 5.按照户数计算数量，寄/退信箱费用包含在报价内，不单独计算 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	个	14			
	4.16 幼儿园栏杆工程							
259	020107001131	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:300mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ19*0.6（镜面管、壁厚≥0.6mm）；竖管固定板:δ3*50不锈钢板Φ20开孔,Φ19不锈钢管插入固定板孔,背面焊接。 3.包含弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	136.17			

5A2E7ED9-9010-4F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
260	020107001132	不锈钢管护窗栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为φ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为φ19*0.6（镜面管、壁厚≥0.6mm）；竖管固定板:δ3*50不锈钢板Φ20开孔,Φ19不锈钢管插入固定板孔,背面焊接。 3.包含弯头、φ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	7.5			
261	020107001133	楼梯不锈钢栏杆	1.栏杆高度:900mm，双层扶手 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），上扶手为φ63*1.2不锈钢镜面管，下扶手为φ42*1.2不锈钢镜面管，竖管为φ25*1.0不锈钢镜面管，垂直杆件净距≤110mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	48.61			
262	020107001134	楼梯不锈钢栏杆	1.栏杆高度:900mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），扶手为φ63*1.2不锈钢镜面管，竖管为φ25*1.0不锈钢镜面管，垂直杆件净距≤110mm 3.包含弯头、φ63护盖、φ19*1.0不锈钢托件、10*80胀栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	8.87			
263	020107001135	楼梯不锈钢栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），扶手为φ63*1.2不锈钢镜面管，竖管为φ25*1.0不锈钢镜面管，垂直杆件净距≤110mm 3.包含护盖、膨胀螺栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	4.18			

5A2F7ED9-9018-FD-A5AF-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
264	020107004001	不锈钢靠墙扶手	1.栏杆高度:600mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），扶手为ϕ42*1.2不锈钢镜面管 3.包含弯头、ϕ25及ϕ42护盖、ϕ25*1.0不锈钢托件、10*80胀栓、3mm固定钢板、铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、除锈、刷油（底漆、静电粉末喷涂等）、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	28.45			
265	020107001136	无障碍坡道栏杆	1.栏杆高度:1100mm 2.材料种类、规格:SUS304不锈钢栏杆（镜面管），垂直杆件净距≤110mm 3.做法：主横杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；立杆为ϕ51*1.5（壁厚≥1.5mm）；横杆为ϕ38*1.0（壁厚≥1.0mm）；竖杆为ϕ25*0.8（壁厚≥0.8mm） 4.包含ϕ51不锈钢弯头、ϕ51不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 5.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 6.其它:具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	10.7			
266	020107001137	玻璃栏板	1.高度：1100mm 2.材料种类、规格:玻璃为12mm厚安全玻璃 3.含制作、安装等所有内容	m	59.75			
	4.17 车库栏杆工程							
267	020107001138	不锈钢管防护栏杆	1.栏杆高度:1050mm 2.材料种类、规格:SUS202不锈钢护栏（镜面管），主横杆为ϕ51*1.2（镜面管、壁厚≥1.2mm）；立杆为ϕ42*1.0（镜面管、壁厚≥1.0mm） 3.包含弯头、ϕ51及ϕ42不锈钢扣盖、10*80膨胀螺栓、3mm固定铁件、连接件及预埋件等各种辅材 4.含制作、运输、安装、检测、成品保护费用等 5.其它：具体要求详见图纸、规范及招标技术要求	m	75			
	5 建筑工程							
	5.1 1#楼							
	5.1.1 土建工程							
	5.1.1.1 地下土建工程							
268	010101001001	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	613.16			

5A2F1109-9010-4BFF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
269	AB090	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
270	AB091	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	3648.3			
271	010302001002	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	45.3			
272	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	4.21			
273	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	110.71			
274	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	52.25			
275	010401003001	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	649.44			
276	010401006002	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	91.71			
277	010402002001	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	10.96			
278	010402001001	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	0.89			
279	010402001002	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	8.7			
280	010403002001	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.69			
281	010403004001	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	2.03			
282	010403005001	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
283	010404001001	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	102.74			
284	010404001002	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	131.18			
285	010404001003	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	25.31			
286	010404001004	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	7.28			
287	010405001001	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	191.25			
288	010405003001	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.6			
289	010406001001	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	39.59			
290	010406001002	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	28.47			
291	010412008001	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.39			
292	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.232			
293	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.65			
294	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.421			
295	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.392			
296	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	12.135			
297	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.264			
298	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.494			

5A2F7ED9-9010-4E1A-AAD1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
299	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	26.159			
300	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	12.213			
301	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.835			
302	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.326			
303	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.409			
304	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.608			
305	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.453			
306	010606008001	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.077			
307	010703001001	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1334.24			
308	AB092	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	102.7			
309	AB093	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	776.43			

5A2E7ED9-9016-4[illegible]-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
310	AB094	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25细石砼 2.100厚C25细石混凝土，随打随抹，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ4@200单层双向钢筋 3.部位：填土地面	m2	144.18			
311	010607001001	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	681.11			
312	010803003001	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	393.88			
313	AB095	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	71.05			
314	010703002001	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	39.6			
315	AB096	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	105.33			
316	AB097	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	105.33			
	5.1.1.2 地上土建工程							
317	010401006003	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	11.17			
318	010401006004	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	2.23			
319	010304001004	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	262.01			
320	010304001005	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	162.2			

5A2F7ED9-9016-4F5A-AD0B-4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
321	010304001006	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	83.64			
322	010304001007	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	624.46			
323	010304001008	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	61.82			
324	010402001003	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	2.7			
325	010402001004	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.8			
326	010402002002	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	10.08			
327	010402002003	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	103.63			
328	010402001005	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	124.98			
329	010403002002	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	143.7			
330	010403003001	异形梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：预制楼梯踏步连接处平台梁和楼层梁	m3	21.52			
331	010403004002	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	58.46			
332	010403004003	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	22.09			
333	010403005002	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.22			
334	010404001005	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	352.97			
335	010404001006	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	30.56			
336	010404001007	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	106.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
337	010404001008	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	11.43			
338	010404001009	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	3.71			
339	010404001010	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	40.13			
340	010405001002	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	844.66			
341	010405003002	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.5			
342	010405009001	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	5.7			
343	010405006001	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.42			
344	010405007001	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	86.69			
345	010405007002	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.08			
346	010405008001	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.66			
347	010406001003	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	197			
348	010406001004	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	57.98			
349	010407001001	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
350	010407002001	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝)	m2	86.16			
351	010407001002	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.65			
352	010410003001	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	3.2			
353	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.493			
354	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.807			
355	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.105			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
356	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	7.575			
357	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.251			
358	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	66.817			
359	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	10.708			
360	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	36.984			
361	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	23.205			
362	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.027			
363	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.904			
364	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.842			
365	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.314			
366	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.127			
367	010606008002	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.08			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
368	010607001002	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	6397.93			
369	010701001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格，包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件。	m2	638.21			
370	010702001001	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	628.18			
371	010702001002	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1590.55			
372	010702001003	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	128.26			
373	010702001004	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	1634.93			

5A2E7ED9-9012-4B2F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
374	010703001002	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	2035.73			
375	010803001001	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	632.06			
376	010803003002	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	147.84			
377	010803003003	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	910.28			
378	010803003004	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	84.96			
379	010803003005	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	57.19			
380	AB131	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	580.54			
381	010803001002	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	580.54			
382	010803001003	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	688.81			
383	010803005001	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	92.68			
384	AB132	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	688.81			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
385	AB133	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	688.81			
386	AB134	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	51.52			
387	AB135	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	632.06			
388	AB136	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	580.54			
389	AB137	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	580.54			
390	AB138	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	51.52			
391	AB139	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	638.21			
392	AB140	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	191.58			
393	AB141	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	16			
394	AB142	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	44			
395	010702004001	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	2			
396	010702004002	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	329			
397	AB143	缓降救生器		个	18			
398	AB144	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	20125.96			
399	AB145	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	76.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
400	AB146	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	127.2			
	5.1.2 装饰工程							
	5.1.2.1 地下装饰工程							
401	020101003001	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	968.87			
402	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	3.12			
403	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	1.87			
404	020102001001	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	30.8			
405	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	6.09			
406	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	3.24			
407	020106001001	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	39.59			
408	020204003001	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.2			
409	BB988	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	3881.13			
410	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	3881.14			
411	020201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	241.23			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
412	020201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	10.26			
413	020201001004	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	251.49			
414	020402007001	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	18.06			
415	020402007002	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	18.9			
416	020402007003	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	7.92			
417	020507001001	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	3693.68			
418	020507001002	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	163.58			
419	020507001003	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1032.54			
420	020507001004	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	53.62			
421	020507001005	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	251.49			
	5.1.2.2 地上装饰工程							
422	BB1015	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	578.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
423	BB1016	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	481.14			
424	BB1017	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1059.53			
425	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	35.31			
426	020101001004	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	22.11			
427	BB1018	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	152.98			
428	020101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	92.68			
429	020102001002	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	37.23			
430	020102001003	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	1.25			
431	020102001004	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	10.85			
432	020105002003	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	13.43			
433	020105002004	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	18.8			
434	020106001002	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	197			
435	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	1.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
436	020204003002	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	5.97			
437	020207001001	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	178.64			
438	BB1019	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	13027.26			
439	020201001005	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	16123.16			
440	020201001006	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2465.36			
441	020201001007	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2465.36			
442	020201001008	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	5098.52			
443	020201001009	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	315.19			
444	020201001010	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	5443.25			
445	020201001011	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	308.72			
446	020402007004	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	4.2			
447	020402007005	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	87.12			

5A2E7ED9-9010-4B5F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
448	020409003001	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	80.78			
449	020507001006	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	474.87			
450	020507001007	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	5751.97			
451	020507001008	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	741.95			
452	020507001009	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	255.26			
	5.2 2#楼							
	5.2.1 土建工程							
	5.2.1.1 地下土建工程							
453	010101001002	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	567.83			
454	AB183	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	3563.81			
455	AB184	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
456	010302001003	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	29.78			
457	010304001009	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	17.12			

5A27ED9-9010-4R1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
458	010304001010	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	88.04			
459	010401003002	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	817.96			
460	010401002001	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	2.41			
461	010401006005	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	49.45			
462	010401006006	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	0.62			
463	010402001006	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	18.64			
464	010403002003	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.38			
465	010403004004	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	0.84			
466	010403005003	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
467	010404001011	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	45.38			
468	010404001012	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：剪力墙	m3	212.25			
469	010404001013	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：短肢剪力墙	m3	0.84			
470	010404001014	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：电梯井壁	m3	26.74			
471	010405001003	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	170.07			
472	010405003003	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.27			
473	010406001005	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.8			
474	010410003002	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.8			
475	010412008002	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	2.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
476	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.751			
477	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.563			
478	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.203			
479	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	0.088			
480	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.101			
481	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	11.339			
482	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.352			
483	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	26.039			
484	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	12.86			
485	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.64			
486	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	39.994			
487	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.309			

5A2E7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
488	010416001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.005			
489	010416001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.136			
490	010606008003	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.04			
491	AB185	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	145.81			
492	AB186	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	707.6			
493	010607001003	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	1226.85			
494	010703001003	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1360.39			
495	AB187	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	202.53			
496	010803003006	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	248.18			
497	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	111.68			
498	AB188	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	57.2			
499	AB189	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	57.2			
	5.2.1.2 地上土建工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
500	010302006001	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	8.93			
501	010401006007	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	5.12			
502	010401006008	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	4.89			
503	010304001011	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	440.57			
504	010304001012	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	17.86			
505	010304001013	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	51.22			
506	010304001014	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	24.82			
507	010304001015	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	696.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
508	010304001016	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	199.46			
509	010402001007	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.57			
510	010402001008	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	288.01			
511	010403002004	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	301.23			
512	010403003002	异形梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：预制楼梯踏步连接处平台梁和楼层梁	m3	15.22			
513	010403004005	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	91.72			
514	010403004006	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	47.53			
515	010403005004	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.21			
516	010404001015	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	139.4			
517	010404001016	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	50.66			
518	010404001017	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：剪力墙	m3	256.67			
519	010404001018	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	372.55			
520	010404001019	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	2.47			
521	010404001020	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：短肢剪力墙	m3	11.7			
522	010404001021	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	100.31			
523	010404001022	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	2.34			
524	010404001023	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：电梯井壁	m3	23.76			
525	010405001004	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
526	010405003004	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：平板、桁架板缝及上部砼	m3	760			

5A2F-ED03-9016-11E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
527	010405009002	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	63.17			
528	010405006002	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	32.49			
529	010405007003	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	107.34			
530	010405007004	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.29			
531	010405008002	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.57			
532	010406001006	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.8			
533	010407001003	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
534	010407001004	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.95			
535	010407002002	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝)	m2	73.12			
536	010410003003	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	9.32			
537	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.665			
538	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	100.573			
539	010416001045	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.114			
540	010416001046	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	4.809			
541	010416001047	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.221			
542	010416001048	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	93.684			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
543	010416001049	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	9.743			
544	010416001050	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	98.522			
545	010416001051	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	22.375			
546	010416001052	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.963			
547	010416001053	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.368			
548	010416001054	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.652			
549	010416001055	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	15.894			
550	010416001056	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.676			
551	010606008004	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.083			
552	010607001004	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	14699.62			
553	010701001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格，包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	794.73			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A3AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
554	010702001005	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	559.58			
555	010702001006	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1647.75			
556	010702001007	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	227.13			
557	010702001008	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	2390.67			
558	010703001004	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	2675.98			
559	010803001004	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	501.15			
560	010803003007	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	226.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
561	010803003008	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	2832.05			
562	010803003009	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	135.1			
563	010803003010	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	79.3			
564	AB222	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	501.15			
565	010803001005	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	501.15			
566	010803001006	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	794.73			
567	010803005002	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	130.21			
568	AB223	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	794.73			
569	AB224	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	794.73			
570	AB225	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	293.44			
571	AB226	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	574.51			
572	AB227	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	501.15			
573	AB228	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加φ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	501.15			

5A2F7ED9-9010-4DE4-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
574	AB229	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	73.36			
575	AB230	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	794.73			
576	AB231	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	167			
577	AB232	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	14			
578	010702004003	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	490			
579	AB233	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	72			
580	010702004004	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	490			
581	AB234	缓降救生器		个	36			
582	AB235	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	30324.79			
583	AB236	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	98.91			
584	AB237	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	108.2			
585	AB238	预制剪力墙（详见图纸）	1.详见15G107-1图集 4.工作内容：包括钢筋制作安装，预制、运输、安装、垂直运输、吊装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及预制构件的就位、灌浆、套筒、连接等所有工作内容 5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50204-2015《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算	m3	426.53			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
586	AB239	预制混凝土剪力墙外墙板（含保温）（详见图纸）	1.做法：20cm厚钢筋混凝土墙，内夹9cm保温板，外加6cm外叶板，详见15G365-1图集 2.工作内容：包括钢筋、保温板制作安装，预制、运输、安装、垂直运输、吊装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及预制构件的就位、灌浆、套筒、连接等所有工作内容 3.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50204-2015《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 4.工程量：按照预制混凝土剪力墙外墙板及保温的实际尺寸计算	m3	36.23			
587	010412001001	平板	1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板 2.规格型号:板厚60mm 3.混凝土强度等级:C30 4.厚度：60mm，详见15G366-1图集 5.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、构件吊装、安装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面 6.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 7.工程量：按照预制板的实际尺寸计算	m2	7101.75			
588	010413001001	楼梯	1.构件名称：预制直行楼梯段 2.连接方式：详见15G367-1 3.混凝土强度等级：C30 4.工作内容：包括钢筋制作安装，踏步的预制、运输、构件吊装、安装、脚手架支撑、吊装孔封堵处理等工作内容 5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014	m3	38.02			
	5.2.2 装饰工程							
	5.2.2.1 地下装饰工程							
589	020101003003	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	818.05			
590	020101001005	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	7.36			

5A2E7EDF-9010-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
591	020101001006	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	4.24			
592	020102001005	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	46.86			
593	020105002005	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	6.78			
594	020105002006	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	4.8			
595	020106001003	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	32.8			
596	020204003003	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.59			
597	BB1046	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	4354.69			
598	020201001012	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	4354.69			
599	020402007006	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	30.7			
600	020402007007	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	22.48			
601	020402007008	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	12.48			
602	020507001010	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	3741.38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
603	020507001011	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	422.87			
604	020507001012	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	886.35			
605	020507001013	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	63.8			
	5.2.2.2 地上装饰工程							
606	BB1073	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	828.62			
607	BB1074	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	618.17			
608	BB1075	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1446.79			
609	020101001007	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	66.18			
610	020101001008	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	38.1			
611	BB1076	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	243.48			
612	020101003004	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	130.21			
613	020102001006	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	21.5			
614	020102001007	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	35.73			
615	020102001008	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	22.54			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
616	020105002007	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	36.86			
617	020105002008	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	43.22			
618	020106001004	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	295.2			
619	020108001002	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	19.65			
620	020204003004	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	14.3			
621	020207001002	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	464.04			
622	BB1077	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	21236.08			
623	020201001013	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	25851.95			
624	020201001014	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2043			
625	020201001015	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2043			
626	020201001016	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	9104.44			
627	020201001017	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	489.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
628	020201001018	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	10168.39			
629	020201001019	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	333.35			
630	020402007009	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	30.7			
631	020402007010	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	196.36			
632	020402007011	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	119.04			
633	020409003002	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	10.8			
634	020507001014	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	805.33			
635	020507001015	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	10501.74			
636	020507001016	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	1719.24			
637	020507001017	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	574.2			
	5.3 3#楼							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5.3.1 土建工程							
	5.3.1.1 地下土建工程							
638	010101001003	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	674.25			
639	AB277	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
640	AB278	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	4030.6			
641	010302006002	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.68			
642	010302001004	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	38.44			
643	010304001017	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	7.77			
644	010304001018	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	167.54			
645	010304001019	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	20.99			
646	010401003003	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	624.19			
647	010401006009	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	88.8			
648	010402002004	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	7.78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
649	010402001009	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	7.11			
650	010402001010	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	7.51			
651	010403002005	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.31			
652	010403005005	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.76			
653	010404001024	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	112.47			
654	010404001025	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	150.75			
655	010404001026	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	25.58			
656	010404001027	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	14.37			
657	010405001005	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	203.54			
658	010405003005	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.27			
659	010406001007	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	29.71			
660	010406001008	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	28.08			
661	010410003004	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.97			
662	010412008003	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.77			
663	010416001057	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.043			
664	010416001058	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.857			
665	010416001059	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.903			
666	010416001060	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.509			
667	010416001061	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.055			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
668	010416001062	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	0.337			
669	010416001063	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	21.834			
670	010416001064	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	27.289			
671	010416001065	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	5.587			
672	010416001066	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.693			
673	010416001067	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.566			
674	010416001068	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.863			
675	010416001069	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.327			
676	010416001070	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.615			
677	010606008005	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.077			
678	AB279	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	115.2			
679	AB280	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	776.48			

5A2E-ED0-9016-45E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
680	010607001005	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	544.86			
681	010703001005	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1220.34			
682	AB281	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	38.03			
683	010803003011	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	320.3			
684	010703002003	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	44			
685	AB282	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	44			
686	AB283	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	44			
687	AB284	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25细石砼 2.100厚C25细石混凝土，随打随抹，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ4@200单层双向钢筋 3.部位：填土地面	m2	253.11			
688	AB285	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.150厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：车库地面	m2	143.26			
	5.3.1.2 地上土建工程							
689	010302006003	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.19			
690	010401006010	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	2.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
691	010401006011	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	2.91			
692	010304001020	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	324.23			
693	010304001021	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	74.75			
694	010304001022	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	54.01			
695	010304001023	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	13.13			
696	010304001024	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	581.09			
697	010304001025	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	78.31			
698	010402001011	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	5.76			
699	010402002005	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.32			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
700	010402002006	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	59.72			
701	010402001012	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	111.17			
702	010403002006	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	171.41			
703	010403003003	异形梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：预制楼梯踏步连接处平台梁和楼层梁	m3	39.83			
704	010403004007	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	59.15			
705	010403004008	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	22.72			
706	010403005006	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.66			
707	010404001028	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	452.2			
708	010404001029	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	91.15			
709	010404001030	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	99.94			
710	010404001031	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	21.05			
711	010404001032	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	8.95			
712	010404001033	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	43.46			
713	010405001006	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	862.49			
714	010405003006	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.8			
715	010405009003	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	71.74			
716	010405006003	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.59			
717	010405007005	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.3			
718	010405007006	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	88.25			
719	010405007007	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.37			
720	010405008003	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
721	010406001009	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	206			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
722	010406001010	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	152.62			
723	010407001005	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
724	010407001006	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.65			
725	010407002003	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	100.34			
726	010410003005	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.4			
727	010416001071	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.122			
728	010416001072	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.091			
729	010416001073	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.286			
730	010416001074	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	7.833			
731	010416001075	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.371			
732	010416001076	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	57.01			
733	010416001077	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	23.343			
734	010416001078	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	54.719			

5A2E7ED0-9016-4A1E-A3AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
735	010416001079	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	22.269			
736	010416001080	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.404			
737	010416001081	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.681			
738	010416001082	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.092			
739	010416001083	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.588			
740	010416001084	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.389			
741	010606008006	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.08			
742	010607001006	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	9242.33			
743	010701001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格，包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	586.37			
744	010702001009	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	645.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
745	010702001010	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1588.2			
746	010702001011	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	191.93			
747	010702001012	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	1425.65			
748	010703001006	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1964.38			
749	010803001007	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	651.65			
750	010803003012	保温隔热墙	1.材料种类：150mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板130mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	2			
751	010803003013	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	151.1			
752	010803003014	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1824.71			

5A2F7ED9-9016-4DB1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
753	010803003015	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	69.2			
754	010803003016	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	33.8			
755	AB319	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	598.21			
756	010803001008	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	598.21			
757	AB320	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.34			
758	010803001009	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	660.34			
759	AB321	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.34			
760	AB322	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	651.65			
761	AB323	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	53.44			
762	010803005003	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	80.63			
763	AB324	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	598.21			
764	AB325	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	598.21			
765	AB326	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	53.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
766	AB327	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	586.37			
767	AB328	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	199.4			
768	AB329	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	16			
769	010702004005	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	460.6			
770	AB330	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	44			
771	AB331	缓降救生器		个	18			
772	AB332	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	19834.81			
773	AB333	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	85.84			
774	AB334	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	133.6			
775	010702004006	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	4			
	5.3.2 装饰工程							
	5.3.2.1 地下装饰工程							
776	020101003005	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	566.93			
777	020101001009	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	3.5			
778	020101001010	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	2.4			
779	020102001009	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	32.04			

5A2E7ED0-901F-4B1E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
780	020105002009	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	4.65			
781	020105002010	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	3.55			
782	020106001005	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	29.71			
783	020204003005	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.05			
784	BB1104	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	3488.54			
785	020201001020	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	3488.54			
786	020402007012	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	24.36			
787	020402007013	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	14.28			
788	020402007014	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	5.76			
789	020507001018	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	2912.74			
790	020507001019	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	192.38			

5A2E7ED9-9010-4E41-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
791	020507001020	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	807.88			
792	020507001021	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	55.21			
793	020101003006	固化地坪	1.地坪固化处理（基层处理，固化剂喷施，地面中磨，地面细磨，地面养护） 2.部位：车库地面	m2	285.95			
794	020507001022	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	937.28			
795	020507001023	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层清理干净，满足平整度要求，喷灰色乳胶漆	m2	300.06			
	5.3.2.2 地上装饰工程							
796	BB1131	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	579.3			
797	BB1132	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	492			
798	BB1133	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1071.3			
799	020101001011	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	34.3			
800	020101001012	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	22.2			
801	BB1134	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	166.38			
802	020101003007	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	80.63			
803	020102001010	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	9.12			

5A2E7ED0-9012-4BCE-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
804	020102001011	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	48.48			
805	020102001012	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	8.63			
806	020105002011	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	11.17			
807	020105002012	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	20.13			
808	020106001006	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	206			
809	020108001003	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	1.92			
810	020204003006	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	7.16			
811	020207001003	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	172.26			
812	BB1135	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	12404.76			
813	020201001021	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	15907.5			
814	020201001022	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2166.12			

5A2E7ED0-9016-4E1A-5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
815	020201001023	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2166.12			
816	020201001024	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	5519.33			
817	020201001025	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	395.8			
818	020201001026	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	5915.14			
819	020201001027	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	245.54			
820	020402007015	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	63.36			
821	020409003003	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	4.23			
822	020507001024	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	440.88			
823	020507001025	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	6160.68			
824	020507001026	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	784.82			
825	020507001027	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	351.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5.4 4#楼							
	5.4.1 土建工程							
	5.4.1.1 地下土建工程							
826	010101001004	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	712.65			
827	AB372	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
828	AB373	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	4151.22			
829	010302006004	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.68			
830	010302001005	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	36.39			
831	010304001026	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	11.69			
832	010304001027	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	166.65			
833	010304001028	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	31.6			
834	010401003004	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	607.84			
835	010401006012	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	86.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
836	010402002007	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	8			
837	010402001013	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	2.96			
838	010402001014	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	7.51			
839	010403002007	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.31			
840	010403005007	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.76			
841	010404001034	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	114.75			
842	010404001035	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	109.62			
843	010404001036	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	38.19			
844	010404001037	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	9.4			
845	010405001007	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	203.54			
846	010405003007	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.27			
847	010406001011	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	29.71			
848	010406001012	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	28.08			
849	010410003006	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.97			
850	010412008004	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.77			
851	010416001085	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.652			
852	010416001086	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.71			
853	010416001087	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.234			
854	010416001088	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.598			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
855	010416001089	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.053			
856	010416001090	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	0.337			
857	010416001091	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	21.173			
858	010416001092	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	21.705			
859	010416001093	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	5.541			
860	010416001094	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.457			
861	010416001095	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	47.918			
862	010416001096	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.979			
863	010416001097	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.131			
864	010416001098	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.615			
865	010606008007	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.077			
866	AB374	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	115.2			
867	AB375	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	797.69			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A3AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
868	010607001007	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	587.12			
869	010703001007	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1198.16			
870	AB376	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	31.35			
871	010803003017	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	303.21			
872	010703002004	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	44			
873	AB377	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	44			
874	AB378	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	44			
875	AB379	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25细石砼 2.100厚C25细石混凝土，随打随抹，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ4@200单层双向钢筋 3.部位：填土地面	m2	228.66			
876	AB380	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.150厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：车库地面	m2	92.56			
877	AB381	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：消防器材、电信间、配电间、风机房、变配电室地面	m2	43.04			
	5.4.1.2 地上土建工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
878	010302006005	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.19			
879	010401006013	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	2.74			
880	010401006014	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	2.91			
881	010304001029	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	324.23			
882	010304001030	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	74.75			
883	010304001031	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	54.01			
884	010304001032	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	13.13			
885	010304001033	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	581.09			

5A2E7ED9-90[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
886	010304001034	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	78.31			
887	010402001015	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	5.76			
888	010402002008	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	13.32			
889	010402002009	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	59.72			
890	010402001016	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	111.17			
891	010403002008	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	171.41			
892	010403003004	异形梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：预制楼梯踏步连接处平台梁和楼层梁	m3	39.83			
893	010403004009	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	59.15			
894	010403004010	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	22.72			
895	010403005008	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	4.66			
896	010404001038	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	452.2			
897	010404001039	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	91.15			
898	010404001040	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	99.94			
899	010404001041	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	21.05			
900	010404001042	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	8.95			
901	010404001043	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	43.46			
902	010405001008	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	862.49			
903	010405003008	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.8			
904	010405009004	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	71.74			
905	010405006004	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.59			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
906	010405007008	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35	m3	0.3			
907	010405007009	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	88.25			
908	010405007010	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	13.37			
909	010405008004	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
910	010406001013	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	206			
911	010406001014	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	152.62			
912	010407001007	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
913	010407001008	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.65			
914	010407002004	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝)	m2	100.34			
915	010410003007	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.4			
916	010416001099	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.122			
917	010416001100	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	44.091			
918	010416001101	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.286			
919	010416001102	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	7.833			
920	010416001103	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.371			
921	010416001104	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	57.01			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
922	010416001105	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	23.343			
923	010416001106	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	54.719			
924	010416001107	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	22.269			
925	010416001108	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.404			
926	010416001109	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.681			
927	010416001110	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.092			
928	010416001111	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.588			
929	010416001112	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.389			
930	010606008008	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.08			
931	010607001008	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	9242.33			
932	010701001004	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格，包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	586.37			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A3AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
933	010702001013	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	645.5			
934	010702001014	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1588.2			
935	010702001015	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	191.93			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
936	010702001016	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	1425.65			
937	010703001008	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1964.38			
938	010803001010	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	651.65			
939	010803003018	保温隔热墙	1.材料种类：150mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板130mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	2			
940	010803003019	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	151.1			
941	010803003020	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1824.71			
942	010803003021	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	69.2			
943	010803003022	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	33.8			
944	AB415	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	598.21			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
945	010803001011	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	598.21			
946	AB416	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.34			
947	010803001012	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	660.34			
948	AB417	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.34			
949	AB418	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	651.65			
950	AB419	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	53.44			
951	010803005004	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	80.63			
952	AB420	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	598.21			
953	AB421	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	598.21			
954	AB422	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	53.44			
955	AB423	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	586.37			
956	AB424	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	199.4			
957	AB425	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	16			
958	010702004007	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	460.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
959	AB426	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	44			
960	AB427	缓降救生器		个	18			
961	AB428	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	19834.81			
962	AB429	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	85.84			
963	AB430	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	133.6			
964	010702004008	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	4			
	5.4.2 装饰工程							
	5.4.2.1 地下装饰工程							
965	020101003008	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	521.01			
966	020101001013	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	3.5			
967	020101001014	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	2.4			
968	020102001013	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	32.04			
969	020105002013	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	4.65			
970	020105002014	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	3.55			
971	020106001007	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	29.71			

5A2FED9-9016-4111-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
972	020204003007	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.05			
973	BB1162	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	3503.41			
974	020201001028	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	3503.41			
975	020402007016	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.56			
976	020402007017	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	11.76			
977	020402007018	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	5.76			
978	020507001028	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	2777.6			
979	020507001029	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	254.38			
980	020507001030	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	771.25			
981	020507001031	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	55.21			
982	020101003009	固化地坪	1.地坪固化处理（基层处理，固化剂喷施，地面中磨，地面细磨，地面养护） 2.部位：车库地面	m2	294.8			
983	020507001032	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	869.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
984	020507001033	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层清理干净，满足平整度要求，喷灰色乳胶漆	m2	309.67			
985	020507001034	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:报警阀间、消防器材库、风机房、配电室、变配电室、电信间 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，防水乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求 4.部位：内墙面	m2	96.66			
986	020507001035	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:报警阀间、消防器材库、风机房、配电室、变配电室、电信间 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，防水乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求 4.部位：天棚	m2	43.04			
	5.4.2.2 地上装饰工程							
987	BB1189	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	579.3			
988	BB1190	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	492			
989	BB1191	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1071.3			
990	020101001015	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	34.3			
991	020101001016	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	22.2			
992	BB1192	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	166.38			
993	020101003010	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	80.63			
994	020102001014	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	9.12			
995	020102001015	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	48.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
996	020102001016	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	8.63			
997	020105002015	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	11.17			
998	020105002016	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	20.13			
999	020106001008	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	206			
1000	020108001004	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	1.92			
1001	020204003008	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	7.16			
1002	020207001004	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	172.26			
1003	BB1193	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	12404.76			
1004	020201001029	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	15907.5			
1005	020201001030	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2166.12			
1006	020201001031	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2166.12			
1007	020201001032	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	5519.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1008	020201001033	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	395.8			
1009	020201001034	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	5965.14			
1010	020201001035	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	245.54			
1011	020402007019	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	63.36			
1012	020409003004	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	4.23			
1013	020507001036	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	440.88			
1014	020507001037	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	6160.68			
1015	020507001038	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	784.82			
1016	020507001039	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	351.74			
	5.5 5#楼							
	5.5.1 土建工程							
	5.5.1.1 地下土建工程							
1017	010101001005	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	333.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1018	AB468	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
1019	AB469	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	2501.74			
1020	010302006006	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	6.38			
1021	010302001006	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	23.54			
1022	010304001035	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	2.25			
1023	010304001036	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	0.79			
1024	010304001037	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	74.85			
1025	010304001038	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	31.48			
1026	010401003005	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	302.01			
1027	010401002002	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	2.35			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1028	010401006015	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	43.08			
1029	010401006016	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	0.77			
1030	010402001017	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.3			
1031	010402001018	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	6.91			
1032	010403002009	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.02			
1033	010403004011	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	0.45			
1034	010403005009	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.22			
1035	010404001044	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	67.64			
1036	010404001045	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	88.37			
1037	010404001046	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	11.03			
1038	010404001047	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	7.92			
1039	010405001009	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	105.71			
1040	010405003009	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.4			
1041	010406001015	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	22.61			
1042	010406001016	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	90.44			
1043	010410003008	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.34			
1044	010412008005	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.18			
1045	010416001113	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.496			
1046	010416001114	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.136			
1047	010416001115	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.299			

5A2F7ED9-2010-4E11-A5AD-0BAE512EC0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1048	010416001116	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.103			
1049	010416001117	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.137			
1050	010416001118	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.95			
1051	010416001119	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	8.025			
1052	010416001120	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	15.823			
1053	010416001121	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	3.926			
1054	010416001122	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.407			
1055	010416001123	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.924			
1056	010416001124	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.893			
1057	010416001125	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.798			
1058	010416001126	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.466			
1059	010606008009	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.08			

5A2F7ED0-9016-4B1E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1060	AB470	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	52.86			
1061	AB471	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	434.38			
1062	010607001009	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	360.15			
1063	010703001009	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	698.6			
1064	010803003023	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	249.2			
1065	010703002005	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	17.15			
1066	AB473	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	17.15			
1067	AB474	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	17.15			
1068	AB475	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.150厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：车库填土地面	m2	283.32			
	5.5.1.2 地上土建工程							
1069	010302006007	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	1.63			
1070	010401006017	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	4.32			
1071	010401006018	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	1.73			

5A2F7ED0-9010-4E11-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1072	010304001039	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	80.66			
1073	010304001040	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	92.74			
1074	010304001041	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	21.52			
1075	010304001042	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	0.79			
1076	010304001043	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	299.93			
1077	010304001044	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	73			
1078	010402001019	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	2.88			
1079	010402001020	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	102.83			
1080	010403002010	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	73.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1081	010403004012	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	25			
1082	010403004013	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	29.19			
1083	010403005010	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.05			
1084	010404001048	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	354.42			
1085	010404001049	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	71.62			
1086	010404001050	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	6.42			
1087	010404001051	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	31.23			
1088	010405001010	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	486.44			
1089	010405003010	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.3			
1090	010405003011	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.9			
1091	010405009005	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	42.55			
1092	010405006005	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	7.07			
1093	010405007011	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	77.54			
1094	010405007012	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	12.22			
1095	010405008005	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.2			
1096	010406001017	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	96.83			
1097	010406001018	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	193.66			
1098	010407001009	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
1099	010407001010	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.8			
1100	010407002005	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	74.88			

5A2F7ED5-9010-4B1F-ABAD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1101	010410003009	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.58			
1102	010416001127	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.337			
1103	010416001128	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	28.81			
1104	010416001129	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.153			
1105	010416001130	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	4.124			
1106	010416001131	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.849			
1107	010416001132	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	39.116			
1108	010416001133	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	12.528			
1109	010416001134	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	33.326			
1110	010416001135	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	8.537			
1111	010416001136	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.687			
1112	010416001137	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.319			
1113	010416001138	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.756			

5A2F7ED5-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1114	010416001139	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.514			
1115	010416001140	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.623			
1116	010606008010	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.08			
1117	010607001010	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	5833.42			
1118	010701001005	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格，包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件。	m2	335.54			
1119	010702001017	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	351.3			
1120	010702001018	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	853.06			
1121	010702001019	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	91.7			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1122	010702001020	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	1270.43			
1123	010703001010	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1103.3			
1124	010803001013	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	335.4			
1125	010803003024	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	111.4			
1126	010803003025	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1178.75			
1127	010803003026	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	65.23			
1128	010803003027	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	46.7			
1129	AB511	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	335.4			
1130	010803001014	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	335.4			
1131	010803001015	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	361.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1132	010803005005	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	79.86			
1133	AB512	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	802.24			
1134	AB513	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	802.24			
1135	AB514	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	127.8			
1136	AB515	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	466.7			
1137	AB516	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	338.9			
1138	AB517	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	338.9			
1139	AB518	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	36			
1140	AB519	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	335.54			
1141	AB520	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	112.97			
1142	AB521	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	11			
1143	AB522	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	22			
1144	010702004009	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	2			
1145	010702004010	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	230.3			
1146	AB523	缓降救生器		个	9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1147	AB524	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	10509.13			
1148	AB525	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	35.45			
1149	AB526	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	89.9			
	5.5.2 装饰工程							
	5.5.2.1 地下装饰工程							
1150	020101003011	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	440.52			
1151	020101001017	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	5.16			
1152	020101001018	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	5.16			
1153	020102001017	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	14.85			
1154	020105002017	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	4.46			
1155	020105002018	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	2.13			
1156	020106001009	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	22.61			
1157	020204003009	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.25			
1158	BB1220	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	2366.95			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1159	020201001036	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	2366.95			
1160	020402007020	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	15.54			
1161	020402007021	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	8.19			
1162	020402007022	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	4.32			
1163	020507001040	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1523.39			
1164	020507001041	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	135.84			
1165	020507001042	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	248.19			
1166	020507001043	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	350.9			
1167	020101003012	固化地坪	1.地坪固化处理（基层处理，固化剂喷施，地面中磨，地面细磨，地面养护) 2.部位：车库地面	m2	79			
1168	020507001044	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	223.2			
1169	020507001045	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层清理干净，满足平整度要求，喷灰色乳胶漆	m2	81.05			
	5.5.2.2 地上装饰工程							

5A2F7ED9-9016-4BF1-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1170	BB1247	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	362.87			
1171	BB1248	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	221.43			
1172	BB1249	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	584.3			
1173	020101001019	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	17.88			
1174	020101001020	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	17.88			
1175	BB1250	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	126.56			
1176	020101003013	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	88.32			
1177	020102001018	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	6.57			
1178	020102001019	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	16.3			
1179	020102001020	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	38.5			
1180	020105002019	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	17.6			
1181	020105002020	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	9.83			
1182	020106001010	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	96.83			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1183	020108001005	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	3.74			
1184	020204003010	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	5.94			
1185	BB1251	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	6895.81			
1186	020201001037	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	8722.06			
1187	020201001038	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	892.03			
1188	020201001039	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	892.03			
1189	020201001040	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	3081.3			
1190	020201001041	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	334.1			
1191	020201001042	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	3599.37			
1192	020201001043	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	219.5			
1193	020402007023	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	48.3			
1194	020402007024	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	31.68			

5A2E7ED9-901C-4451-A5AD-0BAE512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1195	020409003005	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	3.16			
1196	020507001046	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	239.64			
1197	020507001047	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	2992.8			
1198	020507001048	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	479.6			
1199	020507001049	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	62			
1200	020507001050	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	409			
1201	020507001051	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层清理干净，满足平整度要求，喷灰色乳胶漆	m2	344.08			
	5.6 6#楼							
	5.6.1 土建工程							
	5.6.1.1 地下土建工程							
1202	010101001006	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	567.83			
1203	AB559	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	3563.81			
1204	AB560	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			

5A2E7ED9-9010-4E1A-5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1205	010302001007	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	29.78			
1206	010304001045	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	17.12			
1207	010304001046	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	88.04			
1208	010401003006	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	817.96			
1209	010401002003	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	2.41			
1210	010401006019	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	49.45			
1211	010401006020	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	0.62			
1212	010402001021	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	18.64			
1213	010403002011	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	22.43			
1214	010403004014	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	0.84			
1215	010403005011	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.25			
1216	010404001052	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	45.38			
1217	010404001053	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：剪力墙	m3	229.1			
1218	010404001054	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：短肢剪力墙	m3	0.84			
1219	010404001055	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：电梯井壁	m3	26.74			
1220	010405001011	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	170.07			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1221	010405003012	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.27			
1222	010406001019	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.8			
1223	010410003010	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.8			
1224	010412008006	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	2.24			
1225	010416001141	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.751			
1226	010416001142	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.563			
1227	010416001143	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.203			
1228	010416001144	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	0.088			
1229	010416001145	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.111			
1230	010416001146	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	11.339			
1231	010416001147	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.352			
1232	010416001148	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	26.889			
1233	010416001149	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	13.8			

5A2E7FD9-9010-4B1F-A5AF-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1234	010416001150	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.64			
1235	010416001151	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	39.994			
1236	010416001152	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.309			
1237	010416001153	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.005			
1238	010416001154	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.136			
1239	010606008011	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.04			
1240	AB561	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	145.81			
1241	AB562	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	707.6			
1242	010607001011	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	1226.85			
1243	010703001011	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1360.39			
1244	AB563	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	202.53			
1245	010803003028	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	248.18			

5A2F7ED9-9010-4B51-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1246	010703002006	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	111.68			
1247	AB564	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	57.2			
1248	AB565	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	57.2			
	5.6.1.2 地上土建工程							
1249	010302006008	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	8.93			
1250	010401006021	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	5.12			
1251	010401006022	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	4.89			
1252	010304001047	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	435.57			
1253	010304001048	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	17.86			
1254	010304001049	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	51.22			
1255	010304001050	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	24.82			

5A2F7ED9-9018-4F5A-AD0B-4E512EC0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1256	010304001051	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	696.24			
1257	010304001052	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	199.46			
1258	010402001022	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	7.57			
1259	010402001023	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	288.01			
1260	010403002012	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	301.23			
1261	010403003005	异形梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：预制楼梯踏步连接处平台梁和楼层梁	m3	15.22			
1262	010403004015	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	91.72			
1263	010403004016	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	47.53			
1264	010403005012	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.21			
1265	010404001056	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	139.4			
1266	010404001057	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	50.66			
1267	010404001058	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：剪力墙	m3	256.67			
1268	010404001059	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	372.55			
1269	010404001060	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	2.47			
1270	010404001061	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：短肢剪力墙	m3	11.7			
1271	010404001062	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	100.31			
1272	010404001063	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	2.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1273	010404001064	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C40 3.部位：电梯井壁	m3	23.76			
1274	010405001012	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.5			
1275	010405003013	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：平板、桁架板缝及上部砼	m3	760			
1276	010405009006	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	63.17			
1277	010405006006	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	32.49			
1278	010405007013	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	107.34			
1279	010405007014	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.29			
1280	010405008006	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.57			
1281	010406001020	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	32.8			
1282	010407001011	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.16			
1283	010407001012	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	2.95			
1284	010407002006	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	73.12			
1285	010410003011	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	9.32			
1286	010416001155	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.665			
1287	010416001156	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	100.573			
1288	010416001157	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.114			
1289	010416001158	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	4.809			
1290	010416001159	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.221			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1291	010416001160	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	93.684			
1292	010416001161	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	9.743			
1293	010416001162	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	98.522			
1294	010416001163	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	22.375			
1295	010416001164	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.963			
1296	010416001165	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	20.368			
1297	010416001166	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.652			
1298	010416001167	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	15.894			
1299	010416001168	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.676			
1300	010606008012	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.083			
1301	010607001012	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	14699.62			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1302	010701001006	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格，包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	794.73			
1303	010702001021	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	559.58			
1304	010702001022	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1647.75			
1305	010702001023	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	227.13			
1306	010702001024	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	2390.67			
1307	010703001012	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	2675.98			
1308	010803001016	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	501.15			

5A2E7ED0-9010-42E1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1309	010803003029	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	226.8			
1310	010803003030	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	2832.05			
1311	010803003031	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	135.1			
1312	010803003032	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	79.3			
1313	AB598	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	501.15			
1314	010803001017	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	501.15			
1315	010803001018	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	794.73			
1316	010803005006	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	130.21			
1317	AB599	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	794.73			
1318	AB600	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	794.73			
1319	AB601	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	293.44			
1320	AB602	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	574.51			
1321	AB603	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	501.15			

5A2F7ED0-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1322	AB604	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	501.15			
1323	AB605	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	73.36			
1324	AB606	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	794.73			
1325	AB607	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	167			
1326	AB608	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	14			
1327	010702004011	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	490			
1328	AB609	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	72			
1329	AB610	缓降救生器		个	36			
1330	AB611	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	30324.79			
1331	AB612	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	98.91			
1332	AB613	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	108.2			
1333	AB614	预制剪力墙（详见图纸）	1.详见15G107-1图集 4.工作内容：包括钢筋制作安装，预制、运输、安装、垂直运输、吊装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及预制构件的就位、灌浆、套筒、连接等所有工作内容 5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50204-2015《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 6.工程量：按照预制板的实际尺寸计算	m3	426.53			

5A2E7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1334	AB615	预制混凝土剪力墙外墙板（含保温）（详见图纸）	1.做法：20cm厚钢筋混凝土墙，内夹9cm保温板，外加6cm外叶板，详见15G365-1图集 2.工作内容：包括钢筋、保温板制作安装，预制、运输、安装、垂直运输、吊装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及预制构件的就位、灌浆、套筒、连接等所有工作内容 3.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50204-2015《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 4.工程量：按照预制混凝土剪力墙外墙板及保温的实际尺寸计算	m3	36.23			
1335	010412001002	平板	1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板 2.规格型号:板厚60mm 3.混凝土强度等级:C30 4.厚度：60mm，详见15G366-1图集 5.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、构件吊装、安装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面 6.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 7.工程量：按照预制板的实际尺寸计算	m2	7101.75			
1336	010413001002	楼梯	1.构件名称：预制直行楼梯段 2.连接方式：详见15G367-1 3.混凝土强度等级：C30 4.工作内容：包括钢筋制作安装，踏步的预制、运输、构件吊装、安装、脚手架支撑、吊装孔封堵处理等工作内容 5.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014	m3	38.02			
	5.6.2 装饰工程							
	5.6.2.1 地下装饰工程							
1337	020101003014	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	818.05			
1338	020101001021	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	7.36			

5A2E7EDF-9010-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1339	020101001022	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	4.24			
1340	020102001021	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	46.86			
1341	020105002021	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	6.78			
1342	020105002022	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	4.8			
1343	020106001011	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	32.8			
1344	020204003011	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.59			
1345	BB1278	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	4419.94			
1346	020201001044	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	4419.94			
1347	020402007025	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	30.7			
1348	020402007026	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	22.48			
1349	020402007027	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	12.48			
1350	020507001052	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	3806.63			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1351	020507001053	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	422.87			
1352	020507001054	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	886.35			
1353	020507001055	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	63.8			
	5.6.2.2 地上装饰工程							
1354	BB1305	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	828.62			
1355	BB1306	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	618.17			
1356	BB1307	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1446.79			
1357	020101001023	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	66.18			
1358	020101001024	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	38.1			
1359	BB1308	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	243.48			
1360	020101003015	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	130.21			
1361	020102001022	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	21.5			
1362	020102001023	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	35.73			
1363	020102001024	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	22.54			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1364	020105002023	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	36.86			
1365	020105002024	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	43.22			
1366	020106001012	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	295.2			
1367	020108001006	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	19.65			
1368	020204003012	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	14.3			
1369	020207001005	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	464.04			
1370	BB1309	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	21090.43			
1371	020201001045	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	25706.3			
1372	020201001046	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2043			
1373	020201001047	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2043			
1374	020201001048	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	8958.79			
1375	020201001049	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	489.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1376	020201001050	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	10022.75			
1377	020201001051	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	333.35			
1378	020402007028	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	30.7			
1379	020402007029	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	196.36			
1380	020402007030	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	119.04			
1381	020409003006	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	10.8			
1382	020507001056	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	805.33			
1383	020507001057	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	10356.1			
1384	020507001058	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	1719.24			
1385	020507001059	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	574.2			
	5.7 7#楼							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5.7.1 土建工程							
	5.7.1.1 地下土建工程							
1386	010101001007	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	660.87			
1387	AB653	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
1388	AB654	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	7003.49			
1389	010302001008	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	174.95			
1390	010304001053	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	12.12			
1391	010304001054	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	0.26			
1392	010304001055	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	259.38			
1393	010304001056	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	36.46			
1394	010401003007	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	623.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1395	010401002004	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	9.56			
1396	010401006023	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	85.8			
1397	010401006024	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	0.88			
1398	010402001024	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	8.78			
1399	010402001025	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	15.42			
1400	010403002013	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	41.43			
1401	010403004017	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	1.24			
1402	010403005013	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.68			
1403	010404001065	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	324.6			
1404	010404001066	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	161.46			
1405	010404001067	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	35.86			
1406	010404001068	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	12.66			
1407	010405001013	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	52.39			
1408	010405003014	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	226.4			
1409	010406001021	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	102.94			
1410	010406001022	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	368.04			
1411	010408001001	后浇带	1.部位:基础底板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	8.16			
1412	010408001002	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	3.39			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1413	010408001003	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	0.22			
1414	010408001004	后浇带	1.部位:板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	4.39			
1415	010410003012	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.38			
1416	010412008007	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.74			
1417	010416001169	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.339			
1418	010416001170	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.168			
1419	010416001171	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.739			
1420	010416001172	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.034			
1421	010416001173	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.021			
1422	010416001174	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	18.225			
1423	010416001175	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.291			
1424	010416001176	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	48.476			

5A2E7ED9-9018-4F1A-5AA1-0B4E512E60B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1425	010416001177	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	31.706			
1426	010416001178	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.266			
1427	010416001179	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	46.605			
1428	010416001180	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.945			
1429	010416001181	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.035			
1430	010416001182	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.074			
1431	010606008013	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.02			
1432	AB655	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	103.64			
1433	AB656	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	694.48			
1434	010607001013	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	1288.5			
1435	010703001013	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	2426.5			

5A2F7ED9-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1436	AB657	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	445.73			
1437	010803003033	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	1477.65			
1438	010703002007	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	12			
1439	AB658	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	12			
1440	AB659	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	12			
1441	AB660	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	0.46			
	5.7.1.2 地上土建工程							
1442	010302006009	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.81			
1443	010401006025	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	3			
1444	010401006026	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	1.2			
1445	010304001057	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	393.11			
1446	010304001058	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	2.55			
1447	010304001059	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	23.89			

5A2E7ED0-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EC0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1448	010304001060	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	739.64			
1449	010304001061	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	70.3			
1450	010402001026	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	4.14			
1451	010402002010	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	2.64			
1452	010402002011	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	2.64			
1453	010402001027	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	102.38			
1454	010403002014	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	194.59			
1455	010403004018	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	67.24			
1456	010403004019	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	43.93			
1457	010403005014	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.17			
1458	010404001069	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	333.34			
1459	010404001070	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	35.78			
1460	010404001071	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	215.62			
1461	010404001072	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	20.09			
1462	010404001073	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	3.65			
1463	010404001074	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	36.56			
1464	010405001014	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	370.12			
1465	010405003015	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	375.64			

5A2F7D9-9018-4B5E-A5A1-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1466	010405009007	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	48.37			
1467	010405007015	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	93.96			
1468	010405007016	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.15			
1469	010405008007	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.82			
1470	010406001023	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	207.04			
1471	010406001024	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	411.36			
1472	010407001013	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.07			
1473	010407002007	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	108.85			
1474	010408001005	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	2.07			
1475	010408001006	后浇带	1.部位:板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	12.57			
1476	010410003013	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	4.85			
1477	010416001183	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.593			
1478	010416001184	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	37.691			
1479	010416001185	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.815			
1480	010416001186	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	9.46			

5A2F7ED0-9016-4B51-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1481	010416001187	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.513			
1482	010416001188	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	79.68			
1483	010416001189	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	11.344			
1484	010416001190	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	44.529			
1485	010416001191	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	21.201			
1486	010416001192	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.684			
1487	010416001193	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.071			
1488	010416001194	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.003			
1489	010416001195	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.363			
1490	010606008014	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.32			
1491	010607001014	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	8210.97			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1492	010701001007	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格 3.包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	419.85			
1493	010702001025	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	747.85			
1494	010702001026	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	989.39			
1495	010702001027	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	279.31			
1496	010702001028	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	2608.46			
1497	010703001014	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1872.32			
1498	010803001019	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	811.17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1499	010803003034	保温隔热墙	1.材料种类：150mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板130mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	2.2			
1500	010803003035	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	74.58			
1501	010803003036	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1707.96			
1502	010803003037	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	35.82			
1503	010803003038	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	62.71			
1504	AB699	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	634.85			
1505	010803001020	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	634.85			
1506	AB700	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	619.81			
1507	010803001021	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	619.81			
1508	AB701	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	619.81			
1509	010803005007	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	105.05			
1510	AB702	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	876.39			

5A2E7ED0-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1511	AB703	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	241.54			
1512	AB704	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	634.85			
1513	AB705	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加φ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	634.85			
1514	AB706	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	241.54			
1515	AB707	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配φ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	556.49			
1516	010703004001	变形缝	1.材料种类:不锈钢板盖板 2.变形缝部位:外墙 3.做法详见图集L13J14-2/23	m	13.43			
1517	010703004002	变形缝	1.材料种类:不锈钢板盖板 2.变形缝部位:屋面、地面 3.做法详见图集L13J14-2/23	m	22.4			
1518	AB708	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	181.13			
1519	AB709	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	15			
1520	AB710	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 φ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	41			
1521	010702004012	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	353			
1522	AB711	缓降救生器		个	18			
1523	010702004013	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:φ75不锈钢泄水管	个	4			
1524	AB712	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	20727.77			
1525	AB713	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	62.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1526	AB714	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	127.2			
	5.7.2 装饰工程							
	5.7.2.1 地下装饰工程							
1527	BB1336	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	5.91			
1528	BB1337	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间	m2	5.91			
1529	020101003016	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	1322.64			
1530	020101001025	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	10.25			
1531	020101001026	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	6.65			
1532	020102001025	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	108.56			
1533	020105002025	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	7.25			
1534	020105002026	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	0.55			
1535	020106001013	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	102.94			
1536	020204003013	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.92			
1537	BB1338	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	6273.84			
1538	020201001052	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	6273.84			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1539	020402007031	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	20.58			
1540	020402007032	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	39.9			
1541	020402007033	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	23.76			
1542	020507001060	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	5358.3			
1543	020507001061	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	380.65			
1544	020507001062	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1492.43			
1545	020507001063	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	218.51			
	5.7.2.2 地上装饰工程							
1546	BB1365	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	535.61			
1547	BB1366	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	418.65			
1548	BB1367	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	954.26			
1549	020101001027	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	35.7			
1550	020101001028	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	22.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1551	BB1368	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	279.31			
1552	020101003017	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	105.05			
1553	020102001026	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	20			
1554	020102001027	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	261.02			
1555	020105002027	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	36.04			
1556	020105002028	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	15.49			
1557	020106001014	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	207.04			
1558	020204003014	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	6.34			
1559	020207001006	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	253.66			
1560	BB1369	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	13500.01			
1561	020201001053	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	14354.75			
1562	020201001054	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	1887.29			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1563	020201001055	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	1887.29			
1564	020201001056	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	3834.1			
1565	020201001057	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	1078.13			
1566	020201001058	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	4912.23			
1567	020201001059	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	520.85			
1568	020507001064	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	4820.69			
1569	020402007034	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	87.12			
1570	020409003007	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	3.78			
1571	020507001065	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	329.02			
1572	020507001066	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	323.6			
1573	020507001067	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	331.76			

5A2F7ED0-9010-4BEF-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5.8 8#楼							
	5.8.1 土建工程							
	5.8.1.1 地下土建工程							
1574	010101001008	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	446.77			
1575	AB749	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
1576	AB750	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	3445.13			
1577	010302001009	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	23.32			
1578	010304001062	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	64.36			
1579	010304001063	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	136			
1580	010304001064	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	25.92			
1581	010401003008	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	468.12			
1582	010401006027	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	65.34			
1583	010402002012	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	4.27			
1584	010402001028	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.25			

5A2E7ED0-9016-4BE-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1585	010402001029	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	7.84			
1586	010403002015	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.91			
1587	010403004020	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	3.69			
1588	010403005015	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.75			
1589	010404001075	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	111.74			
1590	010404001076	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35,抗渗等级P6 3.部位：电梯井壁	m3	3.25			
1591	010404001077	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	95.4			
1592	010404001078	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	25.79			
1593	010404001079	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	13.73			
1594	010405001015	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	25.97			
1595	010405003016	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	101.77			
1596	010405006007	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.34			
1597	010406001025	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	23.6			
1598	010406001026	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	91			
1599	010410003014	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.17			
1600	010412008008	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.62			
1601	010416001196	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.465			
1602	010416001197	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.828			
1603	010416001198	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.662			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1604	010416001199	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.676			
1605	010416001200	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.071			
1606	010416001201	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	8.36			
1607	010416001202	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.16			
1608	010416001203	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	19.302			
1609	010416001204	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	10.169			
1610	010416001205	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.639			
1611	010416001206	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.495			
1612	010416001207	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.359			
1613	010416001208	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.499			
1614	010416001209	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.203			
1615	AB751	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	74.97			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1616	010606008015	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.03			
1617	AB752	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	629.87			
1618	AB753	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25细石砼 2.100厚C25细石混凝土，随打随抹，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ4@200单层双向钢筋 3.部位：填土地面	m2	260.57			
1619	AB754	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C20细石砼 2.90厚C20细石混凝土，随打随抹 3.部位：非填土地面	m2	80.4			
1620	AB755	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：电信间、配电间、风机房	m2	27.76			
1621	010607001015	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	743.86			
1622	AB756	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	117.56			
1623	010703001015	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	704.87			
1624	010803003039	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	202.97			
1625	010703002008	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	9			
1626	AB757	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	9			
1627	AB758	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5.8.1.2 地上土建工程							
1628	010302006010	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.38			
1629	010401006028	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	7.43			
1630	010401006029	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	1.49			
1631	010304001065	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	212.25			
1632	010304001066	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	22.14			
1633	010304001067	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	7.32			
1634	010304001068	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	14.77			
1635	010304001069	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	16.01			

5A2E7ED9-9016-4DE1-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1636	010304001070	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	335.05			
1637	010304001071	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	105.21			
1638	010402001030	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.51			
1639	010402001031	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.93			
1640	010402002013	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.71			
1641	010402002014	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.2			
1642	010402001032	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	68.55			
1643	010403002016	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	80.11			
1644	010403004021	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	28.65			
1645	010403004022	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	7.66			
1646	010403005016	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.53			
1647	010404001080	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	40.85			
1648	010404001081	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	405.45			
1649	010404001082	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	5.54			
1650	010404001083	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	60.96			
1651	010404001084	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	6.04			
1652	010404001085	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	58.11			
1653	010405001016	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	302.36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1654	010405003017	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	382.17			
1655	010405003018	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.69			
1656	010405009008	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	39.78			
1657	010405006008	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.35			
1658	010405007017	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	47.75			
1659	010405007018	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.21			
1660	010405008008	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.09			
1661	010406001027	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	94.26			
1662	010406001028	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	35.88			
1663	010407001014	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
1664	010407001015	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.26			
1665	010407002008	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	94.59			
1666	010410003015	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.04			
1667	010416001210	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.374			
1668	010416001211	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	31.82			
1669	010416001212	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.083			
1670	010416001213	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.105			
1671	010416001214	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.788			

5A2E7ED9-9018-4C1A-AD0B-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1672	010416001215	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	53.453			
1673	010416001216	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	20.907			
1674	010416001217	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	35.233			
1675	010416001218	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	13.398			
1676	010416001219	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.618			
1677	010416001220	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.698			
1678	010416001221	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.837			
1679	010416001222	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.515			
1680	010416001223	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.324			
1681	010606008016	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.04			
1682	010607001016	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	6151.45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1683	010701001008	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格	m2	347.06			
1684	010702001029	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	442.76			
1685	010702001030	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	824.04			
1686	010702001031	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	75.05			
1687	010702001032	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	785.9			
1688	010703001016	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1227.67			
1689	010803001022	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	390.16			

5A2EFED9-9010-48E1-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1690	010803003040	保温隔热墙	1.材料种类：150mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	0.81			
1691	010803003041	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	286.99			
1692	010803003042	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1863.71			
1693	010803003043	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	18.45			
1694	010803003044	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	13.37			
1695	AB796	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	380.52			
1696	010803001023	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	390.16			
1697	010803001024	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	370.88			
1698	010803005008	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	84.8			
1699	AB797	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	370.88			
1700	AB798	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	380.52			
1701	AB799	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	39.2			

5A2F7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1702	AB800	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	442.76			
1703	AB801	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	390.16			
1704	AB802	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	390.16			
1705	AB803	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	39.2			
1706	AB804	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	347.06			
1707	AB805	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	129.87			
1708	AB806	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	11			
1709	010702004014	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	206.6			
1710	AB807	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	20			
1711	010702004015	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	1			
1712	AB808	缓降救生器		个	8			
1713	AB809	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	13224.58			
1714	AB810	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	45.69			
1715	AB811	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	94.8			
	5.8.2 装饰工程							
	5.8.2.1 地下装饰工程							

5A2EED0-9010-11EA-8AA1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1716	020101003018	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	346.52			
1717	020101001029	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	82.62			
1718	020101001030	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	1.83			
1719	020102001028	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	18.87			
1720	020105002029	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	4.69			
1721	020105002030	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	2.52			
1722	020106001015	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	23.6			
1723	020204003015	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	0.11			
1724	BB1396	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	3425.75			
1725	020201001060	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	3425.75			
1726	020402007035	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	13.44			
1727	020402007036	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	19.74			

5A2F7ED0-90[illegible]-4E5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1728	020402007037	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.88			
1729	020507001068	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	3091.22			
1730	020507001069	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	334.53			
1731	020507001070	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	769.3			
1732	020507001071	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	70.87			
	5.8.2.2 地上装饰工程							
1733	BB1423	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	403.14			
1734	BB1424	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	326.39			
1735	BB1425	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	729.53			
1736	020101001031	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	15.9			
1737	020101001032	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	15.9			
1738	BB1426	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	84.8			
1739	020101003019	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	44.2			
1740	020102001029	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	6.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1741	020102001030	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	15.58			
1742	020105002031	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	19.7			
1743	020105002032	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	7.02			
1744	020106001016	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	94.26			
1745	020108001007	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	2.45			
1746	020204003016	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	0.6			
1747	BB1427	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	8291.24			
1748	020201001061	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	8733.96			
1749	020201001062	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	966.3			
1750	020201001063	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	966.3			
1751	020201001064	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2913.59			
1752	020201001065	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	799.83			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1753	020201001066	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	3713.42			
1754	020201001067	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	84.8			
1755	020402007038	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.1			
1756	020402007039	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.8			
1757	020409003008	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	1.5			
1758	020507001072	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	245.69			
1759	020507001073	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	3558.48			
1760	020507001074	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	774.28			
1761	020507001075	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	104.27			
	5.9 9#楼							
	5.9.1 土建工程							
	5.9.1.1 地下土建工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1762	010101001009	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	723.99			
1763	AB848	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
1764	AB849	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	6708.23			
1765	010302001010	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	55.2			
1766	010304001072	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	339.7			
1767	010304001073	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	56.36			
1768	010401003009	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	755.24			
1769	010401006030	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	82.77			
1770	010402001033	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.28			
1771	010402001034	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	9.64			
1772	010403002017	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	56.6			
1773	010403004023	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	1.93			
1774	010403005017	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.65			
1775	010404001086	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	128.96			
1776	010404001087	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	286.48			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1777	010404001088	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	24.6			
1778	010404001089	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	10.65			
1779	010405001017	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	40.81			
1780	010405003019	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	153.32			
1781	010406001029	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	41.04			
1782	010406001030	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	37.2			
1783	010410003016	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.98			
1784	010412008009	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.22			
1785	010416001224	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.097			
1786	010416001225	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.835			
1787	010416001226	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	12.779			
1788	010416001227	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.894			
1789	010416001228	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.023			
1790	010416001229	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	11.615			
1791	010416001230	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.448			
1792	010416001231	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	34.533			

5A2F7ED9-9014-4E1A-5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1793	010416001232	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	16.329			
1794	010416001233	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.452			
1795	010416001234	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	54.054			
1796	010416001235	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.424			
1797	010416001236	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.154			
1798	010416001237	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.088			
1799	010606008017	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.03			
1800	AB850	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	25.02			
1801	AB851	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	723.69			
1802	AB852	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：电信间、配电间、风机房	m2	54.7			
1803	010607001017	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	842.81			

5A2E7ED9-9010-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1804	010703001017	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1265.07			
1805	AB853	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	299.4			
1806	010803003045	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	480.01			
1807	010703002009	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	11.2			
1808	AB854	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	11.2			
1809	AB855	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	11.2			
	5.9.1.2 地上土建工程							
1810	010302006011	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.19			
1811	010401006031	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	7.93			
1812	010401006032	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	3.17			
1813	010304001074	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	331.3			
1814	010304001075	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	61.51			

5A2F7FD9-9016-4F3A-AD0B-4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1815	010304001076	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	556.21			
1816	010304001077	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	87.89			
1817	010402001035	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	5.31			
1818	010402001036	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	139.83			
1819	010403002018	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	159.14			
1820	010403004024	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	73.12			
1821	010403004025	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	43.42			
1822	010403005018	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.57			
1823	010404001090	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	476.56			
1824	010404001091	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	95.88			
1825	010404001092	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	134.71			
1826	010404001093	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	29.39			
1827	010404001094	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	37.08			
1828	010404001095	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	7.4			
1829	010405001018	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	451.09			
1830	010405003020	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	449.89			
1831	010405003021	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.27			
1832	010405009009	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	56.69			

5A2F7ED0-9010-4B7F-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1833	010405006009	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.68			
1834	010405007019	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35	m3	30.51			
1835	010405007020	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	64.29			
1836	010405007021	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.36			
1837	010405008009	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
1838	010406001031	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	209.86			
1839	010406001032	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	100.84			
1840	010407001016	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.12			
1841	010407001017	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.04			
1842	010407002009	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	102.72			
1843	010410003017	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	9.17			
1844	010416001238	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.86			
1845	010416001239	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.943			
1846	010416001240	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.58			
1847	010416001241	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.72			
1848	010416001242	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.27			
1849	010416001243	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	70.451			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1850	010416001244	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	29.224			
1851	010416001245	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	57.01			
1852	010416001246	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	22.29			
1853	010416001247	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.57			
1854	010416001248	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.57			
1855	010416001249	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.04			
1856	010416001250	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.79			
1857	010416001251	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.82			
1858	010606008018	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.09			
1859	010607001018	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	8614.33			
1860	010701001009	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格 3.包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	582.04			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A3AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1861	010702001033	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	650.4			
1862	010702001034	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1561.81			
1863	010702001035	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	177.19			
1864	010702001036	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	1505.63			
1865	010703001018	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1957.4			
1866	010803001025	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	650.4			
1867	010803003046	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	92.86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1868	010803003047	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	2042.22			
1869	010803003048	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	44.08			
1870	010803003049	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	10.61			
1871	AB891	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	572.28			
1872	010803001026	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	572.28			
1873	010803001027	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	660.16			
1874	010803005009	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	87.29			
1875	AB892	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.16			
1876	AB893	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.16			
1877	AB894	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	54.72			
1878	AB895	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	681.06			
1879	AB896	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	572.28			
1880	AB897	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加φ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	572.28			

5A2E7ED9-9016-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1881	AB898	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	54.72			
1882	AB899	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	582.04			
1883	AB900	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	240			
1884	AB901	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	20			
1885	010702004016	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	369.46			
1886	AB902	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	44			
1887	010702004017	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	4			
1888	AB903	缓降救生器		个	18			
1889	AB904	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	19962.48			
1890	AB905	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	73.36			
1891	AB906	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	137			
	5.9.2 装饰工程							
	5.9.2.1 地下装饰工程							
1892	020101003020	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	509.27			
1893	020101001033	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	5.36			
1894	020101001034	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	3.16			

5A2E7ED9-9010-4[illegible]-A5AD-0BAE5[illegible]2EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1895	020102001031	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	60.25			
1896	020105002033	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	8.45			
1897	020105002034	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	5.48			
1898	020204003017	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.76			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1899	020106001017	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	41.04			
1900	BB1454	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	6960.83			
1901	020201001068	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	6960.83			
1902	020402007040	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.98			
1903	020402007041	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	26.88			
1904	020402007042	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	11.52			
1905	020507001076	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	5859.58			
1906	020507001077	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	818.71			
1907	020507001078	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1048.78			
1908	020507001079	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	152.55			
	5.9.2.2 地上装饰工程							
1909	BB1481	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	576.82			
1910	BB1482	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	489.06			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1911	BB1483	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1065.88			
1912	020101001035	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	33			
1913	020101001036	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	20.9			
1914	BB1484	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	264.48			
1915	020101003021	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	87.29			
1916	020102001032	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	15.52			
1917	020102001033	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	37.36			
1918	020102001034	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	294.8			
1919	020105002035	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	39.11			
1920	020105002036	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	17.3			
1921	020106001018	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	209.86			
1922	020108001008	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	1.89			
1923	020204003018	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	7.78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1924	020207001007	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	180.77			
1925	BB1485	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	11380.65			
1926	020201001069	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	14652.04			
1927	020201001070	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2330.69			
1928	020201001071	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2330.69			
1929	020201001072	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	5407.24			
1930	020201001073	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	406.43			
1931	020201001074	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	5984.14			
1932	020201001075	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	452.5			
1933	020402007043	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	63.36			
1934	020409003009	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	4.05			
1935	020507001080	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	396			

5A2F7ED9-9016-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1936	020507001081	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	5984.14			
1937	020507001082	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	806.13			
1938	020507001083	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	418.26			
	5.10 10#楼							
	5.10.1 土建工程							
	5.10.1.1 地下土建工程							
1939	010101001010	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	732.61			
1940	AB942	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
1941	AB943	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	7202.83			
1942	010302001011	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	81.57			
1943	010304001078	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	421.48			
1944	010304001079	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	28.83			

5A2F7ED9-9018-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1945	010401003010	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	711.69			
1946	010401006033	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	89.95			
1947	010402001037	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.15			
1948	010402001038	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	7.47			
1949	010403002019	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	44.71			
1950	010403004026	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	0.88			
1951	010403005019	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.07			
1952	010404001096	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	195.22			
1953	010404001097	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	199.57			
1954	010404001098	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	6.42			
1955	010404001099	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	13.45			
1956	010405001019	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	62.85			
1957	010405003022	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	133.66			
1958	010406001033	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	41.04			
1959	010406001034	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	37.2			
1960	010410003018	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.05			
1961	010412008010	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.22			
1962	010416001252	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.968			
1963	010416001253	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.821			

5A2E7ED5-9010-4F1F-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1964	010416001254	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.95			
1965	010416001255	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	4.194			
1966	010416001256	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.071			
1967	010416001257	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	6.522			
1968	010416001258	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.806			
1969	010416001259	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	43.323			
1970	010416001260	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	11.936			
1971	010416001261	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.252			
1972	010416001262	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	48.542			
1973	010416001263	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.85			
1974	010416001264	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.895			
1975	010416001265	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.029			

5A2F7ED9-9016-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1976	010606008019	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.03			
1977	AB944	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	28.86			
1978	AB945	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	863.85			
1979	AB946	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：电信间、配电间、风机房	m2	53.31			
1980	010607001019	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	1072.5			
1981	010703001019	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1428.42			
1982	AB947	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	248.85			
1983	010803003050	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	709.32			
1984	010703002010	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	11.2			
1985	AB948	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	11.2			
1986	AB949	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	11.2			
	5.10.1.2 地上土建工程							
1987	010302006012	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
1988	010401006034	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	7.93			
1989	010401006035	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	3.17			
1990	010304001080	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	331.3			
1991	010304001081	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	61.51			
1992	010304001082	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	556.21			
1993	010304001083	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	87.89			
1994	010402001039	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	5.31			
1995	010402001040	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	139.83			
1996	010403002020	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	159.14			
1997	010403004027	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	73.12			
1998	010403004028	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	43.42			
1999	010403005020	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.57			
2000	010404001100	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	476.56			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2001	010404001101	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	95.88			
2002	010404001102	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	134.71			
2003	010404001103	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	29.39			
2004	010404001104	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	37.08			
2005	010404001105	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	7.4			
2006	010405001020	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	451.09			
2007	010405003023	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	449.89			
2008	010405003024	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	16.27			
2009	010405009010	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	56.69			
2010	010405006010	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	15.68			
2011	010405007022	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35	m3	30.51			
2012	010405007023	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	64.29			
2013	010405007024	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	11.36			
2014	010405008010	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.32			
2015	010406001035	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	209.86			
2016	010406001036	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	100.84			
2017	010407001018	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.12			
2018	010407001019	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	5.04			
2019	010407002010	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	102.72			
2020	010410003019	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	9.17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2021	010416001266	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.86			
2022	010416001267	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	42.943			
2023	010416001268	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.58			
2024	010416001269	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.72			
2025	010416001270	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.27			
2026	010416001271	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	70.451			
2027	010416001272	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	29.224			
2028	010416001273	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	57.01			
2029	010416001274	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	22.29			
2030	010416001275	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.57			
2031	010416001276	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.57			
2032	010416001277	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.04			

5A2E7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2033	010416001278	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.79			
2034	010416001279	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.82			
2035	010606008020	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.09			
2036	010607001020	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	8614.33			
2037	010701001010	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格 3.包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	582.04			
2038	010702001037	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	650.4			
2039	010702001038	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1561.81			
2040	010702001039	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	177.19			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2041	010702001040	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	1505.63			
2042	010703001020	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1957.4			
2043	010803001028	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	650.4			
2044	010803003051	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	92.86			
2045	010803003052	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	2042.22			
2046	010803003053	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	44.08			
2047	010803003054	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	10.61			
2048	AB985	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	572.28			
2049	010803001029	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	572.28			
2050	010803001030	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	660.16			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2051	010803005010	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	87.29			
2052	AB986	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.16			
2053	AB987	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	660.16			
2054	AB988	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	54.72			
2055	AB989	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	681.06			
2056	AB990	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	572.28			
2057	AB991	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加φ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	572.28			
2058	AB992	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	54.72			
2059	AB993	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配φ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	582.04			
2060	AB994	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	240			
2061	AB995	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	20			
2062	010702004018	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	369.46			
2063	AB996	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 φ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	44			
2064	010702004019	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:φ75不锈钢泄水管	个	4			
2065	AB997	缓降救生器		个	18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2066	AB998	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	19962.48			
2067	AB999	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	73.36			
2068	AB1000	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	137			
	5.10.2 装饰工程							
	5.10.2.1 地下装饰工程							
2069	020101003022	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	706.79			
2070	020101001037	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	5.36			
2071	020101001038	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	3.16			
2072	020102001035	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	69.42			
2073	020105002037	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	8.45			
2074	020105002038	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	5.48			
2075	020106001019	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	41.04			
2076	020204003019	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.76			
2077	BB1512	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	7062.96			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2078	020201001076	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	7062.96			
2079	020402007044	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.98			
2080	020402007045	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	21			
2081	020402007046	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	13.44			
2082	020507001084	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	5492.67			
2083	020507001085	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	371.41			
2084	020507001086	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1009.61			
2085	020507001087	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	84.77			
	5.10.2.2 地上装饰工程							
2086	BB1539	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	576.82			
2087	BB1540	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	489.06			
2088	BB1541	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	1065.88			
2089	020101001039	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	33			
2090	020101001040	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	20.9			

5A2F7EDD-9019-4B5A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2091	BB1542	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	264.48			
2092	020101003023	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	87.29			
2093	020102001036	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	15.52			
2094	020102001037	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	37.36			
2095	020102001038	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	294.8			
2096	020105002039	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	39.11			
2097	020105002040	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	17.3			
2098	020106001020	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	209.86			
2099	020108001009	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	1.89			
2100	020204003020	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	7.78			
2101	020207001008	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	180.77			

5A2E7ED0-9010-4BF1-A5AD-0B4E512E60B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2102	BB1543	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	11380.65			
2103	020201001077	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	14652.04			
2104	020201001078	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2330.69			
2105	020201001079	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2330.69			
2106	020201001080	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	5407.24			
2107	020201001081	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	406.43			
2108	020201001082	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	5984.14			
2109	020201001083	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	452.5			
2110	020402007047	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	63.36			
2111	020409003010	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	4.05			
2112	020507001088	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	396			
2113	020507001089	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	5984.14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2114	020507001090	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	806.13			
2115	020507001091	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	418.26			
	5.11 11#楼							
	5.11.1 土建工程							
	5.11.1.1 地下土建工程							
2116	010101001011	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	443.89			
2117	AB1036	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
2118	AB1037	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	5470.09			
2119	010302001012	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	55.94			
2120	010304001084	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	5.24			
2121	010304001085	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	12.73			

5A2E7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2122	010304001086	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	186.43			
2123	010304001087	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	27.91			
2124	010401003011	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	435.35			
2125	010401006036	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	63.36			
2126	010402002015	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	6.58			
2127	010402001041	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.42			
2128	010402001042	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	13.84			
2129	010403002021	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	44.59			
2130	010403004029	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	3.24			
2131	010403005021	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.25			
2132	010404001106	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	159.01			
2133	010404001107	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	183.16			
2134	010404001108	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	15.89			
2135	010404001109	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	27.54			
2136	010405001021	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	39.78			
2137	010405003025	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	152.77			
2138	010405006011	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2139	010406001037	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.8			
2140	010406001038	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	124.69			
2141	010410003020	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.48			
2142	010412008011	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.62			
2143	010416001280	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	15.542			
2144	010416001281	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.305			
2145	010416001282	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.312			
2146	010416001283	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.116			
2147	010416001284	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.535			
2148	010416001285	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.093			
2149	010416001286	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	12.632			
2150	010416001287	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.707			
2151	010416001288	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	36.71			

5A2E7ED9-9010-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2152	010416001289	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	8.377			
2153	010416001290	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.162			
2154	010416001291	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	29.967			
2155	010416001292	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.499			
2156	010416001293	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.664			
2157	010416001294	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.275			
2158	010606008021	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.03			
2159	AB1038	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	40.25			
2160	AB1039	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	685.05			
2161	AB1040	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25细石砼 2.100厚C25细石混凝土，随打随抹，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ4@200单层双向钢筋 3.部位：填土地面	m2	372.53			
2162	AB1041	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：电信间、配电间、风机房	m2	35.68			

5A2E7EDA-9010-4E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2163	010607001021	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	1199.71			
2164	010703001021	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	979.01			
2165	AB1042	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	122.28			
2166	010803003055	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	486.42			
2167	010703002011	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	9			
2168	AB1043	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	9			
2169	AB1044	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	9			
	5.11.1.2 地上土建工程							
2170	010302006013	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.38			
2171	010401006037	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	7.43			
2172	010401006038	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	1.49			
2173	010304001088	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	212.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2174	010304001089	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	22.14			
2175	010304001090	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	7.32			
2176	010304001091	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	14.77			
2177	010304001092	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	16.01			
2178	010304001093	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	335.05			
2179	010304001094	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	105.21			
2180	010402001043	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.51			
2181	010402001044	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	2.93			
2182	010402002016	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.71			
2183	010402002017	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	16.2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2184	010402001045	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	68.55			
2185	010403002022	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	80.11			
2186	010403004030	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	28.65			
2187	010403004031	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	7.66			
2188	010403005022	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.53			
2189	010404001110	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	40.85			
2190	010404001111	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	405.45			
2191	010404001112	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	5.54			
2192	010404001113	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	60.96			
2193	010404001114	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	6.04			
2194	010404001115	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	58.11			
2195	010405001022	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	302.36			
2196	010405003026	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	382.17			
2197	010405003027	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	18.69			
2198	010405009011	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	39.78			
2199	010405006012	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	3.35			
2200	010405007025	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	47.75			
2201	010405007026	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	5.21			
2202	010405008011	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.09			
2203	010406001039	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	94.26			
2204	010406001040	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	35.88			
2205	010407001020	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
2206	010407001021	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2207	010407002011	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度：C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	94.59			
2208	010410003021	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.04			
2209	010416001295	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.374			
2210	010416001296	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	31.82			
2211	010416001297	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.083			
2212	010416001298	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.105			
2213	010416001299	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.788			
2214	010416001300	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	53.453			
2215	010416001301	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	20.907			
2216	010416001302	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	35.233			
2217	010416001303	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	13.398			
2218	010416001304	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.618			

5A2F7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2219	010416001305	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.698			
2220	010416001306	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.837			
2221	010416001307	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.515			
2222	010416001308	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.324			
2223	010606008022	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.04			
2224	010607001022	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	6151.45			
2225	010701001011	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格	m2	347.06			
2226	010702001041	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	442.76			
2227	010702001042	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	824.04			

5A2E7ED5-9016-4E1A-5AD-0R4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2228	010702001043	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	75.05			
2229	010702001044	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	785.9			
2230	010703001022	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1227.67			
2231	010803001031	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	390.16			
2232	010803003056	保温隔热墙	1.材料种类：150mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	0.81			
2233	010803003057	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	286.99			
2234	010803003058	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1863.71			
2235	010803003059	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	18.45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2236	010803003060	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	13.37			
2237	AB1082	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	380.52			
2238	010803001032	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1) 3.部位：平屋面	m2	390.16			
2239	010803001033	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	370.88			
2240	010803005011	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	84.8			
2241	AB1083	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	370.88			
2242	AB1084	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	380.52			
2243	AB1085	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	39.2			
2244	AB1086	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	442.76			
2245	AB1087	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	390.16			
2246	AB1088	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	390.16			
2247	AB1089	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	39.2			
2248	AB1090	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	347.06			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2249	AB1091	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	129.87			
2250	AB1092	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	11			
2251	010702004020	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	206.6			
2252	AB1093	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	20			
2253	010702004021	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	1			
2254	AB1094	缓降救生器		个	8			
2255	AB1095	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	13224.58			
2256	AB1096	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	45.69			
2257	AB1097	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	94.8			
	5.11.2 装饰工程							
	5.11.2.1 地下装饰工程							
2258	020101003024	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	541.17			
2259	020101001041	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	79.69			
2260	020101001042	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	2.75			
2261	020102001039	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	25.25			
2262	020105002041	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	6.51			

5A2F7FD0-9016-4E7F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2263	020105002042	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	3.24			
2264	020106001021	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	34.8			
2265	020204003021	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.11			
2266	BB1570	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	4322.04			
2267	020201001084	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	4322.04			
2268	020402007048	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	23.1			
2269	020402007049	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.98			
2270	020402007050	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	5.76			
2271	020507001092	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	3528.68			
2272	020507001093	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	486.24			
2273	020507001094	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1014.4			

5A2E7ED9-9016-4B51-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2274	020507001095	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	113.47			
	5.11.2.2 地上装饰工程							
2275	BB1597	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	403.14			
2276	BB1598	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	326.39			
2277	BB1599	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	729.53			
2278	020101001043	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	15.9			
2279	020101001044	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	15.9			
2280	BB1600	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	84.8			
2281	020101003025	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	44.2			
2282	020102001040	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	6.75			
2283	020102001041	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	15.58			
2284	020105002043	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	19.7			
2285	020105002044	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	7.02			
2286	020106001022	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	94.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2287	020108001010	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	2.45			
2288	020204003022	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	0.6			
2289	BB1601	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	8291.24			
2290	020201001085	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	8733.96			
2291	020201001086	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	966.3			
2292	020201001087	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	966.3			
2293	020201001088	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2913.59			
2294	020201001089	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	799.83			
2295	020201001090	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	3713.42			
2296	020201001091	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	84.8			
2297	020402007051	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.1			
2298	020402007052	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.8			

5A2E7ED9-901C-4551-A5AD-0BAE512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2299	020409003011	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	1.5			
2300	020507001096	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	245.69			
2301	020507001097	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	3558.48			
2302	020507001098	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	774.28			
2303	020507001099	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	104.27			
	5.12 12#楼							
	5.12.1 土建工程							
	5.12.1.1 地下土建工程							
2304	010101001012	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	636.5			
2305	AB1134	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
2306	AB1135	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	7448.24			
2307	010302001013	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	101.44			
2308	010304001095	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	2.54			

5A27ED9-9010-4R1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2309	010304001096	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	27.19			
2310	010304001097	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	7.07			
2311	010304001098	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	282.26			
2312	010304001099	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	19.47			
2313	010401003012	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	673.38			
2314	010401002005	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	18.72			
2315	010401006039	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	99.46			
2316	010401006040	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	4.7			
2317	010402002018	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.45			
2318	010402001046	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	21.71			
2319	010402001047	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	14.66			
2320	010403002023	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	74.7			
2321	010403004032	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	3.98			

5A2E7E00-9016-4E3A-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2322	010403005023	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.85			
2323	010404001116	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	242.36			
2324	010404001117	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	126.66			
2325	010404001118	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	31.16			
2326	010404001119	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	12.66			
2327	010405001023	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	74.48			
2328	010405003028	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	247.1			
2329	010406001041	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	102.94			
2330	010406001042	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	368.04			
2331	010408001007	后浇带	1.部位:基础底板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	8.28			
2332	010408001008	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	2.05			
2333	010408001009	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	0.43			
2334	010408001010	后浇带	1.部位:板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	4.33			
2335	010410003022	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.29			
2336	010412008012	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2337	010416001309	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.156			
2338	010416001310	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.998			
2339	010416001311	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.395			
2340	010416001312	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.226			
2341	010416001313	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.021			
2342	010416001314	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	21.399			
2343	010416001315	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	4.476			
2344	010416001316	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	37.922			
2345	010416001317	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	31.029			
2346	010416001318	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.212			
2347	010416001319	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	38.393			
2348	010416001320	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.272			

5A2E7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2349	010416001321	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.935			
2350	010606008023	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.02			
2351	AB1136	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	75.94			
2352	AB1137	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	851.43			
2353	010607001023	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	2700.69			
2354	010703001023	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1898.76			
2355	AB1138	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	268.35			
2356	010803003061	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	887.98			
2357	010703002012	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	39.6			
2358	AB1139	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	39.6			
2359	AB1140	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	39.6			
2360	AB1141	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	0.99			
	5.12.1.2 地上土建工程							
2361	010302006014	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.81			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2362	010401006041	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	16.52			
2363	010401006042	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	3.01			
2364	010304001100	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	395.64			
2365	010304001101	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	2.47			
2366	010304001102	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	23.8			
2367	010304001103	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	729.07			
2368	010304001104	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	71.62			
2369	010402001048	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	3.66			
2370	010402001049	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.5			
2371	010402002019	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.02			
2372	010402001050	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	101.51			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2373	010403002024	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	191.27			
2374	010403004033	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	56.79			
2375	010403004034	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	49.07			
2376	010403005024	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.01			
2377	010404001120	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	336.88			
2378	010404001121	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	33.45			
2379	010404001122	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	213.22			
2380	010404001123	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	19.66			
2381	010404001124	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	3.65			
2382	010404001125	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	36.54			
2383	010405001024	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	381.42			
2384	010405003029	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	361.39			
2385	010405009012	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	48.37			
2386	010405007027	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	93.91			
2387	010405007028	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.15			
2388	010405008012	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.29			
2389	010406001043	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	191.14			
2390	010406001044	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	379.56			
2391	010407001022	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	2.07			
2392	010407002012	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	93			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2393	010408001011	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	2.08			
2394	010408001012	后浇带	1.部位:板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	12.54			
2395	010410003023	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	4.93			
2396	010416001322	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.586			
2397	010416001323	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	37.263			
2398	010416001324	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.754			
2399	010416001325	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	9.382			
2400	010416001326	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.381			
2401	010416001327	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	79.269			
2402	010416001328	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	11.286			
2403	010416001329	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	44.108			
2404	010416001330	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	20.939			

5A2F7ED3-9010-45F1-A5AD-0B4E512E50B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2405	010416001331	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.782			
2406	010416001332	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.625			
2407	010416001333	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.904			
2408	010416001334	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.227			
2409	010606008024	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.32			
2410	010607001024	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	8069.62			
2411	010701001012	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格 3.包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	426.16			
2412	010702001045	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	747.85			
2413	010702001046	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	989.39			

5A2E7ED9-9016-4E1A-5AD-0R4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2414	010702001047	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	279.31			
2415	010702001048	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	2497.59			
2416	010703001024	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1591.99			
2417	010803001034	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	811.17			
2418	010803003062	保温隔热墙	1.材料种类：150mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板130mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	2.2			
2419	010803003063	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	74.58			
2420	010803003064	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1747.62			
2421	010803003065	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	35.82			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2422	010803003066	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	62.71			
2423	010803001035	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	669.96			
2424	010803001036	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	490.56			
2425	010803005012	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	105.05			
2426	AB1181	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	669.96			
2427	AB1182	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	490.56			
2428	AB1183	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	490.56			
2429	AB1184	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	241.54			
2430	AB1185	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	877.13			
2431	AB1186	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	669.96			
2432	AB1187	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	669.96			
2433	AB1188	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	241.54			
2434	AB1189	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	426.16			

5A2F7ED9-9016-4BF1-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2435	010703004003	变形缝	1.材料种类:不锈钢板盖板 2.变形缝部位:外墙 3.做法详见图集L13J14-2/23	m	13.43			
2436	010703004004	变形缝	1.材料种类:不锈钢板盖板 2.变形缝部位:屋面、地面 3.做法详见图集L13J14-2/23	m	21.8			
2437	AB1190	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	181.13			
2438	AB1191	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	15			
2439	AB1192	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	40			
2440	010702004022	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	353			
2441	AB1193	缓降救生器		个	18			
2442	010702004023	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	4			
2443	AB1194	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	20586.31			
2444	AB1195	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	65.81			
2445	AB1196	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	127.2			
	5.12.2 装饰工程							
	5.12.2.1 地下装饰工程							
2446	BB1628	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	6.6			
2447	BB1629	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间	m2	6.6			
2448	020101003026	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	1443.77			
2449	020101001045	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	17.32			
2450	020101001046	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	6.65			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2451	020102001042	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	107.75			
2452	020105002045	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	7.25			
2453	020105002046	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	0.55			
2454	020106001023	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	102.94			
2455	020204003023	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.92			
2456	BB1630	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	5636.64			
2457	020201001092	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	5636.64			
2458	020402007053	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	24.78			
2459	020402007054	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	31.5			
2460	020402007055	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	23.76			
2461	020507001100	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	4935.62			

5A2E7ED0-9012-4DE1-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2462	020507001101	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	378.69			
2463	020507001102	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	1618.34			
2464	020507001103	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	247.19			
	5.12.2.2 地上装饰工程							
2465	BB1657	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	521.39			
2466	BB1658	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	438.73			
2467	BB1659	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	960.12			
2468	020101001047	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	35.7			
2469	020101001048	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	22.5			
2470	BB1660	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	279.31			
2471	020101003027	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	105.05			
2472	020102001043	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	17.34			
2473	020102001044	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	42.53			
2474	020102001045	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	231.95			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2475	020105002047	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	36.04			
2476	020105002048	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	15.49			
2477	020106001024	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	191.14			
2478	020108001011	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	42.53			
2479	020204003024	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	6.34			
2480	020207001009	装饰板墙面	1.龙骨类型:QC50轻钢龙骨，单向间距600mm 2.填充层：50mm厚岩棉吸音板 3.面层类型、材料种类:9mm厚双层石膏板 4.部位：客厅、卧室与电梯相邻隔声内墙	m2	253.66			
2481	BB1661	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	13334.93			
2482	020201001093	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	13093.51			
2483	020201001094	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2666.11			
2484	020201001095	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2666.11			
2485	020201001096	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	3635.12			
2486	020201001097	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	1075.69			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2487	020201001098	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	4710.81			
2488	020201001099	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	355.08			
2489	020402007056	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	87.12			
2490	020409003012	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	3.78			
2491	020507001104	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	297.2			
2492	020507001105	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	4710.81			
2493	020507001106	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	326.65			
2494	020507001107	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	331.76			
	5.13 13#楼							
	5.13.1 土建工程							
	5.13.1.1 土建工程							
2495	010101001013	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	580.28			
2496	AB1232	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2497	010301001001	砖基础	1.基础形式:砖基础 2.砖品种、规格:粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	2.51			
2498	010302001014	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	44.2			
2499	010401003013	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	145.91			
2500	010401002006	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	66.48			
2501	010401006043	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	49.49			
2502	010401006044	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	18.62			
2503	010401006045	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	28.82			
2504	010401006046	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	11.53			
2505	010401006047	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：变配电室	m3	37.06			
2506	010304001105	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	94.5			
2507	010304001106	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	43.5			
2508	010304001107	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	110.87			

5A2F7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2509	010304001108	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	16.14			
2510	010402001051	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	21.39			
2511	010402001052	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	17.87			
2512	010403002025	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	63.48			
2513	010403004035	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	10.09			
2514	010403004036	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	0.35			
2515	010403005025	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.05			
2516	010404001126	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	130.17			
2517	010404001127	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	4.42			
2518	010405001025	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	110.67			
2519	010405003030	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：平板、桁架板缝及上部混凝土	m3	91.4			
2520	010405007029	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	0.71			
2521	010407002013	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	192.1			
2522	010410003024	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.11			

5A2E7EDC-9010-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2523	010412001003	平板	1.构件名称:桁架式钢筋混凝土叠合板 2.规格型号:板厚60mm 3.混凝土强度等级:C30 4.厚度：60mm，详见15G366-1图集 5.工作内容：包括桁架式钢筋制作安装，叠合板预制、运输、构件吊装、安装、脚手架支撑、预埋接线盒等工作内容，及与后浇混凝土叠合层之间的结合面应做成凹凸深度不小于4mm的人工粗糙面 6.要求：制作、堆放、运输及安装应符合《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1-2014 7.工程量：按照预制板的实际尺寸计算	m2	887.53			
2524	010416001335	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.736			
2525	010416001336	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.084			
2526	010416001337	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.719			
2527	010416001338	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.064			
2528	010416001339	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.819			
2529	010416001340	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	8.895			
2530	010416001341	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	8.671			
2531	010416001342	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	27.003			

5A2E7ED9-0019-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2532	010416001343	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	5.864			
2533	010416001344	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.817			
2534	010416001345	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.964			
2535	010416001346	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.765			
2536	010416001347	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.357			
2537	010416001348	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.629			
2538	AB1233	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	11.4			
2539	AB1234	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	616.68			
2540	AB1235	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：变配电室地面	m2	370.59			
2541	010607001025	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	414.66			
2542	010702001049	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	567.52			

5A2F7ED9-9010-4321-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2543	010702001050	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	596.08			
2544	010702001051	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	228.69			
2545	010703001025	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	18.69			
2546	010703001026	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1045.7			
2547	AB1236	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	37.5			
2548	010803003067	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	384.38			
2549	010803001037	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	567.52			
2550	010803003068	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	283.19			
2551	010803001038	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：非上人屋面	m2	567.52			

5A2F7FD3-9010-4BD1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2552	AB1237	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:非上人屋面	m2	567.52			
2553	AB1238	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:非上人屋面	m2	567.52			
2554	AB1239	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	189.17			
2555	AB1240	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	16			
2556	010702004024	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	80.4			
2557	010702004025	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	8			
2558	AB1241	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	9214.95			
	5.13.1.2 钢结构							
2559	010603001001	钢柱	1.钢材品种、规格:Q345B，规格详见设计图纸 2.探伤要求:达到设计及规范要求 3.除锈:达到设计及规范要求 4.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	t	63.71			
2560	010604001001	钢梁	1.钢材品种、规格:Q345B，规格详见设计图纸 2.探伤要求:达到设计及规范要求 3.除锈:达到设计及规范要求 4.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	t	63.666			
2561	010606008025	钢梯	1.型材品种、规格:梯梁Q345B，楼梯板及休息平台为4.5厚Q235钢板 2.探伤要求:达到设计及规范要求 3.除锈:达到设计及规范要求 4.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	t	3.017			
2562	010417001001	地脚螺栓	1.材质、规格:M24*500 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	个	8			
2563	010417001002	地脚螺栓	1.材质、规格:M24*900 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	个	52			

5A2FFED9-9018-4B3F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2564	010417001003	栓钉	1.材质、规格:M19*60 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	个	12384			
2565	010417001004	栓钉	1.材质、规格:M19*80 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	个	3420			
2566	010417001005	高强螺栓	1.材质、规格:摩擦型M20 2.质量要求:达到设计及规范要求 3.工作内容:构件的制作、运输、安装及与其相关的施工措施项目	个	1868			
2567	020505001001	金属面油漆	1.金属面的类型:钢构件 2.油漆:底漆双组份环氧磷酸锌防锈底漆(International)体积固体含量不小于63%,涂布厚度不小于50μm; 3.面漆:双组份丙烯聚氨脂涂料(International),体积固体含量不小于57%,涂布厚度不小于50μm. 4.工作内容:涂刷油漆及与其相关的施工措施项目	t	130.393			
2568	020507001108	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢柱、钢梁 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料，耐火极限2.0h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目	m2	2319.36			
2569	020507001109	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:钢梯 2.涂料种类、刷喷要求:防火涂料，耐火极限1.0h 3.工作内容:涂刷防火涂料及与其相关的施工措施项目	m2	88.82			
	5.13.2 装饰工程							
	5.13.2.1 装饰工程							
2570	BB1688	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	12.5			
2571	BB1689	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	12.5			
2572	BB1690	环氧地坪漆楼地面	1.面层材料种类、规格:2mm厚环氧地坪漆 2.部位：变配电室	m2	370.59			
2573	020102001046	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	192.1			
2574	BB1691	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	2158.71			

5A2F7FDC-9010-4[illegible]-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2575	020201001100	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	2241.03			
2576	020201001101	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	923.99			
2577	020201001102	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	53.09			
2578	020201001103	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	923.99			
2579	020402007057	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	18			
2580	020507001110	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	43.05			
2581	020507001111	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	811.3			
2582	020507001112	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	1549.54			
	5.14 14#楼							
	5.14.1 土建工程							
	5.14.1.1 地下土建工程							
2583	010101001014	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	464.13			
2584	AB1320	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
2585	AB1321	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	2783.2			

5A2E7ED0-9010-4A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2586	010302001015	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	48.01			
2587	010304001109	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	13.1			
2588	010304001110	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	102.07			
2589	010304001111	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	21.22			
2590	010401003014	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	427.79			
2591	010401006048	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	63.58			
2592	010402002020	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	3.53			
2593	010402001053	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.25			
2594	010402001054	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	6.51			
2595	010403002026	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	23.38			
2596	010403004037	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	0.24			
2597	010403005026	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.39			
2598	010404001128	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	145.26			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2599	010404001129	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	60.66			
2600	010404001130	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	11.1			
2601	010404001131	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	10.16			
2602	010405001026	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	30.92			
2603	010405003031	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	94.44			
2604	010406001045	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	22.75			
2605	010406001046	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	93.15			
2606	010410003025	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.85			
2607	010412008013	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	1.34			
2608	010416001349	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.563			
2609	010416001350	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.406			
2610	010416001351	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.086			
2611	010416001352	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.908			
2612	010416001353	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.116			
2613	010416001354	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	8.207			
2614	010416001355	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.548			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2615	010416001356	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	17.45			
2616	010416001357	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	11.524			
2617	010416001358	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	6.612			
2618	010416001359	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	26.719			
2619	010416001360	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.632			
2620	010416001361	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.758			
2621	010416001362	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.547			
2622	010606008026	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.06			
2623	AB1322	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	22.68			
2624	AB1323	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	526.78			
2625	AB1324	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25细石砼 2.100厚C25细石混凝土，随打随抹，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ4@200单层双向钢筋 3.部位：填土地面	m2	333.54			
2626	AB1325	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：电信间、配电间、风机房	m2	39.74			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2627	010607001026	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	546.9			
2628	010703001027	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	985.5			
2629	AB1326	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	113.12			
2630	010803003069	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	417.48			
2631	010703002013	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	58.96			
2632	AB1327	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	58.96			
2633	AB1328	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	58.96			
	5.14.1.2 地上土建工程							
2634	010302006015	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.38			
2635	010401006049	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	1.13			
2636	010401006050	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	1.3			
2637	010304001112	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	240.58			

5A2F7ED0-9016-4D1C-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2638	010304001113	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	2.07			
2639	010304001114	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	16.83			
2640	010304001115	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	333.72			
2641	010304001116	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	57.7			
2642	010402001055	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	1.51			
2643	010402001056	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.87			
2644	010402002021	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C35	m3	1.76			
2645	010402002022	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	17.32			
2646	010402001057	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	39.04			
2647	010403002027	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	110.82			
2648	010403004038	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	15.13			
2649	010403004039	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	42.08			
2650	010403005027	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	2.58			
2651	010404001132	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	33.11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2652	010404001133	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	329.27			
2653	010404001134	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：短肢剪力墙	m3	13.84			
2654	010404001135	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	133.67			
2655	010404001136	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：电梯井壁	m3	6			
2656	010404001137	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	53.94			
2657	010405001027	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	136.85			
2658	010405003032	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	444.33			
2659	010405003033	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.73			
2660	010405009013	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	37.65			
2661	010405006013	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.18			
2662	010405007030	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	28.21			
2663	010405007031	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	9.88			
2664	010405008013	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.18			
2665	010406001047	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	94.86			
2666	010406001048	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.2			
2667	010407001023	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
2668	010407001024	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.18			
2669	010407002014	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	79.42			
2670	010410003026	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.44			
2671	010416001363	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.744			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2672	010416001364	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	32.359			
2673	010416001365	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.086			
2674	010416001366	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	4.494			
2675	010416001367	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.586			
2676	010416001368	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	48.927			
2677	010416001369	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	21.814			
2678	010416001370	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	31.563			
2679	010416001371	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	13.975			
2680	010416001372	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	9.135			
2681	010416001373	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.777			
2682	010416001374	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	4.496			
2683	010416001375	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.918			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2684	010416001376	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.3			
2685	010606008027	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.04			
2686	010607001027	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	7070.6			
2687	010701001013	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格 3.包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	409.57			
2688	010702001052	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	425.98			
2689	010702001053	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	1005.93			
2690	010702001054	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	156.58			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2691	010702001055	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	795.6			
2692	010703001028	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1415.43			
2693	010803001039	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	459.58			
2694	010803003070	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	30.36			
2695	010803003071	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1870.97			
2696	010803003072	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	16.9			
2697	010803003073	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	13.37			
2698	AB1365	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	425.98			
2699	010803001040	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	425.98			
2700	010803001041	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	443.17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2701	010803005013	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	51.4			
2702	AB1366	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	443.17			
2703	AB1367	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	443.17			
2704	AB1368	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	110.51			
2705	AB1369	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	536.49			
2706	AB1370	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	425.98			
2707	AB1371	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	425.98			
2708	AB1372	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	110.51			
2709	AB1373	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	409.57			
2710	AB1374	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	129.1			
2711	AB1375	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	11			
2712	010702004026	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	236.72			
2713	AB1376	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	20			
2714	010702004027	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	2			
2715	AB1377	缓降救生器		个	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2716	AB1378	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	13482.45			
2717	AB1379	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	47			
2718	AB1380	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	94.8			
	5.14.2 装饰工程							
	5.14.2.1 地下装饰工程							
2719	020101003028	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	350.48			
2720	020101001049	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	34.09			
2721	020101001050	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	1.83			
2722	020102001047	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	19.34			
2723	020105002049	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	3.06			
2724	020105002050	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	1.92			
2725	020106001025	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	22.75			
2726	020204003025	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	0.8			
2727	BB1718	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	2797.06			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2728	020201001104	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	3797.06			
2729	020402007058	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	13.44			
2730	020402007059	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	19.74			
2731	020402007060	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	5.76			
2732	020507001113	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	2341.94			
2733	020507001114	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	283.45			
2734	020507001115	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	698.03			
2735	020507001116	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	39.18			
	5.14.2.2 地上装饰工程							
2736	BB1745	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	409.48			
2737	BB1746	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	326.39			
2738	BB1747	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	739.6			
2739	020101001051	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	15.91			
2740	020101001052	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	9.16			

5A2F7EDD-9019-4B[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2741	BB1748	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	98.36			
2742	020101003029	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	51.4			
2743	020102001048	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	4.5			
2744	020102001049	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	17.25			
2745	020105002051	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	12.2			
2746	020105002052	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	6.92			
2747	020106001026	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	94.86			
2748	020108001012	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	1.22			
2749	020204003026	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	2.51			
2750	BB1749	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	7947.61			
2751	020201001105	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	9359.24			
2752	020201001106	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	673.71			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2753	020201001107	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	673.71			
2754	020201001108	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	2657.97			
2755	020201001109	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	135.68			
2756	020201001110	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	2793.64			
2757	020201001111	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	651.49			
2758	020402007061	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.1			
2759	020402007062	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	28.8			
2760	020409003013	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	1.33			
2761	020507001117	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	122			
2762	020507001118	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	3441.45			
2763	020507001119	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	404.49			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2764	020507001120	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	124.65			
	5.15 15#楼							
	5.15.1 土建工程							
	5.15.1.1 地下土建工程							
2765	010101001015	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	463.39			
2766	AB1417	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
2767	AB1418	竣工清理	1.工程量:按照建筑物±0.00以下体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	4129.26			
2768	010302001016	实心砖墙	1.墙体厚度：120mm 2.砖品种、规格：蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	53.92			
2769	010304001117	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	26.11			
2770	010304001118	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	120.5			
2771	010304001119	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	39.45			
2772	010401003015	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土无梁式满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括集水坑、电梯基坑等	m3	306.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2773	010401006051	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：满堂基础垫层 3.其他要求：垫层表面随打随抹	m3	58.57			
2774	010402002023	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	4.42			
2775	010402001058	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	1.87			
2776	010402001059	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	18.47			
2777	010403002028	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	37.19			
2778	010403004040	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：砼止水台、砼门槛等等	m3	0.95			
2779	010403005028	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.55			
2780	010404001138	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙	m3	98.32			
2781	010404001139	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	211.71			
2782	010404001140	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	11.46			
2783	010404001141	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	16.07			
2784	010405001028	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	32.32			
2785	010405003034	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	86.78			
2786	010406001049	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	47.22			
2787	010406001050	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	195.42			
2788	010410003027	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.67			
2789	010412008014	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	0.62			
2790	010416001377	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.687			
2791	010416001378	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	13.366			
2792	010416001379	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.676			

5A2F7ED9-2010-4E11-A5AD-0BAE512EC0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2793	010416001380	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.432			
2794	010416001381	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.231			
2795	010416001382	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	8.25			
2796	010416001383	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.501			
2797	010416001384	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	25.368			
2798	010416001385	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	20.902			
2799	010416001386	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.977			
2800	010416001387	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	27.371			
2801	010416001388	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.827			
2802	010416001389	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	10.338			
2803	010416001390	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.247			
2804	010606008028	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：集水坑、电梯基坑	t	0.03			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2805	AB1419	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	186.84			
2806	AB1420	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	629.57			
2807	AB1421	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配Φ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：电信间、配电间、风机房	m2	36.97			
2808	010607001028	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	998.12			
2809	010703001029	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底、地下室外墙、热力小室等	m2	1098.41			
2810	AB1422	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	220.55			
2811	010803003074	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	468.84			
2812	010703002014	涂膜防水	1.涂膜品种：1.5厚高分子合成防水涂料 2.防水部位：集水坑底面及侧面	m2	32.4			
2813	AB1423	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	32.4			
2814	AB1424	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	32.4			
	5.15.1.2 地上土建工程							
2815	010302006016	零星砌砖	1.构件名称：台阶 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	0.38			
2816	010401006052	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：坡道及台阶下部	m3	1.47			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2817	010401006053	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：入口坡道及台阶平台下部	m3	1.35			
2818	010304001120	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:大于等于300mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	179.9			
2819	010304001121	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm/280mm 3.砖、砌块品种、规格:B05级自保温加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	2.07			
2820	010304001122	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	8.17			
2821	010304001123	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	269.54			
2822	010304001124	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm/150mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	40.67			
2823	010402001060	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.37			
2824	010402002024	异形柱	1.柱种类、断面：异形 2.混凝土强度等级:C30	m3	10.59			
2825	010402001061	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	31.58			
2826	010403002029	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	90.65			
2827	010403004041	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	23.36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2828	010403004042	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	18.7			
2829	010403005029	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.8			
2830	010404001142	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：剪力墙	m3	156.01			
2831	010404001143	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：短肢剪力墙	m3	169.69			
2832	010404001144	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：电梯井壁	m3	42.12			
2833	010405001029	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	84.38			
2834	010405003035	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	312.54			
2835	010405003036	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	6.72			
2836	010405009014	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C30 3.包括板下梁	m3	28.68			
2837	010405006014	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	3			
2838	010405007032	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	21.86			
2839	010405007033	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	8.36			
2840	010405008014	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.11			
2841	010406001051	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	66.34			
2842	010406001052	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	34.2			
2843	010407001025	其他构件	1.构件名称:水簸箕及管道根部 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.1			
2844	010407001026	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C15	m3	0.18			
2845	010407002015	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.150厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	79.42			
2846	010410003028	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	0.98			
2847	010416001391	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	7.978			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2848	010416001392	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	18.946			
2849	010416001393	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.134			
2850	010416001394	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	3.355			
2851	010416001395	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.514			
2852	010416001396	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	29.515			
2853	010416001397	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	12.37			
2854	010416001398	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	32.296			
2855	010416001399	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	9.009			
2856	010416001400	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.639			
2857	010416001401	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.311			
2858	010416001402	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.877			
2859	010416001403	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.396			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2860	010416001404	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.232			
2861	010606008029	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：屋面铁爬梯	t	0.04			
2862	010607001029	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	4699.96			
2863	010701001014	瓦屋面	1.瓦品种、规格:英红瓦420*330 2.基层做法:顺水条规格为40（宽）*20（厚），中距为500，挂瓦条规格为30*30，中距按照瓦规格 3.包含预埋件、锚筋、铜丝等连接件	m2	385.12			
2864	010702001056	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	407.61			
2865	010702001057	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面、檐沟等部位	m2	951.8			
2866	010702001058	屋面卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	143.17			

5A2E7ED9-9010-4B1E-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2867	010702001059	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	553.95			
2868	010703001030	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房、卫生间地面墙面、有水阳台、室外机设备平台	m2	1022.46			
2869	010803001042	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	438.72			
2870	010803003075	保温隔热墙	1.材料种类：130mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板110mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	23.73			
2871	010803003076	保温隔热墙	1.材料种类：100mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板80mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外墙、梁、柱	m2	1341.87			
2872	010803003077	保温隔热墙	1.材料种类：80mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板60mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	13.64			
2873	010803003078	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚混凝土复合保温叠合板(石墨聚苯板30mm厚+20厚保护层) 2.综合单价包括螺栓孔的防水处理及板缝之间处理 3.部位:混凝土外梁、柱	m2	10.51			
2874	010803001043	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：坡屋面、非上人屋面	m2	416.23			
2875	AB1461	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	438.72			
2876	010803001044	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	438.72			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2877	010803005014	隔热楼地面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：室外机设备平台地面	m2	35.98			
2878	AB1462	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	416.23			
2879	AB1463	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.基层类型：硬基层 3.部位:坡屋面、非上人屋面	m2	416.23			
2880	AB1464	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:檐沟	m2	103.22			
2881	AB1465	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面、檐沟	m2	510.83			
2882	AB1466	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	407.61			
2883	AB1467	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	407.61			
2884	AB1468	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石混凝土,2m分隔，缝宽2mm，密封胶嵌缝 3.部位：檐沟	m2	103.22			
2885	AB1469	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：35厚C20细石砼持钉层，内配ϕ4@100*100钢丝网 3.部位：坡屋面	m2	385.12			
2886	AB1470	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	129.1			
2887	AB1471	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	11			
2888	010702004028	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	167.42			
2889	AB1472	零星钢构件	1.构件名称:厨房通风帽 2.钢材品种、规格:不锈钢 3.工作内容：预留洞口 ϕ200，口部采用不锈钢成品风帽	支	14			
2890	010702004029	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	10			
2891	AB1473	缓降救生器		个	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2892	AB1474	竣工清理	1工程量:按照建筑物±0.00以上体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	9601.81			
2893	AB1475	发泡水泥填充层	1.材料品种、规格:发泡水泥 2.部位：卫生间	m3	36.56			
2894	AB1476	挡雪栅栏	1.材料品种、规格:300mm高，固定杆件为铝合金，栅栏为塑料材质 2.部位：坡屋面处	m	94.8			
	5.15.2 装饰工程							
	5.15.2.1 地下装饰工程							
2895	020101003030	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:素水泥浆一道，50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：地下储藏室及走廊、排烟机房、配电间等楼地面	m2	769.57			
2896	020101001053	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	2.51			
2897	020101001054	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	1.82			
2898	020102001050	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚防滑花岗岩 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝 4.部位：楼梯间地面	m2	30.68			
2899	020105002053	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	6.12			
2900	020105002054	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位：楼梯	m2	3.84			
2901	020106001027	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:素水泥浆一道，30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	47.22			
2902	020204003027	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.6			
2903	BB1776	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	4734.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2904	020201001112	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	4734.8			
2905	020402007063	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	20.58			
2906	020402007064	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	19.74			
2907	020402007065	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.88			
2908	020507001121	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊、排烟机房、风井等墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	4247.18			
2909	020507001122	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	487.62			
2910	020507001123	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:储藏室、走廊等天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，白色柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	669.45			
2911	020507001124	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	112.6			
	5.15.2.2 地上装饰工程							
2912	BB1803	水泥砂浆找坡层	1.最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层抹平 2.部位：厨房、有水阳台	m2	124.55			
2913	BB1804	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：卫生间	m2	228.48			
2914	BB1805	水泥砂浆保护层	1.20厚1:3水泥砂浆临时保护层兼找平层 2.部位：卫生间、厨房、有水阳台	m2	353.03			
2915	020101001055	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆面层 2.部位：电井、水暖井	m2	11.14			
2916	020101001056	水泥砂浆楼地面	1.面层厚度、配合比:30厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：水暖井	m2	6.41			

5A2F7EDC-9010-4BF1-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2917	BB1806	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:素水泥浆一道,20mm厚1:3水泥砂浆保护层兼找坡 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬、空调隔板、室外机设备平台、风井盖板等	m2	69.79			
2918	020101003031	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土 2.部位：消防控制室楼地面、室外机设备平台	m2	35.98			
2919	020102001051	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚毛面花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	6.75			
2920	020102001052	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:25厚齿槽花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	15.83			
2921	020105002055	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	8.57			
2922	020105002056	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	4.71			
2923	020106001028	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚防滑花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	66.34			
2924	020108001013	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板25厚齿槽花岗岩，踢板25厚花岗岩 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	2.45			
2925	020204003028	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	1.76			
2926	BB1807	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	5447.66			
2927	020201001113	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	6550.51			
2928	020201001114	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙） 2.做法：5厚聚合物抗裂砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	363.85			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2929	020201001115	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙（采暖空间与非采暖空间墙面、分户墙) 2.做法：专用界面剂甩浆，20厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	363.85			
2930	020201001116	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，25厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	1897.7			
2931	020201001117	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，30厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	117.42			
2932	020201001118	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:5厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	2015.12			
2933	020201001119	墙面一般抹灰	1.做法：30厚无机保温砂浆，压入耐碱玻纤网格布160g/m2 2.工程量按照实际抹灰面积计算 3.部位：檐沟、雨蓬、空调隔板、风井盖板	m2	541.31			
2934	020402007066	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.1			
2935	020402007067	防火门	1.门的形式：丙级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	20.16			
2936	020409003014	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	0.83			
2937	020507001125	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	75.92			
2938	020507001126	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	2556.43			
2939	020507001127	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	293			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2940	020507001128	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	86.91			
	5.16 幼儿园							
	5.16.1 土建工程							
2941	010101001016	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	1049.95			
2942	AB1513	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
2943	010101003003	挖基础土石方（基槽清理）	1.土石方类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.清理方式：综合考虑 5.场内外运距：运至相关部门指定地点 6.工作内容：基槽清理、堆放、倒运、装车、外运、弃置 7.工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量计算	m3	132.59			
2944	010103001002	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.部位：基础回填 6.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	6577.39			
2945	010103001003	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.部位:室内回填 6.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	72.52			
2946	010302006017	零星砌砖	1.构件名称：台阶、蹲台等 2.砖品种、规格：粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级：水泥砂浆M5.0	m3	8.04			
2947	010401002007	独立基础	1.混凝土强度等级:C30	m3	150.68			
2948	010401006054	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	37.31			
2949	010401006055	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：基础梁	m3	7.17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2950	010401006056	垫层	1.混凝土强度等级：C15细石砼 2.部位：一层地面	m3	55.05			
2951	010401006057	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：散水、一层地面	m3	152.82			
2952	010401006058	垫层	1.材料种类：300厚碎石灌M2.5混合砂浆分两步灌注 2.基层：素土夯实 3.部位：坡道、台阶	m3	23.36			
2953	010401006059	垫层	1.混凝土强度等级：C20 2.部位：坡道及台阶平台下部	m3	3.11			
2954	010304001125	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	0.46			
2955	010304001126	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	47.8			
2956	010304001127	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	204.29			
2957	010304001128	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	193.75			
2958	010304001129	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:300mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	10.89			

5A2E7ED9-9016-4BE5-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2959	010304001130	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:250mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	40.14			
2960	010304001131	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	249.17			
2961	010304001132	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:100mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	19.49			
2962	010402001062	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C30	m3	179.83			
2963	010402001063	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	23.69			
2964	010403001001	基础梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	19.38			
2965	010403002030	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	241.47			
2966	010403004043	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.包括窗台压顶及栏杆底座等	m3	26.3			
2967	010403004044	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C20 3.位置：厨房卫生间等止水带	m3	7.17			
2968	010405001030	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	244.03			
2969	010405003037	平板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	112.15			
2970	010405006015	栏板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	1.67			
2971	010405007034	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C30	m3	38.07			
2972	010405007035	天沟、挑檐板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	17.8			
2973	010405008015	雨篷、阳台板	1.名称:雨篷 2.板厚:综合 3.混凝土强度等级:C30	m3	0.82			
2974	010406001053	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:100厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	89.29			
2975	010406001054	直形楼梯	1.梯板结构型式:无梁式 2.梯板厚度:每增减10厚 3.混凝土强度等级:C30	m2	413.99			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2976	010407001027	其他构件	1.构件名称:台阶 2.混凝土强度等级:C20	m3	23.57			
2977	010407001028	其他构件	1.构件名称:盥洗池 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.92			
2978	010407002016	散水、坡道	1.名称：散水 2.面层材料种类、厚度:C20混凝土 3.做法：a.素土夯实，向外坡4% b.100厚C20混凝土随打随抹光（每间隔6m设伸缩缝，缝宽20mm，与外墙设通长伸缩缝，缝宽20mm，密封胶嵌缝）	m2	101.4			
2979	010416001405	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.962			
2980	010416001406	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	19.622			
2981	010416001407	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	3.868			
2982	010416001408	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	0.167			
2983	010416001409	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	5.973			
2984	010416001410	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.725			
2985	010416001411	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	30.452			
2986	010416001412	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	1.461			
2987	010416001413	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	11.658			
2988	010416001414	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用 4.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	4.979			

5A2F7ED3-9016-45F1-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2989	010416001415	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.306			
2990	010416001416	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.747			
2991	010416001417	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	16.135			
2992	010416001418	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	22.163			
2993	010416001419	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.552			
2994	010607001030	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、楼梯间墙、安装线管剔槽部位、预留洞口背面、人流通道墙及外墙满挂等	m2	6251.56			
2995	010702001060	屋面卷材防水	1.卷材品种:300g/m2SBC防水卷材一遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面隔汽层	m2	1112.77			
2996	010702001061	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:屋面	m2	1112.77			
2997	010702001062	屋面卷材防水	1.卷材品种:3mm厚SBS改姓沥青防水卷材两道 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:雨蓬	m2	20.32			

5A2F7FD9-9010-4B5E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
2998	010702001063	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:外墙砼与砌块墙交接处	m2	875.06			
2999	010703001031	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:厨房加工间、卫生间地面墙面、盥洗室	m2	413.44			
3000	010803003079	保温隔热墙	1.材料种类：15mm厚STP板 2.粘结层：3mm厚粘结砂浆 3.工作内容:含基层墙体清理、板缝处理等 4.部位:外墙	m2	3629.73			
3001	010703001032	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水卷材一遍 2.做法：0.7厚聚乙烯丙纶卷材加1.3厚聚合物水泥防水粘结剂一遍 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:走廊、门厅、活动室、办公室、楼梯间、电井、热力小室、配电间等地面	m2	847.35			
3002	010803003080	保温隔热墙	1.材料种类：50mm厚挤塑聚苯板 2.粘结层：胶粘 3.工作内容:含基层墙体清理、板缝处理等 4.部位:外墙	m2	129.44			
3003	AB1514	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	1060.38			
3004	010803001045	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：最薄处30厚1:8水泥珍珠岩找坡2%	m2	1060.38			
3005	010803001046	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：100厚挤塑聚苯板（燃烧等级B1） 3.部位：平屋面	m2	1060.38			
3006	010803001047	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：30厚挤塑聚苯板 3.部位：雨篷	m2	8.22			

5A2F7ED0-9012-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3007	010803005015	隔热楼地面	1.隔热形式：铺贴 2.材料品种、规格：干铺50厚XPS保温板 3.部位：一层地面	m2	917.42			
3008	AB1515	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:平屋面	m2	1060.38			
3009	AB1516	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层 3.部位：平屋面	m2	1060.38			
3010	AB1517	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：40厚C20细石砼保护层，不大于6M×6M界格，缝宽20，内加ϕ3@60钢丝网，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开 3.部位：平屋面	m2	1060.38			
3011	AB1518	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：30厚C20细石砼找平层 3.部位：雨篷	m2	8.22			
3012	AB1519	混凝土保护层	1.混凝土等级：C20细石混凝土 2.做法：50厚C20细石砼保护层，内加ϕ4@100钢丝网（不大于6M×6M界格，缝宽20，密封胶嵌缝，钢筋网在分格缝处断开） 3.部位：雨篷	m2	8.22			
3013	AB1520	屋面排气管	1.规格、材质：Φ50PVC管 2.部位：水平排气管	m	174			
3014	AB1521	屋面透气帽	1.规格、材质：Φ50不锈钢 2.部位：排气管出屋面部分，包括弯头及盖板	个	29			
3015	010702004030	屋面排水管	1.排水管品种、规格:DN100的2mm厚304不锈钢管 2.工作内容：包括雨水斗及铸铁落水口	m	79.6			
3016	010702004031	屋面泄水管	1.排水管品种、规格:ϕ75不锈钢泄水管	个	8			
3017	AB1522	竣工清理	1工程量:按照建筑物体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	11134.96			
	5.16.2 装饰工程							
3018	BB1834	水泥砂浆找平层	1.20厚1:3水泥砂浆 2.部位：一层地面、有水房间楼面	m2	1061.5			
3019	020101001057	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位：卫生间、淋浴间、盥洗池、厨房加工间	m2	331.18			
3020	BB1835	细石混凝土保护层	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土 2.部位：一层地面	m2	917.42			

5A2E-ED0-901C-ME-A5AD-0R4E512EB0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3021	020101003032	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：电井、热力小室、配电间等地面	m2	4.96			
3022	BB1836	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:雨蓬	m2	8.22			
3023	020102001053	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩板，机刨30宽横条状 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：坡道	m2	17.03			
3024	020102001054	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:40厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.部位：台阶平台	m2	34.73			
3025	020102001055	石材楼地面	1.面层形式、材料种类、规格:20厚花岗岩 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	65.34			
3026	020105002057	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:直形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯间等公共空间	m2	22.54			
3027	020105002058	石材踢脚线	1.面层材料种类:15厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝 2.形式:异形 3.粘接方式:水泥砂浆粘贴 4.做法：清理基层，10厚1:3水泥砂浆粘贴花岗岩板 5.部位:楼梯	m2	6.18			
3028	020106001029	石材楼梯面层	1.材料种类、规格:20厚花岗岩板 2.结合层材料种类:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3.板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝	m2	89.29			
3029	020108001014	石材台阶面	1.材料种类、规格:踏板40厚花岗岩踏步板和踢板 2.做法：30厚1:3干硬性水泥砂浆，板背面刮水泥浆粘贴，稀水泥浆擦缝，台阶面向外坡1%	m2	56.6			
3030	020204003029	块料墙面	1.部位：楼梯滴水线 2.面层材料种类、规格、铺贴形式:水泥砂浆粘贴瓷砖	m2	3.06			
3031	BB1837	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	4299.59			
3032	020201001120	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	5464			
3033	020201001121	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：甩浆一道，20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	3629.73			

5A2F7ED0-9010-4AB5-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3034	020201001122	墙面一般抹灰	1.墙体类型:外墙 2.做法：专用界面剂甩浆，10mm厚无机保温砂浆 3.按照实际抹灰面积计算	m2	3629.73			
3035	020201001123	墙面一般抹灰	1.材料种类、厚度:3厚聚合物抗裂砂浆 2.工作内容:含压入满挂耐碱玻纤网格布一道，160g/m2 3.部位:外墙面	m2	3629.73			
3036	020402007068	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：木质 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	2.2			
3037	020409003015	石材窗台板	1.台板材料种类:20厚光面花岗岩板 2.面层材料的铺贴方式:板背面刮10厚水泥膏掺粘接剂粘贴 3.部位：楼梯间	m2	1.52			
3038	020507001129	刷喷涂料	1.涂料种类:真石漆，颜色按设计图纸要求 2.涂刷遍数:满足成活要求 3.刷喷要求:抗裂砂浆或腻子找平满足质量要求，弹性底涂、真石漆、罩面漆，分隔缝等均符合设计图纸及规范要求	m2	3629.73			
3039	020507001130	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:管井内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，防水乳胶漆饰面	m2	91.19			
3040	020507001131	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	431.29			
3041	020507001132	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:楼梯间等公共空间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	214.09			
	5.17 车库（北）							
	5.17.1 土建工程							
3042	010101001017	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	10060.86			

5A2E7ED9-9016-4A3D-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3043	010101003004	挖基础土石方（基槽清理）	1.土石方类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.清理方式：综合考虑 5.场内外运距：运至相关部门指定地点 6.工作内容：基槽清理、堆放、倒运、装车、外运、弃置 7.工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量计算	m3	5463.95			
3044	AB1555	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
3045	010302001017	实心砖墙	1.墙体厚度: 120mm 2.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	139.99			
3046	010304001133	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	433.9			
3047	010401001001	带形基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	52.24			
3048	010401002008	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	580.15			
3049	010401003016	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括与防水地板相连的独立基础、集水坑等	m3	2710.49			
3050	010401006060	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.其他要求：垫层表面随打随抹 3.部位：包括与防水地板相连的独立基础、集水坑等	m3	807.03			
3051	010401006061	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：建筑内坡道	m3	15			
3052	010401006062	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：地面	m3	1378.39			
3053	AB1556	竣工清理	1.工程量:按照建筑物体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	48476.9			
3054	010401006063	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：消防器材、电信间、配电间、风机房、变配电室、储油间地面	m3	41.19			
3055	010402001064	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	326.95			
3056	010402001065	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	23.59			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3057	010403002031	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6	m3	1063.18			
3058	010403005030	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	3.5			
3059	010403004045	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	10.63			
3060	010404001145	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙及消防水池墙面	m3	337.34			
3061	010404001146	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35 3.部位：剪力墙	m3	89.28			
3062	010405001031	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6	m3	2017.54			
3063	010405009015	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.包括板下梁	m3	321.03			
3064	010408001013	后浇带	1.部位:基础底板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	169.52			
3065	010408001014	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	12.63			
3066	010408001015	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	29.19			
3067	010408001016	后浇带	1.部位:板 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	109.41			
3068	010410003029	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	4.35			
3069	010412008015	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	2.33			
3070	010416001420	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400,ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	84.899			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3071	010416001421	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	2.482			
3072	010416001422	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	10.798			
3073	010416001423	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	464.463			
3074	010416001424	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	59.647			
3075	010416001425	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	33.463			
3076	010416001426	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	68.363			
3077	010416001427	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	2.345			
3078	010416001428	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	37.594			
3079	010416001429	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	17.658			
3080	010416001430	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	85.673			
3081	010416001431	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	5.718			
3082	010416001432	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	93.112			
3083	010416001433	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ28 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	14.657			

5A2F7ED0-9010-4BE1-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3084	010607001031	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、安装线管剔槽部位等	m2	543.12			
3085	010606008030	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：铁爬梯	t	0.5			
3086	010803001048	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：50厚挤塑聚苯板 3.部位：广场或路面车库顶板屋面	m2	8278.87			
3087	010803003081	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	1217.29			
3088	AB1557	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3mm钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	1147.64			
3089	010702001064	屋面卷材防水	1.卷材品种:4mm厚耐根穿刺防水卷材+3mm厚SBS防水卷材 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:车库顶板屋面	m2	3518.06			
3090	AB1558	橡胶止水条	1.外贴防水层与中埋式止水带符合使用变形缝，具体参见图纸 2.包括密封材料	m	258.02			
3091	010702001065	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:广场或路面车库顶板屋面隔汽层	m2	8278.87			
3092	010703001033	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底及地下室外墙、报警阀间	m2	12622.82			
3093	010703002015	涂膜防水	1.涂膜品种：3.0厚双组份聚氨酯防水涂料 2.防水部位：集水坑	m2	23.5			
3094	AB1559	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	2273.4			

5A2E-FED9-9010-451F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3095	AB1560	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	9088			
3096	AB1561	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:车库顶板屋面	m2	2010			
3097	AB1562	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.部位:车库顶板屋面	m2	10288.87			
3098	AB1563	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.150厚C20混凝土保护层,内配ϕ8@200单层双向钢筋（钢筋单列） 3.部位:广场或路面车库顶板屋面	m2	8278.87			
3099	AB1564	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.40厚C20细石混凝土保护层兼找平层 3.部位:广场或路面车库顶板屋面	m2	8278.87			
3100	AB1565	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:车库顶板屋面	m2	10288.87			
3101	AB1566	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.150厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：车库地面	m2	8914.68			
3102	AB1567	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：消防器材、电信间、配电间、风机房、变配电室地面	m2	274.59			
3103	AB1568	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.40厚C20细石混凝土保护层+30厚C20细石混凝土找坡随打随抹 3.部位:消防水池、雨水蓄水池地面	m2	211.6			
3104	AB1569	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3防水砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	23.5			
3105	AB1570	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	23.5			
	5.17.2 装饰工程							
3106	020101003033	固化地坪	1.地坪固化处理（基层处理，固化剂喷施，地面中磨，地面细磨，地面养护） 2.部位：车库地面	m2	9163.82			
3107	BB1864	环氧地坪漆楼地面	1.面层材料种类、规格:2mm厚环氧地坪漆 2.部位：变配电室	m2	25.45			
3108	BB1865	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	5156.31			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3109	020201001124	墙面一般抹灰	1.墙体类型:砌块内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	5156.31			
3110	020403003001	防火卷帘门	1.门的类型：特级防火卷帘门，耐火极限大于3h 2.工程量：按洞口尺寸以面积计算 3.工作内容:含电机、控制箱等	m2	355.05			
3111	020402007069	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：钢制 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	75.6			
3112	020507001133	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	5264.57			
3113	020507001134	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:报警阀间、消防器材库、风机房、配电室、变配电室、电信间 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，防水乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求 4.部位：内墙面	m2	1632.68			
3114	020507001135	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层清理干净，满足平整度要求，喷灰色乳胶漆	m2	13572.85			
3115	020507001136	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:报警阀间、消防器材库、风机房、配电室、变配电室、电信间 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，防水乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求 4.部位：天棚	m2	910			
	5.18 车库（南）							
	5.18.1 土建工程							
3116	010101001018	平整场地	1.土壤类别:综合各类土质 2.弃、取土运距:投标人自行考虑 3.按照清单工程量计算规则执行	m2	15135.38			
3117	010101003005	挖基础土石方（基槽清理）	1.土石方类别:综合考虑 2.基础形式:综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.清理方式：综合考虑 5.场内外运距：运至相关部门指定地点 6.工作内容：基槽清理、堆放、倒运、装车、外运、弃置 7.工程量：按甲方批准的施工组织设计的实际挖方量计算	m3	4572.02			

5A2F7EDD-9016-4BF1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3118	AB1603	基础换填	1.材料：毛石混凝土 2.混凝土标号：C20	m3	100			
3119	010103001004	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（场内取土或建设方统一调度土方，运距综合考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.部位：基础回填	m3	13000			
3120	010103001005	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（外购土）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.部位：基础回填	m3	33951.67			
3121	010103001006	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（场内取土或建设方统一调度土方，运距综合考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.工程量:按照实际的回填体积计算 6.部位：房心回填	m3	6000			
3122	010103001007	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.工程量:按照实际的回填体积计算 6.部位：房心回填	m3	9216.17			
3123	010103001008	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（场内取土或建设方统一调度土方，运距综合考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.部位：地下室顶板回填 6.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	10000			

5A2E7ED9-9010-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3124	010103001009	土方回填	1.回填土材料：压实性较好的素土 2.回填要求：分层夯填，压实系数大于0.94 3.工作内容:土源（自行考虑）、装车、运土、回填土、回填场地平整、人工配合等 4.运距:运距综合考虑 5.部位：地下室顶板回填 6.工程量:按照实际的回填体积计算	m3	15081.83			
3125	010301001002	砖基础	1.基础形式:砖基础 2.砖品种、规格:粉煤灰砖240 x 115 x 53mm 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5	m3	54.5			
3126	010302001018	实心砖墙	1.墙体厚度: 120mm 2.砖品种、规格:蒸压灰砂砖 3.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 4.部位：地下外墙防水保护墙	m3	275.52			
3127	AB1604	竣工清理	1.工程量:按照建筑物体积计算 2.工作内容：包括场地内清理、归集至外运等	m3	86643.67			
3128	010304001134	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:内墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0混合砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	869.33			
3129	010304001135	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:外墙 2.墙体厚度:200mm 3.砖、砌块品种、规格:B06级加气混凝土砌块，强度等级不小于A3.5 4.砂浆强度等级:M5.0水泥砂浆 5.砌体内包含膨胀砼或小灰砖，墙体的耐火极限必须达到设计及规范要求	m3	19.23			
3130	010401001002	带形基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	162.3			
3131	010401002009	独立基础	1.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6	m3	1111.28			
3132	010401003017	满堂基础	1.基础形式、材料种类:混凝土满堂基础 2.混凝土强度等级:C30，抗渗等级P6 3.包括与防水地板相连的独立基础、集水坑等	m3	4039.57			
3133	010401006064	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.其他要求：垫层表面随打随抹 3.部位：包括与防水地板相连的独立基础、集水坑等	m3	1560.48			
3134	010401006065	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：独立基础	m3	33.67			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3135	010401006066	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：建筑内坡道	m3	65.89			
3136	010401006067	垫层	1.材料种类：碎石 2.基层：素土夯实，压实系数不小于0.94 3.部位：地面	m3	1985.48			
3137	010401006068	垫层	1.混凝土强度等级：C15 2.部位：消防器材、电信间、配电间、风机房、变配电室、储油间地面	m3	90.16			
3138	010402001066	矩形柱	1.柱种类、断面：矩形柱 2.混凝土强度等级：C35	m3	579.04			
3139	010402001067	矩形柱	1.混凝土强度等级：C25 2.柱种类、断面：构造柱	m3	28.77			
3140	010403002032	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6	m3	1432.42			
3141	010403002033	框架梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C35	m3	485.99			
3142	010403005031	过梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.99			
3143	010403004046	圈梁	1.断面:综合 2.混凝土强度等级:C25	m3	1.21			
3144	010404001147	直形墙	1.墙体厚度:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.部位：地下室外墙及消防水池墙面	m3	1299.31			
3145	010405001032	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6	m3	3858.06			
3146	010405001033	有梁板	1.板厚:综合 2.混凝土强度等级:C35	m3	695.04			
3147	010405009016	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C35，抗渗等级P6 3.包括板下梁	m3	117.88			
3148	010405009017	其他板	1.名称、厚度:斜板 2.混凝土强度等级:C35 3.包括板下梁	m3	94.58			
3149	010407002017	散水、坡道	1.名称:车库入口坡道 2.面层材料种类、厚度:100厚钢筋混凝土找坡抹平，内配ϕ6.5@200钢筋网（钢筋网单列） 3.混凝土强度等级:C25	m2	751.71			
3150	010408001017	后浇带	1.部位:基础底板 2.混凝土强度等级:C35微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	232.13			
3151	010408001018	后浇带	1.部位:墙 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	20.25			

5A2F7ED0-9018-4DBF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3152	010408001019	后浇带	1.部位:梁 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	87.9			
3153	010408001020	后浇带	1.部位:板 2.混凝土强度等级:C40微膨胀混凝土,抗渗等级P6 3.含后浇带凿毛并涂环氧树脂结构胶一道、两侧钢筋支撑钢丝网等完成该工作的所有内容	m3	220.68			
3154	010410003030	过梁	1.混凝土强度等级:C25 2.断面：综合 3.包括预制及安装、运输费用	m3	1.57			
3155	010412008016	沟盖板、井盖板、井圈	1.构件名称:预制盖板 2.混凝土强度等级:C30 3.部位：集水坑盖板 4.包括预制构件的制作及安装、运输	m3	1.03			
3156	010416001434	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	164.156			
3157	010416001435	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	8.419			
3158	010416001436	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:砌体加固筋、HRB400 ϕ6.5 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	6.055			
3159	010416001437	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	50.461			
3160	010416001438	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋、HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	1.369			
3161	010416001439	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ8 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	95.938			
3162	010416001440	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ10 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	454.841			
3163	010416001441	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ12 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.综合单价包括植筋费用	t	871.417			
3164	010416001442	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400, ϕ6 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	11.791			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3165	010416001443	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ14 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求 3.墙、柱竖向钢筋连接方式按焊接考虑	t	159.665			
3166	010416001444	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ16 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	100.399			
3167	010416001445	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ18 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	115.909			
3168	010416001446	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ20 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	103.734			
3169	010416001447	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ22 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	142.079			
3170	010416001448	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ25 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	164.262			
3171	010416001449	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400,ϕ28 2.连接方式:按照图纸设计及施工规范要求	t	22.916			
3172	010607001032	金属网	1.材料品种、规格:热镀锌钢丝网，直径0.8~1.0mm不大于@20*20 2.工作内容:含搭接、返边、射钉（或钢钉）铁片等固定件 3.部位:内墙不同材料交界面、安装线管剔槽部位等	m2	2112.07			
3173	010606008031	钢爬梯	1.工作内容：含制作、运输、安装、除锈、刷防锈漆等 2.部位：铁爬梯	t	0.5			
3174	AB1605	止水钢板	1.构件规格、材质：300*3mm钢板 2.部位：后浇带及施工缝处	m	1775.6			
3175	AB1606	橡胶止水条	1.外贴防水层与中埋式止水带符合使用变形缝，具体参见图纸 2.包括密封材料	m	2618.99			
3176	AB1607	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.部位：砖模内防水卷材保护层	m2	2677.57			
3177	AB1608	细石混凝土保护层	1.做法：40厚C20细石混凝土保护层 2.部位：底板防水层上部	m2	13240.81			

5A2F7CD9-9016-4F5F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3178	AB1609	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:车库顶板屋面	m2	7823.97			
3179	010803001049	保温隔热屋面	1.保温隔热形式：干铺 2.材料品种、规格：50厚挤塑聚苯板 3.部位：广场或路面车库顶板屋面	m2	7823.97			
3180	010803001050	保温隔热屋面	1.材料品种、规格：30厚无机保温砂浆 2.部位：非上人屋面	m2	434.78			
3181	AB1610	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:平屋面	m2	434.78			
3182	010803003082	保温隔热墙	1.材料品种、规格:干铺50厚挤塑聚苯板 2.部位：地下室外墙防水保护层	m2	2677.57			
3183	AB1611	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:2.5水泥砂浆找平层 2.基层类型：硬基层 3.部位:非上人屋面	m2	434.78			
3184	010702001066	屋面卷材防水	1.卷材品种:4mm厚耐根穿刺防水卷材+3mm厚SBS防水卷材 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:车库种植屋面	m2	8678.59			
3185	010702001067	屋面卷材防水	1.卷材品种:3厚-20度SBS防水卷材两遍 2.工程量:按外露展开面积计算 3.工作内容:含防水搭接及附加层等 4.部位:广场或路面车库顶板屋面隔汽层、平屋面	m2	9148.76			
3186	010703001034	卷材防水	1.卷材品种:SBC防水两道 2.做法：两遍（0.7厚（400g/m2）SBC防水卷材加1.3厚聚合物水泥防水砂浆粘接料） 3.工程量:按外露展开面积计算 4.工作内容:含防水搭接及附加层等 5.部位:地下室筏板底及地下室外墙、报警阀间	m2	16296.32			
3187	010703002016	涂膜防水	1.涂膜品种：3.0厚双组份聚氨酯防水涂料 2.防水部位：集水坑	m2	174.6			
3188	010703002017	涂膜防水	1.涂膜品种：基层处理剂一道，2mm厚聚氨酯防油层 2.防水部位：储油间	m2	6.65			
3189	AB1612	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.50厚C20细石混凝土保护层 3.部位:车库顶板屋面	m2	15647.93			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3190	AB1613	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.150厚C20混凝土保护层，内配ϕ8@200单层双向钢筋（钢筋单列） 3.部位:广场或路面车库顶板屋面	m2	7823.97			
3191	AB1614	混凝土保护层	1.混凝土强度等级：C20 2.40厚C20细石混凝土保护层兼找平层 3.部位:广场或路面车库顶板屋面	m2	7823.97			
3192	AB1615	隔离层	1.材料种类：聚酯无纺布一道 2.部位:车库顶板屋面	m2	15647.93			
3193	AB1616	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.150厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：车库地面、地下有水房间等	m2	18012.4			
3194	AB1617	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C25 2.120厚C25钢筋混凝土，6*6米分仓分缝浇筑，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列），专用抹平机压实抹平 3.部位：消防器材、电信间、配电间、风机房、变配电室地面	m2	702.24			
3195	AB1618	混凝土地面	1.混凝土强度等级：C30 2.70厚C30细石混凝土抹平压光，内配ϕ6.5@200单层双向钢筋（钢筋网单列） 3.部位：储油间地面	m2	5			
3196	AB1619	水泥砂浆找平层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3防水砂浆找平层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	174.6			
3197	AB1620	水泥砂浆保护层	1.面层厚度、配合比:20mm厚1:3水泥砂浆保护层 2.部位:集水坑底面及侧面	m2	174.6			
3198	AB1621	车库入口截水沟	1.沟断面:综合 2.混凝土强度等级:C25 3.工程量按照实际体积计算	m3	3.08			
3199	AB1622	成品排水篦子	1.规格尺寸：590*400*30mm厚成品铸铁篦子 2.工作内容：包含预埋铁件、制作、运输、安装费用 3.部位：车库入口截水沟	m	14			
	5.18.2 装饰工程							
3200	BB1892	水泥砂浆找平层	1.20厚1:2.5水泥砂浆找平层及保护层抹平 2.部位：车库入口截水沟	m2	25.2			
3201	020101003034	固化地坪	1.地坪固化处理（基层处理，固化剂喷施，地面中磨，地面细磨，地面养护） 2.部位：车库地面	m2	17751.82			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3202	020101003035	无震动防滑环氧地坪	1.满铺6mm厚无震动防滑环氧地坪，防滑颗粒经不小于4mm（地坪基层处理清理，刷涂环氧底漆，地面找补，满刮环氧中涂砂浆，打磨吸尘，环氧中途加止滑砂层施工，漆面施工，固化养护） 2.部位：车库坡道地面	m2	751.73			
3203	BB1893	环氧地坪漆楼地面	1.面层材料种类、规格:2mm厚环氧地坪漆 2.部位：变配电室	m2	293.02			
3204	020101003036	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光 2.部位：报警阀间、换热站	m2	329.59			
3205	BB1894	墙面纤维网格布	1.做法:压入100g/m2耐碱玻纤网格布一道 2.部位:内墙面	m2	18205.5			
3206	020201001125	墙面一般抹灰	1.墙体类型:内墙 2.做法：甩浆一道，10厚1:3水泥砂浆抹面粗压光到顶，5厚1:2.5水泥砂浆抹平	m2	18522.62			
3207	020403003002	防火卷帘门	1.门的类型：特级防火卷帘门，耐火极限大于3h 2.工程量：按洞口尺寸以面积计算 3.工作内容:含电机、控制箱等	m2	753.15			
3208	020402007070	防火门	1.门的形式：甲级防火门 2.材质：钢制 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	106.86			
3209	020402007071	防火门	1.门的形式：乙级防火门 2.材质：钢制 3.含门套、门扇、门框及各种五金配件等 4.符合国家、地区及设计质量要求	m2	73.08			
3210	020507001137	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮，抹平	m2	14283.99			
3211	020507001138	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:报警阀间、消防器材库、风机房、配电室、变配电室、电信间内墙面 2.涂料种类、刷喷要求:2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，防水乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	3921.51			
3212	020507001139	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:车库内天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，喷灰色乳胶漆	m2	27401.47			

5A2E7ED0-9010-4515-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3213	020507001140	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位:报警阀间、消防器材库、风机房、配电室、变配电室、电信间天棚 2.涂料种类、刷喷要求:基层处理，修补平整，2-3厚柔性耐水腻子分遍批刮抹平，防水乳胶漆饰面 3.刷喷要求:满足设计并达到规范和验收要求	m2	2369.31			
	6 专业暂估工程							
	6.1 专业暂估工程							
	7 一般安装工程							
	7.1 1#楼安装工程							
	7.1.1 地下部分							
	7.1.1.1 给排水系统							
	7.1.1.1.1 一般给排水系统							
3214	030801004001	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	7.6			
3215	030801004002	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	16.56			
3216	030801004003	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	10			
3217	030801004004	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	20.9			
3218	030801005001	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	1.3			
3219	030801005002	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	0.65			
3220	030801005003	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	0.95			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3221	030801005004	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	16.6			
3222	030801005005	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	27.54			
3223	030801005006	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	16.64			
3224	030801005007	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	54.4			
3225	030801005008	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	66			
3226	030801005009	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	295.24			
3227	030804017001	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	3			
3228	030804017002	地漏	1.名称:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	12			
3229	CB001	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	4			
3230	CB002	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
3231	CB003	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	6			
3232	CB004	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
3233	CB005	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
3234	CB006	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	33.74			
3235	CB007	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	1.07			
3236	CB008	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	89.22			
3237	CB009	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	89.22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.1.1.1.2 压力排水系统							
3238	030109001001	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
3239	030206006001	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
3240	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	16.58			
3241	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN80 5.连接方式:卡箍连接	m	19.7			
3242	030801001003	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	20.2			
3243	030701007001	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3244	030701007002	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3245	030701007003	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3246	CB010	刚性防水套管:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
3247	031001002001	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	2			
3248	CB011	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
3249	CB012	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.3			
3250	CB013	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	7.98			
3251	CB014	管道刷油：银粉漆二道		m2	7.98			
	7.1.1.2 采暖系统							
3252	030801002001	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	4.96			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3253	030801002002	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	65.55			
3254	030801001004	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	0.6			
3255	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
3256	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
3257	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
3258	030803001001	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3259	030803001002	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3260	030803005001	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
3261	CB015	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
3262	CB016	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3263	CB017	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	18.65			
3264	CB018	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.12			
3265	CB019	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	37.31			
3266	CB020	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	37.31			
3267	030807001001	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.1.1.3 照明、动力系统							
3268	030204018001	配电箱	1.类别:物业总箱 APz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
3269	030204018002	配电箱	1.类别:物业总箱 APEz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

5A2E7ED0-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3270	030204018003	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1、AW3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
3271	030204018004	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW2、AW4 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
3272	030204018005	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
3273	030212001001	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	46.43			
3274	030212001002	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	22.66			
3275	030212001003	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	669.57			
3276	030212001004	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	6.98			
3277	030208004001	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	47.2			
3278	030208004002	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	33.81			
3279	030208004003	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	17.75			

5A2F7ED0-9010-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3280	030208004004	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	45.34			
3281	030208004005	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	108.36			
3282	030208004006	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6			
3283	030208001001	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*6 2.敷设方式:管内敷设 3.包含电缆头制安	m	14.41			
3284	030208001002	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10.36			
3285	030208001003	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	160.33			
3286	030208001004	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	65.8			
3287	030208001005	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	47.12			
3288	030208001006	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*95+1*50 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	44.98			
3289	030212003001	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	273.23			
3290	030212003002	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1922.55			
3291	030212003003	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	59.27			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3292	030212003004	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	3175.78			
3293	030212003005	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2015.1			
3294	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	58			
3295	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	6			
3296	030213001003	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	1			
3297	030213004001	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	2			
3298	030204031001	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	74			
3299	CB021	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	45			
3300	030204031002	小电器	1.名称:单联开关（防水型） 2.型号、规格:250V 10A	个	6			
3301	030204031003	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	65			
3302	CB022	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	23.2			
	7.1.1.4 弱电系统							
3303	031103037001	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
3304	031103037002	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
3305	031103037003	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3306	031103037004	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3307	031103008001	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	51.41			

5A2E7ED9-9010-4B11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3308	031103010001	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6			
	7.1.2 地上部分							
	7.1.2.1 给排水系统							
3309	030801004005	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
3310	030801004006	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
3311	030801005010	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	28.6			
3312	030801005011	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	73.7			
3313	030801005012	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	131.6			
3314	030801005013	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	131.6			
3315	030801005014	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	65.8			
3316	030801005015	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.6			

5A2E7EDC-9010-4B5F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3317	030801005016	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	170			
3318	030801005017	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	677.6			
3319	030801005018	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	634.92			
3320	030801005019	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1567.28			
3321	030801005020	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	379.5			
3322	030801005021	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1119.14			
3323	030801005022	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	223.3			
3324	030803001003	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	88			
3325	030804017003	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	88			
3326	030804017004	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
3327	CB023	空调预留套管	1.材质：钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	154			
3328	CB024	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	44			
3329	030804017005	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	22			
3330	CB025	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.72			
3331	CB026	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	204.77			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3332	CB027	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	204.77			
	7.1.2.2 同层排水系统							
3333	030801005023	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	45			
3334	030801005024	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	451			
3335	030801005025	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:电熔连接 6.排水管件安装	m	7.7			
3336	030801005026	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	253			
3337	030801005027	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	158.4			
3338	030804017006	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	110			
3339	030804017007	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
3340	CB028	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
3341	CB029	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	88			
	7.1.2.3 采暖系统							
3342	030801002003	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	48			
3343	030801002004	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			

5A2F7ED9-9018-4DEF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3344	030801002005	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
3345	030801002006	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			
3346	030801002007	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	12			
3347	030801002008	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	5.6			
3348	030801001005	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	26.4			
3349	030801001006	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	105.6			
3350	030801005028	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	575.96			
3351	030803003004	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	4			
3352	030803005002	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
3353	030803001004	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN15	个	2			
3354	030803001005	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3355	030803001006	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3356	030803001007	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	88			
3357	030803001008	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
3358	030803001009	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3359	030803001010	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3360	030204031004	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	44			
3361	CB030	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	30.45			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3362	CB031	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.98			
3363	CB032	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	69.94			
3364	CB033	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	69.94			
3365	CB034	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	16			
3366	CB035	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
3367	CB036	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
3368	CB037	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
3369	CB038	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			
3370	CB039	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）ϕ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	3783.68			
3371	030807001002	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.1.2.4 照明、动力系统							
3372	030204018006	配电箱	1.类别:电梯配电箱 1ATkt1-RF、1ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
3373	030204018007	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	20			
3374	030204018008	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh10’ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	2			

5A2F7ED0-9010-4[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3375	030204018009	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	22			
3376	030212001005	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	227.42			
3377	030212001006	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含防水接线盒	m	468.6			
3378	030212001007	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	27.03			
3379	030212001008	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	12041.44			
3380	030208004007	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
3381	030208004008	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
3382	030208001007	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
3383	030208001008	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	26			
3384	030212003006	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	682.26			
3385	030212003007	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	393.27			
3386	030212003008	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1902.24			

5A2E7ED0-9010-4E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3387	030212003009	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	22097.59			
3388	030212003010	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4.0	m	15281.08			
3389	030212003011	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1405.8			
3390	030213001004	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	590			
3391	030213001005	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
3392	030204031005	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
3393	030204031006	小电器	1.名称:单联开关（防水型） 2.型号、规格:250V 10A	个	22			
3394	030204031007	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	176			
3395	030204031008	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	216			
3396	030204031009	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	156			
3397	030204031010	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	698			
3398	030204031011	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	462			
3399	030204031012	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	152			
3400	030204031013	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
3401	030204031014	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	152			
3402	030204031015	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	90			
3403	030204031016	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	66			

5A2E7E09-9010-4E1F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3404	030209002001	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
3405	030209001001	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设，并与楼板内钢筋可靠连接；等电位联结暗敷设，至配电箱、弱电箱转接为WDZ-BYJ-1*25的铜接地绞线穿PVC32的保护管连接。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋40*4*100的接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装 5.详细做法参见图纸设计	项	1			
3406	030211008001	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.1.2.5 弱电系统							
3407	031103037005	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3408	031103037006	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	4			
3409	031103037007	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	44			
3410	031103010002	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
3411	031103002001	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	3604.97			
3412	031103002002	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	3019.38			
3413	031103002003	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	132			
3414	031103007001	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	500			
3415	031103036001	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	6088.55			
	7.2 2#楼安装工程							
	7.2.1 地下部分							
	7.2.1.1 给排水系统							
	7.2.1.1.1 一般给排水系统							
3416	030801004007	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	46.91			
3417	030801004008	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	19.6			
3418	030801004009	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	6.32			
3419	030801005029	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.阻火圈安装	m	23.14			

5A2F7EDC-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3420	030801005030	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	38.31			
3421	030801005031	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	26.42			
3422	CB054	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	11			
3423	CB055	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
3424	CB056	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	10			
3425	CB057	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	19			
3426	030804017008	地漏	1.名称:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	2			
3427	030804017009	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	2			
3428	030804017010	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	1			
3429	CB058	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	31.85			
	7.2.1.1.2 压力排水系统							
3430	030109001002	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	4			
3431	030109001003	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	1			
3432	030206006002	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	5			
3433	030801001007	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN150 5.连接方式:卡箍连接	m	8.44			
3434	030801001008	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN125 5.连接方式:卡箍连接	m	15.82			

5A2E7ED9-0016-4E1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3435	030801001009	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	8.32			
3436	030801001010	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	16.12			
3437	030701007004	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
3438	030701007005	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
3439	030701007006	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
3440	030701007007	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
3441	030701007008	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
3442	CB059	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	2			
3443	030701007009	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN50 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
3444	031001002002	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	5			
3445	CB060	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	1			
3446	CB061	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	10			
3447	CB062	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	10			
3448	CB063	管道刷油：银粉漆二道		m2	10			
	7.2.1.2 采暖系统							
3449	030801002009	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	6.8			
3450	030801002010	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	6.8			

5A2F7ED9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3451	030801002011	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	62.84			
3452	030801002012	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	62.84			
3453	030801001011	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2.4			
3454	030803001011	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	8			
3455	CB064	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3456	CB065	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3457	030803005003	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	8			
3458	CB066	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	32.27			
3459	CB067	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.1			
3460	CB068	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	37.89			
3461	CB069	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	37.89			
3462	030807001003	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.2.1.3 照明、动力系统							
3463	030204018010	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
3464	030204018011	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
3465	030204018012	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW4、AW8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3466	030204018013	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1、AW2、AW3、AW5、AW6、AW7 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	6			
3467	030204018014	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
3468	030212001009	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	6.6			
3469	030212001010	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	37.84			
3470	030212001011	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	539.58			
3471	030208004009	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	121.59			
3472	030208004010	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	110.5			
3473	030208004011	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6			
3474	CB070	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	34.8			
3475	030208001009	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	240.32			
3476	030208001010	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.69			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3477	030208001011	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	23.99			
3478	030208001012	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	9.22			
3479	030208001013	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	29.23			
3480	030208001014	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	54.65			
3481	030208001015	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	77.45			
3482	030208001016	电力电缆	1.型号、规格:BTTZ-4*35 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	148.13			
3483	030208004012	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板) 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	147.83			
3484	030212003012	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1567.8			
3485	030212003013	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	4628.4			
3486	030212003014	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	4337.23			
3487	030213001006	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	63			
3488	030212003015	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	234.08			
3489	030213001007	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			
3490	030204031017	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	65			
3491	030204031018	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	65			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3492	CB071	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	23.2			
3493	CB072	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	5			
	7.2.1.4 弱电系统							
3494	031103037008	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3495	031103037009	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3496	031103037010	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3497	031103037011	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3498	031103008002	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	64.76			
3499	031103010003	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	2			
3500	031103002004	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	9.43			
3501	031103007002	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	2			
3502	031103036002	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	10			
	7.2.2 地上部分							
	7.2.2.1 给排水系统							
3503	030801004010	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	13.4			
3504	030801004011	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3505	030801005032	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	107.8			
3506	030801005033	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	18.36			
3507	030801005034	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	215.6			
3508	030801005035	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	170.54			
3509	030801005036	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	107.8			
3510	030801005037	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	170.54			
3511	030801005038	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	496.68			
3512	030801005039	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	10			
3513	030801005040	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	14.4			
3514	030801005041	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	783.72			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3515	030801005042	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	3049.92			
3516	030801005043	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	518.4			
3517	030801005044	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	2013.48			
3518	030801005045	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	349.2			
3519	030803001012	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	72			
3520	030804017011	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	34			
3521	030804017012	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	72			
3522	030804017013	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	138			
3523	030804017014	地漏	1.材质:UPVC侧排地漏 2.规格:DN100	个	106			
3524	030804014001	水箱制作安装	1.材质:不锈钢水箱 2.类型:组合式成品 3.规格:有效水容积18立方 4.包含水箱基础型钢及水箱保温，保温材料及厚度详见图纸说明	套	1			
3525	CB073	空调预留套管	1.材质：钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	72			
3526	CB074	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	72			
3527	CB075	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳（板） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.24			
3528	CB076	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	96.66			
3529	CB077	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	96.66			
	7.2.2.2 同层排水系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3530	030801005046	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	61			
3531	030801005047	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	687			
3532	030801005048	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:电熔连接 6.排水管件安装	m	12.6			
3533	030801005049	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	187.2			
3534	030801005050	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	295.2			
3535	030804017015	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	180			
3536	030804017016	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	72			
3537	CB078	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	144			
3538	CB079	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	144			
	7.2.2.3 采暖系统							
3539	030801002013	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	38.8			
3540	030801002014	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	192			
3541	030801002015	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	36			

5A2F7ED9-9016-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3542	030801002016	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
3543	030801002017	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	85.93			
3544	030801002018	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	15.6			
3545	030801001012	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	61.92			
3546	030801001013	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	14.4			
3547	030801005051	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	1391.76			
3548	030801005052	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	57.96			
3549	030803003005	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量控制阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
3550	030803003006	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量控制阀 2.型号、规格:DN70	个	2			
3551	030803003007	焊接法兰阀门	1.类型:Y型铸钢除污器 2.型号、规格:DN80	个	2			
3552	030803003008	焊接法兰阀门	1.类型:Y型铸钢除污器 2.型号、规格:DN70	个	2			
3553	030803005004	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	8			
3554	030803001013	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	72			
3555	030803001014	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	72			
3556	030803001015	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN15	个	72			
3557	030803001016	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	72			
3558	030803001017	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	8			
3559	030803001018	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	72			

5A2F1DD7-2C10-4A1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3560	030204031019	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	72			
3561	CB080	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	84.05			
3562	CB081	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	5.31			
3563	CB082	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	202.3			
3564	CB083	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	202.3			
3565	CB084	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	16			
3566	CB085	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	68			
3567	CB086	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	12			
3568	CB087	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	8			
3569	CB088	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	8			
3570	CB089	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）ф3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	5490.72			
3571	030807001004	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.2.2.4 照明、动力系统							
3572	030204018015	配电箱	1.类别:电梯配电箱ATXT1、ATXT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
3573	030204018016	配电箱（住宅）	1.类别:水箱间配电箱 APSX 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2E7ED9-9010-4[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3574	030204018017	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	36			
3575	030204018018	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh10’ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	36			
3576	030212001012	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	661.28			
3577	030212001013	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	17003.38			
3578	030212001014	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	20.14			
3579	030212001015	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	230.72			
3580	030208004013	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	114.1			
3581	030208001017	电力电缆	1.型号、规格:防水电缆-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10			
3582	030208001018	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20.64			
3583	030208001019	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	60.5			
3584	030212003016	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2218.34			
3585	030212003017	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	13182.48			
3586	030212003018	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4.0	m	33913.8			

5A2F7ED3-9016-4E1A-5A1-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3587	030212003019	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	2592			
3588	030212003020	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途：配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	22.14			
3589	030212003021	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2171.57			
3590	030212003022	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	6308.67			
3591	030213001008	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	774			
3592	030213001009	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	72			
3593	030213004002	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	2			
3594	030204031020	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	72			
3595	030204031021	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	326			
3596	030204031022	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	296			
3597	030204031023	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	144			
3598	030204031024	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	72			
3599	030204031025	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	1086			
3600	030204031026	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	648			
3601	030204031027	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	72			
3602	030204031028	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	144			
3603	030204031029	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	228			
3604	CB090	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	17.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3605	030204031030	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	144			
3606	030209002002	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
3607	030209001002	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设，并与楼板内钢筋可靠连接；等电位联结暗敷设，至配电箱、弱电箱转接为WDZ-BYJ-1*25的铜接地绞线穿PVC32的保护管连接。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋40*4*100的接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装 5.详细做法参见图纸设计	项	1			
3608	030211008002	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.2.2.5 弱电系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3609	031103037012	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	12			
3610	031103037013	楼层弱电箱	1.型号、规格:集线器 2.安装方式:电井内明装	台	6			
3611	031103037014	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	72			
3612	031103010004	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	114.1			
3613	031103001001	钢管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	89.2			
3614	031103002005	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	4291.68			
3615	031103002006	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	2377.64			
3616	031103002007	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	216.6			
3617	031103007003	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	722			
3618	031103036003	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	6669.32			
	7.3 3#楼安装工程							
	7.3.1 地下部分							
	7.3.1.1 给排水系统							
	7.3.1.1.1 一般给排水系统							
3619	030801004012	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	16.8			
3620	030801004013	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	13.2			
3621	030801004014	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	65.03			

5A2F7FD9-5010-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3622	030801004015	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	21.92			
3623	030801005053	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	1.3			
3624	030801005054	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.5			
3625	030801005055	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	66			
3626	030801005056	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	614.68			
3627	030804017017	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	4			
3628	030804017018	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	2			
3629	CB105	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	8			
3630	CB106	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	8			
3631	CB107	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	6			
3632	CB108	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
3633	CB109	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
3634	CB110	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
3635	CB111	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3636	CB112	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	8.88			
3637	CB113	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	30.83			
3638	CB114	管道刷油：银粉漆二道		m2	30.83			
3639	CB115	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	2.23			

5A2F7ED0-90C6-4DF1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3640	CB116	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	260.5			
3641	CB117	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	260.5			
	7.3.1.1.2 压力排水系统							
3642	030109001004	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
3643	030206006003	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
3644	030801001014	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	32.06			
3645	030801001015	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	6.99			
3646	030701007010	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3647	030701007011	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3648	030701007012	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3649	031001002003	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	2			
3650	CB118	刚性防水套管:	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
3651	CB119	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
3652	CB120	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.69			
3653	CB121	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	9.37			
3654	CB122	管道刷油：银粉漆二道		m2	9.37			
	7.3.1.2 采暖系统							
3655	030801002019	钢管	1.安装部位（室内、外）:室外埋地 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3656	030801002020	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	70.56			
3657	030801001016	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2.8			
3658	030803003009	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
3659	030803003010	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
3660	030803003011	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
3661	030803001019	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3662	030803001020	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
3663	030803005005	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
3664	CB123	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3665	CB124	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3666	CB125	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	19.73			
3667	CB126	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.19			
3668	CB127	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	40.17			
3669	CB128	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	40.17			
3670	030807001005	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.3.1.3 照明、动力系统							
3671	030204018019	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
3672	030204018020	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

5A2F7ED9-9010-4D1F-15AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3673	030204018021	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-1、AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
3674	030204018022	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW2-1、AW2-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
3675	030204018023	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
3676	030212001016	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	32.55			
3677	030212001017	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	15.6			
3678	030212001018	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	18.78			
3679	030212001019	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	29.07			
3680	030212001020	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	488.66			
3681	030212001021	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	15.84			
3682	030208004014	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	96.07			
3683	030208004015	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	26.31			

5A2F7ED9-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3684	030208004016	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6.32			
3685	030208004017	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	14.31			
3686	030208004018	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	38.38			
3687	030208004019	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	14.4			
3688	030208001020	电力电缆	1.型号、规格:YTTW-5*6 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设综合考虑 3.包含电缆头制安	m	133.99			
3689	030208001021	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	15.49			
3690	030208001022	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.17			
3691	030208001023	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	5.63			
3692	030208001024	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	101.58			
3693	030208001025	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	232.09			
3694	030208001026	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	12.37			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3695	030208001027	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	32.75			
3696	030212003023	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	103.6			
3697	030212003024	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	366.71			
3698	030212003025	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1701.58			
3699	030212003026	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1962.23			
3700	030212003027	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1959.58			
3701	030212003028	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	120.57			
3702	030213001010	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	43			
3703	030213001011	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			
3704	030204031031	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	43			
3705	030204031032	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	43			
3706	CB129	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	16.7			
	7.3.1.4 弱电系统							
3707	031103037015	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3708	031103037016	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3709	031103037017	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3710	031103037018	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3711	031103008003	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	40.72			
3712	031103010005	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6			
3713	031103002008	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	9.83			
3714	031103002009	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	28.02			
3715	031103036004	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	54.46			
	7.3.2 地上部分							
	7.3.2.1 给排水系统							
3716	030801004016	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
3717	030801004017	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
3718	030801005057	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	65.8			
3719	030801005058	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	74			
3720	030801005059	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	131.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3721	030801005060	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	131.6			
3722	030801005061	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	32			
3723	030801005062	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	54			
3724	030801005063	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	450			
3725	030801005064	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	686.4			
3726	030801005065	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	675.4			
3727	030801005066	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1725.68			
3728	030801005067	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	352			
3729	030801005068	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1284.36			
3730	030801005069	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	213.4			

5A2F7ED0-C0C0-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3731	030803001021	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	44			
3732	030804017019	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	120			
3733	030804017020	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
3734	030804017021	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	22			
3735	CB130	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
3736	CB131	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	176			
3737	CB132	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	44			
3738	CB133	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.72			
3739	CB134	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	203.2			
3740	CB135	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	203.2			
	7.3.2.2 同层排水系统							
3741	030801005070	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	40.4			
3742	030801005071	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	436.6			
3743	030801005072	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	6.6			
3744	030801005073	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	134.2			
3745	030801005074	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	173.8			
3746	030804017022	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	88			

5A2F7ED0-9010-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3747	030804017023	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
3748	CB136	阻火圈安装:	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
3749	CB137	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	88			
	7.3.2.3 采暖系统							
3750	030801002021	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	16.8			
3751	030801002022	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			
3752	030801002023	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
3753	030801002024	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			
3754	030801002025	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	12			
3755	030801001017	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	22			
3756	030801001018	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	3.2			
3757	030801005075	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	105.6			
3758	030801005076	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	818.84			
3759	030803005006	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
3760	030803001022	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3761	030803001023	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3762	030803001024	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3763	030803001025	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	88			
3764	030803001026	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3765	CB138	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	21.29			
3766	030803001027	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	44			
3767	030204031033	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	44			
3768	CB139	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.38			
3769	CB140	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	49.69			
3770	CB141	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	49.69			
3771	CB142	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	8			
3772	CB143	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
3773	CB144	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
3774	CB145	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
3775	CB146	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			
3776	CB147	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	4112.02			
3777	030807001006	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.3.2.4 照明、动力系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3778	030204018024	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	44			
3779	030204018025	配电箱	1.类别:电梯配电箱 ATkt1(2)-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:非标 4.包含接线	台	2			
3780	030212001022	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26			
3781	030212001023	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	12579.33			
3782	030212001024	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	51.26			
3783	030212001025	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含防水接线盒	m	264			
3784	030212001026	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	349.36			
3785	030208004020	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
3786	030208001028	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
3787	030208001029	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	26			
3788	030212003029	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	12936.87			
3789	030212003030	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	23213.74			
3790	030212003031	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1584			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3791	030212003032	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	441.76			
3792	030212003033	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1048.08			
3793	030212003034	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2376			
3794	030213001012	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	616			
3795	030213001013	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
3796	030204031034	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
3797	030204031035	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	308			
3798	030204031036	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	220			
3799	030204031037	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	176			
3800	030204031038	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
3801	030204031039	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	660			
3802	030204031040	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	134			
3803	030204031041	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	154			

5A2E7ED9-9010-4EBC-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3804	030204031042	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	176			
3805	030204031043	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	132			
3806	030204031044	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
3807	030204031045	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
3808	030209002003	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			

5A2E7ED9-9012-45AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3809	030209001003	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设，并与楼板内钢筋可靠连接；等电位联结暗敷设，至配电箱、弱电箱转接为WDZ-BYJ-1*25的铜接地绞线穿PVC32的保护管连接。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋40*4*100的接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装 5.详细做法参见图纸设计	项	1			
3810	030211008003	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.3.2.5 弱电系统							
3811	031103037019	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	8			
3812	031103037020	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	44			
3813	031103010006	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
3814	031103002010	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2485.04			
3815	031103002011	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	1212.56			
3816	031103002012	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	132			
3817	031103007004	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	524			
3818	031103036005	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	4104.82			
	7.4 4#楼安装工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.4.1 地下部分							
	7.4.1.1 给排水系统							
	7.4.1.1.1 一般给排水系统							
3819	030801004018	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	16.8			
3820	030801004019	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	13.2			
3821	030801004020	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	65.03			
3822	030801004021	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	21.92			
3823	030801005077	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	1.3			
3824	030801005078	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.5			
3825	030801005079	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	66			
3826	030801005080	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	614.68			
3827	030804017024	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	4			
3828	030804017025	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	2			
3829	CB162	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	8			
3830	CB163	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	8			
3831	CB164	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	6			
3832	CB165	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			

5A2E7ED0-9010-4B51-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3833	CB166	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
3834	CB167	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
3835	CB168	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3836	CB169	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	8.88			
3837	CB170	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	30.83			
3838	CB171	管道刷油：银粉漆二道		m2	30.83			
3839	CB172	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	2.23			
3840	CB173	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	260.5			
3841	CB174	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	260.5			
	7.4.1.1.2 压力排水系统							
3842	030109001005	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
3843	030206006004	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
3844	030801001019	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	30.5			
3845	030801001020	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	6.95			
3846	030701007013	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3847	030701007014	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3848	030701007015	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
3849	031001002004	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	2			
3850	CB175	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			

5A2F7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3851	CB176	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
3852	CB177	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.69			
3853	CB178	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	9.34			
3854	CB179	管道刷油：银粉漆二道		m2	9.34			
	7.4.1.2 采暖系统							
3855	030801002026	钢管	1.安装部位（室内、外）：室外埋地 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	6			
3856	030801002027	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	70.56			
3857	030801001021	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2			
3858	030803003012	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
3859	030803003013	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
3860	030803003014	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
3861	030803001028	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3862	030803001029	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
3863	030803005007	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
3864	CB180	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3865	CB181	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
3866	CB182	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	19.73			
3867	CB183	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.19			
3868	CB184	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	40.17			
3869	CB185	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	40.17			
3870	030807001007	采暖工程系统调整		系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.4.1.3 照明、动力系统							
3871	030204018026	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
3872	030204018027	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
3873	030204018028	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-1、AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
3874	030204018029	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW2-1、AW2-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
3875	030204018030	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
3876	030212001027	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	32.55			
3877	030212001028	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	19.64			
3878	030212001029	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	33.31			
3879	030212001030	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	538.64			
3880	030212001031	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	15.84			

5A2E7BD9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3881	030208004021	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	84.56			
3882	030208004022	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	26.31			
3883	030208004023	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	11.75			
3884	030208004024	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	20.96			
3885	030208004025	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	38.38			
3886	030208004026	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	14.4			
3887	030208001030	电力电缆	1.型号、规格:YTTW-5*6 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设综合考虑 3.包含电缆头制安	m	133.99			
3888	030208001031	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	15.49			

5A2F7ED9-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3889	030208001032	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.17			
3890	030208001033	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	101.58			
3891	030208001034	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	5.63			
3892	030208001035	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	232.09			
3893	030208001036	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	12.37			
3894	030208001037	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	32.75			
3895	030212003035	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	103.6			
3896	030212003036	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	366.71			
3897	030212003037	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1895.44			
3898	030212003038	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	2041.35			
3899	030212003039	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1959.58			
3900	030212003040	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	120.57			
3901	030213001014	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	48			
3902	030213001015	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			
3903	CB186	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	18.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3904	030204031046	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	48			
3905	030204031047	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	48			
	7.4.1.4 弱电系统							
3906	031103037021	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3907	031103037022	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3908	031103037023	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3909	031103037024	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
3910	031103008004	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	38.52			
3911	031103010007	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6			
3912	031103002013	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	9.83			
3913	031103002014	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	28.58			
3914	031103036006	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	67.39			
	7.4.2 地上部分							
	7.4.2.1 给排水系统							
3915	030801004022	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
3916	030801004023	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3917	030801005081	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	65.8			
3918	030801005082	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	74			
3919	030801005083	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	131.6			
3920	030801005084	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	131.6			
3921	030801005085	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	32			
3922	030801005086	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	54			
3923	030801005087	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	450			
3924	030801005088	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	686.4			
3925	030801005089	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	675.4			
3926	030801005090	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1725.68			

5A2F7ED0-0C0B-4E5A-AD0B-4E512EB0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3927	030801005091	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	352			
3928	030801005092	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1284.36			
3929	030801005093	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	213.4			
3930	030803001030	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	44			
3931	030804017026	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	120			
3932	030804017027	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
3933	030804017028	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	22			
3934	CB187	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
3935	CB188	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	176			
3936	CB189	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	44			
3937	CB190	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.72			
3938	CB191	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	203.2			
3939	CB192	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	203.2			
	7.4.2.2 同层排水系统							
3940	030801005094	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	40.4			
3941	030801005095	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	436.6			

5A2E7ED0-9015-45F1-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3942	030801005096	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	6.6			
3943	030801005097	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6. 排水管管件安装	m	134.2			
3944	030801005098	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6. 排水管管件安装	m	173.8			
3945	030804017029	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	88			
3946	030804017030	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
3947	CB193	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
3948	CB194	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	88			
	7.4.2.3 采暖系统							
3949	030801002028	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	16.8			
3950	030801002029	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			
3951	030801002030	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
3952	030801002031	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			
3953	030801002032	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	12			

5A2F7ED9-9016-4E3F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3954	030801001022	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	22			
3955	030801001023	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	3.2			
3956	030801005099	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	105.6			
3957	030801005100	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	818.84			
3958	030803005008	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
3959	030803001031	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
3960	030803001032	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
3961	030803001033	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3962	030803001034	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	88			
3963	030803001035	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
3964	CB195	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	21.29			
3965	030803001036	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	44			
3966	030204031048	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	44			
3967	CB196	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.38			
3968	CB197	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	49.69			
3969	CB198	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	49.69			
3970	CB199	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	8			
3971	CB200	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
3972	CB201	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
3973	CB202	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
3974	CB203	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			

5A2E1DD3-9016-4E11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3975	CB204	地暖:	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片，中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	4112.02			
3976	030807001008	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.4.2.4 照明、动力系统							
3977	030204018031	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	44			
3978	030204018032	配电箱	1.类别:电梯配电箱 ATkt1(2)-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:非标 4.包含接线	台	2			
3979	030212001032	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26			
3980	030212001033	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	12579.33			
3981	030212001034	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	51.26			
3982	030212001035	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含防水接线盒	m	264			
3983	030212001036	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	349.36			

5A2E7ED0-9010-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
3984	030208004027	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
3985	030208001038	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
3986	030208001039	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	26			
3987	030212003041	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	12936.87			
3988	030212003042	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	23213.74			
3989	030212003043	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1584			
3990	030212003044	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	441.76			
3991	030212003045	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1048.08			
3992	030212003046	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2376			
3993	030213001016	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	616			
3994	030213001017	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
3995	030204031049	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
3996	030204031050	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	308			
3997	030204031051	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	220			
3998	030204031052	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	176			
3999	030204031053	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4000	030204031054	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	660			
4001	030204031055	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	134			
4002	030204031056	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	154			
4003	030204031057	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	176			
4004	030204031058	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	132			
4005	030204031059	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
4006	030204031060	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
4007	030209002004	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4008	030209001004	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设，并与楼板内钢筋可靠连接；等电位联结暗敷设，至配电箱、弱电箱转接为WDZ-BYJ-1*25的铜接地绞线穿PVC32的保护管连接。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋40*4*100的接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装 5.详细做法参见图纸设计	项	1			
4009	030211008004	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.4.2.5 弱电系统							
4010	031103037025	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	8			
4011	031103037026	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	44			
4012	031103010008	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
4013	031103002015	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2485.04			
4014	031103002016	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	1212.56			
4015	031103002017	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	132			
4016	031103007005	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	524			
4017	031103036007	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	4104.82			
	7.5 5#楼安装工程							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.5.1 地下部分							
	7.5.1.1 给排水系统							
	7.5.1.1.1 一般给排水系统							
4018	030801004024	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	28.22			
4019	030801004025	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	7.42			
4020	030801004026	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	23.36			
4021	030801005101	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	1.3			
4022	030801005102	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	0.65			
4023	030801005103	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	0.95			
4024	030801005104	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	21.2			
4025	030801005105	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	13.81			
4026	030801005106	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	1.64			
4027	030801005107	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	33			

5A2F7ED9-0C0B-4B51-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4028	030801005108	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	136.4			
4029	030804017031	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	3			
4030	030804017032	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	7			
4031	CB219	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	4			
4032	CB220	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	8			
4033	CB221	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	3			
4034	CB222	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	2			
4035	CB223	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	22			
4036	CB224	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	10.7			
4037	CB225	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.49			
4038	CB226	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	129.78			
4039	CB227	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	129.78			
	7.5.1.1.2 压力排水系统							
4040	030109001006	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
4041	030206006005	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
4042	030801001024	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN125 5.连接方式:卡箍连接	m	7.04			
4043	030801001025	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	4.4			
4044	030701007016	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4045	030803003015	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65	个	2			

5A2F7ED0-9018-3511-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4046	030803003016	焊接法兰阀门	1.类型:法兰橡胶软连接 2.型号、规格:DN65	个	2			
4047	CB228	刚性防水套管:	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	1			
4048	CB229	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	2			
4049	CB230	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.28			
4050	CB231	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	6.52			
4051	CB232	管道刷油：银粉漆二道		m2	6.52			
	7.5.1.2 采暖系统							
4052	030801002033	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	3.9			
4053	030801002034	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	20.41			
4054	030801001026	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	0.6			
4055	030803003017	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
4056	030803003018	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
4057	030803003019	焊接法兰阀门	1.类型:球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	3			
4058	030803001037	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
4059	030803001038	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4060	030803005009	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4061	CB233	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
4062	CB234	一般钢套管制作安装:	1.规格：介质管道规格:DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
4063	CB235	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	5.71			
4064	CB236	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4065	CB237	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	11.62			
4066	CB238	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	11.62			
4067	030807001009	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.5.1.3 照明、动力系统							
4068	030204018033	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	1			
4069	030204018034	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	1			
4070	030204018035	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	1			
4071	030204018036	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4072	030204018037	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4073	030212001037	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	9.02			
4074	030212001038	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒、开关盒安装	m	23.33			
4075	030212001039	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	343.62			
4076	CB239	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	20			

5A2E7ED9-9018-4A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4077	030208004028	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	12.42			
4078	030208004029	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	35.6			
4079	030208004030	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	10.81			
4080	030208004031	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	25.54			
4081	030208004032	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3			
4082	030208004033	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3			
4083	030208001040	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	43.59			
4084	030208001041	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	68.86			
4085	030208001042	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	137.68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4086	030208001043	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	76.67			
4087	030208001044	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*150+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	20.27			
4088	030212003047	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	109.19			
4089	030212003048	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	75.64			
4090	030212003049	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1186.8			
4091	030212003050	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	763.12			
4092	030212003051	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1188			
4093	030212003052	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	16.68			
4094	030213001018	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	31			
4095	030213001019	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	3			
4096	030213001020	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	1			
4097	030204031061	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	29			
4098	030204031062	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	28			
4099	CB240	墙体剔槽及恢复φ32以内		m	49.5			
	7.5.1.4 弱电系统							
4100	031103037027	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4101	031103037028	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4102	031103037029	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4103	031103037030	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4104	031103008005	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	48.14			
4105	031103010009	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3			
4106	031103002018	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	10.56			
4107	031103036008	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	10.56			
	7.5.2 地上部分							
	7.5.2.1 给排水系统							
4108	030801004027	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	8			
4109	030801004028	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	2			
4110	030801005109	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	19.8			
4111	030801005110	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	134.4			
4112	030801005111	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	42.4			

5A2F7ED9-0101-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4113	030801005112	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	19.8			
4114	030801005113	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	24.75			
4115	030801005114	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	186.06			
4116	030801005115	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	338.8			
4117	030801005116	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	286.22			
4118	030801005117	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	794.86			
4119	030801005118	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	184.8			
4120	030801005119	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	823.24			
4121	030801005120	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	116.6			
4122	030803001039	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	23			
4123	CB241	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
4124	030804017033	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	60			
4125	CB242	空调预留套管	1.材质：钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4126	CB243	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	22			
4127	030804017034	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	22			
4128	030804017035	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	11			
4129	CB244	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.86			
4130	CB245	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	102.39			
4131	CB246	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	102.39			
	7.5.2.2 同层排水系统							
4132	030801005121	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	16.4			
4133	030801005122	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	212.8			
4134	030801005123	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:电熔连接 6.排水管件安装	m	4.4			
4135	030801005124	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	81.4			
4136	030801005125	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	112.2			
4137	030804017036	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	66			
4138	030804017037	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	22			
4139	CB247	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	44			
4140	CB248	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	44			

5A2F7EDC-3016-4B5E-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.5.2.3 采暖系统							
4141	030801002035	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	21.4			
4142	030801002036	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	18			
4143	030801002037	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			
4144	030801002038	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	6			
4145	030801002039	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	19.2			
4146	030801001027	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	52.8			
4147	030801001028	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2.8			
4148	030801005126	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	60.39			
4149	030801005127	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	188.76			
4150	030803003020	焊接法兰阀门	1.类型: 蝶阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	2			
4151	030803005010	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4152	030803001040	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	44			
4153	030803001041	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN15	个	1			
4154	030803001042	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	44			
4155	030803001043	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4156	030803001044	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	66			
4157	030803001045	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	44			
4158	030204031063	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	22			
4159	CB249	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	16.02			
4160	CB250	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.07			
4161	CB251	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	38.2			
4162	CB252	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	38.2			
4163	CB253	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	10			
4164	CB254	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	4			
4165	CB255	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	4			
4166	CB256	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	2			
4167	CB257	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	2			
4168	CB258	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	2051.28			
4169	030807001010	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.5.2.4 照明、动力系统							
4170	030204018038	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	22			
4171	030204018039	配电箱	1.类别:电梯配电箱 ATkt1(2)-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:非标 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4172	030212001040	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	6248.31			
4173	030212001041	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含防水接线盒	m	244.2			
4174	030212001042	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	155.14			
4175	030208004034	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	32.9			
4176	030208004035	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	32.9			
4177	030208001045	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	67.44			
4178	030212003053	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	10683.6			
4179	030212003054	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	8897.83			
4180	030212003055	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	732.6			
4181	030212003056	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	61.78			
4182	030212003057	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	619.61			
4183	030212003058	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1188			

5A2F7ED0-9016-4DBE-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4184	030213001021	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	352			
4185	030213001022	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	22			
4186	030204031064	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	22			
4187	030204031065	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	200			
4188	030204031066	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	88			
4189	030204031067	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	66			
4190	030204031068	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	22			
4191	030204031069	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	22			
4192	030204031070	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	353			
4193	030204031071	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	22			
4194	030204031072	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
4195	030204031073	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	44			
4196	030204031074	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
4197	030204031075	小电器	1.名称:单相三孔插座带开关（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	44			
4198	030204031076	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	44			

5A2E7ED9-901[illegible]-45AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4199	030209001005	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设，并与楼板内钢筋可靠连接；等电位联结暗敷设，至配电箱、弱电箱转接为WDZ-BYJ-1*25的铜接地绞线穿PVC32的保护管连接。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋40*4*100的接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装 5.详细做法参见图纸设计	项	1			
4200	030209002005	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
4201	030211008005	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.5.2.5 弱电系统							
4202	031103037031	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4203	031103037032	楼层弱电箱	1.型号、规格:集线器 2.安装方式:电井内明装	台	2			
4204	031103037033	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	22			
4205	031103010010	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
4206	031103002019	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	1652.68			
4207	031103002020	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	397.53			
4208	031103002021	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	606.28			
4209	031103002022	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	66			
4210	031103007006	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	198			
4211	031103036009	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	2722.49			
	7.6 6#楼安装工程							
	7.6.1 地下部分							
	7.6.1.1 给排水系统							
	7.6.1.1.1 一般给排水系统							
4212	030801004029	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	46.91			
4213	030801004030	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	19.6			
4214	030801004031	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	6.32			

5A2E7ED0-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4215	030801005128	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.阻火圈安装	m	23.14			
4216	030801005129	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	38.31			
4217	030801005130	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	26.42			
4218	030804017038	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	1			
4219	030804017039	地漏	1.名称:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	2			
4220	CB273	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	11			
4221	CB274	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
4222	CB275	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	10			
4223	CB276	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	19			
4224	CB277	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	31.85			
	7.6.1.1.2 压力排水系统							
4225	030109001007	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	4			
4226	030109001008	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	1			
4227	030206006006	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	5			
4228	030801001029	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN150 5.连接方式:卡箍连接	m	8.44			

5A2F7ED9-9016-4B1A-A5AC-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4229	030801001030	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN125 5.连接方式:卡箍连接	m	15.82			
4230	030801001031	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	8.32			
4231	030801001032	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	16.12			
4232	030701007017	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
4233	030701007018	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
4234	030701007019	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
4235	030701007020	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
4236	030701007021	法兰阀门	1.型号规格:法兰止回阀 DN50 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
4237	030701007022	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN50 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
4238	031001002005	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	5			
4239	CB278	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	2			
4240	CB279	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	1			
4241	CB280	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	10			
4242	CB281	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	10			
4243	CB282	管道刷油：银粉漆二道		m2	10			
	7.6.1.2 采暖系统							
4244	030801002040	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	6.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4245	030801002041	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	6.8			
4246	030801002042	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	62.84			
4247	030801002043	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	62.84			
4248	030801001033	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2.4			
4249	030803001046	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	8			
4250	CB283	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
4251	CB284	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
4252	030803005011	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	8			
4253	CB285	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	32.27			
4254	CB286	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.1			
4255	CB287	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	37.89			
4256	CB288	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	37.89			
4257	030807001011	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.6.1.3 照明、动力系统							
4258	030204018040	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4259	030204018041	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

5A2E7ED0-9010-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4260	030204018042	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW4、AW8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
4261	030204018043	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1、AW2、AW3、AW5、AW6、AW7 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	6			
4262	030204018044	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
4263	030212001043	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	6.6			
4264	030212001044	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	37.84			
4265	030212001045	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	539.58			
4266	030208004036	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	121.59			
4267	030208004037	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	110.5			
4268	030208004038	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	6			
4269	CB289	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	34.8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4270	030208001046	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	240.32			
4271	030208001047	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.69			
4272	030208001048	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	23.99			
4273	030208001049	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	9.22			
4274	030208001050	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	29.23			
4275	030208001051	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	54.65			
4276	030208001052	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	77.45			
4277	030208001053	电力电缆	1.型号、规格:BTTZ-4*35 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	148.13			
4278	030208004039	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	147.83			
4279	030212003059	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1567.8			
4280	030212003060	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	4628.4			
4281	030212003061	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	4337.23			
4282	030213001023	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	63			
4283	030212003062	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	234.08			
4284	030213001024	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4285	030204031077	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	65			
4286	030204031078	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	65			
4287	CB290	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	23.2			
4288	CB291	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	5			
	7.6.1.4 弱电系统							
4289	031103037034	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4290	031103037035	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4291	031103037036	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4292	031103037037	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4293	031103008006	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	64.76			
4294	031103010011	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	2			
4295	031103002023	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	9.43			
4296	031103007007	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	2			
4297	031103036010	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	10			
	7.6.2 地上部分							
	7.6.2.1 给排水系统							
4298	030801004032	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	13.4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4299	030801004033	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	4			
4300	030801005131	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	107.8			
4301	030801005132	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	18.36			
4302	030801005133	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	215.6			
4303	030801005134	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋塑料管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	170.54			
4304	030801005135	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	107.8			
4305	030801005136	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	170.54			
4306	030801005137	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	496.68			
4307	030801005138	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	10			
4308	030801005139	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	14.4			

5A2E7ED0-9010-45F1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4309	030801005140	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	783.72			
4310	030801005141	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	3049.92			
4311	030801005142	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	518.4			
4312	030801005143	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	2013.48			
4313	030801005144	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	349.2			
4314	030803001047	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	72			
4315	030804017040	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	34			
4316	030804017041	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	72			
4317	030804017042	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	138			
4318	CB292	空调预留套管	1.材质：钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	72			
4319	CB293	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	72			
4320	CB294	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳（板） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.24			
4321	CB295	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	96.66			
4322	CB296	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	96.66			
	7.6.2.2 同层排水系统							
4323	030801005145	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:电熔连接 6.排水管件安装	m	12.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4324	030801005146	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	61			
4325	030801005147	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	687			
4326	030801005148	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	187.2			
4327	030801005149	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	295.2			
4328	030804017043	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	180			
4329	030804017044	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	72			
4330	CB297	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	144			
4331	CB298	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	144			
	7.6.2.3 采暖系统							
4332	030801002044	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	38.8			
4333	030801002045	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	192			
4334	030801002046	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	36			
4335	030801002047	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4336	030801002048	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	85.93			
4337	030801002049	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内管井 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	15.6			
4338	030801001034	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	61.92			
4339	030801001035	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内管井 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	14.4			
4340	030801005150	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	1391.76			
4341	030801005151	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	57.96			
4342	030803003021	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量控制阀 2.型号、规格:DN80	个	2			
4343	030803003022	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量控制阀 2.型号、规格:DN70	个	2			
4344	030803003023	焊接法兰阀门	1.类型:Y型铸钢除污器 2.型号、规格:DN80	个	2			
4345	030803003024	焊接法兰阀门	1.类型:Y型铸钢除污器 2.型号、规格:DN70	个	2			
4346	030803005012	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	8			
4347	030803001048	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	72			
4348	030803001049	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	72			
4349	030803001050	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN15	个	72			
4350	030803001051	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	72			
4351	030803001052	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	8			
4352	030803001053	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	72			
4353	030204031079	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	72			
4354	CB299	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷防锈漆二遍	m2	84.05			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4355	CB300	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	5.31			
4356	CB301	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	202.26			
4357	CB302	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	202.26			
4358	CB303	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	16			
4359	CB304	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	68			
4360	CB305	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	12			
4361	CB306	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	8			
4362	CB307	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	8			
4363	CB308	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）ϕ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	5490.72			
4364	030807001012	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.6.2.4 照明、动力系统							
4365	030204018045	配电箱	1.类别:电梯配电箱ATXT1、ATXT2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
4366	030204018046	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	36			
4367	030204018047	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱ALh10’ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	36			

5A2F7ED0-9010-4[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4368	030212001046	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	661.28			
4369	030212001047	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	17003.38			
4370	030212001048	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	20.14			
4371	030212001049	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	230.72			
4372	030208004040	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	114.1			
4373	030208001054	电力电缆	1.型号、规格:防水电缆-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10			
4374	030208001055	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20.64			
4375	030212003063	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	2218.34			
4376	030212003064	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	13182.48			
4377	030212003065	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4.0	m	33913.8			
4378	030212003066	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	2592			
4379	030212003067	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	22.14			
4380	030212003068	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2171.57			

5A2F7ED0-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4381	030212003069	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	6308.67			
4382	030213001025	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	774			
4383	030213001026	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	72			
4384	030213004003	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	2			
4385	030204031080	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	72			
4386	030204031081	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	326			
4387	030204031082	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	296			
4388	030204031083	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	144			
4389	030204031084	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	72			
4390	030204031085	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	1086			
4391	030204031086	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	648			
4392	030204031087	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	72			
4393	030204031088	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	144			
4394	030204031089	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	228			
4395	030204031090	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	144			

5A2E7ED9-9016-4D1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4396	030209002006	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
4397	030209001006	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设，并与楼板内钢筋可靠连接；等电位联结暗敷设，至配电箱、弱电箱转接为WDZ-BYJ-1*25的铜接地绞线穿PVC32的保护管连接。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋40*4*100的接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装 5.详细做法参见图纸设计	项	1			
4398	CB309	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	17.02			
4399	030211008006	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.6.2.5 弱电系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4400	031103037038	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	12			
4401	031103037039	楼层弱电箱	1.型号、规格:集线器 2.安装方式:电井内明装	台	6			
4402	031103037040	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	72			
4403	031103010012	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	114.1			
4404	031103001002	钢管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	89.2			
4405	031103002024	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	4291.68			
4406	031103002025	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	2377.64			
4407	031103002026	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	216.6			
4408	031103007008	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	722			
4409	031103036011	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	6669.32			
	7.7 7#楼安装工程							
	7.7.1 地下部分							
	7.7.1.1 给排水系统							
	7.7.1.1.1 一般给排水系统							
4410	030801004034	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	20.19			
4411	030801004035	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	34.41			
4412	030801004036	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	54.88			

5A2F7DD9-9010-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4413	030801004037	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	33.04			
4414	030801005152	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	7.4			
4415	030801005153	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De100 5．连接方式:粘接	m	10.1			
4416	030801005154	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	4.65			
4417	030801005155	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	1.85			
4418	030801005156	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	66.36			
4419	030801005157	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	3.3			
4420	030801005158	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	79.34			
4421	030801005159	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	653.72			
4422	030801005160	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	2			

5A2F7ED0-9016-4E11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4423	030801005161	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	3.3			
4424	030801005162	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	4.7			
4425	030801005163	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	6.2			
4426	030804017045	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	3			
4427	030804017046	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	3			
4428	030804017047	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	1			
4429	CB324	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	14			
4430	CB325	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	9			
4431	CB326	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	5			
4432	CB327	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	12			
4433	CB328	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
4434	CB329	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	3			
4435	CB330	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	5			
4436	CB331	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
4437	CB332	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.48			
4438	CB333	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	16.66			
4439	CB334	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	16.66			
4440	CB335	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	7.24			
4441	CB336	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	30.06			
4442	CB337	管道刷油：银粉漆二道		m2	30.06			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.7.1.1.2 压力排水系统							
4443	030109001009	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
4444	030206006007	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
4445	030801001036	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	13.65			
4446	030801001037	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	36.5			
4447	030701007023	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4448	030701007024	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4449	030701007025	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4450	031001002006	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
4451	CB338	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
4452	CB339	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
4453	CB340	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
4454	CB341	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.57			
4455	CB342	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	13.34			
4456	CB343	管道刷油：银粉漆二道		m2	13.34			
	7.7.1.2 采暖系统							
4457	030801002050	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ108*5.0 5.连接方式:焊接	m	5.47			

5A2F7EB0-0016-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4458	030801002051	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ108*5.0 5.连接方式:焊接	m	17.7			
4459	030801002052	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	55.92			
4460	030801001038	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2			
4461	030803003025	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
4462	030803003026	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
4463	030803003027	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
4464	030803001054	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4465	CB344	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	6			
4466	030803001055	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4467	030803005013	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4468	CB345	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
4469	CB346	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	21.64			
4470	CB347	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.29			
4471	CB348	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	41.07			
4472	CB349	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	41.07			
4473	030807001013	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.7.1.3 照明、动力系统							
4474	030204018048	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱7APz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4475	030204018049	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱7APEz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4476	030204018050	配电箱	1.类别:住宅电表箱7AW1-1、7AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
4477	030204018051	配电箱	1.类别:住宅电表箱7AW2-1、7AW2-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
4478	030204018052	配电箱	1.类别:公共照明配电箱7ALgg1-B1、7ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
4479	030212001050	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	76.53			
4480	030212001051	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	11.27			
4481	030212001052	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	69.47			
4482	030212001053	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	11.32			
4483	030212001054	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	12.21			
4484	030212001055	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	541.55			
4485	030212001056	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	4			

5A2E7ED9-9010-4F1F-A5AD-0B4E512E60B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4486	030208004041	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	50.88			
4487	030208004042	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	160.26			
4488	030208004043	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	19.92			
4489	030208004044	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	20.6			
4490	030208001056	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安、分流器安装	m	214.73			
4491	030208001057	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	12.21			
4492	030208001058	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	135.59			
4493	030208001059	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	11.32			
4494	030208001060	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	124.5			
4495	030208001061	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	6.79			
4496	030208001062	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	38.87			

5A2F7ED9-9016-4EF1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4497	030208001063	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	18.99			
4498	030208001064	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	36			
4499	030208001065	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	8.24			
4500	030212003070	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	424.23			
4501	030212003071	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	35.95			
4502	030212003072	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	132.96			
4503	030212003073	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	119.31			
4504	030212003074	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1286.68			
4505	030212003075	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1700.66			
4506	030212003076	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	920.1			
4507	030213001027	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	12			
4508	030213001028	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	48			
4509	030213004004	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	10			
4510	030213001029	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	1			
4511	030213004005	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4512	030204031091	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	53			
4513	030204031092	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
4514	CB350	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	21.77			
4515	030204031093	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	59			
4516	CB351	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.64			
	7.7.1.4 弱电系统							
4517	031103037041	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4518	031103037042	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4519	031103037043	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4520	031103037044	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4521	031103008007	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	27.32			
4522	031103010013	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	20.6			
4523	031103002027	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	48.82			
4524	031103007009	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	2			
4525	031103036012	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	48.82			
	7.7.2 地上部分							
	7.7.2.1 给排水系统							
4526	030801004038	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	6.3			

5A2F-E0D-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4527	030801004039	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	1.4			
4528	030801005164	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	92.8			
4529	030801005165	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	121.1			
4530	030801005166	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	131.6			
4531	030801005167	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	131.6			
4532	030801005168	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	131.6			
4533	030801005169	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	335.98			
4534	030801005170	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	2			
4535	030801005171	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	820.5			
4536	030801005172	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1507.77			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4537	030801005173	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	725.54			
4538	030801005174	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	229.7			
4539	030801005175	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1135.06			
4540	030801005176	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	163.52			
4541	030803001056	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	41			
4542	CB352	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
4543	030804017048	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	110			
4544	030804017049	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	82			
4545	030804017050	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	20			
4546	CB353	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	164			
4547	CB354	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	41			
4548	CB355	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	4.08			
4549	CB356	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	204.7			
4550	CB357	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	204.7			
	7.7.2.2 同层排水系统							
4551	030801005177	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	45.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4552	030801005178	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	405.7			
4553	030801005179	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	7.1			
4554	030801005180	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	234.4			
4555	030801005181	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	148.2			
4556	030804017051	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	101			
4557	030804017052	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	41			
4558	CB358	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
4559	CB359	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	82			
	7.7.2.3 采暖系统							
4560	030801002053	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	40.8			
4561	030801002054	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			
4562	030801002055	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
4563	030801002056	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			

5A2FED9-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4564	030801001039	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	12			
4565	030801001040	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	8			
4566	030801005182	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	688.69			
4567	030801005183	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	98.4			
4568	030803005014	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
4569	030803001057	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
4570	030803001058	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4571	030803001059	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	86			
4572	030803001060	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	86			
4573	030803001061	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	86			
4574	CB360	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	107.35			
4575	030803001062	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	43			
4576	030204031094	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	43			
4577	CB361	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.96			
4578	CB362	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	169.01			
4579	CB363	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	169.01			
4580	CB364	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	16			
4581	CB365	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
4582	CB366	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
4583	CB367	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
4584	CB368	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			

5A2EC1DC-3016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4585	CB369	地暖:	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片，中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	4046.6			
4586	030807001014	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.7.2.4 照明、动力系统							
4587	030204018053	配电箱	1.类别:电梯配电箱 7ATkt1-RF、7ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
4588	030204018054	配电箱	1.类别:社区门诊配电箱 1ALMZ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
4589	030204018055	配电箱	1.类别:社区门诊配电箱 2ALMZ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
4590	030204018056	配电箱	1.类别:便利店配电箱 1ALBLD 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
4591	030204018057	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	22			
4592	030204018058	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4593	030212001057	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	8			
4594	030212001058	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	6.27			
4595	030212001059	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	136.29			
4596	030212001060	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	8.34			
4597	030212001061	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	250.64			
4598	030212001062	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	11272.04			
4599	030208004045	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	71.8			
4600	030208001066	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	12			
4601	030208001067	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	8.74			
4602	030208001068	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	8			
4603	030208001069	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
4604	030212003077	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	17965.04			
4605	030212003078	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	637.47			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4606	030212003079	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	408.87			
4607	030212003080	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	31.5			
4608	030212003081	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	14272.42			
4609	030212003082	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1182.9			
4610	030212003083	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	793.6			
4611	030212003084	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2340			
4612	030213001030	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	453			
4613	030213001031	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
4614	030213001032	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	106			
4615	030213004006	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	32			
4616	030204031095	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	41			
4617	030204031096	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	246			
4618	030204031097	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	41			
4619	030204031098	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	202			
4620	030204031099	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	102			
4621	030204031100	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
4622	030204031101	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	764			
4623	030204031102	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4624	030204031103	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	122			
4625	030204031104	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	83			
4626	030204031105	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	126			
4627	030204031106	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	83			
4628	030204031107	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	104			
4629	030204031108	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	83			
4630	030209002007	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4631	030209001007	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
4632	030211008007	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
4633	CB370	管道刷油：	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.76			
	7.7.2.5 弱电系统							
4634	031103037045	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	4			
4635	031103037046	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	44			
4636	031103010014	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
4637	031103002028	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	3124.72			
4638	031103002029	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	1015.74			
4639	031103002030	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	131.6			
4640	031103007010	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	481			
4641	031103036013	弱电配管预留牵引线：	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	4140.46			
	7.8 8#楼安装工程							
	7.8.1 地下部分							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.8.1.1 给排水系统							
	7.8.1.1.1 一般给排水系统							
4642	030801004040	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	7.1			
4643	030801004041	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	30.07			
4644	030801004042	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	13.86			
4645	030801005184	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De100 5．连接方式:粘接	m	2.8			
4646	030801005185	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	9.01			
4647	030801005186	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	8.45			
4648	030801005187	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	6.9			
4649	030801005188	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	0.6			
4650	030801005189	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.66			
4651	030801005190	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	17.4			

5A2F7EDC-5016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4652	030801005191	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	68			
4653	030801005192	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	195.76			
4654	030804017053	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	2			
4655	030804017054	地漏	1.名称:PVC地漏 2.规格:DN50	个	1			
4656	CB385	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
4657	CB386	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
4658	CB387	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	5			
4659	CB388	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	6			
4660	CB389	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	20			
4661	CB390	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.63			
4662	CB391	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	22.22			
4663	CB392	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	22.22			
4664	CB393	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	1.02			
4665	CB394	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	9.34			
4666	CB395	管道刷油：银粉漆二道		m2	9.34			
	7.8.1.1.2 压力排水系统							
4667	030109001010	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
4668	030206006008	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
4669	030801001041	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	4.07			

5A2E7ED0-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4670	030801001042	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	6.83			
4671	030701007026	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4672	030701007027	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4673	030701007028	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4674	031001002007	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
4675	CB396	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
4676	CB397	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
4677	CB398	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.66			
4678	CB399	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	4.87			
4679	CB400	管道刷油：银粉漆二道		m2	4.87			
	7.8.1.2 采暖系统							
4680	030801002057	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	5.9			
4681	030801002058	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	15.11			
4682	030801001043	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	4			
4683	030803003028	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
4684	030803003029	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
4685	030803003030	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	3			
4686	030803001063	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4687	030803001064	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4688	030803005015	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4689	CB401	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
4690	CB402	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	6			
4691	CB403	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	4.54			
4692	CB404	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.26			
4693	CB405	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	8.6			
4694	CB406	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	8.6			
4695	030807001015	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.8.1.3 照明、动力系统							
4696	030204018059	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱8APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4697	030204018060	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱8APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4698	030204018061	配电箱	1.类别:住宅电表箱 8AW1-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	1			
4699	030204018062	配电箱	1.类别:住宅电表箱 8AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	1			
4700	030204018063	配电箱	1.类别:公共照明配电箱8ALgg1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	1			
4701	030212001063	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	34.78			
4702	030212001064	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	6.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4703	030212001065	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	21.09			
4704	030212001066	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	0.75			
4705	030212001067	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	3.61			
4706	030212001068	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	344.28			
4707	030208004046	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	45.59			
4708	030208004047	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	10.82			
4709	030208004048	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	21.19			
4710	030208004049	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
4711	030208001070	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	112.54			
4712	030208001071	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	2.5			
4713	030208001072	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	94.94			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4714	030208001073	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	2.48			
4715	030208001074	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	15.56			
4716	030208001075	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	25.92			
4717	030208001076	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	18			
4718	030208001077	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	2.75			
4719	030212003085	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	95.99			
4720	030212003086	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1047.78			
4721	030212003087	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1353.66			
4722	030212003088	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	21.82			
4723	030212003089	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	60.15			
4724	030212003090	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	598.65			
4725	030213001033	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	32			
4726	030213001034	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	4			
4727	030213004007	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	2			
4728	030204031109	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	38			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4729	030204031110	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	32			
	7.8.1.4 弱电系统							
4730	031103037047	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4731	031103037048	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4732	031103037049	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4733	031103037050	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
4734	031103037051	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	1			
4735	031103008008	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	38.63			
4736	031103010015	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
4737	031103002031	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	30.04			
4738	031103002032	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	20.23			

5A2E7ED9-9016-4F1F-A5AF-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4739	031103036014	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	38.27			
	7.8.2 地上部分							
	7.8.2.1 给排水系统							
4740	030801004043	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
4741	030801004044	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	0.7			
4742	030801005193	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	35.1			
4743	030801005194	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	61.74			
4744	030801005195	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	63			
4745	030801005196	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	63			
4746	030801005197	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	6			
4747	030801005198	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	20			
4748	030801005199	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	204.33			

5A2F7ED3-9018-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4749	030801005200	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	313.5			
4750	030801005201	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	492.27			
4751	030801005202	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	40			
4752	030801005203	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	928.8			
4753	030801005204	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	180.72			
4754	030801005205	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1159.53			
4755	030801005206	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	128.46			
4756	030803001065	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	20			
4757	030804017055	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	60			
4758	030804017056	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	40			
4759	030804017057	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	9			
4760	CB407	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.47			
4761	CB408	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	75.7			
4762	CB409	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	75.7			
4763	CB410	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	80			

5A2F-CDD9-9016-DDEF-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4764	CB411	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	20			
4765	CB412	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	110			
	7.8.2.2 同层排水系统							
4766	030801005207	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	32.2			
4767	030801005208	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	318.1			
4768	030801005209	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	5			
4769	030801005210	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	116.2			
4770	030801005211	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	148			
4771	030804017058	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	80			
4772	030804017059	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	20			
4773	CB413	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	60			
4774	CB414	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	60			
	7.8.2.3 采暖系统							
4775	030801002059	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	15			

5A2E7ED0-9016-4[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4776	030801002060	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	25.2			
4777	030801002061	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
4778	030801002062	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
4779	030801002063	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	6.3			
4780	030801002064	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	2.1			
4781	030801001044	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	13			
4782	030801001045	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	6			
4783	030801005212	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	36			
4784	030801005213	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	633.88			
4785	030801005214	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	48			
4786	030803005016	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
4787	030803001066	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4788	030803001067	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
4789	030803001068	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	40			
4790	030803001069	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	40			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4791	030803001070	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	40			
4792	030803001071	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	20			
4793	030204031111	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	20			
4794	CB415	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.96			
4795	CB416	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	34.42			
4796	CB417	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	34.42			
4797	CB418	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	13.38			
4798	CB419	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	4			
4799	CB420	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	8			
4800	CB421	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	2			
4801	CB422	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	2			
4802	CB423	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	2			
4803	CB424	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	2539.48			
4804	030807001016	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.8.2.4 照明、动力系统							
4805	030204018064	配电箱	1.类别:电梯配电箱 8ATkt1-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4806	030204018065	配电箱	1.类别:电梯配电箱 8ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
4807	030204018066	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	20			
4808	030212001069	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	139.16			
4809	030212001070	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒、防水接线盒安装	m	8691.29			
4810	030212001071	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	128.49			
4811	030212001072	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	10			
4812	030208004050	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
4813	030208001078	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10			
4814	030208001079	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	129.15			
4815	030212003091	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	12270.01			
4816	030212003092	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	385.47			
4817	030212003093	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	12479.25			

5A2F7ED9-9016-4E1E-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4818	030212003094	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	498.6			
4819	030212003095	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	417.78			
4820	030212003096	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1039.5			
4821	030213001035	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	400			
4822	030213001036	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	20			
4823	030213001037	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	80			
4824	030204031112	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	20			
4825	030204031113	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	100			
4826	030204031114	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	200			
4827	030204031115	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	40			
4828	030204031116	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	60			
4829	030204031117	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	70			
4830	030204031118	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	480			
4831	030204031119	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	20			
4832	030204031120	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	80			
4833	030204031121	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	60			
4834	030204031122	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	80			
4835	030204031123	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	60			
4836	030204031124	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	120			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4837	030204031125	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	20			
4838	030204031126	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	40			
4839	030209002008	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
4840	030209001008	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
4841	030211008008	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
4842	CB425	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.79			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.8.2.5 弱电系统							
4843	031103037052	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	2			
4844	031103037053	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	20			
4845	031103010016	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
4846	031103002033	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2416.64			
4847	031103002034	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	378.68			
4848	031103002035	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	126			
4849	031103007011	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	360			
4850	031103036015	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	2795.32			
	7.9 9#楼安装工程							
	7.9.1 地下部分							
	7.9.1.1 给排水系统							
	7.9.1.1.1 一般给排水系统							
4851	030801004045	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	16.8			
4852	030801004046	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	18.52			
4853	030801004047	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	51.42			
4854	030801004048	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	10.62			

5A2F7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4855	030801005215	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	1.3			
4856	030801005216	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.5			
4857	030801005217	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	66			
4858	030801005218	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	846.12			
4859	030804017060	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	2			
4860	030804017061	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	4			
4861	CB440	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	12			
4862	CB441	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	12			
4863	CB442	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	6			
4864	CB443	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
4865	CB444	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
4866	CB445	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
4867	CB446	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
4868	CB447	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.43			
4869	CB448	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	15.21			
4870	CB449	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	15.21			
4871	CB450	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	9.35			
4872	CB451	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	24.17			
4873	CB452	管道刷油：银粉漆二道		m2	24.17			
	7.9.1.1.2 压力排水系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4874	030109001011	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:Q=20m3/h,H=12m,N=1.5KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
4875	030206006009	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
4876	030801001046	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	31.49			
4877	030701007029	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4878	030701007030	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4879	030701007031	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
4880	CB453	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
4881	031001002008	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
4882	CB454	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
4883	CB455	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.28			
4884	CB456	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	7.51			
4885	CB457	管道刷油：银粉漆二道		m2	7.51			
	7.9.1.2 采暖系统							
4886	030801002065	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	16.8			
4887	030801002066	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	56			
4888	030801001047	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2.8			

5A2E7ED9-9010-4D1F-A3AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4889	030803003031	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
4890	030803003032	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
4891	030803003033	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
4892	030803001072	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4893	030803001073	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
4894	030803005017	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
4895	CB458	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
4896	CB459	一般钢套管制作安装：	1.规格：介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
4897	CB460	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	4.7			
4898	CB461	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.95			
4899	CB462	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	31.88			
4900	CB463	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	31.88			
4901	030807001017	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.9.1.3 照明、动力系统							
4902	030204018067	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
4903	030204018068	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
4904	030204018069	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
4905	030204018070	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

5A2F7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4906	030204018071	配电箱	1.类别:物业配电总箱APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
4907	030212001073	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	32.55			
4908	030212001074	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	40			
4909	030212001075	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26.6			
4910	030212001076	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒、开关盒安装	m	34.17			
4911	030212001077	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	517.02			
4912	030212001078	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	17.74			
4913	030208004051	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式（带防火隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	54			
4914	030208004052	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式（带防火隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	18.62			
4915	030208004053	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	51.35			

5A2E7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4916	030208004054	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	32.64			
4917	030208004055	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	36.43			
4918	030208004056	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	13.14			
4919	030208001080	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	40			
4920	030208001081	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	10.61			
4921	030208001082	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	5.99			
4922	030208001083	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	28.72			
4923	030208001084	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	90.81			
4924	030208001085	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	26.56			
4925	030208001086	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	213.38			
4926	030208001087	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	88.9			
4927	030208001088	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	42.53			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4928	030212003097	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107.97			
4929	030212003098	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	462.26			
4930	030212003099	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1151.05			
4931	030212003100	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	3335.64			
4932	030212003101	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1311.37			
4933	030212003102	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	133			
4934	030213004008	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米	套	5			
4935	030213004009	荧光灯	1.名称:T5单管荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:吸顶	套	2			
4936	030213001038	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	58			
4937	030213001039	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	4			
4938	030213001040	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			
4939	030204031127	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	66			
4940	030204031128	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	58			
4941	CB464	墙体剔槽及恢复ϕ32以内		m	9.6			
	7.9.1.4 弱电系统							
4942	031103037054	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4943	031103037055	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			

5A2F7DD5-9C10-4F15-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4944	031103037056	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4945	031103037057	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
4946	031103008009	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	23.55			
4947	031103010017	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	8			
4948	031103002036	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	16.67			
4949	031103036016	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	16.67			
	7.9.2 地上部分							
	7.9.2.1 给排水系统							
4950	030801004049	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
4951	030801004050	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
4952	030801005219	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	65.8			
4953	030801005220	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	74			
4954	030801005221	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	131.6			

5A2F7FD0-9010-4E11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4955	030801005222	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	131.6			
4956	030801005223	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	32			
4957	030801005224	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	54			
4958	030801005225	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	450			
4959	030801005226	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	686.4			
4960	030801005227	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	675.4			
4961	030801005228	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1725.68			
4962	030801005229	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	352			
4963	030801005230	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1284.36			
4964	030801005231	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	213.4			

5A2F7ED0-C0C0-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4965	030803001074	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	44			
4966	030804017062	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	120			
4967	030804017063	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
4968	030804017064	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	22			
4969	CB465	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
4970	CB466	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	176			
4971	CB467	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	44			
4972	CB468	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.72			
4973	CB469	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	203.2			
4974	CB470	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	203.2			
	7.9.2.2 同层排水系统							
4975	030801005232	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	40.4			
4976	030801005233	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	436.6			
4977	030801005234	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	6.6			
4978	030801005235	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	134.2			
4979	030801005236	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	173.8			
4980	030804017065	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	88			

5A2F7EDC-9010-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4981	030804017066	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
4982	CB471	阻火圈安装:	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
4983	CB472	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	88			
	7.9.2.3 采暖系统							
4984	030801002067	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	16.8			
4985	030801002068	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			
4986	030801002069	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
4987	030801002070	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			
4988	030801002071	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	12			
4989	030801001048	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	22			
4990	030801001049	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	3.2			
4991	030801005237	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	105.6			
4992	030801005238	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	818.84			
4993	030803005018	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
4994	030803001075	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
4995	030803001076	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
4996	030803001077	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
4997	030803001078	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	88			
4998	030803001079	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
4999	CB473	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	21.29			
5000	030803001080	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	44			
5001	030204031129	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	44			
5002	CB474	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.38			
5003	CB475	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	49.69			
5004	CB476	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	49.69			
5005	CB477	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	8			
5006	CB478	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
5007	CB479	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
5008	CB480	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
5009	CB481	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			
5010	CB482	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	4112.02			
5011	030807001018	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.9.2.4 照明、动力系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5012	030204018072	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	44			
5013	030204018073	配电箱	1.类别:电梯配电箱 ATkt1(2)-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:非标 4.包含接线	台	2			
5014	030212001079	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26			
5015	030212001080	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	12579.33			
5016	030212001081	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	51.26			
5017	030212001082	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含防水接线盒	m	264			
5018	030212001083	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	349.36			
5019	030208004057	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
5020	030208001089	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
5021	030208001090	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	26			
5022	030212003103	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	12936.87			
5023	030212003104	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	23213.74			
5024	030212003105	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1584			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5025	030212003106	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	441.76			
5026	030212003107	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1048.08			
5027	030212003108	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2376			
5028	030213001041	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	616			
5029	030213001042	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
5030	030204031130	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
5031	030204031131	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	308			
5032	030204031132	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	220			
5033	030204031133	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	176			
5034	030204031134	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
5035	030204031135	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	660			
5036	030204031136	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	134			
5037	030204031137	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	154			
5038	030204031138	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	176			
5039	030204031139	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	132			
5040	030204031140	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
5041	030204031141	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5042	030209002009	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
5043	030209001009	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
5044	030211008009	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.9.2.5 弱电系统							
5045	031103037058	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	8			
5046	031103037059	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5047	031103010018	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
5048	031103002037	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2485.04			
5049	031103002038	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	1212.56			
5050	031103002039	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	132			
5051	031103007012	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	524			
5052	031103036017	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	4104.82			
	7.10 10#楼安装工程							
	7.10.1 地下部分							
	7.10.1.1 给排水系统							
	7.10.1.1.1 一般给排水系统							
5053	030801004051	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	16.8			
5054	030801004052	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	18.52			
5055	030801004053	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	51.42			
5056	030801004054	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	10.62			
5057	030801005239	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	1.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5058	030801005240	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.5			
5059	030801005241	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	66			
5060	030801005242	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	846.12			
5061	030804017067	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	2			
5062	030804017068	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	4			
5063	CB497	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	12			
5064	CB498	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	12			
5065	CB499	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	6			
5066	CB500	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
5067	CB501	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
5068	CB502	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
5069	CB503	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
5070	CB504	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.43			
5071	CB505	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	15.21			
5072	CB506	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	15.21			
5073	CB507	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	9.35			
5074	CB508	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	24.17			
5075	CB509	管道刷油：银粉漆二道		m2	24.17			
	7.10.1.1.2 压力排水系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5076	030109001012	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:Q=20m3/h,H=12m,N=1.5KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
5077	030206006010	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
5078	030801001050	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	31.49			
5079	030701007032	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5080	030701007033	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5081	030701007034	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5082	031001002009	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
5083	CB510	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
5084	CB511	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
5085	CB512	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.28			
5086	CB513	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	7.51			
5087	CB514	管道刷油：银粉漆二道		m2	7.51			
	7.10.1.2 照明、动力系统							
5088	030204018074	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
5089	030204018075	配电箱	1.类别:住宅电表箱 AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
5090	030204018076	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 ALgg1-B1、ALgg2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			

5A2E7ED9-9010-4D1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5091	030204018077	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5092	030204018078	配电箱	1.类别:物业配电总箱 APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5093	030212001084	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	15.9			
5094	030212001085	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	40			
5095	030212001086	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26.6			
5096	030212001087	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒、开关盒安装	m	34.17			
5097	030212001088	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	517.02			
5098	030212001089	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	17.74			
5099	030208004058	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	90.97			
5100	030208004059	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:100*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	19.12			

5A2E7ED0-9016-4F5A-5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5101	030208004060	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	49.66			
5102	030208004061	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31			
5103	030208004062	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	36.43			
5104	030208004063	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	13.14			
5105	030208001091	电力电缆	1.型号、规格:YTTW-5*6 2.敷设方式:穿管或沿桥架敷设综合考虑 3.包含电缆头制安	m	129.2			
5106	030208001092	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	40			
5107	030208001093	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	5.63			
5108	030208001094	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	17.27			
5109	030208001095	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*2.5 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	145.65			
5110	030208001096	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	246.16			
5111	030208001097	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10.43			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5112	030208001098	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	96.21			
5113	030208001099	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	36.8			
5114	030212003109	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	462.26			
5115	030212003110	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107.97			
5116	030212003111	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1151.05			
5117	030212003112	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	3335.64			
5118	030212003113	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1526.19			
5119	030212003114	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	133			
5120	030213001043	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	58			
5121	030213001044	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	4			
5122	030213004010	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:距地2.5米	套	5			
5123	030213001045	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			
5124	CB515	墙体剔槽及恢复φ32以内		m	9.6			
5125	030204031142	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	66			
5126	030204031143	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	58			
	7.10.1.3 采暖系统							

5A2FFDD6-9012-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5127	030801002072	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	16.8			
5128	030801002073	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	56			
5129	030801001051	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2.8			
5130	030803003034	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5131	030803003035	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5132	030803003036	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
5133	030803001081	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5134	030803001082	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
5135	030803005019	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
5136	CB516	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
5137	CB517	一般钢套管制作安装：	1.规格：介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
5138	CB518	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	4.7			
5139	CB519	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.95			
5140	CB520	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	31.88			
5141	CB521	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	31.88			
5142	030807001019	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.10.1.4 弱电系统							
5143	031103037060	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5144	031103037061	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5145	031103037062	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5146	031103037063	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5147	031103008010	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	44.7			
5148	031103010019	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	8			
5149	031103002040	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	35.25			
5150	031103036018	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	35.25			
	7.10.2 地上部分							
	7.10.2.1 给排水系统							
5151	030801004055	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
5152	030801004056	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
5153	030801005243	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	65.8			
5154	030801005244	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	74			
5155	030801005245	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	131.6			

5A2F7FD3-9013-4E11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5156	030801005246	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	131.6			
5157	030801005247	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	32			
5158	030801005248	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接 6.包含87型雨水口安装	m	54			
5159	030801005249	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	450			
5160	030801005250	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	686.4			
5161	030801005251	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	675.4			
5162	030801005252	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1725.68			
5163	030801005253	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	352			
5164	030801005254	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1284.36			
5165	030801005255	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	213.4			

5A2F7ED0-C0C0-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5166	030803001083	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	44			
5167	030804017069	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	120			
5168	030804017070	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
5169	030804017071	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	22			
5170	CB522	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
5171	CB523	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	176			
5172	CB524	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	44			
5173	CB525	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.72			
5174	CB526	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	203.2			
5175	CB527	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	203.2			
	7.10.2.2 同层排水系统							
5176	030801005256	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	40.4			
5177	030801005257	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	436.6			
5178	030801005258	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	6.6			
5179	030801005259	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	134.2			
5180	030801005260	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	173.8			
5181	030804017072	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	88			

5A2F7EDC-9010-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5182	030804017073	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	44			
5183	CB528	阻火圈安装:	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
5184	CB529	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	88			
	7.10.2.3 采暖系统							
5185	030801002074	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	16.8			
5186	030801002075	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			
5187	030801002076	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
5188	030801002077	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			
5189	030801002078	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	12			
5190	030801001052	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	22			
5191	030801001053	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	3.2			
5192	030801005261	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	105.6			
5193	030801005262	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	818.84			
5194	030803005020	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
5195	030803001084	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5196	030803001085	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5197	030803001086	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
5198	030803001087	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	88			
5199	030803001088	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	88			
5200	CB530	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	21.29			
5201	030803001089	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	44			
5202	030204031144	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	44			
5203	CB531	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.38			
5204	CB532	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	49.69			
5205	CB533	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	49.69			
5206	CB534	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	8			
5207	CB535	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
5208	CB536	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
5209	CB537	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
5210	CB538	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			
5211	CB539	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	4112.02			
5212	030807001020	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.10.2.4 照明、动力系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5213	030204018079	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	44			
5214	030204018080	配电箱	1.类别:电梯配电箱 ATkt1(2)-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:非标 4.包含接线	台	2			
5215	030212001090	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26			
5216	030212001091	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	12579.33			
5217	030212001092	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	51.26			
5218	030212001093	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含防水接线盒	m	264			
5219	030212001094	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	349.36			
5220	030208004064	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
5221	030208001100	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
5222	030208001101	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	26			
5223	030212003115	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	12936.87			
5224	030212003116	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	23213.74			
5225	030212003117	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1584			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5226	030212003118	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	441.76			
5227	030212003119	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1048.08			
5228	030212003120	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2376			
5229	030213001046	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	616			
5230	030213001047	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
5231	030204031145	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
5232	030204031146	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	308			
5233	030204031147	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	220			
5234	030204031148	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	176			
5235	030204031149	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	44			
5236	030204031150	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	660			
5237	030204031151	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	134			
5238	030204031152	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	154			
5239	030204031153	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	176			
5240	030204031154	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	132			
5241	030204031155	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			
5242	030204031156	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	88			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5243	030209002010	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
5244	030209001010	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
5245	030211008010	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.10.2.5 弱电系统							
5246	031103037064	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	8			
5247	031103037065	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5248	031103010020	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
5249	031103002041	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2485.04			
5250	031103002042	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	1212.56			
5251	031103002043	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	132			
5252	031103007013	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	524			
5253	031103036019	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	4104.82			
	7.11 11#楼安装工程							
	7.11.1 地下部分							
	7.11.1.1 给排水系统							
	7.11.1.1.1 一般给排水系统							
5254	030801004057	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	7.1			
5255	030801004058	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	43.63			
5256	030801004059	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	14.13			
5257	030801005263	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De100 5．连接方式:粘接	m	2.8			
5258	030801005264	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	9.01			

5A2F7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5259	030801005265	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	8.45			
5260	030801005266	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	6.9			
5261	030801005267	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	0.6			
5262	030801005268	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.66			
5263	030801005269	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	17.4			
5264	030801005270	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	68			
5265	030801005271	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	195.76			
5266	030804017074	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	2			
5267	030804017075	地漏	1.名称:PVC地漏 2.规格:DN50	个	1			
5268	CB554	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
5269	CB555	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
5270	CB556	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	5			
5271	CB557	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	6			
5272	CB558	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	20			

5A2F7DD8-0016-41F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5273	CB559	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.63			
5274	CB560	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	22.22			
5275	CB561	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	22.22			
5276	CB562	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	1.02			
5277	CB563	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	9.34			
5278	CB564	管道刷油：银粉漆二道		m2	9.34			
	7.11.1.1.2 压力排水系统							
5279	030109001013	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
5280	030206006011	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
5281	030801001054	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	14.27			
5282	030801001055	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	6.85			
5283	030701007035	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5284	030701007036	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5285	030701007037	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5286	031001002010	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
5287	CB565	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
5288	CB566	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
5289	CB567	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.66			
5290	CB568	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	14.25			
5291	CB569	管道刷油：银粉漆二道		m2	14.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.11.1.2 采暖系统							
5292	030801002079	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	5.9			
5293	030801002080	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	50.37			
5294	030801001056	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	4			
5295	030803003037	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
5296	030803003038	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
5297	030803003039	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	3			
5298	030803001090	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
5299	030803001091	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5300	030803005021	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
5301	CB570	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
5302	CB571	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	8			
5303	CB572	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	14			
5304	CB573	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.15			
5305	CB574	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	31.92			
5306	CB575	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	31.92			
5307	030807001021	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.11.1.3 照明、动力系统							
5308	030204018081	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱11APz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5309	030204018082	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱 11APEz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5310	030204018083	配电箱	1.类别:住宅电表箱 11AW1-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	1			
5311	030204018084	配电箱	1.类别:住宅电表箱 11AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	1			
5312	030204018085	配电箱	1.类别:公共照明配电箱 11ALgg1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	1			
5313	030212001095	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	247.91			
5314	030212001096	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	13.23			
5315	030212001097	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	71.38			
5316	030212001098	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	0.75			
5317	030212001099	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	3.61			
5318	030212001100	电气配管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	493.02			
5319	030208004065	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	97.1			

5A2E7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512E60B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5320	030208004066	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	11			
5321	030208004067	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	20.65			
5322	030208004068	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
5323	030208001102	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	112.54			
5324	030208001103	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	2.5			
5325	030208001104	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	94.94			
5326	030208001105	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	2.48			
5327	030208001106	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	15.56			
5328	030208001107	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	25.92			
5329	030208001108	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	18			
5330	030208001109	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	2.75			
5331	030212003121	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	110.44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5332	030212003122	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	350.33			
5333	030212003123	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	699.18			
5334	030212003124	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1780.57			
5335	030212003125	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	150.16			
5336	030212003126	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	60.15			
5337	030212003127	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	165.08			
5338	030212003128	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	598.65			
5339	030213001048	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	1			
5340	030213001049	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	30			
5341	030213001050	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	4			
5342	030213004011	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	4			
5343	030204031157	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	42			
5344	030204031158	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	34			
	7.11.1.4 弱电系统							
5345	031103037066	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5346	031103037067	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5347	031103037068	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5348	031103037069	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5349	031103037070	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	1			
5350	031103008011	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	38.63			
5351	031103010021	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
5352	031103002044	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	30.04			
5353	031103002045	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	20.23			
5354	031103036020	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	38.27			
	7.11.2 地上部分							
	7.11.2.1 给排水系统							
5355	030801004060	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
5356	030801004061	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	0.7			
5357	030801005272	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	35.1			
5358	030801005273	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	61.74			

5A2F7ED0-901F-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5359	030801005274	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	63			
5360	030801005275	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	63			
5361	030801005276	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	6			
5362	030801005277	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：阳台 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	20			
5363	030801005278	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	204.33			
5364	030801005279	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	313.5			
5365	030801005280	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	492.27			
5366	030801005281	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	40			
5367	030801005282	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	928.8			
5368	030801005283	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	180.72			

5A2F7ED0-9016-11F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5369	030801005284	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1159.53			
5370	030801005285	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	128.46			
5371	030803001092	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	20			
5372	030804017076	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	60			
5373	030804017077	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	40			
5374	030804017078	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	9			
5375	CB576	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.47			
5376	CB577	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	75.7			
5377	CB578	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	75.7			
5378	CB579	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	80			
5379	CB580	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	20			
5380	CB581	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	110			
	7.11.2.2 同层排水系统							
5381	030801005286	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	32.2			
5382	030801005287	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	318.1			
5383	030801005288	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5384	030801005289	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	116.2			
5385	030801005290	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	148			
5386	030804017079	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	80			
5387	030804017080	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	20			
5388	CB582	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	60			
5389	CB583	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	60			
	7.11.2.3 采暖系统							
5390	030801002081	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	15			
5391	030801002082	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	25.2			
5392	030801002083	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
5393	030801002084	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
5394	030801002085	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	6.3			
5395	030801002086	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	2.1			

5A2F7ED0-9010-45F1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5396	030801001057	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	13			
5397	030801001058	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	6			
5398	030801005291	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	36			
5399	030801005292	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	633.88			
5400	030801005293	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	48			
5401	030803005022	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
5402	030803001093	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5403	030803001094	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
5404	030803001095	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	40			
5405	030803001096	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	40			
5406	030803001097	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	40			
5407	030803001098	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	20			
5408	030204031159	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	20			
5409	CB584	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.96			
5410	CB585	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	34.42			
5411	CB586	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	34.42			
5412	CB587	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	13.38			
5413	CB588	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	4			
5414	CB589	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	8			
5415	CB590	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	2			
5416	CB591	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5417	CB592	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	2			
5418	CB593	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片，中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	2539.48			
5419	030807001022	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.11.2.4 照明、动力系统							
5420	030204018086	配电箱	1.类别:电梯配电箱 11ATkt1-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
5421	030204018087	配电箱	1.类别:电梯配电箱 11ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
5422	030204018088	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	20			
5423	030212001101	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	139.16			
5424	030212001102	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒、防水接线盒安装	m	8691.29			
5425	030212001103	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	128.49			
5426	030212001104	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5427	030208004069	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
5428	030208001110	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10			
5429	030208001111	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	129.15			
5430	030212003129	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	12270.01			
5431	030212003130	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	385.47			
5432	030212003131	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	12479.25			
5433	030212003132	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	498.6			
5434	030212003133	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	417.78			
5435	030212003134	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1039.5			
5436	030213001051	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	400			
5437	030213001052	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	20			
5438	030213001053	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	80			
5439	030204031160	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	20			
5440	030204031161	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	100			
5441	030204031162	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	200			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5442	030204031163	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	40			
5443	030204031164	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	60			
5444	030204031165	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	70			
5445	030204031166	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	480			
5446	030204031167	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	20			
5447	030204031168	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	80			
5448	030204031169	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	60			
5449	030204031170	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	80			
5450	030204031171	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	60			
5451	030204031172	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	120			
5452	030204031173	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	20			
5453	030204031174	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	40			

5A2E7ED9-9010-4[illegible]-A5AD-0BAE512EC0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5454	030209002011	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
5455	030209001011	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
5456	030211008011	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
5457	CB594	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.79			
	7.11.2.5 弱电系统							
5458	031103037071	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	2			
5459	031103037072	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5460	031103010022	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
5461	031103002046	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2416.64			
5462	031103002047	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	378.68			
5463	031103002048	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	126			
5464	031103007014	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	360			
5465	031103036021	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	2795.32			
	7.12 12#楼安装工程							
	7.12.1 地下部分							
	7.12.1.1 给排水系统							
	7.12.1.1.1 一般给排水系统							
5466	030801004062	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	26.93			
5467	030801004063	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	53.41			
5468	030801004064	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	59.97			
5469	030801004065	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	32.89			
5470	030801005294	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	7.4			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5471	030801005295	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De100 5．连接方式:粘接	m	10.1			
5472	030801005296	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	8.8			
5473	030801005297	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	4.15			
5474	030801005298	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	3.03			
5475	030801005299	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	40.82			
5476	030801005300	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	79.41			
5477	030801005301	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	245.7			
5478	030801005302	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	3.3			
5479	030801005303	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	2			
5480	030801005304	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	4.7			

5A2F7ED0-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5481	030801005305	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	6.2			
5482	030804017081	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN75	个	3			
5483	030804017082	地漏	1.名称:PVC地漏 2.规格:DN50	个	5			
5484	030804017083	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	4			
5485	CB609	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	12			
5486	CB610	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
5487	CB611	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	4			
5488	CB612	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	3			
5489	CB613	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	44			
5490	CB614	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
5491	CB615	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.39			
5492	CB616	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	13.52			
5493	CB617	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	13.52			
5494	CB618	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	1.7			
5495	CB619	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	25.14			
5496	CB620	管道刷油：银粉漆二道		m2	25.14			
	7.12.1.1.2 压力排水系统							
5497	030109001014	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ50-15-20-1200-2.2KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
5498	030206006012	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
5499	030801001059	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	3.5			

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5500	030801001060	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	36.5			
5501	030701007038	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5502	030701007039	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5503	030701007040	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5504	031001002011	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
5505	CB621	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
5506	CB622	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
5507	CB623	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
5508	CB624	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.57			
5509	CB625	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	9.9			
5510	CB626	管道刷油：银粉漆二道		m2	9.9			
	7.12.1.2 照明、动力系统							
5511	030204018089	配电箱	1.类别:住宅电表箱 12AW1-1、12AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
5512	030204018090	配电箱	1.类别:住宅电表箱 12AW2-1、12AW2-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
5513	030204018091	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱 12APz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5514	030204018092	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱 12APEz1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			

5A2E7ED0-9016-4RIF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5515	030204018093	配电箱	1.类别:文化活动站配电箱ALWH 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5516	030204018094	配电箱	1.类别:社区服务中心配电箱 ALFW 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5517	030204018095	配电箱	1.类别:公共照明配电箱12ALgg1-B2、12ALgg2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
5518	030212001105	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	12.66			
5519	030212001106	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	99.67			
5520	030212001107	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	69.47			
5521	030212001108	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	39.88			
5522	030212001109	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	12.4			
5523	030212001110	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	4			
5524	030212001111	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	619.2			
5525	030208004070	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	50.6			

5A2E7ED9-9018-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5526	030208004071	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	107.6			
5527	030208004072	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	19.77			
5528	030208004073	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	20.6			
5529	030208001112	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安、分流器安装	m	100.51			
5530	030208001113	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	12.4			
5531	030208001114	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	78.2			
5532	030208001115	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	11.29			
5533	030208001116	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	83.47			
5534	030208001117	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	39.47			
5535	030208001118	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	36			
5536	030208001119	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	6.9			
5537	030208001120	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	8.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5538	030212003135	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	617.16			
5539	030212003136	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	285.37			
5540	030212003137	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1240.43			
5541	030212003138	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1395.61			
5542	030212003139	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	923.61			
5543	030213001054	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	40			
5544	030213001055	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	12			
5545	030213004012	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	36			
5546	030213001056	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	2			
5547	030213004013	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	7			
5548	030204031175	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	49			
5549	030204031176	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	49			
5550	CB627	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	44.47			
5551	CB628	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	6.96			
	7.12.1.3 采暖系统							
5552	030801002087	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ108*5.0 5.连接方式:焊接	m	3.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5553	030801002088	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ57*4.0 5.连接方式:焊接	m	7.8			
5554	030801002089	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ108*5.0 5.连接方式:焊接	m	15.37			
5555	030801002090	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	55			
5556	030801002091	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ57*4.0 5.连接方式:焊接	m	9.27			
5557	030801001061	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	2			
5558	030803003040	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5559	030803003041	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5560	030803003042	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
5561	030803001099	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5562	030803001100	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5563	030803005023	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
5564	CB629	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN200 2.符合设计及规范要求	个	6			
5565	CB630	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
5566	CB631	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	22.45			
5567	CB632	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.85			
5568	CB633	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	49.41			
5569	CB634	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	49.41			
5570	030807001023	采暖工程系统调整		系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.12.1.4 弱电系统							
5571	031103037073	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5572	031103037074	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5573	031103037075	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5574	031103037076	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	2			
5575	031103008012	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	19.39			
5576	031103010023	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	20.6			
5577	031103002049	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26.16			
5578	031103002050	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含接线盒安装	m	29.2			
5579	031103002051	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 3.包含接线盒安装	m	237.44			
5580	031103007015	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	16			
5581	031103036022	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	263.6			
	7.12.2 地上部分							
	7.12.2.1 给排水系统							
5582	030801004066	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	5.6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5583	030801004067	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	1.4			
5584	030801005306	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	91.8			
5585	030801005307	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	119.3			
5586	030801005308	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	134.95			
5587	030801005309	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	131.6			
5588	030801005310	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	131.6			
5589	030801005311	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	339.26			
5590	030801005312	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	2			
5591	030801005313	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	819			
5592	030801005314	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	1475.19			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5593	030801005315	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	760.41			
5594	030801005316	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	224.95			
5595	030801005317	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1136.43			
5596	030801005318	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	160.4			
5597	030803001101	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	40			
5598	030804017084	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	108			
5599	030804017085	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	80			
5600	030804017086	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	21			
5601	CB635	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	264			
5602	CB636	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	160			
5603	CB637	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	40			
5604	CB638	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	4.08			
5605	CB639	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	204.7			
5606	CB640	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	204.7			
	7.12.2.2 同层排水系统							
5607	030801005319	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	66.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5608	030801005320	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	382			
5609	030801005321	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	7			
5610	030801005322	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	230			
5611	030801005323	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	144			
5612	030804017087	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	100			
5613	030804017088	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	40			
5614	CB641	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	88			
5615	CB642	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	80			
	7.12.2.3 采暖系统							
5616	030801002092	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	40.8			
5617	030801002093	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	36			
5618	030801002094	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	24			
5619	030801002095	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	12			

5A2FED9-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5620	030801001062	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	12			
5621	030801001063	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	8			
5622	030801005324	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	691.09			
5623	030801005325	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井内明敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	96			
5624	030803005024	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	4			
5625	030803001102	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	4			
5626	030803001103	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5627	030803001104	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	86			
5628	030803001105	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	86			
5629	030803001106	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	86			
5630	030803001107	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	43			
5631	030204031177	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	43			
5632	CB643	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	107.35			
5633	CB644	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.96			
5634	CB645	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	169.01			
5635	CB646	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	169.01			
5636	CB647	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	16			
5637	CB648	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	12			
5638	CB649	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	8			
5639	CB650	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	4			
5640	CB651	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			

5A2E6DD3-9016-4DEF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5641	CB652	地暖:	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片，中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	4046.6			
5642	030807001024	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.12.2.4 照明、动力系统							
5643	030204018096	配电箱	1.类别:电梯配电箱 12ATkt1-RF、12ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
5644	030204018097	配电箱	1.类别:商业配电箱 1ALSY 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5645	030204018098	配电箱	1.类别:社区居家养老服务用房配电箱 1ALYL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5646	030204018099	配电箱	1.类别:办公室配电箱 1ALYL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5647	030204018100	配电箱	1.类别:服务站兼配餐配电箱 1ALYL3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5648	030204018101	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5649	030204018102	配电箱（住宅）	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	20			
5650	030212001112	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	8.34			
5651	030212001113	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	234.9			
5652	030212001114	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	11316.4			
5653	030212001115	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	8			
5654	030212001116	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	19.69			
5655	030212001117	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	136.29			
5656	030208004074	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	71.8			
5657	030208001121	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
5658	030208001122	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	131.6			
5659	030208001123	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	12			
5660	030208001124	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	19.69			
5661	030212003140	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	17393.98			

5A2F7ED9-9016-4E7F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5662	030212003141	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1228.29			
5663	030212003142	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	408.87			
5664	030212003143	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	536.92			
5665	030212003144	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	13824.63			
5666	030212003145	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	1164			
5667	030212003146	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	746.41			
5668	030212003147	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	2340			
5669	030213001057	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	561			
5670	030213001058	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	44			
5671	030213001059	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	110			
5672	030213004014	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	34			
5673	030204031178	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	40			
5674	030204031179	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	253			
5675	030204031180	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	200			
5676	030204031181	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	111			
5677	030204031182	小电器	1.名称:双联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	40			

5A2E7B0-90[illegible]-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5678	030204031183	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	42			
5679	030204031184	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	761			
5680	030204031185	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	40			
5681	030204031186	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	122			
5682	030204031187	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	83			
5683	030204031188	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	124			
5684	030204031189	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	83			
5685	030204031190	小电器	1.名称:单相五孔带开关插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	104			
5686	030204031191	小电器	1.名称:单相三孔带开关插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	87			
5687	030209002012	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			

5A2F7ED9-9016-4A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5688	030209001012	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
5689	030211008012	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
5690	CB653	管道刷油：	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.26			
	7.12.2.5 弱电系统							
5691	031103037077	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	4			
5692	031103037078	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	43			
5693	031103010024	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
5694	031103002052	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	3090.04			
5695	031103002053	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	1008.44			
5696	031103002054	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 4.包含远传接线盒安装	m	131.6			
5697	031103007016	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	466			
5698	031103036023	弱电配管预留牵引线：	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	4098.48			
	7.13 13#楼安装工程							
	7.13.1 地下部分							

5A2FFED0-9010-4F1A-AD0B-4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.13.1.1 照明、动力系统							
5699	030204018103	配电箱	1.类别:13#物业配电总箱ALWYZ(3回路) 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5700	030204018104	配电箱	1.类别:13#物业配电箱B1ALWY(7回路) 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:450*500*120 4.包含接线	台	1			
5701	030204018105	配电箱	1.类别:13#消防控制室配电箱 ATXK1(3回路) 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5702	030212001118	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:入户埋地暗敷	m	57			
5703	030212001119	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	4.88			
5704	030212001120	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	235.99			
5705	030208004075	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	33.4			
5706	030208004076	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	4.3			
5707	030208001125	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	17.02			
5708	030212003148	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	529.81			

5A2F7ED9-9016-4611-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5709	030212003149	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	147.11			
5710	030212003150	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	178.17			
5711	030212003151	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	11.82			
5712	030213004015	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	38			
5713	030213004016	荧光灯	1.名称:双管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 2*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	4			
5714	030204031192	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
5715	030204031193	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	12			
5716	030204031194	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	1			
5717	CB668	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	0.61			
	7.13.1.2 弱电系统							
5718	031103037079	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	1			
5719	031103008013	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	28.49			
5720	031103010025	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	4.3			
5721	031103002055	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	1			
5722	031103002056	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	64.41			

5A2F7ED9-9010-4DE5-95AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5723	031103007017	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	6			
5724	031103036024	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	64.41			
	7.13.2 地上部分							
	7.13.2.1 照明、动力系统							
5725	030204018106	配电箱	1.类别:13#照明配电箱 1AL(7回路) 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
5726	030204018107	配电箱	1.类别:13#客梯配电箱 APDT(3回路) 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:非标 4.包含接线	台	1			
5727	030212001121	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	265.59			
5728	030212001122	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	2.27			
5729	030208004077	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3			
5730	030208004078	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	38.87			
5731	030208001126	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	2.27			
5732	030208001127	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	42.89			
5733	030208001128	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	2.62			

5A2F-FD09-9016-4E-45AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5734	030212003152	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	640.59			
5735	030212003153	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	280.91			
5736	030212003154	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4.0	m	156.19			
5737	030212003155	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	115.96			
5738	030213001060	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	3			
5739	030213004017	荧光灯	1.名称:双管荧光灯 2.型号、规格:LED 2*18W 3.安装形式：吸顶	套	96			
5740	030204031195	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
5741	030204031196	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
5742	030204031197	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	10			
5743	030209001013	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:与避雷系统共用接地体 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
5744	030211008013	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
5745	CB669	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	0.36			
	7.13.2.2 弱电系统							
5746	031103037080	楼层弱电箱 RDX	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	1			
5747	031103037081	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5748	031103010026	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3			
5749	031103008014	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	39.41			
5750	031103002057	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	51.77			
5751	031103007018	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	8			
5752	031103036025	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	51.77			
	7.13.2.3 给排水系统							
5753	030801004068	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	4.49			
5754	030801004069	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	4.28			
5755	030801004070	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	0.35			
5756	030801004071	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	5.43			
5757	030801005326	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	2			
5758	030801005327	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5759	030801005328	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De50 5．连接方式:熔接	m	8.02			
5760	030801005329	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De40 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	4.05			
5761	030801005330	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	1.6			
5762	030801005331	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	2.3			
5763	030801005332	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	4.7			
5764	030801005333	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	2.1			
5765	030804017089	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	3			
5766	030803001108	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN40	个	1			
5767	CB670	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
5768	CB671	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	1			
5769	CB672	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.03			
5770	CB673	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	0.58			
5771	CB674	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	0.58			
	7.14 14#楼安装工程							
	7.14.1 地下部分							
	7.14.1.1 给排水系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.14.1.1.1 一般给排水系统							
5772	030801004072	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	7.49			
5773	030801004073	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	20.89			
5774	030801004074	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	19.27			
5775	030801004075	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	1.5			
5776	030801005334	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.阻火圈安装	m	1.2			
5777	030801005335	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	6.1			
5778	030801005336	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	5			
5779	030801005337	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	30			
5780	030801005338	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	233			
5781	030804017090	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	1			
5782	CB689	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
5783	CB690	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	3			
5784	CB691	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5785	CB692	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	20			
5786	CB693	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
5787	CB694	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	6			
5788	CB695	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.56			
5789	CB696	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	19.56			
5790	CB697	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	19.56			
5791	CB698	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	3.98			
5792	CB699	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	12.5			
5793	CB700	管道刷油：银粉漆二道		m2	12.5			
	7.14.1.1.2 压力排水系统							
5794	030109001015	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
5795	030206006013	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
5796	030801001064	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN125 5.连接方式:卡箍连接	m	3.69			
5797	030801001065	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	3			
5798	030701007041	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5799	030701007042	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5800	030701007043	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
5801	031001002012	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
5802	CB701	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	1			

5A2F7ED0-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5803	CB702	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
5804	CB703	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.62			
5805	CB704	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	1.21			
5806	CB705	管道刷油：银粉漆二道		m2	1.21			
	7.14.1.2 采暖系统							
5807	030801002096	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	11.8			
5808	030801002097	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	21.31			
5809	030801001066	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	1.4			
5810	030803003043	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5811	030803003044	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5812	030803003045	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	6			
5813	030803001109	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5814	030803003046	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	2			
5815	030803001110	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5816	030803005025	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
5817	CB706	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
5818	CB707	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
5819	CB708	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	5.96			
5820	CB709	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.36			
5821	CB710	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	11.58			

5A2E7ADC-0016-51F-45AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5822	CB711	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	11.58			
5823	030807001025	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.14.1.3 照明、动力系统							
5824	030204018108	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱14APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5825	030204018109	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱14APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
5826	030204018110	配电箱	1.类别:住宅电表箱14AW1-1、14AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
5827	030204018111	配电箱	1.类别:公共照明配电箱14ALgg1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	1			
5828	030212001123	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	10.29			
5829	030212001124	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	93.62			
5830	030212001125	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	6.71			
5831	030212001126	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	12.82			
5832	030212001127	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	482.21			
5833	030212001128	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	10			

5A2E7ED9-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5834	030208004079	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板) 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	72.23			
5835	030208004080	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板) 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	15.2			
5836	030208001129	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	107.43			
5837	030208001130	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	5.62			
5838	030208001131	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	46			
5839	030208001132	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	6.55			
5840	030208001133	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	60.31			
5841	030208001134	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	6.62			
5842	030208001135	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	18			
5843	030208001136	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	9.93			
5844	030208001137	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*95+1*50 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	8.52			
5845	030212003156	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	142.55			
5846	030212003157	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	67.55			

5A2F7D09-9016-4E7E-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5847	030212003158	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1520.07			
5848	030212003159	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1738.05			
5849	030212003160	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	882.27			
5850	CB712	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.73			
5851	030213001061	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	28			
5852	030213001062	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	4			
5853	030213001063	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	1			
5854	CB713	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	30			
5855	030204031198	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	35			
5856	030204031199	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	28			
	7.14.1.4 弱电系统							
5857	031103037082	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5858	031103037083	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5859	031103037084	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5860	031103037085	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
5861	031103008015	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	80.36			

5A2E7ED9-90F8-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5862	031103010027	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3.6			
5863	031103002058	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	10			
5864	031103002059	硬质PVC管	1.材质 :刚性阻燃管 2.规格 :PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	17			
5865	031103036026	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	27			
	7.14.2 地上部分							
	7.14.2.1 给排水系统							
5866	030801004076	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
5867	030801004077	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	1.4			
5868	030801005339	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	30.15			
5869	030801005340	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	14.7			
5870	030801005341	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	4.5			
5871	030801005342	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	65.68			
5872	030801005343	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	120.6			

5A2E7ED0-3016-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5873	030801005344	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	325.8			
5874	030801005345	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	283.74			
5875	030801005346	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	302.8			
5876	030801005347	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	675.2			
5877	030801005348	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	150			
5878	030801005349	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	1141.4			
5879	030801005350	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	80			
5880	030804017091	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	120			
5881	030803001111	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	20			
5882	030804017092	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	20			
5883	030804017093	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN75	个	20			
5884	030804017094	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	10			
5885	CB714	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	110			
5886	CB715	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	140			
5887	CB716	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5888	CB717	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.7			
5889	CB718	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	206.7			
5890	CB719	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	103.34			
	7.14.2.2 同层排水系统							
5891	030801005351	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	27.67			
5892	030801005352	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	312.24			
5893	030801005353	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	5.25			
5894	030801005354	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	116.22			
5895	030801005355	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	148			
5896	030804017095	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	80			
5897	030804017096	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	20			
5898	CB720	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	60			
5899	CB721	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	60			
	7.14.2.3 采暖系统							
5900	030801002098	钢管	1.安装部位（室内、外）:室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	6.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5901	030801002099	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	25.2			
5902	030801002100	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
5903	030801002101	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
5904	030801002102	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	18.9			
5905	030801002103	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	1.5			
5906	030801001067	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	1.22			
5907	030801001068	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	12.58			
5908	030801001069	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	14.4			
5909	030801001070	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	1			
5910	030801005356	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：管井内明装 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	4			
5911	030801005357	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	59.44			
5912	030801005358	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：管井内明装 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5913	030801005359	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	534.96			
5914	030803005026	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
5915	030803001112	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
5916	030803001113	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
5917	030803001114	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
5918	030803001115	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	36			
5919	030803001116	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN32	个	4			
5920	030803001117	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	36			
5921	030803001118	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
5922	030803001119	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	36			
5923	030803001120	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	18			
5924	CB722	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	11.73			
5925	030803001121	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN32	个	2			
5926	030204031200	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	20			
5927	CB723	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.49			
5928	CB724	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	27.08			
5929	CB725	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	27.08			
5930	CB726	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要	个	2			
5931	CB727	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	8			
5932	CB728	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	2			
5933	CB729	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	2			
5934	CB730	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	4			

5A2E7EDC-9D10-4EE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5935	CB731	地暖:	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片，中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	2880			
5936	030807001026	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.14.2.4 照明、动力系统							
5937	030204018112	配电箱	1.类别:电梯配电箱 14ATkt1-RF、14ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
5938	030204018113	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	20			
5939	030212001129	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	201.85			
5940	030212001130	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	7643.52			
5941	030212001131	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	22			
5942	030208004081	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
5943	030208001138	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5944	030208001139	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	113.4			
5945	030212003161	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	11547.57			
5946	030212003162	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	11524.32			
5947	030212003163	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	498			
5948	030212003164	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	435.42			
5949	030212003165	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	1811.43			
5950	030213001064	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	382			
5951	030213001065	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	20			
5952	030204031201	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	20			
5953	030204031202	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	80			
5954	030204031203	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	200			
5955	030204031204	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	20			
5956	030204031205	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	40			
5957	030204031206	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	540			
5958	030204031207	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	20			
5959	030204031208	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	140			
5960	030204031209	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	100			
5961	030204031210	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	100			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5962	030204031211	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	60			
5963	030209002013	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
5964	030209001014	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
5965	030211008014	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
5966	CB732	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	3.45			
	7.14.2.5 弱电系统							
5967	031103037086	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5968	031103010028	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
5969	031103002060	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	2331.12			
5970	031103002061	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	603.31			
5971	031103007019	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	380			
5972	031103036027	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	3007.79			
	7.15 15#楼安装工程							
	7.15.1 地下部分							
	7.15.1.1 给排水系统							
	7.15.1.1.1 一般给排水系统							
5973	030801004078	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	7.41			
5974	030801004079	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	15.72			
5975	030801004080	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	8.56			
5976	030801004081	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	14.24			
5977	030801005360	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.阻火圈安装	m	1.2			
5978	030801005361	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	6.1			

5A2F7ED0-9010-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5979	030801005362	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	5			
5980	030801005363	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：出户埋地暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	21			
5981	030801005364	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	163.1			
5982	030804017097	地漏	1.名称:铸铁地漏 2.规格:DN50	个	1			
5983	CB747	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
5984	CB748	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN75 2.符合设计及规范要求	个	3			
5985	CB749	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	10			
5986	CB750	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	18			
5987	CB751	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
5988	CB752	一般钢套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	6			
5989	CB753	管道保温：	1.名称：橡塑保温板 30mm 2.质量要求：符合耐火等级要求	m3	0.61			
5990	CB754	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	21.49			
5991	CB755	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	21.49			
5992	CB756	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	3.77			
5993	CB757	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	10.29			
5994	CB758	管道刷油：银粉漆二道		m2	10.29			
	7.15.1.1.2 压力排水系统							
5995	030109001016	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:JYWQ65-37-14-1400-3.0KW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
5996	030206006014	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）：小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
5997	030801001071	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN125 5.连接方式:卡箍连接	m	3.69			
5998	030801001072	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	3			
5999	030701007044	法兰阀门	1.型号规格:法兰蝶阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
6000	030701007045	法兰阀门	1.型号规格:法兰球形止回阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
6001	030701007046	法兰阀门	1.型号规格:法兰橡胶软连接 DN65 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
6002	031001002013	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
6003	CB759	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	1			
6004	CB760	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
6005	CB761	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.62			
6006	CB762	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	1.21			
6007	CB763	管道刷油：银粉漆二道		m2	1.21			
	7.15.1.2 采暖系统							
6008	030801002104	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ76*3.5 5.连接方式:焊接	m	12.7			
6009	030801002105	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*3.5 5.连接方式:焊接	m	16.05			
6010	030801001073	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	1			
6011	030803003047	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量控制阀 2.型号、规格:DN70	个	2			

5A2F7ED9-9010-4B5E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6012	030803003048	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN65	个	2			
6013	030803003049	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN65	个	6			
6014	030803001122	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
6015	030803003050	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65	个	2			
6016	030803001123	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
6017	030803005027	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
6018	CB764	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
6019	CB765	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
6020	CB766	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	4.49			
6021	CB767	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.27			
6022	CB768	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	8.72			
6023	CB769	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	8.72			
6024	030807001027	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.15.1.3 照明、动力系统							
6025	030204018114	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱15APz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
6026	030204018115	配电箱	1.类别:消防用电配电总箱15APEz1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:落地安装 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线及型钢基础	台	1			
6027	030204018116	配电箱	1.类别:住宅电表箱15AW1-1、15AW1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:1166*1000*180 4.包含接线	台	2			
6028	030204018117	配电箱	1.类别:公共照明配电箱15ALgg1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6029	030212001132	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	19.74			
6030	030212001133	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	4.1			
6031	030212001134	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	3.85			
6032	030212001135	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	194.33			
6033	030208004082	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.79			
6034	030208004083	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7.63			
6035	030208004084	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3.6			
6036	030208001140	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安、分流器安装	m	71.43			
6037	030208001141	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	3.63			
6038	030208001142	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	28.52			
6039	030208001143	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*6 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	10.1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6040	030208001144	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	34.23			
6041	030208001145	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	4.74			
6042	030208001146	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-3*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	18			
6043	030208001147	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*95+1*50 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	6.4			
6044	030208001148	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*50*1*25 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	6.5			
6045	030212003166	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	45.12			
6046	030212003167	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	82.56			
6047	030212003168	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	534.88			
6048	030212003169	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	1118.67			
6049	030212003170	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:桥架内敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	529.2			
6050	030213001066	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:LED吸顶灯 2.型号、规格:1*18W 3.安装形式：吸顶	套	25			
6051	030213001067	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	4			
6052	030213001068	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防潮吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*14W	套	1			
6053	030213004018	荧光灯	1.名称:单管应急荧光灯（带透明不燃防护罩） 2.型号、规格:LED 1*14W 3.安装形式:距地2.5米壁装	套	2			
6054	030204031212	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	31			
6055	030204031213	小电器	1.名称:安全型五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6056	CB770	钢质配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	10			
6057	CB771	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.09			
	7.15.1.4 弱电系统							
6058	031103037087	对讲系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
6059	031103037088	监控系统进线箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
6060	031103037089	电视前端设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
6061	031103037090	光分器设备箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:距地1.0米明装	台	1			
6062	031103008016	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	56.7			
6063	031103010029	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3.5			
6064	031103002062	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	10			
6065	031103002063	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	17			
6066	031103036028	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	27			
	7.15.2 地上部分							
	7.15.2.1 给排水系统							
6067	030801004082	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	2.8			
6068	030801004083	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	1.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6069	030801005365	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	24.15			
6070	030801005366	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	9.1			
6071	030801005367	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	4.5			
6072	030801005368	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁消音排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	45.94			
6073	030801005369	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC双壁内螺旋排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	88.2			
6074	030801005370	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:建筑外墙 2．输送介质:空调冷凝水 3．材质:UPVC承压防紫外线实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	18.91			
6075	030801005371	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	135.66			
6076	030801005372	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	211.96			
6077	030801005373	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	472.64			
6078	030801005374	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	105			

5A2E7ED0-9018-4E11-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6079	030801005375	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	798.98			
6080	030801005376	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	56			
6081	030804017098	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	84			
6082	030803001124	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	14			
6083	030804017099	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	14			
6084	030804017100	地漏	1.材质:UPVC洗衣机地漏 2.规格:DN75	个	14			
6085	030804017101	地漏	1.材质:UPVC直通式地漏 2.规格:DN50	个	7			
6086	CB772	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	72			
6087	CB773	空调预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN80 3.符合设计及规范要求	个	98			
6088	CB774	油烟机外墙预留套管	1.材质：一般钢套管 2.规格：DN200 3.符合设计及规范要求	个	14			
6089	CB775	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.26			
6090	CB776	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	96.55			
6091	CB777	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	96.55			
	7.15.2.2 同层排水系统							
6092	030801005377	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De160 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	27.67			
6093	030801005378	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De110 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	239.8			
6094	030801005379	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室外 2．输送介质:排水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De90 5．连接方式:熔接 6.排水管件安装	m	3.5			

5A2F7EDC-9010-4D1E-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6095	030801005380	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:D75 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	81.4			
6096	030801005381	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污水 3．材质:HDPE同层排水管 4．规格:De50 5．连接方式:电熔连接 6.排水管管件安装	m	103.6			
6097	030804017102	地漏	1.材质:同层排水专用地漏 2.规格:DN50	个	56			
6098	030804017103	地漏	1.材质:同层排水专用洗衣机地漏 2.规格:DN50	个	14			
6099	CB778	阻火圈安装：	1.阻火圈：排水立管每层楼板下设置 2.规格：DN100	个	42			
6100	CB779	水箱安装	1.名称:成套坐便器隐藏式冲洗水箱 2.类型:包含冲洗面板、钢支架等专用配件	套	42			
	7.15.2.3 采暖系统							
6101	030801002106	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ76*4.0 5.连接方式:焊接	m	18.9			
6102	030801002107	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ60*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
6103	030801002108	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ50*3.5 5.连接方式:焊接	m	6.3			
6104	030801002109	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ42*3.0 5.连接方式:焊接	m	12.6			
6105	030801002110	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ25*3.0 5.连接方式:焊接	m	1.5			
6106	030801001074	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	1.22			
6107	030801001075	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	8.92			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6108	030801001076	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	9.6			
6109	030801001077	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	1			
6110	030801005382	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:管井明装 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	28			
6111	030801005383	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内地面暗敷 2．输送介质:热水 3．材质:PE-RT 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	416.08			
6112	030803005028	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
6113	030803001125	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	2			
6114	030803001126	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
6115	030803001127	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
6116	030803001128	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN25	个	24			
6117	030803001129	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN32	个	4			
6118	030803001130	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN25	个	24			
6119	030803001131	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	4			
6120	030803001132	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	24			
6121	030803001133	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN25	个	12			
6122	030803001134	螺纹阀门	1.类型:温控阀 2.型号、规格:DN32	个	2			
6123	030204031214	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	14			
6124	CB780	无缝钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	8.47			
6125	CB781	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.49			
6126	CB782	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	20.49			
6127	CB783	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	20.49			
6128	CB784	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要	个	8			
6129	CB785	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要	个	2			
6130	CB786	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6131	CB787	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要	个	2			
6132	CB788	地暖：	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	2016			
6133	030807001028	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.15.2.4 照明、动力系统							
6134	030204018118	配电箱	1.类别:电梯配电箱 15ATkt1-RF、15ATkt2-RF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
6135	030204018119	配电箱	1.类别:照明配电箱 ALh12 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.8米 3.半周长或回路数:400*260*120 4.包含接线	台	14			
6136	030212001136	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	101.28			
6137	030212001137	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	5356.77			
6138	030212001138	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	11			
6139	030208004085	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	22.05			
6140	030208001149	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6141	030208001150	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	44.1			
6142	030212003171	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-2.5	m	8102.2			
6143	030212003172	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-4	m	8067.03			
6144	030212003173	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:BV-6	m	348.6			
6145	030212003174	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	198.45			
6146	030212003175	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-16	m	303.81			
6147	030213001069	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:座灯头（含灯泡） 2.型号、规格: 3.安装形式：吸顶	套	266			
6148	030213001070	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:墙上座灯 2.型号、规格:LED 1*5W 3.安装形式：壁装 4.其他：电井内带透明防火罩，水暖井内为防水型	套	14			
6149	030204031215	小电器	1.名称:一键开关 2.型号、规格:250V 10A	个	14			
6150	030204031216	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	56			
6151	030204031217	小电器	1.名称:单联双控开关 2.型号、规格:250V 10A	个	140			
6152	030204031218	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	14			
6153	030204031219	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	28			
6154	030204031220	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	378			
6155	030204031221	小电器	1.名称:单相五孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	14			
6156	030204031222	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	98			
6157	030204031223	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	70			
6158	030204031224	小电器	1.名称:单相三孔插座 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	70			

5A2F7ED0-9016-4E1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6159	030204031225	小电器	1.名称:单相三孔插座（加防溅盒） 2.型号、规格:250V 16A 3.安装高度：详见图纸设计	个	42			
6160	030209002014	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			
6161	030209001015	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
6162	030211008015	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
6163	CB789	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.4			
	7.15.2.5 弱电系统							
6164	031103037091	智能家居信息箱	1.型号、规格:450*350*115 2.安装方式:距地0.3米暗装	台	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6165	031103010030	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	22.05			
6166	031103002064	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含按钮接线盒安装	m	1631.79			
6167	031103002065	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含对讲接线盒安装	m	357.41			
6168	031103007020	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	266			
6169	031103036029	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	2621.48			
	7.16 幼儿园安装工程							
	7.16.1 给排水系统							
6170	030801004084	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:出屋面 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	3.5			
6171	030801004085	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:埋地敷设 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN50 4．接口型式:柔性接口	m	2.37			
6172	030801004086	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:埋地敷设 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口	m	8.58			
6173	030801004087	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:埋地敷设 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN100 4．接口型式:柔性接口	m	52.76			
6174	030801004088	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:埋地敷设 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN150 4．接口型式:柔性接口	m	14.72			
6175	030801005384	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁加强型螺旋消音排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接 6.阻火圈安装	m	72.05			

5A2E7ED9-9010-4E11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6176	030801005385	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De110 5．连接方式:粘接	m	97.34			
6177	030801005386	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De75 5．连接方式:粘接	m	27.91			
6178	030801005387	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．材质:UPVC实壁排水管 4．规格:De50 5．连接方式:粘接	m	41.44			
6179	030801005388	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	64.22			
6180	030801005389	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接	m	21.44			
6181	030801005390	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接	m	133.72			
6182	030801005391	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De40 5．连接方式:熔接	m	8.69			
6183	030801005392	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De50 5．连接方式:熔接	m	81.81			
6184	030801005393	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De63 5．连接方式:熔接	m	55.87			
6185	030801005394	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明装 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De75 5．连接方式:熔接	m	27.05			
6186	030801005395	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	57.84			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6187	030801005396	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De25 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	19.42			
6188	030801005397	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）：室内嵌墙暗敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De32 5．连接方式:熔接 6.包含墙体剔槽及恢复	m	34.03			
6189	030803001135	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN65	个	3			
6190	030803001136	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN50	个	9			
6191	030803001137	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN32	个	1			
6192	030803001138	螺纹阀门	1.类型:PPR双活接铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	2			
6193	030803001139	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN25	个	3			
6194	030803001140	螺纹阀门	1.类型:带压力表减压阀 2.型号、规格:DN50 3.阀后压力0.2Mpa	个	9			
6195	030803001141	螺纹阀门	1.类型:铜过滤器 2.型号、规格:DN50	个	9			
6196	030803001142	螺纹阀门	1.类型:安全阀 2.型号、规格:DN50	个	9			
6197	030803005029	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	3			
6198	030804017104	地漏	1.材质:UPVC地漏 2.规格:DN50	个	37			
6199	030804017105	地漏	1.材质:铸铁地漏 2.规格:DN100	个	1			
6200	030804017106	地漏	1.材质:铸铁网框地漏 2.规格:DN150	个	1			
6201	CB804	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	3			
6202	CB805	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	6			
6203	CB806	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	1			
6204	CB807	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	2			
6205	CB808	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	2			
6206	CB809	埋地管道防腐	1.做法：刷冷底子油一道、石油沥青两道	m2	25.97			
	7.16.2 采暖系统							
6207	030801002111	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:预制保温直埋无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	20.72			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6208	030801002112	钢管	1.安装部位（室内、外）：室内 2.输送介质:热水 3.材质或种类:无缝钢管 4.规格:ϕ89*4.0 5.连接方式:焊接	m	3.52			
6209	030801001078	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN80 4.连接方式:螺纹连接	m	55.08			
6210	030801001079	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN65 4.连接方式:螺纹连接	m	28.71			
6211	030801001080	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN50 4.连接方式:螺纹连接	m	49.89			
6212	030801001081	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN40 4.连接方式:螺纹连接	m	8.36			
6213	030801001082	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN32 4.连接方式:螺纹连接	m	85.07			
6214	030801001083	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN25 4.连接方式:螺纹连接	m	61.72			
6215	030801001084	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:热水 3.规格:DN20 4.连接方式:螺纹连接	m	12.97			
6216	030803003051	焊接法兰阀门	1.类型:自力式压差流量两用控制阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
6217	030803003052	焊接法兰阀门	1.类型:法兰Y型除污器（10目、排污口DN20） 2.材质:铸钢 3.型号、规格:DN80	个	1			
6218	030803003053	焊接法兰阀门	1.类型: 球阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:Q41F-16C DN80	个	3			
6219	030803003054	焊接法兰阀门	1.类型: 法兰蝶阀 2.材质：铸钢 3.规格型号:DN50	个	4			
6220	030803001143	螺纹阀门	1.类型:铜锁闭阀 2.型号、规格:DN20	个	1			
6221	030803001144	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:DN40	个	6			
6222	030803001145	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:DN32	个	6			
6223	030803001146	螺纹阀门	1.类型:铜闸阀 2.型号、规格:DN25	个	6			
6224	030803001147	螺纹阀门	1.类型:铜球阀 2.型号、规格:DN20	个	12			
6225	030803001148	螺纹阀门	1.类型:手动防风阀 2.型号、规格:DN10	个	8			
6226	030803005030	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	12			
6227	030204031226	小电器	1.名称:采暖温控面板	套	13			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6228	030805006001	钢制柱式散热器	1.型号、规格:TLZY6-9/6-1.0 2.片数:10片	组	8			
6229	CB810	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	4			
6230	CB811	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
6231	CB812	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	6			
6232	CB813	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	12			
6233	CB814	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	6			
6234	CB815	钢管集中除锈、刷油	1.除锈方式：综合考虑 2.刷油：管道刷银色调和漆二遍	m2	50.84			
6235	CB816	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.22			
6236	CB817	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	7.68			
6237	CB818	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	7.68			
6238	CB819	地暖:	1.20厚1:3水泥砂浆粘贴8~10厚防滑地砖（由用户装修自理） 2.40厚C20细石混凝土随打随抹平，内配（地暖管上层）Φ3@50双向钢丝网片,中间配地暖管，地暖管上皮最薄处大于等于20厚,沿外墙内侧贴40高隔热泡沫条与填充层上皮平 3.40厚发泡水泥保温层 4.地暖管采用PE-RT管，管材系列为S4，管径De20，管壁不应小于2.3mm 5.工程量：按照实际铺设水平投影面积计算 6.部位：现浇钢筋混凝土楼板 7.包含所有的成套分水器（含分集水器进、回水口处的专用铜球阀及过滤器等所有阀门、管件）	m2	2109.98			
6239	030807001029	采暖工程系统调整		系统	1			
	7.16.3 照明、动力系统							
6240	030204018120	配电箱	1.类别:照明总配电箱 1ALZ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.0米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
6241	030204018121	配电箱	1.类别:照明配电箱 1AL 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6242	030204018122	配电箱	1.类别:照明配电箱 2AL 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
6243	030204018123	配电箱	1.类别:照明配电箱 3AL 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
6244	030204018124	配电箱	1.类别:电梯配电箱 APCT 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:暗装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
6245	030204018125	配电箱	1.类别:厨房配电箱 1APCF 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:400*500*120 4.包含接线	台	1			
6246	030212001139	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地暗配	m	9.8			
6247	030212001140	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	4.5			
6248	030212001141	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	7.5			
6249	030212001142	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	22.61			
6250	030212001143	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	2072.32			
6251	030208004086	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	330.62			
6252	030208004087	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯形桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	12.6			

5A2F7ED9-9016-4F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6253	030208001151	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	4.5			
6254	030208001152	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	17.67			
6255	030208001153	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	4			
6256	030208001154	电力电缆	1.型号、规格: WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	33.91			
6257	030208001155	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	61.78			
6258	030212003176	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	3986.78			
6259	030212003177	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:延桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1734.45			
6260	030212003178	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4.0	m	2122.47			
6261	030212003179	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:延桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4.0	m	1119.68			
6262	030212003180	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-10	m	37.5			
6263	030213004019	荧光灯	1.名称:T5双管节能荧光灯 2.型号、规格:LED 2*24W 3.安装形式：吸顶	套	105			
6264	030213004020	荧光灯	1.名称:T5双管节能防水荧光灯 2.型号、规格:LED 2*24W 3.安装形式：吸顶	套	18			
6265	030213004021	荧光灯	1.名称:T5单管节能荧光灯 2.型号、规格:LED 1*24W 3.安装形式：吸顶	套	42			
6266	030213001071	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:节能吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*28W 3.安装形式：吸顶	套	50			
6267	030213001072	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:防水防尘吸顶灯 2.型号、规格:LED 1*28W 3.安装形式：吸顶	套	26			
6268	030204031227	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	64			
6269	030204031228	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	31			

5A2FFED0-9010-4E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6270	030204031229	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	6			
6271	030204031230	小电器	1.名称:四联开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	2			
6272	030204031231	小电器	1.名称:防水单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	11			
6273	030204031232	小电器	1.名称:求救按钮（自带隔离变压器） 2.安装高度：详见图纸设计	个	1			
6274	031206001001	扩声系统设备	1.名称 :求救广播	个	1			
6275	030204031233	小电器	1.名称:单相五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	118			
6276	030204031234	小电器	1.名称:密闭型三孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	5			
6277	CB820	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	7.07			
6278	CB821	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	3.08			
6279	030209002015	避雷装置	1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:ϕ10镀锌圆钢接闪带,明设，利用屋面混凝土楼板内≥ϕ10的主筋或2根ϕ8钢筋做不大于10m*10m或12m*8m的接闪网格。高出屋面0.5m的金属物体应装接闪器，并与接闪带连接。突出屋面的金属物体、金属管道等均与接闪器连接，跨伸缩缝做防伸缩措施，做法参见L13D10 2.引下线材质、规格及形式:利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根ϕ16（钢筋小于ϕ16大于等于ϕ10时采用四根）及以上主筋作为引下线，引下线上端与接闪带、下端与接地装置电气连接。建筑四周的引下线在首层高出地面0.5m处预埋接地引出端子板，平装饰柱面。 3.接地极安装土质、材质、规格:优先利用室外地坪0.5m以下全部柱子基础内的钢筋网作为接地装置（连接做法同引下线），利用基础圈梁将接地装置围绕建筑形成环形。 4.接地母线材质、规格、敷设方式:预埋接地端子板，具体做法见L13D10-77～78。 5.包含预留接地电阻测试盒 6.详细做法参见图纸设计	项	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6280	030209001016	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:防雷装置、电子和电子系统等共用接地装置，要求接地电阻≤1欧。 2.接地母线材质、规格、敷设方式:总等电位、局部等电位-40*4镀锌扁钢，-25*4镀锌扁钢连接，配电室、电井、电梯井水平和垂直敷设；等电位联结暗敷设，至配电箱转接为BV-25的铜接地绞线。 3.在等电位联结箱附近、配电间、电梯机房、电梯井道底部等处（见平面图）预埋接地端子板。预埋接地连接板采用焊接连接型或螺栓连接型钢板。具体做法见L13D10-77~78页 4.包含等电位箱安装	项	1			
6281	030211008016	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.16.4 弱电系统							
6282	031103037092	数据前端箱	1.型号、规格:600*800*200 2.安装方式:电井内明装	台	1			
6283	031103037093	网络分线箱	1.型号、规格:400*400*120 2.安装方式:电井内明装	台	2			
6284	031103037094	电视过线箱	1.型号、规格:700*1100*180 2.安装方式:电井内明装	台	1			
6285	031103037095	电视分线箱	1.型号、规格:500*500*120 2.安装方式:电井内明装	台	2			
6286	031103037096	安防监控箱	1.型号、规格:按图纸设计定制 2.安装方式:电井内明装	台	3			
6287	031103008017	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	199.35			
6288	031103010031	垂直桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	126			
6289	030212001144	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地暗配	m	22.8			
6290	030212001145	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地暗配	m	5.7			
6291	031103002066	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含过线盒安装	m	443.23			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6292	031103002067	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含过线盒安装	m	243.46			
6293	031103002068	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	25.2			
6294	031103007021	信息插座底盒（接线盒）	1.规格:86*86 2.安装高度:按图纸设计综合考虑 3.含白色面板	个	95			
6295	031103036030	弱电配管预留牵引线:	1.名称：塑料绳 2.敷设方式:管内敷设	m	729.69			
6296	CB822	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	66.22			
	7.17 车库安装工程（南）							
	7.17.1 地下一层							
	7.17.1.1 给排水系统							
	7.17.1.1.1 中水系统							
6297	030801001085	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN50 5.连接方式:螺纹连接	m	16.05			
6298	030801001086	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接	m	108			
6299	030801001087	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	102.7			
6300	030801001088	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	14.08			
6301	030801001089	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	343.24			
6302	030801005398	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	25.6			
6303	030701007047	螺纹阀门	1.类型：铜截止阀 2.型号、规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
6304	030701007048	螺纹阀门	1.类型：铜截止阀 2.型号、规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
6305	030701007049	螺纹阀门	1.类型：铜截止阀 2.型号、规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6306	030804016001	水龙头	1.规格:DN15 2.材质:铜镀铬	个	7			
6307	CB837	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	1			
6308	CB838	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	1			
6309	CB839	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	0.28			
6310	CB840	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	8.15			
6311	CB841	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	275.6			
6312	CB842	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	275.6			
	7.17.1.1.2 压力排水系统							
6313	030801001090	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	627.16			
6314	030801001091	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	129.3			
6315	030109001017	离心式泵	1.名称:潜水泵 2.质量或型号:Q=10m3/h，H=20m，N=2.2kW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	21			
6316	030803003055	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	21			
6317	030803003056	焊接法兰阀门	1.类型:法兰球形止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	21			
6318	030803003057	焊接法兰阀门	1.类型:法兰橡胶软连接 2.型号、规格:DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	21			
6319	031001002014	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	21			
6320	CB843	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
6321	CB844	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	7.16			
6322	CB845	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	255.28			
6323	CB846	管道刷油：银粉漆二道		m2	255.28			
	7.17.1.2 电气系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6324	030204018126	配电箱	1.类别:照明总配电箱 -1ALZ 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	1			
6325	030204018127	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6326	030204018128	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL4 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6327	030204018129	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL5 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6328	030204018130	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6329	030204018131	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL7 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6330	030204018132	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6331	030204018133	配电箱	1.类别:住宅配电室配电箱 -1ATBD1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6332	030204018134	配电箱	1.类别:商业及物业变配电室配电箱 -1ATBD2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6333	030204018135	配电箱	1.类别:充电桩变配电室配电箱 -1ATBD3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2F7FD9-9016-4DF1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6334	030204018136	配电箱	1.类别:电信间配电箱 -1ATDX 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6335	030204018137	配电箱	1.类别:发电机房配电箱 -1ATFD 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6336	030204018138	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ2、-1APEZ2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6337	030204018139	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ4、-1APEZ4 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6338	030204018140	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ5、-1APEZ5 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6339	030204018141	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ6、-1APEZ6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6340	030204018142	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ7、-1APEZ7 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6341	030204018143	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ8、-1APEZ8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6342	030204018144	配电箱	1.类别:充电桩动力配电箱 -1APCDZ2、-1APCDZ4～10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	8			

5A2E7ED9-9010-0E4A-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6343	030204018145	配电箱	1.类别:空压机动力配电箱 -1ATKY6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6344	030208004088	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:600*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	162.47			
6345	030208004089	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:400*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	23.64			
6346	030208004090	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:300*150 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	46.98			
6347	030208004091	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	80.8			
6348	030208004092	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	699.57			
6349	030208004093	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	82.14			

5A2F7ED9-9010-4DF-A5AD-0B4E512E50B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6350	030208004094	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	105.47			
6351	030208004095	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	73.2			
6352	030208004096	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	159.81			
6353	030208004097	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	97.28			
6354	030208004098	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	392.35			
6355	030208004099	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	2396.62			
6356	030212001146	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	31.9			
6357	030212001147	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	52.2			
6358	030212001148	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN80 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地暗配	m	3.22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6359	030212001149	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	950.38			
6360	030212001150	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	86.29			
6361	030212001151	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	76.89			
6362	030212001152	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	765.36			
6363	030212001153	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	667.56			
6364	030208001156	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	1043.88			
6365	030208001157	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	1566.62			
6366	030208001158	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	455.6			
6367	030208001159	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	8.8			
6368	030208001160	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	717.41			
6369	030208001161	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	114.91			
6370	030208001162	电力电缆	1.型号、规格:WDZC-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	153.48			
6371	030208001163	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	1113.99			
6372	030208001164	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	1389.06			
6373	030208001165	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	231.12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6374	030208001166	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	249.42			
6375	030212003181	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	15226.14			
6376	030212003182	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	1202.98			
6377	030212003183	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	1912.45			
6378	030212003184	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	854.93			
6379	030212003185	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	224.57			
6380	030212003186	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	3870.63			
6381	030212003187	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	1569.37			
6382	030213004022	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管防水防尘LED日光灯 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	33			
6383	030213004023	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED日光灯 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	183			
6384	030213004024	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED荧光壁灯 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:壁装	套	26			
6385	030213004025	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管LED日光灯 2.型号、规格:2*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	159			
6386	030213004026	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED日光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:吸顶安装	套	10			

5A2FED0-9019-11E1-A5AD-0R4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6387	030213004027	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管LED日光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:2*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	63			
6388	030213004028	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED荧光壁灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:壁装	套	15			
6389	030213001073	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:储油间防爆灯 2.型号、规格:16W 3.安装形式：吸顶安装	套	1			
6390	030204031235	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	20			
6391	030204031236	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
6392	030204031237	小电器	1.名称:三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	7			
6393	030204031238	小电器	1.名称:防水三联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	3			
6394	030204031239	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A	个	21			
6395	CB847	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	75			
6396	CB848	刚性防水套管	1.规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
6397	CB849	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	28.1			
6398	CB850	刷防火涂料	1、明配钢管刷防火涂料二道	m2	6.83			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6399	030209001017	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。接地极作法为将桩基础或柱下独立基础、墙下条形基础、抗水板的上下两层钢筋中的两根主筋通长连成网格形成的基础接地网;该接地网通过的各独立基础内相应的两根主钢筋(竖向及底层水平主筋)需与接地网电焊成电气通路,其余钢筋间可绑扎连接。地下室外壁上在地下室外墙处预留40X4热镀锌扁钢,距地下室范围外1m,室外地坪埋深1m,在接地电阻达不到要求时加设人工接地体。 2.所有进出建筑物的金属管道、接地干线、水管、风管、电缆金属外皮等均就近与MEB板连接。 3.接地母线材质、规格、敷设方式:接地连接线均采用热镀锌扁钢-40X4，配电室沿墙距地0.3米明敷，按设计要求预留接地板。 4.与电气设备连接的接地线：本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,采用专用铜芯接地线，并加PVC阻燃管保护。 5.包含等电位箱安装。 6.接地、等电位施工参见图纸设计要求及相关标准图集。	项	1			
6400	030211008017	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极形式:利用基础钢筋作为接地体	系统	1			
	7.17.1.3 弱电系统							
6401	031103008018	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	397.52			
6402	031103008019	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	205.26			

5A2E7ED9-9016-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6403	031103008020	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	112.23			
6404	031103001003	钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	118.8			
6405	031103002069	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	680.33			
6406	CB851	刚性防水套管	1.规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	12			
6407	CB852	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	37.3			
	7.17.2 地下二层							
	7.17.2.1 给排水系统							
	7.17.2.1.1 中水系统							
6408	030801001092	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	9.82			
6409	030801001093	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	116.86			
6410	030801001094	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	35.45			
6411	030801001095	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	229.76			
6412	030801005399	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内明敷 2．输送介质:给水 3．材质:PPR 4．规格:De20 5．连接方式:熔接	m	21.6			
6413	030701007050	螺纹阀门	1.类型：铜截止阀 2.型号、规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
6414	030701007051	螺纹阀门	1.类型：铜截止阀 2.型号、规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	1			
6415	030804016002	水龙头	1.规格:DN15 2.材质:铜镀铬	个	5			
6416	CB853	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6417	CB854	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	1			
6418	CB855	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	4.94			
6419	CB856	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	171.34			
6420	CB857	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	171.34			
	7.17.2.1.2 压力排水系统							
6421	030801001096	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	126.77			
6422	030801001097	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	570.02			
6423	030109001018	离心式泵	1.名称:潜水泵 2.质量或型号:Q=10m3/h，H=20m，N=2.2kW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	21			
6424	030803003058	焊接法兰阀门	1.类型:法兰蝶阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	21			
6425	030803003059	焊接法兰阀门	1.类型:法兰球形止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	21			
6426	030803003060	焊接法兰阀门	1.类型:法兰橡胶软连接 2.型号、规格:DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	21			
6427	030803003061	焊接法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN100 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
6428	031001002015	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	21			
6429	CB858	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
6430	CB859	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	7.16			
6431	CB860	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	234.22			
6432	CB861	管道刷油：银粉漆二道		m2	234.22			
	7.17.2.2 电气系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6433	030204018146	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL9 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6434	030204018147	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6435	030204018148	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ9、-1APEZ9 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6436	030204018149	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ10、-1APEZ10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6437	030204018150	配电箱	1.类别:空压机动力配电箱 -1ATKY8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6438	030204018151	配电箱	1.类别:空压机动力配电箱 -1ATKY9 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6439	030208004100	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:400*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	16.01			
6440	030208004101	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	46.37			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6441	030208004102	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	164.13			
6442	030208004103	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	106.73			
6443	030208004104	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	15.55			
6444	030208004105	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	88.49			
6445	030208004106	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	942.32			
6446	030212001154	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	188.7			
6447	030212001155	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	155.95			
6448	030212001156	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	20.17			
6449	030212001157	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	315.61			

5A2E7FD0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6450	030212001158	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	187			
6451	030208001167	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-4*240+1*120 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	133.1			
6452	030208001168	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*70+1*35 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	302.87			
6453	030208001169	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*4 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	42.67			
6454	030208001170	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	150.43			
6455	030208001171	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	543.03			
6456	030208001172	电力电缆	1.型号、规格:WDZCN-YJY-5*6 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	36.2			
6457	030212003188	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	5657.78			
6458	030212003189	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	534.93			
6459	030212003190	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	299.8			
6460	030212003191	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	32.69			
6461	030212003192	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	1726.05			
6462	030212003193	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	793.93			
6463	030213004029	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED日光灯 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	86			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6464	030213004030	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管LED日光灯 2.型号、规格:2*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	53			
6465	030213004031	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED日光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:吸顶安装	套	2			
6466	030213004032	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED荧光壁灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:壁装	套	6			
6467	030204031240	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	10			
6468	030204031241	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
6469	CB862	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	40			
6470	CB863	刷防火涂料	1、明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.25			
6471	030209001018	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。接地极作法为将桩基础或柱下独立基础、墙下条形基础、抗水板的上下两层钢筋中的两根主筋通长连成网格形成的基础接地网;该接地网通过的各独立基础内相应的两根主钢筋(竖向及底层水平主筋)需与接地网电焊成电气通路,其余钢筋间可绑扎连接。地下室外壁上在地下室外墙处预留40X4热镀锌扁钢,距地下室范围外1m,室外地坪埋深1m,在接地电阻达不到要求时加设人工接地体。 2.所有进出建筑物的金属管道、接地干线、水管、风管、电缆金属外皮等均就近与MEB板连接。 3.接地母线材质、规格、敷设方式:接地连接线均采用热镀锌扁钢-40X4，配电室沿墙距地0.3米明敷，按设计要求预留接地板。 4.与电气设备连接的接地线：本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,采用专用铜芯接地线，并加PVC阻燃管保护。 5.包含等电位箱安装。 6.接地、等电位施工参见图纸设计要求及相关标准图集。	项	1			
6472	030211008018	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极形式:利用基础钢筋作为接地体	系统	1			

5A2F7ED9-9010-4A5A-0BAE-512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	7.17.2.3 弱电系统							
6473	031103008021	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	25.92			
6474	031103008022	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	9.94			
6475	031103002070	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	537.17			
	7.18 车库安装工程（北）							
	7.18.1 给排水系统							
	7.18.1.1 中水系统							
6476	030801001098	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN25 5.连接方式:螺纹连接	m	20.39			
6477	030801001099	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	188.24			
6478	030801001100	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：衬塑钢管 3.输送介质:中水 4.规格:DN15 5.连接方式:螺纹连接	m	156.01			
6479	030701007052	螺纹阀门	1.类型：铜截止阀 2.型号、规格：DN20 3.连接方式：螺纹连接	个	2			
6480	030804016003	水龙头	1.规格:DN15 2.材质:铜镀铬	个	5			
6481	CB878	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	3			
6482	CB879	一般钢套管	1.介质管道规格：DN20 2.符合设计及规范要求	个	3			
6483	CB880	管道保温：	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉 2.质量要求：技术指标及防火性能应符合国标要求,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用与防火分隔墙或楼板的耐火等级一致的不燃烧材料	m3	3.06			
6484	CB881	管道保护层	1.玻璃丝布二层	m2	26.63			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6485	CB882	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	26.63			
	7.18.1.2 压力排水系统							
6486	030801001101	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN65 5.连接方式:卡箍连接	m	325.81			
6487	030801001102	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN80 5.连接方式:卡箍连接	m	6.47			
6488	030801001103	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:废水 4.规格:DN100 5.连接方式:卡箍连接	m	458.01			
6489	030109001019	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:Q=37m3/h，H=13m，N=3kW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			
6490	030109001020	离心式泵	1.名称:潜污泵 2.质量或型号:Q=10m3/h，H=20m，N=2.2kW 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	23			
6491	030206006015	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	25			
6492	030803003062	焊接法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	23			
6493	030803003063	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN65 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	23			
6494	030803003064	焊接法兰阀门	1.类型:法兰橡胶软连接 2.型号、规格:DN65 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	23			
6495	030803003065	焊接法兰阀门	1.类型:法兰闸阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
6496	030803003066	焊接法兰阀门	1.类型:法兰止回阀 2.材质：铸钢 3.型号、规格:DN80 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
6497	030803003067	焊接法兰阀门	1.类型:法兰橡胶软连接 2.型号、规格:DN80 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
6498	031001002016	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6499	CB883	刚性防水套管：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
6500	CB884	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	235.01			
6501	CB885	管道刷油：银粉漆二道		m2	235.01			
	7.18.2 电气系统							
6502	030204018152	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6503	030204018153	配电箱	1.类别:照明配电箱 -1AL3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
6504	030204018154	配电箱	1.类别:电信间配电箱 -1ATDX1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6505	030208004107	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:600*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	9			
6506	030204018155	配电箱	1.类别:充电桩动力配电箱 -1APCDZ1、-1APCDZ3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6507	030208004108	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:300*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	105.17			
6508	030204018156	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ1、-1APEZ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			
6509	030204018157	配电箱	1.类别:动力配电箱 -1APZ3、-1APEZ3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*180 4.包含接线	台	2			

5A2F7ED0-9016-4DFA-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6510	030208001173	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*4 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	120.19			
6511	030208001174	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	153.48			
6512	030208001175	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	53			
6513	030208001176	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5*16 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	616.5			
6514	030208004109	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:400*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	109.54			
6515	030208004110	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:300*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	41.4			
6516	030208004111	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	520.77			
6517	030208004112	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:防火槽式，带防火隔板 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	256.6			
6518	030208004113	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:400*200 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	105.17			

5A2F7FD9-9018-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6519	030208004114	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	251.35			
6520	030208004115	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	1549.17			
6521	030212001159	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	121.48			
6522	030212001160	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	50.2			
6523	030212001161	电气配管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	88.16			
6524	030208001177	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:沿桥架敷设 3.包含电缆头制安	m	150			
6525	030208001178	电力电缆	1.型号、规格:WDZ-YJY-5*10 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	45			
6526	030212003194	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	399.48			
6527	030212003195	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	11037.96			
6528	030212003196	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	260.18			
6529	030212003197	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	3046.2			

5A2E7ED5-9016-4E1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6530	030212003198	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	73.2			
6531	030213004033	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED日光灯 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:距地2.4m壁装	套	147			
6532	030213004034	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套单管LED应急日光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:1*14W 3.安装形式:距地2.4m壁装	套	9			
6533	030213004035	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管LED日光灯 2.型号、规格:2*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	94			
6534	030213004036	荧光灯	1.形式（组装、成套）:成套双管LED日光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:2*14W 3.安装形式:距地2.8m吊管安装	套	6			
6535	030204031242	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	9			
6536	030204031243	小电器	1.名称:双联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	1			
6537	030204031244	小电器	1.名称:五孔插座 2.型号、规格:250V 10A 3.安装高度：详见图纸设计	个	5			
6538	CB886	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	50			
6539	CB887	墙体剔槽及恢复φ32以内		m	46			
6540	CB888	刚性防水套管	1.规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6541	030209001019	接地装置	1.接地极材质、规格、安装土质:本工程防雷接地、电气设备的保护接地共用统一的接地极,要求接地电阻不大于1欧姆。接地极作法为将桩基础或柱下独立基础、墙下条形基础、抗水板的上下两层钢筋中的两根主筋通长连成网格形成的基础接地网;该接地网通过的各独立基础内相应的两根主钢筋(竖向及底层水平主筋)需与接地网电焊成电气通路,其余钢筋间可绑扎连接。地下室外壁上在地下室外墙处预留40X4热镀锌扁钢,距地下室范围外1m,室外地坪埋深1m,在接地电阻达不到要求时加设人工接地体。 2.所有进出建筑物的金属管道、接地干线、水管、风管、电缆金属外皮等均就近与MEB板连接。 3.接地母线材质、规格、敷设方式:接地连接线均采用热镀锌扁钢-40X4，配电室沿墙距地0.3米明敷，按设计要求预留接地板。 4.与电气设备连接的接地线：本工程采用总等电位联结,总等电位板由紫铜板制成,应将建筑物内保护干线、设备进线总管等进行联结,采用专用铜芯接地线，并加PVC阻燃管保护。 5.包含等电位箱安装。 6.接地、等电位施工参见图纸设计要求及相关标准图集。	项	1			
6542	CB889	埋地管道防腐	1.做法：三油两布沥青漆	m2	3.95			
6543	CB890	刷防火涂料	1、明配钢管刷防火涂料二道	m2	9.53			
6544	030211008019	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	7.18.3 弱电系统							
6545	031103008023	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	100			
6546	031103008024	吊装式桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	365.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6547	CB891	刚性防水套管	1.规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
6548	031103002071	硬质PVC管	1.材质:刚性阻燃管 2.规格:PVC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒安装	m	88.9			
	8 消防安装工程							
	8.1 1#楼消防安装工程							
	8.1.1 地下部分							
	8.1.1.1 消火栓系统							
6549	030701003001	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	78.78			
6550	030701003002	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	14.7			
6551	030701018001	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	6			
6552	030701019001	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
6553	030701007053	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
6554	030701007054	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
6555	CB906	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
6556	CB907	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	7			
6557	CB908	管道保温:	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.65			
6558	CB909	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	27.79			
6559	CB910	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	27.79			
6560	CB911	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器	具	12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6561	CB912	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	套	6			
	8.1.1.2 自动喷淋系统							
6562	030701001001	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	289.56			
6563	030701001002	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	133.04			
6564	030701001003	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	47.02			
6565	030701001004	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	29.19			
6566	030701001005	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	15.11			
6567	030701001006	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	35.54			
6568	030701001007	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	24.05			
6569	030701001008	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	39.78			
6570	030701005001	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	3			
6571	030701005002	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	3			
6572	030701005003	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
6573	030701007055	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
6574	030701014001	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
6575	030701011001	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	196			
6576	030701016001	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	2			
6577	030701015001	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
6578	030701015002	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
6579	030701019002	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6580	CB913	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
6581	CB914	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	102.59			
6582	CB915	管道刷油：银粉漆二道		m2	102.59			
	8.1.1.3 通风防排烟系统							
6583	030901002001	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-B2-1 2.型号、参数:风量=2673m3/h,全压 =370Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6584	030901002002	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B2-1 2.型号、参数:风量=31471m3/h,全压 =548Pa,功率=7.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6585	030901002003	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B1-1 2.型号、参数:风量=15734m3/h,全压 =514Pa,功率=7.5KW,转速=2900r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6586	030901002004	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=2078m3/h,全压 =408Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6587	030901002005	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1 2.型号、参数:风量=16332m3/h,全压 =241Pa,功率=2.2KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6588	030901002006	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JY-B2-1、JY-B2-2 2.型号、参数:风量=11101m3/h,全压 =445Pa,功率=2.2KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6589	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	9.7			

5A2F7ED9-9016-4E1C-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6590	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:共板法兰连接	m2	4.98			
6591	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	5.22			
6592	030902001004	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	2.25			
6593	030902001005	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	8.52			
6594	030903001001	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*1000	个	4			
6595	030903001002	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			
6596	030903001003	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
6597	030903001004	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	2			
6598	030903001005	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*1000	个	2			
6599	030903001006	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			
6600	030903001007	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	1			
6601	030903001008	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			
6602	030903001009	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:800*250	个	1			
6603	030903001010	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			
6604	030903001011	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			
6605	030903001012	碳钢调节阀制作安装	1.类型:多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:800*250	个	1			
6606	030903001013	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*320	个	2			
6607	030903011001	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:1500*500	个	3			
6608	030903011002	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:1000*600	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6609	030903011003	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:250*800	个	1			
6610	030904001001	通风工程检测、调试		系统	1			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.1.1.4 通风排烟动力系统							
6611	030204018158	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 ATPY1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6612	030204018159	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJYF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6613	030204018160	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJYF2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6614	030204018161	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 APPF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
6615	030204018162	配电箱	1.类别:送风风机配电箱 APSF2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
6616	030212001162	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	16.93			
6617	030212001163	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	61.51			
6618	030212003199	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	89.11			
6619	030212003200	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	27.66			
6620	030212003201	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	49.9			
6621	030208001179	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	30.49			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6622	030206006016	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	2			
6623	030206006017	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	5			
6624	CB916	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	35.8			
	8.1.1.5 应急照明系统							
6625	030204018163	配电箱	1.类别:应急照明配电箱ALE1-B1、ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
6626	030204018164	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 YJ2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
6627	030212001164	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	379.78			
6628	030212003202	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	714.3			
6629	030212003203	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	72.19			
6630	030213003001	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	30			
6631	030213003002	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	4			
6632	030213003003	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	4			

5A2F7ED0-9018-4B21-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6633	030213001074	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:首层距地2.4米，其它层距地2.25米	套	26			
6634	030213001075	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	3			
6635	CB917	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	99.1			
6636	030213001076	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	10			
	8.1.1.6 消防自动报警系统							
6637	030208004116	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	36.75			
6638	030208004117	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	11.95			
6639	030212001165	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	840.64			
6640	030212001166	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	40.84			
6641	031103003001	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	20			
6642	030212003204	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	812.94			
6643	030212003205	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	91.24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6644	030212003206	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	85.45			
6645	030212003207	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	309.33			
6646	030212003208	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	131.73			
6647	030212003209	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	100.51			
6648	030212003210	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：N-BV-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	109.41			
6649	030208002001	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	40.84			
6650	030208002002	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	20.6			
6651	030705001001	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	93			
6652	030705003001	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
6653	031103038001	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	5			
6654	030705004001	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	8			
6655	030705004002	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	2			
6656	030705004003	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	3			
6657	030705009001	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
6658	031206001002	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	10			
6659	031002001001	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
6660	031103015001	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	3			
6661	031103015002	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
6662	CB918	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	162.35			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6663	CB919	墙体剔槽及恢复φ32以内		m	4.2			
6664	030706003001	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
6665	030706002001	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.1.1.7 防火门监控系统							
6666	030705004004	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	8			
6667	030705004005	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	2			
6668	030212001167	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	52.53			
6669	030212003211	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	52.53			
6670	030212003212	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	490.12			
6671	CB920	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	6			
6672	030706003002	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	10			
	8.1.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
6673	030212001168	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	22.87			
6674	030212003213	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	26.66			
6675	030212003214	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	48.2			
6676	030212003215	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	490.12			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6677	030212003216	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	980.24			
6678	CB921	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	3.1			
	8.1.2 地上部分							
	8.1.2.1 消火栓系统							
6679	030701003003	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1			
6680	030701003004	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	21.36			
6681	030701003005	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内管井 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	132.1			
6682	030701018002	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	20			
6683	030701018003	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	2			
6684	030701005004	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
6685	030803005031	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
6686	030701007056	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
6687	031001002017	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	2			
6688	CB922	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	44			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6689	CB923	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.72			
6690	CB924	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	44.28			
6691	CB925	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	44.28			
	8.1.2.2 应急照明系统							
6692	030212001169	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	417.91			
6693	030212003217	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	560.14			
6694	030212003218	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	388.04			
6695	030213003004	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	20			
6696	030213003005	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	22			
6697	030213003006	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	6			
6698	CB926	钢制配管墙体剔槽及恢复 φ20以内		m	54.2			
6699	030213001077	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	50			
	8.1.2.3 消防自动报警系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6700	030208004118	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	62			
6701	030212001170	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	469.99			
6702	031103003002	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
6703	030212003219	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	451.65			
6704	030212003220	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	139.95			
6705	030212003221	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	69.25			
6706	030212003222	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：N-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	308.07			
6707	030212003223	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	154.46			
6708	030212003224	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：Z-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	481.54			
6709	030212003225	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：N-BV-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	505.88			
6710	030705001002	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	50			
6711	030705004006	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
6712	030705001003	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	196			
6713	030705003002	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	22			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6714	030705003003	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
6715	030705004007	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
6716	030705009002	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	22			
6717	031103038002	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	2			
6718	030705008001	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
6719	031206001003	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	8			
6720	031206001004	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
6721	CB927	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	1			
	8.2 2#楼消防安装工程							
	8.2.1 地下部分							
	8.2.1.1 消火栓系统							
6722	030701003006	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	79.9			
6723	030701003007	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内管井 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	13.95			
6724	030701003008	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	28.31			
6725	030701018004	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	8			
6726	030701019003	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
6727	030701007057	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
6728	030701007058	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
6729	CB942	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6730	CB943	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	11			
6731	CB944	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	5			
6732	CB945	管道保温：	1.名称：带铝箔超细玻璃丝棉 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.86			
6733	CB946	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布	m2	75.19			
6734	CB947	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	37.59			
6735	CB948	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
6736	CB949	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	套	2			
	8.2.1.2 自动喷淋系统							
6737	030701001009	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	339.3			
6738	030701001010	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	106.39			
6739	030701001011	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	29.05			
6740	030701001012	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	29.41			
6741	030701001013	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	12.37			
6742	030701001014	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	10.94			
6743	030701001015	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	22.39			
6744	030701001016	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	77.04			
6745	030701005005	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	4			
6746	030701005006	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	4			
6747	030701005007	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
6748	030701007059	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
6749	030701014002	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6750	030701011002	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	184			
6751	030701016002	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			
6752	030701015003	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
6753	030701015004	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
6754	030701019004	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
6755	CB950	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
6756	CB951	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	113.64			
6757	CB952	管道刷油：银粉漆二道		m2	113.64			
	8.2.1.3 通风防排烟系统							
6758	030901002007	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-B2-1 PF-B2-2 PF-B1-1 PF-B1-2 2.型号、参数:风量=2300m3/h,全压 =360Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	4			
6759	030901002008	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B1-1 PY-B1-2 PY-B2-1 PY-B2-2 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =550Pa,功率=4KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	4			
6760	030901002009	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B1-1 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=4700m3/h,全压 =380Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6761	030901002010	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1 BF-B1-1 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =440Pa,功率=3KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

5A2F7ED0-9016-4B1E-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6762	030901002011	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JYF-B2-1 JYF-B2-2 2.型号、参数:风量=20122m3/h,全压 =526Pa,功率=4KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6763	030901002012	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JYF-B1-1 JYF-B1-2 2.型号、参数:风量=6650m3/h,全压 =460Pa,功率=1.1KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6764	030902001006	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	75.66			
6765	030902001007	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	45.02			
6766	030902001008	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	10.92			
6767	030902001009	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	6.02			
6768	030903001014	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	2			
6769	030903001015	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
6770	030903001016	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	8			
6771	030903001017	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	2			
6772	030903001018	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*500	个	2			
6773	030903001019	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:600*320	个	2			
6774	030903001020	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	4			
6775	030903001021	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
6776	030903011004	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :多叶加压送风口（成品） 2．规格:500*（900+250）	个	4			
6777	030903001022	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6778	030903001023	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:D250	个	4			
6779	030903011005	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:550*800	个	4			
6780	030903011006	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	2			
6781	030903011007	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶（成品） 2．规格:0.35M3	个	2			
6782	030904001002	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.2.1.4 通风排烟动力系统							
6783	030204018165	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 ATPY1-B1 ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6784	030204018166	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 ATPY1-B2 ATPY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6785	030204018167	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6786	030204018168	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6787	030204018169	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJYF1-B1 ATJYF2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6788	030204018170	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJYF1-B2 ATJYF2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6789	030204018171	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 APPF1-B1~B2 APPF2-B1~B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	4			

5A2F7ED0-9016-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6790	030204018172	配电箱	1.类别:送风风机配电箱APSF2-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
6791	030212001171	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	100			
6792	030212001172	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	178			
6793	030212001173	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	50			
6794	030212003226	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	230			
6795	030212003227	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	200			
6796	030212003228	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	212.2			
6797	030212003229	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	230			
6798	030208001180	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	80			
6799	030206006018	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	6			
6800	030206006019	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	10			
6801	CB953	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	35.8			
	8.2.1.5 应急照明系统							
6802	030204018173	配电箱	1.类别:应急照明配电箱ALE1-B1、ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6803	030204018174	配电箱	1.类别:应急照明集中电源 YJ1 YJ2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
6804	030212001174	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	278.46			
6805	030212003230	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	750.2			
6806	030212003231	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	63.22			
6807	030213003007	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	20			
6808	030213003008	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	8			
6809	030213001078	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:首层距地2.4米，其它层距地2.25米	套	23			
6810	030213001079	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	2			
6811	CB954	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	65.8			
6812	030213001080	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	12			
	8.2.1.6 消防自动报警系统							

5A2E7ED3-9018-4B1F-A5AD-0B4E512E50B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6813	030208004119	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	64.58			
6814	030208004120	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	10			
6815	030212001175	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	589.03			
6816	030212001176	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	90.79			
6817	031103003003	电气配管	1.材质 :金属软管 2.规格 : ϕ 20	m	18.3			
6818	030212003232	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	388.22			
6819	030212003233	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	46.22			
6820	030212003234	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	142.19			
6821	030212003235	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	513.87			
6822	030208002003	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	70.79			
6823	030208002004	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
6824	030208002005	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	9.89			
6825	030705001004	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	114			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6826	030705003004	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
6827	030705003005	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	4			
6828	030705004008	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	14			
6829	030705004009	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
6830	030705004010	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	12			
6831	031002001002	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	6			
6832	030705009003	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
6833	031206001005	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	8			
6834	031103015003	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	12			
6835	031103015004	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
6836	CB955	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	152.3			
6837	CB956	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	33.6			
6838	030706003003	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
6839	030706002002	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.2.1.7 防火门监控系统							
6840	030705004011	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
6841	030705004012	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	6			
6842	030212001177	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	40.4			
6843	030212003236	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	39.41			
6844	030212003237	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	463.1			
6845	CB957	墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6846	030706003004	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	10			
	8.2.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
6847	030212001178	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	135.52			
6848	030212003238	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66.11			
6849	030212003239	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	125.76			
6850	030212003240	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	463.1			
6851	030212003241	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	926.2			
6852	CB958	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	28.6			
	8.2.2 地上部分							
	8.2.2.1 消火栓系统							
6853	030701003009	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1.6			
6854	030701003010	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	245.06			
6855	030701003011	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	18.46			
6856	030701003012	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内管井 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	215.6			

5A2E7ED0-90 BRIEF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6857	030701018005	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	36			
6858	030701018006	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	2			
6859	030701005008	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
6860	030803005032	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
6861	030701007060	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	3			
6862	030701007061	法兰阀门	1.型号、规格：止回阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
6863	031001002018	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	2			
6864	CB959	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	72			
6865	CB960	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	76			
6866	CB961	管道保温：	1.名称：带铝箔玻璃丝绵，40mm厚 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	10.82			
6867	CB962	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布	m2	96.66			
6868	CB963	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	96.66			
	8.2.2.2 通风防排烟系统							
6869	030901002013	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-W-1 2.型号、参数:风量=1600m3/h,全压 =40Pa,功率=250W,转速=1450r/min，噪音71dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6870	030206006020	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
6871	030904001003	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.2.2.3 应急照明系统							
6872	030212001179	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	606.64			
6873	030212003242	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	590.87			
6874	030213003009	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	34			
6875	030213003010	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	36			
6876	030213003011	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	78			
6877	CB964	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	180.5			
6878	030213001081	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	114			
	8.2.2.4 消防自动报警系统							
6879	030208004121	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	107.8			
6880	030212001180	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	510.42			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6881	030212001181	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	107.8			
6882	031103003004	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	38.8			
6883	030212003243	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	458.26			
6884	030212003244	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	105.17			
6885	030212003245	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	15.32			
6886	030212003246	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	265.46			
6887	030212003247	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	107.8			
6888	030212003248	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	107.8			
6889	030212003249	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-NYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	215.6			
6890	030705001005	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	110			
6891	030705004013	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	3			
6892	030705001006	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	72			
6893	030705003006	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	36			
6894	030705003007	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	36			
6895	030705004014	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	5			
6896	030705009004	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	36			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6897	031206001006	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	36			
6898	030705008002	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
6899	031206001007	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
6900	CB965	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	58.9			
	8.2.2.5 防火门监控系统							
6901	030705004015	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	36			
6902	030705004016	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	36			
6903	030212001182	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	262.86			
6904	030212003250	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	256.35			
6905	CB966	墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	1			
6906	030706003005	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	72			
	8.3 3#楼消防安装工程							
	8.3.1 地下部分							
	8.3.1.1 消火栓系统							
6907	030701003013	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	64.95			
6908	030701003014	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	27.62			
6909	030701018007	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	8			

5A2F7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6910	030701019005	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
6911	030701007062	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	9			
6912	030701007063	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
6913	CB981	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
6914	CB982	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
6915	CB983	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.55			
6916	CB984	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	25.83			
6917	CB985	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	25.83			
6918	CB986	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器	具	8			
6919	CB987	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	套	4			
	8.3.1.2 自动喷淋系统							
6920	030701001017	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	144.75			
6921	030701001018	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	68.31			
6922	030701001019	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	13.93			
6923	030701001020	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	22.31			
6924	030701001021	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	4.35			
6925	030701001022	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	4.88			
6926	030701001023	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	7.05			
6927	030701001024	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	50.86			
6928	030701005009	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	2			
6929	030701005010	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6930	030701005011	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
6931	030701007064	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
6932	030701014003	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
6933	030701011003	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	99			
6934	030701016003	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	1			
6935	030701015005	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
6936	030701015006	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
6937	030701019006	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
6938	CB988	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
6939	CB989	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
6940	CB990	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	47.31			
6941	CB991	管道刷油：银粉漆二道		m2	47.31			
	8.3.1.3 通风防排烟系统							
6942	030901002014	通风机	1.形式:消防高温排烟风机PY-B1-01/02 2.型号、参数:风量=7821m3/h,全压 =543Pa,功率=1.5KW,转速=2900r/min，噪音83dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6943	030901002015	通风机	1.形式:消防高温排烟风机PY-B2-01 2.型号、参数:风量=16734m3/h,全压 =514Pa,功率=5.5KW,转速=2900r/min，噪声78dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9018-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6944	030901002016	通风机	1.形式:排风风机 PF-B2-1 2.型号、参数:风量=2432m3/h,全压 =374Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6945	030901002017	通风机	1.形式:排风风机 PF-B1-01/02 2.型号、参数:风量=3075m3/h,全压 =307Pa,功率=0.55KW,转速=1450r/min，噪音76dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6946	030901002018	通风机	1.形式:送风风机 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=2432m3/h,全压 =374Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6947	030901002019	通风机	1.形式:送风风机 SF-B1-1 2.型号、参数:风量=4854m3/h,全压 =371Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音77dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6948	030901002020	通风机	1.形式:补风风机 BF-B2-01 BF-B1-01 2.型号、参数:风量=7891m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
6949	030901002021	通风机	1.形式:加压送风风机 JY-B1-01/JY-B2-01 2.型号、参数:GXF-NO.7B,风量=21927m3/h,全压 =430Pa,功率=4KW,转速=1450r/min,噪音85dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
6950	030902001010	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	23.47			
6951	030902001011	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	21.34			
6952	030902001012	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	27.55			
6953	030902001013	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	11.61			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6954	030903001024	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
6955	030903001025	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
6956	030903001026	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
6957	030903001027	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*250	个	1			
6958	030903001028	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	3			
6959	030903001029	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火调节阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
6960	030903001030	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
6961	030903001031	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火调节阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
6962	030903001032	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*1400	个	2			
6963	030903001033	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*500	个	1			
6964	030903001034	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
6965	030903001035	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	1			
6966	030903001036	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
6967	030903001037	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
6968	030903001038	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
6969	030903001039	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
6970	030903001040	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*1400	个	2			
6971	030903001041	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*250	个	2			
6972	030903011008	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:630*1400	个	2			
6973	030903011009	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:800*630	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6974	030903011010	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:500*400	个	1			
6975	030903011011	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	4			
6976	030903011012	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:1000*250	个	2			
6977	030903011013	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.8㎡	个	1			
6978	030903011014	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.0㎡	个	2			
6979	030904001004	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.3.1.4 通风排烟动力系统							
6980	030204018175	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱3ATPY1-B1，3ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6981	030204018176	配电箱	1.类别:补风风机配电箱3ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6982	030204018177	配电箱	1.类别:补风风机配电箱3ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
6983	030204018178	配电箱	1.类别:加压风机配电箱3ATJY1-B1~2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
6984	030204018179	配电箱	1.类别:排风风机配电箱3ATPF1-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
6985	030204018180	配电箱	1.类别:送风风机配电箱3ATSF2-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
6986	030212001183	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	13.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6987	030212001184	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	75.35			
6988	030212003251	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	182.46			
6989	030208001181	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	5.5			
6990	030208001182	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	13.5			
6991	CB992	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.05			
6992	030206006021	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	10			
6993	030206006022	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
	8.3.1.5 应急照明系统							
6994	030204018181	配电箱	1.类别:应急照明配电箱3ALE1-B1、3ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
6995	030204018182	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
6996	030212001185	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	329.35			
6997	030212003252	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	398.7			
6998	030212003253	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	45.6			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6999	030213003012	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	2			
7000	030213003013	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	29			
7001	030213003014	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	11			
7002	030213001082	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:首层距地2.4米，其它层距地2.25米	套	7			
7003	030213001083	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	29			
7004	030213001084	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	14			
7005	030213004037	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:距地2.5米	套	2			
7006	CB993	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	105.9			
	8.3.1.6 消防自动报警系统							
7007	030208004122	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	0.91			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7008	030208004123	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	5.26			
7009	030208004124	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
7010	030212001186	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	647.57			
7011	030212001187	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	24.26			
7012	031103003005	电气配管	1.材质 :金属软管 2.规格 : ϕ 20	m	10			
7013	030212003254	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	499.45			
7014	030212003255	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	59.02			
7015	030212003256	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	60.18			
7016	030212003257	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	355.82			
7017	030212003258	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	101.8			
7018	030212003259	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	78.49			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7019	030212003260	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	1.43			
7020	030212003261	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	28.86			
7021	030212003262	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	48.91			
7022	030208002006	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	33.13			
7023	030208002007	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	28.28			
7024	030705001007	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	82			
7025	030705003008	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
7026	030705003009	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	12			
7027	030705004017	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	4			
7028	030705004018	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	1			
7029	030705004019	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	2			
7030	031103038003	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	7			
7031	031002001003	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
7032	030705009005	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
7033	031206001008	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	12			
7034	031103015005	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	7			
7035	031103015006	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
7036	CB994	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	25.3			
7037	030706003006	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
7038	030706002003	水灭火系统控制装置调试		系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.3.1.7 防火门监控系统							
7039	030705004020	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	8			
7040	030705004021	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
7041	CB995	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	5			
7042	030212001188	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	42.1			
7043	030212003263	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	44.54			
7044	030212003264	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	232.69			
7045	030706003007	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	12			
	8.3.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
7046	030212001189	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	142.78			
7047	030212003265	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	139.3			
7048	030212003266	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	141.8			
7049	030212003267	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	232.69			
7050	030212003268	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	465.38			
7051	CB996	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	42.35			
	8.3.2 地上部分							
	8.3.2.1 消火栓系统							

5A2F7DD0-9012-4E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7052	030701003015	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1			
7053	030701003016	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	17.6			
7054	030701003017	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	132.3			
7055	030701018008	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	20			
7056	030701018009	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
7057	030701005012	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
7058	030803005033	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
7059	030701007065	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
7060	031001002019	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
7061	CB997	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	40			
7062	CB998	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.93			
7063	CB999	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	94.98			
7064	CB1000	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	94.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.3.2.2 应急照明系统							
7065	030212001190	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	393.36			
7066	030212003269	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107.5			
7067	030212003270	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	285.86			
7068	030213003015	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	24			
7069	030213003016	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	6			
7070	030213003017	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	22			
7071	030213001085	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	24			
7072	030213001086	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	36			
7073	CB1001	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	70.76			
	8.3.2.3 消防自动报警系统							
7074	030208004125	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7075	030212001191	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	490.37			
7076	031103003006	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
7077	030212003271	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	226.32			
7078	030212003272	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66.05			
7079	030212003273	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66			
7080	030212003274	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	239.61			
7081	030212003275	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	108			
7082	030212003276	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	216			
7083	030705001008	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	52			
7084	030705004022	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
7085	030705001009	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	198			
7086	030705003010	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	22			
7087	030705003011	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
7088	030705004023	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
7089	030705009006	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	22			
7090	031206001009	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	20			
7091	031103038004	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	2			
7092	030705008003	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
7093	030705008004	重复显示器	1.名称:楼层显示器	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7094	031206001010	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
7095	CB1002	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	239.55			
	8.4 4#楼消防安装工程							
	8.4.1 地下部分							
	8.4.1.1 消火栓系统							
7096	030701003018	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	67.11			
7097	030701003019	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	35.65			
7098	030701018010	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	8			
7099	030701019007	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
7100	030701007066	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	9			
7101	030701007067	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
7102	CB1017	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
7103	CB1018	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
7104	CB1019	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.7			
7105	CB1020	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	28.5			
7106	CB1021	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	28.5			
7107	CB1022	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器	具	8			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7108	CB1023	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	套	4			
	8.4.1.2 自动喷淋系统							
7109	030701001025	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	248.11			
7110	030701001026	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	98.62			
7111	030701001027	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	38.25			
7112	030701001028	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	22.02			
7113	030701001029	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	7.75			
7114	030701001030	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	16.75			
7115	030701001031	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	9.03			
7116	030701001032	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	80.6			
7117	030701005013	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	2			
7118	030701005014	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	2			
7119	030701005015	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
7120	030701007068	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
7121	030701014004	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
7122	030701011004	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	155			
7123	030701016004	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	1			
7124	030701015007	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7125	030701015008	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7126	030701019008	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			

5A2F4ED0-9018-4DEF-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7127	CB1024	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
7128	CB1025	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	27			
7129	CB1026	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	21			
7130	CB1027	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	8			
7131	CB1028	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
7132	CB1029	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			
7133	CB1030	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
7134	CB1031	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	79.72			
7135	CB1032	管道刷油：银粉漆二道		m2	79.72			
	8.4.1.3 通风防排烟系统							
7136	030901002022	通风机	1.形式:消防高温排烟风机PY-B1-01/02 2.型号、参数:风量=7821m3/h,全压 =543Pa,功率=1.5KW,转速=2900r/min，噪音83dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7137	030901002023	通风机	1.形式:消防高温排烟风机PY-B2-01 2.型号、参数:风量=16734m3/h,全压 =514Pa,功率=5.5KW,转速=2900r/min，噪声78dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7138	030901002024	通风机	1.形式:排风风机 PF-B2-1 2.型号、参数:风量=2432m3/h,全压 =374Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7139	030901002025	通风机	1.形式:排风风机 PF-B1-01/02 2.型号、参数:风量=3075m3/h,全压 =307Pa,功率=0.55KW,转速=1450r/min，噪音76dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

5A2E7ED9-9010-4B5F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7140	030901002026	通风机	1.形式:送风风机 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=2432m3/h,全压 =374Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7141	030901002027	通风机	1.形式:送风风机 SF-B1-1 2.型号、参数:风量=4854m3/h,全压 =371Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音77dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7142	030901002028	通风机	1.形式:补风风机 BF-B2-01 BF-B1-01 2.型号、参数:风量=7891m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7143	030901002029	通风机	1.形式:加压送风风机 JY-B1-01/JY-B2-01 2.型号、参数:GXF-NO.7B,风量=21927m3/h,全压 =430Pa,功率=4KW,转速=1450r/min,噪音85dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7144	030902001014	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	23.47			
7145	030902001015	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	21.34			
7146	030902001016	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	27.55			
7147	030902001017	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	11.61			
7148	030903001042	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
7149	030903001043	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
7150	030903001044	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
7151	030903001045	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*250	个	1			
7152	030903001046	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7153	030903001047	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火调节阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
7154	030903001048	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
7155	030903001049	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火调节阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
7156	030903001050	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*1400	个	2			
7157	030903001051	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*500	个	1			
7158	030903001052	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
7159	030903001053	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	1			
7160	030903001054	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
7161	030903001055	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
7162	030903001056	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
7163	030903001057	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
7164	030903001058	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*1400	个	2			
7165	030903001059	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*250	个	2			
7166	030903011015	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:630*1400	个	2			
7167	030903011016	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:800*630	个	1			
7168	030903011017	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:500*400	个	1			
7169	030903011018	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	4			
7170	030903011019	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:1000*250	个	2			
7171	030903011020	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.8㎡	个	1			
7172	030903011021	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.0㎡	个	2			
7173	030904001005	通风工程检测、调试		系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.4.1.4 通风排烟动力系统							
7174	030204018183	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 4ATPY1-B1，4ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7175	030204018184	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 4ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7176	030204018185	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 4ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7177	030204018186	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 4ATJY1-B1~2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7178	030204018187	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 4ATPF1-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
7179	030204018188	配电箱	1.类别:送风风机配电箱 4ATSF2-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
7180	030212001192	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	13.5			
7181	030212001193	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	75.35			
7182	030212003277	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	182.46			
7183	030208001183	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	5.5			
7184	030208001184	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	13.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7185	CB1033	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.05			
7186	030206006023	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	10			
7187	030206006024	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
	8.4.1.5 应急照明系统							
7188	030204018189	配电箱	1.类别:应急照明配电箱4ALE1-B1、4ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
7189	030204018190	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
7190	030212001194	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	285.54			
7191	030212003278	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	306.96			
7192	030212003279	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	45.6			
7193	030213003018	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	2			
7194	030213003019	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	28			
7195	030213003020	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7196	030213001087	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:首层距地2.4米，其它层距地2.25米	套	2			
7197	030213001088	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	30			
7198	030213001089	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	4			
7199	030213004038	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:距地2.5米	套	2			
7200	CB1034	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	105.9			
	8.4.1.6 消防自动报警系统							
7201	030208004126	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	2.28			
7202	030208004127	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	5.2			
7203	030208004128	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
7204	030212001195	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	462.14			
7205	030212001196	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	31.81			
7206	031103003007	电气配管	1.材质 :金属软管 2.规格 : ϕ 20	m	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7207	030212003280	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	540.37			
7208	030212003281	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	60.5			
7209	030212003282	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	61.64			
7210	030212003283	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	329.6			
7211	030212003284	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	110.42			
7212	030212003285	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	33.2			
7213	030212003286	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	1.43			
7214	030212003287	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	28.86			
7215	030212003288	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	58.2			
7216	030208002008	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	33.13			
7217	030208002009	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	28.28			
7218	030705001010	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	82			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A3AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7219	030705003012	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
7220	030705003013	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	4			
7221	031103038005	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	5			
7222	030705004024	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	4			
7223	030705004025	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	5			
7224	030705004026	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	2			
7225	031002001004	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
7226	030705009007	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
7227	031206001011	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	12			
7228	031103015007	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	7			
7229	031103015008	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	2			
7230	CB1035	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	23.65			
7231	030706003008	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
7232	030706002004	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.4.1.7 防火门监控系统							
7233	030705004027	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
7234	030705004028	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
7235	030212001197	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.39			
7236	030212003289	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	60.58			
7237	030212003290	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	222.36			
7238	CB1036	墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7239	030706003009	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	8			
	8.4.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
7240	030212001198	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	137.22			
7241	030212003291	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	137.22			
7242	030212003292	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	142.16			
7243	030212003293	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	222.36			
7244	030212003294	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	444.72			
7245	CB1037	墙体剔槽及恢复ϕ20以内		m	40.39			
	8.4.2 地上部分							
	8.4.2.1 消火栓系统							
7246	030701003020	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1			
7247	030701003021	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	17.6			
7248	030701003022	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	132.3			
7249	030701018011	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7250	030701018012	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
7251	030701005016	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
7252	030803005034	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
7253	030701007069	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
7254	031001002020	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
7255	CB1038	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	40			
7256	CB1039	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.93			
7257	CB1040	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	94.98			
7258	CB1041	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	94.98			
	8.4.2.2 应急照明系统							
7259	030212001199	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	393.36			
7260	030212003295	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107.5			
7261	030212003296	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	285.86			
7262	030213003021	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7263	030213003022	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	6			
7264	030213003023	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	22			
7265	030213001090	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	24			
7266	030213001091	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	36			
7267	CB1042	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	70.76			
	8.4.2.3 消防自动报警系统							
7268	030208004129	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
7269	030212001200	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	490.37			
7270	031103003008	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
7271	030212003297	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	226.32			
7272	030212003298	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66.05			
7273	030212003299	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7274	030212003300	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	239.61			
7275	030212003301	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	108			
7276	030212003302	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	216			
7277	030705001011	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	52			
7278	030705004029	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
7279	030705001012	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	198			
7280	030705003014	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	22			
7281	030705003015	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
7282	030705004030	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
7283	030705009008	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	22			
7284	031206001012	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	20			
7285	031103038006	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	2			
7286	030705008005	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
7287	030705008006	重复显示器	1.名称:楼层显示器	台	2			
7288	031206001013	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
7289	CB1043	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	239.55			
	8.5 5#楼消防安装工程							
	8.5.1 地下部分							
	8.5.1.1 消火栓系统							
7290	030701003023	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	57.48			
7291	030701003024	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	19.21			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7292	030701018013	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	5			
7293	030701019009	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
7294	030701007070	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
7295	030701007071	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
7296	CB1058	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
7297	CB1059	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	24.09			
7298	CB1060	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.65			
7299	CB1061	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	27.79			
7300	CB1062	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	27.79			
7301	CB1063	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器	具	10			
7302	CB1064	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	套	5			
	8.5.1.2 自动喷淋系统							
7303	030701001033	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	172.71			
7304	030701001034	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	84.9			
7305	030701001035	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	9.2			
7306	030701001036	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	31.69			
7307	030701001037	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	11.01			
7308	030701001038	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	15.04			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7309	030701001039	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	11.91			
7310	030701001040	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	43.3			
7311	030701005017	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7312	030701005018	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7313	030701005019	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
7314	030701007072	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
7315	030701014005	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
7316	030701011005	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	128			
7317	030701019010	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
7318	030701016005	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	2			
7319	030701015009	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7320	030701015010	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7321	CB1065	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
7322	CB1066	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	69.23			
7323	CB1067	管道刷油：银粉漆二道		m2	69.23			
	8.5.1.3 通风防排烟系统							
7324	030901002030	通风机	1.形式:消防高温排烟风机PY-B1-1 2.型号、参数:风量=7821m3/h,全压 =543Pa,功率=1.5KW,转速=2900r/min，噪音83dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

5A2E7ED0-9010-4E1E-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7325	030901002031	通风机	1.形式:高效降噪斜流风机 PF-B1-1 2.型号、参数:风量=2673m3/h,全压 =370Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7326	030901002032	通风机	1.形式:高效降噪斜流风机 BF-B1-1 2.型号、参数:风量=7891m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min,噪音80dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7327	030901002033	通风机	1.形式:高效降噪斜流风机 SF-B1-01 2.型号、参数:风量=2673m3/h,全压 =370Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7328	030901002034	通风机	1.形式:高效降噪斜流风机 JYF-B2-1 2.型号、参数:风量=18911m3/h,全压 =520Pa,功率=4KW,转速=960r/min,噪音85dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7329	030902001018	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	8.64			
7330	030902001019	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	2.02			
7331	030902001020	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	9.2			
7332	030902001021	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	0.68			
7333	030902001022	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	9.82			
7334	030903001060	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
7335	030903001061	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	1			
7336	030903001062	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	3			

5A2E7ED0-9016-4DBF-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7337	030903001063	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*1000	个	1			
7338	030903001064	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:250*250	个	1			
7339	030903001065	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
7340	030903001066	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	3			
7341	030903001067	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*1000	个	1			
7342	030903001068	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*250	个	1			
7343	030903011022	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:800*1000	个	1			
7344	030903011023	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	2			
7345	030903011024	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:500*400	个	1			
7346	030903011025	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	1			
7347	030903011026	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.4㎡	个	1			
7348	030903011027	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:0.5㎡	个	2			
7349	030904001006	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.5.1.4 风机动力系统							
7350	030204018191	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 ATPY1-B1、ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7351	030204018192	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7352	030204018193	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2E7ED9-9016-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7353	030204018194	配电箱	1.类别:排风风机配电箱ATSF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
7354	030204018195	配电箱	1.类别:排风风机配电箱ATPF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
7355	030206006025	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	1			
7356	030206006026	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	5			
7357	030212001201	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	31.71			
7358	030212001202	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	36.61			
7359	030212003303	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	39.17			
7360	030208001185	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	18.62			
7361	CB1068	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	1.9			
	8.5.1.5 应急照明系统							
7362	030204018196	配电箱	1.类别:应急照明配电箱ALE1-B1、ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
7363	030204018197	配电箱	1.类别:应急照明集中电源B1FPD1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
7364	030212001203	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	78.47			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7365	030212003304	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	19.43			
7366	030212003305	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	140.6			
7367	030213003024	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	7			
7368	030213003025	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.2米	套	5			
7369	030213003026	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	2			
7370	030213001092	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.25米	套	3			
7371	030213001093	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	8			
7372	030213001094	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	4			
7373	030213004039	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:距地2.5米	套	1			
7374	CB1069	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	112.26			
	8.5.1.6 消防自动报警系统							

5A2E7ED9-9010-RE-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7375	030208004130	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3.89			
7376	030208004131	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架（中间加隔板） 3.型号、规格:100*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	35.1			
7377	030208004132	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3.92			
7378	030208004133	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	8.53			
7379	030212001204	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	257.15			
7380	030212001205	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	42.43			
7381	031103003009	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
7382	030212003306	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	238.92			
7383	030212003307	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	39.91			
7384	030212003308	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	216.24			

5A2F7EDC-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7385	030212003309	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	30.66			
7386	030212003310	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	12.88			
7387	030212003311	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	25.77			
7388	030208002010	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	31.13			
7389	030208002011	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	9.63			
7390	030705001013	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	50			
7391	030705003016	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	2			
7392	030705003017	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	6			
7393	030705004031	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
7394	030705004032	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	7			
7395	030705004033	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	3			
7396	030705009009	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	2			
7397	031206001014	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	9			
7398	031002001005	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	1			
7399	031103015009	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	5			
7400	031103015010	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
7401	030706003010	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	3			
7402	CB1070	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	48.4			
7403	CB1071	墙体剔槽及恢复φ32以内		m	2.1			
7404	030706002005	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.5.1.7 防火门监控系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7405	030705004034	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	6			
7406	030705004035	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	2			
7407	030212001206	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	27.3			
7408	030212003312	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	27.3			
7409	030212003313	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	93.7			
7410	CB1072	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	6			
7411	030706003011	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	8			
	8.5.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
7412	030212001207	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	33.68			
7413	030212001208	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	26.32			
7414	030212003314	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	10.28			
7415	030212003315	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	29.54			
7416	030212003316	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	53.07			
7417	030212003317	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	93.7			

5A2F7ED0-9016-4[illegible]-A8AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7418	030212003318	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	187.4			
7419	030208002012	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	30.28			
7420	CB1073	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	1			
	8.5.2 地上部分							
	8.5.2.1 消火栓系统							
7421	030701003025	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	0.5			
7422	030701003026	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	35			
7423	030701003027	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	36.6			
7424	030701018014	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	20			
7425	030701018015	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	2			
7426	030701005020	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	1			
7427	030803005035	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	1			
7428	CB1074	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	22			
7429	030701007073	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
7430	031001002021	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	1			

5A2F7ED0-9001-4E51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7431	CB1075	管道保温：	1.名称：带铝箔的超细玻璃棉管壳 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.72			
7432	CB1076	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	44.28			
7433	CB1077	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	44.28			
	8.5.2.2 应急照明系统							
7434	030212001209	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	107.71			
7435	030212003319	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	167.27			
7436	030212003320	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	77.57			
7437	030213003027	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	12			
7438	030213003028	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	11			
7439	030213003029	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	3			
7440	CB1078	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	8.1			
7441	030213001095	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	27			
	8.5.2.3 消防自动报警系统							

5A2E7CD0-9019-4B1A-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7442	030208004134	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	33			
7443	030212001210	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	286.33			
7444	031103003010	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
7445	030212003321	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	405.45			
7446	030212003322	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	42.43			
7447	030212003323	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	51.17			
7448	030212003324	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	76.85			
7449	030212003325	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	207.33			
7450	030212003326	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	214.34			
7451	030705001014	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	25			
7452	030705004036	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
7453	030705001015	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	88			
7454	030705003018	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	11			
7455	030705003019	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	11			
7456	031103038007	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	1			
7457	030705004037	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	3			
7458	030705009010	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	11			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7459	031206001015	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	4			
7460	030705008007	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			
7461	030705008008	重复显示器	1.名称:楼层显示器	台	1			
7462	CB1079	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	30.4			
	8.6 6#楼消防安装工程							
	8.6.1 地下部分							
	8.6.1.1 消火栓系统							
7463	030701003028	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	79.9			
7464	030701003029	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内管井 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	13.95			
7465	030701003030	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	28.31			
7466	030701018016	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	8			
7467	030701019011	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
7468	030701007074	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
7469	030701007075	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
7470	CB1094	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
7471	CB1095	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	11			
7472	CB1096	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	5			

5A2F7FDD-9016-4[illegible]-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7473	CB1097	管道保温：	1.名称：带铝箔超细玻璃棉管 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.86			
7474	CB1098	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	37.59			
7475	CB1099	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	37.59			
7476	CB1100	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：MF/ABC5磷酸铵盐干粉灭火器	具	4			
7477	CB1101	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	套	2			
	8.6.1.2 自动喷淋系统							
7478	030701001041	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	339.3			
7479	030701001042	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	106.39			
7480	030701001043	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	29.05			
7481	030701001044	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	29.41			
7482	030701001045	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	12.37			
7483	030701001046	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	10.94			
7484	030701001047	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	22.39			
7485	030701001048	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	77.04			
7486	030701005021	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7487	030701005022	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7488	030701005023	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
7489	030701007076	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
7490	030701014006	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
7491	030701011006	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	184			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7492	030701016006	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			
7493	030701015011	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7494	030701015012	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7495	030701019012	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
7496	CB1102	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
7497	CB1103	管道刷油：红丹防锈漆二道		m2	113.64			
7498	CB1104	管道刷油：银粉漆二道		m2	113.64			
	8.6.1.3 通风防排烟系统							
7499	030901002035	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-B2-1 PF-B2-2 PF-B1-1 PF-B1-2 2.型号、参数:风量=2300m3/h,全压 =360Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	4			
7500	030901002036	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B1-1 PY-B1-2 PY-B2-1 PY-B2-2 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =550Pa,功率=4KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	4			
7501	030901002037	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B1-1 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=4700m3/h,全压 =380Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7502	030901002038	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1 BF-B1-1 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =440Pa,功率=3KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7503	030901002039	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JYF-B2-1 JYF-B2-2 2.型号、参数:风量=20122m3/h,全压 =526Pa,功率=4KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7504	030901002040	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JYF-B1-1 JYF-B1-2 2.型号、参数:风量=6650m3/h,全压 =460Pa,功率=1.1KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7505	030902001023	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	75.66			
7506	030902001024	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	45.02			
7507	030902001025	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	10.92			
7508	030902001026	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	6.02			
7509	030903001069	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	2			
7510	030903001070	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
7511	030903001071	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	8			
7512	030903001072	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	2			
7513	030903001073	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*500	个	2			
7514	030903001074	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:600*320	个	2			
7515	030903001075	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	4			
7516	030903001076	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
7517	030903011028	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型 :多叶加压送风口（成品） 2．规格:500*（900+250）	个	4			
7518	030903001077	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			
7519	030903001078	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:D250	个	4			
7520	030903011029	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:550*800	个	4			
7521	030903011030	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7522	030903011031	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶（成品） 2．规格:0.35M3	个	2			
7523	030904001007	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.6.1.4 通风排烟动力系统							
7524	030204018198	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 ATPY1-B1 ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7525	030204018199	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 ATPY1-B2 ATPY2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7526	030204018200	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7527	030204018201	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7528	030204018202	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJYF1-B1 ATJYF2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7529	030204018203	配电箱	1.类别:加压风机配电箱 ATJYF1-B2 ATJYF2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
7530	030204018204	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 APPF1-B1~B2 APPF2-B1~B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	4			
7531	030204018205	配电箱	1.类别:送风风机配电箱 APF2-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
7532	030212001211	电气配管	1.材质 :镀锌钢管 2.规格 :SC25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	78			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7533	030212001212	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	100			
7534	030212001213	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	100			
7535	030212001214	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	50			
7536	030212003327	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	230			
7537	030212003328	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	200			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7538	030212003329	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	212.2			
7539	030212003330	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4	m	230			
7540	030208001186	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 3.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	80			
7541	030206006027	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	6			
7542	030206006028	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	10			
7543	CB1105	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	17.9			
	8.6.1.5 消防自动报警系统							
7544	030208004135	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	64.58			
7545	030208004136	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	10			
7546	030212001215	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	589.03			
7547	030212001216	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	90.79			
7548	031103003011	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	18.3			
7549	030212003331	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	396.9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7550	030212003332	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	46.22			
7551	030212003333	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	142.19			
7552	030212003334	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	523.63			
7553	030208002013	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	70.79			
7554	030208002014	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
7555	030208002015	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	9.89			
7556	030208002016	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	100			
7557	030705001016	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	114			
7558	030705003020	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
7559	030705003021	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	4			
7560	030705004038	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	14			
7561	030705004039	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
7562	030705004040	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	12			
7563	031002001006	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	6			
7564	030705009011	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
7565	031206001016	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	8			
7566	031103015011	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	12			
7567	031103015012	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
7568	CB1106	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	152.3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7569	CB1107	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	33.6			
7570	030706003012	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
7571	030706002006	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.6.1.6 应急照明系统							
7572	030204018206	配电箱	1.类别:应急照明配电箱 ALE1-B1、ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
7573	030204018207	配电箱	1.类别:应急照明集中电源 YJ1 YJ2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
7574	030212001217	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	278.46			
7575	030212003335	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	750.2			
7576	030212003336	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	63.22			
7577	030213003030	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	20			
7578	030213003031	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	8			
7579	030213001096	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:首层距地2.4米，其它层距地2.25米	套	23			

5A2E7ED9-9016-4BEF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7580	030213001097	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	2			
7581	030213001098	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	12			
7582	CB1108	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	65.8			
	8.6.1.7 防火门监控系统							
7583	030705004041	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
7584	030705004042	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	6			
7585	030212001218	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	40.4			
7586	030212003337	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	45.42			
7587	030212003338	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	299.8			
7588	CB1109	墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	10			
7589	030706003013	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	10			
	8.6.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
7590	030212001219	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	135.52			
7591	030212003339	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66.11			
7592	030212003340	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	135.52			

5A2F7ED9-0000-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7593	030212003341	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	299.8			
7594	030212003342	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	599.6			
7595	CB1110	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	28.6			
	8.6.2 地上部分							
	8.6.2.1 消火栓系统							
7596	030701003031	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1.6			
7597	030701003032	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	245.06			
7598	030701003033	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	6.36			
7599	030701003034	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内管井 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	215.6			
7600	030701018017	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	36			
7601	030701018018	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-21。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	2			
7602	030701005024	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
7603	030803005036	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
7604	030701007077	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7605	031001002022	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	2			
7606	CB1111	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	72			
7607	CB1112	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	76			
7608	CB1113	管道保温:	1.名称：带铝箔超细玻璃棉 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	10.82			
7609	CB1114	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	48.33			
7610	CB1115	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	48.33			
	8.6.2.2 通风防排烟系统							
7611	030901002041	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-W-1 2.型号、参数:风量=1600m3/h,全压 =40Pa,功率=250W,转速=1450r/min，噪音71dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7612	030206006029	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	2			
7613	030904001008	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.6.2.3 应急照明系统							
7614	030212001220	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	606.64			
7615	030212003343	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	590.87			
7616	030213003032	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	34			
7617	030213003033	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	78			

5A2E7EDC-9016-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7618	030213001099	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	114			
7619	030213003034	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	36			
7620	CB1116	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	180.5			
	8.6.2.4 消防自动报警系统							
7621	030208004137	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	107.8			
7622	030212001221	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	510.42			
7623	030212001222	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	107.8			
7624	031103003012	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	38.8			
7625	030212003344	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	458.26			
7626	030212003345	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	105.17			
7627	030212003346	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	15.32			
7628	030212003347	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	258.95			

5A2E7ED0-9011-11EA-5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7629	030212003348	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	107.8			
7630	030212003349	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	107.8			
7631	030212003350	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-NYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	215.6			
7632	030705001017	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	110			
7633	030705004043	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	3			
7634	030705001018	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	72			
7635	030705003022	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	36			
7636	030705003023	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	36			
7637	030705004044	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	5			
7638	030705009012	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	36			
7639	031206001017	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	36			
7640	030705008009	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
7641	031206001018	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
7642	CB1117	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	58.9			
	8.6.2.5 防火门监控系统							
7643	030705004045	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	36			
7644	030705004046	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	36			
7645	030212001223	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	262.76			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7646	030212003351	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	252.35			
7647	CB1118	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	1			
7648	030706003014	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	72			
	8.7 7#楼消防安装工程							
	8.7.1 地下部分							
	8.7.1.1 消火栓系统							
7649	030701003035	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	175.47			
7650	030701003036	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	51.95			
7651	030701018019	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	11			
7652	030701019013	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
7653	030701007078	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	15			
7654	030701007079	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
7655	CB1133	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
7656	CB1134	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	23			
7657	CB1135	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
7658	CB1136	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	75.17			
7659	CB1137	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	4.33			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7660	CB1138	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	141.04			
7661	CB1139	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	141.04			
7662	CB1140	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	6			
7663	CB1141	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	3			
	8.7.1.2 自动喷淋系统							
7664	030701001049	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	442.5			
7665	030701001050	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	190.38			
7666	030701001051	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	57.88			
7667	030701001052	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	70.11			
7668	030701001053	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	8.95			
7669	030701001054	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	37.07			
7670	030701001055	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	37.9			
7671	030701001056	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	55.6			
7672	030701005025	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7673	030701005026	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7674	030701005027	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	3			
7675	030701007080	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀 DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
7676	030701014007	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
7677	030701011007	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头 ZSTZ-15，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	266			
7678	030701016007	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7679	030701015013	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7680	030701015014	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
7681	030701019014	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
7682	CB1142	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	29			
7683	CB1143	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	21			
7684	CB1144	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	14			
7685	CB1145	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	17			
7686	CB1146	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
7687	CB1147	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
7688	CB1148	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
7689	CB1149	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.7.1.3 通风防排烟系统							
7690	030901002042	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-B2-1 PF-B3-1 2.型号、参数:风量=2673m3/h,全压 =370Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7691	030901002043	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B2-1 PY-B3-1 2.型号、参数:风量=31471m3/h,全压 =548Pa,功率=7.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	4			
7692	030901002044	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B2-1 SF-B3-1 2.型号、参数:风量=2078m3/h,全压 =408Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

5A2F7ED0-9016-4F11-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7693	030901002045	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1、BF-B3-1 2.型号、参数:风量=16332m3/h,全压 =241Pa,功率=2.2KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7694	030901002046	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JY-B2-1、JY-B2-2 2.型号、参数:风量=11101m3/h,全压 =445Pa,功率=2.2KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
7695	030902001027	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	110.01			
7696	030902001028	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:共板法兰连接	m2	1.35			
7697	030902001029	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	7.6			
7698	030902001030	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	1.07			
7699	030902001031	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	9.14			
7700	030903001079	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*250	个	8			
7701	030903001080	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	4			
7702	030903001081	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	2			
7703	030903001082	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	4			
7704	030903001083	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			
7705	030903001084	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :防火调节阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	4			
7706	030903001085	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	4			
7707	030903001086	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :防火调节阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			
7708	030903001087	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7709	030903001088	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:320*250	个	2			
7710	030903011032	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:1200*1000	个	4			
7711	030903011033	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:1500*500	个	4			
7712	030903011034	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*250	个	2			
7713	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:板式排烟口 2．型号、规格:800*800	个	1			
7714	030904001009	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.7.1.4 通风排烟动力系统							
7715	030206006030	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	2			
7716	030206006031	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	14			
7717	030204018208	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱7ATPY1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7718	030204018209	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱7ATPY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7719	030204018210	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱7ATPY1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7720	030204018211	配电箱	1.类别:补风风机配电箱7ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7721	030204018212	配电箱	1.类别:补风风机配电箱7ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2F7ED0-9010-4B21-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7722	030204018213	配电箱	1.类别:补风风机配电箱7ATBF1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7723	030204018214	配电箱	1.类别:加压风机配电箱7ATJY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7724	030204018215	配电箱	1.类别:排风风机配电箱7ATPF1-B1、7ATPF1-B2、7ATPF1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	3			
7725	030204018216	配电箱	1.类别:送风风机配电箱7ATSF1-B1、7ATSF1-B2、7ATSF1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	3			
7726	031002001007	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	1			
7727	030212001224	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	25.44			
7728	030212001225	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	22.89			
7729	030212001226	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	2.53			
7730	030212003352	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	10.13			
7731	030212003353	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	56.87			
7732	030212003354	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	13.02			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7733	030212003355	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	21.67			
7734	CB1150	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	8.29			
7735	030212003356	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.0	m	50.88			
	8.7.1.5 应急照明系统							
7736	030204018217	配电箱	1.类别:应急照明配电箱7ALE1-B1、7ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
7737	030204018218	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
7738	030212001227	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	277.04			
7739	030212003357	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	281.34			
7740	030212003358	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	27.84			
7741	030212003359	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	20			
7742	030212003360	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	15			
7743	030213003035	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	24			

5A2F7ED0-9016-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7744	030213003036	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	19			
7745	030213001100	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	25			
7746	030213001101	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	21			
7747	CB1151	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	119.3			
	8.7.1.6 消防自动报警系统							
7748	030208004138	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	77.74			
7749	030208004139	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	89.5			
7750	030208004140	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	4.3			
7751	030208004141	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	29.2			
7752	030212001228	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	579.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7753	030212001229	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	20.6			
7754	030212001230	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	50.84			
7755	CB1152	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	30			
7756	030212003361	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	32.6			
7757	030212003362	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	65.2			
7758	030212003363	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	88.89			
7759	030212003364	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	431.1			
7760	030212003365	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	19.4			
7761	030212003366	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	59.66			
7762	030212003367	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	177.77			
7763	030212003368	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	33.71			
7764	030212003369	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	33.71			

5A2E7ED0-9016-4B21-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7765	030212003370	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	33.71			
7766	030212003371	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	67.41			
7767	030208002017	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	50.84			
7768	030208002018	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	20.6			
7769	030208002019	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
7770	030208002020	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	10			
7771	030705001019	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	102			
7772	030705003024	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	7			
7773	030705003025	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	2			
7774	030705004047	报警装置	1.名称：消防电话分机	只	6			
7775	030705004048	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	17			
7776	030705004049	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	5			
7777	030705004050	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	13			
7778	030705009013	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	7			
7779	031206001019	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	6			
7780	031002001008	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
7781	031103015013	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	7			
7782	031103015014	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
7783	CB1153	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	108.1			
7784	CB1154	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	3.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7785	030705005001	报警控制器	1.名称：消防电源监控主机 2.安装方式:综合考虑	台	1			
7786	030705005002	报警控制器	1.名称：防火门监控主机 2.安装方式:综合考虑	台	1			
7787	030705005003	报警控制器	1.名称：应急照明控制主机 2.安装方式:综合考虑	台	1			
7788	030705010001	远程控制器	1.名称：成套消防水池、水箱液位显示控制器 2.安装方式:壁挂 3.包含水位探测器等全套附件	台	1			
7789	030705007001	报警联动一体机	1.名称：消防报警联动一体机（琴台式）-1 2.火灾报警控制器（联动型含计算机彩色显示系统）C3200 3.多线盘单元 4.总线盘单元 5.手动控制盘 6.消防电话总机 7.消防广播主机 8.功率放大器 9.消防电源及备电 10.双琴台式机柜 11.集中供电电源 12.安装方式:落地安装 13.详见图纸	台	1			
7790	030705007002	报警联动一体机	1.名称：消防报警联动一体机（琴台式）-2 2.火灾报警控制器（联动型含计算机彩色显示系统）C3200 3.多线盘单元 4.总线盘单元 5.手动控制盘 6.消防电源及备电 7.双琴台式机柜 8.集中供电电源 9.安装方式:落地安装 10.详见图纸	台	2			
7791	031208017001	模拟盘	1.名称:图形显示装置	台	1			
7792	030706001001	自动报警系统装置调试	1.点数:2000点内	系统	3			
7793	030706003015	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	10			
7794	030706002007	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.7.1.7 消防电源监控、电气火灾监控系统							
7795	030212001231	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	97.05			
7796	030212003372	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.76			
7797	030212003373	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	26.6			

5A2F7ED0-90C0-4BEF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7798	030212003374	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	195.86			
7799	030212003375	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	41.2			
7800	CB1155	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	8.4			
	8.7.1.8 防火门监控系统							
7801	030705004051	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	22			
7802	030705004052	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	1			
7803	030212001232	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	135.5			
7804	030212003376	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	135.8			
7805	030212003377	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	128			
7806	030212003378	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	10			
7807	030212003379	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	163			
7808	CB1156	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	30			
7809	030706003016	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	17			
	8.7.2 地上部分							
	8.7.2.1 消火栓系统							

5A2F-ED0-9010-4B-E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7810	030701003037	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	4			
7811	030701003038	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	37			
7812	030701003039	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	130.5			
7813	030701018020	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	24			
7814	030701018021	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
7815	030701005028	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
7816	030803005037	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
7817	030701007081	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
7818	030701007082	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
7819	031001002023	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
7820	CB1157	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	40			
7821	CB1158	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
7822	CB1159	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.64			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7823	CB1160	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	94.56			
7824	CB1161	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	94.56			
7825	CB1162	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房等 2.规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	4			
7826	CB1163	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	2			
	8.7.2.2 通风防排烟系统							
7827	030901017001	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PF-200，风量=200m3/h,全压=40Pa,功率=0.010KW	台	2			
7828	030206009001	微型电机、电加热器	1.名称:电机检查接线 2.容量（kW）:0.75KW以下	台	2			
7829	030903011035	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:370*370 3.内附孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm的防虫鼠网	个	2			
7830	030904001010	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.7.2.3 应急照明系统							
7831	030212001233	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	92.54			
7832	030212003380	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	92.54			
7833	030213001102	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	22			
7834	CB1164	墙体剔槽及恢复φ20以内		m	66			
	8.7.2.4 消防自动报警系统							
7835	030208004142	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
7836	030212001234	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	486.48			

5A2F7ED9-A01D-4ED1-AF3A-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7837	030212001235	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	60			
7838	CB1165	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	110			
7839	030212003381	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	420.68			
7840	030212003382	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	60			
7841	030212003383	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	62.6			
7842	030212003384	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	370.29			
7843	030212003385	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	264			
7844	030212003386	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	132			
7845	030705001020	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	67			
7846	030705004053	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
7847	030705001021	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	188			
7848	030705003026	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	24			
7849	030705003027	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
7850	030705004054	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	10			
7851	030705009014	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	24			
7852	030705008010	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			
7853	031206001020	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7854	031206001021	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	1			
7855	CB1166	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	144.5			
	8.8 8#楼消防安装工程							
	8.8.1 地下部分							
	8.8.1.1 消火栓系统							
7856	030701003040	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	43.09			
7857	030701003041	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	40.91			
7858	030701018022	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	6			
7859	030701019015	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
7860	030701007083	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	9			
7861	030701007084	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
7862	CB1182	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
7863	CB1183	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	6			
7864	CB1184	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2			
7865	CB1185	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	55.01			
7866	CB1186	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	55.01			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7867	CB1187	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	2			
7868	CB1188	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	1			
	8.8.1.2 自动喷淋系统							
7869	030701001057	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	326.33			
7870	030701001058	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	100.9			
7871	030701001059	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	33.05			
7872	030701001060	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	29.03			
7873	030701001061	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	9.1			
7874	030701001062	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	27.53			
7875	030701001063	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	10.31			
7876	030701001064	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	54.35			
7877	030701005029	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7878	030701005030	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	4			
7879	030701007085	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
7880	030701014008	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
7881	030701005031	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
7882	030701011008	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	176			
7883	030701016008	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	1			
7884	030701015015	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=49mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
7885	030701015016	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7886	030701019016	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
7887	CB1189	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	9			
7888	CB1190	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	29			
7889	CB1191	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	11			
7890	CB1192	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	6			
7891	CB1193	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.8.1.3 通风防排烟系统							
7892	030901002047	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-B1-1 2.型号、参数:风量=2673m3/h,全压 =370Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7893	030901002048	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B1-1 2.型号、参数:风量=31471m3/h,全压 =548Pa,功率=7.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7894	030901002049	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B1-1 2.型号、参数:风量=2078m3/h,全压 =408Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7895	030901002050	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B1-1 2.型号、参数:风量=7891m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
7896	030901002051	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JY-B1-1 2.型号、参数:风量=11101m3/h,全压 =445Pa,功率=2.2KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2F7ED9-9010-4A1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7897	030902001032	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	5.6			
7898	030902001033	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	14.31			
7899	030902001034	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	6.53			
7900	030903001089	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
7901	030903001090	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
7902	030903001091	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
7903	030903001092	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*500	个	1			
7904	030903001093	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	1			
7905	030903001094	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*500	个	1			
7906	030903001095	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
7907	030903001096	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	1			
7908	030903001097	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
7909	030903001098	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
7910	030903001099	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	1			
7911	030903001100	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:320*250	个	1			
7912	030903011036	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:1600*500	个	1			
7913	030903011037	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂钢制单层百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
7914	030903011038	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*400	个	1			
7915	030904001011	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.8.1.4 通风防排烟动力系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7916	030206006032	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	1			
7917	030206006033	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	4			
7918	030204018219	配电箱	1.类别:送风风机配电箱8ATSF2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
7919	030204018220	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱8ATPY1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7920	030204018221	配电箱	1.类别:补风风机配电箱8ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
7921	030204018222	配电箱	1.类别:排风风机配电箱8ATPF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
7922	030212003387	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	29.84			
7923	030212003388	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	13.59			
7924	030212003389	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	27.75			
7925	030212003390	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.0	m	46.31			
7926	030212001236	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	6.94			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7927	030212001237	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	27.68			
7928	CB1194	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	2			
7929	030212001238	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	7.46			
	8.8.1.5 应急照明系统							
7930	030204018223	配电箱	1.类别:应急照明配电箱8ALE1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
7931	030204018224	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
7932	030212001239	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	248.81			
7933	030212003391	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	382.32			
7934	030212003392	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	7			
7935	030212003393	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	46			
7936	030212003394	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	10			
7937	030213003037	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	22			

5A2E7ED9-9016-4BDF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7938	030213003038	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	12			
7939	030213001103	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	22			
7940	030213001104	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	8			
7941	CB1195	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	76.8			
	8.8.1.6 消防自动报警系统							
7942	030208004143	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	10.57			
7943	030208004144	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
7944	030212001240	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	302.87			
7945	030212001241	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	36.54			
7946	031103003013	电气配管	1.材质 :金属软管 2.规格 : ϕ 20	m	10			
7947	030212003395	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	9.02			
7948	030212003396	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	300.21			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7949	030212003397	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	2.17			
7950	030212003398	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	4.67			
7951	030212003399	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	18.04			
7952	030212003400	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	36.25			
7953	030212003401	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	18.13			
7954	030212003402	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	20			
7955	030212003403	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	20			
7956	030212003404	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	27			
7957	030212003405	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	40			
7958	030208002021	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	16.54			
7959	030208002022	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	7			

5A2E7ED9-9016-4BBF-A3AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7960	030208002023	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
7961	030208002024	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	7			
7962	030705001022	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	60			
7963	030705003028	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	2			
7964	030705003029	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	4			
7965	030705004055	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	1			
7966	030705004056	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
7967	030705009015	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	2			
7968	031206001022	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	2			
7969	031002001009	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
7970	031103015015	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	5			
7971	031103015016	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
7972	CB1196	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	42			
7973	030706003017	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	5			
7974	030706002008	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.8.1.7 防火门监控系统							
7975	030705004057	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	6			
7976	030705004058	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	3			
7977	030212001242	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.75			
7978	030212003406	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	57.75			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7979	030212003407	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	7			
7980	CB1197	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	28.6			
7981	030706003018	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	9			
	8.8.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
7982	030212001243	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	40.3			
7983	030212003408	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	28.17			
7984	030212003409	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	14			
7985	030212003410	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	56.35			
7986	030212003411	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	14			
7987	CB1198	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	6.9			
	8.8.2 地上部分							
	8.8.2.1 消火栓系统							
7988	030701003042	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1.8			
7989	030701003043	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	7.87			
7990	030701003044	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	62			

5A2E7ED0-2010-4BFE-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
7991	030701018023	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	6			
7992	030701018024	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	1			
7993	030701005032	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	1			
7994	030803005038	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	1			
7995	030701007086	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
7996	031001002024	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	1			
7997	CB1199	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	20			
7998	CB1200	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.32			
7999	CB1201	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	42.14			
8000	CB1202	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	42.14			
	8.8.2.2 通风防排烟系统							
8001	030901017002	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PF-200，风量=200m3/h,全压=40Pa,功率=0.010KW	台	2			
8002	030206009002	微型电机、电加热器	1.名称:电机检查接线 2.容量（kW）:0.75KW以下	台	2			

5A2F7EDD-9018-4F1F-A8AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8003	030903011039	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:370*370 3.内附孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm的防虫鼠网	个	2			
8004	030904001012	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.8.2.3 应急照明系统							
8005	030212001244	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	55.93			
8006	030212003412	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	55.93			
8007	030213001105	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	11			
8008	CB1203	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	31.5			
	8.8.2.4 消防自动报警系统							
8009	030208004145	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
8010	030212001245	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	145.51			
8011	030212001246	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	31.5			
8012	031103003014	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	100			
8013	030212003413	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	145.51			
8014	030212003414	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8015	030212003415	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	28.3			
8016	030212003416	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	165.51			
8017	030212003417	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	69.3			
8018	030212003418	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.5			
8019	030212003419	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	138.6			
8020	030705001023	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	21			
8021	030705004059	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	10			
8022	030705001024	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	100			
8023	030705003030	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	10			
8024	030705003031	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	10			
8025	030705004060	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
8026	030705009016	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	10			
8027	031206001023	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	4			
8028	030705008011	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			
8029	031206001024	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	1			
8030	CB1204	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	77.5			
	8.8.2.5 防火门监控系统							
8031	030705004061	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8032	030212001247	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	4.42			
8033	030212003420	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	4.42			
8034	030212003421	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	3.15			
8035	CB1205	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	4.1			
8036	030706003019	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	1			
	8.9 9#楼消防安装工程							
	8.9.1 地下部分							
	8.9.1.1 消火栓系统							
8037	030701003045	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	77.75			
8038	030701003046	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	45.65			
8039	030701018025	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	7			
8040	030701019017	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
8041	030701007087	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	10			
8042	030701007088	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
8043	CB1220	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			

5A2F7ED0-9010-11EA-5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8044	CB1221	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
8045	CB1222	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
8046	CB1223	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.54			
8047	CB1224	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.03			
8048	CB1225	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	82.56			
8049	CB1226	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	82.56			
8050	CB1227	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	8			
8051	CB1228	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	4			
	8.9.1.2 自动喷淋系统							
8052	030701001065	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	399.42			
8053	030701001066	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	108.13			
8054	030701001067	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	47.55			
8055	030701001068	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	27.39			
8056	030701001069	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	16.85			
8057	030701001070	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	35.8			
8058	030701001071	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	33.89			
8059	030701001072	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN125 3.连接方式：卡箍连接	m	2.5			
8060	030701001073	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	60.12			
8061	030701005033	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	5			
8062	030701005034	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	5			
8063	030701005035	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
8064	030701007089	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8065	030701014009	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
8066	030701011009	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	206			
8067	030701016009	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等) 2.规格：DN25	组	2			
8068	030701015017	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
8069	030701019018	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
8070	CB1229	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	22			
8071	CB1230	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	12			
8072	CB1231	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	9			
8073	CB1232	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
8074	CB1233	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
8075	CB1234	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	4			
8076	CB1235	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
	8.9.1.3 通风防排烟系统							
8077	030901002052	通风机	1.形式:消防高温排烟风机PY-B2-01/02 2.型号、参数:风量=16673m3/h,全压 =512Pa,功率=4.0KW,转速=1450r/min，噪音83dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8078	030901002053	通风机	1.形式:排风风机 PF-B1-01/02 2.型号、参数:GYF-4B,风量=3075m3/h,全压 =307Pa,功率=0.55KW,转速=1450r/min,噪音76dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			

5A2E7ED9-9010-4D1F-A5AF-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8079	030901002054	通风机	1.形式:补风风机 BF-B2-01 2.型号、参数:风量=16683m3/h,全压 =527Pa,功率=4.0KW,转速=1450r/min,噪音83dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8080	030901002055	通风机	1.形式:送风风机 SF-B1-01 2.型号、参数:GXF-NO.4.5B,风量=4854m3/h,全压 =371Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min,噪音77dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8081	030901002056	通风机	1.形式:加压送风风机 JY-B1-01 2.型号、参数:GXF-NO.7B,风量=21927m3/h,全压 =430Pa,功率=4KW,转速=1450r/min,噪音85dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8082	030901002057	通风机	1.形式:加压送风风机 JY-B1-02 2.型号、参数:GXF-NO.6B,风量=11835m3/h,全压 =556Pa,功率=3KW,转速=1450r/min,噪音85dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8083	030206006034	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	4			
8084	030206006035	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	4			
8085	030902001035	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	3.33			
8086	030902001036	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	4.94			
8087	030902001037	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:共板法兰连接	m2	6.29			
8088	030902001038	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	18.77			
8089	030902001039	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	7.3			

5A2F7ED0-901E-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8090	030902001040	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	8.37			
8091	030903001101	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
8092	030903001102	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
8093	030903001103	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
8094	030903001104	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
8095	030903001105	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	1			
8096	030903001106	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	1			
8097	030903001107	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			
8098	030903001108	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*500	个	1			
8099	030903001109	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
8100	030903001110	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1400*630	个	1			
8101	030903001111	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
8102	030903001112	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
8103	030903001113	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
8104	030903001114	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
8105	030903001115	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:1400*630	个	1			
8106	030903001116	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*250	个	2			
8107	030903011040	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:1400*630	个	1			
8108	030903011041	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
8109	030903011042	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:500*500	个	2			

5A2F-FDD0-9016-4D1E-A5AD-0B4E512EC0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8110	030903011043	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:800*630	个	2			
8111	030903011044	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:1000*250	个	1			
8112	030903011045	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.5㎡	个	2			
8113	030903011046	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.0㎡	个	2			
8114	030904001013	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.9.1.4 风机动力系统							
8115	030204018225	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱ATPY1-B1、ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
8116	030204018226	配电箱	1.类别:加压风机配电箱ATJY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8117	030204018227	配电箱	1.类别:补风风机配电箱ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8118	030204018228	配电箱	1.类别:排风风机配电箱ATSF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
8119	030204018229	配电箱	1.类别:排风风机配电箱ATPF1-B1、ATPF2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
8120	030212001248	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	8.1			
8121	030212001249	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	43.2			
8122	030212003422	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	121.5			

5A27FED0-9016-4B51-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8123	030208001187	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	4			
8124	030208001188	电力电缆	1.型号、规格: WDZN-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	8.1			
8125	CB1236	管道刷油:	1.名称: 明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.03			
	8.9.1.5 应急照明系统							
8126	030204018230	配电箱	1.类别:应急照明配电箱ALE1-B1、ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
8127	030204018231	配电箱	1.类别:应急照明集中电源B1FPD1/B1FPD2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
8128	030212001250	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	469.32			
8129	030212003423	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	163.29			
8130	030212003424	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位: 应急照明、穿管敷设 2.型号、规格: NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）: 双绞线	m	469.32			
8131	030213003039	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	27			
8132	030213003040	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.2米	套	10			
8133	030213001106	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.25米	套	2			

5A2F7ED9-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8134	030213001107	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	37			
8135	030213001108	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	2			
8136	030213004040	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:距地2.5米	套	2			
8137	030204031245	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
8138	CB1237	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	62.72			
	8.9.1.6 消防自动报警系统							
8139	030208004146	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	40.01			
8140	030208004147	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	76.83			
8141	030208004148	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
8142	030212001251	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	525.04			
8143	030212001252	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	83.06			
8144	031103003015	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			

5A2E1ED0-9016-4E4-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8145	030212003425	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	333.58			
8146	030212003426	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	55.72			
8147	030212003427	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	81.22			
8148	030212003428	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	75.38			
8149	030212003429	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	25.66			
8150	030212003430	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	24.12			
8151	030212003431	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	183.27			
8152	030212003432	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	111.43			
8153	030212003433	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.32			
8154	030212003434	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.32			

5A2E7ED9-9016-4B5F-A3AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8155	030212003435	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	70.64			
8156	030208002025	控制电缆	1.型号规格:NHKVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	59.79			
8157	030208002026	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	17.27			
8158	030705001025	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	101			
8159	030705003032	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
8160	030705003033	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	7			
8161	030705004062	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	20			
8162	030705004063	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	4			
8163	030705004064	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	2			
8164	030705009017	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
8165	031206001025	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	18			
8166	030705009018	报警装置	1.名称：消防电话分机	台	4			
8167	030705005004	报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂	台	2			
8168	031002001010	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
8169	031103015017	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	6			
8170	031103015018	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
8171	CB1238	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	96.1			
8172	CB1239	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	24.92			
8173	030706003020	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	5			
8174	030706002009	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.9.1.7 防火门监控系统							
8175	030705004065	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	2			
8176	030705004066	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8177	030212001253	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26.5			
8178	030212003436	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	26.5			
8179	CB1240	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	5			
8180	030706003021	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	6			
	8.9.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
8181	030212001254	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	133			
8182	030212003437	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	133			
8183	030212003438	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	144			
8184	CB1241	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	39.9			
	8.9.2 地上部分							
	8.9.2.1 消火栓系统							
8185	030701003047	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1			
8186	030701003048	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	17.6			
8187	030701003049	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	132.3			
8188	030701018026	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8189	030701018027	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
8190	030701005036	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
8191	030803005039	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
8192	030701007090	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
8193	031001002025	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
8194	CB1242	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	40			
8195	CB1243	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.93			
8196	CB1244	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	94.98			
8197	CB1245	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	94.98			
	8.9.2.2 应急照明系统							
8198	030212001255	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	393.36			
8199	030212003439	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107.5			
8200	030212003440	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	285.86			
8201	030213003041	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	24			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8202	030213003042	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	6			
8203	030213003043	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	22			
8204	030213001109	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	24			
8205	030213001110	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	36			
8206	CB1246	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	70.76			
	8.9.2.3 消防自动报警系统							
8207	030208004149	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
8208	030212001256	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	490.37			
8209	031103003016	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
8210	030212003441	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	226.32			
8211	030212003442	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66.05			
8212	030212003443	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8213	030212003444	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	239.61			
8214	030212003445	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	108			
8215	030212003446	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	216			
8216	030705001026	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	52			
8217	030705004067	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
8218	030705001027	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	198			
8219	030705003034	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	22			
8220	030705003035	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
8221	030705004068	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
8222	030705009019	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	22			
8223	031206001026	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	20			
8224	031103038008	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	2			
8225	030705008012	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
8226	030705008013	重复显示器	1.名称:楼层显示器	台	2			
8227	031206001027	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
8228	CB1247	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	239.55			
	8.10 10#楼消防安装工程							
	8.10.1 地下部分							
	8.10.1.1 消火栓系统							
8229	030701003050	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	77.75			
8230	030701003051	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	45.65			

5A2F7ED5-90C6-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8231	030701018028	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	7			
8232	030701019019	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
8233	030701007091	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	10			
8234	030701007092	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
8235	CB1262	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
8236	CB1263	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
8237	CB1264	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
8238	CB1265	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	0.54			
8239	CB1266	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.03			
8240	CB1267	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	82.56			
8241	CB1268	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	82.56			
8242	CB1269	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	8			
8243	CB1270	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	4			
	8.10.1.2 自动喷淋系统							
8244	030701001074	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	417.73			
8245	030701001075	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	97.46			
8246	030701001076	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	70.7			

5A2E7FD3-9018-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8247	030701001077	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	26.37			
8248	030701001078	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	12.77			
8249	030701001079	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	24.57			
8250	030701001080	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	27.18			
8251	030701001081	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	92.2			
8252	030701005037	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	4			
8253	030701005038	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	4			
8254	030701005039	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
8255	030701007093	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
8256	030701014010	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
8257	030701011010	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	220			
8258	030701016010	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	2			
8259	030701015018	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
8260	030701019020	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
8261	CB1271	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	27			
8262	CB1272	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	21			
8263	CB1273	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	15			
8264	CB1274	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	8			
8265	CB1275	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			
8266	CB1276	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8267	CB1277	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
	8.10.1.3 通风防排烟系统							
8268	030901002058	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B2-01/02 2.型号、参数:风量=16673m3/h,全压 =512Pa,功率=4.0KW,转速=1450r/min，噪音83dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8269	030901002059	通风机	1.形式:排风风机 PF-B1-01/02 2.型号、参数:GYF-4B,风量=3075m3/h,全压 =307Pa,功率=0.55KW,转速=1450r/min,噪音76dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8270	030901002060	通风机	1.形式:补风风机 BF-B2-01 2.型号、参数:风量=16683m3/h,全压 =527Pa,功率=4.0KW,转速=1450r/min,噪音83dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8271	030901002061	通风机	1.形式:送风风机 SF-B1-01 2.型号、参数:GXF-NO.4.5B,风量=4854m3/h,全压 =371Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min,噪音77dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8272	030901002062	通风机	1.形式:加压送风风机 JY-B1-01 2.型号、参数:GXF-NO.7B,风量=21927m3/h,全压 =430Pa,功率=4KW,转速=1450r/min,噪音85dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8273	030901002063	通风机	1.形式:加压送风风机 JY-B1-02 2.型号、参数:GXF-NO.6B,风量=11835m3/h,全压 =556Pa,功率=3KW,转速=1450r/min,噪音85dB(A) 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8274	030206006036	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	1			
8275	030206006037	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	7			

5A2F7ED9-9016-4BDF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8276	030902001041	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	3.33			
8277	030902001042	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	4.94			
8278	030902001043	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:共板法兰连接	m2	6.29			
8279	030902001044	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	18.77			
8280	030902001045	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	7.3			
8281	030902001046	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	8.37			
8282	030903001117	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
8283	030903001118	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
8284	030903001119	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
8285	030903001120	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
8286	030903001121	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	1			
8287	030903001122	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	1			
8288	030903001123	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			
8289	030903001124	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:500*500	个	1			
8290	030903001125	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
8291	030903001126	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1400*630	个	1			
8292	030903001127	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:320*320	个	2			
8293	030903001128	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	1			
8294	030903001129	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8295	030903001130	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
8296	030903001131	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:1400*630	个	1			
8297	030903001132	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*250	个	2			
8298	030903011047	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:1400*630	个	1			
8299	030903011048	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
8300	030903011049	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:500*500	个	2			
8301	030903011050	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:800*630	个	2			
8302	030903011051	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:双层百叶风口（成品） 2．规格:1000*250	个	1			
8303	030903011052	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.5㎡	个	2			
8304	030903011053	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1.0㎡	个	2			
8305	030904001014	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.10.1.4 风机动力系统							
8306	030204018232	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱ATPY1-B1、ATPY2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
8307	030204018233	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱ATPY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8308	030204018234	配电箱	1.类别:补风风机配电箱ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8309	030204018235	配电箱	1.类别:补风风机配电箱ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8310	030204018236	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 ATSF1-B1、ATSF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
8311	030204018237	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 ATPF1-B1、ATPF2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
8312	030212001257	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	13.5			
8313	030212001258	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	70.2			
8314	030212003447	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.5	m	175.5			
8315	030208001189	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	5.5			
8316	030208001190	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4*2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	13.5			
8317	CB1278	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	4.03			
	8.10.1.5 应急照明系统							
8318	030204018238	配电箱	1.类别:应急照明配电箱 ALE1-B1、ALE2-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
8319	030204018239	配电箱	1.类别:应急照明集中电源 B1FPD1/B1FPD2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
8320	030212001259	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	469.32			
8321	030212003448	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	163.29			

5A2FED9-9010-4BE-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8322	030212003449	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	469.32			
8323	030213003044	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	26			
8324	030213003045	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.2米	套	10			
8325	030213001111	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.25米	套	2			
8326	030213001112	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	36			
8327	030213001113	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	2			
8328	030213004041	荧光灯	1.名称:T5单管壁挂荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:LED 1*18W 3.安装形式:距地2.5米	套	2			
8329	030204031246	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
8330	CB1279	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	112.26			
	8.10.1.6 消防自动报警系统							
8331	030208004150	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	40.01			

5A2E7ED0-9C0C-4E1E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8332	030208004151	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	76.83			
8333	030208004152	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			
8334	030212001260	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	525.04			
8335	030212001261	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	86.84			
8336	031103003017	电气配管	1.材质 :金属软管 2.规格 : ϕ 20	m	10			
8337	030212003450	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	332.58			
8338	030212003451	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	55.72			
8339	030212003452	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	90			
8340	030212003453	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	75.38			
8341	030212003454	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	25.66			
8342	030212003455	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	24.12			

5A2F7ED0-9010-4BE1-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8343	030212003456	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	183.27			
8344	030212003457	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	111.43			
8345	030212003458	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.32			
8346	030212003459	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.32			
8347	030212003460	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	70.64			
8348	030208002027	控制电缆	1.型号规格:NHKVV-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	81.3			
8349	030208002028	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	21.04			
8350	030705001028	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	103			
8351	030705003036	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	4			
8352	030705003037	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	7			
8353	030705004069	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	17			
8354	030705004070	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	4			
8355	030705004071	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
8356	030705009020	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	4			
8357	031206001028	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	18			
8358	030705009021	报警装置	1.名称：消防电话分机	台	4			
8359	030705005005	报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂	台	2			
8360	031002001011	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8361	031103015019	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	6			
8362	031103015020	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
8363	030706003022	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	3			
8364	CB1280	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	1			
8365	CB1281	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	1			
8366	030706002010	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.10.1.7 防火门监控系统							
8367	030705004072	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	2			
8368	030705004073	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	5			
8369	030212001262	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	26.5			
8370	030212003461	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	26.5			
8371	CB1282	防火门监控模块墙体剔槽及恢复ϕ20以内		m	5			
8372	030706003023	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	6			
	8.10.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
8373	030212001263	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	133			
8374	030212003462	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	133			
8375	030212003463	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	144			
8376	CB1283	防火门监控模块墙体剔槽及恢复ϕ20以内		m	1			
	8.10.2 地上部分							

5A2E7ED9-9011-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.10.2.1 消火栓系统							
8377	030701003052	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1			
8378	030701003053	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	17.6			
8379	030701003054	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	132.3			
8380	030701018029	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	20			
8381	030701018030	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
8382	030701005040	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
8383	030803005040	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
8384	030701007094	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
8385	031001002026	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
8386	CB1284	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	40			
8387	CB1285	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.93			
8388	CB1286	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	94.98			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8389	CB1287	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	94.98			
	8.10.2.2 应急照明系统							
8390	030212001264	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷 4.包含接线盒、开关插座盒安装	m	393.36			
8391	030212003464	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	107.5			
8392	030212003465	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	285.86			
8393	030213003046	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	24			
8394	030213003047	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	6			
8395	030213003048	装饰灯	1.名称:智能型楼层指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	22			
8396	030213001114	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	24			
8397	030213001115	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	36			
8398	CB1288	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	70.76			
	8.10.2.3 消防自动报警系统							

5A2E7E00-2010-4DE1-A5AD-0B4B512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8399	030208004153	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	66			
8400	030212001265	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	490.37			
8401	031103003018	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
8402	030212003466	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	226.32			
8403	030212003467	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66.05			
8404	030212003468	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	66			
8405	030212003469	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	239.61			
8406	030212003470	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	108			
8407	030212003471	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	216			
8408	030705001029	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	52			
8409	030705004074	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
8410	030705001030	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	198			
8411	030705003038	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	22			
8412	030705003039	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
8413	030705004075	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
8414	030705009022	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	22			
8415	031206001029	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	20			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8416	031103038009	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	2			
8417	030705008014	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	2			
8418	030705008015	重复显示器	1.名称:楼层显示器	台	2			
8419	031206001030	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	2			
8420	CB1289	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	239.55			
	8.11 11#楼消防安装工程							
	8.11.1 地下部分							
	8.11.1.1 消火栓系统							
8421	030701003055	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	67.34			
8422	030701003056	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	52.06			
8423	030701018031	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	10			
8424	030701019021	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
8425	030701007095	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
8426	030701007096	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	5			
8427	CB1304	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
8428	CB1305	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	7			
8429	CB1306	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.88			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8430	CB1307	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	78.93			
8431	CB1308	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	78.93			
8432	CB1309	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	2			
8433	CB1310	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	1			
	8.11.1.2 自动喷淋系统							
8434	030701001082	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	424.42			
8435	030701001083	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	131.58			
8436	030701001084	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	44.94			
8437	030701001085	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	67.48			
8438	030701001086	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	6.93			
8439	030701001087	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	24.81			
8440	030701001088	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	4.9			
8441	030701001089	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	83.38			
8442	030701005041	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	6			
8443	030701005042	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	6			
8444	030701005043	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	5			
8445	030701007097	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀 DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
8446	030701014011	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	3			
8447	030701011011	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头 ZSTZ-15，流量系数 K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	224			
8448	030701016011	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8449	030701015019	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
8450	030701015020	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=49mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
8451	030701019022	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
8452	CB1311	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	14			
8453	CB1312	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	28			
8454	CB1313	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	10			
8455	CB1314	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	13			
8456	CB1315	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	5			
	8.11.1.3 通风防排烟系统							
8457	030901002064	通风机	1.形式:斜流风机GXF-4A SF-B2-1、SF-B3-1 2.型号、参数:风量=2950m3/h,全压 =200Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8458	030901002065	通风机	1.形式:消防高温排烟风机GYF-6 PY-B2-1、PY-B3-1 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =550Pa,功率=5.5KW,转速=2900r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8459	030901002066	通风机	1.形式:斜流风机GXF-4A PF-B2-1、PF-B3-1 2.型号、参数:风量=2950m3/h,全压 =200Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8460	030901002067	通风机	1.形式:斜流风机GXF-9B JYF-B2-1 2.型号、参数:风量=20500m3/h,全压 =526Pa,功率=7.5KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9016-4BFF-A5AD-0B4E512E60B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8461	030901002068	通风机	1.形式:斜流风机GXF-5.5A BF-B2-1、BF-B3-1 2.型号、参数:风量=7800m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=2900r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8462	030902001047	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	17.5			
8463	030902001048	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	25.33			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8464	030902001049	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	30.06			
8465	030902001050	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	35.99			
8466	030903001133	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
8467	030903001134	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*250	个	1			
8468	030903001135	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
8469	030903001136	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*500	个	2			
8470	030903001137	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
8471	030903001138	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	4			
8472	030903001139	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	2			
8473	030903001140	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	1			
8474	030903001141	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	2			
8475	030903001142	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	4			
8476	030903001143	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
8477	030903001144	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
8478	030903001145	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	2			
8479	030903011054	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:630*500	个	1			
8480	030903011055	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂钢制单层百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
8481	030903011056	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*630	个	1			
8482	030903021001	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1000*400*320 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	3.39			

5A2F7EDC-001F-4B3F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8483	030903021002	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1000*800*320 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	5.5			
8484	030903021003	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1000*400*250 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	1.5			
8485	030904001015	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.11.1.4 通风防排烟动力系统							
8486	030204018240	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 11ATPY1-B2、11ATPY1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
8487	030204018241	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 11ATBF1-B2、11ATBF1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
8488	030204018242	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 11ATPF1-B2、11ATPF1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
8489	030204018243	配电箱	1.类别:送风风机配电箱 11ATSF2-B2、11ATSF2-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
8490	030206006038	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	3			
8491	030206006039	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	5			
8492	030212001266	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	6.94			
8493	030212001267	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	27.68			
8494	030212001268	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	7.46			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8495	030212003472	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	29.84			
8496	030212003473	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	13.59			
8497	030212003474	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	27.75			
8498	030212003475	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.0	m	46.31			
8499	CB1316	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	2			
	8.11.1.5 应急照明系统							
8500	030204018244	配电箱	1.类别:应急照明配电箱11ALE1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
8501	030204018245	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
8502	030212001269	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	155.45			
8503	030212003476	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	462.82			
8504	030212003477	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	27			
8505	030212003478	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	20			

5A2E7ED0-9018-4351-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8506	030212003479	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	10			
8507	030213003049	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	20			
8508	030213003050	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	12			
8509	030213001116	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	20			
8510	030213001117	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	13			
8511	CB1317	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	38.8			
	8.11.1.6 消防自动报警系统							
8512	030208004154	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	12.31			
8513	030208004155	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	24.62			
8514	030208004156	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	7			

5A2F7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8515	030212001270	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	498.68			
8516	030212001271	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	36.54			
8517	031103003019	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
8518	030212003480	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	9.02			
8519	030212003481	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	1092.14			
8520	030212003482	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	2.17			
8521	030212003483	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	4.67			
8522	030212003484	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	18.04			
8523	030212003485	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	36.25			
8524	030212003486	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	18.13			
8525	030212003487	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	20			
8526	030212003488	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	20			

5A2E7ED9-9016-4B2E-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8527	030212003489	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	27			
8528	030212003490	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	40			
8529	030208002029	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	16.54			
8530	030208002030	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	7			
8531	030208002031	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
8532	030208002032	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	7			
8533	030705001031	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	66			
8534	030705003040	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	2			
8535	030705003041	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	9			
8536	030705004076	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	1			
8537	030705004077	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	23			
8538	030705009023	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	2			
8539	031206001031	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	2			
8540	031002001012	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
8541	031103015021	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	5			
8542	031103015022	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
8543	CB1318	防火门监控模块墙体剔槽及恢复φ20以内		m	42			
8544	030706003024	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	5			
8545	030706002011	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.11.1.7 防火门监控系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8546	030705004078	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	6			
8547	030705004079	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	3			
8548	030212001272	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	57.75			
8549	030212003491	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	57.75			
8550	030212003492	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	7			
8551	CB1319	防火门监控模块墙体剔槽及恢复ϕ20以内		m	28.6			
8552	030706003025	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	9			
	8.11.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
8553	030212001273	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	40.3			
8554	030212003493	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	28.17			
8555	030212003494	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	14			
8556	030212003495	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	56.35			
8557	030212003496	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	14			
8558	CB1320	墙体剔槽及恢复ϕ20以内		m	6.9			
	8.11.2 地上部分							

5A217ED0-9010-4E1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.11.2.1 消火栓系统							
8559	030701003057	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1.8			
8560	030701003058	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	7.87			
8561	030701003059	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	62			
8562	030701018032	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	6			
8563	030701018033	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	1			
8564	030701005044	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	1			
8565	030803005041	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	1			
8566	030701007098	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
8567	031001002027	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	1			
8568	CB1321	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	20			
8569	CB1322	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.32			
8570	CB1323	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	42.14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8571	CB1324	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	42.14			
	8.11.2.2 通风防排烟系统							
8572	030901017003	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PF-200，风量=200m3/h,全压=40Pa,功率=0.010KW	台	2			
8573	030206009003	微型电机、电加热器	1.名称:电机检查接线 2.容量（kW）:0.75KW以下	台	2			
8574	030903011057	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:370*370 3.内附孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm的防虫鼠网	个	2			
8575	030904001016	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.11.2.3 应急照明系统							
8576	030212001274	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	55.93			
8577	030212003497	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	55.93			
8578	030213001118	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	11			
8579	CB1325	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	31.5			
	8.11.2.4 消防自动报警系统							
8580	030208004157	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
8581	030212001275	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	145.51			
8582	030212001276	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	31.5			
8583	031103003020	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	100			

5A2A7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8584	030212003498	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	145.51			
8585	030212003499	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.5			
8586	030212003500	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	28.3			
8587	030212003501	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	165.51			
8588	030212003502	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	69.3			
8589	030212003503	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.5			
8590	030212003504	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	138.6			
8591	030705001032	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	21			
8592	030705004080	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	10			
8593	030705001033	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	100			
8594	030705003042	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	10			
8595	030705003043	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	10			
8596	030705004081	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	4			
8597	030705009024	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	10			
8598	031206001032	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	4			
8599	030705008016	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			

5A2F7E10-9016-4E1C-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8600	031206001033	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	1			
8601	CB1326	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	77.5			
	8.11.2.5 防火门监控系统							
8602	030705004082	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	1			
8603	030212001277	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	4.42			
8604	030212003505	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	4.42			
8605	030212003506	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	3.15			
8606	CB1327	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	4.1			
8607	030706003026	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	1			
	8.12 12#楼消防安装工程							
	8.12.1 地下部分							
	8.12.1.1 消火栓系统							
8608	030701003060	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	113.21			
8609	030701003061	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	69.73			
8610	030701018034	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	12			

5A2F7ED9-3013-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8611	030701019023	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
8612	030701007099	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	12			
8613	030701007100	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	5			
8614	CB1342	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
8615	CB1343	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	22			
8616	CB1344	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			
8617	CB1345	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	57.08			
8618	CB1346	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	3.34			
8619	CB1347	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	110.07			
8620	CB1348	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	110.07			
8621	CB1349	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	6			
8622	CB1350	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	3			
	8.12.1.2 自动喷淋系统							
8623	030701001090	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	530.13			
8624	030701001091	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	194.26			
8625	030701001092	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	75.98			
8626	030701001093	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	80.91			
8627	030701001094	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	38.35			
8628	030701001095	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	29.09			
8629	030701001096	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	42.95			
8630	030701001097	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	74.28			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8631	030701005045	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	3			
8632	030701005046	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	3			
8633	030701005047	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	3			
8634	030701007101	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
8635	030701014012	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	3			
8636	030701011012	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	325			
8637	030701016012	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			
8638	030701015021	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
8639	030701015022	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=48mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
8640	030701019024	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
8641	CB1351	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	20			
8642	CB1352	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	18			
8643	CB1353	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	15			
8644	CB1354	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	15			
8645	CB1355	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			
8646	CB1356	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
8647	CB1357	一般钢套管	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	1			
8648	CB1358	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
8649	CB1359	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.12.1.3 通风防排烟系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8650	030901002069	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PF-B1-1 PF-B2-1 PF-B3-1 2.型号、参数:风量=2673m3/h,全压 =370Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	3			
8651	030901002070	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B2-1 PY-B3-1 2.型号、参数:风量=31471m3/h,全压 =548Pa,功率=7.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8652	030901002071	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PY-B1-1 2.型号、参数:风量=15734m3/h,全压 =514Pa,功率=2.5KW,转速=2900r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8653	030901002072	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B1-1 SF-B2-1 SF-B3-1 2.型号、参数:风量=2078m3/h,全压 =408Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	3			
8654	030901002073	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1 BF-B3-1 2.型号、参数:风量=16332m3/h,全压 =241Pa,功率=2.2KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8655	030901002074	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B1-1 2.型号、参数:风量=7891m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8656	030901002075	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JY-B2-1 JY-B2-2 2.型号、参数:风量=11101m3/h,全压 =445Pa,功率=2.2KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	2			
8657	030902001051	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	121.34			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8658	030902001052	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:共板法兰连接	m2	1.35			
8659	030902001053	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	16.25			
8660	030902001054	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	3.03			
8661	030902001055	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	11.4			
8662	030903001146	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*250	个	8			
8663	030903001147	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*200	个	1			
8664	030903001148	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	1			
8665	030903001149	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	5			
8666	030903001150	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:400*200	个	1			
8667	030903001151	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	1			
8668	030903001152	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	2			
8669	030903001153	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	4			
8670	030903001154	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:500*250	个	2			
8671	030903001155	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			
8672	030903001156	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*200	个	1			
8673	030903001157	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	5			
8674	030903001158	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	4			
8675	030903001159	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:500*250	个	2			
8676	030903001160	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:400*400	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8677	030903001161	碳钢调节阀制作安装	1.类型:防火调节阀（成品） 2.型号或规格:400*200	个	1			
8678	030903001162	碳钢调节阀制作安装	1.类型:多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:800*200	个	3			
8679	030903001163	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动调节阀（成品） 2.型号或规格:320*250	个	2			
8680	030903011058	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:1200*1000	个	4			
8681	030903011059	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:1500*500	个	4			
8682	030903011060	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*200	个	1			
8683	030903011061	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*250	个	2			
8684	030903011062	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*500	个	1			
8685	030903011063	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:800*200	个	1			
8686	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装（百叶窗）	1．类型:板式排烟口 2．型号、规格:800*800	个	1			
8687	030904001017	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.12.1.4 通风排烟动力系统							
8688	030206006040	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	2			
8689	030206006041	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	14			
8690	030204018246	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱12ATPY1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8691	030204018247	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱12ATPY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8692	030204018248	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱12ATPY1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2F7ED9-9016-4DBF-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8693	030204018249	配电箱	1.类别:补风风机配电箱12ATBF1-B1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8694	030204018250	配电箱	1.类别:补风风机配电箱12ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8695	030204018251	配电箱	1.类别:补风风机配电箱12ATBF1-B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8696	030204018252	配电箱	1.类别:加压风机配电箱12ATJY1-B1～B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	2			
8697	030204018253	配电箱	1.类别:排风风机配电箱12ATPF1-B1～B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	3			
8698	030204018254	配电箱	1.类别:送风风机配电箱12ATSF2-B1～B3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	3			
8699	031002001013	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	1			
8700	030212001278	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	56.75			
8701	030212001279	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配 4.包含接线盒安装	m	39.23			
8702	030212001280	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	6.9			
8703	030212003507	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	27.58			

5A2F7ED0-9010-0E4A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8704	030212003508	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-4	m	67.72			
8705	030212003509	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	39.91			
8706	030212003510	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	80.85			
8707	CB1360	管道刷油:	1.名称: 明配钢管刷防火涂料二道	m2	6.68			
8708	030212003511	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-1.0	m	92.47			
	8.12.1.5 应急照明系统							
8709	030204018255	配电箱	1.类别:应急照明配电箱12ALE1-B2、12ALE2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	2			
8710	030204018256	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
8711	030212001281	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	246.25			
8712	030212003512	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	241.25			
8713	030212003513	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:沿桥架敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	30.34			
8714	030212003514	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	20			

5A2E7ED0-9018-4351-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8715	030212003515	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	15			
8716	030213003051	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	21			
8717	030213003052	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	17			
8718	030213001119	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 2*4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:首层距地2.4米，其它层距地2.25米	套	1			
8719	030213001120	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	22			
8720	030213001121	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	15			
8721	CB1361	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	95.85			
	8.12.1.6 消防自动报警系统							
8722	030208004158	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	49.45			
8723	030208004159	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	96.38			

5A2E7ED9-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8724	030208004160	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	4.3			
8725	030208004161	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	29.2			
8726	030212001282	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	719.33			
8727	030212001283	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	20.6			
8728	030212001284	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	56.96			
8729	CB1362	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	30			
8730	030212003516	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	32.6			
8731	030212003517	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	65.2			
8732	030212003518	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	84.64			
8733	030212003519	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	472.3			
8734	030212003520	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	20.6			

5A2E7ED5-9016-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8735	030212003521	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	63			
8736	030212003522	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	169.28			
8737	030212003523	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.63			
8738	030212003524	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.63			
8739	030212003525	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	35.63			
8740	030212003526	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	67.38			
8741	030208002033	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	56.96			
8742	030208002034	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	20.6			
8743	030208002035	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	20			
8744	030208002036	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	10			
8745	030705001034	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	101			
8746	030705003044	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	7			
8747	030705003045	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	5			
8748	030705003046	报警装置	1.名称：消防电话分机	只	6			
8749	030705004083	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8750	030705004084	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	7			
8751	030705004085	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	13			
8752	030705009025	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	7			
8753	031206001034	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	6			
8754	031002001014	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	2			
8755	031103015023	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	9			
8756	031103015024	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
8757	030706003027	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	14			
8758	CB1363	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	129.05			
8759	CB1364	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	4.8			
8760	030706002012	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.12.1.7 消防电源监控、电气火灾监控系统							
8761	030212001285	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	127.94			
8762	030212003527	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	127.94			
8763	030212003528	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	26.6			
8764	030212003529	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	192.51			
8765	030212003530	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	41.2			
8766	CB1365	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	7.5			
	8.12.1.8 防火门监控系统							

5A2F7ED0-9016-4E1A-8AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8767	030705004086	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	17			
8768	030705004087	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
8769	030212001286	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	83.18			
8770	030212003531	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	83.18			
8771	030212003532	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	95.36			
8772	030212003533	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	12			
8773	030212003534	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	95			
8774	CB1366	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	20.5			
8775	030706003028	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	15			
	8.12.2 地上部分							
	8.12.2.1 消火栓系统							
8776	030701003062	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	4			
8777	030701003063	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	60.52			
8778	030701003064	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	130.5			

5A2E7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8779	030701018035	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	24			
8780	030701018036	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
8781	030701005048	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	2			
8782	030803005042	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	2			
8783	030701007102	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	14			
8784	030701007103	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
8785	031001002028	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	2			
8786	CB1367	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	40			
8787	CB1368	一般钢套管制作安装:	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	6			
8788	CB1369	管道保温:	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	2.62			
8789	CB1370	管道保温保护层:	1.名称：玻璃丝布二层	m2	100.32			
8790	CB1371	管道保温刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	100.32			
8791	CB1372	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房等 2.规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8792	CB1373	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	3			
	8.12.2.2 通风防排烟系统							
8793	030901017004	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PF-200，风量=200m3/h,全压=40Pa,功率=0.010KW	台	2			
8794	030206009004	微型电机、电加热器	1.名称:电机检查接线 2.容量（kW）:0.75KW以下	台	2			
8795	030903011064	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:370*370 3.内附孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm的防虫鼠网	个	2			
8796	030904001018	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.12.2.3 应急照明系统							
8797	030212001287	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	114.61			
8798	030212003535	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	114.61			
8799	030213001122	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	40			
8800	CB1374	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	66			
	8.12.2.4 消防自动报警系统							
8801	030208004162	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	65.8			
8802	030212001288	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	428.99			
8803	030212001289	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	60			

5A2F7ED9-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8804	030212003536	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	352			
8805	CB1375	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	110			
8806	030212003537	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	60			
8807	030212003538	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	76.99			
8808	030212003539	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	322.5			
8809	030212003540	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	132			
8810	030212003541	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	264			
8811	030705001035	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	66			
8812	030705004088	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	2			
8813	030705001036	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	191			
8814	030705003047	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	23			
8815	030705003048	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	22			
8816	030705004089	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	10			
8817	030705009026	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	23			
8818	030705008017	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			
8819	031206001035	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	个	10			
8820	031206001036	扩声系统设备	1.名称:广播功率放大器 2.类别:带消防电话插孔 3.安装部位:首层内走道侧面墙上暗装，有防止非专业人员打开的措施 4.安装高度:距地1.3米	台	1			
8821	CB1376	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	142.25			

5A2F7ED0-5010-4B1E-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.13 13#楼消防安装工程							
	8.13.1 地下部分							
	8.13.1.1 消火栓系统							
8822	030701003065	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	36.2			
8823	030701003066	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	68.5			
8824	030701018037	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	3			
8825	030701007104	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
8826	030701007105	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
8827	CB1391	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
8828	CB1392	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			
8829	CB1393	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	1.43			
8830	CB1394	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.79			
8831	CB1395	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	59.16			
8832	CB1396	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	59.16			
	8.13.1.2 消防自动报警系统							
8833	030208004163	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	4.3			

5A2E7ED9-0C10-4E1E-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8834	030212001290	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	165.63			
8835	030212003542	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	125.52			
8836	CB1397	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
8837	030212003543	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	40.12			
8838	030212003544	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	59.96			
8839	030212003545	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	10			
8840	030212003546	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	10			
8841	030212003547	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	20			
8842	030705001037	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	14			
8843	030705003049	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	2			
8844	030705003050	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	2			
8845	031103038010	报警装置	1.名称：消防电话分机	个	1			
8846	030705009027	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	2			
8847	030705005006	报警控制器	1.名称:区域报警控制器 2.安装方式:壁挂	台	1			
8848	030706002013	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
8849	CB1398	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	54.4			
	8.13.2 地上部分							

5A2F4E0C-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.13.2.1 消火栓系统							
8850	030701003067	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	6			
8851	030701018038	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	2			
8852	CB1399	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	2			
8853	CB1400	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	0.03			
8854	CB1401	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	1.27			
8855	CB1402	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	1.27			
	8.13.2.2 消防自动报警系统							
8856	030212001291	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	74.86			
8857	030212003548	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	58.23			
8858	030705001038	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	11			
8859	CB1403	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
8860	030705003051	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	1			
8861	030705009028	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	1			
8862	CB1404	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	5.65			
	8.14 14#楼消防安装工程							
	8.14.1 地下部分							
	8.14.1.1 消火栓系统							
8863	030701003068	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	65.87			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8864	030701003069	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	13.5			
8865	030701018039	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	5			
8866	030701019025	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	2			
8867	030701007106	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
8868	030701007107	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
8869	CB1419	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
8870	CB1420	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
8871	CB1421	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	1.5			
8872	CB1422	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.92			
8873	CB1423	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	114.09			
8874	CB1424	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	114.09			
8875	CB1425	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	2			
8876	CB1426	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	2			
	8.14.1.2 自动喷淋系统							
8877	030701001098	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	331.87			
8878	030701001099	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	100.9			
8879	030701001100	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	32.02			

5A2F7D0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8880	030701001101	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	27.39			
8881	030701001102	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	9.11			
8882	030701001103	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	27.95			
8883	030701001104	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	10.31			
8884	030701001105	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	50.72			
8885	030701005049	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	2			
8886	030701005050	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	2			
8887	030701005051	螺纹阀门	1.名称：试水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
8888	030701007108	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	2			
8889	030701014013	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	2			
8890	030701011013	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	176			
8891	030701016013	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	2			
8892	030701015023	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=50mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
8893	030701015024	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=49mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
8894	030701019026	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
8895	CB1427	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	20			
8896	CB1428	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	18			
8897	CB1429	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	15			
8898	CB1430	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	15			
8899	CB1431	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	1			

5A2F7ED9-9019-4B51-A3AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8900	CB1432	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
8901	CB1433	一般钢套管	1.介质管道规格：DN125 2.符合设计及规范要求	个	1			
8902	CB1434	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
8903	CB1435	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.14.1.3 通风防排烟系统							
8904	030901002076	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PY-B2-1 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =550Pa,功率=5.5KW,转速=2900r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8905	030901002077	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PF-B2-1 2.型号、参数:风量=2950m3/h,全压 =200Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8906	030901002078	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=2950m3/h,全压 =200Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8907	030901002079	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1 2.型号、参数:风量=7800m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=2900r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8908	030901002080	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JY-B2-1 2.型号、参数:风量=20500m3/h,全压 =526Pa,功率=7.5KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
8909	030902001056	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	39.37			
8910	030902001057	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	32.99			

5A2F7ED0-9010-4D1E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8911	030903001164	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
8912	030903001165	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
8913	030903001166	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动蝶阀（成品） 2.型号或规格:320*250	个	1			
8914	030903001167	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
8915	030903001168	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
8916	030903001169	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*400	个	2			
8917	030903001170	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:430*250	个	1			
8918	030903001171	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
8919	030903001172	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
8920	030903001173	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	2			
8921	030903001174	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
8922	030903001175	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:430*250	个	1			
8923	030903001176	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:430*320	个	1			
8924	030903011065	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:钢制单层百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
8925	030903011066	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:1600*500	个	1			
8926	030903011067	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:630*500	个	1			
8927	030903011068	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1000*600	个	1			
8928	030903011069	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
8929	030904001019	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.14.1.4 通风排烟动力系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8930	030204018257	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 14ATPY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8931	030204018258	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 14ATPF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
8932	030204018259	配电箱	1.类别:送风风机配电箱 14ATSF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
8933	030204018260	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 14ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
8934	031002001015	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	11			
8935	030212001292	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	7.26			
8936	030212001293	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	7.99			
8937	030212003549	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	32.04			
8938	030212003550	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	29.02			
8939	030206006042	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	2			
8940	CB1436	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	0.57			
8941	030206006043	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	3			
	8.14.1.5 应急照明系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8942	030204018261	配电箱	1.类别:应急照明配电箱ALE1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
8943	030204018262	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
8944	030212001294	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	206.32			
8945	030212003551	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	206.32			
8946	030213003053	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	15			
8947	030213003054	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	8			
8948	030213001123	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	5			
8949	030213001124	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	8			
8950	CB1437	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	25			
	8.14.1.6 消防自动报警系统							
8951	030208004164	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	17.62			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8952	030208004165	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	3.6			
8953	030212001295	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	361.11			
8954	030212001296	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	15			
8955	031103003021	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	5			
8956	030212003552	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	277.07			
8957	030212003553	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	2.16			
8958	030212003554	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	13.59			
8959	030212003555	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	171.84			
8960	030212003556	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	14.81			
8961	030212003557	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	14.81			
8962	030212003558	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	14.81			

5A2F7ED9-9013-4611-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8963	030212003559	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-NYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	29.62			
8964	030208002037	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	15			
8965	030208002038	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	29.62			
8966	030208002039	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	12.6			
8967	030208002040	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-2*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	29.62			
8968	030705001039	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	59			
8969	030705003052	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	2			
8970	030705003053	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	4			
8971	030705004090	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	24			
8972	030705004091	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
8973	030705004092	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	8			
8974	030705009029	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	2			
8975	031206001037	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	2			
8976	031103015025	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	5			
8977	031103015026	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			
8978	CB1438	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	56			
8979	CB1439	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	5			
8980	030706003029	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
8981	030706002014	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.14.1.7 防火门监控系统							
8982	030705004093	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	7			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8983	030705004094	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁) 2.安装高度:门框上方0.1米	套	4			
8984	030212001297	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	49.82			
8985	030212003560	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	155.52			
8986	CB1440	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	11			
8987	030706003030	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	10			
	8.14.1.8 消防电源监控、电气火灾监控系统							
8988	030212001298	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	34.43			
8989	030212003561	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	34.43			
8990	030212003562	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	133.35			
8991	030212003563	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	31.54			
8992	030212003564	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	226.92			
8993	CB1441	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	12			
	8.14.2 地上部分							
	8.14.2.1 消火栓系统							
8994	030701003070	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1.5			
8995	030701003071	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	12			

5A2F7ED9-2016-42B1-A5AF-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
8996	030701003072	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	61.82			
8997	030701018040	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	10			
8998	030701018041	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	1			
8999	030701005052	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	1			
9000	030803005043	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	1			
9001	030701007109	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
9002	031001002029	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	1			
9003	CB1442	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	20			
9004	CB1443	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.63			
9005	CB1444	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	96.78			
9006	CB1445	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	96.78			
9007	CB1446	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房等 2.规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	2			
9008	CB1447	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	1			

5A2F7ED0-9016-4F45AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.14.2.2 应急照明系统							
9009	030212001299	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	70.49			
9010	030212003565	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	70.49			
9011	030213001125	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	11			
9012	030213001126	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	11			
9013	CB1448	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	30.15			
	8.14.2.3 消防自动报警系统							
9014	030208004166	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式防火桥架 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	31.5			
9015	030212001300	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	110.94			
9016	030212001301	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:电井内明配 4.包含接线盒	m	40.9			
9017	030212003566	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	151.8			
9018	030212003567	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.5			
9019	030212003568	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	31.5			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9020	030212003569	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	187.84			
9021	030705001040	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	24			
9022	030705004095	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	1			
9023	030705001041	点型探测器	1.型号:户内独立式报警探测器	只	100			
9024	030705003054	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	10			
9025	030705003055	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	10			
9026	030705004096	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	3			
9027	030705009030	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	10			
9028	031206001038	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	3			
9029	030705008018	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			
9030	CB1449	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	71.3			
	8.14.2.4 防火门监控系统							
9031	030705004097	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	1			
9032	030212001302	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	4.6			
9033	030212003570	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	4.6			
9034	CB1450	墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	4			
9035	030706003031	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	1			
	8.15 15#楼消防安装工程							
	8.15.1 地下部分							
	8.15.1.1 消火栓系统							
9036	030701003073	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	65.87			
9037	030701003074	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	14.7			

5A2F7ED2-9C16-4EF2-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9038	030701018042	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜:SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	6			
9039	030701019027	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS100-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	2			
9040	030701007110	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀 DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
9041	030701007111	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
9042	CB1465	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	4			
9043	CB1466	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
9044	CB1467	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	1.5			
9045	CB1468	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.92			
9046	CB1469	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	114.09			
9047	CB1470	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	114.09			
9048	CB1471	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房 2.规格：磷酸铵盐灭火器 MF/ABC5	具	2			
9049	CB1472	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	1			
	8.15.1.2 通风防排烟系统							
9050	030901002081	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 PY-B2-1 2.型号、参数:风量=15600m3/h,全压 =550Pa,功率=5.5KW,转速=2900r/min，噪音75dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9018-4B1A-8AD1-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9051	030901002082	通风机	1.形式:消防高温排烟风机 PF-B2-1 2.型号、参数:风量=2950m3/h,全压 =200Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9052	030901002083	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 SF-B2-1 2.型号、参数:风量=2950m3/h,全压 =200Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音55dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9053	030901002084	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 BF-B2-1 2.型号、参数:风量=7800m3/h,全压 =427Pa,功率=1.5KW,转速=2900r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9054	030901002085	通风机	1.形式:高效低噪斜风机 JY-B2-1 2.型号、参数:风量=20500m3/h,全压 =526Pa,功率=7.5KW,转速=960r/min 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9055	030902001058	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	39.37			
9056	030902001059	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:角钢法兰连接	m2	32.99			
9057	030903001177	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:1000*500	个	1			
9058	030903001178	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :280℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
9059	030903001179	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动蝶阀（成品） 2.型号或规格:320*250	个	1			
9060	030903001180	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	1			
9061	030903001181	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	2			
9062	030903001182	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃防火阀（成品） 2.型号或规格:800*400	个	2			
9063	030903001183	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :70℃电动防火阀（成品） 2.型号或规格:430*250	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9064	030903001184	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
9065	030903001185	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:400*320	个	2			
9066	030903001186	碳钢调节阀制作安装	1.类型:风管止回阀（成品） 2.型号或规格:800*400	个	2			
9067	030903001187	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	1			
9068	030903001188	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:430*250	个	1			
9069	030903001189	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:430*320	个	1			
9070	030903011070	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:1000*500	个	1			
9071	030903011071	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂百叶风口（成品） 2．规格:1600*500	个	1			
9072	030903011072	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:630*500	个	1			
9073	030904001020	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.15.1.3 通风排烟动力系统							
9074	030204018263	配电箱	1.类别:排烟风机配电箱 15ATPY1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9075	030204018264	配电箱	1.类别:排风风机配电箱 15ATPF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
9076	030204018265	配电箱	1.类别:送风风机配电箱 15ATSF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			
9077	030204018266	配电箱	1.类别:补风风机配电箱 15ATBF1-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9078	031002001016	变送单元仪表	1.名称:压力传感器 2.功能:控制加压风机旁通阀的启闭 3.安装部位：楼梯间	台	9			

5A2E7ED9-9016-4B51-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9079	030212001303	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷	m	7.26			
9080	030212001304	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	7.99			
9081	030212003571	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	32.04			
9082	030212003572	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5	m	29.02			
9083	030206006044	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	2			
9084	CB1473	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	0.57			
9085	030206006045	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	3			
	8.15.1.4 应急照明系统							
9086	030204018267	配电箱	1.类别:应急照明配电箱15ALE2-B2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:按图纸设计定制 4.包含接线	台	1			
9087	030204018268	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	1			
9088	030212001305	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	169.46			
9089	030212003573	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	169.46			
9090	030213003055	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.5米	套	13			

5A2F7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9091	030213003056	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 4W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.1米	套	10			
9092	030213001127	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急壁灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 16W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.4米	套	13			
9093	030213001128	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	9			
9094	CB1474	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	32			
	8.15.1.5 消防自动报警系统							
9095	030208004167	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:槽式防火桥架 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 5.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行 6.包含支吊架制安	m	14			
9096	030212001306	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警接线盒	m	235.37			
9097	030212001307	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	22.8			
9098	031103003022	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	5			
9099	030212003574	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	220.43			
9100	030212003575	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	6.83			
9101	030212003576	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	8.12			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9102	030212003577	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	56.91			
9103	030212003578	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	11.2			
9104	030212003579	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	11.2			
9105	030212003580	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电话总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	11.2			
9106	030212003581	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：WDZN-NYJ-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	22.4			
9107	030208002041	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	22.8			
9108	030208002042	控制电缆	1.型号规格:WDZN-KYJY-4*1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	9.94			
9109	030705001042	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	55			
9110	030705003056	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	2			
9111	030705003057	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	3			
9112	030705004098	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	15			
9113	030705004099	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	6			
9114	030705004100	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	16			
9115	030705009031	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	2			
9116	031206001039	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	个	2			
9117	031103015027	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	5			
9118	031103015028	接线箱	1.名称：消防端子箱	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9119	CB1475	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	15			
9120	CB1476	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	7.2			
9121	030706003032	防火控制系统装置调试	1.类型:排烟阀.防火阀调试（含检查接线）	处	4			
	8.15.1.6 防火门监控系统							
9122	030705004101	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含单门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	7			
9123	030705004102	模块（接口）	1.名称:一体式防火门门磁开关（包含双门磁防火门磁铁） 2.安装高度:门框上方0.1米	套	5			
9124	030212001308	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	56.22			
9125	030212003582	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：防火门监控通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	282.37			
9126	CB1477	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	15.6			
9127	030706003033	防火控制系统装置调试	1.类型:防火门调试	处	11			
	8.15.1.7 消防电源监控、电气火灾监控系统							
9128	030212001309	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗敷	m	34.43			
9129	030212003583	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZ-RYJS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	34.43			
9130	030212003584	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、沿桥架敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	252.85			
9131	030212003585	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	31.54			
9132	030212003586	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、沿桥架敷设 2.型号、规格：WDZ-BYJ-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	465.92			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9133	CB1478	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	12			
	8.15.2 地上部分							
	8.15.2.1 消火栓系统							
9134	030701003075	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN20 4.连接方式：螺纹连接	m	1.5			
9135	030701003076	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	8.4			
9136	030701003077	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	44.3			
9137	030701018043	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	7			
9138	030701018044	消火栓（兼实验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压带灭火器组合式消防柜：SG18E65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，消防软管卷盘规格JPS1.0-19，详见图集15S202-62。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC3手提式磷酸铵盐干粉灭火器	套	1			
9139	030701005053	螺纹阀门	1.型号规格:铜球阀DN20	个	1			
9140	030803005044	自动排气阀	1.型号、规格:DN20	个	1			
9141	030701007112	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	5			
9142	031001002030	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	1			
9143	CB1479	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9144	CB1480	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	1.28			
9145	CB1481	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	76.04			
9146	CB1482	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	76.04			
9147	CB1483	灭火器	1.安装部位：强、弱电间、机房等 2.规格：磷酸铵盐灭火器MF/ABC5	具	2			
9148	CB1484	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	1			
	8.15.2.2 应急照明系统							
9149	030212001310	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	41.21			
9150	030212003587	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	41.21			
9151	030213001129	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急吸顶灯（带地址编码、控制芯片、红外感应） 2.型号、规:LED 14W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:吸顶	套	8			
9152	CB1485	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	22.05			
	8.16 幼儿园消防安装工程							
	8.16.1 消火栓系统							
9153	030801005400	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内埋地 2．输送介质:自来水 3．材质:钢丝网骨架PE管 4．规格:De110 压力等级1.6MPa 5．连接方式:熔接	m	15.2			
9154	030701003078	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN25 4.连接方式：螺纹连接	m	0.5			
9155	030701003079	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN65 4.连接方式：卡箍连接	m	30.75			
9156	030701003080	消火栓镀锌钢管	1.安装部位(室内外)：室内 2.材质：热镀锌钢管 3.规格：DN100 4.连接方式：卡箍连接	m	143.1			

5A2E-FED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9157	030701018045	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG24D65Z-J（单栓），龙带为DN65*25m衬胶水龙带，JPS0.8-19型消防软管卷盘一根。直流水枪型号为QZ19。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	13			
9158	030701018046	消火栓（兼做试验消火栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带灭火器组合式消防柜：SG24D65Z-J（单栓），龙带为DN65*25m衬胶水龙带，JPS0.8-19型消防软管卷盘一根。直流水枪型号为QZ19。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。 4.箱内配2具MF/ABC5手提式磷酸铵盐干粉灭火器。	套	1			
9159	030701005054	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.型号规格:DN25	个	1			
9160	030803005045	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	1			
9161	030701007113	法兰阀门	1.型号规格:涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	13			
9162	031001002031	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	套	1			
9163	CB1500	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	19			
9164	CB1501	一般钢套管制作安装：	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	4			
	8.16.2 自动喷淋系统							
9165	030801005401	塑料管（UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等）	1．安装部位（室内、外）:室内埋地 2．输送介质:自来水 3．材质:钢丝网骨架PE管 4．规格:De160 压力等级1.6MPa 5．连接方式:熔接	m	18.45			
9166	030701001106	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	512			
9167	030701001107	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	293.51			
9168	030701001108	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	44.3			
9169	030701001109	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	52.55			

5A2F-FD0-9910-BE-A5AD-0B4E512E0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9170	030701001110	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	18.3			
9171	030701001111	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	83.75			
9172	030701001112	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	44.85			
9173	030701001113	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	36.34			
9174	030701007114	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀DN150 2材质：铸钢 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	3			
9175	030701014014	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	3			
9176	030701011014	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球喷头ZSTZ-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	252			
9177	030701011015	水喷头	1.安装型式：有吊顶 2.型号、规格：装饰型93°C标准响应玻璃球喷头ZSTX-15，流量系数K=80 3.超过1200mm的风道及桥架下增设下垂型喷头,增设喷头的上方如有缝隙时应设集热板。	个	13			
9178	030701016014	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			
9179	030701005055	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN25	个	2			
9180	030701005056	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	1			
9181	030701005057	螺纹阀门	1.名称:铜球阀 2.型号规格:DN25	个	1			
9182	030803005046	自动排气阀	1.型号、规格:DN25	个	1			
9183	030701012001	报警装置	1.类型:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.包含组成报警阀组的警铃、信号阀、仪表、压力开关、阀门及管道等所有的阀件	组	1			
9184	030701015025	减压孔板	1.材质:不锈钢 2.规格:DN150，孔板直径68mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
9185	030701015026	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，孔板直径74mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	1			
9186	030701019028	消防水泵接合器	1.安装部位:室外地上式 2.型号规格:SQS150-A 3.包含配套安装的闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9187	CB1502	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	5			
9188	CB1503	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	26			
9189	CB1504	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	3			
9190	CB1505	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	6			
9191	CB1506	一般钢套管	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
9192	CB1507	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	5			
	8.16.3 通风防排烟系统							
9193	030901017005	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PQS-90，风量90m3/h、全压40Pa、功率25W	台	2			
9194	030901017006	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PQS-200，风量200m3/h、全压50Pa、功率32W	台	6			
9195	030901017007	通风器	1.形式:排气扇 2.型号、参数:PQS-300，风量300m3/h、全压60Pa、功率100W	台	12			
9196	030206009005	微型电机、电加热器	1.名称:排气扇检查接线 2.容量（kW）:0.2KW以下	台	20			
9197	030902001060	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 0.5 4.接口形式:共板法兰	m2	42.95			
9198	030903011073	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:400*320 3.内附孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm的防虫鼠网	个	9			
9199	030903011074	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:防雨百叶风口（成品） 2．规格:160*160 3.内附孔径2.5*2.5mm，钢丝直径d=0.5mm的防虫鼠网	个	1			
9200	030904001021	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.16.4 应急照明系统							
9201	030204018269	配电箱	1.类别:应急照明配电箱1ALE 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	1			

5A2F7EDC-9016-4411-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9202	030204018270	配电箱	1.类别:应急照明集中电源YJ1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.2米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9203	030212001311	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	450.91			
9204	030212003588	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	38.2			
9205	030212003589	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RVS-2*2.5	m	435.31			
9206	030212003590	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-RVSP-2*1.5	m	25.6			
9207	030213003057	装饰灯	1.名称:智能型疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 1W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地0.3米	套	29			
9208	030213003058	装饰灯	1.名称:智能型安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 1W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:门洞上0.2米	套	10			
9209	030213001130	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型壁挂应急照明灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:LED 6W 经消防认证A类灯具 3.安装形式及高度:距地2.2米	套	29			
9210	CB1508	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	105			
	8.16.5 消防自动报警系统							
9211	030212001312	电气配管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:埋地暗配	m	16.4			
9212	030212001313	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警、消防电话接线盒、过线盒安装	m	757.41			

5A2E7ED3-0016-4B1F-A3AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9213	030212001314	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG16 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	173.73			
9214	CB1509	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	10			
9215	030212003591	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号支线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	595.78			
9216	030212003592	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号总线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	12.6			
9217	030212003593	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	173.73			
9218	030212003594	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话支线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.0 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	129.83			
9219	030212003595	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话总线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVVP-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	12.6			
9220	030212003596	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源支线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	509.48			
9221	030212003597	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、穿管敷设 2.型号、规格：WDZN-RVS-2*4 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	25.2			
9222	031103015029	接线箱	1.名称：消防端子箱 2.安装方式：明装，底边距地1.3m	个	1			
9223	031103015030	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	2			
9224	030705001043	点型探测器	1.型号:感温探测器	只	7			
9225	030705001044	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	83			
9226	030705001045	点型探测器	1.型号:可燃气体探测器	只	3			
9227	030705009032	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	10			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9228	030705003058	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	14			
9229	030705003059	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	10			
9230	031206001040	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	台	13			
9231	030705008019	重复显示器	1.名称：火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	1			
9232	030705004103	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	4			
9233	030705004104	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	6			
9234	030705004105	模块（接口）	1.名称：输出模块	只	7			
9235	030705004106	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	3			
9236	030705004107	模块（接口）	1.名称：广播模块	只	1			
9237	030705005007	报警控制器	1.名称：燃气报警控制器 2.安装方式:明装，距地1.3m	台	1			
9238	030706002015	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
9239	CB1510	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	80			
9240	CB1511	埋地管道防腐	1.做法：冷底子油一道，石油沥青漆二道	m2	25.91			
	8.17 车库消防安装工程（南）							
	8.17.1 地下一层							
	8.17.1.1 消防栓系统							
9241	030701003081	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN150 4．连接方式:卡箍连接	m	1269.22			
9242	030701003082	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接	m	109.9			
9243	030701003083	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:卡箍连接	m	147.6			
9244	030701007115	法兰阀门	1.名称：涡轮蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	22			
9245	030701007116	法兰阀门	1.名称：涡轮蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	7			
9246	030701007117	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	57			

5A2F7D9-901F-B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9247	030701019029	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上 2.型号、规格：消火栓水泵接合器SQS100-A型 3.包含闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	1			
9248	030701018047	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压不带灭火器组合式消防柜:SG24B65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-13。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。	套	57			
9249	CB1526	磷酸盐干粉灭火器	1.型号：MF/ABC5（3A） 2.放置部位：高低压配电室、网络机房等	具	8			
9250	CB1527	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	4			
9251	CB1528	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	50.62			
9252	CB1529	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k 3.自控温电伴热带	m3	1.53			
9253	CB1530	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	1275.23			
9254	CB1531	管道保温保护层	1.B1级难燃性夹筋双层铝箔	m2	59.7			
9255	CB1532	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	1334.93			
9256	CB1533	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	4			
9257	CB1534	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	2			
9258	CB1535	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	14			
9259	CB1536	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	1			
9260	CB1537	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.17.1.2 自动喷淋系统							
9261	030701001114	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	3447.61			
9262	030701001115	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	2021.89			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9263	030701001116	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	126.76			
9264	030701001117	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	330.85			
9265	030701001118	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接	m	246.44			
9266	030701001119	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：螺纹连接	m	454.67			
9267	030701001120	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	143.29			
9268	030701001121	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	704.74			
9269	030801001104	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:压缩空气 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	4.52			
9270	030801001105	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:压缩空气 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	12.35			
9271	030801004089	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口 5. 包含试水漏斗制安	m	17.4			
9272	030803005047	自动排气阀	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	8			
9273	030701005058	螺纹阀门	1.名称：电磁阀 2.型号规格:DN25	个	8			
9274	030701005059	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	4			
9275	030701007118	法兰阀门	1.名称：信号闸阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	17			
9276	030701014015	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	4			
9277	030701012002	报警装置	1.类型:预作用报警阀组（含配套空压机及控制箱) 2.型号、规格:DN150 3.包含组成报警阀组的警铃、信号阀、仪表、压力开关、阀门及管道等所有的阀件 4.小型空压机的配备数量及设备参数按图纸设计	组	4			
9278	030701011016	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球直立喷头ZSTZ-15,流量系数K=80，超过1.2m的风道及桥架下增设喷头	个	1965			
9279	030701016015	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等) 2.规格：DN25	组	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9280	030701015027	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150 孔径 d=54mm 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	3			
9281	030701015028	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150 孔径 d=58mm 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	1			
9282	030701019030	消防水泵接合器	1.安装部位：室外地上 2.型号、规格：喷淋水泵接合器SQS100-A型 3.包含闸阀、止回阀、安全阀等阀件	套	3			
9283	CB1538	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	18.46			
9284	CB1539	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k 3.自控温电伴热带	m3	2.56			
9285	CB1540	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	459			
9286	CB1541	管道保护层	1.B1级难燃性夹筋双层铝箔	m2	99.45			
9287	CB1542	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	558.45			
9288	CB1543	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	16			
9289	CB1544	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	16			
9290	CB1545	一般钢套管	1.介质管道规格：DN40 2.符合设计及规范要求	个	6			
9291	CB1546	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	12			
9292	CB1547	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	4			
9293	CB1548	一般钢套管	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	3			
9294	CB1549	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	28			
9295	CB1550	刚性防水套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.17.1.3 通风排烟系统							

5A2E1CD9-9010-4B51-A5AD-0B4E512EB0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9296	030901002086	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-04 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9297	030901002087	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-08 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9298	030901002088	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-09 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9299	030901002089	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-10 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9300	030901002090	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-11 3.规格型号:G=39556/12010m3/h,P=520/438Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9301	030901002091	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-12 3.规格型号:G=39556/16995m3/h,P=520/367Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9016-4E-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9302	030901002092	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-13 3.规格型号：G=38377/25767m3/h,P=607/367Pa,N=12.5/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9303	030901002093	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-14 3.规格型号：G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9304	030901002094	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-15 3.规格型号：G=39556/12010m3/h,P=520/438Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9305	030901002095	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-16 3.规格型号：G=39556/12010m3/h,P=520/367Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9306	030901002096	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-05 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9307	030901002097	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-06 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9012-4B3F-A5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9308	030901002098	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-07 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9309	030901002099	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机PF-B1-02 2.型号、参数:风量=13588m3/h,全压 =372Pa,功率=2.2KW,转速=960r/min，噪音84dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9310	030901002100	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机SF-B1-02 2.型号、参数:风量=13588m3/h,全压 =372Pa,功率=2.2KW,转速=960r/min，噪音84dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9311	030901002101	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机PF-B1-03 2.型号、参数:风量=5684m3/h,全压 =343Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音74dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9312	030901002102	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机SF-B1-03 2.型号、参数:风量=5684m3/h,全压 =343Pa,功率=0.75KW,转速=1450r/min，噪音74dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9313	030901002103	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机PF-B1-04 2.型号、参数:风量=8523m3/h,全压 =380Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min，噪音80dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9314	030901002104	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机SF-B1-04 2.型号、参数:风量=8523m3/h,全压 =380Pa,功率=1.5KW,转速=1450r/min，噪音80dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9018-4F1A-5AD-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9315	030901002105	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机 PF-B1-05 2.型号、参数:风量=3151m3/h,全压 =198Pa,功率=0.37KW,转速=1450r/min，噪音70dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9316	030901002106	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机 PF-B1-06 2.型号、参数:风量=726m3/h,全压 =239Pa,功率=0.25KW,转速=1450r/min，噪音66dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9317	030902001061	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 0.75 4.接口形式:角钢法兰	m2	521.59			
9318	030902001062	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.0 4.接口形式:角钢法兰	m2	1939.58			
9319	030902001063	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.2 4.接口形式:角钢法兰	m2	979.18			
9320	030902001064	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.5 4.接口形式:角钢法兰	m2	358.33			
9321	030902001065	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 0.5 4.接口形式:共板法兰	m2	16.69			
9322	030902001066	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 0.6 4.接口形式:共板法兰	m2	90.67			
9323	030902001067	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 0.75 4.接口形式:共板法兰	m2	188.68			
9324	030902001068	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.0 4.接口形式:共板法兰	m2	140.96			
9325	030902001069	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ 1.2 4.接口形式:共板法兰	m2	81.97			
9326	030902001070	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:圆形 3.板材厚度: δ 0.6 4.接口形式:共板法兰	m2	4.71			
9327	030903001190	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	13			
9328	030903001191	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:2000*500	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9329	030903001192	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:2000*400	个	5			
9330	030903001193	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	5			
9331	030903001194	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1000*400	个	4			
9332	030903001195	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	3			
9333	030903001196	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	30			
9334	030903001197	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:500*400	个	2			
9335	030903001198	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:500*320	个	17			
9336	030903001199	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:500*250	个	13			
9337	030903001200	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	23			
9338	030903001201	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:250*200	个	2			
9339	030903001202	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:2000*500	个	1			
9340	030903001203	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:2000*400	个	6			
9341	030903001204	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:1600*500	个	1			
9342	030903001205	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	17			
9343	030903001206	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带调节阀) 2.型号或规格:2000*630	个	2			
9344	030903001207	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带电信号) 2.型号或规格:2000*630	个	3			
9345	030903001208	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带调节阀) 2.型号或规格:250*200	个	1			
9346	030903011075	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:630*400	个	1			
9347	030903011076	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:500*400	个	6			
9348	030903011077	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:500*320	个	68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9349	030903011078	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:250*250	个	1			
9350	030903011079	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（带风阀） 2．规格:630*400	个	5			
9351	030903011080	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（带风阀） 2．规格:500*400	个	43			
9352	030903011081	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（带风阀） 2．规格:500*320	个	76			
9353	030903011082	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:2000*800	个	2			
9354	030903011083	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:1600*1250	个	1			
9355	030903011084	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2800*800	个	1			
9356	030903011085	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2800*600	个	3			
9357	030903011086	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2600*500	个	1			
9358	030903011087	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2500*1000	个	2			
9359	030903011088	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2500*800	个	1			
9360	030903011089	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2400*800	个	2			
9361	030903011090	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2400*700	个	1			
9362	030903011091	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2400*400	个	2			
9363	030903011092	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2000*300	个	2			
9364	030903011093	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:1600*630	个	2			
9365	030903011094	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:1600*400	个	2			
9366	030903011095	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:1250*400	个	1			
9367	030903011096	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:1000*500	个	1			
9368	030903021004	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*630*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	20.18			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9369	030903021005	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*500*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	6			
9370	030903021006	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*400*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	32.64			
9371	030903021007	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1600*500*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	4.96			
9372	030903021008	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1250*400*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	7.28			
9373	CB1551	风管刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	2481.16			
9374	CB1552	风管防火板:	1.名称：气凝胶耐火板（耐火时间不小于1h） 2.内容：包含裁剪、拼装、固定、修整等全部工作内容 3.质量：符合设计及规范验收要求	m2	2481.16			
9375	030904001022	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.17.1.4 通风排烟动力系统							
9376	030204018271	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY2-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9377	030204018272	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY4-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9378	030204018273	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY5-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9379	030204018274	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY6-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9380	030204018275	配电箱	1.类别:风机配电箱-1ATPY6-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2F7ED9-9016-43E1-A5A1-0B4E512EE0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9381	030204018276	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY7-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9382	030204018277	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY7-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9383	030204018278	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY8-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9384	030204018279	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY8-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9385	030204018280	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY8-3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9386	030204018281	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATBF6 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9387	030204018282	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATBF7 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9388	030204018283	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATBF8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9389	030212001315	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	40.96			
9390	030212001316	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	994.34			
9391	030212001317	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	32.67			

5A2F-FD9-9010-5-F-A5AD-0R4E512E50B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9392	030212001318	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	80.19			
9393	030212003598	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-10	m	163.83			
9394	030212003599	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	520.1			
9395	030212003600	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-6	m	122.87			
9396	030212003601	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-1.5	m	16.3			
9397	030206006046	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	13			
9398	030206006047	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	8			
9399	CB1553	刷防火涂料	1、明配钢管刷防火涂料二道	m2	5.17			
	8.17.1.5 超细干粉自动灭火系统							
9400	030212001319	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配 4.含接线盒安装	m	200			
9401	030212003602	电气配线	1.种类（导线、母线）:护套线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:RVV-2*1.0mm2	m	200			
9402	030212003603	电气配线	1.种类（导线、母线）:铜芯绝缘导线 2.导线用途、配线形式、部位:管内穿线 3.型号、规格:NHBV-2.5	m	400			
9403	030702007001	贮存装置	1.规格:悬挂式非贮压超细干粉灭火装置 FFX-ACT8-CHNVE 2.固定支架安装	套	21			
9404	030702007002	贮存装置	1.规格:壁挂式非贮压超细干粉灭火装置 FFB-ACT8-CHNVE 2.固定支架安装	套	16			
9405	030705003060	按钮	1.型号、规格:手启延时模块	只	6			

5A2F7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9406	030213003059	装饰灯	1.名称：气体释放指示灯	套	6			
9407	030705004108	模块（接口）	1.名称:温控启动模块	只	37			
9408	030705009033	报警装置	1.名称:气体灭火警铃	台	8			
9409	030705005008	报警控制器	1.名称：超细干粉灭火控制器 2.安装方式:明装	台	3			
	8.17.1.6 智能型应急照明							
9410	030204018284	配电箱	1.类别:应急照明配电箱 -1ALE2、-1ALE4～8 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	6			
9411	030204018285	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	6			
9412	030212001320	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	2094.48			
9413	030212003604	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	180.98			
9414	030212003605	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	1800.4			
9415	030212003606	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	327.72			
9416	030213003060	装饰灯	1.名称:智能型LED疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:距地0.5米安装	套	75			
9417	030213003061	装饰灯	1.名称:智能型LED安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:门框上0.2米安装	套	19			
9418	030213001131	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规格:2*3W 3.安装形式：距地2.4米安装	套	122			
9419	030204031247	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	4			

5A2F7ED9-9016-4B5E-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9420	CB1554	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	365			
	8.17.1.7 消防自动报警系统							
9421	030208004168	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	724.86			
9422	030208004169	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	780.21			
9423	030208004170	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:150*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	16.34			
9424	030208004171	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	10.87			
9425	030208004172	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:300*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	197.09			
9426	030208004173	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:400*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	8.63			
9427	030208004174	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	3.9			

5A2F7ED9-9010-4F5A-5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9428	030208004175	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	12.8			
9429	030208004176	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:梯式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	10			
9430	030212001321	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	346.87			
9431	030212001322	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	80.25			
9432	030212001323	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警、消防电话接线盒、过线盒安装	m	6749.95			
9433	CB1555	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	50			
9434	030212003607	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号支线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	4296.68			
9435	030212003608	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播支线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	807.26			
9436	030212003609	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播支线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	23.19			
9437	030212003610	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	687.18			
9438	030212003611	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源支线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	4223.92			

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9439	030212003612	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：排气阀控制线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-KVV-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	469.22			
9440	030212003613	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：排气阀控制线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-KVV-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	1286.51			
9441	030212003614	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：CO探测器线、穿管敷设 2.型号、规格：RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	594.48			
9442	030208002043	控制电缆	1.型号、规格：NH-KVV-3*1.5 2.敷设方式：桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	992.28			
9443	030208002044	控制电缆	1.型号、规格：NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	165.98			
9444	030208002045	控制电缆	1.型号、规格：NH-KVV-4*1.5 2.敷设方式：桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	75.2			
9445	030212003615	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	992.28			
9446	030212003616	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	1009.69			
9447	030212003617	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	1984.58			
9448	030212003618	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	986.18			
9449	031103015031	接线箱	1.名称：消防总端子箱 2.安装方式：明装，底边距地1.5m	个	1			
9450	031103015032	接线箱	1.名称：消防端子箱 DZX 2.安装方式：明装，底边距地1.5m	个	6			

5A2E7FD0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9451	031103015033	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	25			
9452	030705001046	点型探测器	1.型号:感温探测器	只	156			
9453	030705001047	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	602			
9454	030705001048	点型探测器	1.型号:CO探测器	只	32			
9455	030705009034	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	16			
9456	030705009035	报警装置	1.名称：消防电话分机	台	19			
9457	030705003061	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	53			
9458	030705003062	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	16			
9459	031206001041	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	台	58			
9460	030705008020	重复显示器	1.名称：火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	7			
9461	030705004109	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	38			
9462	030705004110	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	14			
9463	030705004111	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	48			
9464	030705004112	模块（接口）	1.名称：消防风机专用模块	只	13			
9465	030706002016	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
9466	030706003034	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘门调试	处	33			
9467	CB1556	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	385			
9468	CB1557	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	35			
	8.17.1.8 消防设备电源监控及电气火灾监控系统							
9469	030212001324	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配	m	972.04			
9470	030212003619	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警总线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5	m	972.04			
9471	030212003620	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5	m	987.25			
9472	030212003621	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5	m	1944.09			
9473	CB1558	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	110			
	8.17.2 地下二层							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	8.17.2.1 消防栓系统							
9474	030701003084	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN150 4．连接方式:卡箍连接	m	865.45			
9475	030701003085	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接	m	38			
9476	030701003086	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:卡箍连接	m	181.3			
9477	030701007119	法兰阀门	1.名称：涡轮蝶阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	20			
9478	030701007120	法兰阀门	1.名称：涡轮蝶阀 2.型号、规格：DN100 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	6			
9479	030701007121	法兰阀门	1.名称：法兰蝶阀 2.型号、规格：DN65 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	32			
9480	030701007122	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN150 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
9481	030701007123	法兰阀门	1.型号规格:明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 2.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
9482	030701018048	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:减压稳压不带灭火器组合式消防柜：SG24B65Z-J（单栓），室内消火栓型号为SNW65-Ⅲ型，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-13。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。	套	32			
9483	CB1559	磷酸盐干粉灭火器	1.型号：MF/ABC5（3A） 2.放置部位：配电间等	具	4			
9484	CB1560	灭火器箱	1.名称：灭火器箱 2.材质：铝合金 3.其他：箱体符合设计及消防验收规范要求	具	2			
9485	CB1561	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	35.19			
9486	CB1562	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	891			
9487	CB1563	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	891			
9488	CB1564	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	6			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9489	CB1565	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	10			
	8.17.2.2 自动喷淋系统							
9490	030701001122	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	2057.34			
9491	030701001123	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	684.06			
9492	030701001124	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	86.99			
9493	030701001125	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	272.11			
9494	030701001126	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：螺纹连接	m	198.84			
9495	030701001127	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：螺纹连接	m	179.2			
9496	030701001128	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	102.15			
9497	030701001129	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	278.07			
9498	030801001106	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:压缩空气 4.规格:DN32 5.连接方式:螺纹连接	m	4.52			
9499	030801001107	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.材质：热镀锌钢管 3.输送介质:压缩空气 4.规格:DN20 5.连接方式:螺纹连接	m	12.35			
9500	030801004090	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）:室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口 5. 包含试水漏斗制安	m	8.9			
9501	030803005048	自动排气阀	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	6			
9502	030701005060	螺纹阀门	1.名称：电磁阀 2.型号规格:DN25	个	6			
9503	030701005061	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	3			
9504	030701007124	法兰阀门	1.名称：法兰闸阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	4			
9505	030701007125	法兰阀门	1.名称：法兰闸阀 2.型号、规格：DN80 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	2			
9506	030701007126	法兰阀门	1.名称：信号闸阀 2.型号、规格：DN150 3.材质：铸钢 4.连接方式：沟槽法兰连接	个	9			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9507	030701014016	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	3			
9508	030701012003	报警装置	1.类型:预作用报警阀组（含配套空压机及控制箱） 2.型号、规格:DN150 3.包含组成报警阀组的警铃、信号阀、仪表、压力开关、阀门及管道等所有的阀件 4.小型空压机的配备数量及设备参数按图纸设计	组	3			
9509	030701011017	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球直立喷头ZSTZ-15,流量系数K=80，超过1.2m的风道及桥架下增设喷头	个	1025			
9510	030701016016	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			
9511	030701015029	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150 孔径d=54mm 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	3			
9512	CB1566	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：容重:≤45kg/m3,导热系数小于0.036w/m.k	m3	6.15			
9513	CB1567	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	153			
9514	CB1568	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	153			
9515	CB1569	一般钢套管	1.介质管道规格：DN80 2.符合设计及规范要求	个	2			
9516	CB1570	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	4			
	8.17.2.3 通风排烟系统							
9517	030901002107	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B2-01 3.规格型号：G=39556/16995m3/h,P=520/367Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9518	030901002108	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B2-02 3.规格型号：G=39556/12010m3/h,P=520/438Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9519	030901002109	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B2-03 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=9/3KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9520	030901002110	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B2-04 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=9/3KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9521	030901002111	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B2-01 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9522	030901002112	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B2-02 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9523	030902001071	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ0.75 4.接口形式:角钢法兰	m2	233.43			
9524	030902001072	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:角钢法兰	m2	542.43			
9525	030902001073	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.2 4.接口形式:角钢法兰	m2	338.33			
9526	030902001074	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.5 4.接口形式:角钢法兰	m2	180.96			
9527	030902001075	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:δ1.0 4.接口形式:共板法兰	m2	30.32			
9528	030903001209	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	6			
9529	030903001210	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:2000*400	个	1			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9530	030903001211	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	2			
9531	030903001212	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	9			
9532	030903001213	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:500*320	个	14			
9533	030903001214	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:500*250	个	1			
9534	030903001215	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	5			
9535	030903001216	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:2000*400	个	4			
9536	030903001217	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	10			
9537	030903001218	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带调节阀) 2.型号或规格:2000*630	个	3			
9538	030903001219	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带电信号) 2.型号或规格:2000*630	个	1			
9539	030903001220	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带电信号) 2.型号或规格:1600*400	个	1			
9540	030903001221	碳钢调节阀制作安装	1.类型:70°防火阀(带调节阀) 2.型号或规格:1600*400	个	1			
9541	030903011097	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:500*320	个	9			
9542	030903011098	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（带风阀） 2．规格:500*320	个	53			
9543	030903011099	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:2000*800	个	1			
9544	030903011100	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:自垂单层百叶风口（成品） 2．规格:1600*1000	个	1			
9545	030903011101	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2800*600	个	2			
9546	030903011102	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2500*1000	个	2			
9547	030903011103	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2500*800	个	1			
9548	030903011104	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2400*800	个	2			
9549	030903021009	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*630*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	6.73			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9550	030903021010	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*400*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	10.88			
9551	030903021011	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1600*500*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	4.96			
9552	030903021012	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1250*400*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	7.28			
9553	CB1571	风管刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	1295.15			
9554	CB1572	风管防火板：	1.名称：气凝胶耐火板（耐火时间不小于1h） 2.内容：包含裁剪、拼装、固定、修整等全部工作内容 3.质量：符合设计及规范验收要求	m2	1295.15			
9555	030904001023	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.17.2.4 通风排烟动力系统							
9556	030204018286	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY9-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9557	030204018287	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY10-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9558	030204018288	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATBF10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9559	030204018289	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY9-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9560	030204018290	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATPY10-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2E7ED0-9010-4ED5-BF75-AD0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9561	030204018291	配电箱	1.类别:风机配电箱 -1ATBF9 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9562	030212001325	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	23.07			
9563	030212001326	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	284.09			
9564	030212001327	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	15.08			
9565	030212001328	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	37.01			
9566	030212003622	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-10	m	46.81			
9567	030212003623	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	148.6			
9568	030212003624	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-6	m	56.71			
9569	030212003625	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-1.5	m	16.3			
9570	030206006048	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	6			
9571	CB1573	刷防火涂料	1、明配钢管刷防火涂料二道	m2	3.89			
	8.17.2.5 智能型应急照明							
9572	030204018292	配电箱	1.类别:应急照明配电箱 -1ALE9～10 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
9573	030204018293	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9574	030212001329	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	650.75			
9575	030212003626	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	66.61			
9576	030212003627	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVS-2*2.5	m	581.68			
9577	030212003628	电气配线	1.种类（导线、母线）:通讯线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-RVSP-2*1.5	m	74.31			
9578	030213003062	装饰灯	1.名称:智能型LED疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:距地0.5米安装	套	25			
9579	030213003063	装饰灯	1.名称:智能型LED安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:门框上0.2米安装	套	6			
9580	030213001132	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规格:2*3W 3.安装形式：距地2.4米安装	套	41			
9581	030204031248	小电器	1.名称:单联开关 2.型号、规格:250V 10A	个	2			
9582	CB1574	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	365			
	8.17.2.6 消防自动报警系统							
9583	030208004177	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:50*50 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	40.92			
9584	030208004178	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:100*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	70.25			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9585	030208004179	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:200*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	23.31			
9586	030212001330	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	236.5			
9587	030212001331	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	45.8			
9588	030212001332	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警、消防电话接线盒、过线盒安装	m	2806.49			
9589	CB1575	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	30			
9590	030212003629	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号支线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	1598.14			
9591	030212003630	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播支线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	339.18			
9592	030212003631	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	368.16			
9593	030212003632	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源支线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	1538.83			
9594	030212003633	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：排气阀控制线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-KVV-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	231.11			
9595	030212003634	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：排气阀控制线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-KVV-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	69.3			

5A2F7ED9-9016-4D1E-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9596	030212003635	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：CO探测器线、穿管敷设 2.型号、规格：RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	269.9			
9597	030208002046	控制电缆	1.型号、规格：NH-KVV-3*1.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	236.5			
9598	030208002047	控制电缆	1.型号、规格：NH-KVV-3*1.5 2.敷设方式：桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	18.57			
9599	030212003636	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	18.57			
9600	030212003637	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	18.27			
9601	030212003638	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	37.14			
9602	030212003639	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	17.84			
9603	031103015034	接线箱	1.名称：消防端子箱 DZX 2.安装方式：明装，底边距地1.5m	个	2			
9604	031103015035	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	8			
9605	030705001049	点型探测器	1.型号:感温探测器	只	49			
9606	030705001050	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	230			
9607	030705001051	点型探测器	1.型号:CO探测器	只	17			
9608	030705009036	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	7			
9609	030705009037	报警装置	1.名称：消防电话分机	台	7			
9610	030705003063	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	21			
9611	030705003064	按钮	1.名称：带电话插孔手动报警按钮	只	7			
9612	031206001042	扩声系统设备	1.名称:消防广播扬声器	台	23			
9613	030705004113	模块（接口）	1.名称：短路隔离器	只	14			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9614	030705004114	模块（接口）	1.名称：输入模块	只	6			
9615	030705004115	模块（接口）	1.名称：输入输出模块	只	20			
9616	030705004116	模块（接口）	1.名称：消防风机专用模块	只	6			
9617	030706002017	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
9618	030706003035	防火控制系统装置调试	1.类型:防火卷帘门调试	处	13			
9619	CB1576	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	156			
9620	CB1577	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ32以内		m	20			
	8.17.2.7 消防设备电源监控及电气火灾监控系统							
9621	030212001333	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配	m	401.51			
9622	030212003640	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警总线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5	m	401.51			
9623	030212003641	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5	m	457.94			
9624	030212003642	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5	m	803.01			
9625	CB1578	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	52			
	8.18 车库消防安装工程（北）							
	8.18.1 消防栓系统							
9626	030701003087	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN150 4．连接方式:卡箍连接	m	702.95			
9627	030701003088	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN100 4．连接方式:卡箍连接	m	195.31			
9628	030701003089	消火栓镀锌钢管	1．安装部位（室内外）:室内 2．材质:热镀锌钢管 3．规格:DN65 4．连接方式:卡箍连接	m	309.55			
9629	030701007127	法兰阀门	1.型号、规格：涡轮蝶阀DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	11			
9630	030701007128	法兰阀门	1.型号、规格：涡轮蝶阀DN100 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	10			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9631	030701007129	法兰阀门	1.型号、规格：明杆闸阀 DN65 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	40			
9632	030701018049	消火栓	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带消防软管卷盘消火栓箱，型号为SG24B65Z-J，室内减压稳压消火栓型号为SNW65-Ⅲ型；不带灭火器的消火栓箱采用甲型单栓，普通室内消火栓型号为SN65消火栓，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-13。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。	套	40			
9633	030701018050	消火栓（兼做实验消防栓）	1.安装部位:室内 2.型号、规格:带消防软管卷盘消火栓箱，型号为SG24B65Z-J，室内减压稳压消火栓型号为SNW65-Ⅲ型；不带灭火器的消火栓箱采用甲型单栓，普通室内消火栓型号为SN65消火栓，龙带为DN65衬胶水龙带，长25米。直流水枪型号为QZ19，详见图集15S202-13。 3.暗装于墙内的消火栓箱背面须涮防火涂料,耐火时间不小于1.5h。	套	1			
9634	CB1593	磷酸盐干粉灭火器	1.型号：MF/ABC4（2A） 2.放置部位：车库 3.包含专用灭火器箱	具	72			
9635	CB1594	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：技术指标及防火性能应符合国标要求,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用与防火分隔墙或楼板的耐火等级一致的不燃烧材料	m3	26.77			
9636	CB1595	管道保护层	1.玻璃丝布二层	m2	491.31			
9637	CB1596	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	491.31			
9638	CB1597	一般钢套管	1.介质管道规格：DN65 2.符合设计及规范要求	个	5			
9639	CB1598	一般钢套管	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	10			
9640	CB1599	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	8			
9641	CB1600	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	3			
9642	CB1601	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	2			
	8.18.2 自动喷淋系统							

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9643	030701001130	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN25 3.连接方式：螺纹连接	m	1559.72			
9644	030701001131	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN32 3.连接方式：螺纹连接	m	1272.66			
9645	030701001132	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN40 3.连接方式：螺纹连接	m	137.12			
9646	030701001133	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接方式：螺纹连接	m	289.75			
9647	030701001134	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接方式：卡箍连接	m	219.92			
9648	030701001135	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN80 3.连接方式：卡箍连接	m	260.47			
9649	030701001136	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN100 3.连接方式：卡箍连接	m	168.23			
9650	030701001137	水喷淋镀锌钢管	1.名称：热镀锌钢管 2.规格：DN150 3.连接方式：卡箍连接	m	405.9			
9651	030801004091	柔性抗震铸铁管	1．安装部位（室内、外）：室内 2．输送介质:污、废水 3．规格:DN75 4．接口型式:柔性接口 5.包含试水漏斗制安	m	12			
9652	030803005049	螺纹阀门	1.名称：快速排气阀 2.型号规格:DN25	个	13			
9653	030701005062	螺纹阀门	1.名称：电动阀 2.型号规格:DN25	个	13			
9654	030701005063	螺纹阀门	1.名称：泄水阀 2.型号规格:DN50	个	2			
9655	030701007130	法兰阀门	1.型号、规格：信号蝶阀、DN150 2.材质：铸钢 3.连接方式：沟槽法兰连接	个	3			
9656	030701014017	水流指示器	1.型号、规格：DN150 2.名称：马鞍式水流指示器	个	3			
9657	030701012004	报警装置	1.类型:预作用报警阀组（含配套空压机及控制箱） 2.型号、规格:DN150 3.包含组成报警阀组的警铃、信号阀、仪表、压力开关、阀门及管道等所有的阀件 4.小型空压机的配备数量及设备参数按图纸设计	组	1			
9658	030701011018	水喷头	1.安装型式：无吊顶 2.型号、规格：直立型68°C标准响应玻璃球直立喷头,流量系数K=80，超过1.2m的风道及桥架下增设喷头	个	1314			
9659	030701016017	末端试水装置	1.名称：末端试水装置（包含试水阀、压力表等） 2.规格：DN25	组	3			
9660	030701015030	减压孔板	1．材质:不锈钢 2．规格:DN150，d=58mm 3.连接形式：沟槽法兰连接	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9661	CB1602	管道保温：	1.名称：超细玻璃棉管壳（自带铝箔） 2.质量要求：技术指标及防火性能应符合国标要求,穿过防火墙处的管道保温材料,应采用与防火分隔墙或楼板的耐火等级一致的不燃烧材料	m3	18.35			
9662	CB1603	管道保温保护层：	1.名称：玻璃丝布二层	m2	259.83			
9663	CB1604	管道保温刷油：	1.名称：防火涂料二道	m2	259.83			
9664	CB1605	一般钢套管	1.介质管道规格：DN25 2.符合设计及规范要求	个	10			
9665	CB1606	一般钢套管	1.介质管道规格：DN32 2.符合设计及规范要求	个	6			
9666	CB1607	一般钢套管	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	2			
9667	CB1608	一般钢套管	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
	8.18.3 通风排烟系统							
9668	030901002113	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-01 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9669	030901002114	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-02 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9670	030901002115	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-03 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			

5A2E7ED9-9016-4E2F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9671	030901002116	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-04 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9672	030901002117	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-05 3.规格型号:G=39556/12010m3/h,P=520/438Pa,N=9/3KW,n=1450/960rpm,出口噪声88/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9673	030901002118	通风机	1.形式:高温双速排烟风机（出口处带消声器） 2.设备代号:PYF-B1-06 3.规格型号:G=38377/21441m3/h,P=707/497Pa,N=12/5.5KW,n=960/720rpm,出口噪声86/80dB 4.风机减震器安装 5.风机吊架制作安装 6.软管接口安装	台	1			
9674	030901002119	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-01 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9675	030901002120	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-02 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9676	030901002121	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-03 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9677	030901002122	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机（出口处带消声器） 2.设备代号：SBF-B1-04 2.规格型号:G=39698m3/h,P=485Pa,N=11KW,n=960r/min,出口噪声86dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			

5A2F7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9678	030901002123	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机 2.设备代号：PF-B1-01 2.规格型号:G=3151m3/h,P=198Pa,N=0.37KW,n=1450r/min,出口噪声70dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9679	030901002124	通风机	1.形式:高效低噪斜流风机 2.设备代号：PF-B1-01 2.规格型号:G=3151m3/h,P=198Pa,N=0.37KW,n=1450r/min,出口噪声70dB 3.风机减震器安装 4.风机吊架制作安装 5.软管接口安装	台	1			
9680	030902001076	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.5 4.连接方式:共板法兰连接	m2	1.16			
9681	030902001077	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.6 4.连接方式:共板法兰连接	m2	10.94			
9682	030902001078	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.连接方式:共板法兰连接	m2	11.94			
9683	030902001079	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2 4.接口形式:共板法兰连接	m2	35.4			
9684	030902001080	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:0.75 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	330.55			
9685	030902001081	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.0 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	1129.7			
9686	030902001082	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.2 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	360.95			
9687	030902001083	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度:1.5 4.接口形式:角钢法兰连接	m2	151.14			
9688	030903001222	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:2000*400	个	5			
9689	030903001223	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	1			
9690	030903001224	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1000*320	个	1			
9691	030903001225	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:800*320	个	3			
9692	030903001226	碳钢调节阀制作安装	1.类型 :手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*400	个	4			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9693	030903001227	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:630*320	个	10			
9694	030903001228	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:500*320	个	14			
9695	030903001229	碳钢调节阀制作安装	1.类型:手动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:400*250	个	11			
9696	030903001230	碳钢调节阀制作安装	1.类型:电动对开多叶调节阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	8			
9697	030903001231	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:2000*400	个	5			
9698	030903001232	碳钢调节阀制作安装	1.类型:280°排烟防火阀（成品） 2.型号或规格:1250*400	个	9			
9699	030903001233	碳钢调节阀制作安装	1.类型:成品70°防火调节阀（带电信号） 2.型号或规格:2000*630	个	2			
9700	030903001234	碳钢调节阀制作安装	1.类型:成品70°防火调节阀（带电信号） 2.型号或规格:1600*800	个	2			
9701	030903001235	碳钢调节阀制作安装	1.类型:成品70°防火阀（带调节阀） 2.型号或规格:2000*630	个	1			
9702	030903011105	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品单层百叶风口（带风阀） 2．规格:500*400	个	47			
9703	030903011106	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品单层百叶风口（带风阀） 2．规格:500*320	个	49			
9704	030903011107	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品单层百叶风口（带风阀） 2．规格:200*200	个	1			
9705	030903011108	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:单层百叶风口（成品） 2．规格:2000*800	个	4			
9706	030903011109	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:3000*500	个	1			
9707	030903011110	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2800*800	个	2			
9708	030903011111	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2800*600	个	1			
9709	030903011112	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2800*500	个	1			
9710	030903011113	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2400*1000	个	1			
9711	030903011114	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2700*300	个	2			
9712	030903011115	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2200*300	个	2			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9713	030903011116	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2100*1000	个	1			
9714	030903011117	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:2100*800	个	1			
9715	030903011118	铝及铝合金风口、散流器制作安装	1．类型:成品防雨百叶风口（带金属滤网） 2．规格:600*500	个	2			
9716	030903021013	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*500*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	6			
9717	030903021014	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:2000*400*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	6.4			
9718	030903021015	静压箱制作安装	1.名称:成品静压箱 2.材质:镀锌钢板 3.规格:1600*630*800 4.包含吸声材料、支吊架制作安装	m2	2.02			
9719	CB1609	风管刷油:	1.名称：防火涂料二道	m2	2070.9			
9720	CB1610	风管防火板:	1.名称：气凝胶耐火板（耐火时间不小于1h） 2.内容：包含裁剪、拼装、固定、修整等全部工作内容 3.质量：符合设计及规范验收要求	m2	2070.9			
9721	030904001024	通风工程检测、调试		系统	1			
	8.18.4 消防泵房							
	8.18.4.1 消防泵房水							
9722	030109001021	离心式泵	1.名称:室内消火栓加压泵 2.质量或型号:XBD10/25-100-285.N=45KW.Qb=25L/S.Hb=100m 3.输送介质:消防水 4.设备自带减震器	台	2			
9723	030109001022	离心式泵	1.名称:室外消火栓加压泵 2.质量或型号:XBD6.8/40-125-235.N=45KW.Qb=40L/S.Hb=68m 3.输送介质:消防水 4.设备自带减震器	台	2			
9724	030109001023	离心式泵	1.名称:自喷消防泵 2.质量或型号:XBD8.4/30-125-250.N=55KW.Qb=30L/S.Hb=85m 3.输送介质:消防水 4.设备自带减震器	台	2			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9725	030701020001	隔膜式气压水罐	1.类型：室内消火栓系统稳压设备 2.型号规格:Q=1.3L/S;H=0.80MPa;N=3KW;稳压泵启泵压力:P1=0.73mpa,稳压泵停泵压力:P2=0.86mpa,配套稳压罐型号SQL1000*1.5;有效容积150L 3.含配套阀门、压力仪表安装及调试 4.含稳压泵安装及调试	台	1			
9726	030701020002	隔膜式气压水罐	1.类型：室内消火栓系统稳压设备 2.型号规格:Q=1.3L/S;H=0.3MPa;N=1.1W;稳压泵启泵压力:P1=0.21mpa,稳压泵停泵压力:P2=0.25mpa,配套稳压罐型号SQL800*0.6;有效容积150L 3.含配套阀门、压力仪表安装及调试 4.含稳压泵安装及调试	台	1			
9727	030615001001	设备管架制作安装	1.材质:型钢 2.包含支架刷油	kg	300			
9728	030601001001	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN300 3.连接方式:卡箍连接 4.液压试验及水冲洗	m	32.56			
9729	030601001002	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN200 3.连接方式:卡箍连接 4.液压试验及水冲洗	m	20.56			
9730	030601001003	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN150 3.连接方式:卡箍连接 4.液压试验及水冲洗	m	94.68			
9731	030601001004	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN125 3.连接方式:卡箍连接 4.液压试验及水冲洗	m	0.8			
9732	030601001005	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN100 3.连接方式:卡箍连接 4.液压试验及水冲洗	m	77.77			
9733	030601001006	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN65 3.连接方式:螺纹连接 4.液压试验及水冲洗	m	13.62			
9734	030601001007	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN50 3.连接方式:螺纹连接 4.液压试验及水冲洗	m	11.3			

5A2F7ED9-9010-421F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9735	030601001008	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN32 3.连接方式:螺纹连接 4.液压试验及水冲洗	m	6.19			
9736	030601001009	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN20 3.连接方式:螺纹连接 4.液压试验及水冲洗	m	1.89			
9737	030601001010	低压有缝钢管	1.材质:热镀锌钢管 2.规格:DN15 3.连接方式:螺纹连接 4.液压试验及水冲洗	m	2.8			
9738	030607003001	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN300 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	7			
9739	030607003002	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN300 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	1			
9740	030607003003	低压法兰阀门	1.名称:喇叭口 2.型号、规格:DN300 3.材质：碳钢	个	2			
9741	030610002001	沟槽法兰	1.材质：碳钢 2.规格:DN300 3.连接形式：卡箍连接 4.配件：含螺栓	副	10			
9742	030607003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN200 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	6			
9743	030607003005	软接头	1.名称:可挠性橡胶软连接 2.型号、规格:DN200 3.连接形式：法兰连接	个	6			
9744	030610002002	沟槽法兰	1.材质：碳钢 2.规格:DN200 3.连接形式：卡箍连接 4.配件：含螺栓	副	12			
9745	030607003006	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	23			
9746	030607003007	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN150 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	6			
9747	030607003008	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN150 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	3			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9748	030607003009	软接头	1.名称:可挠性橡胶软连接 2.型号、规格:DN150 3.连接形式：法兰连接	个	6			
9749	030607003010	低压法兰阀门	1.名称:水锤消除器 2.型号、规格:DN150 3.连接形式：法兰连接	个	6			
9750	030610002003	沟槽法兰	1.材质：碳钢 2.规格:DN150 3.连接形式：卡箍连接 4.配件：含螺栓	副	44			
9751	031001003001	流量仪表	1．名称:压力开关阀 2．类型:DN150 3.连接形式：法兰连接	台	3			
9752	030607003011	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN100 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	8			
9753	030607003012	低压法兰阀门	1.名称:止回阀 2.型号、规格:DN100 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	2			
9754	030607003013	低压法兰阀门	1.名称:蝶阀 2.型号、规格:DN100 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	1			
9755	030607003014	低压法兰阀门	1.名称:过滤活塞式遥控浮球阀 2.型号、规格:DN100 3.连接形式：法兰连接	个	4			
9756	030607003015	软接头	1.名称:可挠性橡胶软连接 2.型号、规格:DN100 3.连接形式：法兰连接	个	4			
9757	030610002004	沟槽法兰	1.材质：碳钢 2.规格:DN100 3.连接形式：卡箍连接 4.配件：含螺栓	副	19			
9758	030607003016	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN65 3.材质：铸钢 4.连接形式：法兰连接	个	6			
9759	030607003017	低压法兰阀门	1.名称:流量测试装置 2.型号、规格:DN65 3.连接方式：法兰连接	个	6			
9760	030610002005	低压碳钢平焊法兰	1.材质：碳钢 2.结构形式：平焊法兰 3.型号、规格：DN65 4.连接形式：焊接连接 5.焊接方法：电弧焊 6.配件：含螺栓	副	12			
9761	030604001001	低压碳钢管件	1．种类、材质:沟槽管件、碳钢 2．规格:DN300 3．连接方式:卡箍连接	个	17			

5A2F7FD0-9016-4D1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9762	030604001002	低压碳钢管件	1．种类、材质:沟槽管件、碳钢 2．规格:DN200 3．连接方式:卡箍连接	个	6			
9763	030604001003	低压碳钢管件	1．种类、材质:沟槽管件、碳钢 2．规格:DN150 3．连接方式:卡箍连接	个	63			
9764	030604001004	低压碳钢管件	1．种类、材质:沟槽管件、碳钢 2．规格:DN100 3．连接方式:卡箍连接	个	22			
9765	030604001005	低压碳钢管件	1．种类、材质:镀锌管件 2．规格:DN65 3．连接方式:螺纹连接	个	6			
9766	030604001006	低压碳钢管件	1．种类、材质:镀锌管件 2．规格:DN50 3．连接方式:螺纹连接	个	5			
9767	031001002032	压力仪表	1.名称:压力表 2.类型(仅适用于压力计、压力表、真空表及远传指示压力表):就地式 3.其它：包含压力表弯、表阀安装	台	15			
9768	CB1611	管道保温刷油：	1.名称：泵房内管道刷红调和漆两遍	㎡	121.46			
9769	030801001108	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排污 3.规格:DN65 4.连接方式:螺纹连接	m	13.1			
9770	030801001109	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:排污 3.规格:DN100 4.连接方式:螺纹连接	m	3.02			
9771	030803003068	焊接法兰阀门	1.类型:截止阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
9772	030803003069	焊接法兰阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	2			
9773	030803003070	焊接法兰阀门	1.类型:法兰式橡胶挠性接头 2.型号、规格:DN65	个	2			
9774	030109001024	离心式泵	1.名称:潜水排污泵 2.质量或型号:65JYW37-13-1400-3 3.输送介质:废水 4.配套液位控制器及设备自带控制箱、防水电缆等相关组件	台	2			

5A2E7ED0-9010-4E1A-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9775	030701012005	报警装置	1.类型:预作用报警阀组（含配套空压机及控制箱） 2.型号、规格:DN150 3.包含组成报警阀组的警铃、信号阀、仪表、压力开关、阀门及管道等所有的阀件 4.小型空压机的配备数量及设备参数按图纸设计	组	2			
9776	CB1612	消毒器	1.名称：水箱自洁消毒器 2.型号：WTS-2A 功率小于等于300W.220V	台	2			
9777	031001003002	流量仪表	1．名称:远传式磁翻板液位计 2．测量范围：300-15000mm	台	1			
9778	030803006001	安全阀	1.型号、规格:DN20	个	3			
9779	030803001149	螺纹阀门	1.类型:浮球阀 2.型号、规格:DN15	个	4			
9780	CB1613	柔性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN300 2.符合设计及规范要求	个	3			
9781	CB1614	柔性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN200 2.符合设计及规范要求	个	1			
9782	CB1615	柔性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	1			
9783	CB1616	柔性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN100 2.符合设计及规范要求	个	8			
9784	CB1617	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN300 2.符合设计及规范要求	个	1			
9785	CB1618	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN200 2.符合设计及规范要求	个	1			
9786	CB1619	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN150 2.符合设计及规范要求	个	3			
9787	CB1620	刚性防水套管制作安装	1.介质管道规格：DN50 2.符合设计及规范要求	个	4			
9788	CB1621	小型站类系统调试	1.名称：消防泵房系统调试	项	1			
	8.18.4.2 泵房强电部分							
9789	030204018294	配电箱	1.名称：双电源配电柜XF1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式 3.半周长或回路数：专业厂家配置 4.类别：成套配电箱 5.含基础型钢制作、安装	台	1			
9790	030204018295	配电箱	1.名称：数字智能消防巡检柜FX5 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式 3.半周长或回路数：专业厂家配置 4.类别：成套配电箱 5.含基础型钢制作、安装	台	1			

5A2F7ED0-9011-4E1F-A5AD-0BAE512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9791	030204018296	配电箱	1.名称：室内消火栓泵配电柜 XF2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式 3.半周长或回路数：专业厂家配置 4.类别：成套配电箱 5.含基础型钢制作、安装	台	1			
9792	030204018297	配电箱	1.名称：室外消火栓泵配电柜 XF3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式 3.半周长或回路数：专业厂家配置 4.类别：成套配电箱 5.含基础型钢制作、安装	台	1			
9793	030204018298	配电箱	1.名称：喷淋泵配电柜FX4 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：落地式 3.半周长或回路数：专业厂家配置 4.类别：成套配电箱 5.含基础型钢制作、安装	台	1			
9794	030204018299	配电箱	1.名称：稳压泵配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）：悬挂 3.半周长或回路数：专业厂家配置 4.类别：成套配电箱 5.含基础型钢制作、安装	台	2			
9795	030212001334	电气配管	1.材质：镀锌钢管 2.规格：DN100 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：明配	m	10			
9796	030212001335	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：明配 4.含吊架及接线盒安装	m	6.66			
9797	030212001336	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：明配 4.含吊架及接线盒安装	m	18.87			
9798	030212001337	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：明配 4.含吊架	m	25.08			
9799	030208001191	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4x50 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	16.77			
9800	030208001192	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4x35 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	25.27			
9801	030208001193	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-4x25 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	30.51			
9802	030208001194	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-3*25 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	16.77			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9803	030208001195	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-3*16 2.敷设方式:桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	55.78			
9804	030208001196	电力电缆	1.型号、规格:WDZN-YJY-5x2.5 2.敷设方式:穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	68			
9805	030212003643	电气配线	1.种类（导线、母线）:管内敷设 2.导线用途、配线形式、部位:照明线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	168.4			
9806	030212003644	电气配线	1.种类（导线、母线）:管内敷设 2.导线用途、配线形式、部位:照明线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	115.15			
9807	030212003645	电气配线	1.种类（导线、母线）:桥架敷设 2.导线用途、配线形式、部位:照明线路 3.型号、规格:WDZN-BYJ-6	m	271.5			
9808	030212003646	电气配线	1.种类（导线、母线）:管内敷设 2.导线用途、配线形式、部位:照明线路 3.型号、规格:防水电线-2.5	m	63.71			
9809	030615001002	设备支架制作安装	1.材质:槽钢10# 2.管架形式:落地配电箱槽钢支架	kg	252.8			
9810	030213003064	装饰灯	1.名称:双管应急荧光灯（自带蓄电池） 2.型号、规格:2*14W 3.安装形式及高度:距地2.8米	套	8			
9811	030204031249	小电器	1.名称：双联单控开关 2.型号、规格：250V,10A	个	1			
9812	030204031250	小电器	1.名称：四联单控开关 2.型号、规格：250V,10A	个	12			
9813	030209001020	接地装置	1.总等电位箱安装 2.接地母线材质、规格、敷设方式:均压环利用圈梁钢筋敷设-40*4镀锌扁钢截至联合接地体、设备及金属管道，BV1*25-PVC25至总配电箱	项	1			
9814	CB1622	管道刷油:	1.名称：明配钢管刷防火涂料二道	m2	21.44			
9815	030211008020	接地装置	1.类别:接地电阻测试 2.接地极根数:利用基础钢筋做接地体	系统	1			
	8.18.5 通风排烟动力系统							
9816	030204018300	配电箱	1.类别:风机配电箱1ATPY1-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			

5A2F7DD0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9817	030204018301	配电箱	1.类别:风机配电箱1ATPY1-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9818	030204018302	配电箱	1.类别:风机配电箱1ATPY2-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9819	030204018303	配电箱	1.类别:风机配电箱1ATPY3-1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9820	030204018304	配电箱	1.类别:风机配电箱1ATPY3-2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9821	030204018305	配电箱	1.类别:风机配电箱-1ATBF1 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9822	030204018306	配电箱	1.类别:风机配电箱-1ATBF2 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9823	030204018307	配电箱	1.类别:风机配电箱-1ATBF3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9824	030204018308	配电箱	1.类别:风机配电箱-1ATKY3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:600*800*200 4.包含接线	台	1			
9825	030212001338	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG40 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	68.2			
9826	030212001339	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG32 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	597.3			
9827	030212001340	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	84.33			

5A2F-FD9-9010-0-E-A5AD-0R4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9828	030212001341	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	23.8			
9829	030212003647	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-10	m	278.9			
9830	030212003648	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-10	m	198.5			
9831	030212003649	电气配线	1.种类（导线、母线）:动力线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NH-BV-1.5	m	98.3			
9832	CB1623	刷防火涂料	1、明配钢管刷防火涂料二道	m2	26.75			
9833	030206006049	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:13KW以内 3.包含接地	台	2			
9834	030206006050	低压交流异步电动机检查接线	1.类型（大、中、小型）:小型 2.容量（仅适用于小型电机）:3KW以内 3.包含接地	台	7			
	8.18.6 智能型应急照明							
9835	030204018309	配电箱	1.类别:应急照明配电箱 -1ALE1、-1ALE3 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*180 4.包含接线	台	2			
9836	030204018310	配电箱	1.类别:A型应急照明集中电源 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装，距地1.5米 3.半周长或回路数:500*600*200 4.包含接线	台	2			
9837	030212001342	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含接线盒安装	m	972.55			
9838	030212003650	电气配线	1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:WDZN-BYJ-2.5	m	61.95			
9839	030212003651	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	927.23			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9840	030212003652	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：应急照明、穿管敷设 2.型号、规格：NH-RVSP-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	30			
9841	030213003065	装饰灯	1.名称:智能型LED疏散指示灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:距地0.5米安装	套	50			
9842	030213003066	装饰灯	1.名称:智能型LED安全出口灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:门框上0.2米安装	套	9			
9843	030213003067	装饰灯	1.名称:智能型LED楼层标志灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规:1*1W 3.安装形式及高度:门框上0.2米安装	套	3			
9844	030213001133	普通吸顶灯及其他灯具	1.名称:智能型应急灯（带地址编码、控制芯片） 2.型号、规格:2*3W 3.安装形式：距地2.4米安装	套	67			
9845	CB1624	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	270.4			
	8.18.7 消防自动报警系统							
9846	030208004180	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:（100+50）*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	57.26			
9847	030208004181	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:（150+50）*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	197.32			
9848	030208004182	电缆桥架	1.材质:镀锌钢板 2.类型:耐火槽式 3.型号、规格:（200+100）*100 4.桥架防火封堵、接地：符合规范要求 5.包含支吊架制安 6.壁厚按CECS31-2006《钢制电缆桥架工程设计规范》3.6.2-1执行	m	139			
9849	030212001343	电气配管	1.材质 :薄壁钢管 2.规格 :JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配	m	68			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9850	030212001344	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明配	m	58			
9851	030212001345	电气配管	1.材质:薄壁钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 4.包含声光报警、消防电话接线盒、过线盒安装	m	3530.99			
9852	031103003023	电气配管	1.材质:金属软管 2.规格:ϕ20	m	180.68			
9853	030212003653	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号支线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	2361.65			
9854	030212003654	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播支线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	344.96			
9855	030212003655	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播支线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	348.6			
9856	030212003656	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警电话线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	492.88			
9857	030212003657	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源支线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	1994.7			
9858	030212003658	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：排气阀控制线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-KVV-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	232.1			
9859	030212003659	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警阀控制线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-KVV-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	108.6			
9860	030212003660	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：CO探测器线、穿管敷设 2.型号、规格：RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	432.04			

5A2E7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512EF0B0

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9861	030208002048	控制电缆	1.型号规格：NH-KVV-3*1.5 2.敷设方式：穿管敷设 3.包含电缆头制安	m	1625.96			
9862	030212003661	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	280			
9863	030212003662	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：广播总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*2.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	230.6			
9864	030212003663	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-4 3.种类（导线、母线）：导线	m	567.8			
9865	030208002049	控制电缆	1.型号规格：NH-KVV-3*1.5 2.敷设方式：桥架内敷设 3.包含电缆头制安	m	536.2			
9866	031103015036	接线箱	1.名称：消防端子箱 B1-1～8DZX 2.安装方式：明装，底边距地1.5m	个	3			
9867	031103015037	接线箱	1.名称:金属模块箱 2.安装高度:配电箱(控制箱)上方0.2米或者设备旁1.5米处挂装	个	15			
9868	030705001052	点型探测器	1.型号:感温探测器	只	100			
9869	030705001053	点型探测器	1.型号:感烟探测器	只	405			
9870	030705001054	点型探测器	1.型号:CO探测器	只	55			
9871	030705009038	报警装置	1.形式:火灾声光报警器	台	10			
9872	030705009039	报警装置	1.名称:消防电话分机	台	12			
9873	030705003065	按钮	1.型号、规格:消火栓破玻按钮	只	38			
9874	030705003066	按钮	1.型号、规格:带电话插孔手动报警按钮	只	10			
9875	031206001043	扩声系统设备	1.名称 :消防广播扬声器	台	45			
9876	030705008021	重复显示器	1.名称:火灾显示屏 2.安装高度：暗装，距地1.3米	台	3			
9877	030705004117	模块（接口）	1.名称:短路隔离器	只	23			
9878	030705004118	模块（接口）	1.名称:输入模块	只	9			
9879	030705004119	模块（接口）	1.名称:输入输出模块	只	36			
9880	030705004120	模块（接口）	1.名称：双输入输出模块	只	5			
9881	030705004121	模块（接口）	1.名称：消防风机专用模块	只	17			

分部分项工程量清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9882	030706002018	水灭火系统控制装置调试		系统	1			
	8.18.8 消防设备电源监控及电气火灾监控系统							
9883	030212001346	电气配管	1.材质：薄壁钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）：暗配	m	460.8			
9884	030212003664	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：报警信号总线、桥架内敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	230.8			
9885	030212003665	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：通讯线、穿管敷设 2.型号、规格：ZR-RVS-2*1.5 3.种类（导线、母线）：双绞线	m	230.8			
9886	030212003666	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源支线、穿管敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	469.3			
9887	030212003667	电气配线	1.导线用途、配线形式、部位：电源总线、桥架内敷设 2.型号、规格：NH-BV-2.5 3.种类（导线、母线）：导线	m	480			
9888	CB1625	钢制配管墙体剔槽及恢复 ϕ20以内		m	50			
合计								

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第1页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
	土石方开挖工程	
	基础土方开挖	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	基坑支护工程	
	基坑支护工程	
3	总价措施项目清单	
4	单价措施项目清单	
	铝合金门窗工程	
	1#铝合金门窗工程	
5	总价措施项目清单	
6	单价措施项目清单	
	2#铝合金门窗工程	
7	总价措施项目清单	
8	单价措施项目清单	
	3#铝合金门窗工程	
9	总价措施项目清单	
10	单价措施项目清单	
	4#铝合金门窗工程	
11	总价措施项目清单	
12	单价措施项目清单	
	5#铝合金门窗工程	
13	总价措施项目清单	
14	单价措施项目清单	
	6#铝合金门窗工程	
15	总价措施项目清单	
16	单价措施项目清单	
	7#铝合金门窗工程	
17	总价措施项目清单	
18	单价措施项目清单	
	8#铝合金门窗工程	
19	总价措施项目清单	
20	单价措施项目清单	
	9#铝合金门窗工程	

5A2[illegible]-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
21	总价措施项目清单	
22	单价措施项目清单	
	10#铝合金门窗工程	
23	总价措施项目清单	
24	单价措施项目清单	
	11#铝合金门窗工程	
25	总价措施项目清单	
26	单价措施项目清单	
	12#铝合金门窗工程	
27	总价措施项目清单	
28	单价措施项目清单	
	13#铝合金门窗工程	
29	总价措施项目清单	
30	单价措施项目清单	
	14#铝合金门窗工程	
31	总价措施项目清单	
32	单价措施项目清单	
	15#铝合金门窗工程	
33	总价措施项目清单	
34	单价措施项目清单	
	幼儿园铝合金门窗工程	
35	总价措施项目清单	
36	单价措施项目清单	
	栏杆及信报箱工程	
	1#栏杆工程	
37	总价措施项目清单	
38	单价措施项目清单	
	2#栏杆工程	
39	总价措施项目清单	
40	单价措施项目清单	
	3#栏杆工程	
41	总价措施项目清单	
42	单价措施项目清单	
	4#栏杆工程	

5A2F7E51-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第3页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
43	总价措施项目清单	
44	单价措施项目清单	
	5#栏杆工程	
45	总价措施项目清单	
46	单价措施项目清单	
	6#栏杆工程	
47	总价措施项目清单	
48	单价措施项目清单	
	7#栏杆工程	
49	总价措施项目清单	
50	单价措施项目清单	
	8#栏杆工程	
51	总价措施项目清单	
52	单价措施项目清单	
	9#栏杆工程	
53	总价措施项目清单	
54	单价措施项目清单	
	10#栏杆工程	
55	总价措施项目清单	
56	单价措施项目清单	
	11#栏杆工程	
57	总价措施项目清单	
58	单价措施项目清单	
	12#栏杆工程	
59	总价措施项目清单	
60	单价措施项目清单	
	13#栏杆工程	
61	总价措施项目清单	
62	单价措施项目清单	
	14#栏杆工程	
63	总价措施项目清单	
64	单价措施项目清单	
	15#栏杆工程	
65	总价措施项目清单	

5A2E7E10-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第4页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
66	单价措施项目清单	
	幼儿园栏杆工程	
67	总价措施项目清单	
68	单价措施项目清单	
	车库栏杆工程	
69	总价措施项目清单	
70	单价措施项目清单	
	建筑工程	
	1#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
71	总价措施项目清单	
72	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
73	总价措施项目清单	
74	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
75	总价措施项目清单	
76	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
77	总价措施项目清单	
78	单价措施项目清单	
	2#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
79	总价措施项目清单	
80	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
81	总价措施项目清单	
82	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
83	总价措施项目清单	

5A2F2E69-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第5页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
84	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
85	总价措施项目清单	
86	单价措施项目清单	
	3#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
87	总价措施项目清单	
88	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
89	总价措施项目清单	
90	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
91	总价措施项目清单	
92	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
93	总价措施项目清单	
94	单价措施项目清单	
	4#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
95	总价措施项目清单	
96	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
97	总价措施项目清单	
98	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
99	总价措施项目清单	
100	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
101	总价措施项目清单	
102	单价措施项目清单	

5A2F7E69-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第6页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
	5#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
103	总价措施项目清单	
104	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
105	总价措施项目清单	
106	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
107	总价措施项目清单	
108	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
109	总价措施项目清单	
110	单价措施项目清单	
	6#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
111	总价措施项目清单	
112	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
113	总价措施项目清单	
114	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
115	总价措施项目清单	
116	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
117	总价措施项目清单	
118	单价措施项目清单	
	7#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
119	总价措施项目清单	

5A2E7CD1-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第7页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
120	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
121	总价措施项目清单	
122	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
123	总价措施项目清单	
124	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
125	总价措施项目清单	
126	单价措施项目清单	
	8#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
127	总价措施项目清单	
128	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
129	总价措施项目清单	
130	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
131	总价措施项目清单	
132	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
133	总价措施项目清单	
134	单价措施项目清单	
	9#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
135	总价措施项目清单	
136	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
137	总价措施项目清单	
138	单价措施项目清单	

5A25F1E9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
	装饰工程	
	地下装饰工程	
139	总价措施项目清单	
140	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
141	总价措施项目清单	
142	单价措施项目清单	
	10#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
143	总价措施项目清单	
144	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
145	总价措施项目清单	
146	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
147	总价措施项目清单	
148	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
149	总价措施项目清单	
150	单价措施项目清单	
	11#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
151	总价措施项目清单	
152	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
153	总价措施项目清单	
154	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
155	总价措施项目清单	
156	单价措施项目清单	

5A2F7E51-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
	地上装饰工程	
157	总价措施项目清单	
158	单价措施项目清单	
	12#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
159	总价措施项目清单	
160	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
161	总价措施项目清单	
162	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
163	总价措施项目清单	
164	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
165	总价措施项目清单	
166	单价措施项目清单	
	13#楼	
	土建工程	
	土建工程	
167	总价措施项目清单	
168	单价措施项目清单	
	钢结构	
169	总价措施项目清单	
170	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	装饰工程	
171	总价措施项目清单	
172	单价措施项目清单	
	14#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
173	总价措施项目清单	

5A2E7C5D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
174	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
175	总价措施项目清单	
176	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
177	总价措施项目清单	
178	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
179	总价措施项目清单	
180	单价措施项目清单	
	15#楼	
	土建工程	
	地下土建工程	
181	总价措施项目清单	
182	单价措施项目清单	
	地上土建工程	
183	总价措施项目清单	
184	单价措施项目清单	
	装饰工程	
	地下装饰工程	
185	总价措施项目清单	
186	单价措施项目清单	
	地上装饰工程	
187	总价措施项目清单	
188	单价措施项目清单	
	幼儿园	
	土建工程	
189	总价措施项目清单	
190	单价措施项目清单	
	装饰工程	
191	总价措施项目清单	
192	单价措施项目清单	
	车库（北）	

5A2F6E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第11页 共14页**

序号	项目名称	金额（元）
	土建工程	
193	总价措施项目清单	
194	单价措施项目清单	
	装饰工程	
195	总价措施项目清单	
196	单价措施项目清单	
	车库（南）	
	土建工程	
197	总价措施项目清单	
198	单价措施项目清单	
	装饰工程	
199	总价措施项目清单	
200	单价措施项目清单	
	专业暂估工程	
	专业暂估工程	
201	总价措施项目清单	
202	单价措施项目清单	
	一般安装工程	
	1#楼安装工程	
203	总价措施项目清单	
204	单价措施项目清单	
	2#楼安装工程	
205	总价措施项目清单	
206	单价措施项目清单	
	3#楼安装工程	
207	总价措施项目清单	
208	单价措施项目清单	
	4#楼安装工程	
209	总价措施项目清单	
210	单价措施项目清单	
	5#楼安装工程	
211	总价措施项目清单	
212	单价措施项目清单	
	6#楼安装工程	

5A2F7E51-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
213	总价措施项目清单	
214	单价措施项目清单	
	7#楼安装工程	
215	总价措施项目清单	
216	单价措施项目清单	
	8#楼安装工程	
217	总价措施项目清单	
218	单价措施项目清单	
	9#楼安装工程	
219	总价措施项目清单	
220	单价措施项目清单	
	10#楼安装工程	
221	总价措施项目清单	
222	单价措施项目清单	
	11#楼安装工程	
223	总价措施项目清单	
224	单价措施项目清单	
	12#楼安装工程	
225	总价措施项目清单	
226	单价措施项目清单	
	13#楼安装工程	
227	总价措施项目清单	
228	单价措施项目清单	
	14#楼安装工程	
229	总价措施项目清单	
230	单价措施项目清单	
	15#楼安装工程	
231	总价措施项目清单	
232	单价措施项目清单	
	幼儿园安装工程	
233	总价措施项目清单	
234	单价措施项目清单	
	车库安装工程（南）	
235	总价措施项目清单	

5A2F7E1E-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
236	单价措施项目清单	
	车库安装工程（北）	
237	总价措施项目清单	
238	单价措施项目清单	
	消防安装工程	
	1#楼消防安装工程	
239	总价措施项目清单	
240	单价措施项目清单	
	2#楼消防安装工程	
241	总价措施项目清单	
242	单价措施项目清单	
	3#楼消防安装工程	
243	总价措施项目清单	
244	单价措施项目清单	
	4#楼消防安装工程	
245	总价措施项目清单	
246	单价措施项目清单	
	5#楼消防安装工程	
247	总价措施项目清单	
248	单价措施项目清单	
	6#楼消防安装工程	
249	总价措施项目清单	
250	单价措施项目清单	
	7#楼消防安装工程	
251	总价措施项目清单	
252	单价措施项目清单	
	8#楼消防安装工程	
253	总价措施项目清单	
254	单价措施项目清单	
	9#楼消防安装工程	
255	总价措施项目清单	
256	单价措施项目清单	
	10#楼消防安装工程	
257	总价措施项目清单	

5A2E7C1E-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EF0B0

措施项目清单计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	金额（元）
258	单价措施项目清单	
	11#楼消防安装工程	
259	总价措施项目清单	
260	单价措施项目清单	
	12#楼消防安装工程	
261	总价措施项目清单	
262	单价措施项目清单	
	13#楼消防安装工程	
263	总价措施项目清单	
264	单价措施项目清单	
	14#楼消防安装工程	
265	总价措施项目清单	
266	单价措施项目清单	
	15#楼消防安装工程	
267	总价措施项目清单	
268	单价措施项目清单	
	幼儿园消防安装工程	
269	总价措施项目清单	
270	单价措施项目清单	
	车库消防安装工程（南）	
271	总价措施项目清单	
272	单价措施项目清单	
	车库消防安装工程（北）	
273	总价措施项目清单	
274	单价措施项目清单	

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第1页 共22页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.1 土石方开挖工程				
	1.1.1 基础土方开挖				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	1.2 基坑支护工程				
	1.2.1 基坑支护工程				
5	夜间施工				
6	二次搬运				
7	冬、雨季施工				
8	已完工程及设备保护				
	1.3 铝合金门窗工程				
	1.3.1 1#铝合金门窗工程				
9	夜间施工				
10	二次搬运				
11	冬、雨季施工				
12	已完工程及设备保护				
	1.3.2 2#铝合金门窗工程				
13	夜间施工				
14	二次搬运				
15	冬、雨季施工				
16	已完工程及设备保护				
	1.3.3 3#铝合金门窗工程				
17	夜间施工				
18	二次搬运				
19	冬、雨季施工				
20	已完工程及设备保护				
	1.3.4 4#铝合金门窗工程				
21	夜间施工				
22	二次搬运				
23	冬、雨季施工				
24	已完工程及设备保护				
	1.3.5 5#铝合金门窗工程				

5A2E1D1C-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
25	夜间施工				
26	二次搬运				
27	冬、雨季施工				
28	已完工程及设备保护				
	1.3.6 6#铝合金门窗工程				
29	夜间施工				
30	二次搬运				
31	冬、雨季施工				
32	已完工程及设备保护				
	1.3.7 7#铝合金门窗工程				
33	夜间施工				
34	二次搬运				
35	冬、雨季施工				
36	已完工程及设备保护				
	1.3.8 8#铝合金门窗工程				
37	夜间施工				
38	二次搬运				
39	冬、雨季施工				
40	已完工程及设备保护				
	1.3.9 9#铝合金门窗工程				
41	夜间施工				
42	二次搬运				
43	冬、雨季施工				
44	已完工程及设备保护				
	1.3.10 10#铝合金门窗工程				
45	夜间施工				
46	二次搬运				
47	冬、雨季施工				
48	已完工程及设备保护				
	1.3.11 11#铝合金门窗工程				
49	夜间施工				
50	二次搬运				
51	冬、雨季施工				
52	已完工程及设备保护				

5A2F7E1A-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.3.12 12#铝合金门窗工程				
53	夜间施工				
54	二次搬运				
55	冬、雨季施工				
56	已完工程及设备保护				
	1.3.13 13#铝合金门窗工程				
57	夜间施工				
58	二次搬运				
59	冬、雨季施工				
60	已完工程及设备保护				
	1.3.14 14#铝合金门窗工程				
61	夜间施工				
62	二次搬运				
63	冬、雨季施工				
64	已完工程及设备保护				
	1.3.15 15#铝合金门窗工程				
65	夜间施工				
66	二次搬运				
67	冬、雨季施工				
68	已完工程及设备保护				
	1.3.16 幼儿园铝合金门窗工程				
69	夜间施工				
70	二次搬运				
71	冬、雨季施工				
72	已完工程及设备保护				
	1.4 栏杆及信报箱工程				
	1.4.1 1#栏杆工程				
73	夜间施工				
74	二次搬运				
75	冬、雨季施工				
76	已完工程及设备保护				
	1.4.2 2#栏杆工程				
77	夜间施工				
78	二次搬运				

5A2F1E9_9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
79	冬、雨季施工				
80	已完工程及设备保护				
	1.4.3 3#栏杆工程				
81	夜间施工				
82	二次搬运				
83	冬、雨季施工				
84	已完工程及设备保护				
	1.4.4 4#栏杆工程				
85	夜间施工				
86	二次搬运				
87	冬、雨季施工				
88	已完工程及设备保护				
	1.4.5 5#栏杆工程				
89	夜间施工				
90	二次搬运				
91	冬、雨季施工				
92	已完工程及设备保护				
	1.4.6 6#栏杆工程				
93	夜间施工				
94	二次搬运				
95	冬、雨季施工				
96	已完工程及设备保护				
	1.4.7 7#栏杆工程				
97	夜间施工				
98	二次搬运				
99	冬、雨季施工				
100	已完工程及设备保护				
	1.4.8 8#栏杆工程				
101	夜间施工				
102	二次搬运				
103	冬、雨季施工				
104	已完工程及设备保护				
	1.4.9 9#栏杆工程				
105	夜间施工				

5A2F1D09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
106	二次搬运				
107	冬、雨季施工				
108	已完工程及设备保护				
	1.4.10 10#栏杆工程				
109	夜间施工				
110	二次搬运				
111	冬、雨季施工				
112	已完工程及设备保护				
	1.4.11 11#栏杆工程				
113	夜间施工				
114	二次搬运				
115	冬、雨季施工				
116	已完工程及设备保护				
	1.4.12 12#栏杆工程				
117	夜间施工				
118	二次搬运				
119	冬、雨季施工				
120	已完工程及设备保护				
	1.4.13 13#栏杆工程				
121	夜间施工				
122	二次搬运				
123	冬、雨季施工				
124	已完工程及设备保护				
	1.4.14 14#栏杆工程				
125	夜间施工				
126	二次搬运				
127	冬、雨季施工				
128	已完工程及设备保护				
	1.4.15 15#栏杆工程				
129	夜间施工				
130	二次搬运				
131	冬、雨季施工				
132	已完工程及设备保护				
	1.4.16 幼儿园栏杆工程				

5A2E7D1A-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
133	夜间施工				
134	二次搬运				
135	冬、雨季施工				
136	已完工程及设备保护				
	1.4.17 车库栏杆工程				
137	夜间施工				
138	二次搬运				
139	冬、雨季施工				
140	已完工程及设备保护				
	1.5 建筑工程				
	1.5.1 1#楼				
	1.5.1.1 土建工程				
	1.5.1.1.1 地下土建工程				
141	夜间施工				
142	二次搬运				
143	冬、雨季施工				
144	已完工程及设备保护				
	1.5.1.1.2 地上土建工程				
145	夜间施工				
146	二次搬运				
147	冬、雨季施工				
148	已完工程及设备保护				
	1.5.1.2 装饰工程				
	1.5.1.2.1 地下装饰工程				
149	夜间施工				
150	二次搬运				
151	冬、雨季施工				
152	已完工程及设备保护				
	1.5.1.2.2 地上装饰工程				
153	夜间施工				
154	二次搬运				
155	冬、雨季施工				
156	已完工程及设备保护				
	1.5.2 2#楼				

5A2E1D0-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.5.2.1 土建工程				
	1.5.2.1.1 地下土建工程				
157	夜间施工				
158	二次搬运				
159	冬、雨季施工				
160	已完工程及设备保护				
	1.5.2.1.2 地上土建工程				
161	夜间施工				
162	二次搬运				
163	冬、雨季施工				
164	已完工程及设备保护				
	1.5.2.2 装饰工程				
	1.5.2.2.1 地下装饰工程				
165	夜间施工				
166	二次搬运				
167	冬、雨季施工				
168	已完工程及设备保护				
	1.5.2.2.2 地上装饰工程				
169	夜间施工				
170	二次搬运				
171	冬、雨季施工				
172	已完工程及设备保护				
	1.5.3 3#楼				
	1.5.3.1 土建工程				
	1.5.3.1.1 地下土建工程				
173	夜间施工				
174	二次搬运				
175	冬、雨季施工				
176	已完工程及设备保护				
	1.5.3.1.2 地上土建工程				
177	夜间施工				
178	二次搬运				
179	冬、雨季施工				
180	已完工程及设备保护				

5A2F7E1D-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.5.3.2 装饰工程				
	1.5.3.2.1 地下装饰工程				
181	夜间施工				
182	二次搬运				
183	冬、雨季施工				
184	已完工程及设备保护				
	1.5.3.2.2 地上装饰工程				
185	夜间施工				
186	二次搬运				
187	冬、雨季施工				
188	已完工程及设备保护				
	1.5.4 4#楼				
	1.5.4.1 土建工程				
	1.5.4.1.1 地下土建工程				
189	夜间施工				
190	二次搬运				
191	冬、雨季施工				
192	已完工程及设备保护				
	1.5.4.1.2 地上土建工程				
193	夜间施工				
194	二次搬运				
195	冬、雨季施工				
196	已完工程及设备保护				
	1.5.4.2 装饰工程				
	1.5.4.2.1 地下装饰工程				
197	夜间施工				
198	二次搬运				
199	冬、雨季施工				
200	已完工程及设备保护				
	1.5.4.2.2 地上装饰工程				
201	夜间施工				
202	二次搬运				
203	冬、雨季施工				
204	已完工程及设备保护				

5A2E7E1E-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.5.5 5#楼				
	1.5.5.1 土建工程				
	1.5.5.1.1 地下土建工程				
205	夜间施工				
206	二次搬运				
207	冬、雨季施工				
208	已完工程及设备保护				
	1.5.5.1.2 地上土建工程				
209	夜间施工				
210	二次搬运				
211	冬、雨季施工				
212	已完工程及设备保护				
	1.5.5.2 装饰工程				
	1.5.5.2.1 地下装饰工程				
213	夜间施工				
214	二次搬运				
215	冬、雨季施工				
216	已完工程及设备保护				
	1.5.5.2.2 地上装饰工程				
217	夜间施工				
218	二次搬运				
219	冬、雨季施工				
220	已完工程及设备保护				
	1.5.6 6#楼				
	1.5.6.1 土建工程				
	1.5.6.1.1 地下土建工程				
221	夜间施工				
222	二次搬运				
223	冬、雨季施工				
224	已完工程及设备保护				
	1.5.6.1.2 地上土建工程				
225	夜间施工				
226	二次搬运				
227	冬、雨季施工				

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
228	已完工程及设备保护				
	1.5.6.2 装饰工程				
	1.5.6.2.1 地下装饰工程				
229	夜间施工				
230	二次搬运				
231	冬、雨季施工				
232	已完工程及设备保护				
	1.5.6.2.2 地上装饰工程				
233	夜间施工				
234	二次搬运				
235	冬、雨季施工				
236	已完工程及设备保护				
	1.5.7 7#楼				
	1.5.7.1 土建工程				
	1.5.7.1.1 地下土建工程				
237	夜间施工				
238	二次搬运				
239	冬、雨季施工				
240	已完工程及设备保护				
	1.5.7.1.2 地上土建工程				
241	夜间施工				
242	二次搬运				
243	冬、雨季施工				
244	已完工程及设备保护				
	1.5.7.2 装饰工程				
	1.5.7.2.1 地下装饰工程				
245	夜间施工				
246	二次搬运				
247	冬、雨季施工				
248	已完工程及设备保护				
	1.5.7.2.2 地上装饰工程				
249	夜间施工				
250	二次搬运				
251	冬、雨季施工				

5A2B7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
252	已完工程及设备保护				
	1.5.8 8#楼				
	1.5.8.1 土建工程				
	1.5.8.1.1 地下土建工程				
253	夜间施工				
254	二次搬运				
255	冬、雨季施工				
256	已完工程及设备保护				
	1.5.8.1.2 地上土建工程				
257	夜间施工				
258	二次搬运				
259	冬、雨季施工				
260	已完工程及设备保护				
	1.5.8.2 装饰工程				
	1.5.8.2.1 地下装饰工程				
261	夜间施工				
262	二次搬运				
263	冬、雨季施工				
264	已完工程及设备保护				
	1.5.8.2.2 地上装饰工程				
265	夜间施工				
266	二次搬运				
267	冬、雨季施工				
268	已完工程及设备保护				
	1.5.9 9#楼				
	1.5.9.1 土建工程				
	1.5.9.1.1 地下土建工程				
269	夜间施工				
270	二次搬运				
271	冬、雨季施工				
272	已完工程及设备保护				
	1.5.9.1.2 地上土建工程				
273	夜间施工				
274	二次搬运				

5A2EE19-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EE0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第12页 共22页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
275	冬、雨季施工				
276	已完工程及设备保护				
	1.5.9.2 装饰工程				
	1.5.9.2.1 地下装饰工程				
277	夜间施工				
278	二次搬运				
279	冬、雨季施工				
280	已完工程及设备保护				
	1.5.9.2.2 地上装饰工程				
281	夜间施工				
282	二次搬运				
283	冬、雨季施工				
284	已完工程及设备保护				
	1.5.10 10#楼				
	1.5.10.1 土建工程				
	1.5.10.1.1 地下土建工程				
285	夜间施工				
286	二次搬运				
287	冬、雨季施工				
288	已完工程及设备保护				
	1.5.10.1.2 地上土建工程				
289	夜间施工				
290	二次搬运				
291	冬、雨季施工				
292	已完工程及设备保护				
	1.5.10.2 装饰工程				
	1.5.10.2.1 地下装饰工程				
293	夜间施工				
294	二次搬运				
295	冬、雨季施工				
296	已完工程及设备保护				
	1.5.10.2.2 地上装饰工程				
297	夜间施工				
298	二次搬运				

5A2EF1D9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
299	冬、雨季施工				
300	已完工程及设备保护				
	1.5.11 11#楼				
	1.5.11.1 土建工程				
	1.5.11.1.1 地下土建工程				
301	夜间施工				
302	二次搬运				
303	冬、雨季施工				
304	已完工程及设备保护				
	1.5.11.1.2 地上土建工程				
305	夜间施工				
306	二次搬运				
307	冬、雨季施工				
308	已完工程及设备保护				
	1.5.11.2 装饰工程				
	1.5.11.2.1 地下装饰工程				
309	夜间施工				
310	二次搬运				
311	冬、雨季施工				
312	已完工程及设备保护				
	1.5.11.2.2 地上装饰工程				
313	夜间施工				
314	二次搬运				
315	冬、雨季施工				
316	已完工程及设备保护				
	1.5.12 12#楼				
	1.5.12.1 土建工程				
	1.5.12.1.1 地下土建工程				
317	夜间施工				
318	二次搬运				
319	冬、雨季施工				
320	已完工程及设备保护				
	1.5.12.1.2 地上土建工程				
321	夜间施工				

5A2F1C09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
322	二次搬运				
323	冬、雨季施工				
324	已完工程及设备保护				
	1.5.12.2 装饰工程				
	1.5.12.2.1 地下装饰工程				
325	夜间施工				
326	二次搬运				
327	冬、雨季施工				
328	已完工程及设备保护				
	1.5.12.2.2 地上装饰工程				
329	夜间施工				
330	二次搬运				
331	冬、雨季施工				
332	已完工程及设备保护				
	1.5.13 13#楼				
	1.5.13.1 土建工程				
	1.5.13.1.1 土建工程				
333	夜间施工				
334	二次搬运				
335	冬、雨季施工				
336	已完工程及设备保护				
	1.5.13.1.2 钢结构				
337	夜间施工				
338	二次搬运				
339	冬、雨季施工				
340	已完工程及设备保护				
	1.5.13.2 装饰工程				
	1.5.13.2.1 装饰工程				
341	夜间施工				
342	二次搬运				
343	冬、雨季施工				
344	已完工程及设备保护				
	1.5.14 14#楼				
	1.5.14.1 土建工程				

5A2E1B09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.5.14.1.1 地下土建工程				
345	夜间施工				
346	二次搬运				
347	冬、雨季施工				
348	已完工程及设备保护				
	1.5.14.1.2 地上土建工程				
349	夜间施工				
350	二次搬运				
351	冬、雨季施工				
352	已完工程及设备保护				
	1.5.14.2 装饰工程				
	1.5.14.2.1 地下装饰工程				
353	夜间施工				
354	二次搬运				
355	冬、雨季施工				
356	已完工程及设备保护				
	1.5.14.2.2 地上装饰工程				
357	夜间施工				
358	二次搬运				
359	冬、雨季施工				
360	已完工程及设备保护				
	1.5.15 15#楼				
	1.5.15.1 土建工程				
	1.5.15.1.1 地下土建工程				
361	夜间施工				
362	二次搬运				
363	冬、雨季施工				
364	已完工程及设备保护				
	1.5.15.1.2 地上土建工程				
365	夜间施工				
366	二次搬运				
367	冬、雨季施工				
368	已完工程及设备保护				
	1.5.15.2 装饰工程				

5A2E1D1-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第16页 共22页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
	1.5.15.2.1 地下装饰工程				
369	夜间施工				
370	二次搬运				
371	冬、雨季施工				
372	已完工程及设备保护				
	1.5.15.2.2 地上装饰工程				
373	夜间施工				
374	二次搬运				
375	冬、雨季施工				
376	已完工程及设备保护				
	1.5.16 幼儿园				
	1.5.16.1 土建工程				
377	夜间施工				
378	二次搬运				
379	冬、雨季施工				
380	已完工程及设备保护				
	1.5.16.2 装饰工程				
381	夜间施工				
382	二次搬运				
383	冬、雨季施工				
384	已完工程及设备保护				
	1.5.17 车库（北）				
	1.5.17.1 土建工程				
385	夜间施工				
386	二次搬运				
387	冬、雨季施工				
388	已完工程及设备保护				
	1.5.17.2 装饰工程				
389	夜间施工				
390	二次搬运				
391	冬、雨季施工				
392	已完工程及设备保护				
	1.5.18 车库（南）				
	1.5.18.1 土建工程				

5A2E1D09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
393	夜间施工				
394	二次搬运				
395	冬、雨季施工				
396	已完工程及设备保护				
	1.5.18.2 装饰工程				
397	夜间施工				
398	二次搬运				
399	冬、雨季施工				
400	已完工程及设备保护				
	1.6 专业暂估工程				
	1.6.1 专业暂估工程				
401	夜间施工				
402	二次搬运				
403	冬、雨季施工				
404	已完工程及设备保护				
	1.7 一般安装工程				
	1.7.1 1#楼安装工程				
405	夜间施工				
406	二次搬运				
407	冬、雨季施工				
408	已完工程及设备保护				
	1.7.2 2#楼安装工程				
409	夜间施工				
410	二次搬运				
411	冬、雨季施工				
412	已完工程及设备保护				
	1.7.3 3#楼安装工程				
413	夜间施工				
414	二次搬运				
415	冬、雨季施工				
416	已完工程及设备保护				
	1.7.4 4#楼安装工程				
417	夜间施工				
418	二次搬运				

5A2F7E9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
419	冬、雨季施工				
420	已完工程及设备保护				
	1.7.5 5#楼安装工程				
421	夜间施工				
422	二次搬运				
423	冬、雨季施工				
424	已完工程及设备保护				
	1.7.6 6#楼安装工程				
425	夜间施工				
426	二次搬运				
427	冬、雨季施工				
428	已完工程及设备保护				
	1.7.7 7#楼安装工程				
429	夜间施工				
430	二次搬运				
431	冬、雨季施工				
432	已完工程及设备保护				
	1.7.8 8#楼安装工程				
433	夜间施工				
434	二次搬运				
435	冬、雨季施工				
436	已完工程及设备保护				
	1.7.9 9#楼安装工程				
437	夜间施工				
438	二次搬运				
439	冬、雨季施工				
440	已完工程及设备保护				
	1.7.10 10#楼安装工程				
441	夜间施工				
442	二次搬运				
443	冬、雨季施工				
444	已完工程及设备保护				
	1.7.11 11#楼安装工程				
445	夜间施工				

5A2F2B09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
446	二次搬运				
447	冬、雨季施工				
448	已完工程及设备保护				
	1.7.12 12#楼安装工程				
449	夜间施工				
450	二次搬运				
451	冬、雨季施工				
452	已完工程及设备保护				
	1.7.13 13#楼安装工程				
453	夜间施工				
454	二次搬运				
455	冬、雨季施工				
456	已完工程及设备保护				
	1.7.14 14#楼安装工程				
457	夜间施工				
458	二次搬运				
459	冬、雨季施工				
460	已完工程及设备保护				
	1.7.15 15#楼安装工程				
461	夜间施工				
462	二次搬运				
463	冬、雨季施工				
464	已完工程及设备保护				
	1.7.16 幼儿园安装工程				
465	夜间施工				
466	二次搬运				
467	冬、雨季施工				
468	已完工程及设备保护				
	1.7.17 车库安装工程（南）				
469	夜间施工				
470	二次搬运				
471	冬、雨季施工				
472	已完工程及设备保护				
	1.7.18 车库安装工程（北）				

5A2F0D1C-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第20页 共22页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
473	夜间施工				
474	二次搬运				
475	冬、雨季施工				
476	已完工程及设备保护				
	1.8 消防安装工程				
	1.8.1 1#楼消防安装工程				
477	夜间施工				
478	二次搬运				
479	冬、雨季施工				
480	已完工程及设备保护				
	1.8.2 2#楼消防安装工程				
481	夜间施工				
482	二次搬运				
483	冬、雨季施工				
484	已完工程及设备保护				
	1.8.3 3#楼消防安装工程				
485	夜间施工				
486	二次搬运				
487	冬、雨季施工				
488	已完工程及设备保护				
	1.8.4 4#楼消防安装工程				
489	夜间施工				
490	二次搬运				
491	冬、雨季施工				
492	已完工程及设备保护				
	1.8.5 5#楼消防安装工程				
493	夜间施工				
494	二次搬运				
495	冬、雨季施工				
496	已完工程及设备保护				
	1.8.6 6#楼消防安装工程				
497	夜间施工				
498	二次搬运				
499	冬、雨季施工				

5A2E0E0D-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EE0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
500	已完工程及设备保护				
	1.8.7 7#楼消防安装工程				
501	夜间施工				
502	二次搬运				
503	冬、雨季施工				
504	已完工程及设备保护				
	1.8.8 8#楼消防安装工程				
505	夜间施工				
506	二次搬运				
507	冬、雨季施工				
508	已完工程及设备保护				
	1.8.9 9#楼消防安装工程				
509	夜间施工				
510	二次搬运				
511	冬、雨季施工				
512	已完工程及设备保护				
	1.8.10 10#楼消防安装工程				
513	夜间施工				
514	二次搬运				
515	冬、雨季施工				
516	已完工程及设备保护				
	1.8.11 11#楼消防安装工程				
517	夜间施工				
518	二次搬运				
519	冬、雨季施工				
520	已完工程及设备保护				
	1.8.12 12#楼消防安装工程				
521	夜间施工				
522	二次搬运				
523	冬、雨季施工				
524	已完工程及设备保护				
	1.8.13 13#楼消防安装工程				
525	夜间施工				
526	二次搬运				

5A2E7E09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EE0B0

总价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第22页 共22页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	备注
527	冬、雨季施工				
528	已完工程及设备保护				
	1.8.14 14#楼消防安装工程				
529	夜间施工				
530	二次搬运				
531	冬、雨季施工				
532	已完工程及设备保护				
	1.8.15 15#楼消防安装工程				
533	夜间施工				
534	二次搬运				
535	冬、雨季施工				
536	已完工程及设备保护				
	1.8.16 幼儿园消防安装工程				
537	夜间施工				
538	二次搬运				
539	冬、雨季施工				
540	已完工程及设备保护				
	1.8.17 车库消防安装工程（南）				
541	夜间施工				
542	二次搬运				
543	冬、雨季施工				
544	已完工程及设备保护				
	1.8.18 车库消防安装工程（北）				
545	夜间施工				
546	二次搬运				
547	冬、雨季施工				
548	已完工程及设备保护				
合计					

5A2E7ED9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	1 土石方开挖工程							
	1.1 基础土方开挖							
	2 基坑支护工程							
	2.1 基坑支护工程							
	3 铝合金门窗工程							
	3.1 1#铝合金门窗工程							
	3.2 2#铝合金门窗工程							
	3.3 3#铝合金门窗工程							
	3.4 4#铝合金门窗工程							
	3.5 5#铝合金门窗工程							
	3.6 6#铝合金门窗工程							
	3.7 7#铝合金门窗工程							
	3.8 8#铝合金门窗工程							
	3.9 9#铝合金门窗工程							
	3.10 10#铝合金门窗工程							
	3.11 11#铝合金门窗工程							
	3.12 12#铝合金门窗工程							
	3.13 13#铝合金门窗工程							
	3.14 14#铝合金门窗工程							
	3.15 15#铝合金门窗工程							
	3.16 幼儿园铝合金门窗工程							
	4 栏杆及信报箱工程							
	4.1 1#栏杆工程							
	4.2 2#栏杆工程							
	4.3 3#栏杆工程							
	4.4 4#栏杆工程							
	4.5 5#栏杆工程							
	4.6 6#栏杆工程							
	4.7 7#栏杆工程							
	4.8 8#栏杆工程							
	4.9 9#栏杆工程							
	4.10 10#栏杆工程							
	4.11 11#栏杆工程							

5A2F7B0D-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	4.12 12#栏杆工程							
	4.13 13#栏杆工程							
	4.14 14#栏杆工程							
	4.15 15#栏杆工程							
	4.16 幼儿园栏杆工程							
	4.17 车库栏杆工程							
	5 建筑工程							
	5.1 1#楼							
	5.1.1 土建工程							
	5.1.1.1 地下土建工程							
1	AB101	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
2	AB102	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
3	AB103	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
4	AB104	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	645.23			
5	AB105	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	575.03			
6	AB106	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	234.23			
7	AB107	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	961.31			
8	AB108	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	30.68			

5A2F7ED0-9016-4BF1-A5AD-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
9	AB109	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	559.02			
10	AB110	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1355.38			
11	AB111	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
12	AB112	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1215.43			
13	AB113	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	16.28			
14	AB114	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	104.7			
15	AB115	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	125.7			
16	AB116	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	9.44			
17	AB117	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	173.37			
18	AB118	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	279.65			

5A2F7ED0-9010-3DF-A5A1-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	AB119	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	20.3			
20	AB120	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	31.05			
21	AB121	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2115.18			
22	AB122	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	228.47			
23	AB123	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	76.35			
24	AB124	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1140.57			
25	AB125	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6			

5A2F7ED0-9016-4B1A-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	AB126	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	39.59			
27	AB127	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	3.92			
	5.1.1.2 地上土建工程							
28	AB152	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5350.71			
29	AB153	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	5963.67			
30	AB154	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2575.91			
31	AB155	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4891.54			
32	AB156	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	160.86			
33	AB157	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1912.52			
34	AB158	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4715.82			

5A27ED0-9016-4E1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	AB159	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	58.56			
36	AB160	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	928.31			
37	AB161	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1542.15			
38	AB162	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1255.71			
39	AB163	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2463.42			
40	AB164	现浇混凝土异形梁模板（预制楼梯连接处平台梁及楼层梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	217.58			
41	AB165	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	654.46			
42	AB166	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	112.8			

5A2F7ED0-90[illegible]-4DF1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	AB167	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3933.67			
44	AB168	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1007.4			
45	AB169	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	459.33			
46	AB170	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	7340.93			
47	AB171	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	25			
48	AB172	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	71.18			
49	AB173	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	228.59			

5A2F7ED0-90E4-45F5-A5AD-0B4E512E0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	AB174	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	939.82			
51	AB175	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6.62			
52	AB176	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	197			
53	AB177	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.41			
54	AB178	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.48			
55	AB179	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6698.85			
	5.1.2 装饰工程							
	5.1.2.1 地下装饰工程							
56	BB1012	装饰脚手架		m2	1425.83			
	5.1.2.2 地上装饰工程							
57	BB1043	装饰脚手架		m2	15966.87			
	5.2 2#楼							
	5.2.1 土建工程							
	5.2.1.1 地下土建工程							
58	AB193	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
59	AB194	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			

5A2F7EDF-9010-4DBF-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	AB195	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
61	AB196	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	608.93			
62	AB197	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	449.64			
63	AB198	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	215.82			
64	AB199	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1148.16			
65	AB200	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	512.42			
66	AB201	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1389.9			
67	AB202	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	4			
68	AB203	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1131.37			
69	AB204	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	14.79			
70	AB205	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.04			

5A2FED0-9010-4BE-A5AD-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
71	AB206	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	115.11			
72	AB207	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	393.66			
73	AB208	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	340.73			
74	AB209	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	8.4			
75	AB210	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	21.83			
76	AB211	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2214.32			
77	AB212	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	8.37			

5A2E7ED9-9010-4D5E-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
78	AB213	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	234.1			
79	AB214	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	968.99			
80	AB215	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1			
81	AB216	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	32.8			
82	AB217	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	21.2			
83	AB218	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	2.24			
	5.2.1.2 地上土建工程							
84	AB245	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	7800.69			
85	AB246	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	7800.69			
86	AB247	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	3584.28			

5A2F7ED0-9010-B5E-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
87	AB248	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9869.34			
88	AB249	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	310.14			
89	AB250	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1994.05			
90	AB251	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	7029.73			
91	AB252	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	9866.18			
92	AB253	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	87.37			
93	AB254	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	4339.65			
94	AB255	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3398.45			

5A2E7ED9-9016-4F1F-A5AD-0B4E512E60B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
95	AB256	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2812.34			
96	AB257	现浇混凝土异形梁模板（预制楼梯连接处平台梁及楼层梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	191.96			
97	AB258	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1223.44			
98	AB259	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	113.74			
99	AB260	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2022.23			
100	AB261	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4151.55			
101	AB262	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1205.03			

5A2F7ED9-9016-4611-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
102	AB263	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6.9			
103	AB264	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	8918.37			
104	AB265	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	496.23			
105	AB266	现浇混凝土叠合板拼缝处模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.工程量：按照与混凝土的接触面积计算	m2	303.68			
106	AB267	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	289.06			
107	AB268	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1539.44			
108	AB269	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	5.68			
109	AB270	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	32.8			

5A2E7EDD-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
110	AB271	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	19.65			
111	AB272	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1.6			
112	AB273	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	170.61			
	5.2.2 装饰工程							
	5.2.2.1 地下装饰工程							
113	BB1070	装饰脚手架		m2	4677.8			
	5.2.2.2 地上装饰工程							
114	BB1101	装饰脚手架		m2	23680.41			
	5.3 3#楼							
	5.3.1 土建工程							
	5.3.1.1 地下土建工程							
115	AB289	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
116	AB290	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
117	AB291	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
118	AB292	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	335.59			
119	AB293	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	343.1			
120	AB294	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	228.94			

5A2F7ED9-9010-4E1E-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
121	AB295	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1407.11			
122	AB296	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	69.63			
123	AB297	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	955.73			
124	AB298	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1276.48			
125	AB299	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
126	AB300	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1332.03			
127	AB301	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	19.52			
128	AB302	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	147.8			
129	AB303	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	87.7			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
130	AB304	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	55.1			
131	AB305	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	152.55			
132	AB306	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	322.62			
133	AB307	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	13.53			
134	AB308	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2286.8			
135	AB309	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	229.01			
136	AB310	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	104.53			

5A2F7ED9-9016-4411-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
137	AB311	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1143.09			
138	AB312	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	13.51			
139	AB313	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	29.71			
140	AB314	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.97			
141	AB315	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.77			
	5.3.1.2 地上土建工程							
142	AB340	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5397.6			
143	AB341	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	5969.99			
144	AB342	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2650.23			
145	AB343	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4776.8			

5A2E7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
146	AB344	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	62.4			
147	AB345	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2086.58			
148	AB346	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5535.16			
149	AB347	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	67.2			
150	AB348	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	835.66			
151	AB349	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1700.64			
152	AB350	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2134.07			

5A2E7ED9-9015-45E1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
153	AB351	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1830.54			
154	AB352	现浇混凝土异形梁模板（预制楼梯连接处平台梁及楼层梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	509.48			
155	AB353	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	666.45			
156	AB354	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	85.44			
157	AB355	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4044.45			
158	AB356	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1316.75			
159	AB357	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	532.37			

5A2F7ED9-9016-4611-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
160	AB358	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6163.92			
161	AB359	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	28			
162	AB360	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	713.73			
163	AB361	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	248.01			
164	AB362	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1092.83			
165	AB363	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3.92			
166	AB364	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	206			
167	AB365	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.41			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
168	AB366	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.48			
169	AB367	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.4			
170	AB368	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6642.99			
	5.3.2 装饰工程							
	5.3.2.1 地下装饰工程							
171	BB1128	装饰脚手架		m2	2552.96			
	5.3.2.2 地上装饰工程							
172	BB1159	装饰脚手架		m2	17092.49			
	5.4 4#楼							
	5.4.1 土建工程							
	5.4.1.1 地下土建工程							
173	AB385	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
174	AB386	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
175	AB387	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
176	AB388	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	312.56			
177	AB389	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	326.61			
178	AB390	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	228.94			

5A2E1ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
179	AB391	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1407.11			
180	AB392	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	64.8			
181	AB393	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	922.73			
182	AB394	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1343.23			
183	AB395	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
184	AB396	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1410.43			
185	AB397	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	20.21			
186	AB398	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	135.97			
187	AB399	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	90.17			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512E0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
188	AB400	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	35.18			
189	AB401	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	152.55			
190	AB402	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	322.62			
191	AB403	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	13.53			
192	AB404	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1931.91			
193	AB405	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	330.34			
194	AB406	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	94.53			

5A2F7ED9-9016-4611-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
195	AB407	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1143.09			
196	AB408	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	13.51			
197	AB409	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	29.71			
198	AB410	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.97			
199	AB411	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.77			
	5.4.1.2 地上土建工程							
200	AB436	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5397.6			
201	AB437	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	5969.99			
202	AB438	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2650.23			
203	AB439	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4776.8			

5A2E7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
204	AB440	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	62.4			
205	AB441	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2086.58			
206	AB442	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5535.16			
207	AB443	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	67.2			
208	AB444	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	835.66			
209	AB445	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1700.64			
210	AB446	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2134.07			

5A2E7ED5-9015-45E1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
211	AB447	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1830.54			
212	AB448	现浇混凝土异形梁模板（预制楼梯连接处平台梁及楼层梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	509.48			
213	AB449	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	666.45			
214	AB450	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	85.44			
215	AB451	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4044.45			
216	AB452	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1316.75			
217	AB453	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	532.37			

5A2F7ED9-9016-4611-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
218	AB454	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6163.92			
219	AB455	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	28			
220	AB456	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	713.73			
221	AB457	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	248.01			
222	AB458	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1092.83			
223	AB459	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3.92			
224	AB460	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	206			
225	AB461	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.41			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
226	AB462	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.48			
227	AB463	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.4			
228	AB464	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6642.99			
	5.4.2 装饰工程							
	5.4.2.1 地下装饰工程							
229	BB1186	装饰脚手架		m2	2614.96			
	5.4.2.2 地上装饰工程							
230	BB1217	装饰脚手架		m2	17092.49			
	5.5 5#楼							
	5.5.1 土建工程							
	5.5.1.1 地下土建工程							
231	AB479	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
232	AB480	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
233	AB481	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
234	AB482	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	267			
235	AB483	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	303			
236	AB484	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	142.5			

5A2E1ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
237	AB485	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	577.15			
238	AB486	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	42.12			
239	AB487	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	450.93			
240	AB488	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	818.56			
241	AB489	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	1			
242	AB490	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	728.4			
243	AB491	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.33			
244	AB492	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	113.08			
245	AB493	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	6.72			
246	AB494	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	95.93			

5A2E-FDD9-0104-B1E-A5AD-0B4E512E0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
247	AB495	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	12.96			
248	AB496	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	116.39			
249	AB497	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	171.12			
250	AB498	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	5.06			
251	AB499	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	4.87			
252	AB500	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1319.94			
253	AB501	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	97.32			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
254	AB502	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	74.38			
255	AB503	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	580.32			
256	AB504	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	28			
257	AB505	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	119.43			
258	AB506	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	7.3			
259	AB507	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.5			
	5.5.1.2 地上土建工程							
260	AB532	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	2966.12			
261	AB533	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	3520.22			
262	AB534	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1411.8			

5A2F7ED9-9010-B5E-A5AD-0B4E512E0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
263	AB535	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2283.9			
264	AB536	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	73.32			
265	AB537	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1480.9			
266	AB538	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3074.85			
267	AB539	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	28.8			
268	AB540	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1415.99			
269	AB541	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1320.56			
270	AB542	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	637.38			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512E0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
271	AB543	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	558.36			
272	AB544	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	26.43			
273	AB545	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2862.21			
274	AB546	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	500.21			
275	AB547	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3086.12			
276	AB548	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	13			
277	AB549	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	227.6			

5A2E7ED9-9910-4B1C-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
278	AB550	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	92.92			
279	AB551	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	702.5			
280	AB552	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2			
281	AB553	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	290.49			
282	AB554	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.58			
283	AB555	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	3503.61			
	5.5.2 装饰工程							
	5.5.2.1 地下装饰工程							
284	BB1244	装饰脚手架		m2	2608.21			
	5.5.2.2 地上装饰工程							
285	BB1275	装饰脚手架		m2	7973.66			
	5.6 6#楼							
	5.6.1 土建工程							
	5.6.1.1 地下土建工程							
286	AB569	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
287	AB570	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
288	AB571	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			

5A2F7CD4-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
289	AB572	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	608.93			
290	AB573	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	449.64			
291	AB574	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	215.82			
292	AB575	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1073.78			
293	AB576	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	512.42			
294	AB577	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1389.9			
295	AB578	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	4			
296	AB579	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1131.37			
297	AB580	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	14.79			
298	AB581	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.04			
299	AB582	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	115.11			

5A2F7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
300	AB583	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	393.66			
301	AB584	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	286.84			
302	AB585	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	8.4			
303	AB586	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	21.83			
304	AB587	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2349.14			
305	AB588	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	8.37			
306	AB589	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	234.1			

5A2F7ED9-9016-4E1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
307	AB590	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	968.99			
308	AB591	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1			
309	AB592	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	32.8			
310	AB593	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	21.2			
311	AB594	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	2.24			
	5.6.1.2 地上土建工程							
312	AB621	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	7787.13			
313	AB622	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	8866.97			
314	AB623	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	3584.28			
315	AB624	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	9869.34			

5A2E7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
316	AB625	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	310.14			
317	AB626	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1994.05			
318	AB627	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	6944.57			
319	AB628	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	9866.18			
320	AB629	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	87.37			
321	AB630	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	4339.65			
322	AB631	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3398.45			
323	AB632	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2812.34			

5A2F7ED9-2010-4F1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
324	AB633	现浇混凝土异形梁模板（预制楼梯连接处平台梁及楼层梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	191.96			
325	AB634	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1223.44			
326	AB635	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	113.74			
327	AB636	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2022.41			
328	AB637	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4151.55			
329	AB638	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1205.03			
330	AB639	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6.9			

5A2F7ED9-9010-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
331	AB640	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	8918.37			
332	AB641	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	496.23			
333	AB642	现浇混凝土叠合板拼缝处模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.工程量：按照与混凝土的接触面积计算	m2	303.68			
334	AB643	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	289.06			
335	AB644	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1539.44			
336	AB645	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	5.68			
337	AB646	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	32.8			
338	AB647	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	19.65			

5A2E7EDD-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
339	AB648	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1.6			
340	AB649	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	170.61			
	5.6.2 装饰工程							
	5.6.2.1 地下装饰工程							
341	BB1302	装饰脚手架		m2	4677.8			
	5.6.2.2 地上装饰工程							
342	BB1333	装饰脚手架		m2	23595.25			
	5.7 7#楼							
	5.7.1 土建工程							
	5.7.1.1 地下土建工程							
343	AB664	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
344	AB665	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
345	AB666	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
346	AB667	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1477.65			
347	AB668	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	1680			
348	AB669	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	713.25			
349	AB670	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2051.91			

5A2F7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
350	AB671	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	188.36			
351	AB672	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	509.93			
352	AB673	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2000.92			
353	AB674	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
354	AB675	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	2109.69			
355	AB676	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	17.85			
356	AB677	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
357	AB678	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	30			
358	AB679	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	22.76			
359	AB680	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	103.64			
360	AB681	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	59.97			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
361	AB682	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	260.98			
362	AB683	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	529.87			
363	AB684	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	17.26			
364	AB685	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	11.05			
365	AB686	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4051.95			
366	AB687	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	388.33			
367	AB688	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	133.42			

5A2F7ED9-9016-4411-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
368	AB689	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	353.2			
369	AB690	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1367.65			
370	AB691	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	102.94			
371	AB692	现浇混凝土后浇带梁、板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	27.59			
372	AB693	现浇混凝土后浇带墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	25.63			
373	AB694	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.38			
374	AB695	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.74			
	5.7.1.2 地上土建工程							
375	AB720	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5057.31			
376	AB721	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	5808.74			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
377	AB722	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2617.5			
378	AB723	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5037.46			
379	AB724	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	192.28			
380	AB725	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	656.18			
381	AB726	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5303.06			
382	AB727	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6687.02			
383	AB728	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	51.67			
384	AB729	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	62.4			
385	AB730	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1345.94			

5A2F7ED0-9010-4B12-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
386	AB731	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1883.27			
387	AB732	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1961.97			
388	AB733	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	934.18			
389	AB734	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	36.83			
390	AB735	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3147.34			
391	AB736	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1863.72			

5A2E7ED9-9010-4DE5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
392	AB737	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	420.12			
393	AB738	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3205.95			
394	AB739	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3123.59			
395	AB740	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	353.43			
396	AB741	现浇混凝土后浇带梁、板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	101.59			
397	AB742	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1080.25			
398	AB743	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2.4			
399	AB744	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	207.04			

5A2F7ED0-90[illegible]-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
400	AB745	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	4.85			
	5.7.2 装饰工程							
	5.7.2.1 地下装饰工程							
401	BB1362	装饰脚手架		m2	6301.26			
	5.7.2.2 地上装饰工程							
402	BB1393	装饰脚手架		m2	16125.19			
	5.8 8#楼							
	5.8.1 土建工程							
	5.8.1.1 地下土建工程							
403	AB762	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
404	AB763	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
405	AB764	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
406	AB765	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	202.97			
407	AB766	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	223.49			
408	AB767	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	185.34			
409	AB768	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1065.79			
410	AB769	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	144.19			

5A2F7ED0-9010-4D1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
411	AB770	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	431.16			
412	AB771	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1237.76			
413	AB772	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
414	AB773	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	957.33			
415	AB774	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.23			
416	AB775	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
417	AB776	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	42.05			
418	AB777	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	74.97			
419	AB778	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	48.77			
420	AB779	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	12.48			

5A2E7ED9-9016-4CE1-A5A1-0B4E512E50B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
421	AB780	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	126.6			
422	AB781	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	285.26			
423	AB782	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	37.04			
424	AB783	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6.07			
425	AB784	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1801.12			
426	AB785	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	227.69			
427	AB786	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	56.27			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
428	AB787	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	160.94			
429	AB788	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	565.97			
430	AB789	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	23.6			
431	AB790	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	5.15			
432	AB791	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.17			
433	AB792	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.62			
	5.8.1.2 地上土建工程							
434	AB817	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	3910.17			
435	AB818	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	4432.41			
436	AB819	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1736.64			

5A2E7ED9-9010-45FF-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
437	AB820	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3474.25			
438	AB821	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	503.47			
439	AB822	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	999.68			
440	AB823	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3336.24			
441	AB824	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	44.4			
442	AB825	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	191.38			
443	AB826	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	906.4			
444	AB827	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1907.89			

5A2F7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
445	AB828	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1346.41			
446	AB829	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	316.03			
447	AB830	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	95.88			
448	AB831	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3041.01			
449	AB832	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	587.35			
450	AB833	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	638.44			
451	AB834	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1119.97			

5A2F7ED9-9010-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
452	AB835	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2781.82			
453	AB836	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	286.42			
454	AB837	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	49.5			
455	AB838	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	535.19			
456	AB839	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.9			
457	AB840	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	94.26			
458	AB841	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.84			
459	AB842	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2.52			
460	AB843	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.04			

5A2F7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
461	AB844	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	4301.71			
	5.8.2 装饰工程							
	5.8.2.1 地下装饰工程							
462	BB1401	装饰脚手架		m2	3542.08			
	5.8.2.2 地上装饰工程							
463	BB1451	装饰脚手架		m2	11743.16			
	5.9 9#楼							
	5.9.1 土建工程							
	5.9.1.1 地下土建工程							
464	AB859	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
465	AB860	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
466	AB861	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
467	AB862	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	430.28			
468	AB863	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	454.28			
469	AB864	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	297.88			
470	AB865	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2306.3			
471	AB866	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	43.2			

5A2F7ED9-9016-4BFF-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
472	AB867	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1615.93			
473	AB868	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2303			
474	AB869	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
475	AB870	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1382.96			
476	AB871	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	14.99			
477	AB872	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
478	AB873	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	58.32			
479	AB874	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	25.02			
480	AB875	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	14.4			
481	AB876	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	176.37			

5A2E7ED9-9016-4CE1-A5A1-0B4E512E50B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
482	AB877	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	632.81			
483	AB878	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	21.2			
484	AB879	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	12.27			
485	AB880	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3340.22			
486	AB881	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	263.88			
487	AB882	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	106.77			
488	AB883	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	305.86			

5A2F7ED9-9010-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
489	AB884	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	913.26			
490	AB885	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	41.04			
491	AB886	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	22.22			
492	AB887	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.22			
	5.9.1.2 地上土建工程							
493	AB912	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5858.21			
494	AB913	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	6305.38			
495	AB914	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2912.25			
496	AB915	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4497.63			
497	AB916	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	153.6			

5A2E7ED9-9011-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
498	AB917	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5487.66			
499	AB918	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	758.7			
500	AB919	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	61.6			
501	AB920	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1862.89			
502	AB921	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2189.77			
503	AB922	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1693.96			
504	AB923	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1005.96			
505	AB924	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	111.87			

5A27FDC-9016-4211-A5AD-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
506	AB925	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4432.19			
507	AB926	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1445.82			
508	AB927	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	435.74			
509	AB928	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3668.7			
510	AB929	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2914.28			
511	AB930	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	392.35			
512	AB931	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	221.35			

5A2F7ED0-90E4-45F5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
513	AB932	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1242.82			
514	AB933	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.32			
515	AB934	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	209.86			
516	AB935	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	5.04			
517	AB936	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.12			
518	AB937	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	9.17			
519	AB938	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6654.16			
	5.9.2 装饰工程							
	5.9.2.1 地下装饰工程							
520	BB1478	装饰脚手架		m2	3518.97			
	5.9.2.2 地上装饰工程							
521	BB1509	装饰脚手架		m2	16277.08			
	5.10 10#楼							
	5.10.1 土建工程							
	5.10.1.1 地下土建工程							
522	AB953	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			

5A2F7DC-2016-4B5F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
523	AB954	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
524	AB955	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
525	AB956	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	404.61			
526	AB957	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	521.61			
527	AB958	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	250.51			
528	AB959	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2550.3			
529	AB960	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	38.88			
530	AB961	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1037.68			
531	AB962	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2963			
532	AB963	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			

5A2E7ED0-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
533	AB964	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1465.71			
534	AB965	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	15.49			
535	AB966	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
536	AB967	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	52.4			
537	AB968	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	28.86			
538	AB969	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	12.96			
539	AB970	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	176.37			
540	AB971	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	521.69			
541	AB972	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	10.76			
542	AB973	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	14.6			

5A2E7ED9-9018-4F1F-A5AD-0BAE512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
543	AB974	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3184.45			
544	AB975	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	71.86			
545	AB976	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	132.1			
546	AB977	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	332.44			
547	AB978	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	521.85			
548	AB979	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	41.04			
549	AB980	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.05			

5A2E7ED0-90E4-45F5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
550	AB981	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.22			
	5.10.1.2 地上土建工程							
551	AB1006	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5858.21			
552	AB1007	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	6305.38			
553	AB1008	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2912.25			
554	AB1009	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4497.63			
555	AB1010	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	153.6			
556	AB1011	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5487.66			
557	AB1012	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	758.7			
558	AB1013	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	61.6			

5A2F7ED9-9010-4B1E-A5A1-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
559	AB1014	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1862.89			
560	AB1015	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2189.77			
561	AB1016	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1693.96			
562	AB1017	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1005.96			
563	AB1018	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	111.87			
564	AB1019	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	4432.19			
565	AB1020	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1445.82			

5A2F7ED9-9016-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
566	AB1021	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	435.74			
567	AB1022	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3668.7			
568	AB1023	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2914.28			
569	AB1024	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	392.35			
570	AB1025	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	221.35			
571	AB1026	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1242.82			
572	AB1027	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.32			
573	AB1028	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	209.86			

5A2F7ED0-90[illegible]-4D[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
574	AB1029	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	5.04			
575	AB1030	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.12			
576	AB1031	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	9.17			
577	AB1032	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6654.16			
	5.10.2 装饰工程							
	5.10.2.1 地下装饰工程							
578	BB1536	装饰脚手架		m2	3696.08			
	5.10.2.2 地上装饰工程							
579	BB1567	装饰脚手架		m2	16277.08			
	5.11 11#楼							
	5.11.1 土建工程							
	5.11.1.1 地下土建工程							
580	AB1048	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
581	AB1049	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
582	AB1050	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
583	AB1051	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	486.42			
584	AB1052	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	512.51			

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
585	AB1053	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	192.42			
586	AB1054	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1981.38			
587	AB1055	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	205.82			
588	AB1056	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1312.15			
589	AB1057	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1566.5			
590	AB1058	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
591	AB1059	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1413.84			
592	AB1060	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.01			
593	AB1061	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
594	AB1062	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	52.09			
595	AB1063	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	40.25			

5A2F7ED0-901E-4D1E-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
596	AB1064	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	75.2			
597	AB1065	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	14.16			
598	AB1066	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	219.12			
599	AB1067	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	523.84			
600	AB1068	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	35.38			
601	AB1069	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	5.31			
602	AB1070	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2914.04			

5A2E7ED9-0010-0B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
603	AB1071	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	139.37			
604	AB1072	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	257.38			
605	AB1073	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	234.04			
606	AB1074	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	842.23			
607	AB1075	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	34.8			
608	AB1076	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	5.15			
609	AB1077	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.48			
610	AB1078	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.62			
	5.11.1.2 地上土建工程							

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
611	AB1103	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	3910.17			
612	AB1104	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	4432.41			
613	AB1105	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1736.64			
614	AB1106	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3474.25			
615	AB1107	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	503.47			
616	AB1108	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	999.68			
617	AB1109	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3336.24			
618	AB1110	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	44.4			
619	AB1111	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	191.38			

5A2F7ED0-9010-4[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
620	AB1112	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	906.4			
621	AB1113	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1907.89			
622	AB1114	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1346.41			
623	AB1115	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	316.03			
624	AB1116	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	95.88			
625	AB1117	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3041.01			
626	AB1118	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	587.35			

5A2F7ED9-9016-4DE5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
627	AB1119	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	638.44			
628	AB1120	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1119.97			
629	AB1121	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2781.82			
630	AB1122	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	286.42			
631	AB1123	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	49.5			
632	AB1124	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	535.19			
633	AB1125	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.9			
634	AB1126	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	94.26			

5A2F7ED0-90[illegible]-4DE[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
635	AB1127	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.84			
636	AB1128	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2.52			
637	AB1129	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.04			
638	AB1130	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	4301.71			
	5.11.2 装饰工程							
	5.11.2.1 地下装饰工程							
639	BB1594	装饰脚手架		m2	4656.35			
	5.11.2.2 地上装饰工程							
640	BB1625	装饰脚手架		m2	11743.16			
	5.12 12#楼							
	5.12.1 土建工程							
	5.12.1.1 地下土建工程							
641	AB1145	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
642	AB1146	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
643	AB1147	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
644	AB1148	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	887.98			
645	AB1149	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	1244.07			

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
646	AB1150	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	503.93			
647	AB1151	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2404.55			
648	AB1152	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	453.24			
649	AB1153	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	339.67			
650	AB1154	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2024.25			
651	AB1155	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
652	AB1156	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	2196.86			
653	AB1157	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	19.94			
654	AB1158	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
655	AB1159	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	31.45			
656	AB1160	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	20.16			

5A2FED2-901E-42D-B-A5AD-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
657	AB1161	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	75.94			
658	AB1162	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	17.85			
659	AB1163	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	51			
660	AB1164	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	56.42			
661	AB1165	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	780.76			
662	AB1166	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	45.19			
663	AB1167	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	14.46			
664	AB1168	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3152.9			

5A2E7ED9-90[illegible]-4D5E-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
665	AB1169	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	342.79			
666	AB1170	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	132.87			
667	AB1171	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	495.78			
668	AB1172	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1532.58			
669	AB1173	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	102.94			
670	AB1174	现浇混凝土后浇带梁、板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	27.8			
671	AB1175	现浇混凝土后浇带墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	15.68			
672	AB1176	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.29			

5A2F7ED9-9910-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
673	AB1177	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.74			
	5.12.1.2 地上土建工程							
674	AB1202	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5057.31			
675	AB1203	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	5808.74			
676	AB1204	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	2617.5			
677	AB1205	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4896.19			
678	AB1206	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	231.28			
679	AB1207	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	649.58			
680	AB1208	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5294.24			
681	AB1209	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	56.47			

5A2F7ED0-9010-4B1E-A5A1-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
682	AB1210	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	12.6			
683	AB1211	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1330.31			
684	AB1212	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1922.93			
685	AB1213	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2465.39			
686	AB1214	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	697.16			
687	AB1215	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	33.4			
688	AB1216	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	3166.13			

5A2E7ED0-90 -4DE-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
689	AB1217	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1932.49			
690	AB1218	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	419.88			
691	AB1219	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3312.7			
692	AB1220	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	3010.03			
693	AB1221	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	353.43			
694	AB1222	现浇混凝土后浇带梁、板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	128.68			
695	AB1223	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	456.7			

5A2E7ED9-9910-4B1F-A5AD-0B4E512E0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
696	AB1224	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2.4			
697	AB1225	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	191.14			
698	AB1226	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	2.35			
699	AB1227	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	4.93			
700	AB1228	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	6646.64			
	5.12.2 装饰工程							
	5.12.2.1 地下装饰工程							
701	BB1654	装饰脚手架		m2	6066.74			
	5.12.2.2 地上装饰工程							
702	BB1685	装饰脚手架		m2	13632.86			
	5.13 13#楼							
	5.13.1 土建工程							
	5.13.1.1 土建工程							
703	AB1247	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	731.8			
704	AB1248	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	1100.88			
705	AB1249	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	224.1			

5A2F-FED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
706	AB1250	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1430.44			
707	AB1251	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	750			
708	AB1252	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	372.98			
709	AB1253	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	755.6			
710	AB1254	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	1			
711	AB1255	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.1			
712	AB1256	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
713	AB1257	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	45.11			
714	AB1258	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	11.4			
715	AB1259	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	300			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
716	AB1260	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	205.41			
717	AB1261	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	283.19			
718	AB1262	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	457.74			
719	AB1263	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	97.86			
720	AB1264	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.85			
721	AB1265	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	394.14			
722	AB1266	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	19.41			

5A2F7ED9-9016-4DE1-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
723	AB1267	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	581.83			
724	AB1268	现浇混凝土叠合板拼缝处模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.工程量：按照与混凝土的接触面积计算	m2	150.64			
725	AB1269	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	67.53			
726	AB1270	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	19.42			
727	AB1271	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.11			
728	AB1272	垂直、水平运输费	1.按照建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	1748.36			
	5.13.1.2 钢结构							
	5.13.2 装饰工程							
	5.13.2.1 装饰工程							
729	BB1715	装饰脚手架		m2	2418.32			
	5.14 14#楼							
	5.14.1 土建工程							
	5.14.1.1 地下土建工程							
730	AB1332	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
731	AB1333	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
732	AB1334	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			

5A2F7ED5-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
733	AB1335	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	417.41			
734	AB1336	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	437.72			
735	AB1337	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	189.26			
736	AB1338	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	951.07			
737	AB1339	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	126.24			
738	AB1340	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	298.89			
739	AB1341	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	953.54			
740	AB1342	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
741	AB1343	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	882.26			
742	AB1344	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	11.87			

5A2F-FED9-9010-4[illegible]-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
743	AB1345	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
744	AB1346	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	83.01			
745	AB1347	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	22.68			
746	AB1348	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	40.32			
747	AB1349	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	12.48			
748	AB1350	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	120.48			
749	AB1351	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	294			
750	AB1352	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2			
751	AB1353	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6.59			

5A2E7EDC-9016-4E5C-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
752	AB1354	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1697.08			
753	AB1355	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	95.42			
754	AB1356	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	111.59			
755	AB1357	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	187.95			
756	AB1358	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	548.09			
757	AB1359	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	22.75			
758	AB1360	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.85			

5A2E7ED0-90E4-45F5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
759	AB1361	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.62			
	5.14.1.2 地上土建工程							
760	AB1386	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	4101.05			
761	AB1387	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	4633.24			
762	AB1388	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1812.12			
763	AB1389	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3539.84			
764	AB1390	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	588.83			
765	AB1391	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1272.23			
766	AB1392	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2968.98			
767	AB1393	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	4256.32			

5A2F7ED9-9016-4B1E-A5A1-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
768	AB1394	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	36.15			
769	AB1395	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	218.04			
770	AB1396	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	643.76			
771	AB1397	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1931.6			
772	AB1398	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1412.75			
773	AB1399	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	558.11			
774	AB1400	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	39.17			

5A2E7ED0-90 -4D -A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
775	AB1401	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2883.11			
776	AB1402	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	950.03			
777	AB1403	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	477.13			
778	AB1404	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1214.55			
779	AB1405	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2901.91			
780	AB1406	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	272.03			
781	AB1407	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	65.54			

5A2F7ED0-90E4-45F5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
782	AB1408	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	454.11			
783	AB1409	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1.76			
784	AB1410	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	94.86			
785	AB1411	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.31			
786	AB1412	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1.02			
787	AB1413	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.44			
	5.14.2 装饰工程							
	5.14.2.1 地下装饰工程							
788	BB1742	装饰脚手架		m2	2517.96			
	5.14.2.2 地上装饰工程							
789	BB1773	装饰脚手架		m2	11525.71			
	5.15 15#楼							
	5.15.1 土建工程							
	5.15.1.1 地下土建工程							
790	AB1428	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
791	AB1429	施工电梯基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋件、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			

5A2F7EC5-3010-4DEF-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
792	AB1430	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
793	AB1431	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	365.85			
794	AB1432	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	491.4			
795	AB1433	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	161.01			
796	AB1434	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1886.51			
797	AB1435	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	163.8			
798	AB1436	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	830.9			
799	AB1437	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1441.09			
800	AB1438	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	2			
801	AB1439	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	923.93			

5A2F7ED9-9010-4F11-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
802	AB1440	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	15.06			
803	AB1441	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
804	AB1442	现浇混凝土无梁式满堂基础模板(包括集水坑、电梯基坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	30.55			
805	AB1443	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	75.9			
806	AB1444	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	62.4			
807	AB1445	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	9.6			
808	AB1446	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	282.45			
809	AB1447	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	484.62			
810	AB1448	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	16.85			
811	AB1449	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	8.97			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
812	AB1450	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2976.2			
813	AB1451	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	101.13			
814	AB1452	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	124.18			
815	AB1453	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	206.79			
816	AB1454	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	528.87			
817	AB1455	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	47.22			
818	AB1456	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.67			

5A2E7ED0-90E4-45F5-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
819	AB1457	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.62			
	5.15.1.2 地上土建工程							
820	AB1482	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	2875.89			
821	AB1483	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	3294.67			
822	AB1484	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1175.04			
823	AB1485	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2778.21			
824	AB1486	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	456.98			
825	AB1487	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	698.36			
826	AB1488	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2289.04			
827	AB1489	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	36.08			

5A2E7ED9-9016-4B1E-A5A1-0B4E512EB0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
828	AB1490	现浇混凝土异形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	121.07			
829	AB1491	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	503.79			
830	AB1492	现浇混凝土外墙一体化板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：混凝土外墙、梁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1389.75			
831	AB1493	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1139.29			
832	AB1494	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	402.65			
833	AB1495	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	30.49			
834	AB1496	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1066.81			

5A2E7ED0-90 -4DC -A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
835	AB1497	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：短肢剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	1259.22			
836	AB1498	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：电梯井壁 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	418.24			
837	AB1499	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	775.36			
838	AB1500	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2188.22			
839	AB1501	现浇混凝土板模板（包括斜板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	259.79			
840	AB1502	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	49.05			
841	AB1503	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	344.37			

5A2E7EDC-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EC0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
842	AB1504	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1.41			
843	AB1505	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	85.78			
844	AB1506	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	1.31			
845	AB1507	现浇混凝土小型构件模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	0.21			
846	AB1508	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	0.98			
847	AB1509	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	3007.91			
	5.15.2 装饰工程							
	5.15.2.1 地下装饰工程							
848	BB1800	装饰脚手架		m2	5218.94			
	5.15.2.2 地上装饰工程							
849	BB1831	装饰脚手架		m2	7297.62			
	5.16 幼儿园							
	5.16.1 土建工程							
850	AB1526	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
851	AB1527	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			

5A2E7DD9-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
852	AB1528	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	2305			
853	AB1529	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	3172			
854	AB1530	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	657			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
855	AB1531	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	5662.61			
856	AB1532	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	4343.21			
857	AB1533	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	2481.91			
858	AB1534	依附斜道	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	项	1			
859	AB1535	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	座	1			
860	AB1536	垂直、水平运输费	1.按照地上部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	2651.18			
861	AB1537	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	80.76			
862	AB1538	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
863	AB1539	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	239.43			
864	AB1540	现浇混凝土基础梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	157.1			

5A2E7EDC-3104-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
865	AB1541	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1514.43			
866	AB1542	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	30.36			
867	AB1543	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2226.84			
868	AB1544	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	348.56			
869	AB1545	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1884.11			
870	AB1546	现浇混凝土板模板（包括平板）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	788.5			
871	AB1547	现浇混凝土栏板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	10.9			
872	AB1548	现浇混凝土天沟、挑檐模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	594.65			

5A2E7ED9-9016-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
873	AB1549	现浇混凝土雨棚模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	10.2			
874	AB1550	现浇混凝土楼梯模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	89.29			
875	AB1551	现浇混凝土台阶模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	60.84			
	5.16.2 装饰工程							
876	BB1861	装饰脚手架		m2	7270.83			
	5.17 车库（北）							
	5.17.1 土建工程							
877	AB1574	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
878	AB1575	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
879	AB1576	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	1419.11			
880	AB1577	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	1890.14			
881	AB1578	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	396.03			
882	AB1579	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	14977.39			

5A2E7ED0-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
883	AB1580	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	3800.66			
884	AB1581	砼墙脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	152.8			
885	AB1582	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	1660.46			
886	AB1583	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	9695.38			
887	AB1584	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	117.48			
888	AB1585	现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	56.1			
889	AB1586	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	454.3			
890	AB1587	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	487.52			
891	AB1588	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	2395.33			
892	AB1589	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	293.62			

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
893	AB1590	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	7698.56			
894	AB1591	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	6.7			
895	AB1592	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	108.37			
896	AB1593	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	2515.35			
897	AB1594	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	7032.07			
898	AB1595	现浇混凝土斜板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1067.42			
899	AB1596	现浇混凝土后浇带墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	79.49			
900	AB1597	现浇混凝土后浇带梁、板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	605.54			

5A2F7ED0-90 -4D -A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
901	AB1598	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	4.35			
902	AB1599	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	2.33			
	5.17.2 装饰工程							
903	BB1889	装饰脚手架		m2	3320.92			
	5.18 车库（南）							
	5.18.1 土建工程							
904	AB1626	塔式起重机基础	1.工作内容:包含基础、垫层、预埋螺栓、钢筋、模板等 2.包括基础拆除	项	1			
905	AB1627	大型机械安装、拆卸及场外运输		项	1			
906	AB1628	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	4481.51			
907	AB1629	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	6140.06			
908	AB1630	建筑物水平安全网	1.楼层平网:符合相关验收要求	m2	1541.82			
909	AB1631	梁脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	44664.54			
910	AB1632	砼柱脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	16646.82			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
911	AB1633	砌体脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定	m2	8072.27			
912	AB1634	垂直、水平运输费	1.按照地下部分建筑面积计算 2.运输机械由投标单位根据自行考虑	m2	20822.54			
913	AB1635	现浇混凝土垫层模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	185.63			
914	AB1636	毛石混凝土基础模板及支架	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑	m2	50			
915	AB1637	现浇混凝土满堂基础模板(包括集水坑)	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	457.53			
916	AB1638	现浇混凝土条形基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	9.64			
917	AB1639	现浇混凝土独立基础模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	783.5			
918	AB1640	砖模	1.砖模板厚度:综合考虑 2.砖模侧面抹灰:综合考虑 3.工程量:按与混凝土接触面积计算	m2	325.34			
919	AB1641	现浇混凝土矩形柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	4230.97			
920	AB1642	现浇混凝土构造柱模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	384.04			
921	AB1643	预制砼盖板模板	1.部位：集水坑 2.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 3.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.03			

5A2E7ED9-9015-45F1-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
922	AB1644	现浇混凝土框架梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	14680.67			
923	AB1645	现浇混凝土过梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	36.16			
924	AB1646	现浇混凝土圈梁模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	19.46			
925	AB1647	现浇混凝土直形墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合 4.部位：剪力墙 5.包括自行考虑螺栓，端头处理、防水，螺栓孔填塞等	m2	7972.89			
926	AB1648	现浇混凝土板模板（包括有梁板、板下梁）	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	18954.21			
927	AB1649	现浇混凝土斜板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	856.01			
928	AB1650	现浇混凝土后浇带梁、板模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	1534.68			
929	AB1651	现浇混凝土后浇带墙模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求 3.支模高度：综合	m2	127.73			

5A2F7ED0-90...-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
930	AB1652	预制过梁模板	1.模板及支撑材质:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.工程量按照混凝土体积计算	m3	1.57			
931	AB1653	现浇车库入口截水沟模板	1.模板及支撑材料:投标人根据工程实际情况及规范要求自行考虑 2.支撑要求:达到现行施工验收规范要求	m2	27.48			
	5.18.2 装饰工程							
932	BB1918	装饰脚手架		m2	17827.27			
	6 专业暂估工程							
	6.1 专业暂估工程							
	7 一般安装工程							
	7.1 1#楼安装工程							
933	CB041	脚手架		项	1			
934	CB042	防雷检测费		项	1			
	7.2 2#楼安装工程							
935	CB092	脚手架		项	1			
936	CB093	防雷检测费		项	1			
	7.3 3#楼安装工程							
937	CB149	脚手架		项	1			
938	CB150	防雷检测费		项	1			
	7.4 4#楼安装工程							
939	CB206	脚手架		项	1			
940	CB207	防雷检测费		项	1			
	7.5 5#楼安装工程							
941	CB260	脚手架		项	1			
942	CB261	防雷检测费		项	1			
	7.6 6#楼安装工程							
943	CB311	脚手架		项	1			
944	CB312	防雷检测费		项	1			
	7.7 7#楼安装工程							
945	CB372	脚手架		项	1			
946	CB373	防雷检测费		项	1			
	7.8 8#楼安装工程							
947	CB427	脚手架		项	1			

5A2FE3D0-9910-4B1F-ABAD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
948	CB428	防雷检测费		项	1			
	7.9 9#楼安装工程							
949	CB484	脚手架		项	1			
950	CB485	防雷检测费		项	1			
	7.10 10#楼安装工程							
951	CB541	脚手架		项	1			
952	CB542	防雷检测费		项	1			
	7.11 11#楼安装工程							
953	CB596	脚手架		项	1			
954	CB597	防雷检测费		项	1			
	7.12 12#楼安装工程							
955	CB655	脚手架		项	1			
956	CB656	防雷检测费		项	1			
	7.13 13#楼安装工程							
957	CB676	脚手架		项	1			
958	CB677	防雷检测费		项	1			
	7.14 14#楼安装工程							
959	CB734	脚手架		项	1			
960	CB735	防雷检测费		项	1			
	7.15 15#楼安装工程							
961	CB791	脚手架		项	1			
962	CB792	防雷检测费		项	1			
	7.16 幼儿园安装工程							
963	CB824	脚手架		项	1			
964	CB825	防雷检测费		项	1			
	7.17 车库安装工程（南）							
965	CB865	脚手架		项	1			
966	CB866	防雷检测费		项	1			
	7.18 车库安装工程（北）							
967	CB893	脚手架		项	1			
968	CB894	防雷检测费		项	1			
	8 消防安装工程							
	8.1 1#楼消防安装工程							

5A2FE3D0-5010-4B1F-ABAD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
969	CB929	脚手架		项	1			
970	CB930	消防验收电检费		项	1			
	8.2 2#楼消防安装工程							
971	CB968	脚手架		项	1			
972	CB969	消防验收电检费		项	1			
	8.3 3#楼消防安装工程							
973	CB1004	脚手架		项	1			
974	CB1005	消防验收电检费		项	1			
	8.4 4#楼消防安装工程							
975	CB1045	脚手架		项	1			
976	CB1046	消防验收电检费		项	1			
	8.5 5#楼消防安装工程							
977	CB1081	脚手架		项	1			
978	CB1082	消防验收电检费		项	1			
	8.6 6#楼消防安装工程							
979	CB1120	脚手架		项	1			
980	CB1121	消防验收电检费		项	1			
	8.7 7#楼消防安装工程							
981	CB1168	脚手架		项	1			
982	CB1169	消防验收电检费		项	1			
983	CB1170	自动报警、防火板、设备及主机满足消防联网需求的193K通讯协议接口卡等相关配件		项	1			
	8.8 8#楼消防安装工程							
984	CB1207	脚手架		项	1			
985	CB1208	消防验收电检费		项	1			
	8.9 9#楼消防安装工程							
986	CB1249	脚手架		项	1			
987	CB1250	消防验收电检费		项	1			
	8.10 10#楼消防安装工程							
988	CB1291	脚手架		项	1			
989	CB1292	消防验收电检费		项	1			
	8.11 11#楼消防安装工程							

5A2F1D9-3010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

单价措施项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
990	CB1329	脚手架		项	1			
991	CB1330	消防验收电检费		项	1			
	8.12 12#楼消防安装工程							
992	CB1378	脚手架		项	1			
993	CB1379	消防验收电检费		项	1			
	8.13 13#楼消防安装工程							
994	CB1406	脚手架		项	1			
995	CB1407	消防验收电检费		项	1			
	8.14 14#楼消防安装工程							
996	CB1452	脚手架		项	1			
997	CB1453	消防验收电检费		项	1			
	8.15 15#楼消防安装工程							
998	CB1487	脚手架		项	1			
999	CB1488	消防验收电检费		项	1			
	8.16 幼儿园消防安装工程							
1000	CB1513	脚手架		项	1			
1001	CB1514	消防验收电检费		项	1			
	8.17 车库消防安装工程（南）							
1002	CB1580	脚手架		项	1			
1003	CB1581	消防验收电检费		项	1			
	8.18 车库消防安装工程（北）							
1004	CB1627	脚手架		项	1			
1005	CB1628	消防验收电检费		项	1			
合计								

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	土石方开挖工程			
	基础土方开挖			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	基坑支护工程			
	基坑支护工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	铝合金门窗工程			
	1#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

5A2F1DB9-9010-4B1F-A5AD-C84E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#铝合金门窗工程			

5A2FFED5-9010-4B1F-A5AD-03AE512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

5A2F1D9-9210-4B1F-A5AD-C8E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	13#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	14#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	15#铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

5A2F1E80-9010-4B1F-A5AD-0D4E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	幼儿园铝合金门窗工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	栏杆及信报箱工程			
	1#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

5A21CD9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

5A2FCDD-9010-4B1F-A5AD-C84E312EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	8#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

5A2F1DD3-2010-4B1F-A5AD-C8E51EE0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	13#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	14#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	15#栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	幼儿园栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

5A2FEDD-9010-4B1F-A5AD-C0E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库栏杆工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	建筑工程			
	1#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

5A2F1D9-9210-4B1F-A5AD-0B1E12E0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			

5A2F1DD3-2010-4B1F-A5AD-C0A1E12E10B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			

5A2FFED5-9010-4B1F-A5AD-C8E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

5A2FCDD-9010-4B1F-A5AD-C8E5125E0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

5A2F4D9-9010-4B1F-A5AD-03AE512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

5A2FCED9-9010-4B1F-A5AD-C84E312EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

5A2F1E0D-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

5A2F1ED0-9010-4B1F-A5AD-0B1E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第17页 共35页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

5A2F1D9-9210-4B1F-A5AD-0D4E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

5A2F1DD3-9010-4B1F-A5AD-C0C12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			

5A2FFED5-9010-4B1F-A5AD-C8E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

5A21CDD-9010-4B1F-A5AD-C3E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	13#楼			
	土建工程			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

5A21CDD9-9010-4B1F-A5AD-03AE5125E0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计=1+3+4+5+6			
	钢结构			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	14#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计=1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

5A2F4DD9-9010-4B1F-A5AD-C84E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	15#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

5A2F1E80-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	地上装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	幼儿园			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

5A2FED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库（北）			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库（南）			
	土建工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	装饰工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

5A2FFED5-9010-4B1F-A5AD-0B4E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	专业暂估工程			
	专业暂估工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项	37850000.00	详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6		37850000.00	
	一般安装工程			
	1#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表

5A2F1E80-9010-4B1F-A5AD-0B4E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第27页 共35页**

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表

5A21CD9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#楼安装工程			

5A2FED9-9010-4B1F-A5AD-03AE512EB0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	13#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	14#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	15#楼安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	幼儿园安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

5A2F1D9-9210-4B1F-A5AD-C8612EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库安装工程（南）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库安装工程（北）			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0[illegible]2EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	消防安装工程			
	1#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	2#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	3#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	4#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表

5A2F1DD3-2010-4B1F-A5AD-C8AE512EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	5#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	6#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	7#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	8#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表

5A2F4ED9-9010-4B1F-A5AD-C81E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	9#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	10#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	11#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	12#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表

5A2FFED5-9010-4B1F-A5AD-0B4E12EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	13#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	专业工程暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	14#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	15#楼消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	幼儿园消防安装工程			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

5A2F1DD3-9010-4B1F-A5AD-C84E312EF0B0

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	子目名称	计算基础	金额（元）	备注
	车库消防安装工程（南）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			
	车库消防安装工程（北）			
1	暂列金额	项		详见暂列金额表
2	发包人发包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
3	承包人分包的专业工程暂估价	项		详见专业工程暂估价表
4	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
5	计日工	项		详见计日工表
6	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合 计 =1+3+4+5+6			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-C8E5125E0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第1页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土石方开挖工程			
	基础土方开挖			
1	暂列金额	项		
	合计			
	基坑支护工程			
	基坑支护工程			
2	暂列金额	项		
	合计			
	铝合金门窗工程			
	1#铝合金门窗工程			
3	暂列金额	项		
	合计			
	2#铝合金门窗工程			
4	暂列金额	项		
	合计			
	3#铝合金门窗工程			
5	暂列金额	项		
	合计			
	4#铝合金门窗工程			
6	暂列金额	项		
	合计			
	5#铝合金门窗工程			
7	暂列金额	项		
	合计			
	6#铝合金门窗工程			
8	暂列金额	项		
	合计			
	7#铝合金门窗工程			
9	暂列金额	项		
	合计			
	8#铝合金门窗工程			
10	暂列金额	项		
	合计			
	9#铝合金门窗工程			

5A2F7E09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
11	暂列金额	项		
	合计			
	10#铝合金门窗工程			
12	暂列金额	项		
	合计			
	11#铝合金门窗工程			
13	暂列金额	项		
	合计			
	12#铝合金门窗工程			
14	暂列金额	项		
	合计			
	13#铝合金门窗工程			
15	暂列金额	项		
	合计			
	14#铝合金门窗工程			
16	暂列金额	项		
	合计			
	15#铝合金门窗工程			
17	暂列金额	项		
	合计			
	幼儿园铝合金门窗工程			
18	暂列金额	项		
	合计			
	栏杆及信报箱工程			
	1#栏杆工程			
19	暂列金额	项		
	合计			
	2#栏杆工程			
20	暂列金额	项		
	合计			
	3#栏杆工程			
21	暂列金额	项		
	合计			
	4#栏杆工程			

5A2F7E09-9010-4B1E-A3AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第3页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
22	暂列金额	项		
	合计			
	5#栏杆工程			
23	暂列金额	项		
	合计			
	6#栏杆工程			
24	暂列金额	项		
	合计			
	7#栏杆工程			
25	暂列金额	项		
	合计			
	8#栏杆工程			
26	暂列金额	项		
	合计			
	9#栏杆工程			
27	暂列金额	项		
	合计			
	10#栏杆工程			
28	暂列金额	项		
	合计			
	11#栏杆工程			
29	暂列金额	项		
	合计			
	12#栏杆工程			
30	暂列金额	项		
	合计			
	13#栏杆工程			
31	暂列金额	项		
	合计			
	14#栏杆工程			
32	暂列金额	项		
	合计			
	15#栏杆工程			
33	暂列金额	项		

5A2F7209-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	幼儿园栏杆工程			
34	暂列金额	项		
	合计			
	车库栏杆工程			
35	暂列金额	项		
	合计			
	建筑工程			
	1#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
36	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
37	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
38	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
39	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
40	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
41	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
42	暂列金额	项		

5A2F7C09-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第5页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	地上装饰工程			
43	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
44	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
45	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
46	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
47	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
48	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
49	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
50	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
51	暂列金额	项		
	合计			

5A2F7C09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	5#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
52	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
53	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
54	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
55	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
56	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
57	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
58	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
59	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
60	暂列金额	项		

5A2F7CD9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第7页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	地上土建工程			
61	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
62	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
63	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
64	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
65	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
66	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
67	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
68	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
69	暂列金额	项		
	合计			

5A2F7CD9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EB0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	装饰工程			
	地下装饰工程			
70	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
71	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
72	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
73	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
74	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
75	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
76	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
77	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
78	暂列金额	项		
	合计			

5A2F7E09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第9页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	地上装饰工程			
79	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
80	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
81	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
82	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
83	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼			
	土建工程			
	土建工程			
84	暂列金额	项		
	合计			
	钢结构			
85	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	装饰工程			
86	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
87	暂列金额	项		

5A2E7CD9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	地上土建工程			
88	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
89	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
90	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
91	暂列金额	项		
	合计			
	地上土建工程			
92	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
93	暂列金额	项		
	合计			
	地上装饰工程			
94	暂列金额	项		
	合计			
	幼儿园			
	土建工程			
95	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
96	暂列金额	项		
	合计			
	车库（北）			

5A2F6E09-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	土建工程			
97	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
98	暂列金额	项		
	合计			
	车库（南）			
	土建工程			
99	暂列金额	项		
	合计			
	装饰工程			
100	暂列金额	项		
	合计			
	专业暂估工程			
	专业暂估工程			
101	暂列金额	项		
	合计			
	一般安装工程			
	1#楼安装工程			
102	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼安装工程			
103	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼安装工程			
104	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼安装工程			
105	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼安装工程			
106	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼安装工程			

5A2F6109-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第12页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
107	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼安装工程			
108	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼安装工程			
109	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼安装工程			
110	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼安装工程			
111	暂列金额	项		
	合计			
	11#楼安装工程			
112	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼安装工程			
113	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼安装工程			
114	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼安装工程			
115	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼安装工程			
116	暂列金额	项		
	合计			
	幼儿园安装工程			
117	暂列金额	项		
	合计			
	车库安装工程（南）			
118	暂列金额	项		

5A2F2009-9010-4B1E-A3AD-0BAE512EB0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第13页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	车库安装工程（北）			
119	暂列金额	项		
	合计			
	消防安装工程			
	1#楼消防安装工程			
120	暂列金额	项		
	合计			
	2#楼消防安装工程			
121	暂列金额	项		
	合计			
	3#楼消防安装工程			
122	暂列金额	项		
	合计			
	4#楼消防安装工程			
123	暂列金额	项		
	合计			
	5#楼消防安装工程			
124	暂列金额	项		
	合计			
	6#楼消防安装工程			
125	暂列金额	项		
	合计			
	7#楼消防安装工程			
126	暂列金额	项		
	合计			
	8#楼消防安装工程			
127	暂列金额	项		
	合计			
	9#楼消防安装工程			
128	暂列金额	项		
	合计			
	10#楼消防安装工程			
129	暂列金额	项		

5A2E7109-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EB0B0

暂列金额明细表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第14页 共14页**

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	合计			
	11#楼消防安装工程			
130	暂列金额	项		
	合计			
	12#楼消防安装工程			
131	暂列金额	项		
	合计			
	13#楼消防安装工程			
132	暂列金额	项		
	合计			
	14#楼消防安装工程			
133	暂列金额	项		
	合计			
	15#楼消防安装工程			
134	暂列金额	项		
	合计			
	幼儿园消防安装工程			
135	暂列金额	项		
	合计			
	车库消防安装工程（南）			
136	暂列金额	项		
	合计			
	车库消防安装工程（北）			
137	暂列金额	项		
	合计			

5A2E7ED9-9010-4B1E-A5AD-0B4E512EB0B0

材料暂估价一览表

工程名称:绿轴住宅项目一期　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

工程设备暂估价一览表

工程名称:绿轴住宅项目一期　　第1页 共1页

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	备注

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	土石方开挖工程			
	基础土方开挖			
1	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	基坑支护工程			
	基坑支护工程			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	铝合金门窗工程			
	1#铝合金门窗工程			
3	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#铝合金门窗工程			
4	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#铝合金门窗工程			
5	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#铝合金门窗工程			
6	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#铝合金门窗工程			
7	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#铝合金门窗工程			
8	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#铝合金门窗工程			
9	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#铝合金门窗工程			
10	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#铝合金门窗工程			

5A2F6CD1-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
11	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#铝合金门窗工程			
12	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#铝合金门窗工程			
13	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#铝合金门窗工程			
14	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#铝合金门窗工程			
15	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#铝合金门窗工程			
16	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#铝合金门窗工程			
17	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幼儿园铝合金门窗工程			
18	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	栏杆及信报箱工程			
	1#栏杆工程			
19	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#栏杆工程			
20	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#栏杆工程			
21	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#栏杆工程			

5A2F7CD1-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
22	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#栏杆工程			
23	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#栏杆工程			
24	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#栏杆工程			
25	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#栏杆工程			
26	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#栏杆工程			
27	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#栏杆工程			
28	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#栏杆工程			
29	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#栏杆工程			
30	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#栏杆工程			
31	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#栏杆工程			
32	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#栏杆工程			
33	发包人发包的专业工程暂估价			

5A2E7109-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	幼儿园栏杆工程			
34	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库栏杆工程			
35	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	建筑工程			
	1#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
36	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
37	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
38	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
39	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
40	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
41	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
42	发包人发包的专业工程暂估价			

5A2E7E19-3010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	地上装饰工程			
43	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
44	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
45	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
46	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
47	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
48	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
49	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
50	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
51	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

5A2F7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	5#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
52	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
53	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
54	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
55	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
56	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
57	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
58	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
59	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
60	发包人发包的专业工程暂估价			

5A2E7CD1-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	地上土建工程			
61	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
62	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
63	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
64	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
65	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
66	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
67	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
68	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
69	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

5A2F7E09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	装饰工程			
	地下装饰工程			
70	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
71	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
72	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
73	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
74	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
75	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
76	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
77	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
78	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

5A2F7CD1-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	地上装饰工程			
79	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
80	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
81	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
82	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
83	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#楼			
	土建工程			
	土建工程			
84	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	钢结构			
85	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	装饰工程			
86	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
87	发包人发包的专业工程暂估价			

5A2F7CDA-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	地上土建工程			
88	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
89	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
90	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
91	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上土建工程			
92	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
93	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	地上装饰工程			
94	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幼儿园			
	土建工程			
95	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
96	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库（北）			

5A2F6E1D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	土建工程			
97	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
98	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库（南）			
	土建工程			
99	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰工程			
100	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	专业暂估工程			
	专业暂估工程			
101	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	一般安装工程			
	1#楼安装工程			
102	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼安装工程			
103	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼安装工程			
104	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#楼安装工程			
105	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#楼安装工程			
106	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#楼安装工程			

5A2F6CD1-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
107	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#楼安装工程			
108	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#楼安装工程			
109	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#楼安装工程			
110	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#楼安装工程			
111	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	11#楼安装工程			
112	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#楼安装工程			
113	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#楼安装工程			
114	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#楼安装工程			
115	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#楼安装工程			
116	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幼儿园安装工程			
117	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库安装工程（南）			
118	发包人发包的专业工程暂估价			

5A2F7109-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	车库安装工程（北）			
119	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	消防安装工程			
	1#楼消防安装工程			
120	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	2#楼消防安装工程			
121	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	3#楼消防安装工程			
122	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	4#楼消防安装工程			
123	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	5#楼消防安装工程			
124	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	6#楼消防安装工程			
125	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	7#楼消防安装工程			
126	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	8#楼消防安装工程			
127	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	9#楼消防安装工程			
128	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	10#楼消防安装工程			
129	发包人发包的专业工程暂估价			

5A2E7109-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

专业工程暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	工程名称	工程内容	金额（元）	备注
	合计			
	11#楼消防安装工程			
130	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	12#楼消防安装工程			
131	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	13#楼消防安装工程			
132	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	14#楼消防安装工程			
133	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	15#楼消防安装工程			
134	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	幼儿园消防安装工程			
135	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库消防安装工程（南）			
136	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	车库消防安装工程（北）			
137	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	土石方开挖工程					
	基础土方开挖					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	基坑支护工程					
	基坑支护工程					
2	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	铝合金门窗工程					
	1#铝合金门窗工程					
3	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#铝合金门窗工程					
4	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#铝合金门窗工程					
5	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#铝合金门窗工程					
6	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#铝合金门窗工程					
7	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#铝合金门窗工程					
8	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#铝合金门窗工程					
9	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#铝合金门窗工程					
10	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#铝合金门窗工程					

5A2F7E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
11	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#铝合金门窗工程					
12	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#铝合金门窗工程					
13	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#铝合金门窗工程					
14	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	13#铝合金门窗工程					
15	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	14#铝合金门窗工程					
16	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	15#铝合金门窗工程					
17	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幼儿园铝合金门窗工程					
18	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	栏杆及信报箱工程					
	1#栏杆工程					
19	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#栏杆工程					
20	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#栏杆工程					
21	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#栏杆工程					

5A2F7CD3-9010-4B1F-A3AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
22	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#栏杆工程					
23	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#栏杆工程					
24	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#栏杆工程					
25	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#栏杆工程					
26	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#栏杆工程					
27	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#栏杆工程					
28	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#栏杆工程					
29	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#栏杆工程					
30	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	13#栏杆工程					
31	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	14#栏杆工程					
32	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	15#栏杆工程					
33	特殊项目暂估价		项			

5A2E7D9-9010-4B1F-A3AD-0BAE512EB0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	幼儿园栏杆工程					
34	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库栏杆工程					
35	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	建筑工程					
	1#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
36	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
37	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
38	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
39	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
40	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
41	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
42	特殊项目暂估价		项			

5A2F7C09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	地上装饰工程					
43	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
44	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
45	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
46	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
47	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
48	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
49	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
50	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
51	特殊项目暂估价		项			
	合计					

5A2F7C69-9010-4B1F-45AD-0BAE512EB0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	5#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
52	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
53	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
54	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
55	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
56	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
57	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
58	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
59	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
60	特殊项目暂估价		项			

5A2F7CD3-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	地上土建工程					
61	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
62	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
63	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	8#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
64	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
65	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
66	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
67	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	9#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
68	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
69	特殊项目暂估价		项			
	合计					

5A2F7C09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	装饰工程					
	地下装饰工程					
70	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
71	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	10#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
72	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
73	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
74	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
75	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	11#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
76	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
77	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
78	特殊项目暂估价		项			
	合计					

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	地上装饰工程					
79	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	12#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
80	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
81	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
82	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
83	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	13#楼					
	土建工程					
	土建工程					
84	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	钢结构					
85	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	装饰工程					
86	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	14#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
87	特殊项目暂估价		项			

5A2F7CD0-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	地上土建工程					
88	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
89	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
90	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	15#楼					
	土建工程					
	地下土建工程					
91	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上土建工程					
92	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
	地下装饰工程					
93	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	地上装饰工程					
94	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幼儿园					
	土建工程					
95	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
96	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库（北）					

5A2F6ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	土建工程					
97	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
98	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库（南）					
	土建工程					
99	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰工程					
100	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	专业暂估工程					
	专业暂估工程					
101	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	一般安装工程					
	1#楼安装工程					
102	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#楼安装工程					
103	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#楼安装工程					
104	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#楼安装工程					
105	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#楼安装工程					
106	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#楼安装工程					

5A2F7CD3-9010-4B1F-A3AD-0BAE512EB0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
107	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#楼安装工程					
108	专业工程暂估价		项			
	合计					
	8#楼安装工程					
109	专业工程暂估价		项			
	合计					
	9#楼安装工程					
110	专业工程暂估价		项			
	合计					
	10#楼安装工程					
111	专业工程暂估价		项			
	合计					
	11#楼安装工程					
112	专业工程暂估价		项			
	合计					
	12#楼安装工程					
113	专业工程暂估价		项			
	合计					
	13#楼安装工程					
114	专业工程暂估价		项			
	合计					
	14#楼安装工程					
115	专业工程暂估价		项			
	合计					
	15#楼安装工程					
116	专业工程暂估价		项			
	合计					
	幼儿园安装工程					
117	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库安装工程（南）					
118	特殊项目暂估价		项			

5A2F7109-9010-4B1F-A3AD-0BAE512EF0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	车库安装工程（北）					
119	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	消防安装工程					
	1#楼消防安装工程					
120	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	2#楼消防安装工程					
121	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	3#楼消防安装工程					
122	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	4#楼消防安装工程					
123	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	5#楼消防安装工程					
124	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	6#楼消防安装工程					
125	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	7#楼消防安装工程					
126	专业工程暂估价		项			
	合计					
	8#楼消防安装工程					
127	专业工程暂估价		项			
	合计					
	9#楼消防安装工程					
128	专业工程暂估价		项			
	合计					
	10#楼消防安装工程					
129	专业工程暂估价		项			

5A2E7D9-9010-4B1F-A3AD-0BAE512EB0B0

特殊项目暂估价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第14页 共14页**

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量单位	计算方法	金额（元）	备注
	合计					
	11#楼消防安装工程					
130	专业工程暂估价		项			
	合计					
	12#楼消防安装工程					
131	专业工程暂估价		项			
	合计					
	13#楼消防安装工程					
132	专业工程暂估价		项			
	合计					
	14#楼消防安装工程					
133	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	15#楼消防安装工程					
134	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	幼儿园消防安装工程					
135	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库消防安装工程（南）					
136	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	车库消防安装工程（北）					
137	特殊项目暂估价		项			
	合计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第1页 共35页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	土石方开挖工程				
	基础土方开挖				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	基坑支护工程				
	基坑支护工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	铝合金门窗工程				
	1#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

5A2EYED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	3#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#铝合金门窗工程				

5A2EYED9-9010-4BJT-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					

5A2E7ED9-9010-ABJT-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	13#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	14#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	15#铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第5页 共35页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	幼儿园铝合金门窗工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	栏杆及信报箱工程				
	1#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	4#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第7页 共35页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	8#栏杆工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	9#栏杆工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	10#栏杆工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	11#栏杆工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	12#栏杆工程				
一	人工				

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第8页 共35页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	13#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	14#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	15#栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	幼儿园栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

5A2E75D9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库栏杆工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	建筑工程				
	1#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				

5A2E7ED9-9010-ABJT-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				

5A2EYED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	地下装饰工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	地上装饰工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	4#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	地上土建工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

5A2EYEDG_9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

5A2E7E09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				

5A2EYED9-9010-ABJT-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

5A2E7ED9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EE0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	地上土建工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	地上装饰工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				
	总计				
	13#楼				
	土建工程				
	土建工程				
一	人工				
	人工小计				
二	材料				
	材料小计				
三	机械				
	机械小计				

5A2EYED9-9010-4BJF-A5AD-C0AE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	钢结构				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	14#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	15#楼				
	土建工程				
	地下土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

5A25YE09_9010_4B1F_A5AD_0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
	地下装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	地上装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	幼儿园				
	土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库（北）				
	土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库（南）				
	土建工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	装饰工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	专业暂估工程				
	专业暂估工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	一般安装工程				
	1#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第27页 共35页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					

5A2EYEDG-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
总计					
	8#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#楼安装工程				

5A2EYED9-9010-4BJT-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	13#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	14#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	15#楼安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	幼儿园安装工程				
一	人工				
人工小计					

5A2E7ED9-9010-ABJT-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库安装工程（南）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库安装工程（北）				

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	消防安装工程				
	1#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	2#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	3#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	4#楼消防安装工程				
一	人工				

5A2F7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAF512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	5#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	6#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	7#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	8#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				

5A2EF5D9-9010-4B1E-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	9#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	10#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	11#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	12#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				

5A2E7ED0-9010-4BJF-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
机械小计					
总计					
	13#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	14#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	15#楼消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	幼儿园消防安装工程				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

5A2E7ED9-9010-4D1F-A5AD-0BAE512EF0B0

计日工表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第35页 共35页**

序号	项目名称、型号、规格	单位	暂定数量	综合单价	合价
	车库消防安装工程（南）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					
	车库消防安装工程（北）				
一	人工				
人工小计					
二	材料				
材料小计					
三	机械				
机械小计					
总计					

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	土石方开挖工程			
	基础土方开挖			
1	材料采购保管费			
2	设备采购保管费			
4	总承包服务费			
	合计			
	基坑支护工程			
	基坑支护工程			
5	材料采购保管费			
6	设备采购保管费			
8	总承包服务费			
	合计			
	铝合金门窗工程			
	1#铝合金门窗工程			
9	材料采购保管费			
10	设备采购保管费			
12	总承包服务费			
	合计			
	2#铝合金门窗工程			
13	材料采购保管费			
14	设备采购保管费			
16	总承包服务费			
	合计			
	3#铝合金门窗工程			
17	材料采购保管费			
18	设备采购保管费			
20	总承包服务费			
	合计			
	4#铝合金门窗工程			
21	材料采购保管费			
22	设备采购保管费			
24	总承包服务费			
	合计			
	5#铝合金门窗工程			

5A2F6E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
25	材料采购保管费			
26	设备采购保管费			
28	总承包服务费			
	合计			
	6#铝合金门窗工程			
29	材料采购保管费			
30	设备采购保管费			
32	总承包服务费			
	合计			
	7#铝合金门窗工程			
33	材料采购保管费			
34	设备采购保管费			
36	总承包服务费			
	合计			
	8#铝合金门窗工程			
37	材料采购保管费			
38	设备采购保管费			
40	总承包服务费			
	合计			
	9#铝合金门窗工程			
41	材料采购保管费			
42	设备采购保管费			
44	总承包服务费			
	合计			
	10#铝合金门窗工程			
45	材料采购保管费			
46	设备采购保管费			
48	总承包服务费			
	合计			
	11#铝合金门窗工程			
49	材料采购保管费			
50	设备采购保管费			
52	总承包服务费			
	合计			

5A2F7209-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	12#铝合金门窗工程			
53	材料采购保管费			
54	设备采购保管费			
56	总承包服务费			
	合计			
	13#铝合金门窗工程			
57	材料采购保管费			
58	设备采购保管费			
60	总承包服务费			
	合计			
	14#铝合金门窗工程			
61	材料采购保管费			
62	设备采购保管费			
64	总承包服务费			
	合计			
	15#铝合金门窗工程			
65	材料采购保管费			
66	设备采购保管费			
68	总承包服务费			
	合计			
	幼儿园铝合金门窗工程			
69	材料采购保管费			
70	设备采购保管费			
72	总承包服务费			
	合计			
	栏杆及信报箱工程			
	1#栏杆工程			
73	材料采购保管费			
74	设备采购保管费			
76	总承包服务费			
	合计			
	2#栏杆工程			
77	材料采购保管费			
78	设备采购保管费			

5A2FEC19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
80	总承包服务费			
	合计			
	3#栏杆工程			
81	材料采购保管费			
82	设备采购保管费			
84	总承包服务费			
	合计			
	4#栏杆工程			
85	材料采购保管费			
86	设备采购保管费			
88	总承包服务费			
	合计			
	5#栏杆工程			
89	材料采购保管费			
90	设备采购保管费			
92	总承包服务费			
	合计			
	6#栏杆工程			
93	材料采购保管费			
94	设备采购保管费			
96	总承包服务费			
	合计			
	7#栏杆工程			
97	材料采购保管费			
98	设备采购保管费			
100	总承包服务费			
	合计			
	8#栏杆工程			
101	材料采购保管费			
102	设备采购保管费			
104	总承包服务费			
	合计			
	9#栏杆工程			
105	材料采购保管费			

5A2E7E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
106	设备采购保管费			
108	总承包服务费			
	合计			
	10#栏杆工程			
109	材料采购保管费			
110	设备采购保管费			
112	总承包服务费			
	合计			
	11#栏杆工程			
113	材料采购保管费			
114	设备采购保管费			
116	总承包服务费			
	合计			
	12#栏杆工程			
117	材料采购保管费			
118	设备采购保管费			
120	总承包服务费			
	合计			
	13#栏杆工程			
121	材料采购保管费			
122	设备采购保管费			
124	总承包服务费			
	合计			
	14#栏杆工程			
125	材料采购保管费			
126	设备采购保管费			
128	总承包服务费			
	合计			
	15#栏杆工程			
129	材料采购保管费			
130	设备采购保管费			
132	总承包服务费			
	合计			
	幼儿园栏杆工程			

5A2F0E69-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
133	材料采购保管费			
134	设备采购保管费			
136	总承包服务费			
	合计			
	车库栏杆工程			
137	材料采购保管费			
138	设备采购保管费			
140	总承包服务费			
	合计			
	建筑工程			
	1#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
141	材料采购保管费			
142	设备采购保管费			
144	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
145	材料采购保管费			
146	设备采购保管费			
148	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
149	材料采购保管费			
150	设备采购保管费			
152	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
153	材料采购保管费			
154	设备采购保管费			
156	总承包服务费			
	合计			
	2#楼			

5A2F0E09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	土建工程			
	地下土建工程			
157	材料采购保管费			
158	设备采购保管费			
160	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
161	材料采购保管费			
162	设备采购保管费			
164	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
165	材料采购保管费			
166	设备采购保管费			
168	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
169	材料采购保管费			
170	设备采购保管费			
172	总承包服务费			
	合计			
	3#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
173	材料采购保管费			
174	设备采购保管费			
176	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
177	材料采购保管费			
178	设备采购保管费			
180	总承包服务费			
	合计			

5A2F0209-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
	地下装饰工程			
181	材料采购保管费			
182	设备采购保管费			
184	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
185	材料采购保管费			
186	设备采购保管费			
188	总承包服务费			
	合计			
	4#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
189	材料采购保管费			
190	设备采购保管费			
192	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
193	材料采购保管费			
194	设备采购保管费			
196	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
197	材料采购保管费			
198	设备采购保管费			
200	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
201	材料采购保管费			
202	设备采购保管费			
204	总承包服务费			
	合计			

5A2F7209-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	5#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
205	材料采购保管费			
206	设备采购保管费			
208	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
209	材料采购保管费			
210	设备采购保管费			
212	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
213	材料采购保管费			
214	设备采购保管费			
216	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
217	材料采购保管费			
218	设备采购保管费			
220	总承包服务费			
	合计			
	6#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
221	材料采购保管费			
222	设备采购保管费			
224	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
225	材料采购保管费			
226	设备采购保管费			
228	总承包服务费			

5A2F0CD7-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
229	材料采购保管费			
230	设备采购保管费			
232	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
233	材料采购保管费			
234	设备采购保管费			
236	总承包服务费			
	合计			
	7#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
237	材料采购保管费			
238	设备采购保管费			
240	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
241	材料采购保管费			
242	设备采购保管费			
244	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
245	材料采购保管费			
246	设备采购保管费			
248	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
249	材料采购保管费			
250	设备采购保管费			
252	总承包服务费			

5A2B7E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	8#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
253	材料采购保管费			
254	设备采购保管费			
256	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
257	材料采购保管费			
258	设备采购保管费			
260	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
261	材料采购保管费			
262	设备采购保管费			
264	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
265	材料采购保管费			
266	设备采购保管费			
268	总承包服务费			
	合计			
	9#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
269	材料采购保管费			
270	设备采购保管费			
272	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
273	材料采购保管费			
274	设备采购保管费			

5A2F7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
276	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
277	材料采购保管费			
278	设备采购保管费			
280	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
281	材料采购保管费			
282	设备采购保管费			
284	总承包服务费			
	合计			
	10#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
285	材料采购保管费			
286	设备采购保管费			
288	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
289	材料采购保管费			
290	设备采购保管费			
292	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
293	材料采购保管费			
294	设备采购保管费			
296	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
297	材料采购保管费			
298	设备采购保管费			

5A2F7C19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
300	总承包服务费			
	合计			
	11#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
301	材料采购保管费			
302	设备采购保管费			
304	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
305	材料采购保管费			
306	设备采购保管费			
308	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
309	材料采购保管费			
310	设备采购保管费			
312	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
313	材料采购保管费			
314	设备采购保管费			
316	总承包服务费			
	合计			
	12#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
317	材料采购保管费			
318	设备采购保管费			
320	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
321	材料采购保管费			

5A2F7C03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
322	设备采购保管费			
324	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
325	材料采购保管费			
326	设备采购保管费			
328	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
329	材料采购保管费			
330	设备采购保管费			
332	总承包服务费			
	合计			
	13#楼			
	土建工程			
	土建工程			
333	材料采购保管费			
334	设备采购保管费			
336	总承包服务费			
	合计			
	钢结构			
337	材料采购保管费			
338	设备采购保管费			
340	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	装饰工程			
341	材料采购保管费			
342	设备采购保管费			
344	总承包服务费			
	合计			
	14#楼			
	土建工程			

5A2F2E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	地下土建工程			
345	材料采购保管费			
346	设备采购保管费			
348	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
349	材料采购保管费			
350	设备采购保管费			
352	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
353	材料采购保管费			
354	设备采购保管费			
356	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
357	材料采购保管费			
358	设备采购保管费			
360	总承包服务费			
	合计			
	15#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
361	材料采购保管费			
362	设备采购保管费			
364	总承包服务费			
	合计			
	地上土建工程			
365	材料采购保管费			
366	设备采购保管费			
368	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			

5A2F0E09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	地下装饰工程			
369	材料采购保管费			
370	设备采购保管费			
372	总承包服务费			
	合计			
	地上装饰工程			
373	材料采购保管费			
374	设备采购保管费			
376	总承包服务费			
	合计			
	幼儿园			
	土建工程			
377	材料采购保管费			
378	设备采购保管费			
380	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
381	材料采购保管费			
382	设备采购保管费			
384	总承包服务费			
	合计			
	车库（北）			
	土建工程			
385	材料采购保管费			
386	设备采购保管费			
388	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
389	材料采购保管费			
390	设备采购保管费			
392	总承包服务费			
	合计			
	车库（南）			
	土建工程			

5A2F7E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
393	材料采购保管费			
394	设备采购保管费			
396	总承包服务费			
	合计			
	装饰工程			
397	材料采购保管费			
398	设备采购保管费			
400	总承包服务费			
	合计			
	专业暂估工程			
	专业暂估工程			
401	材料采购保管费			
402	设备采购保管费			
404	总承包服务费			
	合计			
	一般安装工程			
	1#楼安装工程			
405	材料采购保管费			
406	设备采购保管费			
408	总承包服务费			
	合计			
	2#楼安装工程			
409	材料采购保管费			
410	设备采购保管费			
412	总承包服务费			
	合计			
	3#楼安装工程			
413	材料采购保管费			
414	设备采购保管费			
416	总承包服务费			
	合计			
	4#楼安装工程			
417	材料采购保管费			
418	设备采购保管费			

5A2F7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
420	总承包服务费			
	合计			
	5#楼安装工程			
421	材料采购保管费			
422	设备采购保管费			
424	总承包服务费			
	合计			
	6#楼安装工程			
425	材料采购保管费			
426	设备采购保管费			
428	总承包服务费			
	合计			
	7#楼安装工程			
429	材料采购保管费			
430	设备采购保管费			
432	总承包服务费			
	合计			
	8#楼安装工程			
433	材料采购保管费			
434	设备采购保管费			
436	总承包服务费			
	合计			
	9#楼安装工程			
437	材料采购保管费			
438	设备采购保管费			
440	总承包服务费			
	合计			
	10#楼安装工程			
441	材料采购保管费			
442	设备采购保管费			
444	总承包服务费			
	合计			
	11#楼安装工程			
445	材料采购保管费			

5A2F7C03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
446	设备采购保管费			
448	总承包服务费			
	合计			
	12#楼安装工程			
449	材料采购保管费			
450	设备采购保管费			
452	总承包服务费			
	合计			
	13#楼安装工程			
453	材料采购保管费			
454	设备采购保管费			
456	总承包服务费			
	合计			
	14#楼安装工程			
457	材料采购保管费			
458	设备采购保管费			
460	总承包服务费			
	合计			
	15#楼安装工程			
461	材料采购保管费			
462	设备采购保管费			
464	总承包服务费			
	合计			
	幼儿园安装工程			
465	材料采购保管费			
466	设备采购保管费			
468	总承包服务费			
	合计			
	车库安装工程（南）			
469	材料采购保管费			
470	设备采购保管费			
472	总承包服务费			
	合计			
	车库安装工程（北）			

5A2F0E0-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
473	材料采购保管费			
474	设备采购保管费			
476	总承包服务费			
	合计			
	消防安装工程			
	1#楼消防安装工程			
477	材料采购保管费			
478	设备采购保管费			
480	总承包服务费			
	合计			
	2#楼消防安装工程			
481	材料采购保管费			
482	设备采购保管费			
484	总承包服务费			
	合计			
	3#楼消防安装工程			
485	材料采购保管费			
486	设备采购保管费			
488	总承包服务费			
	合计			
	4#楼消防安装工程			
489	材料采购保管费			
490	设备采购保管费			
492	总承包服务费			
	合计			
	5#楼消防安装工程			
493	材料采购保管费			
494	设备采购保管费			
496	总承包服务费			
	合计			
	6#楼消防安装工程			
497	材料采购保管费			
498	设备采购保管费			
500	总承包服务费			

5A2F7CD7-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
	合计			
	7#楼消防安装工程			
501	材料采购保管费			
502	设备采购保管费			
504	总承包服务费			
	合计			
	8#楼消防安装工程			
505	材料采购保管费			
506	设备采购保管费			
508	总承包服务费			
	合计			
	9#楼消防安装工程			
509	材料采购保管费			
510	设备采购保管费			
512	总承包服务费			
	合计			
	10#楼消防安装工程			
513	材料采购保管费			
514	设备采购保管费			
516	总承包服务费			
	合计			
	11#楼消防安装工程			
517	材料采购保管费			
518	设备采购保管费			
520	总承包服务费			
	合计			
	12#楼消防安装工程			
521	材料采购保管费			
522	设备采购保管费			
524	总承包服务费			
	合计			
	13#楼消防安装工程			
525	材料采购保管费			
526	设备采购保管费			

5A2F7CA9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称及服务内容	项目费用（元）	费率（%）	金额（元）
528	总承包服务费			
	合计			
	14#楼消防安装工程			
529	材料采购保管费			
530	设备采购保管费			
532	总承包服务费			
	合计			
	15#楼消防安装工程			
533	材料采购保管费			
534	设备采购保管费			
536	总承包服务费			
	合计			
	幼儿园消防安装工程			
537	材料采购保管费			
538	设备采购保管费			
540	总承包服务费			
	合计			
	车库消防安装工程（南）			
541	材料采购保管费			
542	设备采购保管费			
544	总承包服务费			
	合计			
	车库消防安装工程（北）			
545	材料采购保管费			
546	设备采购保管费			
548	总承包服务费			
	合计			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	土石方开挖工程			
	基础土方开挖			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	基坑支护工程			
	基坑支护工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	铝合金门窗工程			
	1#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

5A2E7E11-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	4#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

5A2F7E0A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

5A2E7E09-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第5页 共55页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	13#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	14#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	

5A2E7B01-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	15#铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	幼儿园铝合金门窗工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	栏杆及信报箱工程			

5A2F2E03-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期 **第8页 共55页**

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	1#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

5A2F7E0A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

5A2E7E09-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	

5A2E7B01-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	13#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	14#栏杆工程			

5A2F2E93-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	15#栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	幼儿园栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

5A2E7E15-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库栏杆工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	建筑工程			
	1#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			

5A2F2E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

5A2F7E10-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			

5A2F2E05-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

5A2E7B0A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

5A2E7B0A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	5#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

5A2E7E0D-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	

5A2F7E10-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

5A2E7B09-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

5A2E7E15-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

5A2E7E15-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	

5A2F7E10-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	13#楼			
	土建工程			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	钢结构			

5A2F2E03-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	14#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

5A2E7E01-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EE0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	15#楼			
	土建工程			
	地下土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

5A2E7E01-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
	地下装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	地上装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	幼儿园			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库（北）			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	

5A2E7E0D-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库（南）			
	土建工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.11	
1.1.2	文明施工费		0.54	
1.1.3	临时设施费		0.71	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	装饰工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	专业暂估工程			
	专业暂估工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.12	
1.1.2	文明施工费		0.1	
1.1.3	临时设施费		1.59	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	一般安装工程			
	1#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	

5A2E7E0A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:绿轴住宅项目一期

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#楼安装工程			

5A2F2E93-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

5A2E7E15-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	7#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

5A2E7E19-3010-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	12#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	13#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	14#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	15#楼安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	幼儿园安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库安装工程（南）			
1	规费			

5A2F7E1A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库安装工程（北）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	消防安装工程			
	1#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	

5A2E7E15-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	2#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	3#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	4#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	

5A2E7E19-3010-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	5#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	6#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	

5A2E7E03-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
	合计: 1+2			
	7#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	8#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	9#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	

5A2E7E19-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EF0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	10#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	11#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	12#楼消防安装工程			
1	规费			

5A2E7E1A-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	13#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	14#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	

5A2E7E15-9010-4B1F-A5AD-0BAB512EB0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	15#楼消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	幼儿园消防安装工程			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库消防安装工程（南）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	

5A2E7E10-9010-4B1F-A5AD-0BAE512EE0B0

规费、税金项目清单与计价表

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			
	车库消防安装工程（北）			
1	规费			
1.1	安全文明施工费			
1.1.1	环境保护费		0.29	
1.1.2	文明施工费		0.59	
1.1.3	临时设施费		1.76	
1.1.4	安全施工费		2.37	
1.2	工程排污费		0.2	
1.3	住房公积金		0.48	
1.4	危险作业意外伤害保险		0.1	
1.5	社会保障费		1.52	
2	税金		9	
	合计: 1+2			

5A2E7ED9-9010-4B1F-A5AD-0B4E512EB0B0