威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程

施工招标文件

项目编号: 威招审(sg202018032)号

招标人: 威海蓝创建设投资有限公司

招标代理机构: 威海晟源工程管理咨询有限

日期:二0二0年十月

目 录

第二章 投标人须知前附表	
1. 总则	14 14
1.1 项目概况	14
1.2 资金来源和落实情况	
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	
1.3 招标范围、计划工期和质量要求	14
1.4 投标人资格要求	
1.5 费用承担	
1.6 保密	
1.7 语言文字 1.8 计量单位 1.9 踏勘现场 1.10 投标预备会 1.11 分包 1.12 偏离 2. 招标文件 2.1 招标文件的组成 2.2 招标文件的授清 2.3 招标文件的修改 3.1 投标文件 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标,技术标组成。	
1.9 踏勘现场	
1.10 投标预备会	16
1.11 分包	16
1.12 偏离	16
 招标文件	16
2.1 招标文件的组成 2.2 招标文件的澄清 2.3 招标文件的修改 3. 投标文件 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标,技术标组成。	16
2.2 招标文件的澄清 2.3 招标文件的修改 3. 投标文件 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标,技术标组成。	16
2.3 招标文件的修改 3. 投标文件 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标,技术标组成。	16
 投标文件	17
3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标,技术标组成。	17
	17
3.2 投标报价	
3.3 投标有效期	19
3.4 投标保证金	19
3.5 资格审查资料	19
3.6 备选投标方案	20
3.7 投标文件的编制	
4. 投标	21
4.1 投标文件的密封和标记	21
4.1.1 书面投标文件无须提交,以电子标为准进行开标、评标。	21
4.2 投标文件的递交	21
4.3 投标文件的修改与撤回	21
5. 开标	21
5.1 开标时间和地点	21
5.2 开标程序	21
6. 评标	22
6.1 评标委员会	22
6.2 评标原则	22
6.3 评标	22
7. 合同授予	23
7.1 定标方式	23
7.2 中标通知	23
7.3 签订合同	23
8. 重新招标和不再招标	23
8.1 重新招标	
8.2 不再招标	23
9. 纪律和监督	23
9.1 对招标人的纪律要求	

		9.2 对投标人的纪律要求	
		9.3 对评标委员会成员的纪律要求	23
		9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求	24
		9.5 投诉	24
		需要补充的其他内容	
附件	2:	威住建通字〔2018〕107号《关于在房屋建筑和市政工程招标投标活动中对严重失信息	主体实施
联合	惩	找的通知》	28
第三	章	评标办法(综合评估法)	29
	1,	评标方法	29
	2,	评标准备	29
	3,	评审标准及程序	30
		3.1 资格审查文件评审	30
		3.3 技术标评审	
		3.4 商务标评审	
		3.5 判断投标是否为无效标	
		3.6 投标文件的澄清和补正	31
		3.7 评标结果	
		牛 A:评审细则	
		牛B:无效标投标条件	
第匹		合同条款及格式	
		一部分 合同协议书	
	第	二部分 通用合同条款	
		第三部分 专用合同条款	
	1	-般约定	
		1.1 词语定义	
		1.4 标准和规范	
		1.5 合同文件的优先顺序	
		1.7 联络	
		1.10 交通运输	
		1.11 知识产权	
		1.13 工程量清单错误的修正	
	2.	发包人	
		2.2 发包人代表	
		2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供	
		2.5 资金来源证明及支付担保	
	3.7	(包人	
		3.1 承包人的一般义务	
		3.2 项目经理	
		3.3 承包人人员	
		3.5 分包	
		3.6 工程照管与成品、半成品保护	
		3.7 履约担保	
	4.	监理人	
		4.1 监理人的一般规定	
	١ ي	4.2 监理人员	
	٥.	工程质量	
		▼5.1 质量要求	
		5.3 隐蔽工程检査	
	6.	安全文明施工与环境保护	
	7	6.1 安全文明施工	
	/.	工期和进度	49 49
		7 1 MW 1 PH PX LV L1	49

	7.2 施工进度计划	10
	7.3 开工	
	7.4 测量放线	
	7.5 工期延误	
	7.6 不利物质条件	
	7.7 异常恶劣的气候条件	
	7.9 提前竣工的奖励	
8.木	才料与设备	
	8.2 承包人采购材料和工程设备:	50
	8.4 材料与工程设备的保管与使用	51
	8.6 样品	
	8.8 施工设备和临时设施	51
9.	试验与检验	51
	9.1 试验设备与试验人员	51
	9.4 现场工艺试验	52
10.	. 变更	
	10.1 变更的范围	
	10.4 变更估价	
	10.5 承包人的合理化建议	
	10.7 暂估价	
	10.8 暂列金额	
11	10.8 自列並做	
11.	11.1 市场价格波动引起的调整	
10		
12.	. 合同价格、计量与支付	
	12.1 合同价格形式	
	12.2 预付款	
	12.3 计量	
	12.4 工程进度款支付	
	12.5 农民工工资	
13.	. 验收和工程试车	
	13.1 分部分项工程验收	56
	13.2 竣工验收	
	13.3 工程试车	57
	13.6 竣工退场	57
14.	. 竣工结算	57
	14.1 竣工结算申请	57
	14.2 竣工结算审核	
	14.5 最终结清	
15.	. 缺陷责任期与保修	
	15.2 缺陷责任期	
	15.3 质量保证金	
	15.4 保修	
16	违约	
10.	16.1 发包人违约	
	16.2 承包人违约	
17		
1/.	. 不可抗力	
	17.1 不可抗力的确认	
	17.4 因不可抗力解除合同	
18.	. 保险	
	18.1 工程保险	
	18.3 其他保险	
	18.7 通知义务	60

20. 争议解决	60
20.3 争议评审	60
20.4 仲裁或诉讼	60
承包人承揽工程项目一览表	_
附件 2	
发包人供应材料设备一览表	63
附件 3	64
工程质量保修书	64
二、质量保修期	64
三、缺陷责任期	64
四、质量保修责任	64
五、保修费用	64
第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式	68
1、清单编制总说明	68
2、工程量清单及报价表格式(详见后附录)	74
第六章 图纸	75
1、图纸目录	75
2、图纸	
第七章 技术标准和要求	
一、现场施工条件	
二、本工程采用的技术规范	76
第八章 投标文件格式	
投标函附录	
法定代表人身份证明	
授权委托书	
承包人用于本工程施工的机械设备表	
投标人基本情况表	
企业信誉与实力	
项目经理信誉与实力	
拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目	经理承诺8:
投标人信用承诺书	86

第一章 招标公告

威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程(施工)招标公告

一、招标条件

本招标项目威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程(施工)已由相关部门批准建设,招标人为威海蓝创建设投资有限公司,建设资金来自建设单位自筹。项目已具备招标条件,现对该项目进行公开招标。

二、工程招标范围

设计图纸范围内的土建、装饰、精装修及安装工程。具体详见工程量清单。

三、项目基本情况

威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程(施工),位于南海新区,北靠滨海北路,南邻滨海路。本工程图纸设计建筑面积约 4777.12 平方米,A8#楼为高层住宅楼,框剪结构,地上 11 层,一层为储藏室、车库,2-11 层为住宅。计划工期:2021 年 4 月 30 日前完工。

标段名称	规模	标段内容	招标控制价(元)
不分标段	1 宗		14352939. 06

四、投标企业资格要求

- 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。
- 2、具有安全生产许可证。
- 3、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目(同一标段)的投标。
- 4、投标人及其法定代表人经"信用中国"网站(www. creditchina. gov. cn)、"中国执行信息公开网"(http://zxgk. court. gov. cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。
 - 5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的(详见"威海市联合惩戒措施清单")。
- 6 、 投 标 人 未 被 工 商 行 政 管 理 机 关 在 国 家 企 业 信 用 信 息 公 示 系 统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。

五、项目负责人资格要求

- 1、具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
- 2、项目负责人具有项目负责人安全生产考核合格证(B证)。
- 3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程项目的项目经理。
- 4、项目负责人经"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。

六、联合体投标

本工程不接受联合体投标。

七、招标文件的获取

【ztb 格式招标文件下载开始时间: 2020-10-23 17:00:00; 下载截止时间: 2020-10-30 17:00:00 下载地址: 威海市建设工程电子交易系统

(http://60.212.191.165:10006/Pages/Login/SS0LoginWH.aspx?appid=104&backurl=1)本项目公告页面。有关情况的变更请及时关注"威海市建设工程电子交易系统"本项目公告页面。】

1、威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载;电子 ztb 格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过

CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书(CA)不见面办理服务的通知》,电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件,否则视为投标无效)。

- 2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。
- 3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式:请在招标文件规定的期限内,使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮对本项目提出问题。
 - 4、电子招标文件不收取费用。

八 、投标文件的递交

开标地点:本项目采用电子标进行开标、评标,投标单位将制作好的电子投标文件上传至威海市建设工程电子交易系统并在投标截止时间前按时网上签到即可,投标人可自行选择是否派员出席开标会议,疫情防控期间,优先采用"不见面远程开标"。本项目开标地点为威海市公共资源交易中心(威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)第三标厅。

投标截止时间、开标时间: 2020-11-17 14:00

九、发布公告的媒介

本次招标公告同时在威海市住房和城乡建设局网、威海市公共资源交易网、山东省公共资源交易网上发布。

十、联系方式

招 标 人: 威海蓝创建设投资有限公司

地 址:山东省威海市南海新区现代路北、

畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室

邮 编:

联系人:董鹏辉

电 话: 0631-8963730

传 真:

电子邮件:

网址:

开户银行:

账 号:

招标代理机构: 威海晟源工程管理咨询有限公司

地 址: 威海市南海新区蓝创大厦 405 室

邮 编: 264400

联系人: 于丽丽、李慧

电 话: 0631-8850170、17662716737

传 真:

电子邮件: whsygczx@163.com

网址:

开户银行:

账 号:

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编 列 内 容
1.1.2	招标人	名称: 威海蓝创建设投资有限公司 地址: 威海市南海新区现代路北、畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室 联系人: 董鹏辉 电话: 0631-8963730
1.1.3	招标代理机构	名称: 威海晟源工程管理咨询有限公司 地址: 威海市南海新区蓝创大厦 405 室 联系人: 于丽丽、李慧 电话: 0631-8850170、17662716737 邮箱: whsygczx@163.com
1. 1. 4	项目名称	威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程 (施工)
1.1.5	项目建设规模	本工程图纸设计建筑面积约 4777.12 平方米, A8#楼为高层住宅楼, 框剪结构, 地上 11 层, 一层为储藏室、车库, 2-11 层为住宅。
1.1.6	建设地点	位于南海新区,北靠滨海北路,南邻滨海路
1. 2. 1	资金来源	建设单位自筹
1. 2. 2	出资比例	100%
1. 2. 3	资金落实情况	己落实
1. 3. 1	招标范围	设计图纸范围内的土建、装饰、精装修及安装工程。具体详见工程量清单。
1. 3. 2	计划工期	2021年4月30日前完工
1. 3. 3	质量要求	达到国家验收规范合格标准
1. 4. 1	投标人资质条件	企业资质条件: 1、具有建筑工程施工总承包三级及以上资质。 2、具有安全生产许可证。 3、投标人不得和招标人存在利害关系,单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加该项目(同一标段)的投标。 4、投标人及其法定代表人经"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高人民法院列为失信被执行人。 5、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体的(详见"威海市

		联合惩戒措施清单")。
		6、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统
		(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。
		注:本项目中标单位须在发放中标通知书之前完成山东省建筑市场监
		管与诚信信息一体化平台注册登记并通过审核,并于中标公告发布之
		后,将山东省建筑市场监管与诚信一体化注册登记审核通过截图(须
		体现投标单位名称)发送至招标代理机构邮箱(whsygczx@163.com)。
		项目经理资格:
		1、具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格。
		2、项目负责人具有项目负责人安全生产考核合格证(B证)。
		3、拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或
		中标工程项目的项目经理。
		4、项目负责人经"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"中
		国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)查询,未被最高
		人民法院列为失信被执行人。
1.4.2	是否接受联合体投 标	不接受
1. 9. 1	踏勘现场	不统一组织
		时间:若有需要,届时通知
1. 10. 1	投标预备会	地点: 若有需要, 届时通知
		时间:投标截止时间前 10 日
1. 10. 2	投标人提出问题的 时间、形式	形式: 投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮
		对本项目提出问题。
1 10 0	招标人书面澄清	
1. 10. 3	的时间	投标截止日 15 日前
1. 11	分包	允许,非主体非关键性工作允许分包
1. 12	偏离	不允许
2. 1	构成招标文件的其	无
2. 1	他材料	儿
	44. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45. 45.	时间: 投标截止时间前 10 日
2. 2. 1	操标人要求澄清招 标文件的截止时间	形式: 投标单位使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮
	1/小人 丁川	对本项目提出问题。
2. 2. 2	投标截止时间	<u>2020</u> 年 <u>11</u> 月 <u>17</u> 日 <u>14</u> 时 <u>00</u> 分
2. 2. 3	投标人确认收到招 标文件澄清的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方 的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。

8

2. 3. 2	投标人确认收到招标文件修改的时间	请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方 的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到, 招标人不再另行通知。
3. 1. 1	构成投标文件的其 他材料	无
3. 3. 1	投标有效期	自投标截止之日起 90 天(日历日)
3. 4. 1	投标保证金	投标保证金的形式:电汇、网上银行转账、银行保函、保证保险、担保保函等。 投标保证金的金额:5万元(人民币伍万元整) 1、如采用电汇、网上银行转账形式,需从基本账户转出,在投标截止时间前到达指定账户。 收款人账户名称:威海市公共资源交易中心收款人开户银行:收款人开户银行信息以投标人在系统'投标保证金管理'页面中申请到的虚拟账号信息为准"账号获取的方式:投标人通过CA数字证书及数字证书绑定密码,登录"威海市建设工程电子交易系统",并进入"投标保证金管理"模块,选中目标项目,点击右上角的"申请"按钮。若需要通过虚拟账号缴纳保证金,则选择"虚拟账号"并按照提示获取虚拟账号。为能及时、准确退还投标保证金,请各投标人缴纳投标保证金时在摘要或备注内容中注明"建设工程投标保证金"。注意:每个标段都应申请收款人虚拟账号,一个收款人虚拟账号仅限定一个投标人在本项目上使用。各投标人应严格按照招标文件的要求进行投标保证金的缴纳工作,在汇款时认真核对威海市建设工程电子交易系统的收款人名称和开户银行等信息是否与招标文件提供的信息一致,如有出入请及时联系招标人或招标代理,未按招标文件要求操作的,可能导致投标保证金无法确认,进而影响投标资格,由此引发的后果由投标人自行承担。 2、若投标人采用保函形式提交投标保证金的,需要通过威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台自主选择电子投标保函参与投标。投标文件后附电子保函保单或保函凭证。具体操作流程详见"威海市公共资源交易网"(详见办事指南一工程建设专区一威海市建设工程电子化交易投标保函第三方服务平台投标人使用手册)。电子保函办理咨询电话:0592-6254455。 3、未按要求提交投标保证金,否决其投标。
3. 6	是否允许递交备选 投标方案	不允许
3. 7. 3	签字和(或)盖章	本项目采用全电子标进行开标、评标。
Y	要求	按标人进行盖(签)章时必须盖(签)在投标格式里标示"公章"、

		"印章"处,未按以上要求盖(签)章,否决其投标。
3. 7. 4	书面投标文件份数	本项目采用全电子标进行开标、评标,投标单位不须提交纸质投标文件。
3. 7. 5	投标文件制作及装 订要求	1、技术标(施工组织设计)制作要求:技术标为暗标,技术标内容中不得出现任何有关投标单位名称的语句、词语,或明显引导性语言,不得做标记、暗号。技术标内容不按以上要求制作的,其投标文件将被否决。 2、本项目采用全电子标进行开标、评标,投标单位不须提交纸质投标文件。
4.1.3	封套上写明	书面投标文件不须提交,以电子标为准进行开标、评标。
4. 2. 2	递交投标文件地点	无(本项目采用全电子标进行开标、评标,投标单位不须提交纸质投标文件)
4. 2. 3	是否退还投标文件	否
5. 1	开标时间和地点	开标时间: 同投标截止时间 开标地点: 威海市公共资源交易中心第三标厅(威海市海滨中路 28 号外运大厦附楼四楼)
6. 1. 1	评标委员会的组建	评标委员会构成: 7人,其中经济标评委 3 人,技术标评委 4 人。 评标专家确定方式: 从山东省公共资源交易综合评标评审专家库中随 机抽取。 开标现场招标人或招标代理机构应当通过"信用中国"网站 (www. creditchina. gov. cn)、"中国执行信息公开网" (http://zxgk. court. gov. cn/shixin/new_index. html)、威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询评标专家是否为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体,若被列为失信被执行人或严重失信主体,将不得作为评标专家参与评标活动。 资格审查过程中,评标委员会未委托代理机构进行书面或网上查询的,后期如出现问题,一切后果由评标委员会负责。
7. 1	是否授权评标委员 会确定中标人	否,推荐的中标候选人数: 2人。招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金,或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形,不符合中标条件的,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

7.2	中标候选人公示媒介及期限	公布i (htt 的预 ^c 否则i	媒介:疫情防控期间,优先采用不见面远程开标,评标结束后不平标结果,请各投标单位及时关注威海市建设工程电子交易系统p://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)中标公示。在预中标公示前,任何单位和个人应对评标结果保密,产生的一切责任由泄密者承担。 期限:3个工作日
10、需要	补充的其他内容		
10.1 词语			
10. 1. 1	不良行为记录		不良行为记录是指:以《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》有关规定为准,按威海市住房和城乡建设局网站扣分执行。
10.2 招标	控制价		
10. 2. 1	招标控制价		本工程招标控制价按照营改增后的计价依据设定,设招标控制价为 14352939.06 元。详见本招标文件投标人须知 3.2.3 款。
10.3 "胃	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
10. 3. 1	施工组织设计是否"暗标"评审方式	系采用	采用,投标人应严格按照本章节第3.7.5款编制施工组织设计。
10.4 投	标文件电子版		
10. 4. 1	是否要求投标人在设 标文件时,同时递多 文件电子版		不要求。电子投标文件编制完成定稿后,点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的"签章"按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密,签章完后再点击工具栏的"上传"按钮,上传电子投标文件。
10.5 计算	享机评标		
10. 5. 1	是否实行计算机评标		是,本项目采用全过程电子标评标,投标人不需要递交纸质投标文件,只须按本须知附件1"电子投标文件编制及报送要求"编制及报送电子投标文件即可。
10.6 投标	示人代表出席开标会		
10. 6. 1	投标人可自行选择是	上否出席	于开标会议,不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。
10.7 中核	示公示		
10. 7. 1	在中标通知书发出前 以公示,公示期不少		际人将中标结果的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒体予 一工作日。
10.8 知识	只产权		
10. 8. 1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	了分的文件,未经招标人书面同意,投标人不得擅自复印和用于目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果

或技术方案时,需征得其书面同意,并不得擅自复印或提供给第三人。 10.9 重新招标的其他情形

10. 9. 1

除投标人须知正文第8条规定的情形外,除非已经产生中标候选人,在投标有效期内同意 延长投标有效期的投标人少于三个的,招标人应当依法重新招标。

10.10 同义词语

10. 10. 1

构成招标文件组成部分的"通用合同条款"、"专用合同条款"、"技术标准和要求"和 "工程量清单"等章节中出现的措辞"发包人"和"承包人",在招标投标阶段应当分别 按"招标人"和"投标人"进行理解。

10.11 监督

10. 11. 1

本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

10.12 解释权

10, 12, 1

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释,互为说明;如有不明确或不一致,构成合同文件组成内容的,以合同文件约定内容为准,且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释;除招标文件中有特别规定外,仅适用于招标投标阶段的规定,按招标公告(投标邀请书)、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释;同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的,以编排顺序在后者为准;同一组成文件不同版本之间有不一致的,以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的,由招标人负责解释。

10. 13

招标人补充的其他内容

- 1、威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)共发布两个版本的招标文件,一个是 pdf 格式,另一个是 ztb 格式。其中电子 pdf 格式的招标文件,任何人都可随时随地查看和下载: 电子 ztb 格式的招标文件,只有符合资格条件的潜在投标人在规定时间内通过 CA 数字证书[CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网的办事指南-工程建设专区-数字证书办理流程,办理地址为威海市公共资源交易中心一楼服务窗口(威海市海滨中路 28 号,外运大厦附楼一楼大厅建设工程 CA 窗口),电话 0631-5819292。目前疫情防控期间 CA 证书办理流程详见威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知《威海市公共资源交易中心关于疫情防控期间提供公共资源数字证书(CA)不见面办理服务的通知》,电话 0631-5307028/13371161060]才能下载。只有下载过电子ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标(多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子ztb 格式的招标文件,否则视为投标无效)。
- 2、潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再另行通知。
- 3、潜在投标人对招标文件提出异议的时间和方式:请在招标文件规定的期限内,使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮对本项目提出问题。
- 4、电子招标文件不收取费用。
- 5、电子投标文件有下列情况之一的,视为投标人相互串通投标:

- (1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相 同的:
- (2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的;
- (3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的;
- (4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。
- 6、投标人或法定代表人或项目经理或委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人。
- (投标单位须在投标文件中附"信用中国"网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)查询投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人是否为失信被执行人的截图,如被最高人民法院列为失信被执行人,将否决其投标。)
- 7、投标人被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统 (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 中列入严重违法失信企业名单,将否决其投标。(投标单位须在投标文件中附上述查询截图。)
- 8、开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威 海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体,如被列为严重失信主体,将否决其投 标。
- 9、电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的,将作出否决投标的处理。
- 10、投标企业提供资料必须真实、有效,评标过程中若发现提供虚假材料,按无效标处理;中标后发现有弄虚作假现象,将取消其中标资格。评标过程中,若经查实投标企业存在被主管部门限制其投标的不良行为,应否决其投标,若为中标企业,应取消其中标资格。
- 11、扫黑除恶的投诉电话: 0631-8966763。
- 12、对在中标后一定时期内,更换项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人中一人及以上的项目,要重点监管。监管内容包括:项目管理班子到岗履职、监理例会记录、验收资料签字、领导带班、工程款支付记录与施工合同对应、大型设备购买或租赁费用与实际对比、现场材料签收数量与采购分配量对比、劳务分包单位人员工资是否在总承包成本中列支等情况。
- 13、就下列事项投诉的,应当先向招标人提出异议。异议应当有事实依据及必要的证明材料;
- (1) 对招标文件有异议的,应当在投标截止时间 10 日前使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮对本项目提出问题。
- (2) 投标人对开标有异议的,应当通过电子系统在开标环节提出,招标人应当作出答复,并制作记录。
- (3)投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。

14、特别说明:

- (1) 本项目采用全过程电子招标、投标、开标、评标。
- (2)各投标单位可自行选择是否派员出席本项目开标会议,不强制规定。疫情防控期间提倡不见面远程开标。
- (3) 本项目评审结果,请关注威海市建设工程电子交易系统 (http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)的预中标公示。
- (4)请各参与投标企业在开标(投标截止)时间随时关注威海市建设工程电子交易系统 (http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)配合完成开标环节相关确认工作(包括

在线签到、在线解密、确认开标记录表等),以免因疏漏或疏忽导致开标会议延迟。

- (5)请各参与投标企业在开标结束后,评委评标期间,随时保持电脑网络在线登录状态,并设专人在线等候,随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中,评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。投标人应当在15分钟时间内(以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统"威海公共资源实时公告"即时对话框提醒时间为准)及时通过电子系统予以澄清、说明或补正,因未及时关注造成的责任自负。若投标人在15分钟内无法及时的澄清、说明或补正,请通过电子系统向评标委员会申请延长时间,并说明合理理由。(注意:收到消息提醒后,投标单位必须对其进行刷新,方可查收到)
- (6) 疫情防控期间,推行"不见面远程开标",具体操作,请投标单位关注威海市公共资源交易网-首页-新闻中心-重要通知-《威海市公共资源交易中心疫情防控期间交易服务指南》(2020年2月14 日发布)"威海市建设工程电子交易系统"不见面远程开标"操作使用说明书(投标人)"。请投标单位认真学习操作流程,务必在投标文件上传成功后,在开标2小时前进行模拟开标,确保正常远程开标,否则后果自负。
- (7) 威海市建设工程电子交易系统"不见面远程开标",技术支持电话: 0631-5819292, 15588382589。
- (8)本项目提倡不见面远程开标。若投标单位派员至开标现场,疫情防控期间投标人代表应服从威海市公共资源交易中心管理,如实上报是否有重点疫区旅行史、居住史或接触史,是否有身体异常状况等,工作人员将对相关信息登记,未达到以下要求导致不能参加投标活动的,责任由投标人自行承担:①对身份证住址为山东省内的来威人员需提供山东健康通行卡,对省外(含境外)来威人员需提供健康通行卡(绿色码),否则投标人代表不能进入开标现场。(省外(含境外)入鲁人员应在抵达山东省境内第一时间通过微信公众号"健康山东服务号"或"爱山东"APP或支付宝"山东电子健康通行码"如实申报个人旅居史、密切接触史、身体健康状况等信息,并承诺自觉进行隔离观察,同时向所在社区(村)和单位报告,申报后系统生成健康通行卡(黄色码)。入鲁人员在隔离观察期间应每日更新或报告个人健康状况,隔离观察期(14 天)满后,可发放或生成健康通行卡(绿色码)。)②禁止有发热、干咳、体温检测异常等症状和未经过隔离观察期的人员参与项目开标活动。

1 . 总则

1.1 项目概况

- 1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定,本招标项目己具备招标 条件,现对本项目施工进行招标。
 - 1.1.2 本招标项目招标人: 见投标人须知前附表。
 - 1.1.3 本招标项目招标代理机构: 见投标人须知前附表。
 - 1.1.4 本招标项目名称: 见投标人须知前附表。
 - 1.1.5 项目建设规模: 见投标人须知前附表。
 - 1.1.6 建设地点: 见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源: 见投标人须知前附表。

- 1.2.2 本招标项目的出资比例: 见投标人须知前附表。
- 1.2.3 本招标项目的资金落实情况: 见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

- 1.3.1 本次招标范围: 见投标人须知前附表。
- 1.3.2 本项目的计划工期: 见投标人须知前附表。
- 1.3.3 本项目的质量要求: 见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人应具备承担本项目施工的资质条件:
- (1) 资质条件: 见投标人须知前附表。
- (2) 项目经理资格: 见投标人须知前附表。
- 1.4.2 本工程不接受联合体投标。
- 1.4.3 投标人不得存在下列情形之一:
- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- (2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的,但设计施工总承包的除外;
- (3) 为本招标项目的监理人:
- (4) 为本招标项目的代建人;
- (5) 为本招标项目提供招标代理服务的;
- (6) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的;
- (7) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的;
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的;
- (9) 被责令停业的;
- (10)被暂停或取消投标资格的;
- (11) 财产被接管或冻结的;
- (12) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。
- (13) 不同单位的单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的。
- (14) 投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人被最高法院列入失信被执行人。
- (15) 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单。
- (16)通过威海市信用管理中心开发的联合惩戒微门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。

1.5 费用承担

- 1.5.1 投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任。
 - 1.5.2 招标代理服务费: 本工程招标代理服务费按计价格[2002]1980《招标代理服务费收费管理暂行办

法》相关规定标准执行,由中标单位在领取中标通知书前一次性支付。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密,违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外,与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

- 1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的,招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。
 - 1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
 - 1.9.3 除招标人的原因外,投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
- 1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况,供投标人在编制投标文件时参考, 招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

- 1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的,招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会,澄清投标人提出的问题。
- 1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮对本项目提出问题,以便招标人在会议期间澄清。
- 1.10.3 投标预备会后,招标人在投标人须知前附表规定的时间内,将对投标人所提问题的澄清使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

允许,对非主体、非关键性工作经招标人许可后方可进行分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的,偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

(1) 招标公告;

- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法:
- (4) 合同条款及格式;
- (5) 工程量清单及报价表;
- (6) 图纸:
- (7) 技术标准和要求;
- (8) 投标文件格式;
- (9) 投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改,构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

- 2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全,应及时向招标人提出,以便补齐。如有疑问,应在投标人须知前附表规定的时间前使用 CA 数字证书在招标公告下方的"提出疑问"按钮对本项目提出问题,要求招标人对招标文件予以澄清。
- 2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布,但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天,视澄清内容是否影响编制投标文件时间,确定是否相应延长投标截止时间,最终以各投标单位书面确认内容为准。
- 2.2.3 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注 本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再 另行通知。

2.3 招标文件的修改

- 2.3.1 在投标截止时间 15 天前,招标人可以书面形式修改招标文件,并使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天,视修改内容是否影响编制投标文件时间,确定是否相应延长投标截止时间,最终以各投标单位书面确认内容为准。
- 2.3.2 潜在投标人查看招标文件澄清与修改的时间和方式:请潜在投标人在投标截止时间前随时关注 本项目招标公告页面下方的澄清与修改信息。澄清与修改一经发布,视为潜在投标人已收到,招标人不再 另行通知。

3. 投标文件

- 3.1 投标文件由资格审查文件、资信标、商务标、技术标组成。
- 3.1.1 资格审查文件、资信标、商务标
- 3.1.2 技术标
- 注:投标文件封皮、目录、项目管理机构表、投标报价表、投标清单的全套分析表、投标函均为系统自动生成。

3.2 投标报价

3.2.1 定义

- 3.2.1.1 投标总价: 是指由投标人根据企业自身实力自主报取的价格,有强制性规定的执行规定且不得低于成本。
- 3.2.1.2 投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等,并考虑风险因素,以及为完成本工程项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用,以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。投标报价要充分考虑在施工过程中,发生的诸如市场物价浮动和政策性调价等一切因素,结算时综合单价不做调整。
- 3.2.1.3 工程量清单及报价表:投标报价表、投标清单的全套分析表由系统自动生成。**投标人需对照给 定的清单格式,对于系统不能自动生成的表格,在商务标中自行补充。**其中工程量为依据本招标文件及《山东省建设工程工程量清单计价规则》中的工程量计算规则计算出来的工程量。

投标人如果发现工程量清单中有缺漏项或对工程量清单有质疑的,投标单位应复核图纸,清单中有漏项的内容,应当在投标截止时间 10 日前使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息向招标人提出,由招标人予以解释或更正。

3.2.2 报价要求

- 3.2.2.1 本次招标采取工程量清单报价的方式进行报价(费),投标人在编制工程量清单报价时须根据招标文件、合同条款、标准规范及其他有关文件结合起来使用,并考虑施工方案、技术装备、技术能力和施工管理经验、市场价格信息、所有风险因素等进行自主报价。
- 3.2.2.2 投标单位参与投标,视为已考察工程现场,对工程现状情况已经比较了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织完成施工,场地等工程情况视为在报价中已充分考虑。

3.2.2.3 本工程结算要求:

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价,工程量以提供的工程量清单为准,报取相应项目的综合单价。最终按本次报取的综合单价和实测工程量进行结算。

- 3.2.2.4 变更部分综合单价的执行原则:
- (1) 已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目单价及费率认定;
- (2) 已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
- (3)已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的,由投标人重新组价,但编制新的综合单价 应采用投标时的人工、材料、机械及相关费用规定,如遇新生材料其价格需经招标人、项目管理公司、监 理单位确认,重新组成的综合单价需经招标人、项目管理公司、监理单位书面确认后执行。

3.2.2.5 有关不平衡报价要求:

各投标单位严禁不平衡报价,开标过程中,经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的, 其投标文件将被否决,若日后经招标人或审核方发现,招标人或审核方有权依据所有有效竞标企业的最低 报价,并参照消耗量定额调整进入结算单价。若各投标单位均采用不平衡报价的,招标人或审核方有权要 求投标单位按照消耗量定额及现行的配套文件等规定重新组价,并经招标人、监理单位、项目管理公司确认后进入结算单价。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高,招标人有权要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格,但投标报价中低价不调整。

- 3.2.2.6 其他报价要求详见第五章工程量清单编制说明。
- 3.2.3 本工程招标控制价按照营改增后的计价依据设定,设**招标控制价为 14352939.06 元**。投标人的投标报价高于招标控制价的,作无效标处理。

投标人认为招标控制价低于本企业成本,可以放弃投标,并向招投标管理部门及招标人书面提交放弃投标说明。

投标人对招标人公布的招标控制价有异议的,应当在招标控制价公布后 10 日内使用 CA 数字证书在招标公告页面下方的澄清与修改信息向招标人提出,招标人应当及时核实,经核实确有错误的,招标人应当调整招标控制价,在投标截止日 15 日前通过威海市建设工程电子交易系统发布。

3.3 投标有效期

- 3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内,投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
- 3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的,招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的,应相应延长其投标保证金的有效期,但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件;投标人拒绝延长的,其投标失效,但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

- 3.4.1 投标人在投标截止时间前,应按投标人须知前附表规定的金额提交投标保证金,且附相关资料的复印件,作为其投标文件的组成部分。
 - 3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作无效标处理。
- 3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 日内,向未中标的投标人和中标人退还投标保证金,还应退还银行同期存款利息。
 - 3.4.4 有下列情形之一的, 投标保证金将不予退还:
 - (1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件;
 - (2) 中标人在收到中标通知书后,无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保;
 - (3) 经查实发现有围标、串标情况、业绩有弄虚作假情况的。

3.5 资格审查资料

本工程采用资格后审,各投标单位在上传投标文件时需在资格审查内容中上传以下资料彩色扫描件(word 文档或 pdf 文档),以下材料必须满足开标现场资格评审标准,不能满足开标现场资格审查的,将做无效标处理:

- (1) 企业营业执照
- (2)资质证书(根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》, 建筑业企业资质有效期于2020年3月1日至6月30日期满的,统一延期至2020年7月31日,及《住房

和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》,建筑业企业资质有效期于 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 12 月 30 日届满的,统一延期至 2021 年 12 月 31 日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期,资质证书无需换发。若存在上述情况,须同时上传全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。)

(3) 安全生产许可证

- (4)项目经理的注册建造师证书、安全考核合格 B 证及在本企业的社会保险证明资料(社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明,若为退休人员无社会保险证明,须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的"聘书")(若存在过期情况,须上传网站查询合格信息截图。)
- 注:根据山东省住房和城乡建设厅《关于延续部分建设从业人员岗位证书有效期的公告》的通知,项目经理的安全考核 B证,其证书有效期在 2020 年 7 月 9 日至 2020 年 12 月 31 日到期的,在"山东省建筑施工企业安全生产管理人员信息管理系统"中统一延期至 2020 年 12 月 31 日。若存在上述情况,须上传网站查询合格信息截图。
- (5)项目管理机构所有成员须提供在本企业的社会保险证明资料(社会保险中心提供的缴纳证明或 网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明,若为退休人员无社会保险证明,须上传人力资源和社会 保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的"聘书")
- (6) 法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件;若有法定代表人授权委托代理人,还须提供法定代表人授权委托书及授权委托代理人身份证、劳动合同及在本企业的社会保险证明资料(社会保险中心提供的缴纳证明原件或社保网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明)彩色扫描件;
- (7) 缴纳投标保证金的证明材料: A、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的,上传: 投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明(如开户许可证或银行开户许可申请表等)。B、如以保函形式缴纳投标保证金的,上传电子保函保单或保函凭证。
- (8) 投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人未被最高人民法院列为失信被执行人(上传查询截图);
- (9) 开标现场通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人未被 威海市各职能部门列为严重失信主体;
- (10) 投标单位未被工商行政管理机关列入"国家企业信用信息公示系统" (http://www.gsxt.gov.cn/index.html) 严重违法失信企业名单(上传查询截图)。
 - (11) 其他资格审查所要提交的资料

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外,投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章"投标文件格式"进行编写,如有必要,可以增加附页,作为投标文件的组成部分。其中,投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上,可以提出比招标文件要求更有利于招

标人的承诺。

- 3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
 - 3.7.3 投标文件的签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
 - 3.7.4 书面投标文件份数见投标人须知前附表。
 - 3.7.5 投标文件制作及装订要求见投标人须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 书面投标文件无须提交,以电子标为准进行开标、评标。

4.2 投标文件的递交

- 4.2.1 投标人应在本章和前附表规定的投标截止时间前上传电子投标文件。
- 4.2.2 投标人递交投标文件的地点:无(本项目采用全电子标进行开标、评标,投标单位无须提供纸质投标文件)。
 - 4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外,投标人所上传(递交)的电子投标文件不予退还。
 - 4.2.4 电子投标文件应在投标截止时间前完成上传,上传成功后,投标人应下载上传凭证。
 - 4.2.5 逾期上传的电子投标文件或者未在投标截止时间前在线签到的电子投标文件,招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

- 4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前,投标人可以撤回并修改已上传的电子投标文件。
- 4.3.2 投标人撤回并修改已上传的电子投标文件的,应按照本章第 3.7.3 项的要求盖章或签字。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在本章和前附表第 2.2.2 项规定的投标截止时间(开标时间)和投标人须知前附表规定的地点公开开标,投标人可自行选择是否出席开标会议,不强制规定。

5.2 开标程序

开标会由招标代理机构主持,并按以下程序进行:

- 5.2.1 开标前准备:
- (1) 代理机构主持开标会,宣布开标;
- (2) 代理机构通过系统查看投标人签到情况;
- (3) 代理机构随机分配一名投标人抽取系数;
- (4) 代理机构启动解密,投标人使用 CA 数字证书在解密倒计时内点击【解密】按钮解密投标文件;
- (5) 代理机构启动在线唱标,各投标人界面自动加载唱标内容,包括投标人名称、投标报价和项目负

责人姓名等;

- (6) 系统生成开标记录表,代理发送开标记录表至投标人界面,投标人在确认倒计时内确认开标记录表,同时确认是否需要回避;
 - (7) 评标委员会对投标人进行初步审查;
 - (8) 评标委员会对投标人进行资格审查;
 - (9) 评标委员会按照职责评审资信标、技术标和商务标;
 - (10) 投标人排序,评标委员会推荐中标候选人。

6. 评标

6.1 评标委员会

- 6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相 关业务的代表,以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家 的确定方式见投标人须知前附表。
 - 6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:
- (1) 参加评标活动前 3 年内与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;
- (2) 系投标人的上级主管、控股或被控股单位的工作人员,或者投标人的退休人员,或者投标人聘用的顾问;
 - (3) 与投标人的法定代表人或者主要负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
 - (4)与投标人存在经济利益关系,或者参加评标活动前3年内与投标人发生过法律纠纷;
- (5)与招标项目的建设单位、施工单位或者勘察设计、监理、造价咨询、招标代理等服务机构存在 劳动关系,或者实际在上述单位从业;
 - (6) 同一招标项目的评委有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
 - (7) 与投标人有其他可能影响评标活动公平、公正进行的关系;
 - (8) 为失信被执行人或被威海市各职能部门列为严重失信主体;
 - (9) 法律法规规定的其他情形。
 - 6.1.3 关于评标中途更换评标委员会成员

评标过程中,评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的,应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效,由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章"评标办法"规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章"评标办法"没有规定的方法、评审因素和标准,不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内,招标人以书面形式向中标人发出中标通知书,同时将中标结果通过威海市建设工程电子交易系统(http://60.212.191.165:10000/PortalQDManage/PortalQD/Index)对外公告。

7.3 签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内,根据招标文件和中标人的投标文件订立 书面合同。中标人无正当理由拒签合同的,招标人取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给招标人造 成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.3.2 发出中标通知书后,招标人无正当理由拒签合同的,招标人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的,招标人将重新招标:

- (1) 投标截止时间止,投标人少于3个的;
- (2) 经评标委员会评审后, 合格投标人不足 3 个的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者经评审后所有投标被否决的,属于必须审批或核准的工程建设项目,经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料,不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标,不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标, 不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标,投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、确定

中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,评标委员会成员不得擅离职守,影响评标程序正常进行,不得使用第三章"评标办法"没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处,不得向他人透漏对投标文件的评审和 比较、确定中标人的情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中,与评标活动有关的工作人员不得擅离 职守,影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容: 见投标人须知前附表。

附件 1: 计算机辅助评标电子投标文件编制及报送要求

(一) 电子投标文件制作须知:

1. 投标人应通过【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】制作电子投标文件,制作前应详细阅读使用说明书,保证电脑网络为联网状态,软件为最新版本(只有联网的状态,系统才会自动检测软件是否为最新版本)。

2. 电子投标文件由资格审查、资信标、技术标、商务标组成。投标人下载 ztb 版的电子招标文件后,使用【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】打开,并切换到投标文件制作模式,投标文件编制工具会根据电子招标文件评分办法自动生成电子投标文件制作目录,按照招标文件要求,逐条上传相关内容,不要出现错项、漏项,其中资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档;资信标部分按照每项内容的提示,进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。

注意:工程量清单报价时,投标文件编制工具可通过 GCZJ 格式清单导出全套表格,若招标文件还需要求其他附表,则需将附表制作完成后转换为 word 或 pdf 格式文件,上传至商务标的"补充附件"一项中。

- 3. 投标报价清单信息应以 GCZJ 文件形式导入,其中 GCZJ 文件清单内容中的投标总报价、分部分项清单报价、措施报价、规费、税金、暂估价、暂列金额等信息应按要求填报,若有与报价相关的补充表格,须与 GCZI 内容保持一致。
- 4. 商务标"投标报价"栏目包括投标人的企业资质、项目负责人及报价等信息,投标人应认真填写不要遗漏,唱标时读取该信息。投标文件编制工具根据 "投标报价"的信息,自动生成投标函,投标人可根据实际情况对投标函进行调整,其中的报价等内容应确保准确无误,且与"投标报价"的内容保持一致。
- 5. 电子签章是通过 CA 数字证书进行电子签名的一种表现形式,利用图像处理技术将电子签名操作转 化为与纸质文件盖章操作相同的可视效果,同时利用电子签名技术保障电子信息的真实性和完整性以及签 名人的不可否认性。可靠的电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
- 6. 投标人同时参加多个标段的项目投标,在打开 ztb 电子招标文件切换到电子投标文件制作后,应在 "标段管理"中选择所有参与的标段制作电子投标文件,并通过"标段管理"依次切换所有投标标段制作 电子投标文件。在所有标段的电子投标文件都制作完成后,投标人应将多个标段的电子投标文件保存为一个电子投标文件(不可以一个标段生成一个电子投标文件),否则电子投标文件将无法被电子评标系统读取。无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理,否决其投标。生成的电子投标文件名称应为投标人的全称。
- 7. 电子投标文件编制完成定稿后,点击【威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具】工具栏上的"签章"按钮进行电子签章并通过 CA 数字证书自动加密,签章完后再点击工具栏的"上传"按钮,上传电子投标文件,上传成功后,系统出具上传凭证,即为电子投标文件提交成功。以上工作应在投标截止

时间前完成。投标人应下载上传凭证,以备核验。(注意:电子投标文件请务必要控制在 200M 以内(若超出,请将压缩后的电子投标文件重新上传))

注: 关于电子投标文件签章的说明

- 1. 资格审查部分每项应按要求上传 word 或 pdf 格式的文档;资信标部分按照每项内容的提示,进行信息选择或上传 word 或 pdf 格式的文档。
- 2. ztb 格式投标文件制作完成后,投标人点击系统工具条上方的红色签章按钮进行电子签章,系统会自动将所有分项上传的投标内容合并为一个完整版的 pdf 文档,再按照招标文件要求在指定位置上依次加盖电子签章(如投标函、法定代表人身份证明等;技术标无需电子签章等)。

(二)投标人网上电子开标须知:

1. 投标截止时间前请投标人使用威海市建设工程电子交易系统(以下简称"系统")提供的模拟开标功能,验证当前电脑环境是否可用、电子签章是否可以使用、CA 数字证书是否匹配,避免开标当天因电脑环境不可用、程序未安装插件及 CA 数字证书驱动不识别或解密使用的 CA 数字证书与加密的 CA 数字证书不匹配等原因造成无法正常网上电子开标。

模拟开标使用步骤:使用 CA 数字证书登录-》进入交易平台-》点击"模拟开标"菜单。

- 2. 投标人开标当天应携带加密本项目电子投标文件的 CA 数字证书和已配置好环境的、自行配置联网的笔记本电脑。投标人可自行选择是否派员出席开标会议,不强制规定。若派员出席开标会议的,招标人、招标代理和公共资源交易中心不提供联网服务,投标人应自行解决电脑联网问题。记住登录系统的两个密码: CA 数字证书绑定密码与 CA 数字证书设备密码。建议提前验证密码是否正确。
- 注: CA 数字证书绑定密码,即该 CA 数字证书与企业账号关联时,企业自行设置的关联密码; CA 数字证书设备密码,即锁本身的 pin 码。
 - 3. 电脑软硬件配置要求:
 - (1) 操作系统: win7 及以上:
- (2) 浏览器: ie9 及以上, 搜狗浏览器、360 浏览器、QQ 浏览器等兼容 ie 模式的浏览器, 但要保证 ie 浏览器是 ie9 及以上;
- (3) 系统软件: CA 数字证书驱动,威海市建设工程电子交易系统投标文件编制工具,签章软件。以上系统软件均可通过威海市建设工程电子交易系统-》文件下载专区进行下载。
- 4. 投标人需在线自行完成开标过程,且必须全程使用 CA 数字证书进行操作,不要随意插拔 CA 数字证书,建议至少提前 30 分钟登录系统。

登录步骤为: 威海市建设工程电子交易系统-》招投标登录-》CA 登录-》输入数字证书绑定密码及数字证书设备密码-》进入交易平台-》开标项目-》选择开标项目进入开标室。

开标步骤为: 在线签到-》在线解密-》查看报价-》确认开标记录表。

5. (1) 在线签到: 投标截止时间前 1 小时系统自动开启签到功能, 投标人在投标截止时间前 1 小时

内通过 CA 数字证书在进入本项目开标室后,点击左侧【签到】按钮完成签到。

- (2) **在线解密投标文件:** 代理端启动解密后,投标人端口收到在线解密的消息。在解密倒计时内点击【解密】按钮。
 - 注: 投标人完成上述工作后,请耐心等待,系统将根据所有投标人提交解密的顺序依次解密投标文件。
- (3) **确认开标记录表:** 代理端发送开标记录后,投标人端收到确认开标记录表的消息。在倒计时内点击【确认开标记录】按钮,核对报价、项目负责人等信息无误后点击【确认】按钮。倒计时内未点击确认按钮,且未提出异议的,视同认同开标结果,系统将自动确认开标记录表。若投标单位需进行回避的,应在是否回避栏中点击【回避】按钮。
 - 6. 评标期间,请投标人保持在线登录状态,并设专人在线等候,随时解答评标委员会提出的问题。
 - 7. 电子投标文件有下列情况之一的, 评标委员会应作出否决投标的决定:
 - (1) 电子投标文件所载明的类似工程业绩或者奖项等和实际不符的;
- (2) 同一投标人在电子评标系统中就同一项目的同一标段存在多个不同电子投标文件的; 同一投标 人在同一项目的不同标段存在多个电子投标文件的;
- (3)未按招标文件要求提供电子投标文件的,或者未在规定的解密时间内,点击"解密"按钮申请解密操作的,或者解密使用的CA数字证书与加密上传电子投标文件的CA数字证书不一致导致解密失败的,或者因投标人的原因造成电子投标文件未能解密的;
 - (4) 电子投标文件未在投标截止时间前成功上传到服务器的,或者未在投标截止时间前在线签到的;
- (5) 电子投标文件里所附的相关资料存在字迹模糊、辨认不清的地方,经评标委员会认定属于实质性条款的;
 - (6) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他情形。
 - 8. 电子投标文件有下列情况之一的,视为投标人相互串通投标:
- (1) 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MAC 地址三项编码均相同的:
 - (2) 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的;
 - (3) 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的;
 - (4) 法律、法规、规章及招标文件规定的其他视为相互串通投标行为。
- 9. 本次招标采用全电子标开、评标,若在开评标工作开始后,招标人或招标代理因公共资源交易中心停电、网络故障、电子设备或者工程交易系统故障等导致无法继续进行开评标工作,将暂停开评标工作, 待故障解除后继续开评标工作。

请投标人严格遵照以上要求,如有问题请及时咨询开发单位技术服务,联系电话: 0631-5819292。

附件 2: 威住建通字〔2018〕107 号《关于在房屋建筑和市政工程 招标投标活动中对严重失信主体实施联合惩戒的通知》

《威海市联合惩戒措施清单》

	1. 失信被执行人	
限制	2. 严重违法失信超限超载运输车辆相关责任主体	
参 与	3. 农产品生产和农业投入品经营领域存在严重失信行为的企业及其有关人员	加
政 府	4. 环境保护领域存在严重失信行为的生产经营单位及其有关人员	发展
投 资	5. 吊销营业执照、列入经营异常名录或严重违法失信企业及其有关人员	改革、
项 目	6. 严重质量违法失信行为当事人	财政、
招 投	7. 安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员	住房
示 或	8. 存在严重失信行为的食品(含食品添加剂)、药品、化妆品、医疗器械生产经营者	城乡
车 招	9. 重大税收违法案件当事人	建设
示 中	10. 海关失信企业及其有关人员	等管
合 予	11. 涉金融严重失信人名单的当事人	理部
目 应	12. 在财政性资金管理使用领域中存在失信、失范行为的单位、组织和有关人员	门
口分	13. 违法失信上市公司相关责任主体	
	14. 统计上严重失信企业及其有关人员	
	15. 房地产领域开发经营活动中存在失信行为的相关机构及人员	
	16. 电子商务及分享经济领域炒信行为相关失信主体	
	17. 运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员	
	18. 电子认证服务行业严重失信机构及其相关人员	
	19. 电力行业严重违法失信市场主体及其相关人员	
	20. 保险领域违法失信相关责任主体	
	21. 重大交通违法违章相关责任主体	
	22. 劳动保障领域严重失信主体	
	23. 社会保障领域严重失信主体	
	24. 海洋渔业领域严重失信主体	
	25. 住房城乡建设领域严重失信主体	
	26. 旅游领域严重失信主体	
	27. 价格领域严重失信主体	
	28. 纳税信用评价为 D 级的纳税人	
	29. 消防领域严重违法失信相关责任主体	
	30. 盐行业生产经营严重失信者	
	31. 石油天然气行业严重违法失信主体	
	32. 对外经济合作领域严重失信主体	
	33. 国内贸易流通领域严重违法失信主体	
	34. 严重拖欠农民工工资用人单位及其有关人员	
	35. 家政服务领域相关失信责任主体	
	36. 公共资源交易领域严重失信主体	
	37. 出入境检验检疫严重失信企业	
	38. 城市管理违法建设失信主体	

第三章 评标办法(综合评估法)

1、评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件,按照本章规定的评分标准进行打分,按照综合得分由高到底的顺序推荐中标候选人。综合评分相等时,以投标报价低的优先;投标报价也相等的,由招标人自行确定。

2、评标准备

2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上,可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

- 2.3 熟悉文件资料
- 2.3.1 评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件,了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等,掌握评标标准和方法,熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用,如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时,评标委员会应补充编制评标所需的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
- 2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据,包括招标文件、 未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门 颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招 标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
 - 2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作(清标)
- 2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下,评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理(本章中简称为"清标"),从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题,并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后,决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题,通过电子系统形成质疑问卷,向投标人发出问题澄清通知(包括质疑问卷)。投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后,应当及时在规定的时间内通过电子系统予以澄清、说明或补正,因未及时关注造成的责任自负。
 - 2.4.2 在不影响评标委员会成员的法定权利的前提下,评标委员会可委托由招标人专门成立

的清标工作小组完成清标工作。在这种情况下,清标工作可以在评标工作开始之前完成,也可以 与评标工作平行进行。清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员,且应当符合有关法 律法规对评标专家的回避规定和要求,不得与任何投标人有利益、上下级等关系,不得代行依法 应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认,经过评标委 员会审核确认的清标成果视同是评标委员会的工作成果,并由评标委员会以书面方式追加对清标 工作小组的授权,书面授权委托书必须由评标委员会全体成员签名。

2.4.3 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后,应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求通过电子招投标系统在规定的时间予以澄清、说明或补正。

3、评审标准及程序

3.1 资格审查文件评审

资格审查采用合格制,根据评标办法资格审查内容评审,每有一项不符合要求的,作无效标 处理。

3.2 资信标评审

评标委员会按照招标文件规定的资信标评标标准和方法进行量化评分。

- 3.2.1 项目管理班子配备情况
- (1) 投标文件中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的,其投标将被否决。
- 3.2.1.2.企业信用与实力、项目经理实力与信誉扣分以"威海市住房和城乡建设局"的备案为准。

3.3 技术标评审

评标委员按照招标文件规定的技术标评标标准和方法进行量化评分。

- 3.3.1.技术标中缺少针对某一项评审要点的内容时,经评标委员会确认后,该项得分为0分。 缺少三项及以上评审要点的,评标委员会可以视为其技术标不能满足工程施工需要,该投标人不 得推荐为中标候选人。
- 3.3.2. 投标文件技术标的最终得分,技术标评委少于 5 人的,技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值后的算术平均值;技术标评委多于或等于 5 人的,技术标得分为所有评委得分去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值(保留 2 位小数,不四舍五入,以下相同)。
- 3.3.3. 评委对某一技术标的评分不足技术标分值总分的 60%,或者与其最终得分相差超过 30%的,应当对其评分做出书面说明。
- 3. 3. 4. 招标文件设定技术标合格标准的,评标委员会应当否决技术标得分低于合格标准的投标人。

3.4 商务标评审

评标委员会按照评标办法前附表规定的商务标评标标准和方法进行量化评审。

3.4.1 评标委员会须对工程量清单报价表的相似度重点进行评审,并对其做出书面评审结论。

3.5 判断投标是否为无效标

- 3.5.1. 判断投标人的投标是否为无效标的全部条件, 在本章附件 A 中集中列示。
- 3.5.2. 本章附件 A 集中列示的无效标条件不应与第二章"投标人须知"和本章正文部分包括的无效标条件抵触,如果出现相互矛盾的情况,以第二章"投标人须知"和本章正文部分的规定为准。
- 3.5.3. 评标委员会在评标过程中,依据本章附件 A 中规定的无效标条件判断投标人的投标是否为无效标。请各参与投标企业在开标结束后,评委评标期间,随时保持电脑网络在线登录状态,并设专人在线等候,随时解答评标委员会提出的问题。在评标过程中,评标委员会可能通过电子评标系统要求投标人对所提交电子投标文件中不明确的内容进行澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。投标人应当在 15 分钟时间内(以招标代理公司通过威海市建设工程电子交易系统"威海公共资源实时公告"即时对话框提醒时间为准)及时通过电子系统予以澄清、说明或补正,因未及时关注造成的责任自负。若投标人在 15 分钟内无法及时的澄清、说明或补正,请通过电子系统向评标委员会申请延长时间,并说明合理理由。(注意:收到消息提醒后,投标单位必须对其进行刷新,方可查收到)评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.6 投标文件的澄清和补正

- 3.6.1. 在评标过程中,评标委员会以电子形式通过电子评标系统要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。投标人应当根据问题澄清通知要求,以电子形式通过电子评标系统予以澄清、说明或者补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
- 3.6.2. 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外)。投标 人的电子形式澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
- 3. 6. 3. 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正,直至满足评标委员会的要求。
- 3.6.4. 投标报价有算术错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正,修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作无效标处理。
 - (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的,以大写金额为准:
- (2)总价金额与依据单价计算出的结果不一致的,以单价金额为准修正总价,但单价金额小数点有明显错误的除外;

- (3)当单价与数量相乘不等于合价时,以单价计算为准,如果单价有明显的小数点位置差错, 应以标出的合价为准,同时对单价予以修正;
 - (4) 当各子目的合价累计不等于总价时,应以各子目合价累计数为准,修正总价。
- 3.6.5. 工程量清单中的投标报价有其他错误的,评标委员会按以下原则对投标报价进行修正, 修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作无效标处 理。
- (1)在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价,或所报单价、合价或总额价减少了报价范围,则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。
- (2)在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价,或所报单价、合价或总额价增加了报价范围,则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。
- (3) 当单价与数量的乘积与合价(金额)虽然一致,但投标人修改了该子目的工程数量,则 其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。
- 3. 6. 6. 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限(若有),投标人的投标文件作无效标 处理。

3.7 评标结果

- 1. 评标委员会按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
- 2. 评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。

附件 A: 评审细则

A1.评标委员会在详细评审过程中,发现下列情形之一的,可否决其投标:

- 1. 投标文件未按照招标文件要求签字、盖章的:
- 2. 投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的;
- 3. 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件的;
- 4. 除招标文件规定提交备选投标方案外,同一投标人递交两个以上不同的投标文件或者投标报价的:
- 5. 投标报价被评标委员会认定为低于其成本价、违反政府指导价或者高于招标文件设定的招标控制价的;
 - 6. 投标文件没有对招标文件实质性要求和条件作出响应的;
 - 7. 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的;
 - 8. 法律、法规、规章和招标文件规定的其他情形。
 - 9. 没有按照招标文件要求报价,增减或修改招标文件提供的工程量清单的;
 - 10. 未按招标文件要求提供投标文件电子文本;
- 11. 规费、税金以及招标文件明确列出的其他不可竞争费用项目或费率或计算基础未按国家 和山东省有关规定计取的:
- 12. 列入投标价格中的暂列金额、以项为单位设立的暂估价等非竞争性费用金额与招标文件的规定不一致的;
 - 13. 投标人资信标中项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的;
 - 14. 投标人技术标不能满足工程施工需要,或者技术标得分低于招标文件规定合格标准的;
- 15. 投标人拒绝对评标委员会提出的澄清、说明或者补正、修正进行说明或者提供相应证明材料的,以及说明理由不成立或者所提供的证明材料不属实的;
 - 16. 施工方案与报价不一致,投标人不能做出合理说明的;
 - 17. 投标报价未按招标文件要求编制的;
- 18. 投标文件提出了不能满足招标文件要求或者招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的;

A2. 投标人或其投标文件有下列情形之一的,可否决其投标:

- 1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位);
- 2.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性;
- 3.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人;
- 4.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系;
- 5.为本招标项目的代建人;
- 6.为本招标项目的招标代理机构;
- 7.与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人;

- 8.与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系;
- 9.被依法暂停或者取消投标资格;
- 10.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;
- 11.进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
- 12.在最近三年内发生重大质量问题(以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准);
 - 13.被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
 - 14.投标人或其法定代表人或委托代理人或项目负责人被最高法院列入失信被执行人;
 - 15.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
 - 16.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
 - 17. 在资格评审中,评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
 - 18. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
 - 19.投标文件有关质量标准、工期、质保期等实质性内容未响应招标文件要求的。

A3.有下列行为之一的评委会可以认定为串通投标:

- 1.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;
- 2.投标人之间约定中标人;
- 3.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标:
- 4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;
- 5.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
- 6.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;
- 7.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;
- 8.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;
- 9.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异:
- 10.不同投标人的投标文件相互混装;
- 11.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
- 12.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
- 13.招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息;
- 14.招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价;
- 15.招标人授意投标人撤换、修改投标文件;
- 16.招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便;
- 17.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
- A4. 投标人有下列情形之一的,属于弄虚作假的行为,应作无效标处理并计不良行为记录, 情节严重者,依法进行行政处罚。
 - 1.使用伪造、变造的许可证件;
 - 2.提供虚假的财务状况或者业绩;

- 3.提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明;
- 4.提供虚假的信用状况;
- 5.隐瞒招标文件要求提供的信息;
- 6.法律、法规、规章规定的其他情形。
- **A5**.评标委员会根据评标办法规定否决不合格投标或者界定为无效标后,经评标委员会评审,合格投标人不足 3 个的,评标委员会应当否决全部投标。投标人少于三个或者经评标委员会评审后,合格投标人不足 3 个的,招标人应当依法重新招标。
 - A6.评委必须对各投标企业进行有记名评分,否则该投票无效。
- **A7**.近一年度是指从开标日向前推算一年,近两年度是指从开标日向前推算二年,以此类推,精确到日。
- **A8**.根据评标委员会评标报告,招标人应选择综合得分最高的为中标人。中标人不得向他人转让中标项目,也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。
 - A9.低于成本价的投标无效,其投标报价不参与评标基准价的计算。

附件 B: 无效标投标条件

无效标条件

BO、总则

本附件所集中列示的无效标条件,是本章"评标办法"的组成部分,是对第二章"投标人须知"和本章正文部分所规定的无效标条件的总结和补充,如果出现相互矛盾的情况,以第二章"投标人须知"和本章正文部分的规定为准。

B1 无效标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的, 其投标作无效标处理:

- B1.1 有第二章"投标人须知"第1.4.3 项规定的任何一种情形的。
- B1.2 有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的, 详下:
- B1.2.1 不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的;
- B1.2.2 不同投标人的投标文件错漏之处一致的;
- B1.2.3 不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的;
- B1.2.4 不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的;
- B1.2.5 不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的;
- B1.2.6 不同投标人的投标文件相互混装的;
- B1.2.7 不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的;
- B1.2.8 不同投标人委托同一人投标的;
- B1.2.9 不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的:
- B1.2.10 不同投标人聘请同一个人为其投标提供技术或者经济咨询服务的,但招标工程本身要求采用专有技术的除外;
 - B1.2.11 评标委员会认定的其他串通投标情形。
 - B1.3 项目管理班子配备不符合招标文件要求的最低标准的或未按要求提供保险的;
 - B1.4 技术标(施工组织设计)未按招标文件规定编写的;
 - B1.5 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
 - B1.6 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
 - B1.7 投标人或其法定代表人或项目经理或委托代理人被最高人民法院列为失信被执行人的。
- B1.8 通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩徽门户程序或信用威海网站查询投标人被威海市各职能部门列为严重失信主体。
- B1.9 投标人被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的。
- B1. 10 不同投标人制作的电子投标文件经系统审查存在 cpu 编码、硬盘编码及 MBC 地址三项编码均相同的:
- 》B1.11 不同投标人编制投标报价的计价软件编码(用同一个预算编制软件密码锁制作)一致的:

- B1.12 不同投标人编制的电子投标文件存在两处以上(不含两处)异常一致错误的;
- B1.13 电子投标文件上传相关扫描件、截图等若存在模糊、辨认不清的地方,经评标委员会 认定属于实质性条款的,将作出否决投标的处理。
- B1. 14 只有下载过电子 ztb 格式招标文件的潜在投标人才能参加投标。多标段的项目,潜在投标人应对参加的标段分别进行下载电子 ztb 格式的招标文件,否则视为投标无效。
- B1. 15 投标人应按照招标文件评分办法和投标文件格式要求在电子投标文件指定位置上加盖电子章。电子评审未按要求加盖电子章的,按无效标处理。
- B1. 16 资格审查采用合格制,根据评标办法资格审查内容评审,每有一项不符合要求的,作 无效标处理。
- B1.17 开标过程中,经评标委员会评审为不平衡报价且无法进行合理澄清的,其投标文件作 无效标处理。
 - B1.18 投标人的投标报价高于招标控制价作无效标处理。
 - B1. 19 投标人不按第二章第 3. 4. 1 项要求提交投标保证金的, 其投标文件作无效标处理。
 - B1. 20 无法被系统读取的电子投标文件将按无效投标文件处理,否决其投标。
- B1. 21 投标企业提供资料必须真实、有效,评标过程中若发现提供虚假材料,按无效标处理; 中标后发现有弄虚作假现象,将取消其中标资格。评标过程中,若经查实投标企业存在被主管部 门限制其投标不良行为,应否决其投标,若为中标企业,应取消其中标资格。
- B1. 22 工程量清单中的投标报价有其他错误的,评标委员会按照第三章"评分办法"第 3. 6. 5 款规定对投标报价进行修正,修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作无效标处理。
- B1. 23 投标报价有算术错误的,评标委员会按照第三章"评分办法"第 3. 6. 4 款规定对投标报价进行修正,修正的价格经投标人电子形式确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的,其投标作无效标处理。
- B1. 24 修正后的最终投标报价若超过招标控制价上限(若有),投标人的投标文件作无效标处理。
 - B1.25 未按照招标文件第五章第2条规定编制报价表的,否决其投标。

第四章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人(全称):
承包人(全称):
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规和相关规定,遵循平
等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 <u>威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程(施工)</u>
及有关事项协商一致,共同达成如下协议:
一、工程概况
1. 工程名称: <u>威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程(施工)</u> 。
2. 工程地点: 位于南海新区,北靠滨海北路,南邻滨海路 。
3. 工程立项批准文号:
4. 资金来源:
5. 工程内容: 本工程图纸设计建筑面积约 4777. 12 平方米, A8#楼为高层住宅楼, 框剪结构,
地上11层,一层为储藏室、车库,2-11层为住宅。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围:
设计图纸范围内的土建、装饰、精装修及安装工程。具体详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期:年月日。
计划竣工日期: <u>2021</u> 年 4 月 30 日。
工期: 2021年4月30日前完工,工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天
数不一致的,以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合
四、签约合同价与合同价格形式
1. 签约合同价为:
人民币(大写)(¥元);
其中:
(1) 安全文明施工费:
人民币(大写)(¥元);
(2) 人工费:

人民币(大写)	(¥		
(3) 材料和工程设备暂估价金额:			
人民币(大写)	(¥	元);	
(4) 专业工程暂估价金额:			
人民币(大写)	(¥	元);	
(5) 暂列金额:			
人民币(大写) <u>玖拾捌万元整</u>	(¥_	980000.00	元)。
2. 合同价格形式:	合同		_°
五、项目经理			
承包人项目经理:		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
六、合同文件构成			

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);
- (2) 投标函及其附录(如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件:
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的 文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和 方式支付合同价款。
- 2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转 包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
- 3. 发包人和承包人承诺执行政府行政管理部门关于工程款分账管理、农民工工资支付的各项 制度,不拖欠农民工工资。
- 4. 发包人和承包人承诺按照政府行政管理部门要求,加强施工扬尘防治及非道路移动机械污 染管控工作。
 - 5. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与

八、词语含义	
本协议书中词语含义与第二部分通用	合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间	
本合同于年月日签订。	
十、签订地点	
本合同在 威海蓝创建设投资有限公司]办公室 签订。
十一、补充协议	
合同未尽事宜, 合同当事人另行签订	补充协议,补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效	
本合同自 合同当事人加盖公章,并 由	法定代表人或法定代表人的授权代表签字 后生效。
十三、合同份数	
本合同一式 <u>七</u> 份,均具有同等法律	效力,发包人执 五 份,承包人执 一 份,代理机构 一
份。	
发包人: (公章)	承包人: (公章)
法定代表人或其委托代理人:	法定代表人或其委托代理人:
(签字)	(签字)
组织机构代码:	组织机构代码:
地 址:	地址:
邮政编码:	
法定代表人:	法定代表人:
委托代理人:	委托代理人:
电 话:	电 话:
传 真:	_ 传真:
电子信箱:	_ 电子信箱:
开户银行:	_ 开户银行:
账 号:	账 号:

合同实质性内容相背离的协议。

第二部分 通用合同条款

执行(SDF-2019-0002)建设工程施工合同(示范文本)第二部分通用合同条款。

第三部分 专用合同条款

1.一般约定

1.1 词语定义

- 1.1.1 合同
- 1.1.1.10 其他合同文件包括: 招标文件、施工组织设计、合同当事人在合同履行过程中的会议纪要、其他投标文件等。
 - 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1	1	9	1	此	理	٨	
	. 1	 4.	4	m	نبدر	/\	

名 称:
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:。
1.1.2.5 设计人:
名 称:
资质类别和等级:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址: 山东省威海市环翠区光明路90号。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括:。
1.1.3.9 永久占地包括:。
1.1.3.10 临时占地包括:

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件: 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《建筑工程质量管理条例》及现行有关法定法律、法规执行。

I=\&
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括: 国家、省、市现行施工及验收规范和质量评定标准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称:;
发包人提供国外标准、规范的份数:;
发包人提供国外标准、规范的时间:/。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:/。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为:执行通用条款第1.5条。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限: 开工日期前3天向承包人提供技术资料;
发包人向承包人提供图纸的数量: <u>一式两份技术资料</u> ;
发包人向承包人提供图纸的内容: <u>技术资料</u> 。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括: 施工组织设计、工程进度计划、专项施工方案等;
承包人提供的文件的期限为: 开工日期前7天;
承包人提供的文件的数量为:
承包人提供的文件的形式为: <u>书面形式</u> ;
发包人审批承包人文件的期限: 应在收到7日内做出批示,逾期不确定的,也不提出书面意
见的,视为同意。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定: 由监理人保存一套供检查使用的图纸和承包人文件。
竣工图纸由承包人出具,并加盖竣工图章。
1.7 联络
1.7.1 发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指
令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点: <u>驻施工现场办公室</u> ;
发包人指定的接收人为:董鹏辉。
承包人接收文件的地点: <u>驻施工现场办公室</u> ;
承包人指定的接收人为:。

监理人接收文件的地点: 驻施工现场办公室;

监理人指定的接收人为: ____

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定: 执行通用条款。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定:<u>施工现场封闭范围以内为场内交通,范围以外为场</u>外交通。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定:施工现场临时场地、临时水、电已开通至场内,所有临设费用(包括承包人利用地下水的费用)、用电费用由承包人自行解决,并且根据水源电源接入点及平面布置,所需费用全部包含在相应的投标报价中,结算时不增加此部分费用。

1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。

1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属: __发包人_。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求: 不得用于与合同无关的其他事项。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属: _执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求: / 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: <u>自行</u>承担_。

1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时,是否调	整合同价格:调整。	,
允许调整合同价格的工程量偏差	范围:/。	

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表:				
姓 名:	董鹏辉	;		
身份证号:_	/	;		
职 务:_	科员	;		
联系电话:_	0631-8963730	;		
电子信箱:_	;			
通信地址:_	威海市南海新▷	区现代路北、	畅海路东蓝创大厦 11 楼 1116 室	

发包人对发包人代表的授权范围如下:书面授权,全权代表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求:发包人于开工日期7天前向承包人移交施工现场。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:<u>施工现场水通、电通、场地平整等,即开</u>工前施工现场具备施工条件。

2.5 资金	来源证明及	支付担保
--------	-------	------

发包人提供资金来源证明的期	限要求:/	0
发包人是否提供支付担保:	/	0
发包人提供支付担保的形式:	/	0

3.承包人

3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容: 按照《威海市建设工程竣工档案验收工作手册》执行。

承包人需要提交的竣工资料套数: 一套完整资料。

承包人提交的竣工资料的费用承担: 自行承担。

承包人提交的竣工资料移交时间: 竣工验收前15个工作日。

承包人提交的竣工资料形式要求: 书面形式。

(10) 承包人应履行的其他义务: __/__。

3.2 项目经理

3. 2. 1
姓 名:;
身份证号:;
建造师执业资格等级:;
建造师注册证书号:;
建造师执业印章号:;
安全生产考核合格证书号:;
联系电话:;
电子信箱:;
通信地址:;
承包人对项目经理的授权范围如下: 书面授权,全权代表。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求: <u>项目经理应常住施工现场,且每月在施工现场时间不少于26日</u>。

承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任: <u>监理人限期承包人在收到提交要求后3日内补交,并承担违约金1万元;3日内不能补交的,发包人有权要求</u>承包人更换项目经理,并承担违约金2万元。由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:擅自离场≤3天的,承包人应承担违约 金1万元;擅自离场>3天的,发包人有权要求承包人更换项目经理,并承担违约金2万元。由 此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

- 3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任: 原项目经理如能够继续履行职责的, 监理人应 责令承包人撤销其更换决定, 承包人应承担违约金2万元; 如原项目经理客观上已经无法继续履 行职责的, 发包人有权要求审核确认承包人更换的项目经理, 承包人应承担违约金4万元。由此 增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。
- 3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任: 由承包人向发包人支付4万元违约金,由此造成的工期延误,不予顺延。

3.3 承包人人员

- 3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限: 承包人应在接到开工通知后7天内,向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告。在施工过程中,不允许承包人更换项目经理,若必须得换,经发包人、监理人同意后,在更换前7日前报建设行政主管部门登记批准后,方可更换。
- 3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任: <u>由承包人向发包人支付4</u> 万元违约金/人次__。
- 3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求: <u>2 天内由监理人批准, 2 天以上监</u>理人同意后报发包人批准。
- 3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任: 原管理人员如能够继续履行职责的, 监理人应责令承包人撤销其更换决定,承包人应承担违约金2万元; 如原管理人员客观上已经无 法继续履行职责的,发包人有权要求审核确认承包人更换的管理人员,承包人应承担违约金4万 元。由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任: 擅自离场≤3天的,承包人应承担 违约金1万; 擅自离场>3天的,监理人有权要求承包人更换管理人员,并承担违约金2万元。 由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括: 工程主体结构、关键性工作。

主体结构、关键性工作的范围:基础、钢筋混凝土结构、砌体、防水等。

3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括: 经发包人认可的工程非主体结构、非关键性工作。

其他关于分包的约定: ∠。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定: __执行通用条款 3.5.4条第(1)款规定。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间: <u>自发包人向承包人移交施工</u>现场之日起,直到颁发工程接收证书之日止。。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保: 否。

承包人提供履约担保的形式(履约担保由承包人自愿选择银行保函、保险保函、融资性担保公司担保或履约保证金等任一形式,发包人不得以任何理由拒绝或限制使用)金额及期限:__/。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容:<u>施工及保修阶段监理工作</u>;以委托人的书面授权书为准,包括建设项目施工过程中的质量、进度、安全控制、信息管理;组织协调;工程签证等。

关于监理人的监理权限:<u>建设项目施工过程中的质量、进度、安全控制、信息管理</u>;组织协调;工程签证等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定: <u>监理人在施工现场</u>的办公场所、生活场所由承包人提供,所发生的费用由发包人承担。

4.2 监理人员

总监理	里工程师:	
姓	名:	;
职	务:	:
监理工	二程师执业资格证书号:	:
监理工	工程师执业印章号:	;
联系电	B话:;	
电子信	言箱:;	
通信地	地:;	
关干出	5理人的其他约定:	0

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求:无_	_°		
5.1.4 工程质量创建目标约定:	达到国家验收规范合格标准)
超出质量创建目标的奖励:	无	_	
其他奖惩约定:	无	0	

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定: 工程隐蔽部位经承包人自检确认 具备覆盖条件的,承包人应在共同检查前 48 小时书面通知监理人检查。

监理人不能按时进行检查时,应提前<u>24</u>小时提交书面延期要求。 关于延期最长不得超过: <u>48</u>小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

- 6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定: <u>执行《建筑施工安全检查标准》</u> JGJ59-2011, 在施工过程中,承包人须严格按照有关安全规范、法规及操作规程进行施工,服从 发包人安全管理和遵守各项安全规章制度,因安全问题出现的事故,承包人承担完全责任和费 用。。
 - 6.1.4 关于治安保卫的特别约定: 无。

关于编制施工场地治安管理计划的约定: <u>发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划,并制定应对突发治安事件的紧急预案</u>。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求: 1、承包人必须按照文明施工要求予以施工,要保护好施工范围内的所有设施及管线,若因保护措施不到而产生的问题及费用,均由承包人负担; 2、施工场地必须保持整洁,每天造成的施工垃圾必须当天清理; 3、施工材料等物料必须按建筑平面图的指定位置堆放整齐; 4、运输车辆必须符合《威海南海新区规范整治土石方运输管理办法》的要求执行; 5建筑施工工地扬尘污染防治实行总承包单位责任制,成立以项目经理为扬尘污染控制第一责任人的管理机构; 6、项目部编制施工现场扬尘污染防治专项施工方案,并经监理单位及建设单位审核通过; 7、现场大门口设置扬尘治理警示牌,施工现场主要道路及办公区、生活区进行硬化处理并辅以洒水降尘; 8、施工工地出入口设置车辆冲洗设备及泥浆沉淀池,车辆不得带泥上路施工现场裸露地面,土堆以及易产生扬尘的建筑材料需采取防尘网覆盖或临时绿化等抑尘措施; 9、施工期间,从建筑上层将具有粉尘逸散形的物料、渣土或废弃物输送到地面时,应采用密闭方式

运输,不得凌空抛洒; 10、施工现场实行封闭式管理,沿主次街道设置围挡,安排人员定期巡视保持围挡的整洁、美观。11、依据项目的工程特点、现场实际情况、主管部门安全文明施工要求、批准的施工组织设计等综合考虑现场道路硬化(含砼、石子道路)、场地绿化、覆盖、围挡外侧绿化或盆栽等所有安全文明施工费和临时施设费用,结算不予另计。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例	和支付期限的约定:/。	
6.1.7 安全文明施工创建目标约定:_	/	0
超出安全文明施工创建目标的奖励:	无	o
其他奖惩约定:	/	0

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

- 7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容: <u>承包人必须在保证工期、质量的</u> <u>前提下配备相应的机械设备、人员,配备的设备和人员必须达到审定的施工组织设计方案要求,</u> 否则需向发包人提出变更申请,并报主管部门备案。
 - 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定: <u>承包人应在合同签订后14天内,但至迟不得晚</u>于开工日期前7天,向监理人提交详细的施工组织设计,并由监理人报送发包人。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限: <u>发包人和监理人</u> 应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。

7.2 施工讲度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限: <u>发包人和监理人</u> 应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限: <u>在工程准备工作完成后,计划开工日期前7天提</u>交_。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限:<u>项目开工前,发包人应当办妥工程开工所需</u>要的各项审批手续。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限: 项目开工前准备好开工所需的资料、工程设备,做好劳动力安排,与劳动力签订用工合同,开工前7日上报给发包人,完成由其修建的施工道路、临时设施等。因承包人未做好开工准备工作,导致工期延误的,由承包人承担由此增加的费用,且工期不予顺延。

7.3.2 开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起<u>90</u>天内发出开工通知的,承包人有权提出价格调整要求,或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 发包人应在在开工日期前7天内通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。

7.5 工期延误

- 7.5.1 因发包人原因导致工期延误
- (7) 因发包人原因导致工期延误的其他情形: _无_。
- 7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的计算方法为:因承包人原因造成工期延误的,每延误一天,承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失;若承包人不按照合同约定计划工期或发包人发出的开工指令开工,每延误一天,承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。因承包人原因造成工期延误,逾期竣工违约金的上限:合同金额的 5%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定:	
-------------------	--

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件:

- (1) 八级及以上的持续2天的大风;
- (2) 日气温超过38℃的高温及低于-20℃的严寒大于3天;
- (3) 日降雨量 100 毫米至 150 毫米的持续 3 天的大雨及造成工程损坏的冰雹和大雪灾害。

7.9 提前竣工的奖励

$\overline{}$	\circ	2 提前如	4 - 44	NA ILL		
- /	ч	フ 4是 HIL V	22 I HA	22. In/I •		

8.材料与设备

8.2 承包人采购材料和工程设备:

本工程的主要材料,发包人都有提出更换的权力,因发包人提出材料变更导致材料产生差价 发包人给予找补差价,但差价不再参与取费,只计取规费、税金。

承包人于开工前7日根据图纸设计要求给发包人、监理单位提报材料使用计划,经发包人、 监理单位确认后方可采购。 材料进场,承包人应提前 48 小时通知监理人、承包人进行验收。材料的种类、规格、型号、质量等级应符合设计规定的要求。如不符合规定的要求,承包人应无条件更换符合规定的要求,由此产生的相关费用由承包人自行负责,延误的工期不顺延。

承包人必须采取有效的现场保护措施,如承包人未按发包人要求保护时,工程师有权另行组织人员,对材料、成品等实施保护,所发生的费用由承包人承担并直接从工程款中扣回,并可对承包人处以双倍所发生费用的惩罚性违约金。

所有材料均应选用符合国标的产品,发包人规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌, 所有由承包人自主报价的材料,采购前承包人均须提供样品,经发包人同意后方可使用;若承包 人提供的样品或因其它的原因达不到发包人的要求,发包人有权指定供应商,一切费用由承包人 承担。

无论发包人是否给出暂估价格,本工程的材料、设备,发包人保留自行采购的权利。

"材料暂估价一览表"中已给定的材料价格为暂估价格,报价时按暂估价格及材料税率进入综合单价,列暂估价格的材料,发包人可以授权承包人采购,也可在适当或必要的时候,收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价,给予找补差价,差价不再参与取费,只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由承包人自主报价,结算时不再调整,综合单价中材料价格必须与议价材料表中材料价格一致,不一致时以报价较低者为准。

8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担: 执行通用条款 8.4.1 条。

8.6 样品

8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备,样品的种类、名称、规格、数量要求: /。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定:承包人自行承担修建临时设施的费用。

9. 试验与检验

9.1 试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所:		0
施工现场需要配备的试验设备:	/	0

施工现场需要具备的其他试验条件: /

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定:	/	,
//L/2/	/	(

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定:发生工程变更时,需以发包人、监理单位书面签字资料为准

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

投标单位按招标文件提供的工程量进行报价,工程量以提供的工程量清单为准,报取相应项目的综合单价,结算时以实测工程量为准。

关于变更估价的约定:

- (1) 已标价工程量清单有相同项目的,按照相同项目单价及费率认定;
- (2) 已标价工程量清单中无相同项目,但有类似项目的,参照类似项目的单价认定;
- (3)已标价工程量清单中无相同项目或类似项目单价的,由承包人重新组价,但编制新的综合单价应采用投标时的人工、材料、机械及相关费用规定,如遇新生材料其价格需经发包人、项目管理公司、监理单位确认,重新组成的综合单价需经发包人、项目管理公司、监理单位书面确认后执行。
 - 10.4.2 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费,结算不予调整。
- 10.4.3 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素,不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响,需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中;若因此引起纠纷及损失,均由承包人自行解决。
- 10.4.4 承包人为本工程提供的各类车辆及机械设备费用,包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用,应包括在清单报价中,承包人应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用,结算时不再增加此部分费用。
- 10.4.5 工程施工中,为保证工程质量,承包人自行采取的施工工艺措施项目,均由承包人在报价时自行考虑,结算时不增加此部分费用。
- 10.4.6 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用,运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用,并根据实际情况考虑材料的损耗率,在结算中,不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。

10.5 承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限: <u>发包人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审</u>查完毕并报送发包人,发现其中存在技术上的缺陷,应通知承包人修改。

发包人审批承包人合理化建议的期限: <u>发包人应在收到承包人报送的合理化建议后7天内审</u>批完毕。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为: <u>无</u>。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第_2_种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第3种方式:承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定: /

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定: ___/__。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定: 不调整 。

因市场价格波动调整合同价格,采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整:

第1种方式:采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重,以及基本价格指数及其来源的约定:_____;

第2种方式:采用造价信息进行价格调整。

(2) 关于基准价格的约定: /。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过_/_时,或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过_/_时,其超过部分据实调整。

- ②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的:专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/时,材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过/时,其超过部分据实调整。
- ③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的:专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过 / 时,其超过部分据实调整。

第3种方式:其他价格调整方式: /。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围: 投标报价时人工、材料、机械台班单价与工程实施时的差异; 施工管理不当带来的人工、机械的窝工,材料使用不当带来的材料浪费等; 管理不善带来的管理费越支; 经营不善使得经济效益下降等。措施费(一)包干计取使用,措施费(二)为固定综合单价,结算时工程量按实调整; 按给定的清单格式及工程量进行自主报价,如清单的工程量与招标图纸工程量有差异,请承包人根据施工图纸在清单报价中综合考虑。填报综合单价时应考虑完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用,结算时不再调整。承包人对措施费用的投标报价,除工程量清单所列措施项目外,还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和承包人的施工经验、承包人本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价,承包人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价,未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。

风险费用的计算方法:。
风险范围以外合同价格的调整方法:
2、总价合同。
总价包含的风险范围:。
风险费用的计算方法:
风险范围以外合同价格的调整方法:/。
3、其他价格方式:
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额:
预付款支付期限:
预付款扣回的方式:/
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限:。
预付款担保的形式为:。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则: <u>《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规</u>则》(2011)、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定:按月计量。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定:/。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定: /__。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的,是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量: /__。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序: /__。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定:工程进度达 50%,工程款拨付实际完成工程量的 15%;工程进度达 80%,工程款拨付至实际完成工程量的 25%;工程竣工验收合格拨付至工程总价款的 50%;工程结算定案之日起 1 年内拨付至工程总价款的 80%,余下的 20%工程价款于工程结算定案之日起 2 年内付清。在施工过程中,承包人单方面不履行合同(或中期终止合同),发包人将根据情况追究其责任并扣除其工程款。

农民工工资:根据相关农民工工资保证金管理办法要求缴纳农民工工资保证金。承包人每月 应足额发放农民工工资并每月将农民工实名登记表(内容包括但不限于民工姓名、性别、身份证 号、工时、电话等)、发放工资表(需农民工签字确认)等相关资料送达发包人处。若承包人与 其分包单位或农民工不予结算工资、欠款,影响发包人声誉的,发包人有权追究损害赔偿责任:如发生农民工或其分包单位上访,承包人应立即解决,如导致政府有关部门要求发包人代替承包 人支付农民工工资的,发包人有权从当期工程款中扣回。每发生一次农民工或承包人的分包单位 上访,发包人将按事件中核定的工资额的双倍扣除工程款。

12. 4. 2	进度位	寸款申	请单的	I编制
----------	-----	-----	-----	-----

关于进度付款申请单编制的约定: __/_。

- 12.4.3 进度付款申请单的提交
- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
- (2)总价合同进度付款申请单提交的约定: / 。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定: / 。
- 12.4.4 进度款审核和支付
- (1) 监理人审查并报送发包人的期限: / 。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限: __/_。

(2) 发包人支付进度款的期限: ___/_。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式: ___/_。

- 12.4.6 支付分解表的编制
- 2、总价合同支付分解表的编制与审批: ___/_。
- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批: 执行通用条款第12.4.6条第3款。

12.5 农民工工资

12.5.2 人工费支付方式

人工费支付采用以下第 (4) 种方式:

- (1)一次性预付。在工程开工通知载明的开工日期前一次性将人工费(签约合同价的_/__%) 全部支付至承包人农民工工资专用账户。
- (2)按月预付。在合同工期内,每月5日前将本月施工所需人工费(不低于该工程全部人工 费按合同工期的月平均额)支付至承包人农民工工资专用账户。
- (3)按节点预付。在分部分项工程开始施工前,将该分部分项工程施工所需人工费支付至承包人农民工工资专用账户。
- (4)按月支付。发包人根据承包人每月提报的已完成施工产值中的人工费清单,按月将人工费支付至承包人农民工工资专用账户。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.2 竣工验收

13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定: <u>由发包人组织建筑工程质量监督站及设计单位共同予以验收,</u> <u>承包人必须确保工程一次性验收合格,因验收不合格,承包人应无条件返工,增加的费用由承包</u> <u>人自行承担</u>。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法: <u>无</u>。 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限: 应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的,违约金的计算方法为: ___ 无__。

承包人未按时移交工程的,违约金的计算方法为: <u>每拖延一日,承包人向发包人支付合同</u>价款的3%违约金。

13.3	工程试车
10.0	

15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限: 24个月。

13.3.1 试车程序
工程试车内容:。
(1)单机无负荷试车费用由
(2) 无负荷联动试车费用由
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定:。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限:颁发工程接收证书后 28 天内_。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限:承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人提交竣
工结算申请单。
竣工结算申请单应包括的内容:变更、签证、竣工图纸及通用条款 14.1 条规定。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限:/。
发包人完成竣工付款的期限:/。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序:按照第20条〔争议解决〕约定处理。
14.5 最终结清
14.5.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数: 一式 4 份 。
承包人提交最终结算申请单的期限: 缺陷责任期终止证书颁发后7天内。
14.5.2 最终结清证书和支付
(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限:/。
(2) 发包人完成支付的期限:/。
15. 缺陷责任期与保修

15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定:。
在工程项目竣工前,承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的,发包人不得同时预留
工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第/种方式:
(1)质量保证金保函(含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式),保证金
额为:;
(2)/%的工程款;
(3) 其他方式:。
承包人选择以质量保证金保函(含银行保函、保险保函、融资性担保公司担保等任一形式)
代替质量保证金的,发包人不得以任何理由拒绝或限制使用。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第/ 种方式:
(1) 在支付工程进度款时逐次扣留,在此情形下,质量保证金的计算基数不包括预付款的支
付、扣回以及价格调整的金额;
(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金;
(3) 其他扣留方式:。
关于质量保证金的补充约定:。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为: 详见附件 3。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间: 承包人应当在接到保修通知之日起 3 天内
派人保修。
16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1 发包人违约的情形 发包人违约的其他情形: _____/

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法:

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任: ___/__。

承包入违约责任的承担方式和计算方法: (1) 因承包入来购材料用量计算关误等原因造成金料不及时而导致窝工,影响工期节点计划的,每延误一天,承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。(2) 材料质量达不到约定标准的,或因承包人偷工减料达不到设计要求,以致在保修期间及日后施工过程中发生质量问题,应无条件采取返工修理补救措施,使工程质量达到约定标准,并承担所支出的费用。发包人根据情节严重程度提出索赔。(3) 承包人未经发包人许可进行转包和违法分包的,承包人应向发包人支付签约合同价 10%的违约金。(4) 因承包人除非不可抗力因素原因造成工期延误的,以致工期延误而无法通过赶工完成施工任务的,每延误一天,承包人承担签约合同价的 3%违约金及相应损失。(5) 承包人其他违约责任按照相关法律规范执行。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定:承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的,发包人有权解除合同,承包人应向发包人支付10%签约合同价的违约金及其相应法律责任。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式: __/___。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外,视为不可抗力的其他情形: <u>执行通用条款及七级以上的地震、大于9级4小时以上的大风,150mm以上的雨雪天、十年来未发生的洪水,40℃以上的高温天气。(冬期施工时间以当地质检部门下发文件中时间为准)</u>。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后,发包人应在商定或确定发包人应支付款项后_28_天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定: <u>本工程所有的保险由承包人在工程所在地自行投保,费用在报价</u>中考虑。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定:	/			_ 。
承包人是否应为其施工设备等办理》	t产保险:	是	0	

18.7 诵知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定: 执行通用条款 18.7 条规定。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定: 同意 。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定: <u>合同当事人可以共同选择 1 名或 3 名争议评审员, 组成争议小组</u>。 选定争议评审员的期限: 争议发生 14 天内。

争议评审小组成员的报酬承担方式: 发包人和承包人各承担一半。

其他事项的约定: /

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定: _____/____

20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 (2) 种方式解决:

- (2) 向 __工程所在地____人民法院起诉。

21.其他

21.1、对在中标后一定时期内,更换项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人中一人及以上的项目,要发包人重点监管。监管内容包括:项目管理班子到岗履职、监理例会记录、验收资料签字、领导带班、工程款支付记录与施工合同对应、大型设备购买或租赁费用与实际对比、现场材料签收数量与采购分配量对比、劳务分包单位人员工资是否在总承包成本中列支等情况。

承包人承揽工程项目一览表

单位工	建设	建筑面积	/++/+ T/ - -	ET W.	生产	设备安装	合同价格	开工	竣工
程名称	规模	(平方米)	结构形式	层数	能力	内容	(元)	日期	日期
									85
								9	
						295	Y		
					Q	X			
					7				
				\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\					
				7					
			8						
			0						
	C								
	γ								

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、设备品种	规格型号	单位	数量	单价 (元)	质量 等级	供应时间	送达地点	备注
	以哲明行					守纵	h.1 ln1		
								937	
								9	
								7	
					,	X	Y		
						0			
					70				
				40					
	.8								
	OVY								
	X								

工程质量保修书

	发包人	(全称):_	威海蓝创建设投	设有限公司	<u> </u>				
	承包人	(全称):_							
	发包人	和承包人根据	《中华人民共和	国建筑法》和	印《建设工	.程质量管理条	例》及有	「 关规定,	经协商
一致	文就	威海南海新区	西里岛社区 A8#位	主宅楼工程	(施工)	(工程全称)	签订工程	量质量保修	:书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内,按照有关法律规定和合同约定,承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏、供热与供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,以及双方约定的其他项目。具体保修的内容,双方约定如下<u>承包人所施工的所有工程项目</u>。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定,工程的质量保修期如下:

- 1. 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限;
- 2. 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年;
- 3. 装修工程为 2年;
- 4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2年;
- 5. 供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期;
- 6. 住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年;
- 7. 其他约定: 本工程其他部分质保期为2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_24__个月,缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收,单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后,发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

- 1. 属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理。
 - 2. 发生紧急事故需抢修的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修。
- 3. 对于涉及结构安全的质量问题,应当按照《建设工程质量管理条例》的规定,立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告,采取安全防范措施,并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案,承包人实施保修。
 - 4. 质量保修完成后,由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项:<u>若在保修期内出现质量问题,除进行整修外,发包人有权</u>要求承包人支付违约金,违约金为工程造价的千分之三,且保修期将按修整耽误时间相应顺延。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署,作为施工合同附件,其有效期限至保修期满。

发包人(公章):	承包人(公章):
地 址:	地 址:
法定代表人(签字):	法定代表人(签字):
委托代理人(签字):	委托代理人(签字):
电 话:	电 话:
传 真:	传 真:
开户银行:	开户银行:
账 号:	账 号:
邮政编码:	邮政编码:

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或 设备名称	规格 型号	数量	产地	制造年份	额定功率 (kW)	生产 能力	备注
							8	
						0.3	,	
					29-)		
				(
				9				
		1						
			V					
	, C							
	1							
	6							
	Y							

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
		_	、总部人员	
项目主管				
其他人员				
			、现场人员	
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
合同管理				/ \
施工管理				9
材料管理				
质量管理				Y
安全管理			70	
财务管理				
标准管理				
机械管理				
劳务管理	,			
资料管理				
	0.37			
其他人员				

第五章 工程量清单及工程量清单报价表格式

1、清单编制总说明

- 一、 报价人须知:
- 1. 应按工程量清单及其计价格式规定的内容进行编制、填写、签字、盖章;
- 2. 工程量清单及其计价格式中的任何内容不得随意删除或涂改;
- 3. 工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价,投标人均应填报,未填报的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价内;
- 4. 金额(价格)均以人民币表示。
- 二、工程名称: 威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程
- 三、本工程为威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程,位于南海新区,北靠滨海北路,南邻滨海路。 本工程图纸设计建筑面积约 4777.12 平方米,A8#楼为高层住宅楼,框剪结构,地上 11 层,一层 为储藏室、车库, 2-11 层为住宅。
- 四、 工程招标范围: 设计图纸范围内的土建、装饰、精装修及安装工程。
- 五、工程质量: 达到国家验收规范合格标准。
- 六、编制依据:
- 1. 招标单位提供的图纸;
- 2. 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008);
- 3. 《山东省建设工程工程量清单计价规则》(2011);
- 4. 《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011);
- 5. 省和市建设主管部门颁发的计价定额和计价管理办法及有关计价要求;
- 6. 与建设项目相关的标准设计图集、规范、技术资料等;
- 七、清单项目中凡注明"以下、以内、小于"字样者,均包括本身;注明"以上、以外、大于"字样者,均不包括本身。
- 八、投标单位参与投标视为已考察工程现场,对现场情况(包括工地位置情况、道路、存贮空间、装运限制及任何其他足以影响报价的情况)已较为了解和充分预计,并能根据已了解情况合理组织完成施工。现场原有工程的实际情况(包括与其他专业施工单位交接过程中的各种因素)视为在报价中已充分考虑,任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长将不被批准。
- 九、投标单位在投标报价时须按营改增后的计价依据执行。投标报价时税金均按不含税造价的 9%计取,中标后需按此税率开具增值税专用发票。若出现因中标单位纳税资格所开具的增值税专用发票税率与投标税率不一致的情况,最终结算时税率按照中标单位实际开具的增值税专用发票税率计取。投标单位在投标报价中,对上述费用进行让利或者优惠的,按否决投标处理。
- 十、投标单位在投标报价时,应根据现场条件、招标文件要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》、《山东省建设工程工程量清单计价规则》、本清单说明及子目规定的计算规则,结合施工方案、技术规范、技术装备、技术能力、施工管理经验及市场行情等规定综合分析及测算,在保证成本且有适当利润的前提下填报。
- 十一、投标单位在投标报价时,应考虑本工程的招标范围、工期要求与承包方式、以及不同专业交叉作业影响,并将与此有关的可能产生的费用考虑在相应的投标报价中。
- 十二、投标单位在投标报价时,应根据企业自身实力结合市场信息,充分考虑市场竞争因素和市场风

险进行自主报价。工程量清单计价表中的综合单价应包括完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、制作费、运输费、安装费、超高费、管理费、利润、检验试验费、采保费、损耗等,并考虑风险因素,以及为完成本工程项目(清单子目)的施工所发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目费用,以及招标文件和合同中明确的其他责任和义务。

- 十三、综合单价所含工作内容应细化到清单所含子项要求,投标人在投标时应按清单给定的统一格式,提供"单位工程汇总表"、"分部分项工程量清单计价表"、"工程量清单综合单价分析表"、"措施项目清单与计价表"、"工料机汇总表"、"材料议价差表"等,投标人应按其规定内容填写。
- 十四、投标单位应详细填写工程量清单计价表中的每一项综合单价及合价,如某一项没有填写视为已 包括在其它项目清单的综合单价及总价内。
- 十五、投标人按照本清单填报分部分项工程量清单综合单价,严禁不平衡报价,不得恶意降低报价扰乱 市场,评标委员会有权对不合理报价进行质疑,投标单位应给予合理的答复。否则,经评标委员会 评定为不合理报价的投标文件将视为废标。如中标人编制的部分工程量清单单价畸高,招标人有权 要求中标单位在签订合同或者工程结算时调整至合理价格,但投标报价中低价不调整。
- 十六、投标人必须完成所有按国家相关法律法规、行业规范等文件要求完成的检测和验收,由此产生的 费用投标人在报价时须予以考虑,结算时不增加此部分费用。
- 十七、工程施工中,为保证工程质量,施工单位自行采取的施工工艺措施项目,均由投标单位在报价时 自行考虑,结算时不增加此部分费用。
- 十八、所有材料均应选用符合国标的产品,甲方规定品牌的要在主材表中注明选用材料的品牌,所有由 投标单位自主报价的材料,采购前中标单位均须提供样品,经招标人同意后方可使用;若中标单位 提供的样品或因其它的原因达不到招标人的要求,招标人有权指定供应商,一切费用由中标单位承 担。
- 十九、投标报价中的规费、税金为不可竞争费用,应按相应规定足额计取;投标人在投标报价中,对上述费用进行让利或者优惠的,按废标处理。本项目报价中应包含社会保障费,结算时按规定执行。
- 二十、投标人在投标报价时,应综合考虑以下费用:
 - 1. 图纸与清单不符的以清单为准,清单未注明的以图纸为准。
 - 2. 工程量清单中的工作内容和项目特征描述,均为分部分项清单项目的主要内容。若有未列全的 其他内容由投标人按照招标文件、设计图纸、规范等资料要求综合考虑;设计及规范等资料未明 确的由投标人根据现场考察、施工经验和相关资料综合考虑;或于答疑前书面提出,在答疑时统 一解决。所有分部分项工程量清单均以完成该清单项目的所有内容为准考虑到综合报价中,结算 时不予调整。结算时对清单特征描述中未施工的部分予以相应的扣除。
 - 3. 本工程的主要材料,建设单位都有提出更换的权力,因建设单位提出材料变更导致材料产生差价建设单位给予找补差价,但差价不再参与取费,只计取规费与税金。
 - 4. 无论招标人是否给出暂估价格,本工程的材料、设备,招标人保留自行采购的权利。
 - 5. 所有投标报价材料均应包括其采购保管费用,运输费、施工现场内外搬运费、二次倒运费、检验试验费等所有费用,并根据实际情况考虑材料的损耗率,在结算中,不再考虑损耗及运距等因素而调整综合单价。
 - 6. 发包人供应的材料成品保护费、保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑,结

算时材料保管费、检验试验费不再计取。

- 7. 发包人指定乙方购买的材料成品保护费、采购保管费用、检验试验费用由投标人在综合单价里综合考虑,结算时材料采保费、检验试验费不再计取。
- 8. "材料暂估价一览表"中已给定的材料价格为暂估价格,报价时按暂估价格及材料税率进入综合单价,列暂估价格的材料,招标人可以授权投标人采购,也可在适当或必要的时候,收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价,给予找补差价,差价不再参与取费,只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由施工单位自主报价,结算时不再调整,综合单价中材料价格必须与议价材料表中材料价格一致,不一致时以报价较低者为准。
- 9. 施工现场临时场地、临时水、电已开通至场内,所有临设费用(包括施工单位利用地下水的费用)、用电费用由投标单位自行解决,并且根据水源电源接入点及平面布置,所需费用全部包含在相应的投标报价中,结算时不增加此部分费用。
- 10. 在施工过程中可能产生的扬尘、噪音、车辆进出等因素,不得对周围居民的安全、财产及正常生活等造成影响,需采取的措施及费用均需考虑在投标报价当中;若因此引起纠纷及损失,均由投标单位自行解决。
- 11. 中标单位为本工程提供的各类车辆及机械设备费用,包括机械设备的进出场、装卸、拼装、交通标示牌、警示牌等所有费用,应包括在清单报价中,投标单位应充分考虑施工过程中发生的各种机械的多次进出场和机械停滞的费用及风险费用,结算时不再增加此部分费用。
- 12. 措施费(一)包干计取使用,措施费(二)为固定综合单价,结算时工程量按实调整;按给定的清单格式及工程量进行自主报价,如清单的工程量与招标图纸工程量有差异,请投标单位根据施工图纸在清单报价中综合考虑。填报综合单价时应考虑完成本项目(清单子目)内容所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润,并考虑与此项目有关的风险因素等一切费用,结算时不再调整。 投标单位对措施费用的投标报价,除工程量清单所列措施项目外,还应根据招标文件、补充招标文件的要求及自身拟订的本工程施工组织设计、施工方案以及工程现场的实际情况和投标单位的施工经验、投标单位本企业的实际情况等增列项目并报价。已单独列项的措施项目费用的报价,投标人应充分考虑施工现场的具体情况自主报价,未单独列项的措施费用视为已包括在综合单价中。
- 13. 对拉螺栓、止水螺栓及端头处理、螺栓孔洞封堵、孔洞防水的费用在措施费报价中综合考虑。
- 14. 措施费中应考虑实际施工中如果采用非泵送商品砼所发生的垂直运输费, 结算时不再增加此部分费用。
- 15. 措施费中的大型机械进出场费用应包含其固定基础以及轨道基础的费用。
- 16. 投标报价要充分考虑施工过程中不可避免的赶工期增加费,结算不予调整。
- 17. 本项目所有专业的洞口封堵、预留洞封堵及防火封堵均应包含在投标报价中,结算不予另计。
- 18. 报价单位应根据现场实际情况,自己考虑临时设施的搭设位置,但必须符合规定。无论场内场外,结算时不再增加此部分费用。
- 19. 清单各子目综合单价与工程量的乘积与合价不等时,应以不利于投标人的低价重新确定综合单价;清单各子目合价之和与总价不等时,应以不利于投标人的低价重新计算合价。
- 20. 本工程钢筋子目,报价单位应综合考虑带 E、不带 E 钢筋,结算时不再调整。
- 21. 地砖、墙砖、集成吊顶、灯具及油烟机等项目,应按给定的品牌表中的同类品牌及其以上的档次进行报价,投标报价中应附报价品牌表。

二十一、土建工程清单报价时,投标人应注意:

- 1. 挖运土石方的报价应综合开挖、清理、堆放、倒运、运输的费用,根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式等相关因素。工程量按照实际开挖体积计算,由投标单位根据现场情况综合报价。
- 2. 土石方回填子目报价应包含场区内的堆放、倒运、运输的费用,根据施工组织设计并结合现场实际情况综合考虑运输距离、运输方式及回填方式等相关因素。回填土源采用该地块场内土方,报价中包含回填土挖运费用。
- 3. 结算时混凝土标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价只计取规费、税金。
- 4. 钢筋清单子目中的钢筋损耗不另计取,均包括在钢筋的综合单价当中。报价中还应考虑各种形式的垫铁费用,结算时不再单独考虑此项费用。
- 5. 砌块墙的报价中投标人要考虑墙体顶部及底部的处理,无论是填筑灰砖、同级砂浆填满挤实还是膨胀细石混凝土填塞等做法,结算时不因此调整工程价款。
- 6. 钢梯项目报价应包含制作、运输、安装、除锈刷防锈漆等所有费用。
- 7. 防水工程量按照实际的防水面积计算,清单报价中应综合考虑附加层、阴阳角等各叠加位置、 施工损耗及压条等费用,结算时按实际防水面积计算,不再增加其他费用。
- 8. 所有涉及砂浆项目的报价应结合本工程的实际情况和政府的相关规定考虑砂浆的施工方式,实际施工中无论是否采用预拌或采用现场搅拌,结算中均不调整报价中的单价。砂浆价格应综合考虑砂浆罐的租赁费,结算时不再另计取。结算时砂浆的品种及标号与清单不一致,可找补不同标号的差价,差价只计取规费、税金。
- 9. 抹灰子目报价应包括甩浆、刷界面剂、添加剂、分隔条、水泥砂浆滴水线等费用。
- 10. 报价中应包含所有砌筑砂浆、抹灰砂浆等各种砂浆用砂的过筛用工费用,结算时不再增加此项费用。
- 11. 综合单价中应包括材料、半成品构件和成品构件运至工地现场堆放点的场外运输费用及 从堆放点至施工点的场内运输费用;吊装点不能堆放构件时,构件的场内运输费用;构件运输过程中,如遇路桥限载(限高)而发生的加固、拓宽等有关费用;均应包括在工程清单报价中,结算时无论何种情况均不再做调整。
- 12. 综合单价中综合考虑排风道预留洞口、空调预留洞口等预留洞口的费用,结算时不单独计取。
- 13. 超高费未单独列项,该部分费用由投标单位根据结构形式自主报价,综合在各子目中。
- 14. 预制桩的结算方式按实际施工的桩长为结算依据。预制桩的报价中应含断桩、引桩的费用。
- 15. 基础钎探未单列清单子目,投标单位应综合到相应的基础子目中,结算时不增加此项费用。
- 16. 清单子目过梁的报价中,应充分考虑预制及现浇,结算时不对浇筑方式进行调整。

二十二、装修工程报价时,投标人应注意:

- 1. 天棚吊顶按水平投影面积计算,吊顶高度及龙骨种类不同所采用的各种吊杆,因设备、管道等安装部位增加的型钢龙骨均亦应考虑在报价中;所有龙骨间距投标方依据施工质量要求综合考虑,因龙骨间距变更导致的增加费用,结算时不得调整。
- 2. 天棚吊顶中布置灯带、灯槽增加的费用,应包含在天棚吊顶的综合单价中,结算时不得调整,投标方应依据设计图纸和施工现场自行考虑此项费用的报价;天棚打灯孔、喷淋孔、风口、空调设备等各种孔洞施工应综合考虑在相应清单单价中,结算时此部分费用不再计算。
- 3. 各种阴角结合处, 白色硅胶或玻璃胶填缝均已包含在各项清单单价中, 不单独计价; 各种边缝

处理均视为已包含在各项清单单价中, 不单独计价。

- 4. 块料面层下结合层应包括基层清理、素水泥浆等工序,厚度满足施工要求,达到验收标准。本工程涉及的花岗岩、瓷砖,在清单项目的报价中应充分考虑此部分的切割费用,点缀及拼花等的项目应考虑在相关项目的清单报价中,以后此部分的加工费也不再另外增加。石材块料的切割(含弧形)、套割、对缝等也应一并考虑在报价中,以后结算对此不再增加单独的费用。块料现场发生的零星磨边、倒角、挖孔也应包含在报价中,结算时不调整。
- 5. 石材项目报价应考虑擦缝、表面打蜡、成品保护等费用。
- 6. 块料面层中所含砂浆标号与实际施工中的标号不同时,结算时对与此有关的项目不进行换算。结算时块料面层的规格有变化时,只调整清单子目中块料面层的材料差价,人工费、机械费等其他费用不再调整。
- 7. 各部位收口线条按图纸及常规做法考虑,报价含在各项清单内,不单独报价。
- 8. 玻璃:本项目中的玻璃应达到设计要求及相关规范要求,无论是否采用安全玻璃,投标单位均应综合考虑到相关报价中,结算不再增加此项费用。
- 9. 木材面、木板面、钢龙骨面等材料均按规定刷防火涂料、防腐漆不单独列项,应综合到相应的清单子目报价中,现场施工必须达到合格质量要求,不论实际遍数调整与否,结算均不增加与此项相关的其他费用。
- 10. 施工单位应充分仔细阅读图纸,综合考虑管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用,结算时不论采用何种施工方式,均不得调整。
- 11. 各新装饰面施工完毕后,投标方要按建设方要求清理现场,竣工清理费用报价均应包含在相应的报价中,结算不予增加此费用。

二十三、安装工程报价时,投标人应注意:

- 1. 桥架清单项中包含桥架三通、弯头、支架及其刷油防腐等与之有关的工作内容,桥架的防火封堵、穿变形缝时的补偿装置,伸缩节及阻火圈等报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。
- 2. 接线盒、开关盒报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。
- 3. 法兰阀门的安装包括配套法兰的安装(工艺管道阀门、消火栓系统、喷淋系统阀门除外),报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。
- 4. 管道工程中的消毒冲洗、水压试验、灌水试验都应达到设计要求,报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。
- 5. 电气穿线管安装中包含支架及其刷油防腐、套管接线盒(箱)等与之有关的工作内容,报价时综合考虑在相应的清单中,结算时不再增加此部分费用。
- 6. 电线、电缆敷设工程量是按设计图示的就位后净尺寸计算(包括水平、垂直走向)。电线、电缆各处预留长度和电缆的波形余度均在综合单价中,电缆的中间头及终端头亦考虑在电缆敷设综合单价中,电缆敷设时不论采用何种连接方式,单价均不做调整。
- 7. 综合单价应综合不同安装高度费用,充分考虑管线器具的安装高度。
- 8. 清单单价应综合考虑各种管洞、桥架洞、箱体的预留及箱体的刷油防腐、管洞、桥架洞堵漏等工作内容。
- 9. 投标人应充分考虑施工设计说明的相关做法及要求编制清单综合单价。
- 10. 管道(电气配管、给水暗配)剔槽、支架、防火涂料、接线盒、电缆头、无端子外部接线、基

础槽钢等均包括在相应项目的综合单价中,结算时不增加此部分费用。

- 11. 管道、散热器等综合单价中综合考虑管件、配件、附件等相关费用,结算时不再考虑此部分费用。
- 12. 施工单位应充分仔细阅读图纸,综合考虑高层、管井、暗室、吊顶等施工中的相关费用,结算时不论采用何种方案,均不得调整。
- 13. 清单中需电气检查接线的项目不论特征描述有没有,此部分费用都应包含在清单综合单价内,结算时不再增加。
- 14. 安装工程中卫生器具的安装,报价中应包括上水软管、冲洗阀门、排水管及附件等综合考虑,结算时不再调整。
- 15. 配电箱安装应按设计要求综合考虑外部压接线端子等费用,结算时不再考虑。
- 16. 安装工程计算范围按距外墙皮 1.5 米以内部分。
- 二十四、暂列金额及暂估价:

本工程设暂列金额,投标单位需按给定的暂列金额列入投标总价,按相关规定计取规费税金等费用。 "材料暂估价一览表"中已给定的材料价格为暂估价格,报价时按暂估价格及材料税率进入综合单价,列暂估价格的材料,招标人可以授权投标人采购,也可在适当或必要的时候,收回此授权。经核准的实际材料价和暂估价格产生的差价,给予找补差价,差价不再参与取费,只计取规费与税金。没有暂估价格的材料由施工单位自主报价,结算时不再调整,综合单价中材料价格必须与议价材料表中材料价

格一致,不一致时以报价较低者为准。

二十五、报价中所选用的材料应相当于以下推荐品牌中中档以上品牌:

钢材:济钢、莱钢、青钢、鞍钢;

SBS 防水: 东方雨虹、深圳卓宝、潍坊宏源;

SBC 防水: 潍坊宏源、京九、唐山德生;

低压配电箱柜内主要元器件断路器: ABB、西门子、施耐德;

镀锌钢管: 天津友发、河北东升、莱阳;

无缝钢管: 鞍钢、包钢、邯钢;

阀门: 上海二阀、上海良工、上海冠龙;

铜阀: 埃美柯、上海冠龙、詹姆斯伯雷;

PPR、UPVC 管:中财、联塑、埃美柯;

沟槽管件:潍坊亿佰通、福建白沙、上海威逊;

电线、电缆:文登电缆"昆嵛";特变电工山东鲁能泰山电缆"特变";无锡江南电缆"五彩"; 浙江万马电缆"万马神";

报警设备: 依爱电子、海湾、北京利达;

沟槽管件: 山东亿佰通、济南迈克、潍坊顺鑫;

消防栓: 福建南安闽安、福建水力、神威器材;

水泵接合器: 福建水力、闽太、南安市天安

智能疏散:中川电气、北京中电奥科、上海宝星

通风空调:捷丰、美的、格力

开关插座: 公牛、西门子、欧普

太阳能:太阳雨、四季沐歌、皇明

二十六、精装修所选用的材料应相当于以下推荐品牌中中档以上品牌:

墙、地砖:广东佛山坤明盛陶瓷、意特陶、冠珠;

乳胶漆: 三棵树、立邦、多乐士;

细木工板: 福泰、兔宝宝、莫干山;

铝塑板: 吉祥、七色、雅泰

石膏板: 拜尔、泰山、龙牌;

实木复合门、门套、踢脚线: 恒全木业、金迪、金旺;

钢化清玻推拉门: 雅特奥斯凯、加枫、雅立;

成品铝天花集成吊顶: 亿万家、欧派、欧普;

灯具: 欧临照明、雷士、欧普;

橱柜: 大唐橱柜、欧派、红樱桃;

抽烟机: 樱花、海尔、老板;

水龙头: 恒洁卫浴、九牧王、东鹏;

卫生洁具: 恒洁卫浴、九牧王、东鹏;

成品洗面台: 恒洁卫浴、九牧王、汉尊;

小背篓:太阳花、森拉特、安泰尔。

2、工程量清单及报价表格式(详见后附录)

第六章 图纸

1、图纸目录

序号	图名	图号	版本	出图日期	备注
71 3	HILL	ΕΙ 7	////	шын/у	HIT.
1	电气				
2	暖通				
3	结构				8
4	给排水				
5	建筑			S.D.	
			296		
			8		
		3			
		×			
	8				
	100				
R					

2、图纸

第七章 技术标准和要求

工程建设地点的现场条件:

一、现场施工条件

施工现场四通一平。

二、本工程采用的技术规范

- 1、本工程采用的技术规范、设计规范见施工图纸。
- 2、施工及验收规范、标准执行国家现行规范、规程、标准。
- 3、承包商在实施本工程时,对所有施工工艺都应按国家、建设行政主管部门现行技术规范和专业技术 文件的要求执行。若上述规范和技术文件作出修改时,则以修改后的新标准和规范为准。若上述规范和 技术文件有矛盾冲突时,以标准及要求高的为准,本工程必须遵照执行的现行技术标准与规范包括(不 限于此):
- (1)《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2016),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300/2013),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (3)《工程建设标准强制性条文》(工业建筑部分、房屋建筑部分),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (4) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)
- (5)《工程测量规范》(GB5026-2016),以中国计划出版社编制为准。
- (6) 《土方与爆破工程施工及验收规范》 (GB500501-2012)
- (7) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012)
- (8)《地基与基础工程施工及验收规范》(GB51004-2015),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (9)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2015),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (10) 《砼结构工程质量验收规范》(GB50204-2015)
- (11)《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2010),以中国计划出版社编制为准。
- (12) 《屋面工程技术规范》 (GB50345-2012)
- (13) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2013)
- (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2015),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (15)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2013),以中国建筑工业出版社编制为准。
- (16) 《给水排水管道工程施工及验收规程》(GB50268-2008)
- (17) 《采暖与卫生工程施工及验收规程》(GBJ242-2013)
- (18)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)
- (19)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)
- (20) 《住宅建筑规范》(GB50368-2005)
- (21) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2011)
- (22) 工程所需其他技术规范及法规等。

三、有关安全生产严格执行《建设工程安全生产管理条例》。

第八章 投标文件格式

以威海市建设工程电子交易系统生成的带唯一水印码的投标文件为准,除系统自动生成的格式外,其他格式可参考招标文件。

投标函附录

序 号	条款内容	合同条款号	约定内容	备注
1	项目经理	合同协议书第五条	姓名: 电话: 邮箱:	
2	工期	合同协议书第二条		
3	分包	专用条款第3.5款		
4	质量保修期	专用条款第 15.4 款		
5	质量标准	合同协议书第三条		0,0
6	投标有效期	/		

备注:投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上,可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。

投标 人:	(电子公章)
法定代表人:	(电子法人章)
年月日	

法定代表人身份证明

投标人:						
单位性质:						
地 址:						
成立时间:	年		月			
经营期限:					- Si.	
姓 名:		性	别: _		联系方式(手机):_	
年 龄:		职	务:_			
系				(投标人名称) 的	的法定代表人。	
特此证明。						

上传:法定代表人身份证彩色扫描件。为便于开标、评标现场有问题可以及时沟通,法定代表人手机 号码必须填写,因未填写所造成的责任与风险由投标单位自行承担。

授权委托书

本人	(姓名)系	(投标人名称)	的法定代表人,现委持	任(姓名)	(联
系方式(手机))为我方代理人。	代理人根据授权,以	人我方名义签署、 澄清	う、说明、补正、递 ろ	交、撤回、
修改	(项目名称)	的投标文件、签订合	同和处理有关事宜,	其法律后果由我方	承担。
委托期限:					
代理人无转	委托权。				
			及在本企业的社会例 子验真码的缴纳证明		:(社会保
注: 若无法定代	表人授权委托代	理人,此表可删除。	若有法定代表人授权	7委托代理人,为便	于开标、
评标现场有问题	可以及时沟通,	授权委托代理人手机	号码必须填写,因未	· 填写所造成的责任	与风险由
投标单位自行承	担。				
		投标人:		(电子公章)	
		法定代表人:		(电子法	去人章)
		年	月日		

承包人用于本工程施工的机械设备表

序号	机械或设备 名称	规格型号	数量	产地	制造年份	额定功 率(kW)	生产能力	备注
							9	
							7	
					29			

说明:

- 1、"备注栏"填写设备的来源(自有、租用或其他形式)。
- 2、投标人对提供的以上资料的真实性负责,评标过程中评标委员若对以上投标人提供的资料有异议,可要求投标人提供原件进行复核,若发现有不实之处,按无效标处理。

投标人基本情况表

投标人名称								
注册地址				邮政	编码			
" "	联系人			电	话			
联系方式	传 真			XX	址			. (
组织结构								
法定代表人	姓名	技术职程	弥				电话	
技术负责人	姓名	技术职称					电话	
成立时间				员	工总人数	数:		
企业资质等级				项目组	经理			
营业执照号				高级职	称人员	>	·	
注册资金		其中		中级职				
开户银行				初级职				
账号				技	工			
经营范围		, /				•		
备注		(2)						

企业信誉与实力

	企业信誉情况										
序号	工程名称	建设单位	工程造价 (建设规模)	合同签订时间	所获奖项	获奖时 间	得分	备注			
								所填内容在基本分的基础上 按照《威海市			
							Q	建筑市场责任 主体信用档案			
								记录标准》规定扣分计算,扣分无下限。			
					-		7	以"威海市住房和城乡建设局"网站查询			
					X			的备案信息为 准。			
	合计		,		5	,					

项目经理信誉与实力

姓名		年龄				学历		
职称		职务			拟在	本合同任职		
毕业学校		年毕业	于	学核	ξ		专业	
			主要	工作经历				
时间	参加过的	类似项目		担任职务		发	包人及	及联系电话
								y y
					2	/ \		
			项目经	理信誉情况				
序号	工程名称	建设单	位	时间		得分		备注
	2							所填内容在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》,从第一次一下限。以"威力分无下限。以"威力分无下限。以"威海市住房和城乡建设局"网站查询的备案信息为准。
Í								

拟用于该工程项目经理未担任其他在建、排名第一的中标候选人或中标工程 项目的项目经理承诺

我方拟派往	(<u>项目名称)</u> 的项目经理	(项目经理名字)身份证号:
注册证书号:	没有担任任何在建、排名第一的中标候证	选人或中标工程项目的项目经理。
特此承诺。		
	投 标 人:	(电子公章)
	法定代表人:	(电子法人章)
	年年	月日

注: "排名第一的中标候选人"指已在相关招投标网站上发布中标公示,且在中标公示期内的工程。

投标人信用承诺书

为营造公平竞争、规范有序的市场环境,树立诚信守法经营形象。本单位郑重承诺:

- 一、我方在此声明,本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的,如发现提供虚假资料,或与事实不符而导致投标无效,或岗位证书有效性与相关网站上查询的有效性一致,仍接到有效投诉的,导致任何法律和经济责任,完全由我方负责。
- 二、我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形,若经贵方查出,立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任。
- 三、我方在以往的招标投标活动中,无重大违法、违规的不良记录;或虽有不良记录,但已超过处理期限。

四、我方一旦中标,将按规定及时与招标人签订合同,严格按照投标文件中所承诺的报价、质量、工期、投标方案、项目经理等内容组织实施。

五、自觉接受社会各界的监督,依法接受有关行政机关的事中事后监管和执法检查,并如实提供有 关情况和材料。

六、严格遵守国家法律、法规、规章和相关政策规定,积极参与社会信用体系建设,倡树以信笃行, 以诚兴业的传统美德,争当信用市民,争创信用企业。

七、本《信用承诺书》同意向社会公开。

承诺单位: (电子公章)

法定代表人: (电子法人章)

年 月 日

备注:在评分办法资信标部分未要求的格式,参考第八章投标文件格式制作, 并上传至资信标补充文件中。

工程量清单报价表格式:

投标总价

招标人:	
工程名称:	
投标总额(小写):	
 (大写) :	
 投标人:	20/17
	(単位盖章)
法定代表人或其授权人:	
	(签字或盖章)
编 制 人:	
(Ì	造价人员签字盖专用章)
编制时间:	

总说明

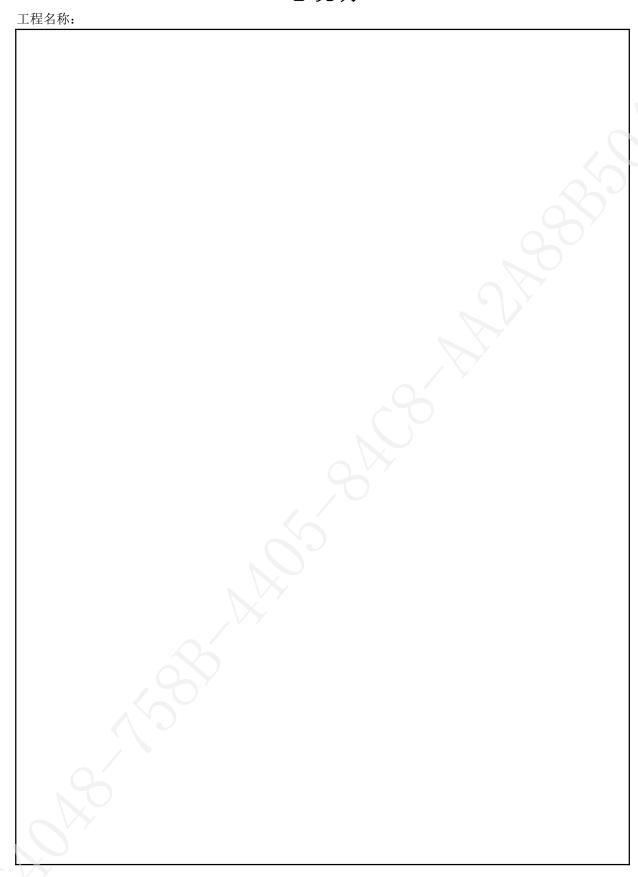


表-02 工程项目费用汇总表

工程名称:

				其中 (元)	
序号	单项工程名称	金额(元)	暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
	合计				

表-03 单项工程费用汇总表

T程夕称·

				其中 (元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价	材料暂估价	规费
			Q_{λ}^{λ}		
)		
	 合计				

表-04 单位工程费用汇总表

序号	汇总内容	计算公式	费率	金额 (元)	其中: 暂估价(元)
					X Y
					>7
)	
		, /			
合计					

		顶日夕数	计量	丁扭		金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称 项目特征	计量 单位	工程 数量	综合单价	合价	其中: 暂估价
						00	
					-		
						<i>></i>	
				\cap	<u> </u>		
		0					
		7					
		56					
		.00					
		合计					

工程量清单综合单价分析表

工程名称:

						综	合单价组成	え(元)		综合单价
序号	编码	名称	単位	工程量	人工费	材料费	机械费	计费 基础	管理费 和利润	(元)
										h
									0	
								61	Y	

措施项目清单计价汇总表

序号	项目名称	金额 (元)
	O-VY	
	, / -	
	/ * *	
	0	
	/ 90 '	
	合计	

措施项目清单与计价表(一)

工程名称:

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额 (元)	备注
					(
						7		
		合计				-		

措施项目清单与计价表(二)

1±.	11 17V·						
		项目名称	计量	工程		金额 (元)	
序号	项目编码	项目特征	単位	数量	综合 单价	合价	其中: 暂估价
		, / / /					
		U Y					
		合计					

措施项目清单单价分析表

工程名称:

						综	合单价组成	(元)		综合单价
序号	编码	名称	単位	工程量	人工费	材料费	机械费	计费 基础	管理费 和利润	(元)

其他项目清单与计价汇总表

序号	项目名称	计量单位	金额 (元)	备注
			V Y	
		. /		
	•			
	1			
	/ \ /			
	0			

暂列金额明细表

工程名称:

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
'	合计			

规费、税金项目清单与计价表

丁程名称:

序号	项目名称	计算基础	计算费率 (%)	金额 (元)	
)			
	, V 7				
	, 40'				
•	合计: 1	+2			

工料机汇总表

工程名称:

序号	工料机编码	名称、规格、 型号	单位	数量	单价 (含税)	单价 (除税)	合价 (除税)	税率	备注	材料品牌、产 地、规格
									7	

工程议价材料表

序号	编号	名	称	单位	数量	地区价 (含税)	地区价 (除税)	小计 (除税)	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计 (除税)	差额 (除税)	税率
									,				
								Σ^{V}					
							, /						
						VY							
				-									
)								

工程主材汇总表

工程名称:

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率	材料品牌、产地 规格
-									
									/
							-		

工程设备汇总表工程名称: 威海南海新区西里岛社区 A8#住宅楼工程

序号	编号	名称规格	单位	数量	市场价 (含税)	市场价 (除税)	小计	税率	设备品牌、产 地、规格
				V					
				Y					
		7.00							
		$\sqrt{2}$							
		/							
	N.C								

材料暂估价一览表

工程名称:

序号	材料编码	材料名称规格	单位	单价 (含税)	单价 (除税)	税率	备注
					(

注: 若给定的报价表格式与系统自动生成的投标清单的全套分析表格式不一致,则不同的表格,请投标单位按给定格式进行编制且转换为 pdf 或 word 文档,上传至商务标的"补充附件"中。

附录1

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第1页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
威海市建	设工程电子交易系	统评分力	*法模板 [100.00]
1	资格审查 [合格	制]	
1.1	企业营业执照	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为营业执照的彩色扫描件,须为有效证件
1.2	资质证书	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为:具有建筑工程施工总承包三级及以上资质的资质证书的彩色扫描件,须为有效证件;且符合第二章"投标人须知"第1.4.1项规定。(根据《住房和城乡建设部建筑市场监管司关于建设工程企业资质有效期延期的通知》,建筑业企业资质有效期于2020年3月1日至6月30日期满的,统一延期至2020年7月31日,及《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》,建筑业企业资质有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的,统一延期至2021年12月31日。相关建设工程企业资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期,资质证书无需换发。若存在上述情况,须同时上传全国建筑市场监管公共服务平台网站自动延期的查询合格信息截图。)
1.3	安全生产许可证	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为:安全生产许可证的彩色扫描件,须为有效证件;
1.4	法定代表人身 份证明或授权 委托书	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为法定代表人身份证明及法定代表人身份证彩色扫描件。若有法定代表人授权委托代理人的,上传法定代表人身份证明彩色扫描件、法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人身份证彩色扫描件、法定代表人授权委托书彩色扫描件、授权委托代理人身份证彩色扫描件、授权委托代理人劳动合同彩色扫描件及在本企业的社会保险证明彩色扫描件(社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明)。 法定代表人身份证明及授权委托书具体格式详见招标文件第八章投标文件格式,须按要求加盖电子章。
1.5	投标保证金	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为缴纳投标保证金的证明材料彩色扫描件,如下: 1、如以电汇、网上银行形式缴纳投标保证金的,上传投标保证金电汇或网银凭证、由银行相关部门盖章的基本户开户许可证明(如开户许可证或银行开户许可申请表等)。
			2、如以保函形式缴纳投标保证金的,上传电子保函保单或保函凭证。 上传word文档或pdf文档,包括:项目经理、技术负责人、施工员、质检员或质量员、 材料员、安全员各1名。上传项目管理机构社保证明材料彩色扫描件、项目经理的注
1.6	项目管理机构	合格制	册建造师证书及安全考核合格B类证书彩色扫描件。 备注: (1) 项目管理班子成员必须为本企业正式员工,且必须上传在本企业的社会保险证明材料彩色扫描件(社会保险中心提供的缴纳证明或网上打印带有电子签章及电子验真码的缴纳证明,若为退休人员无社会保险证明,须上传人力资源和社会保障部门出具的养老金收入证明和聘用单位出具的"聘书")。 (2) 项目经理具有建筑工程二级及以上注册建造师执业资格和安全考核合格B类证书。 (3) 若注册建造师存在过期情况,须上传网站查询合格信息截图。 (4) 根据山东省住房和城乡建设厅《关于延续部分建设从业人员岗位证书有效期的公告》的通知,项目经理的安全考核合格证,其证书有效期在2020年7月9日至2020年12月31日到期的,在"山东省建筑施工企业安全生产管理人员信息管理系统"中统一延期至2020年12月31日。若存在上述情况,须上传网站查询合格信息截图。 (5) 须在本小项注明项目管理机构人员的岗位。
1.7	失信情况查询	合格制	上传word文档或pdf文档,内容为: 1、投标人及其法定代表人、项目经理、委托代理人经"信用中国"网(www.creditchina.gov.cn)、"中国执行信息公开网"(http://zxgk.court.gov.cn/)2个网站查询未被列为失信被执行人。上传失信查询截图 2、投标人未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中列入严重违法失信企业名单。上传网上查询截图。 3、投标人未被威海市各职能部门列为严重失信主体,本条投标人无需附截图,开标现场招标人或招标代理机构应当通过威海市信用管理中心开发的联合奖惩微门户程序或信用威海网站查询投标人是否被威海市各职能部门列为严重失信主体,如被列为严重失信主体,将否决其投标。
1.8	投标人信用承 诺书	合格制	上传word文档或pdf文档,具体格式详见招标文件第八章投标文件格式。
2	技术标 [15.00]]	
2.1	施工总体部署 (含平面布置 图)	1.30	(1.3分) 对工程整体有深刻认识,表述清晰完整,施工段划分、临时设施、临时道路、施工总平面图布置设计合理;
2.2	施工方案与技术措施	1.30	(1.3分) 施工方案和技术措施合理,对关键工序和关键部位施工具有针对性,措施得力、经济、安全、可行;
2.3	质量管理体系 与措施	1.30	(1.3分) 有完整的质量保证措施,先进可行,有针对本工程的通病治理措施;
2.4	安全、文明管 理体系与措施	1.30	(1.3分)针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案,且措施齐全,预案可行;

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第2页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
2.5	环境保护管理 体系与措施	1.30	(1.3分) 环境保护措施安全得力,减少噪音、降低环境污染、扬尘治理措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等;
2.6	冬、雨季施工 方案	1.30	(1.3分) 冬雨季施工方案;
2.7	施工进度计划 和进度措施	1.30	(1.3分)施工进度计划和进度措施(包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等);
2.8	资源配备计划	1.30	(1.3分)资源配备计划。投入的劳动力、机械设备等计划合理,与进度计划呼应,满足施工及工期的需要;
2.9	项目管理机构	1.30	(1.3分)项目管理机构人员配备齐全合理(采用暗标方式,不得涉及人员姓名、公司名称等暴露投标人身份的内容);
2.10	成品保护、工 程保修及养护 制度	1.30	(1.3分) 成品保护、工程保修、售后服务及养护制度、总包和分包配合、与发包、分包、监理、设计的配合等。
2.11	使用国三及以 上排放标准的 非道路移动机 械等污染控制 措施	2.00	(2.0分)使用国三及以上排放标准的非道路移动机械等污染控制措施。
3	资信标 [10.00]]	
3.1	企业信用及考 核情况	3.50	上传word文档或pdf文档,内容为: "威海市住房和城乡建设局"网站信用档案(企业处罚记录)查询页面截图。 投标企业近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分3.5分,有违法违规行为扣分的,在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定扣分计算,扣分无下限。以"威海市住房和城乡建设局"网站查询的备案信息为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。投标单位若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。
3.2	项目管理机构	3.00	注:近一年指自开标日向前推1年,精确到日。 通过系统选择项目班子成员:项目经理为建筑工程二级及以上注册建造师且必须具备安全考核合格B证;其他关键岗位管理人员[包括技术负责人、施工员、质检员或质量员、材料员、安全员各1名]配备齐全,符合以上人员配备要求的为本项目管理机构的
	VU U. T. 014		页、材料页、安全页各1名]配备介全,符合以上八页配备要求的为本项目官理机构的最低标准,得3.0分。
3.3	项目经理信用 情况	3.50	上传word文档或pdf文档,内容为: "威海市住房和城乡建设局"网站信用档案(人员处罚记录)查询页面截图。 项目经理近一年未发生任何违纪、违规情况者得基本分3.5分,有违法违规行为扣分的,在基本分的基础上按照《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》规定计算,扣分无下限;以"威海市住房和城乡建设局"网站查询的备案信息为准。信用档案的不良行为信息对外公布期为一年。投标单位的项目经理若在其他城市存在违法、违规行为或造成责任事故,按《威海市建筑市场责任主体信用档案记录标准》的规定进行再扣分。 备注:近一年指自开标日向前推1年,精确到日。
4	商务标 [75.00]]	
4.1	投标报价	60.00	基准价计算方式:综合平均法。 评标基准价C=投标价算术平均值A×下浮系数K1×权重比例Q1+招标控制价B×下浮系数K2×权重比例Q2。 投标价算术平均值A计算过程: (n为有效投标人个数)当n≤6时,A=所有有效标书报价的算术平均值当6 <n≤9时,a=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值当n>9时,A=所有有效标书报价中去掉2个最高价、2个最低价后的算术平均值B:招标控制价。</n≤9时,a=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值当n>
	2/2		以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分每高于基准价1%,扣减0.2分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.1分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数

威海市建设工程电子交易系统评分办法模板 评分办法

第3页 共3页

序号	标题	分值	评分标准
4.2	措施费项目报价	3.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应措施费项目报价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 以评标基准值为基准,投标报价与基准进行比较,相同得满分每高于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 每低于基准价1%,扣减0.3分,扣完为止。 偏离不足1%时,按照插入法计算得分,分数保留两位小数
4.3	分部分项	12.00	基准价计算方式:平均法评标基准价为各投标报价中相应分部分项综合单价金额的算术平均值。 算术平均值计算过程: (n为有效投标人个数) 当n≤4时,A=所有有效标书报价的算术平均值 当n>4时,A=所有有效标书报价中去掉1个最高价、1个最低价后的算术平均值 清单全部参与评审 清单基本分数计算方式:总分值 / 清单项目个数 清单单项得分规则:以基准价为基础,清单单(合)价每高 1% 减1/N,减完为止。每低1%减0.5/N,减完为止 总得分=参与评审的每项清单得分之和

其他注意事项

控制价 : 14352939.06

专家个数 :7

投标人报价方式 :总价(元)

定标方式 :推荐候选人2名

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第1页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
	建筑工程			-				
	土建 (不超高	哥部分)						
			1.土壤类别:综合考虑					
1	010101001001	平整场地	2.弃、取土运距: 投标人 自行考虑	m2	438.25			
			3.平整方式:综合考虑				0	
			1.土壤类别:综合考虑				9	
			2.基础形式:综合				9	
			3.挖土深度:综合					
2	010101003001	挖基础土方	4.工作内容: 开挖土方(含 桩间挖土) 、人工清槽	m3	1254.11			
			5.土方量以开挖前密实体 积的实际挖方量计算		•			
			1.回填材料:达到设计及规 范要求		0/	<i>></i>		
			2.回填质量:分层夯实,回填质量满足设计要求		5			
			3.运输距离:综合考虑					
3	010103001001	土 (石) 方回填	4.回填部位:基础回填	m3	971			
			5.工作内容:包括填前压 实、填土、碾压、平整、 人工配合等与此相关的一 切工作内容	, ()				
			6.工程量计算规则:按压 (夯)实后的体积计算					
			1.回填材料:达到设计及规 范要求					
			2.回填质量:分层夯实,回填 质量满足设计要求					
			3.运输距离:综合考虑					
4	010103001002	土 (石) 方回填	4.回填部位:房心回填、台 阶坡道处等	m3	58.42			
		1	5.工作内容:包括填前压 实、填土、碾压、平整、 人工配合等与此相关的一 切工作内容					
	. 9	<u> </u>	6.工程量计算规则:按压 (夯)实后的体积计算					
5	AB001	余土外运	1.工作内容: 装车、运 土、卸土、卸土场地平整 等与此相关的一切工作内 容	m3	224.69			
			¹ 2.运距:综合考虑					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第2页 共43页

				=				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.桩的种类及桩长:低预应 力预制混凝土实心方桩(包 含桩材料及所有施工内容)					
			2.砼标号: C60					
			3.做法:详见图纸					
6	010201001001	预制钢筋混凝土 桩	4.施工方法: 重锤法	m	1185			
	010201001001	位	5.桩的种类:NFZ-400-6-a;					
			6.工作内容: 桩制作、运输,准备打桩机具、移动打桩机及其轨道、吊装定位、按卸桩帽校正、打桩、接桩、桩基础检验试验费等				3	
		나는 시 사다 선생 호선 프데	1.按照桩根数计算	根	150			
7	AB002	桩头钢筋整理	2.钢筋根数综合考虑	1区	159		<i>)</i>	
			1.桩径及高度: 综合考虑					
8	8 AB003	凿桩头	2.凿除方式: 自行考虑	m3	12.72			
			3.包含截桩后垃圾外运		\sim $/$	Y		
			1.桩的种类: NFZ-400-6-a;		4			
9	AB004	预制钢筋砼方桩 截桩头	2.桩边长: D=400mm	根	159			
			3.工作内容:截桩头		/			
10	AB005	环氨沥素染料	1.部位:基础梁	m2	113.94			
10	Abous	环氧沥青涂料	2.规格: 500 μ m	1112	113.74			
11	AB006	环氧沥青涂料	1.部位:承台基础、地下砼墙	m2	796.85			
			2.规格: 300 μ m 1.构件名称: 预制盖板					
12	010412008001	沟盖板、井盖 板、井圏	2.混凝土强度等级: C30商 砼 3.部位: 地沟	m3	5.46			
			4.包含制作、安装、灌封 等					
13	010401006001	垫层	1.混凝土强度等级: C20商 砼	m3	23.1			
			2.部位:承台、独基 1.混凝土强度等级:C20商					
14	010401006002	垫层	砼 2.部位:基础梁垫层、地 沟垫层	m3	9.88			
15	010401006003	垫层	1.做法:素土夯实; 150厚 碎石灌M5水泥砂浆 2.部位:地面	m3	54.49			
16	010401002001	集水坑底板	1.混凝土强度等级: c35	m3	2.89			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第3页 共43页

	110.1367-41137-44	斯区西里岛社区A&	<u> </u>			第3页 共43、			
▶□	福日始初	 项目名称	而日格尔世华	 计量	一个和县		金额(元)	1	
序号	项目编码	坝日名称 	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
			1.混凝土强度等级: C35商 砼						
17	010403001001	基础梁	2.断面: 综合	m3	11.37				
			3.含基础梁外挑						
1.0			1.基础形式、材料种类: 混凝土		101.25				
18	010401005001		2.混凝土强度等级: C35商 砼	m3	191.35				
			1.混凝土强度等级: C25商 砼				0	7	
19	010403004001	圈梁	2.断面: 综合	m3	3.96		90		
			3.部位:基础圈梁			•			
			1.混凝土强度等级: C25商 砼						
20	010402001001	构造柱	2.断面: 综合	m3	3.9				
		L. mod lada	1.混凝土强度等级: C30商 砼		<u></u>	7			
21	010404001001	直形墙	2.墙体类型、材料种类: 砼墙	m3	29.26				
			1.混凝土强度等级: C30商 砼						
22	010404001002	直形墙	2.墙体类型、材料种类: 短肢剪力墙	m3	1.31				
			1.混凝土强度等级: C30商						
23	010404001003	直形墙	砼 - 15 45 45 TILL - 15 M 51 24	m3	5.43				
			2.墙体类型、材料种类: 电梯井壁						
			1.名称:砖地沟						
24	010306002001	砖地沟、明沟	2.沟断面:综合,详见图纸 3.砂浆强度等级、配合比:	m	42				
			专用砂浆Mb10水泥砂浆						
			1.基础形式:条形						
25	010301001001	砖基础	2.砖品种、规格: 机制红 砖 240×115×53mm	m3	40.25				
		10	3.砂浆强度等级:水泥砂 浆M7.5						
			1.墙体类型: 地沟砖保护 墙						
			2.墙体厚度: 115mm						
26	010302001001	实心砖墙	3.砖品种、规格:灰砂砖 240×115×53	m3	6.05				
	OVY		4.砂浆强度等级: 水泥砂 浆M5.0						

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第4页 共43页

				江昌			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.砂浆配合比: 防水砂浆 1:3					HIRVI
27	010703003001	砂浆防水(潮)	2.防水(潮)层种类、厚度:水泥砂浆厚20mm	m2	413.67			
			3.防水 (潮) 部位: 砖基 础					
28	010416001001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 圆钢 Φ8	t	0.006			
29	010416001002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 砌体 加固筋,三级Φ6.5	t	0.161			
30	010416001003	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ6.5	t	0.243		0.0	
31	010416001004	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级 钢筋,Φ8	t	0.08	-		
32	010416001005	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ10	t	0.896		>	
33	010416001006	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ12	t	2.304			
34	010416001007	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ14	t	2.61			
35	010416001008	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ16	t	9.58	7		
36	010416001009	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ18	t	4.05			
37	010416001010	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ20	t	3.63			
38	010416001011	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ22	t	0.833			
39	010416001012	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋, 三级Φ8	t	4.699			
40	010416001013	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 圆钢 Φ8	t	0.006			
41	010416001014	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ6.5	t	0.07			
42	010416001015	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ8	t	1.018			
43	010416001016	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ10	t	1.065			
44	010416001017	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ12	t	0.092			
45	010416001018	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ14	t	1.267			
46	010416001019	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ16	t	1.141			
47	010416001020	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ18	t	0.248			
48	010416001021	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋, 三级Φ8	t	0.335			
49	AB007	植筋	1.直径: Φ6,包括人工、机械、结构胶等费用	根	556			
-			1.构件名称:台阶					
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	++ 11, 14-11	2.60厚C20商砼, 台阶面向 外坡1%	2				
50	010407001001	其他构件 	3.具体详见L13J9-1第103页 第1项	m3	1.19			
			4.部位:室外台阶					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第5页 共43页

				\1 = .			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.300厚卵石灌M2.5混合砂 浆分两步灌注					
			2. 素土夯实					
51	010401006004	垫层	3.具体详见L13J9-1第103页 第1项	m3	5.76			
			4.部位:室外台阶及台阶 平台					<u> </u>
ĺ			1.混凝土强度:C20商砼					
52	010401006005	垫层	2.具体详见L13J9-1第103页 第1项	m3	0.92			
			3.部位:室外台阶平台					
53	010407002001	散水	1.做法: (1) 素土夯实, 向外坡4%; (2) 150厚3:7 灰土; (3) 60厚C20混凝 土,上撒1: 1水泥砂子压 实赶光	m2	62.89			
			2.宽度: 800mm		•			
			3.具体详见L13J1第152页散			7,		
			1.做法: (1)、25厚1:2水 泥砂浆抹面作出60宽7深锯 齿;		95			
54	010407002002	左	(2)、60厚C20混凝土;	m2	30.93			
31	010407002002	十斤火炬	(3)、300厚小毛石灌 M2.5水泥砂浆;		30.73			
			(4)、素土夯实。					
			1.机磨纹花岗石板面层					
55	010407002003	无障碍坡道 	2.做法: L13J12第25页第4 项	m2	7.02			
			1.部位:一层地面					
56	010803005001	隔热楼地面	2.材料品种、规格: 40厚 XPS保温层	m2	358.27			
		/	1.防水部位:一层地面					
57	010703001001	卷材防水	2.卷材品种:0.7厚聚乙烯丙 纶卷材+1.3厚聚合物水泥 防水胶结材料满粘 (一 道)	m2	522.03			
			, 吃水郊台 - 地沟 - 焦水					
			1.防水部位: 地沟、集水 坑外侧及底板下					
58	010703001002	卷材防水	2.卷材品种:0.9厚聚乙烯丙纶卷材,不小于1.3厚聚合物水泥防水胶结材料不小于0.6厚芯材厚度	m2	152.42			
7			1.防水部位:集水坑内壁					
	/	NA HABITA, I	及底部	_				
59	010703002001	涂膜防水	2.防水做法:不小于3.0厚双 组份聚氨酯防水涂料	m2	62.2			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第6页 共43页

				计量			金额 (元) 合价 其中:	
序号	项目编码	项目名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
60	010803003001	保温隔热墙	1.部位:外墙 2.材料品种、规格: 80厚B1 级EPS保温板胶粘剂粘贴	m2	34.09			
61	010416003001	钢筋网片	1.外墙满挂钢丝网	m2	34.09			
	装饰 (不超高	哥部分)						
1	020101003001	细石混凝土楼地 面	1.部位:一层储藏室及储藏室旁的走廊、热力小室、电表室等地面 2.做法: (1) 素水泥浆一道; (2) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层; (3) 0.4厚塑料膜浮铺; (4) 50厚B1级XPS保温层(单列); (5) 0.4厚塑料膜浮铺; (6) 40厚C20细石混凝土, (内配负6@200钢筋网片),随打随抹光。	m2	231.04		Pita	
2	020101003002	细石混凝土楼地 面	1.部位:一层车库地面 2.做法: (1) 素水泥浆一道; (2) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层; (3) 0.4厚塑料膜浮铺; (4) 50厚B1级XPS保温层(单列); (5) 0.4厚塑料膜浮铺; (6) 40厚C20细石混凝土, (内配 ∮ 6@200钢筋网片),随打随抹光; (7) 50厚C25彩色混凝土面层。	m2	83.81			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第7页 共43页

				VI E		金额 (元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	1	其中: 暂估价
3	020102001001	石材楼地面	1.部位:一层楼梯间、门厅地面 2.做法: (1) 素水泥浆一道,20厚1: 2.5水泥砂浆找平层; (2) 0.4厚塑料膜浮铺; (3) 40厚B1级XPS保温层(单列); (4) 0.4厚塑料膜浮铺; (5) 40厚C20细石混凝土(商砼),内配双向圆6@200钢筋网片,随打随抹; (6) 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材,1.3厚聚合物水泥防水粘结料满粘(一道)(单列); (7) 30厚1: 3干硬性水泥砂浆; (8) 20厚花岗岩板,稀水泥浆擦缝	m2	43.42			
4	020108001001	石材台阶面	1.材料种类、规格:花岗石 2.做法:40厚花岗石踏步板 和踢面板;30厚1:4干硬性 水泥砂浆粘结层;素水泥 浆结合层一道 3.具体详见L13J9-1第103页 第1项 4.部位:室外台阶	m2	3.76			
5	020102001002	石材楼地面	1.材料种类、规格:花岗石 2.做法:40厚花岗石板; 30 厚1:4干硬性水泥砂浆粘结 层;素水泥浆结合层一道 3.具体详见L13J9-1第103页 第1项 4.部位:室外台阶平台	m2	15.34			
6	020201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:综合考虑 2.部位:外墙 3.材料种类、配合比、厚度:20mm厚1:3水泥砂浆找平层;80厚B1级EPS保温板胶粘剂粘贴(单列);5厚抗裂砂浆中间压入耐碱玻纤网格布一道	m2	34.09			
7	020507001001	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位: 外墙面 2.涂料种类、刷喷要求: 15 厚柔性腻子; 仿石材真石 漆	m2	34.09			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第8页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
8	020101001001	水泥砂浆楼地面	1.部位: 电井地面 2.做法: 20厚1:3水泥砂浆 找平	m2	2.87			
9	020101001002	水泥砂浆楼地面	1.部位:水暖井地面 2.做法: (1) 20厚1:3水泥砂浆找平; (2) 0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水胶结材料满粘(一道) (单列); (3) 20厚1: 3水泥砂浆保护层	m2	1.85		3	00
10	BB001	找平层	1.做法: 50厚C20细石混凝土 土 2.部位: 地沟、集水坑底板下	m2	43.8	2		
11	BB002	找平层	1.做法: 20厚1:2.5水泥砂浆 找平层 2.部位: 地沟、集水坑底 板下	m2	43.8			
12	BB003	找平层	1.做法: 20厚1:3防水砂浆 2.部位: 地沟内壁及底部	m2	142.8			
13	BB004	找平层	1.做法: 20厚1:3水泥砂浆 抹面; 20厚防水水泥砂浆 找平层 2.部位: 集水坑内壁及底 部	m2	62.2			
14	020201001002	墙面一般抹灰	1.做法: 20厚1:2.5水泥砂浆 2.部位: 集水坑侧壁外侧	m2	77.9			
15	020201001003	墙面一般抹灰	1.做法: 20厚1:3水泥砂浆 保护层; 20厚1:3水泥砂浆 找平层 2.部位: 地沟侧壁外侧	m2	50.4			
	土建 (超高音	邓分)) 7					
1	010404001004	直形墙	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.墙体类型、材料种类: 砼墙	m3	572.41			
2	010404001005	直形墙	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.墙体类型、材料种类: 电梯井壁	m3	113.53			
3	010404001006	直形墙	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.墙体类型、材料种类: 短肢剪力墙	m3	25.47			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第9页 共43页

				江昌			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
4	010403002001	矩形梁	1.混凝土强度等级: C30商 砼	m3	165.46			
5	010405003001	平板	2.断面: 综合 1.混凝土强度等级: C30商 砼	m3	383.4			
6	010405001001	有梁板	2.板厚:综合 1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.板厚:综合	m3	125.72			
7	010405001002	有梁板	1.混凝土强度等级: C35商 砼 2.板厚: 综合 3.部位: 管井顶板	m3	1.35		P	7
8	010405009001	斜板	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.板厚: 综合	m3	38.38			
9	010405007001	天沟、挑檐板	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.板厚: 综合	m3	38.3			
10	010405006001	栏板	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.板厚: 综合	m3	4.36			
11	010406001001	直形楼梯	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.梯板厚度: 100mm 3.梯板结构型式:无斜梁	m2	205.89			
12	010406001002	直形楼梯	1.混凝土强度等级: C30商 砼 2.梯板厚度: 每增減10mm 3.梯板结构型式:无斜梁	m2	228.88			
13	010304001001	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:300mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	5.97			
14	010304001002	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型:加气混凝土砌块 2.墙体厚度:250mm 3.砂浆强度等级:混合砂浆M5.0	m3	2.47			
15	010304001003	空心砖墙、砌块墙	1.墙体类型: 加气混凝土 砌块 2.墙体厚度: 200mm 3.砂浆强度等级: 混合砂 浆M5.0	m3	701.52			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第10页 共43页

				\			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.墙体类型:加气混凝土 砌块					н ни и
16	010304001004	空心砖墙、砌块墙	2.墙体厚度: 100mm	m3	72.29			
			3.砂浆强度等级:混合砂 浆M5.0					
			1.墙体类型: 防火加气混 凝土砌块隔墙					
17	010304001005	空心砖墙、砌块墙	2.墙体厚度: 100mm	m3	37.55			
			3.砂浆强度等级:混合砂 浆M5.0					
			1.混凝土强度等级: C25商 砼					
18	010402001002	构造柱	2.断面: 综合	m3	104.45			
			1.混凝土强度等级: C25商					
19	010403005001	过梁	砼	m3	7.64			
			2.断面:综合 1.混凝土强度等级:C25商			× ,		
20	010403004002	圏梁	砼	m3	3.88			
			2.断面: 综合					
21		.1. →k :*** :	1.混凝土强度等级: C30商 砼	2	14.26			
21	010403004003	上水市	2.断面:综合	m3	14.36			
22		++ /14 +/- /4	1.构件名称:压顶		12.22			
22	010407001002	具他构件	2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	12.22			
			1.构件名称、规格:门窗洞 口预制块					
23	010407001003	其他构件	2.混凝土强度等级:C25商砼	m3	4.76			
			3.包含安装费					
24	010416001022	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 圆钢 Φ6.5	t	2.045			
25	010416001023	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 Φ8	t	0.36			
26	010416001024	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ6.5	t	3.293			
27	010416001025	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ8	t	31.234			
28	010416001026	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ10	t	14.916			
29	010416001027	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ12	t	15.803			
30	010416001028	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ14	t	0.05			
31	010416001029	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ16	t	1.246			
32	010416001030	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 箍筋, 三级Φ6.5	t	3.622			
33	010416001031	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋, 三级Φ8	t	1.025			
34	010416001032	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 砌体 加固筋,三级Φ6.5	t	6.916			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第11页 共43页

				71.耳			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
35	010416001033	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级 钢筋,Φ8	t	12.975			
36	010416001034	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ10	t	11.538			
37	010416001035	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ12	t	17.108			
38	010416001036	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ14	t	32.015			
39	010416001037	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ16	t	15.734			
40	010416001038	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ18	t	7.234		795	
41	010416001039	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 三级 钢筋,Φ20	t	7.848			
42	010416001040	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:三级 钢筋,Φ25	t	0.052			
43	010416001041	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋, Φ6.5	t	0.411			
44	010416001042	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格: 箍筋, Φ8	t	0.097			
45	010416001043	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋, 三级Φ6.5	t	6.078	Y		
46	010416001044	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋, 三级Φ8	t	42.141			
47	AB035	电渣压力焊	1.直径: Φ16	个	1066			
48	AB036	电渣压力焊	1.直径: Φ18	个个	128			
49	AB037	电渣压力焊	1.直径: Φ20	个	84			
50	AB038	植筋	1.直径: Φ6,包括人工、机械、结构胶等费用	根	6222			
51	AB039	植筋	1.直径: Φ8,包括人工、机械、结构胶等费用	根	296			
52	AB040	植筋	1.直径: Φ10,包括人工、 机械、结构胶等费用	根	890			
53	AB041	植筋	1.直径: Φ12,包括人工、 机械、结构胶等费用	根	4824			
54	010416003002	钢筋网片	1.外墙满挂钢丝网	m2	4726.06			
55	AB042	植筋	1.直径: Φ14,包括人工、 机械、结构胶等费用	根	8			
56	010416003003	钢筋网片	1.内墙钢丝网 2.部位:砼面与加气砼面 交界处30cm宽;楼梯间和 人流通道处满挂钢丝网等	m2	4473.43			
57	010606008001	钢梯	1.屋面铁爬梯、电梯检修 梯 2.制作安装	t	0.02			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第12页 共43页

			# 住 七 俊 工 性					2 <u>以 共</u> 43贝
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
58	010702003001	屋面刚性防水	1.部位:上人平屋面、非上人平屋面 2.做法: (1)最薄处30厚 1:6水泥憎水型膨胀珍珠岩; (2)20厚1:2.5水泥砂浆 找平层; (3)100厚B1级XPS保温板 (单列); (4)30厚C20细石混凝土 找平层(商砼) (5)0.7厚聚乙烯丙纶卷 材+1.3厚聚合物水泥防水 胶结材料满粘(二道) (单列); (6)0.4厚聚乙烯膜一层; (7)20厚1:2.5或M15水泥 砂浆抹平压光,1m*1m分 格缝宽20,密封胶嵌缝	m2	117.47			00
59	010702003002	屋面刚性防水	1.部位:混凝土雨篷、天 2.做法: (1)最薄处30厚 找坡2%找坡层: 1:6水泥憎 水型膨胀珍珠岩; (2)20 厚1:2.5水泥砂浆找平 层; (3)0.7厚聚乙烯丙纶 卷材+1.3厚聚合物水泥防 水胶结材料满粘(一道) (单列); (4)0.4厚聚乙 烯膜一层; (5)20厚1:2.5 或M15水泥砂浆抹平压 光;1m*1m分格缝宽20, 密封胶嵌缝。	m2	21.25			
60	010701001001	瓦屋面	1.部位:坡屋面 2.做法: (1) 钢筋混凝土 屋面板,板内预埋锚筋 φ 10@900X900,深入持钉层25; (2) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层; (3) 100厚 B1级XPS保温板 (单列); (4) 20厚1: 2.5水泥砂浆找平层; (5) 3.0厚 SBS改性沥青防水卷材+3.0厚 SBS改性沥青防水卷材(单列); (6) 新铺0.4厚聚乙烯膜一层; (7) 35厚 C20细石砼持钉层(商 6),内配 Φ 4@100*100钢筋网; (8) 顺水条40*20,中距500; (9) 挂瓦条30*30,中距按瓦规格; (10) 块瓦(含脊瓦)	m2	369.58			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第13页 共43页

				计量	 计量	计量		金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价	
			1.部位: 非上人屋面、上 人屋面、坡屋面						
61	010803001001	保温隔热屋面	2.保温隔热形式: 铺贴	m2	487.05				
			3.材料品种、规格: 100厚 B1级XPS保温板						
			1.部位: 非上人屋面、上 人屋面						
62	010702001001	屋面卷材防水	2.卷材品种: 3.0厚SBS改性 沥青防水卷材+3.0厚SBS改 性沥青防水卷材 (二道)	m2	133.07				
(2)	01050001000	是否类社队小	1.部位:坡屋面、天沟、 混凝土雨篷		419.40		9		
63	010/02001002	屋面卷材防水	2.卷材品种: 4.0厚SBS改性 沥青防水卷材 (一道)	m2	418.49				
			1.卷材品种:1.5厚合成高分 子防水涂料 (一道)				>		
64	010703001003	卷材防水	2.防水部位:厨房楼面、 阳台楼面、水暖井楼面、 封闭阳台外挑部分及空调 板顶等	m2	2262.83				
65	010703002002	涂膜防水	1.涂膜品种及做法: 1.5厚 合成高分子防水涂料	m2	1380.69				
			2.防水部位:卫生间						
			1.做法: (1)、50厚C15 豆石混凝土 (上下配 6 3双 向@钢丝网片,中间敷散 热管);		/				
66	010803005002	地暖	(2)、0.2厚真空镀铝聚酯 薄膜;	m2	2476.02				
			(3)、20厚挤塑聚苯乙烯 泡沫塑料板;						
			2.部位:客厅、卧室、餐 厅、书房等楼面						
			1.隔热形式: 粘贴						
67	010803005003	隔热楼地面	2.材料品种、规格: 25厚B1 级XPS保温层	m2	315.5				
		. 0	3.部位:阳台、封闭阳台 外挑部分、空调板顶等						
			1.部位:外墙						
68	010803003002	保温隔热墙	2.材料品种、规格: 80厚B1 级EPS保温板胶粘剂粘贴	m2	3184.48				
	0		1.部位:外墙防火隔离带						
69	010803003003	保温隔热墙	2.材料品种、规格:燃烧性能为A级的材料	m2	524.04				
			1.材料品种、规格: 30厚无						
70	010803003004	保温隔热墙	机保温砂浆 2.部位:外门窗洞口侧及 外墙造型处等	m2	742.83				

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第14页 共43页

				江昌			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
71	010803003005	保温隔热墙	1.材料品种、规格: 20厚保 温砂浆 2.部位: 分隔采暖与非采 暖空间的隔墙等部位	m2	1189			
72	010303002001	厨房排烟道	1.详见L10J102第8页AC-3	m	121.6			
73	010303002002	屋面烟道	1.变压式风道出屋面 2.详见L13J5-1第A18页	个	2			
74	010702004001	屋面排水管	1.排水管品种、规格:UPVC 管 2.部位:落水管	m	300.65			
75	AB043	泄水管	1.规格、品种: 直径75PVC 2.部位: 屋面	个	2		>	
76	AB044	屋面上人孔	1.做法:详见图集L13J5-1 第A15页大样1	\uparrow	2			
77	AB045	逃生缓降器	1.部位: 3层及3层以上	套	18	7		
78	AB046	水簸箕	1.尺寸: 400*400mm 2.C20预制砼,内配 \(\phi\) 4@200 钢筋 3.具体详见图纸	^	4			
79	AB047	竣工清理	1.建筑物垃圾清理、场内 运输和集中堆放	m3	14363.6			
	装饰 (超高音	邓分)						
1	020101001003	水泥砂浆楼地面	1.部位:电井、连廊、电 梯机房楼面 2.做法: 20厚1:3水泥砂浆 找平	m2	50.09			
2	020101001004	水泥砂浆楼地面	1.部位:水暖井楼面 2.做法: (1) 20厚1:3水泥砂浆找平; (2) 0.7厚聚乙烯丙纶卷材+1.3厚聚合物水泥防水胶结材料满粘(一道)(单列); (3) 20厚1:3水泥砂浆保护层	m2	63.03			
3	020101001005	水泥砂浆楼地面	1.部位:封闭阳台外挑部 分、空调板顶等 2.做法: (1)素水泥浆一 道; (2)最薄处20厚1:3水 泥砂浆找坡层抹平; (3) 30厚1:2.5水泥砂浆	m2	201			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第15页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
4	020101001006	水泥砂浆楼地面	1.部位: 厨房、卫生间楼面 2.做法: (1) 最薄处20厚 1: 3水泥砂浆找坡层抹平; (2) 防水层(单列); (3) 30厚1: 3干硬性水泥砂浆(单列); (2) 300*300地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(单列)	m2	484.68			
5	020101001007	水泥砂浆楼地面	1.部位:阳台楼面 2.做法: (1) 25厚B1级 XPS保温层(单列); (2) 素水泥浆一道; (3) 最薄处20厚1:3 水泥砂浆找坡层抹平; (3) 1.5厚合成高分子防水涂料(单列); (4) 30厚1:3干硬性水泥砂浆(单列); (5) 800*800 地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝(单列)	m2	159.35		200	
6	020102001003	石材楼地面	1.部位:楼梯间、合用前室楼面 2.做法:(1)20厚花岗石板,稀水泥浆擦缝;(2)30厚1:3干硬性水泥砂浆;(3)素水泥浆一道3.具体详见图集L13J1第36页楼205花岗石楼面(防滑面层)	m2	208.61			
7	020106001001	石材楼梯面层	1.做法: (1) 20厚花岗石板,稀水泥浆擦缝; (2) 30厚1:3干硬性水泥砂浆; (3) 素水泥浆一道2.含防滑条3.具体详见图集L13J1第36页楼205花岗石楼面(防滑面层)	m2	205.89			
8	020105001001	水泥砂浆踢脚线	1.部位:一层储藏室、车库、连廊、电梯机房等 2.高度: 150mm 3.做法:详见图集L13J1第58页踢1B	m	546.39			
9	020105002001	石材踢脚线	1.面层材料种类: 花岗石 2.形式: 直线型 3.高度: 150mm 4.具体详见L13J1第62页踢 5C花岗石踢脚	m2	62.56			
10	020105002002	石材踢脚线	1.面层材料种类:花岗石 2.形式:异型 3.高度: 150mm 4.具体详见L13J1第62页踢 5C花岗石踢脚	m2	23.52			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第16页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称 	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.墙体类型: 砼内墙面					
11	020201001004	墙面一般抹灰	2.材料种类、配合比、厚度: (1) 墙体喷 浆; (2) 10厚1:3水泥砂浆 找平层,5厚1:2.5水泥砂浆抹 平压光	m2	2611.44			
			1.墙体类型: 砌体内墙面					
12	020201001005	墙面一般抹灰	2.材料种类、配合比、厚度: (1) 墙体喷浆; (2) 10厚1:3水泥砂浆 找平层,5厚1:2.5水泥砂浆抹平压光	m2	5787.72		3	
			1.墙体类型:内墙随砌随					
13	020201001006	墙面一般抹灰	抹 2.材料种类、配合比、厚度: (1)墙体喷 浆; (2)10厚1:3水泥砂浆 找平层,5厚1:2.5水泥砂浆抹 平压光	m2	696.8			
			1.墙体类型:综合考虑		95			
			2.部位:外墙					
14	020201001007	墙面一般抹灰	3.材料种类、配合比、厚度: 20mm厚1:3水泥砂浆 找平层; 80厚B1级EPS保温 板胶粘剂粘贴(单列); 5 厚抗裂砂浆中间压入耐碱 玻纤网格布一道	m2	5208.38			
			1.墙体类型: 砼外墙面					
15	020201001008	墙面一般抹灰	2.部位:天沟挑檐内侧面等 3.材料种类、配合比、厚度: (1)墙体喷浆; (2)20厚1:3水泥砂浆普通抹灰	m2	301.5			
			1.基层类型、喷刷部位: 外墙面					
16	020507001002	刷喷涂料	2.做法: 5厚柔性腻子; 仿 面砖真石漆	m2	2461.56			
			1.基层类型、喷刷部位: 外墙面					
17	020507001003	刷喷涂料	2.做法: 5厚柔性腻子; 仿 石材真石漆	m2	435.82			
			1.基层类型、喷刷部位:					
18	020507001004	刷喷涂料	外墙面 2.做法: 15厚柔性腻子; 仿 石材真石漆	m2	271.62			
			3.部位: 首层					

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第17页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
19	020507001005	刷喷涂料	1.基层类型、喷刷部位: 外墙面 2.做法:5厚柔性腻子;外墙涂料	m2	2043.34			
20	020206003001	块料零星项目	1.面层材料种类、规格、 铺贴方式: 50*10瓷砖 水泥 砂浆粘贴	m2	6.23			
21	DD024	なないかるま知	2.部位:楼梯斜跑下滴水条	m2	3.96		0	
21	BB034	轻钢玻璃雨棚	1、部位:一层门入口 1.窗的类型:PA断桥铝合金 推拉防火窗(耐火完整性 不小于1.0H)	1112	3.90		3)
			2.玻璃:采用PA断桥铝合金 LOW-E 厚度5+12A+5					
22	020406001001	金属窗	3.配件及辅材:把手、窗 锁、密封胶、密封毛条、 隔热胶条、发泡剂、玻璃 垫片、高效聚氨酯、满足 设计要求的防火玻璃等综 合考虑	m2	62.73		>	
			4.工程量:按实际完成外框 面积计算		95			
			1.窗的类型:PA断桥铝合金 平开防火窗(耐火完整性 不小于1.0H)					
			2.玻璃:采用PA断桥铝合金 LOW-E 厚度5+12A+5					
23	020406002001	金属窗	3.配件及辅材:把手、窗 锁、密封胶、密封毛条、 隔热胶条、发泡剂、玻璃 垫片、高效聚氨酯、满足 设计要求的防火玻璃等综 合考虑	m2	813.6			
			4.工程量:按实际完成外框 面积计算					
		,	1.门的类型:铝合金节能 外门					
		Q	2.玻璃:采用PA断桥铝合金 LOW-E 厚度5+12A+5					
24	020404003001	金属平开门	3.配件及辅材:门把手、合 页、密封胶、密封毛条、 隔热胶条、发泡剂、玻璃 垫片等综合考虑	m2	14.88			
			4.工程量:按实际完成外框 面积计算					
			1.门的类型:楼宇门					
			2.材料规格: 1800*2200mm					
25	020404003002	定制电子防盗门	3.含楼上各户对讲机及安 装	樘	2			
	>		4.满足规范及图纸要求					

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第18页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
26	020401006001	防火门	1.门的类型:甲级木质防火门	m2	11.34			H IN VI
27	020401006002	防火门	2.满足规范及图纸要求 1.门的类型:乙级木质防火门	m2	157.5			
28	020401006003	防火门	2.满足规范及图纸要求 1.门的类型:丙级木质防火 门 2.满足规范及图纸要求	m2	67.47			
29	020402006001		1.门的类型:铁皮防盗门	m2	57.12			
30	020403001001		1.门的类型:车库卷帘门 2.满足规范及图纸要求	m2	19.44			
31	020401005001	木夹板门	1.门的类型:室内木夹板门 2.满足规范及图纸要求	m2	11.34		>	
32	020406004001	金属百叶窗	1.窗的类型: PA断桥铝合金LOW-E百叶窗 2.满足规范及图纸要求	m2	84.68			
33	BB035	纱窗	1.部位:外窗	扇	352			
34	020107001001	楼梯栏杆	1.材质: 不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 1100mm	m	124.54			
35	020107001002	护窗栏杆	4.详见L13J8第45页2 1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 300mm 4.详见L13J8第64页1	m	136.8			
36	020107001003	护窗栏杆	1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 500mm 4.详见L13J8第64页1	m	54.1			
37	020107001004	护窗栏杆	1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度:600mm 4.详见L13J8第64页1	m	62.4			
38	020107001005	护窗栏杆	1.材质: 不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 650mm 4.详见L13J8第64页1	m	10.4			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第19页 共43页

	سنديده پير مين			 计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	単位	工程量 	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.材质: 不锈钢					
20		14 VS 4V4	2.包含制作安装		0.5			
39	020107001006	护囱仁什	3.高度: 700mm	m	9.5			
			4.详见L13J8第64页1					
			1.材质: 不锈钢					
40		14 VS 4V4	2.包含制作安装		20.0			
40	020107001007	护 囱仨什	3.高度: 800mm	T				
			4.详见L13J8第64页1					
			1.材质: 不锈钢					
4.1		11 1/11 c2 2 1/ 11	2.包含制作安装		5.0			
41	020107001008	护窗栏杆	3.高度: 1100mm	m	5.6		\\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
			 4.详见L13J8第64页1					
			1.材质: 不锈钢					
		15	2.包含制作安装					
42	020107001009	护銜栏杆	3.高度: 1200mm	m	76	Y		
			 4.详见L13J8第64页1		95			
			1.材质: 不锈钢)			
			2.包含制作安装					
43	020107001010	室外防护栏杆	3.高度: 200mm	m	11.2			
			/	. 0				
			1.材质: 不锈钢					
			2.包含制作安装					
44	020107001011	室外防护栏杆	3.高度: 400mm	m	8.4			
			1.材质: 不锈钢					
			2.包含制作安装					
45	020107001012	室外防护栏杆	3.高度: 600mm	m	11.2			
			1.材质: 不锈钢					
			2.包含制作安装					
46	020107001013	室外防护栏杆	3.高度: 650mm	m	11.2			# #
			1.材质: 不锈钢					
		A. (18)	2.包含制作安装					
47	020107001014	室外防护栏杆	3.高度: 680mm	m	9.4			
			-					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第20页 共43页

		树区四至四社区AG		VI E			金额(元)	20 Д 43 Д
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
48	020107001015	室外防护栏杆	1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 750mm	m	124.6			
49	020107001016	室外防护栏杆	1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 950mm	m	83.9		3	3
50	020107001017	室外防护栏杆	1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 1100mm	m	11.2		20	
51	020107001018	台阶、坡道栏杆	1.材质:不锈钢 2.包含制作安装 3.高度: 1050mm 4.详见L13J12第21页1	m	21			
52	BB036	信报箱		套	2			
53	BB037	外墙滴水槽	1.规格:详见图纸	m	729.63			
	精装修		/ /					
	楼地面工程							
1	020102002001	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、 规格:300*300地砖铺实拍 平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类:30厚 1:3干硬性水泥砂浆 3.部位:卫生间	m2	265.8			
2	020102002002	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、 规格: 600*600地砖铺实拍 平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类: 30厚 1: 3干硬性水泥砂浆 3.部位: 厨房	m2	201.6			
3	020102002003	块料楼地面	1.面层形式、材料种类、规格: 600*600地砖铺实拍平,稀水泥浆擦缝 2.结合层材料种类: 20厚1: 3干硬性水泥砂浆	m2	1247			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第21页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.面层形式、材料种类、 规格: 800*800地砖铺实拍 平,稀水泥浆擦缝					
4	020102002004	块料楼地面	2.结合层材料种类: 30厚 1: 3干硬性水泥砂浆	m2	135			
			3.部位: 阳台					
			1.面层形式、材料种类、 规格: 800*800地砖铺实拍 平,稀水泥浆擦缝					
5	020102002005	块料楼地面	2.结合层材料种类: 20厚 1: 3干硬性水泥砂浆	m2	1208		8	
			3.部位:客厅、餐厅及玄 关			*		
			1.高度: 8cm					
6	020105006001	实木复合踢脚线	2.粘结方式:发泡胶/结构胶 固定	m	2482.8		> 1	
			3.部位:卧室、书房、客 房等					
			1.面层形式、材料种类、 规格: 1000*1000釉面砖切 割		9			
7	BB067	瓷砖过门石	2.结合层材料种类: 1: 3干 硬性水泥砂浆	块	260			
			3.厚度:综合	$\neg \mid X$	/			
			4.部位:过门处					
	墙柱面工程		. /					
			1.基层类型、喷刷部位: 内墙面					
8	020507001006	刷喷涂料	2.涂料种类、刷喷要求: 三遍乳胶漆;三遍腻子	m2	8029.35			
			3.部位:除厨卫外的户内 及公共部位					
			1.部位: 厨房卫生间内墙					
9	020204003001	块料墙面	2.做法: (1) 2厚配套专用 界面砂浆批刮; (2) 7厚 1: 1: 6水泥石灰砂 浆; (3) 6厚1: 0.5: 2.5 水泥石灰砂浆压实抹 平; (4) 防水层 (单 列); (5) 素水泥浆一 道; (6) 3-4厚1: 1水泥 砂浆粘结层; (7) 300*600墙面砖,白水泥浆 擦缝	m2	1756.6			
			3.具体详见L13J1第81页内 墙6CF					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第22页 共43页

				计量			金额 (元)	
序号	项目编码 	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.面层类型、材料种类:3厚 18丝白色铝塑板					
10	BB068	铝塑板包管道	2.基层类型、材料: 30*40 木龙骨@400, 18mm细木工 板	↑	100			
			3.检修口: 200*300铝合金					
			4.所有木制品均刷防火涂 料三遍					
	天棚工程							
			1.基层类型、喷刷部位: 顶棚面				0.0	
11	020507001007	刷喷涂料	2.涂料种类、刷喷要求: 三遍乳胶漆;三遍腻子; 现浇钢筋混凝土板底面清 理	m2	4092.91			
			3.部位:除厨卫外的户内 及公共部位					
			1.吊顶形式: 300*300集成 吊顶					
12	020302001001	天棚吊顶	2.龙骨材料种类: 38主龙骨 @1000, 配套三角龙骨, ф8全丝镀锌吊筋 @1000*1000, 配套收边条	m2	467.4			
			3.部位:厨房、卫生间					
	门窗工程							
			1.基层材料种类:18mm细木 工基层					
13	020407001001	窗套及贴脸	2.面层材料种类: 60宽成品 实木复合窗套及单面贴脸 3.部位: 窗户	m	984			
			4.所有木制品均刷防火涂料三遍					
			1.基层材料种类:18mm细木 工基层					
14	020407001002	门套及贴脸	2.面层材料种类: 成品实 木复合门套及单面贴脸	m	208			
			3.部位:入户门套 4.所有木制品均刷防火涂					
		7	料三遍 1.基层材料种类:18mm细木					
15	020407001003	门套及贴胎	工基层 2.面层材料种类:成品实 木复合门套及双面贴脸	m	637			
-	520107001003	1 4 A /	3.部位:推拉门门套	m	637			
			4.所有木制品均刷防火涂 料三遍					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第23页 共43页

				计			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.台板材料种类:大理石窗 台板,磨边					
16	020409003001	石材窗台板	2.面层材料的铺贴方 式:20mm厚1: 2.5水泥砂浆 找平,素水泥浆粘贴理石 窗台板	m2	60			
			1.门的类型:成品铝型材钢 化玻璃推拉门				<	
17	020402002001	金属推拉门	2.含门框、门扇、滑轮及 五金配件	m2	407.2			
			3.部位:阳台、厨房等					
			1.门的类型、外围尺寸:单 开门900*2100					
18	020401003001	实木装饰门	2.材料种类:成品实木复合门	樘	100			
			3.含门扇、门套、铜拉 手、合页、门吸及五金配 件等		1			
			1.门的类型、外围尺寸:单 开门800*2100		_ /			
19	020401003002	实木装饰门	2.材料种类:成品实木复合门	樘	60			
			3.含门扇、门套、铜拉 手、合页、门吸及五金配 件等					
			1.门的类型、外围尺寸:单 开门600*1200	.6				
20	020401003003	实木装饰门	2.材料种类:成品实木复合门	樘	20			
			3.含门扇、门套、铜拉 手、合页、门吸及五金配 件等					
	其他							
			1.材料种类、规格:成品百 叶铝合金分水器罩					
21	020602003001	铝合金分水器罩	2.分水器两侧面设置18mm 细木工,正面设置18mm细 木工基层贴9.5mm石膏 板,刷三遍防火涂料	套	40			
			3.详见施工图					
			1.材料种类:成品石英石 台面免漆板橱柜					
			2.高度: 800mm					
22	BB069	成品免漆板橱柜	3.做法详见图纸	米	159.2			
			4.清单工程量为橱柜延长 米					
- 1			5.部位: 厨房					
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1.尺寸规格: 800高成品洗 手柜,含镜 (详见图纸)					
23	BB070	成品洗手柜	2.做法:成品购买、安装	套	60			
			3.部位:卫生间					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第24页 共43页

				\\ \		金额(元)		
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.做法:成品购买、安装					
24	BB071	小背篓	2.部位:卫生间	套	20			
			3.型号: WYB50/120					
			1.做法:成品购买、安装					
25	BB072	小背篓	2.部位:卫生间	套	40			
			3.型号: WYB50/80					
26	BB073	普通不锈钢地漏	1.做法:成品购买、安装	套	274			
	DD073	E VEST OF MISCHIN	2.部位:卫生间		2,1			
27	BB074	全包式马桶	1.做法:成品购买、安装	套	40			
			2.部位:卫生间					
			1.做法:成品购买、安装	-			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	
28	BB075	暗装式执手花洒	2.部位:卫生间	套	60			
29	BB076	厨房水龙头	1.做法:成品购买、安装	套	40			
30	BB077	洗衣机水龙头	1.做法:成品购买、安装	套	40	7		
31	BB078	厨房抽油烟机	1.做法:成品购买、安装	套	40			
32	BB079	厨房不锈钢水槽 (包括下水)	1.做法:成品购买、安装	套	40			
			1.规格: 嵌入式40W平板灯					
33	BB080	300*300配套平板 灯	2.做法:成品购买、安装	套	100			
			3.部位:厨房、卫生间					
			1.规格: 40WLED吸顶灯					
34	BB081	LED吸顶灯	2.做法:成品购买、安装	套	120			
			3.部位: 卧室、书房等					
			1.规格: 32WLED吸顶灯					
35	BB082	LED吸顶灯	2.做法:成品购买、安装	套	160			
			3.部位:阳台、玄关、餐 厅等					
			1.规格: 50WLED吸顶灯					
36	BB083	LED吸顶灯	2.做法:成品购买、安装	套	60			
		\sim	3.部位:客厅					
	安装工程					ı		
	安装							
	给排水							
	C/A		1.安装部位:室内暗敷(埋 地)					
1			2.输送介质:自来水					
1	030801005001	塑料管	3.材质:PP-R冷水管	m	356			
	>		4.规格:De32					
			5.连接方式:热熔连接					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第25页 共43页

 -				计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.安装部位:管井					н н и
			2.输送介质:自来水					
		26H 16L 696	3.材质:PP-R冷水管					
2	030801005002	型料管	4.规格:De32	m	329			其暫
			5.连接方式:热熔连接					
			· 승나 한 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				-0	
			1.安装部位:室内暗敷(埋地)					7
			2.输送介质:自来水					
3	030801005003	塑料管	3.材质:PP-R冷水管	m	700			
			4.规格:De25					
			5.连接方式:热熔连接					
			1.安装部位:室内暗敷					
			2.输送介质:自来水					
4	030801005004	朔料管	3.材质:PP-R冷水管	m	41	Y		
_	030001003001	至/11日	4.规格:De25		45			
			5.连接方式:热熔连接					
			6.墙体剔槽					
			1.安装部位:室内及管井		1			
			2.输送介质:自来水					
5	030801005005	塑料管	3.材质:PP-R冷水管	m	375			
	000001000000		4.规格:De25					
			5.连接方式:热熔连接					
			1.安装部位:室内埋地					
			2.输送介质:自来水					
6	030801005006	塑料管	3.材质:PP-R冷水管	m	703			其 中
		7	4.规格:De20					
			5.连接方式:热熔连接					
			1.安装部位:室内明装					
			2.输送介质:自来水					
_	030801005007		3.材质:PP-R冷水管					
7		型料管	4.规格:De20	m	72			
			5.连接方式:热熔连接					

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第26页 共43页

				计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.安装部位:室内暗敷					ВИИ
			2.输送介质:冷水					(
		V-1166	3.材质:PP-R冷水管					
8	030801005008	型料管	 4.规格:De20	m	278			
			 5.连接方式:热熔连接					
			6.墙体剔槽					
			1.安装部位:管井					
			2.输送介质:太阳能热水					ĺ
			 3.材质:PP-R热水管					
9	030801005009	塑料管	 4.规格:De20	m	826			
			5.连接方式:热熔连接					
			1.安装部位:室内埋地		1			
			2.输送介质:热水					
10	030801005010	塑料管	 3.材质:PP-R	m	871			
			 4.规格:De20					##
			5.连接方式:热熔连接					
			1.安装部位:室内明装					
			2.输送介质:热水	45				
11	030801005011	塑料管	 3.材质:PP-R	m	92			
		2,110	4.规格:De20					
			5.连接方式:热熔连接					
			1.安装部位:室内暗敷					
			2.输送介质:热水					
			3.材质:PP-R冷水管					
12	030801005012	塑料管	 4.规格:De20	m	276			
			5.连接方式:热熔连接					
		,4	6.墙体剔槽					
			1.类型:PP-R双活接铜球阀					
13	030803001001	阀门	2.型号、规格:DN25	个	20			
1.4		रेज रे⊐	1.类型:PP-R双活接铜球阀	个	0.0			
14	030803001002	伐]	2.型号、规格:DN20	115	80			
15	030803001003	间间	1.类型:PP-R双活接铜球阀	个	120			
	030803001003	11/41 1	2.型号、规格:DN15	'	120			
16	030803001004	 阀门	1.类型:止回阀	个	40			
_		. •. •	2.型号、规格:DN15					
17	030803001005 阀门		1.类型:电磁阀	个	40			
			2.型号、规格:DN15					

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第27页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
18	030803001006	阀门	1.类型:一体式带过滤器减压阀	个	40			
			2.型号、规格:DN15					
19	030803001007	阀门	1.类型:一体式带过滤器减压阀	个	20			
20	030803001008	阀门	2.型号、规格:DN20 1.类型:一体式带过滤器减 压阀 2.型号、规格:DN25	个	40		2	
21	030803001009	阀门	1.类型:角阀 2.型号、规格:DN15	个	260			
22	CB001	一般套管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: DN20以内	个	370			
23	CB002	一般套管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: DN25	个	110			
24	030801004001	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:出屋面管 2.输送介质:污水 3.规格:DN75 4.接口材料:柔性机制排水 铸铁管卡箍连接	m	4.2			
25	030801004002	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:埋地出户管 2.输送介质:污水 3.规格:DN75 4.接口材料:柔性机制排水 铸铁管卡箍连接 5.埋地管道环氧煤沥青加 保护层(涂层间玻璃丝布 两道)防腐	m	53.5			
26	030801004003	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:出屋面管 2.输送介质:污水 3.规格:DN100 4.接口材料:柔性机制排水 铸铁管卡箍连接	m	7			
27	030801004004	柔性抗震铸铁管	1.安装部位:埋地出户管 2.输送介质:污水 3.规格:DN100 4.接口材料:柔性机制排水 铸铁管卡箍连接 5.埋地管道环氧煤沥青加 保护层(涂层间玻璃丝布 两道)防腐	m	19			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第28页 共43页

				江甘			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.安装部位:埋地出户管					
			2.输送介质:污水					
			3.规格:DN150					
28	030801004005	柔性抗震铸铁管	4.接口材料:柔性机制排水 铸铁管卡箍连接	m	58.9			其暫
			5.埋地管道环氧煤沥青加保护层 (涂层间玻璃丝布两道) 防腐				0-	
			1.安装部位:室内					/
			2.输送介质:污水				0	
29	030801005013	塑料管	3.材质:PVC-U排水管	m	335.8			
			4.规格:De50					
			5.连接方式:承插式胶粘剂 连接					
			1.安装部位:室内					
			2.输送介质:污水			7,		
30	030801005014	塑料管	3.材质:PVC-U排水管	m	447.6			
			4.规格:De75					
			5.连接方式:承插式胶粘剂 连接					
			1.安装部位:室内					
			2.输送介质:污水					
31	030801005015	塑料管	3.材质:PVC-U排水管	m	81			
			4.规格:De100					
			5.连接方式:承插式胶粘剂 连接					
			1.安装部位:室内					
			2.输送介质:污水					
32	030801005016	塑料管	3.材质:PVC-U加强型内螺 旋排水管	m	139.6			
		, 4	4.规格:De75					
			5.连接方式:承插式胶粘剂 连接					
			1.安装部位:室内					
			2.输送介质:污水					
33	030801005017	塑料管	3.材质:PVC-U加强型内螺 旋排水管	m	340.4			
			4.规格:Del10					
			5.连接方式:承插式胶粘剂 连接					
)		1.超细玻璃丝棉20mm厚保 温					
34	CB003	管道防结露保温	2.玻璃丝布保护层	m3	4.77			
			3.调和漆二道					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第29页 共43页

				- 計量 -			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
35	CB004	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	184.7			
36	CB005	屋面太阳能	1.容量: 120L 2.包含工作内容: 传感器、自动上水仪表、电磁阀安装及信号线敷设,楼顶太阳能箱体避雷施工及从楼顶管井出口至太阳能管道敷设和保温。	套	40		Q	
	电梯集水坑排	·		Į.			05	
37	030801003001		1. 安装部位 (室内、 外):室内埋地 2. 输送介质:污水 3. 规格:DN150 4. 接口材料:水泥接口	m	20.6	2	9	
38	030801001001	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室 内 2.输送介质:污水 3.规格:DN65 4.连接方式:丝接	m	18.5			
39	030801001002	镀锌钢管	1.安装部位(室内、外):室内 2.输送介质:污水 3.规格:DN150 4.连接方式:卡箍连接	m	20.6			
40	030804017001	地漏	1.安装部位:室内电梯井底 2.材质:铸铁 3.规格:侧排地漏DN150	个	2			
41	030803001010	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
42	030803001011	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.型号、规格:DN65	个	4			
43	030803003001	焊接法兰阀门	1.类型:法兰橡胶软连接 2.型号、规格:DN65	个	4			
44	030109001001	离心式泵	1.名称: 潜污泵 2.质量或型 号: 65QW40-15-4 3.输送介质: 污水	台	4			
45	CB006	一般套管	1.材质:镀锌钢管 2.规格: DN150	个	10			
\nearrow	消火栓				1			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第30页 共43页

				计			金额(元)	
1	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.安装部位:室内					
			2.材质:热镀锌钢管					
46 03	30701003001	消火栓镀锌钢管	3.规格:DN25	m	0.6			
			4.连接方式:丝接					
			1.安装部位:室内					
47 03	30701003002	消火栓镀锌钢管	2.材质:热镀锌钢管	m	19.2			
	30,01003002	1117(12/07) 1111	3.规格:DN65					
			4.连接方式:卡箍连接					
			1.安装部位:室内					
48 03	30701003003	消火栓镀锌钢管	2.材质:热镀锌钢管	m	85.7			
			3.规格:DN100					
			4.连接方式:卡箍连接					
			1.安装部位:埋地					
			2.材质:热镀锌钢管		0			
49 03	30701003004	消火栓镀锌钢管	3.规格:DN100	m	31.8			
			4.连接方式:卡箍连接					
			5.埋地管道环氧煤沥青加保护层(涂层间玻璃丝布 两道)防腐		/			
50 03	30701007001	注	1.名称;蝶阀	个	7			
30 03	30701007001	14二M11	2.型号规格:DN100	'	,			
51 03	30701007002	法兰阀门	1.名称;蝶阀	个	2			
			2.型号规格:DN65					
			1.安装部位:室内1-8层					
52 03	30701018001	消火栓	2.型号、规格:SNW65减压 稳压消火栓,带自救消防 软管,带灭火器组合式消 防柜	套	16			
			3.详见说明及图集					
			1.安装部位:室内9-机房层					
53 03	30701018002	消火栓	2.型号、规格:SN65消火 栓,带自救消防软管,带 灭火器组合式消防柜	套	7			
			3.详见说明及图集					
			1.安装部位:机房层					
			2.型号、规格:试验消火栓 \$G24D657-I 带自救消防软	→				
54 03	30701018003	消火栓	2.型号、规格:试验消火栓 SG24D65Z-J,带自救消防软 管,带灭火器组合式消防 柜	套	1			
			3.详见说明及图集					
	7		1.材质:镀锌钢管	,				
55 CI	CB007	一般套管	2.规格: DN100	个	26			
56 03	30803005001	自动排气阀	1.规格: DN25	个	1			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第31页 共43页

	(11/11/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/14/1	斯区四里岛在区A6	··				· ·	1贝 共43贝
 序号	 项目编码	 项目名称	 项目特征描述	计量 单位	工程量		_ 金额 (元) 	
1,1, 2	次日洲円	次日石柳	次百吨加进	単位 	上任里	综合单价	合价	其中: 暂估价
		2=12=1	1.类型:球阀					
57	030803001012	伐]	 2.型号、规格:DN25	个	1			
			1.安装部位:地下式	,				N
58	030701019001	消防水泵接合器	2.型号规格:SQX100-A,详 见省标L13S4-33	套	1			
59	CB008	管沟土方	1.土壤类别:综合考虑	m3	30.53			
	采暖							
			1.安装部位:室外埋地					7
			2.输送介质:热水					
			 3.规格:DN70					
60	030801002001	钢管	4.材质:无缝钢管、聚氨	m	34			
			4.材质:无缝钢管、聚氨 酯保温、高密度聚乙烯外 护套管结合一体预制直埋				> Y	
			管					
			5.连接方式:详见图纸					
			1.安装部位:室内			<i>\</i>		
			2.输送介质:热水					
			3.规格:DN70					
61	030801001003	镀锌钢管	4.保温要求: 带铝箔超细	m	104.8			
			4.保温要求:带铝箔超细玻璃丝棉,缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍,厚度40mm,详见图纸		/			
			5.连接方式:丝接					
			1.安装部位:管井					
			2.输送介质:热水					
			3.规格:DN70					
62	030801001004	镀锌钢管	4.保温要求:带铝箔超细玻璃丝棉、缠玻璃丝棉、	m	94			
			玻璃丝棉,缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍,厚度 40mm,详见图纸					
			5.连接方式:丝接					
			1.安装部位:管井					
		/ (2.输送介质:热水					
			3.规格:DN50					其暂
63	030801001005	镀锌钢管	4.保温要求: 带铝箔超细 玻璃丝棉, 缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍, 厚度 40mm, 详见图纸	m	46.4			
			5.连接方式:丝接					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第32页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码 	项目名称 	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.安装部位:管井					
			2.输送介质:热水					
			3.规格:DN40					
64	030801001006	镀锌钢管	4.保温要求:带铝箔超细 玻璃丝棉,缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍,厚度 35mm,详见图纸	m	23.2			S
			5.连接方式:丝接					
			1.安装部位:管井					
			2.输送介质:热水				0	
			3.规格:DN32					
65	030801001007	镀锌钢管	4.保温要求:带铝箔超细 玻璃丝棉,缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍,厚度 35mm,详见图纸	m	23.2			
			5.连接方式:丝接					
			1.安装部位:管井			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
			2.输送介质:热水		0			
			3.规格:DN25					
66	030801001008	镀锌钢管	4.保温要求:带铝箔超细玻璃丝棉,缠玻璃丝布,刷防火涂料两遍,厚度 35mm,详见图纸	m	154			
			5.连接方式:丝接					
			1.安装部位:管井					
			2.输送介质:热水					
		harder harder harder	3.规格:DN20					
67	030801001009	镀锌钢管	4.保温要求:带铝箔超细 玻璃丝棉,缠玻璃丝布, 刷防火涂料两遍,厚度 35mm,详见图纸	m	10.4			
		4	5.连接方式:丝接					
68	030803003002	焊接法兰阀门	1.类型:蝶阀	个	24			
		713214 - 1111	2.型号、规格:DN70					
69	030803003003	焊接法兰阀门	1.类型:过滤器	个	8			
			2.型号、规格:DN70 1.类型:压差控制阀					
70	030803003004	焊接法兰阀门	1.英型:压左控制阀 2.型号、规格:DN70	个	4			
71	030803010001	水表	1.型号、规格:热量表DN70	组	4			
<u> </u>	33333010001	1100	2.连接方式:法兰连接					
7			1. 名称:温度计					
72	031001001001	温度仪表	2. 类型:普通	支	8			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第33页 共43页

J. 11				 			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.名称:压力表					
73	031001002001	压力仪表	2.类型(仅适用于压力计、 压力表、真空表及远传指 示压力表):带表弯及阀门	台	16			
			1.类型:闸阀					
74	030803001013	阀门	2.型号、规格:DN25	个	4			
			1.类型:球阀					
75	030803001014	阀门	2.型号、规格:DN25	个	4			
7.		卢马·斯 / · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1.规格: DN20	^	16			
76	030803005002	目初排气阀	2.部位:管井	个	16			
			1.类型:球阀				>	
77	030803001015	阀门	2.型号、规格:DN20	个	16			
			3.部位: 管井					
			1.类型:锁闭调节阀			Y		
78	030803001016	阀门	2.型号、规格:DN25	个	80			
			3.部位:管井内					
			1.类型:过滤器					
79	030803001017	阀门	2.型号、规格:DN25	个个	80			
			3.安装位置:管井内					
			1.型号、规格:热量表DN25					
80	030803010002	水表	2.连接方式:丝接	组	40			
			3.部位: 管井					
81	030803001018	海门	1.类型:PP-R双活接铜球阀	 	120			
	030803001018	11/41 1	2.型号、规格:DN25	'	120			
			1.类型:温控阀					
82	030803001019	阀门	2.型号、规格:DN25	个	40			
		/ (1.安装部位:室内					
			2.输送介质:热水					
83	030801005018	塑料管	3.材质:PP-R	m	682			
			4.规格:De32					
			5.连接方式:热熔连接					
84	030803001020		1.类型:角阀	<u></u>	120			
	\bigcirc V \rangle		2.型号、规格:DN15					
85	030903007001	碳钢风口、散流器制作安装(百	1.类型:防雨百叶风口	个	2			
		叶窗)	2.型号、规格:320*320					
86	030903007002	碳钢风口、散流器制作安装(百	1.类型:防雨百叶排风口	个	2			
Y		叶窗)	2.型号、规格:400*200					

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第34页 共43页

)1.耳			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
07		碳钢风口、散流	1.类型:单层百叶排风口	个	2			
87	030903007003	器制作安装(百叶窗)	2.型号、规格:250*250	1	2			
88	030903007004	碳钢风口、散流 器制作安装(百 叶窗)	1.类型:单层百叶排风口 2.型号、规格:320*320	个	2			
89	030903007005	碳钢风口、散流器制作安装(百叶窗)	1.类型:多叶送风口 2.型号、规格:PSK-02SD 400* (1250+250)	个	22			
90	030902001001	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ = 0.5mm 4.接口形式:共板法兰	m2	20.91		8	
91	030902001002	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ = 0.6mm 4.接口形式:共板法兰	m2	1.8			
92	030902001003	碳钢通风管道制作安装	1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.板材厚度: δ =0.8mm 4.接口形式:共板法兰	m2	5.72			
93	030901002001	通风机	1.名称:加压送风机(GXF-A高效低噪斜流风机) 2.规格、型号:GXF-9-A,风量23269m3/h,全压450Pa,功率4KW,转速960r/min,详见图纸 3.软管接口及减振支架 4.电机检查接线	台	2			
94	030901002002	通风机	1.名称:斜流风机SJG 2.规格、型号:SJG-3,风量 1027m3/h,全压210Pa,功率 0.25KW,转速1450r/min,详 见图纸 3.软管接口及减振吊架 4.电机检查接线	台	2			
95	030901002003	通风机	1.名称:斜流风机SJG 2.规格、型号:SJG-2.5F,风 量600m3/h,全压150Pa,功率 0.12KW,转速1450r/min,详 见图纸 3.软管接口及减振吊架 4.电机检查接线	台	2			
96	030903001001	碳钢调节阀制作 安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格: 250*160	↑	2			
97	030903001002	碳钢调节阀制作 安装	1.类型:对开多叶调节阀 2.型号或规格: 300*200	个	2			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第35页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
98	030903001003	碳钢调节阀制作 安装	1.类型: 电动对开多叶调 节阀 2.型号或规格: 500*800	个	2			
99	030807001001	采暖工程系统调 整		系统	1			
100	030904001001	通风工程检测、 调试		系统	1			
	电气							
			1.名称:单元总表箱AW1、 AW3				0.	
101	030204018001	配电箱	2.安装方式:半明半嵌	台	2			
			3.半周长:1050*1100			N		
			4.无端子外部接线					
			1.名称:单元总表箱AW2、 AW4					
102	030204018002		2.安装方式:半明半嵌	台	2			
			3.半周长:800*1000					
			4.无端子外部接线					
			1.名称:车库总表箱AW5、 AW6					
103	030204018003	配电箱	2.安装方式:明装, 距地 1.5m	台	2			
			3.半周长:500*600					
			4.无端子外部接线					
			1.名称:物业总配电箱API\ APE1	,				
104	030204018004	配电箱	2.安装方式:明装	台	2			
			3.半周长:800*1000					
			1.名称:车库照明配电箱 ALCK					
105	030204018005	配电箱	2.安装方式:暗装	台	4			
		, Q-	3.半周长:250*200					
			4.无端子外部接线 1.名称:应急照明配电箱					
106	030204018006	配电箱	ALE1、ALE2 2.半周长:600*800	台	2			
			3.安装方式:明装					
			1.名称:电梯配电箱 RATDT1、RATDT2					
107	030204018007	配电箱	2.半周长:600*800	台	2			
1			3.安装方式:明装					
	/ / / / / / / / / /		1.名称:风机配电箱 RATZY1、RATZY2					
108	030204018008	配电箱	2.半周长:600*800	台	2			
			3.安装方式:明装					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第36页 共43页

l				计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.名称:潜污泵配电箱 1ATPW1, 1ATPW2					
109	030204018009	配电箱	2.半周长:600*800	台	2			
			3.安装方式:明装					
			1.名称:照明配电箱ALH					
110	030204018010	記 由 笞	2.安装方式:暗装	台	40			
110	030204016010		3.半周长:450*300		40			
			4.无端子外部接线					
			1.材质:钢管					
111	030208003001	电缆保护管	2.规格:SC100	m	84.5			
			3.配置形式及部位:暗敷					
			1.材质:钢管				>	
112	030212001001	电气配管	2.规格:SC50	m	206.4			
			3.配置形式及部位:暗敷					
			1.材质:钢管			· ·		
113	030212001002	电气配管	2.规格:SC32	m	230			
			3.配置形式及部位:暗敷					
			1.材质:PVC塑料管					
114	030212001003	电气配管	2.规格:PVC20	m	9932.9			
			3.配置形式:暗敷					
			1.材质:PVC塑料管					
115	030212001004	电气配管	2.规格:PVC32	m	265.7			
			3.配置形式:暗敷					
			1.材质:钢管					
116	030212001005	电气配管	2.规格:SC20	m	387.9			
			3.配置形式:暗敷					
			1.材质:钢管					
117	030212001006	电气配管	2.规格:SC15	m	16			
		. 0-	3.配置形式:暗敷					
			1.名称:声控灯					
118	030213001001	普通吸顶灯及其 他灯具	2.规格:1*26W	套	58			
			3.安装形式:吸顶安装					
		(金田) (本) (本) (本)	1.名称:吸顶灯					
119	030213001002	普通吸顶灯及其 他灯具	2.规格: 1*32W	套	46			
			3.安装形式:吸顶安装					
		金属 はない サナ	1.名称:壁灯					
120	030213001003	普通吸顶灯及其 他灯具	2.规格: 1*32W	套	8			
			3.安装形式: 墙壁安装					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第37页 共43页

l.,_				- 計量 -			金额 (元)	
序号	项目编码 	项目名称 	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
121	030213004001	荧光灯	1.名称: T8单管荧光灯 (自带蓄电池, T=30分钟) 2.规格: 1*36W 3.安装形式: 吸顶安装	套	2			
122	030204031001	小电器	1.名称:单联双控暗装开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	8			
123	030204031002	小电器	1.名称:单联单控暗装开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	212		99/	
124	030204031003	小电器	1.名称:双联单控暗装开关 2.型号、规格:250V 10A 3.安装方式:暗装	套	178			
125	030204031004	小电器	1.名称:安全型单相二、三 极插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装	套	644			
126	030204031005	小电器	1.名称:防潮防溅安全型单相二、三极插座 2.型号、规格:250V,10A 3.安装方式:暗装	^	280			
127	030204031006	小电器	1.名称:空调插座 2.型号、规格:250V, 16A 3.安装方式:暗装	套	120			
128	030204031007	小电器	1.名称:热水器插座 2.型号、规格:250V, 16A 3.安装方式:暗装	套	60			
129	030213003001	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号、规:1*5W (T>=30min) 3.安装形式及高度:门洞口上0.2m	套	8			
130	030213003002	装饰灯	1.名称:疏散指示灯 2.型号、规:1*5W (T>=30min) 3.安装形式及高度:距地 0.5m,暗装	套	6			
131	030204031008	小电器	1.名称:排气扇 2.型号、规格:PQS-90 (风 量90m2/小时,功率<25w)	个 (套)	20			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第38页 共43页

 - -				 计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目 特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.种类:铜芯线					н и и
132	030212003001	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设	m	13846.8			
			3.型号、规格:WDZ- BYJ2.5mm2					
			1.种类:铜芯线					
133	030212003002	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:桥架内敷设	m	182.7		2	
			3.型号、规格:WDZ- BYJ2.5mm2				95	
			1.种类:铜芯线					
134	030212003003	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设	m	1224.7			
			3.型号、规格:BV2.5mm2				<u>)</u>	
			1.种类:铜芯线					
135	030212003004	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:桥架内敷设	m	1107.54			
			3.型号、规格:BV2.5mm2					
			1.种类:铜芯线					
136	030212003005	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设	m	15740.6			
			3.型号、规格:WDZ- BYJ4mm2					
			1.种类:铜芯线					
137	030212003006	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设	m	1313.4			
			3.型号、规格:WDZCN- BYJ2.5mm2					
			1.种类:铜芯线					
138	030212003007	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:桥架内敷设	m	238.9			
		A	3.型号、规格:WDZCN- BYJ2.5mm2					
		, ()	1.种类:铜芯线					
139	030212003008	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:穿管敷设	m	16.8			
			3.型号、规格:WDZCN- BYJ4mm2					
			1.种类:铜芯线					
140	030212003009	电气配线	2.导线用途、配线形式、 部位:桥架内敷设	m	282.32			
	CV y		3.型号、规格:WDZCN- BYJ4mm2					
	**		1.型号、规格:WDZCN- YJY-5X16mm2					
141	030208001001	电力电缆	2.敷设方式:桥架敷设	m	78.6			
7			3.电缆头制安					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第39页 共43页

				江春			金额 (元) 其中	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
			1.型号、规格:WDZCN- YJY-5X16mm2					
142	030208001002	电力电缆	2.敷设方式:竖井桥架敷设	m	152.6			
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZCN- YJY-5X16mm2					
143	030208001003	电力电缆	2.敷设方式:穿管敷设	m	143.22			
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZ- YJY-3X10mm2					
144	030208001004	电力电缆	2.敷设方式:竖桥架内敷设	m	963.9	4		
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZ- YJY-3X10mm2					
145	030208001005	电力电缆	2.敷设方式:管内敷设	m	270.9			
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZ- YJY-3X4mm2			Ÿ		
146	030208001006	电力电缆	2.敷设方式:穿管	m	73.9			
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZCN- YJY-5X6mm2					
147	030208001007	电力电缆	2.敷设方式:穿管	m	280.6			
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZ- YJY-5X4mm2					
148	030208001008	电力电缆	2.敷设方式:穿管	m	140			
			3.电缆头制安					
			1.型号、规格:WDZ- YJY-5X4mm2					
149	030208001009	电力电缆	2.敷设方式:桥架内	m	72.8			
			1.型号、规格: YTTW-4*6mm2					
150	030208001010	电力电缆	2.敷设方式:穿管	m	30.8			
			3.电缆头制安					
	. 9	5	1.型号、规格: YTTW-4*6mm2					
151	030208001011	电力电缆	2.敷设方式:桥架内	m	6.8			
			1.型号、规格:WDZCN- YJY-3*10+2*10mm2					
152	030208001012	电力电缆	2.敷设方式:桥架内	m	5			
7			3.电缆头制安					

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第40页 共43页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
1.5.2	020200004001	H M 标和	1.规格:200*100		34.7			
153	030208004001	电现价笨	2.支吊架的制作、安装	m	34./			
154	030208004002	电缆桥架	1.规格:300*100	m	79.9			
		3,50,7,71	2.支吊架的制作、安装					
155	030208002001	控制电缆	1.型号、规格:WDZCN- BYJ-4*1.5	m	16			
			2.敷设方式:穿管敷设				Q-	
156	030208002002	控制电缆	1.型号、规格:NH- KVV-7*1.5	m	111.2)
			2.敷设方式:穿管敷设					
157	030208002003	控制电缆	1.型号、规格:WDZCN- BYJ-4*6	m	16			
			2.敷设方式:穿管敷设				<i>\</i>	
			1.材质 :JDG					
158	030212001007	电气配管	2.规格:25	m	4			
			3.配置形式及部位(不适用于金属软管):暗敷					
			1.受雷体名称、材质、规格、安装部位及高度:接闪器:本工程在屋顶沿女儿墙、房脊等易受雷击部位用Φ10镀锌圆钢明敷作接风带,并将突出屋面的金属构件等均应与接闪带可靠连接。	200	93			
159	030209002001	避雷装置	2.引下线材质、规格及形式:引下线: 利用建筑物外圈柱子内主筋作为引建筑下线,引下线:利用建筑下线,引下线来用土建施工的绑扎法、螺丝对卢连接,直下线螺丝对损连接,直路。以下线连端人,以下线间下线。以下线间下线,以下线间,下线间,下线间,下线的一个线在室外地面下1m处预留接地体	项	1			
			3.总等电位箱,局部等电 位箱安装。					
		14	4.其余详见设计图纸说明					
		10	1.接地母线材质、规格、 敷设方式:-40*4\-25*4镀锌 扁钢敷设,					
160	030209001001	接地装置	2.接地体:利用建筑物基础底板轴线上的上下两层主筋中的两根通长焊接形成的基础接地网组成	项	1			
			3.其余依据图纸设计					
			4.接地装置调试					
			1.电压类别(交流或直流):交流					
161	030211002001	送配电装置系统	2.电压等级(V或kV):1KV以 下	系统	1			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第41页 共43页

				江昌			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
			1.材质:钢管					HIN I
162	030212001008	电气配管	2.规格:SC50	m	30.7			
			3.配置形式:砖、暗配					
			1.材质:钢管					
163	030212001009	电气配管	2.规格:SC80	m	41			
			3.配置形式:砖、暗配					
164	030208004003	电缆桥架	1.规格:200*100	m	76.6			
104	030208004003	电规价朱	2.支吊架的制作、安装	111	70.0		<u></u>	
			1.材质:塑料管					
165	030212001010	电气配管	2.规格:PVC20	m	1720.9			
			3.配置形式及部位(不适 用于金属软管):暗配					
			1.材质:塑料管					
166	030212001011	电气配管	2.规格:PVC25	m	4582.8			
			3.配置形式及部位 (不适 用于金属软管):暗配		_/			
167	031103007001	信息插座底盒 (接线盒)	1.名称:信息插座底盒	个	660			
160	021102015001	拉外於	1.名称:电视主设备箱	个	2			
168	031103015001	按线相	2.规格:1100*700*180		2			
169	031103015002	接线箱	1.名称:电视集线器箱	个	4			
107	031103013002	1文 5 久 7 日	2.规格:400*500*160	, 💛				
170		+立 //	1.名称:电话、宽带总接线箱	个	2			
170	031103015003	按线相	2.规格:500*600*160	1	2			
171	031103015004	接线箱	1.名称:12芯光纤接线箱	个	2			
			1.名称:弱电家庭信息箱					
172	031103015005	接线箱	2.规格:400*300*120	个	40			
		/	1.型号、规格:皮线1芯光					
173	031205012001	电视线		m	1776.6			
		79	2.敷设方式:桥架 1.型号、规格:皮线1芯光					
174	031205012002	电视线	针 经	m	1600			
			2.敷设方式: 管内					
			1.型号、规格: SYWV75-5S					
175	031205012003	电视线	2.敷设方式: 穿管	m	762.3			
			1.规格:UTP双绞线					
176	031103017001	宽带线	2.敷设环境:穿管	m	987			
. 1			1.规格:电话线RVS-2*0.5					
177	031103036001	电话线	2.敷设环境:穿管	m	1211.7			
178	030705001001	点型探测器	1.型号:煤气泄漏探测器	只	40			
170	02110202222	由廷山州中	1.型号、规格:电话插座	个	120			
179	031103038001	电话出线	2.安装形式:距地0.3米	1	120			

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第42页 共43页

				计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
180	031103023001	信自场应	1.规格:单口信息插座	个	120			
100	031103023001	旧心油庄	2.安装形式:距地0.3米	1	120			
181	031103038002	电视出线口	1.型号、规格:电视插座	个	100			
			2.安装形式:距地0.3米					
182	030705003001	按钮	1.型号、规格:紧急报警按 钮	只	120			
	报警部分							
			1.材质 :SC钢管					
183	030212001012	电气配管	2.规格:DN50	m	65.2			
			3.配置形式及部位 (不适 用于金属软管):室内					
			1.材质:SC钢管					
184	030212001013	电气配管	2.规格:DN20	m	1650.6			
			3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室内暗敷					
			1.材质 :SC钢管		/			
185	030212001014	电气配管	2.规格 :DN20	m	296.31			
			3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室内明敷					
			1.材质:SC钢管					
186	030212001015	电气配管	2.规格:DN32	m	70.4			
			3.配置形式及部位 (不适 用于金属软管):室内明敷					
			1.材质 :SC钢管					
187	030212001016	电气配管	2.规格:DN32	m	32.3			
			3.配置形式及部位(不适用于金属软管):室内暗敷					
			1.导线用途、配线形式、 部位:穿管					
188	030212003010	电气配线	2.型号、规格: NH- BV2.5mm2	m	651.8			
			3.种类 (导线、母线): 电源线					
		V.O.	1.导线用途、配线形式、 部位: 穿管					
189	030212003011	电气配线	2.型号、规格: NH- RVS-2*1.5mm2	m	1446.1			
	. 9		3.种类(导线、母线): 信号线					
			1.导线用途、配线形式、 部位:穿管					
190	030212003012	电气配线	2.型号、规格: NH- RVVP-2*1.5mm2	m	174.9			
	/ / / / / / / / / /		3.种类(导线、母线): 电话线					

分部分项工程量清单与计价表

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第43页 共43页

Process					 			金额 (元)	
191 030212003013 电气配线 250	序号	项目编码 	项目名称 	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
192 030705001002 点型採測器 1型号·潜语音感烟探测器安 只 160 193 030705001003 点型採测器 2型号·点型感烟探测器安 只 60 194 030705003002 按钮 大交报警按钮 墙壁 只 24 24 24 25 25 25 25 25				1.导线用途、配线形式、 部位:穿管					
192 030705001002 点型探測器 1.型号·带语音影烟探测器	191	030212003013	电气配线		m	102.7			
193 030705001003 点型探測器 表型导、规格:带电话于动				3.种类 (导线、母线): 导线					
194	192	030705001002	点型探测器	1.型号:带语音感烟探测器	只	160			
195 030705003002 校計 次束报警接租 墙壁 八 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2	193	030705001003	点型探测器	1.型号:点型感烟探测器安装	只	60			
196 030705003004 按钮	194	030705003002	按钮	1.型号、规格:带电话手动 火灾报警按钮 墙壁	只	24			
198 030705009001 按钮 按钮 按钮	195	030705003003	报警电话	1.型号、规格:报警电话	只	2			
198 030705009001 报告表量 壁 1.形式、手动火警报警装置 台 2 199 030705008001 重复显示器 型号、规格:楼层显示 台 24 200 CB009 广播 1.喇叭 套 22 201 030705004001 模块(接口) 1.名称: 模块 2輪出形式(仅适用于控制模块、接口):输出 制模块、接口):输出 1.名称: 模块 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输入输出 只 36 203 030705004003 模块(接口) 2輪出形式(仅适用于控制模块、接口):输入输出 只 12 204 030204018011 有 2安装方式(仅适用于成套配电解): 3.半周长或回路数 台 6 205 030705005001 报警控制器 1.安装方式:落地式 2.控制点数:500点以下 台 2	196	030705003004	按钮	1.型号、规格:消火栓报警 按钮	只	24	0	77	
19	197	030705009001	报警装置	1.形式:火灾声光报警器 墙壁	台	24			
200 CB009 广播 1.喇叭 套 22 201 030705004001 模块 (接口) 1.名称: 模块 202 030705004002 模块 (接口) 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输出 203 030705004003 模块 (接口) 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 204 030204018011 指 1.类别:输入输出模块箱 205 030705005001 报警控制器 1.安装方式:落地式 2.控制点数:500点以下 台 2	198	030705009002	报警装置	1.形式:手动火警报警装置 明装	台	2			
201 030705004001 模块 (接口) 1.名称: 模块 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输出 1.名称:模块 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输出 1.名称:总线短路隔离器 203 030705004003 模块 (接口) 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 1.名称:总线短路隔离器 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 1.条称:总线短路隔离器 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 1.类别:输入输出模块箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):	199	030705008001	重复显示器	型号、规格:楼层显示	台	24	7		
201 030705004001 模块(接口) 2.输出形式(仅适用于控制模块、接口):输出 只 24	200	CB009	广播	1.喇叭	套	22			
202 030705004002 模块 (接口) 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 1.名称:总线短路隔离器 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 1.类别:输入输出模块箱 1.类别:输入输出模块箱 2.安装方式 (仅适用于成套配电箱):	201	030705004001	模块 (接口)	 2.輸出形式(仅适用于控	只	24			
203 030705004003 模块 (接口) 2.输出形式 (仅适用于控制模块、接口):输入输出 12 12 12 12 12 14 14 14	202	030705004002	模块 (接口)		只	36			
204 030204018011 箱 2.安装方式(仅适用于成套配电箱): 台 6 205 030705005001 报警控制器 1.安装方式:落地式2.控制点数:500点以下 台 2	203	030705004003	模块 (接口)	2.输出形式(仅适用于控	只	12			
205 030705005001 报警控制器 1.安装方式:落地式 2.控制点数:500点以下 台 2	204	030204018011	箱	2.安装方式(仅适用于成套配电箱):	台	6			
206 030706001001 自动报警系统装	205	030705005001	报警控制器	1.安装方式:落地式	台	2			
	206	030706001001	自动报警系统装 置调试		系统	1			

措施项目清单计价汇总表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	项目名称	金额 (元)
	建筑工程	
	土建 (不超高部分)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	装饰 (不超高部分)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	土建 (超高部分)	007
1	总价措施项目清单	. 60
2	单价措施项目清单	
	装饰 (超高部分)	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	精装修	7
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	
	安装工程	
	安装	
1	总价措施项目清单	
2	单价措施项目清单	

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	备注
	建筑工程				
	土建 (不超高部分)				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	装饰 (不超高部分)				5
1	夜间施工				57
2	二次搬运			. 95	
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护			2017	
	土建 (超高部分)				
1	夜间施工				
2	二次搬运		7	7	
3	冬、雨季施工		Ó		
4	已完工程及设备保护)		
	装饰 (超高部分)	OVY			
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	精装修				
1	夜间施工				
2	二次搬运				
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	安装工程				
	安装				
1	夜间施工				
2					
3	冬、雨季施工				
4	已完工程及设备保护				
	合计	<u> </u>	1		

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第1页 共8页

				计量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目 特 征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
	建筑工程	-			!			
	土建 (不超)	高部分)						
1	AB008	塔式起重机基 础	1.工作内容:含基础、垫 层、模板、预埋螺栓、钢 筋等	座	1			
2	AB009	塔式起重机安 装、拆卸及场 外运输		台次	1			
3	AB010	施工电梯基础	1.工作内容:含基础、垫 层、模板、预埋螺栓、钢 筋等	座	1		9	
4	AB011	施工电梯安 装、拆卸及场 外运输		台次	1	-	5	
5	AB012	挖掘机进出场		台次	1		7	
6	AB013	垂直运输机械	1.运输机械由投标单位根 据自行考虑	m2	4777.12			
7	AB014	外脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑	m2 m2	4659.78			
9	AB016	企梁脚手架	3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据	m2	4717			
10	AB017	砼墙脚手架	工程实际情况及规范自行确定 1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.包含集水坑处	m2	1672.99			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第2页 共8页

			10#住宅俀丄性				第4 贝 共0 贝	
序号	 项目编码 	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	金额(元)	其中:
11	AB018	电梯井字架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行	座	2			ппп
12	AB019	建筑物水平安全网	确定 1.楼层平网:符合相关验收 要求	m2	1842.01			
13	AB020	建筑物垂直封闭安全网	1.密目网:符合相关验收要求	m2	5291.67			
14	AB021	依附斜道		座	1		9	
15	AB022	现浇混凝土垫 层模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	57.86			
16	AB023	现浇桩承台模 板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	245.66	S		
17	AB024	现浇混凝土独 立基础模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	5.28	7		
18	AB025	现浇混凝土基 础粱模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	87			
19	AB026	现浇构造柱混 凝土模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	51.28			
20	AB027	现浇混凝土墙 模板	1.内容:自行考虑螺栓,端 头处理、防水,螺栓孔填 塞等 2.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	273			
21	AB028	现浇砼圈梁模 板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	35.57			
22	AB029	现浇混凝土短 肢剪力墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端 头处理、防水,螺栓孔填 塞等 2.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	14.44			
23	AB030	现浇混凝土电 梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓,端 头处理、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	53.1			
24	AB031	预制砼地沟盖 板模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m3	5.46			
25	AB032	现浇混凝土挑 檐模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	2.84			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第3页 共8页

	113.13.13.13	制区四王可位区						50火 共0火
序号	 项目编码 	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
26	AB033	预制砼模板 (小型构件)	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m3	0.5			
27	AB034	现浇混凝土台 阶模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	26.5			
	装饰 (不超)	高部分)						
1	BB005	室内空气污染 测试		项	0			
2	BB006	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施 费		项	0		9	,
3	BB007	大型机械设备 进出场及安拆		项	0			
4	BB008	构件吊装机械 费		项	0			
5	BB009	现浇混凝土基 础模板		m2	0			
6	BB010	现浇混凝土柱 模板		m2	0			
7	BB011	现浇混凝土梁 模板		m2	0			
8	BB012	现浇混凝土墙 模板		m2	0			
9	BB013	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
10	BB014	现浇混凝土板 模板		m2	0			
11	BB015	框架轻板及后 浇带	(m2	0			
12	BB016	现浇混凝土其 他模板		项	0			
13	BB017	现场预制混凝 土桩模板		m3	0			
14	BB018	现场预制混凝 土柱模板		m3	0			
15	BB019	现场预制混凝 土梁模板		m3	0			
16	BB020	现场预制混凝 土屋架模板		m3	0			
17	BB021	现场预制混凝 土板模板	\cup	m3	0			
18	BB022	竹 (胶) 板模 板制作		m2	0			
19	BB023	现场预制混凝 土其他模板		m3	0			
20	BB024	地、胎膜		m2	0			
21	BB025	构筑物混凝土 模板		m3	0			
22	BB026	地下暗室模板 拆除增加		m2	0			
23	BB027	对拉螺栓端头 处理增加		m2	0			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第4页 共8页

)			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
24	BB028	装饰脚手架	1.搭设方式:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:投标人根据工程实际情况及规范自行确定 4.架体基础及排水:综合考虑	m2	5297.93			200
25	BB029	里脚手架	,,,,	m2	0		0.5	7
26	BB030	满堂脚手架		m2	0		9	
27	BB031	外装饰工程脚 手架		m2	0			
28	BB032	建筑物外墙装修工程垂直运输机械		m2	0			
29	BB033	建筑物内装修 工程垂直运输 机械		m2	0			
	土建 (超高	部分)						
1	AB048	塔式起重机基 础		座	0			
2	AB049	塔吊安装、拆 卸及场外运输		台次	0			
3	AB050	挖掘机进出场		台次	0			
4	AB051	现浇混凝土电 梯井壁模板	1.内容:自行考虑螺栓,端 头处理、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	1120.17			
5	AB052	现浇混凝土墙 模板	1.内容:自行考虑螺栓,端 头处理、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	5771.07			
6	AB053	现浇短肢剪力 墙模板	1.内容:自行考虑螺栓,端 头处理、螺栓孔填塞等 2.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	384.37			
7	AB054	现浇混凝土梁 模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	2023.62			
8	AB055	现浇混凝有梁 板模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	1190.49			
9	AB056	现浇混凝平板 模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	3173.93			
10	AB057	现浇混凝土斜 板模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	407.16			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第5页 共8页

				\1 H			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中:
11	AB058	现浇混凝土构 造柱模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	903.73			
12	AB059	现浇混凝土圈 梁模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	34.02			
13	AB060	现浇混凝土压 顶模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m3	53.61			(2)
14	AB061	现浇混凝土过 梁模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	131.58			
15	AB062	现浇混凝土挑 檐模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	393.04		8	
16	AB063	现浇混凝土栏 板模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	61.39			
17	AB064	现浇混凝土楼 梯模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	205.89			
18	AB065	现浇混凝土小 型构件模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m3	4.76	7		
19	AB066	现浇混凝土止 水带模板	1.模板及支撑材质:投标人 根据工程实际情况及规范 要求自行考虑	m2	167.11			
	装饰 (超高	部分)				•		
1	BB038	室内空气污染 测试		项	0			
2	BB039	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施 费	40	项	0			
3	BB040	大型机械设备 进出场及安拆		项	0			
4	BB041	构件吊装机械 费	V	项	0			
5	BB042	现浇混凝土基 础模板	_ / \	m2	0			
6	BB043	现浇混凝土柱 模板	8	m2	0			
7	BB044	现浇混凝土梁 模板	D'	m2	0			
8	BB045	现浇混凝土墙 模板		m2	0			
9	BB046	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
10	BB047	现浇混凝土板 模板		m2	0			
11	BB048	框架轻板及后 浇带		m2	0			
12	BB049	现浇混凝土其 他模板		项	0			
13	BB050	现场预制混凝 土桩模板		m3桩体积	0			
14	BB051	现场预制混凝 土柱模板		m3混凝土体积	0			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第6页 共8页

				 			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述 	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
15	BB052	现场预制混凝 土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB053	现场预制混凝 土屋架模板		m3混凝土体积	0			N
17	BB054	现场预制混凝 土板模板		m3混凝土体积	0			
18	BB055	竹 (胶) 板模 板制作		m2	0			
19	BB056	现场预制混凝 土其他模板		m3混凝土体积	0		-0-	
20	BB057	地、胎膜		m2	0		957	
21	BB058	构筑物混凝土 模板		m3	0		95	
22	BB059	地下暗室模板 拆除增加		m2	0		()	
23	BB060	对拉螺栓端头 处理增加		m2	0			
24	BB061	外脚手架		m2	0			
25	BB062	里脚手架		m2	0	X		
26	BB063	满堂脚手架		m2	0			
27	BB064	外装饰工程脚 手架		m2	0			
28	BB065	建筑物外墙装 修工程垂直运 输机械		m2	0			
29	BB066	建筑物内装修 工程垂直运输 机械	/_	m2	0			
	精装修							•
1	BB084	室内空气污染 测试		项	0			
2	BB085	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施 费	, NY	项	0			
3	BB086	大型机械设备 进出场及安拆	06	项	0			
4	BB087	构件吊装机械费		项	0			
5	BB088	现浇混凝土基 础模板		m2	0			
6	BB089	现浇混凝土柱 模板		m2	0			
7	BB090	现浇混凝土梁 模板		m2	0			
8	BB091	现浇混凝土墙 模板		m2	0			
9	BB092	轻体框架柱 (壁式柱)		m2	0			
10	BB093	现浇混凝土板 模板		m2	0			
11	BB094	框架轻板及后 浇带		m2	0			
12	BB095	现浇混凝土其 他模板		项	0			

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第7页 共8页

				计 量			金额 (元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
13	BB096	现场预制混凝 土桩模板		m3桩体积	0			H IN VI
14	BB097	现场预制混凝 土柱模板		m3混凝土体积	0			
15	BB098	现场预制混凝 土梁模板		m3混凝土体积	0			
16	BB099	现场预制混凝 土屋架模板		m3混凝土体积	0			
17	BB100	现场预制混凝 土板模板		m3混凝土体积	0		Q-	
18	BB101	竹 (胶) 板模 板制作		m2	0		295	
19	BB102	现场预制混凝 土其他模板		m3混凝土体积	0		95	
20	BB103	地、胎膜		m2	0		7	
21	BB104	构筑物混凝土 模板		m3	0			
22	BB105	地下暗室模板 拆除增加		m2	0			
23	BB106	对拉螺栓端头 处理增加		m2	0	Y		
24	BB107	外脚手架		m2	0			
25	BB108	里脚手架		m2	0			
26	BB109	满堂脚手架		m2	0			
27	BB110	外装饰工程脚 手架		m2	0			
28	BB111	建筑物外墙装 修工程垂直运 输机械	40	m2	0			
29	BB112	建筑物内装修 工程垂直运输 机械	10.	m2	0			
	安装工程							
	安装		_ / \					
1	CB010	大型机械设备 进出场及安拆	8	项	0			
2	CB011	脚手架	57	项	1			
3	CB012	施工排水		项	0			
4	CB013	施工降水		项	0			
5	CB014	地上、地下设施,建筑物的临时保护设施		项	0			
6	CB015	组装平台		项	0			
7	CB016	设备、管道施 工安全、防冻 和焊接保护措 施费		项	0			
8	CB017	压力容器和高 压管道的检验 费		项	0			
9	CB018	焦炉施工大棚 费		项	0			

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第8页 共8页

				计量			金额(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	综合单价	合价	其中: 暂估价
10	CB019	焦炉烘炉、热 态工程费		项	0			
11	CB020	管道安装后的 充气保护措施 费		项	0			
12	CB021	隧道内施工的 通风、供气、 供电、照明及 通讯设施费		项	0			
13	CB022	格架式抱杆费		项	0			
			合计					

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第1页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
	建筑工程			
	土建 (不超高部分)			
1	暂列金额	项	110000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计目工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		110000.00	
	装饰 (不超高部分)			Q.Y
1	暂列金额	项	10000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		10000.00	
	土建 (超高部分)			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1	特殊项目暂估价	项	60	详见特殊项目暂估价表
2	暂列金额	项	350000.00	详见暂列金额表
3	计目工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项	70	详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4	//	350000.00	
	装饰 (超高部分)			
1	暂列金额	项	190000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		190000.00	
	精装修	•		
1	暂列金额	项	160000.00	详见暂列金额表
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计目工 〇	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		160000.00	
7	安装工程			
\	安装			
1	暂列金额	项	160000.00	详见暂列金额表

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第2页 共2页

序号	子目名称	计算基础	金额(元)	备注
2	特殊项目暂估价	项		详见特殊项目暂估价表
3	计日工	项		详见计日工表
4	总承包服务费	项		详见总承包服务费、采购保管费表
	合计=1+2+3+4		160000.00	

暂列金额明细表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
	建筑工程			
	土建 (不超高部分)			
1	暂列金额	项	110000.00	
	合计		110000.00	
	装饰 (不超高部分)			
1	暂列金额	项	10000.00	
	合计		10000.00	
	土建 (超高部分)			
1	暂列金额	项	350000.00	
	合计		350000.00	
	装饰 (超高部分)			>
1	暂列金额	项	190000.00	
	合计		190000.00	
	精装修		0	
1	暂列金额	项	160000.00	
	合计		160000.00	
	安装工程		Y	
	安装			
1	暂列金额	项	160000.00	
	合计		160000.00	

材料暂估价一览表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	编码	名称、规	格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	建筑工程						
	土建 (不超	语部分)					
	装饰 (不超	语部分)					
	土建 (超高	i部分)					
	装饰 (超高	i部分)					
	精装修						
	安装工程						
	安装						7

工程设备暂估价一览表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	编码	名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	备注
	建筑工程					
	土建 (不清	超高部分)				
	装饰 (不清	超高部分)				
	土建 (超	高部分)				
	装饰 (超	高部分)				
	精装修					
	安装工程					
	安装					7

专业工程暂估价表

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	工程名称	工程内容	金额 (元)	备注
	建筑工程			
	土建 (不超高部分)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	装饰 (不超高部分)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			50
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		. 9	
	土建 (超高部分)			,
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计		/ \ \	
	装饰 (超高部分)			
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计	O.VY		
	精装修	/0		
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			
	安装工程	X		
	安装	7		
1	承包人分包的专业工程暂估价			
2	发包人发包的专业工程暂估价			
	合计			

特殊项目暂估价表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	特殊项目名称	内容、范围	计量 单位	计算方法	金额(元)	备注
	建筑工程				•	
	土建 (不超高部分)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	装饰 (不超高部分)					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					20
	土建 (超高部分)					957
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					/
	装饰 (超高部分)					
1	特殊项目暂估价		项		()	
	合计					
	精装修			0-	,	
1	特殊项目暂估价		项			
	合计					
	安装工程		O ₂ V	Y		
	安装					
1	特殊项目暂估价		项			
	合计	0,0				

序号	项目名称、型号、规格		单位	暂定 数量	综合单价	合价
	建筑工程			1		
	土建 (不超高部分)					
_	人工					
1	计目工-人工		工目	1.00		
		人工小计				
=	材料					
1	计日工-材料		t	1.00		
		材料小计				50'
三	机械					70
1	计日工-机械		台班	1.00		7
		机械小计				
		合计		5		
	装饰 (不超高部分)	Т			<u> </u>	
	人工			0		
1	计目工-人工		工目	1.00		
	Г	人工小计				
<u> </u>	材料		0	/ /		
1	计日工-材料		t	1.00		
		材料小计				
三	机械		/ refer			
1	计日工-机械		台班	1.00		
		机械小计				
	Late (Andrews II)	合计				
	土建 (超高部分)					
	人工		工日	1.00		
1	计日工-人工	人工小计	<u> </u>	1.00		
	+4-4×1	八上小月				
1	计日工-材料		+	1.00		
	N H - L - W M T	材料小计	t	1.00		
Ξ,	机械	1/1/1/1/VI				
1	计日工-机械		台班	1.00		
	V → 1/10/1/1%	机械小计	H 7/4	1.00		
	/					
		合计				

序号	项目名称、型号、规格		单位	暂定 数量	综合单价	合价
	装饰 (超高部分)					
_	人工					
1	计日工-人工		工目	1.00		
		人工小计				
=	材料					
1	计日工-材料		t	1.00		
		材料小计				
三	机械					507
1	计日工-机械		台班	1.00		6
		机械小计				7
		合计				7
	精装修					
	人工					
1	计目工-人工		工目	1.00	7	
		人工小计		70		
=	材料		1			
1	计日工-材料		t	1.00		
		材料小计				
三	机械					
1	计目工-机械		台班	1.00		
		机械小计				
	1	合计				
	安装工程	7				
	安装					
_	人工					
1	计目工-人工		工日	1.00		
		人工小计		'		
=	材料					
1	计日工-材料		t	1.00		
		材料小计				
Ξ	机械					
1	计日工-机械		台班	1.00		
	>	机械小计				
		合计				

总承包服务费、采购保管费计价表

工程名称:威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

序号	项目名称及服务内容	项目费用(元)	费率 (%)	金额(元)
	建筑工程			
	土建 (不超高部分)			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰 (不超高部分)			
1	总承包服务费			
	合计			
	土建 (超高部分)			
1	总承包服务费			
	合计			
	装饰 (超高部分)			>
1	总承包服务费			
	合计			
	精装修			
1	总承包服务费			
	合计			
	安装工程			
	安装			
1	总承包服务费			
	合计			

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第1页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
	建筑工程			
	土建 (不超高部分)			
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	207
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	>
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	装饰 (不超高部分)	69		
1	规费			
2	安全文明施工费	Q.VY		
3	环境保护费	,0	0.12	
4	文明施工费		0.1	
5	临时设施费		1.59	
6	安全施工费	X.	2.37	
7	工程排污费	,	0.2	
8	住房公积金		0.48	
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	
	合计=1+06			
	土建 (超高部分)			
1	规费			
2	安全文明施工费			_
3	环境保护费		0.11	
4	文明施工费		0.54	
5	临时设施费		0.71	
6	安全施工费		2.37	

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第2页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)	
7	工程排污费		0.2		
8	住房公积金		0.48		
9	危险作业意外伤害保险		0.1		
10	社会保障费		1.52		
06	税金		9		
	合计=1+06				
	装饰 (超高部分)				
1	规费			257	
2	安全文明施工费			9	
3	环境保护费		0.12		
4	文明施工费		0.1	>	
5	临时设施费		1.59		
6	安全施工费		2.37		
7	工程排污费	04	0.2		
8	住房公积金	6.0	0.48		
9	危险作业意外伤害保险		0.1		
10	社会保障费	O VY	1.52		
06	税金	,0	9		
	合计=1+06				
	精装修				
1	规费				
2	安全文明施工费	N. Y			
3	环境保护费	VY	0.12		
4	文明施工费		0.1		
5	临时设施费		1.59		
6	安全施工费		2.37		
7	工程排污费		0.2		
8	住房公积金		0.48		
9	危险作业意外伤害保险		0.1		
10	社会保障费		1.52		
06	税金		9		
	合计=1+06				
	安装工程				
) -	安装				

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 威海南海新区西里岛社区A8#住宅楼工程

第3页 共3页

序号	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额(元)
1	规费			
2	安全文明施工费			
3	环境保护费		0.29	
4	文明施工费		0.59	
5	临时设施费		1.76	
6	安全施工费		2.37	
7	工程排污费		0.2	
8	住房公积金		0.48	200
9	危险作业意外伤害保险		0.1	
10	社会保障费		1.52	
06	税金		9	>
	合计=1+06			